

L56106TL - L56126TL

**KK** Қолдану туралы нұсқаулары 2  
**RU** Инструкция по эксплуатации 26  
**UK** Інструкція 52



**AEG**  
perfekt in form und funktion

## МАЗМҰНЫ

1. САҚТАҚ ШАРАЛАРЫ.....	3
2. ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ.....	4
3. БҮЙІМ СИПАТТАМАСЫ.....	6
4. БАСҚАРУ ПАНЕЛІ.....	6
5. БАҒДАРЛАМА ҚЕСТЕСІ.....	7
6. ПАЙДАЛАНУ ҚӨЛЕМІ.....	11
7. ФУНКЦИЯЛАР.....	12
8. ПАРАМЕТРЛЕР.....	13
9. БІРІНШІ ҚОЛДАНГАНҒА ДЕЙІН.....	13
10. ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ.....	13
11. АҚЫЛ-КЕҢЕС.....	17
12. КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ.....	19
13. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ.....	22
14. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА.....	25

## ТАМАША НӘТИЖЕГЕ ҚОЛ ЖЕТКІЗУ ҮШІН

AEG өнімін таңдағаныңызға рахмет. Бұл өнімді түрмис-тіршілікті женілдету үшін инновациялық технологияны - қатардағы құрылғыларда бола бермейтін функцияларды қолдана отырып, сізге жылдар бойы мұлтіксіз көмек көрсету үшін арнағы жасадық. Құрылғының мүмкіншіліктерін барынша толық қолдану үшін бірнеше минутыңызды бөліп, осы ақпаратты оқып шығыңыз.

**Біздің веб-сайтқа барып келесіні қараңыз:**



Қолдануға қатысты кеңестер, кітапшалар, ақаулықты түзету, қызмет көрсету туралы ақпарат:

[www.aeg.com](http://www.aeg.com)



Сізге барынша жақсы қызмет көрсету үшін өніміңізді мына жерге тіркеңіз:

[www.registeraeg.com](http://www.registeraeg.com)



Құрылғының қажетті керек-жарақтарды, шығынды материалдарды және фирмалық қосалқы бөлшектерді сатып алу үшін:

[www.aeg.com/shop](http://www.aeg.com/shop)

## ТҮТЫНУШЫҒА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Фирмалық заттарды қолдануды ұсынамыз.

Қызмет көрсету орталығына хабарласқанда келесі деректердің дайын болуын қамтамасыз етіңіз. Үлгісі, Өнім нөмірі, Сериялық нөмірі.

Деректерді техникалық ақпарат тақтайшасынан алуға болады.



Ескерту / Қауіп-қатерден сақтандыру ақпараты



Жалпы ақпарат және ақыл-кеңес



Қоршаған ортаға қатысты ақпарат

Өндіруші ескертусіз өзгеріс енгізу құқығына ие.

## 1. ⚠ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

Құрылғыны орнатып іске қолданар алдында бірге жеткізілген нұсқауларды мүқият оқып шығыңыз. Құрылғыны дұрыс орнатпау мен дұрыс пайдаланбау нәтижесінде адам жарақат алса және ақаулық орын алса өндіруші жауапты емес. Нұсқаулықты келешекте қарап жүру үшін үнемі сақтап қойыңыз.

### 1.1 Балалар мен дәрменсіз адамдардың қауіпсіздігі

- Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балалар мен денесіне, сезім жүйесіне не ақыл-есіне зақым келген адамдар не тәжірибесі аз адамдар өз қауіпсіздіктерін қамтамасыз ететін адамның қадағалауы немесе құрылғыны қауіпсіз қолдану бойынша берген нұсқауына сүйеніп, дұрыс қолданбау салдарын түсінсе қолдануына болады.
- Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Орам материалдарының барлығын балалардан алыс ұстаңыз.
- Жуғыш заттардың барлығын балалардан алыс ұстаңыз.
- Құрылғының есігі ашық түрғанда, балалар мен үй жануарларын алыс ұстаңыз.
- Балалар тазалау және күтім көрсету жұмыстарын басқаның бақылауынсыз орындаудауға тиіс.

### 1.2 Қауіпсіздік туралы жалпы ақпарат

- Бұл құрылғының техникалық сипаттамасын өзгертпеніз.
- Ең көп салмақ 6 кг көрсетілімін орындаңыз ("Бағдарлама кестесі" тарауын қараңыз).
- Судың жұмыс кезіндегі қысымы (ең аз және ең көп) 0,5 бар (0,05 МПа) және 8 бар (0,8 МПа) арасында болуға тиіс.
- Табанындағы желдеткіш саңылауларға (егер бар болса) кілем кедергі жасамаудауға тиіс.

- Құрылғыны жаңа тұтіктер жинағын пайдаланып, су жүйесіне қосу керек. Ескі тұтіктерді қайта пайдалануға болмайды.
- Егер қуат сымына зақым келсе, қатерден сақтану үшін оны өндіруші немесе үәкілетті қызмет көрсету орталығы немесе сол сияқты білікті маман ауыстыруға тиіс.
- Құрылғыны жөндеу алдында электр желісінен ағытып, ашасын розеткадан сұрынызы.
- Құрылғыны тазалау үшін сұлы спрейді және буды қолданбаңыз.
- Құрылғыны дымқыл, жұмсақ шүберекпен тазалаңыз. Тек бейтарап тазартқыш заттарды қолданынызы. Жеміргіш заттарды, тұрпілі жөкені, еріткіштерді немесе темір заттарды пайдаланбаңыз.

## 2. ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

### 2.1 Орнату

- Орам материалдарының және тасымал тетіктерінің барлығын алыңыз.
- Тасымал тетіктерін сақтап қойыңыз. Құрылғыны қайта көшірген кезде, барабанды бұғаттап қою керек.
- Құрылғыны жылжытқан кезде үнемі абай болыңыз, себебі салмағы ауыр. Әрқашан қорғаныс қолғабын күніз.
- Бұлінген құрылғыны орнатпаңыз немесе іске қоспаңыз.
- Құрылғымен бірге берілген орнату бойынша нұсқауларды орындаңыз.
- Құрылғыны температурасы 0 °C градустан төмөн немесе ауа-райы әсер ететін жерлерге орнатпаңыз немесе пайдаланбаңыз.
- Құрылғы орнатылатын еденнің тегіс, орнықты, қызуға тәзімді және таза болуын қамтамасыз етіңіз.
- Құрылғыны есігі толық ашылмайтын жерге орнатпаңыз.
- Құрылғы мен еден арасында ауаның айналуын қамтамасыз етіңіз.

- Құрылғы мен кілемнің арасында тиісті орын болуын қамтамасыз ету үшін өзгермелі тіректерін реттепңіз.

### 2.2 Электртоғына қосу

- Құрылғыны міндетті түрде жерге түйіктау қажет.
- Әрқашан дұрыс орнатылған, қатерден сақтандырылған розетканы қолданыңыз.
- Техникалық ақпараттақтайшасындағы электр параметрлерінің электр желісіндегі параметрлерге сай келетініне көз жеткізіңіз. Сай келмесе электршіге хабарласыңыз.
- Көп тармақты адаптерлер мен үзартқыш сымдарды қолданбаңыз.
- Құрылғының ашасына және сымына зақым келтірмейіз. Қорек сымын ауыстыру қажет болса, оны міндетті түрде қызмет көрсету орталығы жүзеге асыруға тиіс.
- Құрылғының ашасын розеткаға тек құрылғыны орнатып болғаннан кейін ғана жалғаңыз. Орнатып болғаннан кейін ашаның қол

- жететін жерде тұрғанына көз жеткізіңіз.
- Қорек сымын немесе ашасын су қолмен үстамаңыз.
  - Құрылғыны тоқтан ажырату үшін сымынан тартпаңыз. Эрқашан ашасынан тартып сұрыңыз.
  - ҰБ мен Ирландияға ғана арналған: Құрылғының 13 амперлік қуат ашасы бар. Егер қуат ашасының сақтандырғышын ауыстыру қажет болса 13 амперлік ASTA (BS 1362) сақтандырғышын пайдаланыңыз.
  - Бұл құрылғы Е.Е.С. ережелеріне сәй келеді.

## 2.3 Суға қосу

- Су қосылмы тұтіктеріне ешбір зақым келтірменіз.
- Құрылғыны жаңа құбырларға немесе ұзақ уақыт қолданылмаған құбырларға жалғамай тұрып, сүйін тазарғанша ағызыңыз.
- Құрылғыны алғаш рет қолданған кезде еш жерінен су ақпай тұрғанына көз жеткізіңіз.

## 2.4 Пайдалану



### НАЗАРЫҢЫЗДА БОЛСЫН!

Жарапат алу, электр қатері, қүйіп қалу және ерт қаупі, құрылғыны бұлдіріп алу қаупі бар.

- Бұл құрылғыны үйде ғана пайдаланыңыз.
- Жұғыш заттың орамында көрсетілетін нұсқауларды орындаңыз.
- Тұтанғыш заттарды немесе ішіне тұтанғыш зат салынған дымқыл заттарды құрылғының ішіне, қасына немесе үстіне қоймаңыз.
- Кірдегі темір заттардың барлығының алынғанына көз жеткізіңіз.
- Құрылғының астына ағып кетуі мүмкін суды қую үшін сауыт қоймаңыз. Қолданылатын керек жарақтың түрін үәкілдетті қызмет көрсету орталығына хабарласып біліңіз.

## 2.5 Құрылғыны тастау



### НАЗАРЫҢЫЗДА БОЛСЫН!

Жарапат алу немесе түншығып қалу қаупі бар.

- Құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.
- Қуат сымын кесіп алыңыз да, қоқысқа тастаңыз.
- Балалар мен жануарлар құрылғыға қамалып қалмас үшін есіктің бекітпесін алыңыз.


### 3. БҮЙЫМ СИПАТТАМАСЫ

#### 3.1 Құрылғының жалпы көрінісі



### 4. БАСҚАРУ ПАНЕЛІ

#### 4.1 Басқару панелінің сипаттамасы

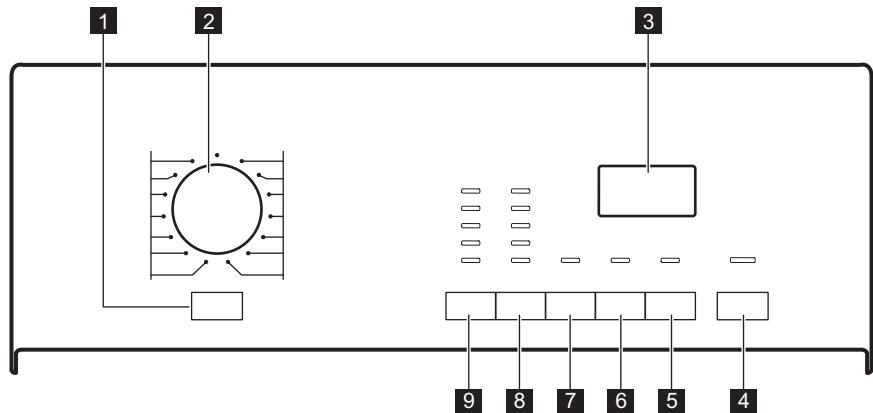


- 1 Қосу/Өшіру түймешіri ①
- 2 Бағдарлама түймешесі
- 3 Бейнебет
- 4 Бастау/Үзіліс түймешіgi ▷||

- 5** Кешіктіріп бастау түймешігі ⏪
- 6** Уақытты ұнемдеу түймешігі ⏴
- 7** Сұйық жуғыш зат түймешігі ⏵

- 8** Айналдыру түймешігі ⏵
- 9** Температура түймешігі °C

## 4.2 Бейнебет

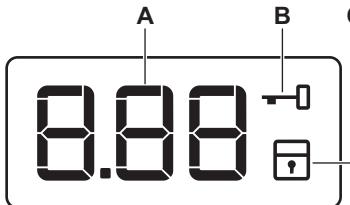

Уақыт алаңы:

A	125	Бағдарлама ұзақтығы
	2h	Кешіктіріп бастау
	E20	Ескерту кодтары
	E-rr	Ақау туралы хабар
	0	Бағдарлама аяқталды.

Есік құлпры индикаторы:

B	—□	Индикатор көрсетіліп түрғанда құрылғының есігін аша алмайсыз.
		Индикатор жыпылықтап түрғанда құрылғының есігін аша алмайсыз. Есікті ашпай түрүп бірнеше минут күтіңіз.
		Есікті индикатор көрінбей кеткенде ғана аша аласыз.

Бала қауіпсіздігі құлпры:

C	■	Осы құралды іске қосқанда индикатор жанады.
---	---	---

## 5. БАҒДАРЛАМА КЕСТЕСІ

Бағдарлама Температура ауқымы	Ең үлкен салмақ Ең үлкен айналдыру жылдамдығы	Бағдарлама сипаттамасы (Кірдің салмағы және кірлеу дәрежесі)
<b>Жуу бағдарламалары</b>		

Бағдарлама Температура ауқымы	Ең үлкен салмақ Ең үлкен айналдыру жылдамдығы	Бағдарлама сипаттамасы (Кірдің салмағы және кірлеу дәрежесі)
 Maқta мата 95°C- Суық	6 кг 1000 мин/айн (L 56106 TL) 1200 мин/айн (L 56126 TL)	<b>Ақ және түрлі-түсті мақта мата.</b> Қалыпты және шамалы ластанған кір.
 Maқta мата + Алдын ала жуу 95°C- Суық	6 кг 1000 мин/айн (L 56106 TL) 1200 мин/айн (L 56126 TL)	<b>Ақ және түрлі-түсті мақта мата.</b> Қатты және қалыпты кірлеген.
 Maқta мата + Дақ 95°C - 40°C	6 кг 1000 мин/айн (L 56106 TL) 1200 мин/айн (L 56126 TL)	<b>Ақ мақта мата және бояуы тез шығатын,</b> <b>қатты кірлеген мақта мата..</b> Аса ластанған.
 Синтетика 60°C- Суық	2.5 кг 1000 мин/айн (L 56106 TL) 1200 мин/айн (L 56126 TL)	<b>Синтетика немесе аралас матадан жасалған заттар.</b> Қалыпты кірлеген.
 Оңай үтіктеу 60°C- Суық	1 кг 1000 мин/айн	<b>Баппен жуылатын синтетикалық заттар.</b> Қалыпты немесе аздап кірлеген.
 Нәзік мата 40°C- Суық	2.5 кг 1000 мин/айн (L 56106 TL) 1200 мин/айн (L 56126 TL)	<b>Акрил, вискоза, полиэстер тәрізді биязы</b> <b>матадан жасалған заттар.</b> Қалыпты кірлеген.
 Жұн мата/Қолмен жуу 40°C- Суық	1 кг 1000 мин/айн (L 56106 TL) 1200 мин/айн (L 56126 TL)	<b>«Қолмен жуу» белгісі бар нәзік мatalар,</b> <b>машинамен жууга болатын жұн мatalар</b> <b>және қолмен жууга болатын жұн</b> <b>мatalар.<sup>1)</sup></b>
 Айналдыру	6 кг 1000 мин/айн (L 56106 TL) 1200 мин/айн (L 56126 TL)	Кірді айналдыруға және барабандағы суды төгуге арналған. <b>Барлық мatalар.</b>
 Су тегу	6 кг	Барабандағы суды төгуге арналған. <b>Барлық мatalар.</b>

Бағдарлама Температура ауқымы	Ең үлкен салмақ Ең үлкен айналдыру жылдамдығы	Бағдарлама сипаттамасы (Кірдің салмағы және кірлеу дәрежесі)
 Шаю	6 кг 1000 мин/айн (L 56106 TL) 1200 мин/айн (L 56126 TL)	Кірді шаюға және айналдыруға арналған. <b>Барлық маталар.</b>
 Арапас 20° 20°C	2.5 кг 1000 мин/айн (L 56106 TL) 1200 мин/айн (L 56126 TL)	Шамалы кірлеген мақта матаға, синтетикаға және арапас маталарға арналған арнайы бағдарлама. Қуат мөлшерін азайту үшін осы бағдарламаны орнатыңыз. Жақсы жуу нәтижелеріне қол жеткізу үшін, жуғыш заттың төмөн температураға арналғанын тексеріңіз <sup>2)</sup> .
 Джинс 60°C- Суық	3 кг 1000 мин/айн (L 56106 TL) 1200 мин/айн (L 56126 TL)	<b>Джинс және джерсиден жасалған заттар.</b> Баран түсті заттарға да арналған.
20 мин.-3кг 40°C - 30°C	3 кг 1000 мин/айн (L 56106 TL) 1200 мин/айн (L 56126 TL)	<b>Шамалы кірлеген немесе бір рет ғана киілген мақта мата</b> және синтетика заттар.
 Мақта мата Үнемді 60°C - 40°C	6 кг 1000 мин/айн (L 56106 TL) 1200 мин/айн (L 56126 TL)	<b>Ақ мақта мата және бояуы қанық мақта мата.</b> Қалыпты кірлеген. Құтты пайдалану азаяды және жуу бағдарламасының уақыты ұзарады.

- 1) Осы цикл кезінде кірді баппен жуу үшін барабан баяу айналады. Барабан айналмай тұрған сияқты немесе дұрыс айналмай тұрған сияқты көріні мүмкін. Бұл құрылғы үшін қалыпты жағдай.
- 2) Егер судың температурасы 20°C градустан төмен болса, құрылғы қысқа жылдыту циклін орындайды. Құрылғы судың температурасын "суық" ретінде көрсетеді.
- 3) **Қуат жапсырмасында көрсетілген мәндерге сай келетін стандартты бағдарламалар.** 1061/2010 стандартты бойынша бұл бағдарламалар «Стандартты 60°C мақта мата бағдарламасы» мен «Стандартты 40°C мақта мата бағдарламасына» сай келетін бағдарлама болып табылады. Бұлар қалыпты кірлеген мақта мата заттарды жуу үшін қуат пен суды бірге пайдалану жағынан ең тиймді бағдарламалар болып табылады.



Жуу циклы суының температурасы таңдалған бағдарламаға арнап көрсеткен температурадан өзгеше болуы мүкін.

## Бағдарлама параметрлерінің сыйысымдылығы

Бағдарлама	◎	□	◀	⊕ 1)	⊖ 2)	⟳
◊	■	■	■	■	■	■
◊ △+	■	■	■	■	■	■
◊ T	■	■	■	■	■	■
△	■	■	■	■	■	■
△ △+	■	■	■	■	■	■
=E	■	■	■	■	■	■
¶	■	■	■	■	■	■
◎	■	■	■			■
↳						
[[[	■	■		■		■
MIX 20°	■	■	■	■		■
[[	■	■	■	■	■	■
20 мин.-3кг	■		■			■
◀	■	■	■	■	■	■ 3)

- Егер Қосымша шаю функциясы орнатылса, құрылғы қосымша шаю циклдарын қосады. Шаю бағдарламасы үшін төмен жылдамдықпен айналдыру циклын орнатсаңыз, құрылғы баппен шаю және қысқа айналдыру циклын орындаиды.
- Егер қысқа цикл уақытын орнатсаңыз, кірдің мөлшерін азайтуды ұсынамыз. Құрылғыға кірді толтыра салуға болады, бірақ жуу нәтижесі төмендейді.
- Бұл бағдарлама үшін Өте жылдам циклды ғана орнатуға болады.

## 5.1 Woolmark сертификаты



Осы машинаның жұн матаны жуу циклі, машинада жууға болатын Woolmark жұн маталарын затбелгісіндегі нұсқауларына және кір жуғыш машина өндірушісінің нұсқауларына сай жуған жағдайда, The Woolmark Company компаниясы тарапынан сертификатталған. M1027

Ұлыбританияда, Ирландияда, Гонконг пен Индияда Woolmark белгісі -

сертификатталған сауда белгісі болып табылады.

## 6. ПАЙДАЛАНУ КӨЛЕМІ



Осы кестеде жалпылама орташа мәндер көрсетілген. Әр түрлі себептер деректердің өзгеруіне әкелуі мүмкін: кірдің мөлшері мен түрі, судың және қоршаған ортаның температурасы.



Бағдарлама басталған кезде бейнебетте кірдің ең көп мөлшеріне арналған бағдарламаның ұзақтығы көрсетіледі. Жуу циклы кезінде бағдарламаның ұқыты автоматты түрде есептеледі, егер кірдің мөлшері ең көп кірдің мөлшерінен аз болса барынша азая тусу мүмкін (мысалы, Мақта мата 60°C, кірдің ең көп мөлшері 6 кг, бағдарламаның ұқыты 2 сағаттан асады; салынған кірдің нақты салмағы 1 кг болса, бағдарламаның ұқыты 1 сағатқа жетпейді). Құрылғы бағдарламаның нақты ұқытын есептеп түрғанда бейнебетте нүктес жынылықтайды.

Бағдарламал ар	Салмақ (кг)	Күат тұтыну (кВт/сағ)	Суды пайдалану (литр)	Бағдарлама аның болжалды ұзақтығы (минут)	Ылғалдың қалдығы (%) <sup>1)</sup>
Мақта мата 60 °C	6	1,10	56	180	60 <sup>2)</sup> / 53 <sup>3)</sup>
Мақта мата 40 °C	6	0,65	54	150	60 <sup>2)</sup> / 53 <sup>3)</sup>
Синтетика 40 °C	2.5	0,45	46	105	37 <sup>2)</sup> / 35 <sup>3)</sup>
Нәзік мата 40 °C	2.5	0,55	46	90	37 <sup>2)</sup> / 35 <sup>3)</sup>
Жұн мата/ Қолмен жуу 30 °C	1	0,35	50	65	32 <sup>2)</sup> / 30 <sup>3)</sup>
<b>Стандартты мақта мата бағдарламалары</b>					
Стандартты 60 °C мақта мата	6	0,96	45	240	60 <sup>2)</sup> / 53 <sup>3)</sup>
Стандартты 60 °C мақта мата	3	0,62	37	149	60 <sup>2)</sup> / 53 <sup>3)</sup>

Бағдарламалар	Салмақ (кг)	Қуат тұтыну (кВт/сағ)	Суды пайдалану (литр)	Бағдарламаның болжалды үзақтығы (минут)	Ылғалдың қалдығы (%) <sup>1)</sup>
Стандартты 40 °C мақта мата	3	0,50	37	136	60 <sup>2)</sup> / 53 <sup>3)</sup>

1) Айналдыру циклының соңында.

2) L 56106 TL үлгісі үшін.

3) L 56126 TL үлгісі үшін.

Сөндіру режимі (Вт)	Қосулы режим (Вт)
0,48	0,48

Жоғарыда көрсетілген кестедегі ақпарат 2009/125/EU нұсқауын жүзеге асыру үшін ЕО Комиссиясының 1015/2010 ережесіне сай берілген.

## 7. ФУНКЦИЯЛАР

### 7.1 Температура

Әдепті температураны өзгерту үшін осы параметрді орнатыңыз.

✗ индикаторы = сұық су.

Орнатылған температураның индикаторы жанады.

### 7.2 Айналдыру

Осы функцияның көмегімен әдепті айналдыру жылдамдығын азайтуға болады.

Орнатылған жылдамдықтың индикаторы жанады.

#### Қосымша айналдыру параметрлері: Шаюды кірірту

- Кірлер мыжылып қалмас үшін осы параметрді орнатыңыз.
- Тиісті индикатор жанады.
- Жуу бағдарламасы аяқталғанда барабан ішінде су тұрады. Кір мыжылып қалмас үшін барабан мезгіл-мезгіл айналып тұрады.
- Қақпақ құлышталып тұрады. Қақпақтың бекітпесін ашу үшін суды төгу керек.



Суды төгу үшін  
"Бағдарламаның соңы" тарауын қараңыз.

### 7.3 Сұйық жуғыш зат

Осы түймешікті сұйық жуғыш заттың қолданғанда циклды соған бейімдеу үшін басыңыз.

Тиісті индикатор жанады.

### 7.4 Экстра шаю

Осы параметрдің көмегімен жуу бағдарламасына бірнеше шаю циклын қосуға болады.

Бұл функцияны жуғыш заттарға аллергиясы бар адамдар үшін және сұы тым тұщы жерлерде қолданыңыз.  
Тиісті индикатор жанады.

### 7.5 Уақытты Үнемдеу

Осы функция арқылы бағдарламаның уақытын азайтуға болады.

- Құнделікті ластанатын киімдер үшін «Қысқартылған уақыт» функциясын осы түймешікті бір басып орнатыңыз.

- Ешбір кірлмеген кір үшін «Өте жылдам» функциясын осы түймешікті екі рет басып орнатыңыз.



Кей бағдарламаларда екі функцияның тек біреуін ғана орнатуға болады.

## 8. ПАРАМЕТРЛЕР

### 8.1 Бала қауіпсіздігінің құралы

Осы функцияның көмегімен балалар басқару панелімен ойнауға жол бермейсіз.

- Осы функцияны **іске қосу/ажырату** үшін және түймешіктерін индикаторы жаңғанша/сөнгенше қатар басыңыз.

Мына параметрді қосуға болады:

- Бастау/Үзіліс түймешігін басқаннан кейін: функциялар мен бағдарлама тетігі бұғатталады.

### 7.6 Кешіктіріп бастау

Осы параметрдің көмегімен бағдарламаны 30 минуттан 20 сағатқа дейін кешіктіріп бастауға болады.

Бейнебетте тиісті индикатор пайда болады.

## 9. БІРІНШІ ҚОЛДАНҒАНГА ДЕЙІН

- Жуу циклына арналған бөлікке шамалы жуғыш зат салыңыз.
- Маңта матаға арналған бағдарламаны орнатып, ең жоғары температураға қойып ешбір кір салмай жуыңыз.

Бұл цикл барабан мен машинаның ішінде бар болуы мүмкін кірлердің барлығын кетіреді.

## 10. ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ

### 10.1 Құрылғының іске қосу


- Су құтын шүмекті ашыңыз.
  - Ашаны розеткаға қосыңыз.
  - Құрылғыны іске қосу үшін Қосу/Өшіру түймешігін басыңыз.
- Қысқа дыбыстық сигнал естіледі.

### 10.2 Кірді салу

- Құрылғының қақпағын ашыңыз.
  - А түймешігін басыңыз.
- Барабан автоматтты түрде ашылады.
- Кірді барабанға бір-бірден салыңыз.
  - Кірлерді құрылғыға салар алдында сілкілеңіз.

Барабанға тым көп кір салынбағанына көз жеткізіңіз.


- Барабан мен қақпақты жабыңыз.

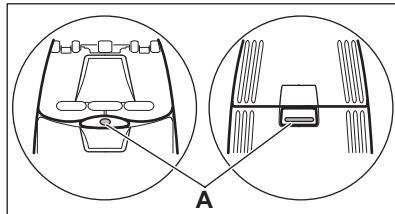



### САКТАНДЫРУ ТУРАЛЫ ЕСКЕРТУ!

Құрылғының есігін жабар алдында, барабанның дүркіс жабылғанына көз жеткізіңіз.

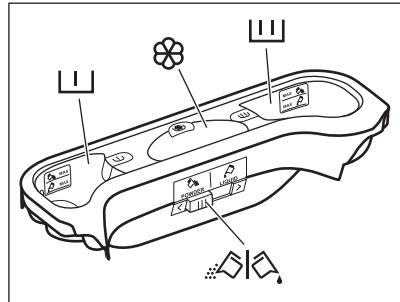

### 10.3 Жуғыш зат пен үстемелерді пайдалану

Жуғыш зат пен мата жұмсартқышты өлшеп алыңыз.

### 10.4 Жуғыш зат салынатын бөліктер



Алдын ала жуу циклына арналған жуғыш зат бөлігі.  
MAX белгісі жуғыш заттың (ұнтақ немесе сұйық) ең көп мөлшерін көрсетеді.



Жуу циклына арналған жуғыш зат бөлігі.  
MAX белгісі жуғыш заттың (ұнтақ немесе сұйық) ең көп мөлшерін көрсетеді.






Сұйық үстемелерге арналған бөлік (мата жұмсартқыш, крахмал).  
М таңбасы құйылатын сұйық үстемелердің ең жоғары деңгейін көрсетеді.




Ұнтақ немесе сұйық жуғыш затқа арналған бөлгіш.

### 10.5 Сұйық немесе ұнтақ жуғыш зат

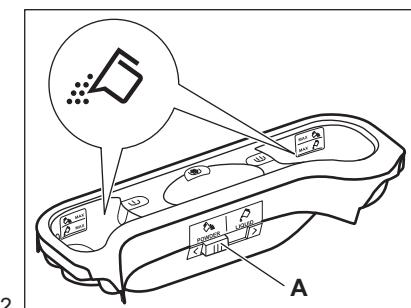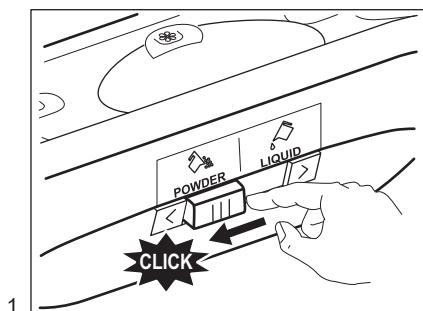

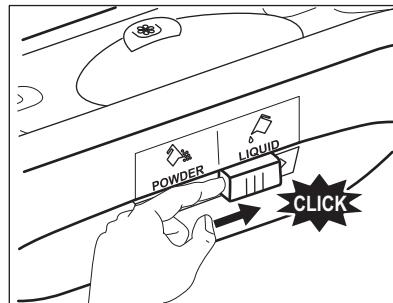

3. • А қалпы үнтақ жуғыш затқа арналған (зауыттық бапталым).  
• В - сұйық жуғыш затқа арналған.

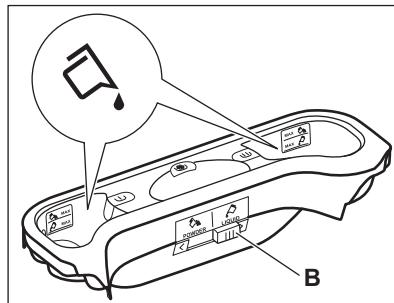

4.

-  **Сұйық жуғыш затты пайдаланған кезде:**
- Қоймалжың немесе қою сұйық жуғыш заттарды қолданбаңыз.
  - Сұйық жуғыш затты ең жоғары деңгейден асырып салмаңыз.

## 10.6 Бағдарламаны орнату

1. Бағдарлама тетігін бұрап, жуу бағдарламасын орнатыңыз:
  - Бастау/Үзіліс индикаторы жыптылықтайды.
  - Дисплейде бағдарлама үзақтығы көрсетіледі.
2. Қажет болса, температураны, айналдыру жылдамдығын, циклдың үзақтығын өзгертуінде немесе қолжетімді параметрлерді қосыңыз. Параметрді қосқан кезде орнатылған параметрдің индикаторы жанады.

 Егер қате орнатып қойсаңыз, бейнебетте Err жазуы пайда болады.

## 10.7 Кешіктіріп бастау функциясы жоқ бағдарламаны бастау

Бағдарламаны бастау үшін Бастау/Үзіліс түймешігін басыңыз. Тиісті индикаторы жыптылықтайын тоқтатып, жанған қалпы тұрады. Бағдарлама басталады, қақпақ бұғатталады. Бейнебетте  индикаторы пайда болады.

 Құрылғыға су құйылған кезде су төгетін сорғы шамалы уақыт жұмыс істейді.

## 10.8 Құрылғының жұмысы



Бағдарлама басталғаннан кейін шамамен 15 минуттан кейін:

- Барынша аз уақыт ішінде тамаша нәтижеге қол жеткізу үшін құрылғы цикл уақытын барабанға салынған кірге қарай отырып, автоматты тұрде реттейді.
- Бейнебетте жана уақыт мәні көрсетіледі.

## 10.9 Кешіктіріп бастау функциясы бар бағдарламаны бастау

1. Кешіктіріп бастау түймешігін бейнебетте орнатыңыз келген кешіктіріп бастау уақыты көрсетілгенше қайта-қайта басыңыз.
2. Бастау/Үзіліс түймешігін басыңыз. Құрылғы кешіктіріп бастау функциясының кері санағын бастайды. Кері санақ аяқталған кезде, бағдарлама автоматты тұрде басталады.



Құрылғыны іске қосу үшін Бастау/Үзіліс түймешігін баспай тұрып, орнатылған кешіктіріп бастау функциясын біржола тоқтатуға немесе өзгертуге болады.

## 10.10 «Кешіктіріп бастау» функциясын болдырмау

Кешіктіріп бастау функциясын болдырмау үшін:

1. Құрылғыны кідірту үшін Бастау/Үзіліс түймешігін басыңыз. Тиісті индикатор жыпылықтайды.
2. Кешіктіріп бастау түймешігін бейнебетте пайда болғанша қайта-қайта басыңыз.
3. Бағдарламаны дереу бастау үшін Бастау/Үзіліс түймешігін қайта басыңыз.

## 10.11 Бағдарламаны кідірту және функцияны өзгерту

Кей функцияларды ғана басталмай тұрып өзгертуге болады.

1. Бастау/Үзіліс түймешігін басыңыз. Тиісті индикатор жыпылықтайды.
2. Орнатылған функцияны өзгертиңіз.
3. Бастау/Үзіліс түймешігін қайта басыңыз.

Бағдарлама жалғасады.

## 10.12 Бағдарламаны болдырмау

1. Бағдарламаны біржола тоқтату үшін бағдарлама тетігін қалпына бұраңыз.
2. Бағдарлама тетігін қайта жаңа жуу бағдарламасына бұраңыз. Осы кезде қолжетімді функцияларды да орната аласыз.



Жаңа бағдарламаны бастау алдында құрылғының сұзы төгіледі. Жұғыш зат үlestіргіште жуғыш заттың бар екеніне көз жеткізіңіз, егер жоқ болса қайтадан толтырыңыз.

## 10.13 Бағдарлама жұмыс істеп тұрғанда есікті ашу



### САҚТАНДЫРУ ТУРАЛЫ ЕСКЕРТУ!

Егер барабан ішіндегі судың температурасы немесе деңгейі тым жоғары болса, есік

құлпының индикаторы көрсетілген қалпы тұрады және есікті аша алмайсыз.

Есікті ашу үшін тәмендегі әрекетті орындаңыз:

1. Құрылғыны сөндіру үшін Қосу/Өшіру түймешігін бірнеше секунд басыңыз.
2. Бірнеше минут күте тұрыңыз да, содан кейін құрылғының есігін абайлап ашыңыз.
3. Құрылғы есігін жабыңыз.
4. Құрылғыны іске қосыңыз да, бағдарламаны қайта орнатыңыз.

## 10.14 Кешіктіріп бастау жұмыс істеп тұрғанда есікті ашу

Кешіктіріп бастау функциясы жұмыс істеп тұрғанда, құрылғының есігі құлыпталып тұрады.

Құрылғының есігін ашу үшін:

1. Бастау/Үзіліс түймешігін басыңыз. Дисплейдегі есік бұғаттаулы индикаторы сөнеді.
  2. Құрылғының есігін ашыңыз.
  3. Есікті жауып, Бастау/Үзіліс түймешігін басыңыз.
- Кешіктіріп бастау функциясы жалғасады.

## 10.15 Циклдың соңы

Бағдарлама аяқталғанда құрылғы автоматтарты түрде тоқтайды. Дыбыстық сигналдар естіледі (егер қосылып тұрса).

Дисплейде жанады және қақпақ бұғаттың индикаторы сөнеді.

Бастау/Үзіліс түймешігінің индикаторы сөнеді.

1. Құрылғыны сөндіру үшін Қосу/Өшіру түймешігін басыңыз.  
Бағдарлама аяқталғаннан кейін бес минут өткеннен кейін, қуат үнемдеу функциясы құрылғыны автоматтты түрде сөндіреді.



Құрылғыны қайта іске қосқанда, бейнебетте соңғы орнатылған бағдарламаның аяқталуы көрсетіледі. Жаңа циклді орнату үшін бағдарлама тетігін бұраңыз.

2. Құрылғыдан кірді алыңыз.
3. Барабанның бос екеніне көз жеткізіңіз.
4. Зең және іс пайдада болмас үшін есікті сәл ашып қойыңыз
5. Судың шүмегін жабыңыз.

## 10.16 Цикл аяқталғаннан кейін суды төгу

Жуу бағдарламасы аяқталды, бірақ барабанда су тұр:

Кір мұжылып қалмас үшін барабан мезгіл-мезгіл айналып тұрады.

Қақпақ бұғаттаулы индикаторы жаңып тұр. Қақпақ құлыпталып тұрады.

Қақпақты ашу үшін суды төгу керек:

1. Қажет болса, айналдыру жылдамдығын азайтыңыз.

2. Бастау/Үзіліс түймешігін басыңыз.  
Құрылғы суды төгеді де, айналдыру кезеңін орындаиды.
3. Бағдарлама аяқталып, есік бұғаттаулы индикаторы көрінбей кеткенде есікті ашуға болады.
4. Құрылғыны сөндіру үшін Қосу/Өшіру түймешігін бірнеше секунд басыңыз.



Құрылғы шамамен 18 сағаттан кейін суды автоматтты түрде төгеді және айналдырады.

## 10.17 АВТ. Күту режимі функциясы

АВТ. Күту режимі параметрі қуатты аз қолдану үшін келесі жағдайларда құрылғыны автоматтты түрде сөндіреді:

- Бастау/Үзіліс түймешігін басар алдында құрылғы 5 минут қолданылмай тұрса.  
Құрылғыны қайта іске қосу үшін Қосу/Өшіру түймешігін басыңыз.
- Жуу бағдарламасы аяқталғаннан кейін 5 минут өткен соң  
Құрылғыны қайта іске қосу үшін Қосу/Өшіру түймешігін басыңыз.  
Бейнебетте соңғы орнатылған бағдарламаның соңы көрсетіледі.  
Жаңа циклді орнату үшін бағдарлама тетігін бұраңыз.

# 11. АҚЫЛ-КЕҢЕС



## НАЗАРЫҢЫЗДА БОЛСЫН!

Қауіпсіздік тарауларын қараңыз.

### 11.1 Kір салу

- Кірді билай сұрыптаңыз: ақ, түрлі-түсті, синтетика, нәзік және жүн мата.
- Кірдің затбелгісінде жуу нұсқауларын орындаңыз.
- Ақ және түрлі-түсті заттарды бірге жумаңыз.
- Кейібір түрлі-түсті заттарды алғаш жуғанда бояуы шығуы мүмкін.

Оларды алғаш жуғанда бөлек жууға кеңес береміз.

- Жастық қаптарының түймесін салып, тартпаларды тартып жауып, ілгектер мен батырма түймешіктерді салыңыз.  
Белбеулерді байлаңыз.
- Қалталаарды босатып, оралған заттарды ашыңыз.
- Қоғамалық мата мен көліктердің жасалған жағдайларында салынған киімдердің астарын салыңыз.
- Қатты дақтарды көтіріңіз.
- Өте кір дақтарды арналы жуғыш затпен жуыңыз.

- Перделерді абайлап жуыңыз. Ілгектерін алыңыз немесе перделерді кір жуатын торға немесе жастықтың тысына салыңыз.
- Шашақтары бар немесе кесілген жерлері бар заттарды құрылғыда жумаңыз. Кішкене заттарды жуу үшін (мысалы, сым өткізілген тес тартқыш, белдіктер, колготкилер, т.с.с.) кір жууға арналған торды пайдаланыңыз.
- Кір өте аз салынса, айналдыру циклі кезінде теңгерімді сақтауға қатысты мәселе орын алуы мүмкін. Бұндай жағдай орын алса, барабандағы кірді қолмен таратып, қайта айналдыра бастаңыз.

## 11.2 Оңай кетпейтін дақтар

Кейбір дақтарды кетіру үшін су мен жуғыш зат жеткіліксіз болады.

Бұндай дақтарды кірді құрылғыға салмай тұрып тазалауды ұсынамыз.

Дақ кетіретін арнайы құралдар болады. Дақ пен матаңың түріне сай келетін арнайы дақ кетірігішті қолданыңыз.

## 11.3 Жуғыш заттар мен үстемелер

- Кір жуғыш машиналарға арналған жуғыш заттар мен үстемелерді ғана қолданыңыз:
  - матаңың барлық түрлеріне арналған ұнтақ жуғыштар,
  - нәзік мата (ең көбі 40 °C) мен жұн тоқымаларға арналған ұнтақ жуғыштар,
  - матаңың барлық түрлеріне не тек жұн матаға арналған, темен температурада жуатын бағдарламаларға (ең көбі 60 °C) арналған сұйық жуғыш заттар.
- Әр түрлі жуғыш заттарды араластырманыз.
- Қоршаған ортаға зиян келтірмеу үшін жуғыш затты қажетті мөлшерден артық пайдаланбаңыз.

- Осы заттардың орамында көрсетілетін нұсқауларды орындаңыз.
- Матаңың түріне және түсіне, бағдарламаның температурасы мен кірдің деңгейіне сай келетін құралдарды қолданыңыз.
- Егер құрылғының жуғыш зат үlestірігішінде мөлшерлегіш құрал (жуғыш зат өндірушісі қамтамасыз етеді) болмаса, мөлшерлегіш шарикті қолданыңыз.

## 11.4 Қоршаған ортаға қатысты ескерім

- Қалыпты кірлеген кірді алдын ала жуу циклі жоқ бағдарламаны қолданып жуыңыз.
- Жуу бағдарламасын кірді әрқашан неғұрлым көп салғаннан кейін бастаңыз.
- Темен температурада жуатын бағдарламаны таңдаған кезде, қажет болса дақ кетірігішті қолданыңыз.
- Жуғыш затты дұрыс мөлшерде қолдану үшін, жергілікті су жүйесіндегі судың көрмектігін тексеріңіз

## 11.5 Су көрмектігі

Сіз тұратын жердегі су өте көрмек немесе орташа көрмек болса, кір жуғыш машинада су жұмсартқышты қолдануды ұсынамыз. Суы тұщы жерлерде су жұмсартқышты қолдану қажет емес.

Жергілікті жердегі судың көрмектігін білу үшін су жүйесін басқару мекемесіне хабарласыңыз.

Су жұмсартқышты дұрыс мөлшерлеп пайдаланыңыз. Бұйымның орамында көрсетілетін нұсқауларды орындаңыз.

## 12. КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ



### НАЗАРЫҢЫЗДА БОЛСЫН!

Қауіпсіздік тарауларын  
қараңыз.

### 12.1 Сыртын тазалау

Құрылғыны сабын мен жылы суды  
ғана қолданып тазалаңыз. Барлық  
беттерін әбден құргатыңыз.



### САҚТАНДЫРУ ТУРАЛЫ ЕСКЕРТУ!

Спирт, еріткіш немесе  
химиялық заттарды  
қолданбаңыз.


### 12.2 Қақты тазалау

Сіз тұратын жердегі су өтө кермек  
немесе орташа кермек болса, кір  
жұфыши машинада су жұмсартқышты  
қолдануды ұсынамыз.

Барабанның ішін мезгіл-мезгіл  
тексеріп, ек және тот бөлшектерінің,  
жоқ өкеніне көз жеткізіңіз.

### 12.4 Жұфыш зат үlestіргішін тазалау

1.

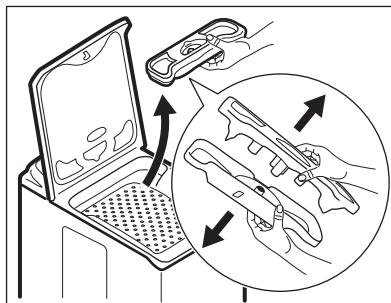

Тот бөлшектерін тазалау үшін кір  
жұфыши машиналарға арналған арнайы  
құралдарды ғана пайдаланыңыз. Бұны  
кір жумай тұрғанда орындаңыз.




Бұйымның орамында  
көрсетілетін нұсқауларды  
әрқашан орындаңыз.

### 12.3 Тазалап жуу


Төмен температура бағдарламаларын  
қолданғанда барабанда шамалы  
жұфыш зат қалып қоюы мүмкін.  
Құрылғыға күтім көрсету үшін  
уақытылы жуыңыз. Ол үшін:

- Барабаннан кірді алыңыз.
- Мақта мата жууға арналған  
бағдарламаны, шамалы жұфыш зат  
салып ең жоғары температураға  
қойып орнатыңыз.

2.

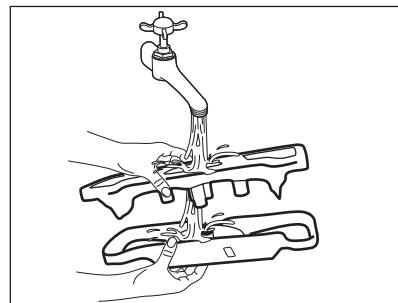

3.

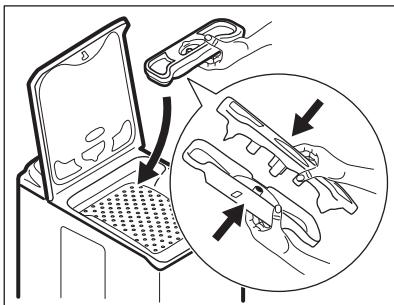


## 12.5 Су төгетін түтіктегі сұзгіні тазалау




### НАЗАРЫНЫЗДА БОЛСЫН!

Құрылғыдағы су ыстық болса су төгу жүйесіндегі сұзгіні тазаламаңыз.


1.

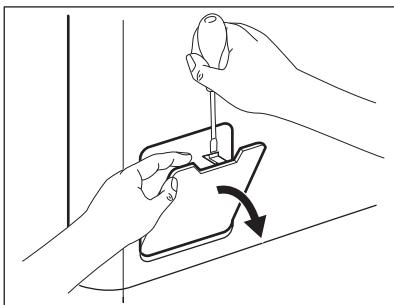


2.

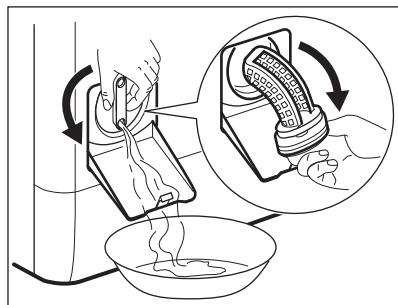


3.

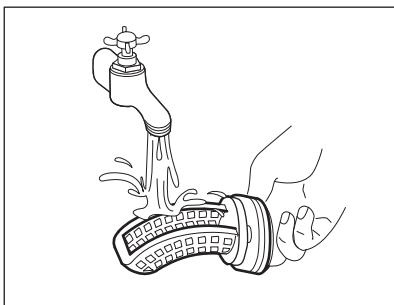

4.

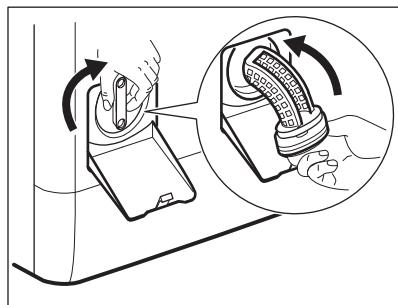


5.

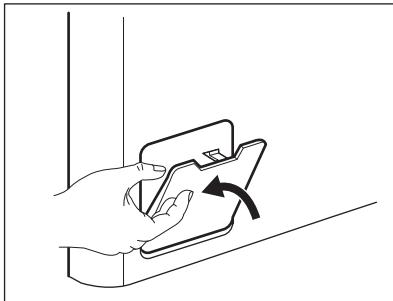


## 12.6 Су құятын түтіктің және клапанның сүзгісін тазалау


1.

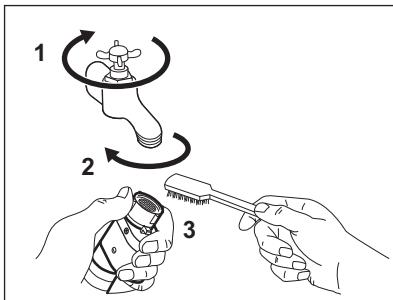


2.

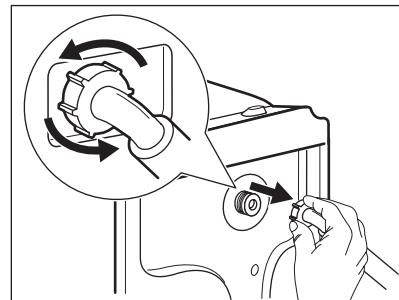

3.

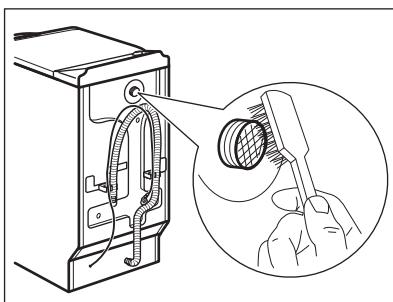

4.

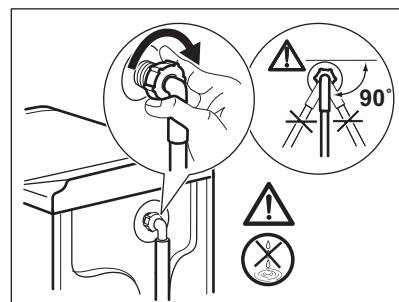

## 12.7 Суды тосын жағдайда төгу

Ақаулыққа байланысты құрылғы суды төге алмайды.

Бұндай жағдай орын алса, 'Су төгетін сүзгіні тазалау' тарауындағы (1) бастап (5) деінгі қадамдарды орындаңыз.  
Қажет болса, сорғыны тазалаңыз.

## 12.8 Мұздап кетуден сақтау

Құрылғы температурасы 0° градустан төмен түсетін жерге орнатылса, су құятын түтіктегі және су төгетін сорғыдағы қалдық суды төгіңіз.

- Ашаны розеткадан сұрыптың алыңызы.
- Судың шумегін жабыңызы.

3. Су құятын түтіктің екі ұшын ыдысқа салып, түтіктегі суды ағызыңыз.
4. Су төгетін сорғыны босатыңыз.  
Суды төтнеше жағдайда тегу қадамдарын қараңыз.
5. Су төгетін сорғы босаған кезде, су құятын түтікті қайта орнына қойыңыз.



### **НАЗАРЫҢЫЗДА БОЛСЫН!**

Құрылғының қайта іске қолданар алдында температуралың 0 °C градустан жоғары екенін көз жеткізіңіз. Тәмен температурага байланысты орын алған ақауларға өндіруші жауапкершілік көтермейді.

## **13. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ**



### **НАЗАРЫҢЫЗДА БОЛСЫН!**

Қауіпсіздік тарауладарын қараңыз.

### **13.1 Кіріспе**

Құрылғы жұмыс істей бастамайды немесе жұмыс істеп тұрып тоқтап қалады.

Алдымен ақаулықты түзету жолын іздеңіз (кестеге қараңыз). Әйтпесе қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

**Кейбір ақаулықтарда дыбыстық сигналдар қосылады және бейнебетте ескерту коды пайдалады:**

- **E10** - Құрылғыға су дұрыс құйылмай түр.

### **13.2 Ұлтимат ақаулықтар**

Ақаулық	Ұлтимат шешімі
Бағдарлама басталмай түр.	Ашаңың розеткаға қосылғанына көз жеткізіңіз.
	Құрылғының қақпағының жабық түрғанына көз жеткізіңіз.
	Сақтандырғыш қорабындағы сақтандырғышқа зақым келмегеніне көз жеткізіңіз.
	Бастау/Үзіліс түймешігінің басылғанына көз жеткізіңіз.
	Егер кешіктіріп бастау функциясы орнатылып тұрса, оны ажыратыңыз не кері санақ аяқталғанша күтіңіз.

Ақаулық	Ұқытимал шешімі
	Егер Бала қауіпсіздігінің құралы қосулы тұрса, оны ажыратыңыз.
Құрылғыға су дұрыс құйылмай тұр.	Су шүмегінің ашық түрғанына көз жеткізіңіз.
	Сүмен жабдықтау жүйесіндегі судың қысымының ете төмен емес екеніне көз жеткізіңіз. Бұл ақтаратты жергілікті су ресурстары мекемесіне хабарласып алыңыз.
	Су шүмегінің бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз.
	Су құятын тұтіктің сүзгісі мен клапанның сүзгілерінің бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз. "Күту менен тазалау" тарауын қараңыз.
	Су құятын тұтіктің бұратылып немесе майысып қалмағанына көз жеткізіңіз.
	Су құятын тұтіктің дұрыс орнатылғанын көз жеткізіңіз.
Құрылғыға су құйылмайды және дереу төгіледі.	Су төгетін тұтіктің дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз. Тұтік ете төмен болуы мүмкін.
Құрылғы сұзып сарқылмай тұр.	Раковина тұтікшесінің бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз.
	Су төгетін тұтіктің бұратылып немесе майысып қалмағанына көз жеткізіңіз.
	Су төгетін тұтік сүзгісінің бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз. Қажет болса сүзгіні тазалаңыз. "Күту менен тазалау" тарауын қараңыз.
	Су төгетін тұтіктің дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз.
	Егер су төгетін циклы жоқ бағдарлама орнатылып тұрса, су төгу бағдарламасын орнатыңыз.
	Аяқталғанда барабан ішінде су қалатын функцияны таңдасаныз, су төгу бағдарламасын орнатыңыз.
Айналдыру циклы жұмыс істемейді немесе жуу циклы әдеттегіден ұзаққа созылады.	Айналдыру бағдарламасын орнатыңыз.
	Су төгетін тұтік сүзгісінің бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз. Қажет болса сүзгіні тазалаңыз. "Күту менен тазалау" тарауын қараңыз.

Ақаулық	Ұқытимал шешімі
	Бұндай жағдай орын алса, барабандағы кірді қолмен таратып, айналдыру циклін қайта бастаңыз. Бұл мәселе теңгерімге байланысты болуы мүмкін.
Еденге су аққан.	Су тұтіктерінің жалғастырыштарының берік екеніне және су ағып тұрмағанына көз жеткізіңіз.
	Су төгетін тұтіктің еш жерінің булінбегеніне көз жеткізіңіз.
	Дұрыс жұыш заттың дұрыс мөлшерде пайдаланылғанына көз жеткізіңіз.
Құрылғының қақпағын аша алмадыңыз.	Жуу бағдарламасының аяқталғанына көз жеткізіңіз.
	Барабанның ішінде су бар болса, су төгу немесе айналдыру бағдарламасын орнатыңыз.
Құрылғыдан тосын шүүл шығады.	Құрылғы деңгейінің дұрыс реттелгеніне көз жеткізіңіз. "Орнату" тарауын қараңыз.
	Орам материалдарының және/немесе тасымал болттарының алынғанына көз жеткізіңіз. "Орнату" тарауын қараңыз.
	Барабанға көбірек кір қосып салыңыз. Кір тым аз салынған болуы мүмкін.
Цикл көрсетілген уақыттан қысқарақ.	Құрылғы кірдің салмағына қарай жаңа уақытты есептейді. "Пайдалану көлемі" тарауын қараңыз.
Цикл көрсетілген уақыттан ұзағырақ.	Теңгерімі жоқ кір уақытты ұзартады. Бұл құрылғы үшін қалыпты жағдай.
Жуу нәтижелері қанағаттанарлық емес.	Жуұыш заттың мөлшерін көбейтіңіз немесе басқа жуұыш затты пайдаланыңыз.
	Оңай жуылмайтын дақтарды арнайы жуұыш заттарды пайдаланып, кір жумай тұрып тазалаңыз.
	Температуралың дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
	Кірдің салмағын азайтыңыз.
Функцияны орната алмадыңыз.	Қажет сенсорлық түймешік(тер)дің ғана басылғанына көз жеткізіңіз.

Тексеріп болғаннан кейін құрылғыны іске қосыңыз. Бағдарлама үзілген жерінен бастап жалғасады.

Ақаулық қайта орын алса, үекілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Бейнебетте басқа ақаулық кодтары көрсетілсе. Құрылғыны сөндіріңіз де, іске қосыңыз. Ақаулық жалғаса берсе, үекілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

## 14. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

Өлшемі	Ең / Биіктірі / Терендейдігі/ Жалпы терендейдігі	400 мм/ 890 мм/ 600 мм/ 600 мм
Электротоғына қосу	Көрнеу Жалпы қуат Сақтандырыш Жиілік	230 В 2200 Вт 10 А 50 Гц
Төмен кернеумен жұмыс істейтін және ылғалға қарсы қорғалмаған жерлерден басқа жерлердің барлығы қатты заттар және ылғалдың кіруіне жол бермейтін қорғаныс қабатымен қорғалған	IPX4	
Құйылатын судың қысымы	Ең азы Ең көбі	0,5 бар (0,05 МПа) 8 бар (0,8 МПа)
Сүмен жабдықтау <sup>1)</sup>		Суық су
Ең үлкен салмақ	Мақта мата	6 кг
Айналдыру жылдамдығы	Ең көбі	1000 мин/айн (L 56106 TL) 1200 мин/айн (L 56126 TL)

<sup>1)</sup> Су құятын түтікті 3/4" бұрамасы бар су шумегіне жалғаңыз.

## КОРШАҒАН ОРТАҒА ҚАТЫСТЫ АҚПАРАТ.

 белгішесі салынған орам  
материалдарын қайта өңдеуге  
тапсырыңыз. Орам материалдарын  
қайта өндөлетін қалдыққа арналған  
жәшікке тастаңыз. Коршаған орта мен  
адам денсаулығын сақтауға және  
электр, электроника құрылғыларын  
өңдеуден өткізуге көмектесіңіз. Таңба

 салынған құрылғыларды түрмисстық  
коқыстармен бірге тастамаңыз.  
Құрылғыны жергілікті қайта өңдеуден  
өткізу мекемесіне қайтарыңыз немесе  
жергілікті әкімшілік мекемеге  
хабарласыңыз.

## СОДЕРЖАНИЕ

1. СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.....	27
2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.....	28
3. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ.....	30
4. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ.....	30
5. ТАБЛИЦА ПРОГРАММ.....	32
6. ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ.....	35
7. РЕЖИМЫ.....	37
8. ПАРАМЕТРЫ.....	38
9. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.....	38
10. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.....	38
11. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ.....	42
12. УХОД И ОЧИСТКА.....	44
13. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	47
14. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.....	50

## ДЛЯ ИДЕАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Благодарим Вас за выбор данного изделия AEG. Оно будет безупречно служить Вам долгие годы – ведь мы создали его, призвав на помощь инновационные технологии, которые помогают облегчить жизнь и реализуют функции, которых не найдешь в обычных приборах. Потратите несколько минут на чтение, чтобы получить от своей покупки максимум пользы.

**На нашем веб-сайте Вы сможете:**



Найти рекомендации по использованию изделий, руководства по эксплуатации, мастер устранения неисправностей, информацию о техническом обслуживании:

[www.aeg.com](http://www.aeg.com)



Зарегистрировать свое изделие для улучшения обслуживания:

[www.registeraeg.com](http://www.registeraeg.com)



Приобрести дополнительные принадлежности, расходные материалы и фирменные запасные части для своего прибора:

[www.aeg.com/shop](http://www.aeg.com/shop)

## ПОДДЕРЖКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Мы рекомендуем использовать оригинальные запчасти.

При обращении в сервис-центр следует иметь под рукой следующую информацию: модель, код изделия (PNC), серийный номер.

Данная информация находится на табличке с техническими данными.



⚠ Внимание / Важные сведения по технике безопасности.



ℹ Общая информация и рекомендации



(Flower icon) Информация по охране окружающей среды

Право на изменения сохраняется.

## 1. СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед установкой и эксплуатацией прибора внимательно ознакомьтесь с приложенным руководством. Производитель не несет ответственность за травмы и повреждения, полученные/вызванные неправильной установкой и эксплуатацией. Позаботьтесь о том, чтобы данное руководство было у Вас под рукой на протяжении всего срока службы прибора.

### 1.1 Безопасность детей и лиц с ограниченными возможностями

- Данный прибор может эксплуатироваться детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и с недостаточным опытом или знаниями только при условии нахождения под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, или после получения соответствующих инструкций, позволяющих им безопасно эксплуатировать электроприбор и дающих им представление об опасности, сопряженной с его эксплуатацией.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Храните все упаковочные материалы вне досягаемости детей.
- Храните все средства для стирки вне досягаемости детей.
- Не подпускайте детей и домашних животных к прибору, когда его дверца открыта.
- Очистка и доступное пользователю техническое обслуживание не должно производиться детьми без присмотра.

### 1.2 Общие правила техники безопасности

- Не изменяйте параметры данного прибора.

- Соблюдайте максимально допустимую загрузку в 6 кг (см. Главу «Таблица программ»).
- Рабочее давление воды (минимальное и максимальное) должно находиться в пределах 0,5 бар (0,05 МПа) и 8 бар (0,8 МПа).
- Вентиляционные отверстия в днище (если они предусмотрены конструкцией) не должны перекрываться ковровым покрытием.
- При подключении прибора к водопроводу должны использоваться новые поставляемые с ним комплекты шлангов. Использовать старые комплекты шлангов нельзя.
- В случае повреждения шнура питания во избежание несчастного случая он должен быть заменен изготовителем, авторизованным сервисным центром или специалистом с равнозначной квалификацией.
- Перед выполнением операций по чистке и уходу выключите прибор и извлеките вилку сетевого шнура из розетки.
- Не используйте для очистки прибора подаваемую под давлением воду или пар.
- Протирайте прибор мягкой влажной тряпкой. Используйте только нейтральные моющие средства. Не используйте абразивные средства, царапающие губки, растворители или металлические предметы.

## 2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

### 2.1 Установка

- Удалите всю упаковку и вывинтите транспортировочные болты.
- Сохраните транспортировочные болты. Перед следующим перемещением прибора Вам будет необходимо заблокировать барабан.
- Прибор имеет большой вес: не забывайте о мерах предосторожности при его перемещении. Обязательно используйте защитные перчатки.
- Не устанавливайте и не подключайте прибор, если он имеет повреждения.
- Следуйте приложенными к прибору инструкциям по его установке.
- Не устанавливайте и не эксплуатируйте прибор в помещениях с температурой ниже 0°C или в местах, где он может оказаться под действием атмосферных условий.

- Убедитесь, что пол на месте установки прибора ровный, прочный, чистый и не боится нагрева.
- Не устанавливайте прибор там, где его дверцу будет невозможно полностью открыть.
- Убедитесь, что между днищем прибора и полом имеется достаточная вентиляция.
- Для обеспечения необходимого пространства между прибором и ковровым покрытием отрегулируйте высоту ножек прибора.

## 2.2 Подключение к электросети

- Прибор должен быть заземлен.
- Включайте прибор только в установленную надлежащим образом электророзетку с защитным контактом.
- Убедитесь, что параметры электропитания, указанные на табличке с техническими данными, соответствуют параметрам электросети. В противном случае вызовите электрика.
- Не пользуйтесь тройниками и удлинителями.
- Следите за тем, чтобы не повредить вилку и сетевой кабель. В случае необходимости замены сетевого шнура она должна быть выполнена нашим авторизованным сервисным центром.
- Вставляйте вилку сетевого кабеля в розетку только во конце установки прибора. Убедитесь, что после установки имеется доступ к вилке.
- Не беритесь за кабель электропитания или за его вилку мокрыми руками.
- Для отключения прибора от электросети не тяните за кабель электропитания. Всегда беритесь за саму вилку.
- Только для Великобритании и Ирландии: Прибор оснащен вилкой, расчитанной на ток 13 А. При замене предохранителя в вилке электропитания следует использовать предохранитель 13 А ASTA (BS 1362).

- Данный прибор соответствует директивам Е.Е.С.

## 2.3 Подключение к водопроводу

- Следите за тем, чтобы не повредить шланги для воды.
- Перед подключением прибора к новым или давно не использовавшимся трубам дайте воде стечь, пока она не станет чистой.
- Перед первым использованием прибора убедитесь в отсутствии протечек.

## 2.4 Эксплуатация



### ВНИМАНИЕ!

Существует риск травмы, поражения электрическим током, пожара, получения ожогов или повреждения прибора.

- Используйте прибор только в жилых помещениях.
- Следуйте правилам по безопасному обращению, приведенным на упаковке моющего средства.
- Не кладите на прибор, рядом с ним или внутрь него легковоспламеняющиеся материалы или изделия, пропитанные легковоспламеняющимися веществами.
- Удостоверьтесь, что из белья извлечены все металлические предметы.
- Не помещайте под прибор контейнер для сбора воды на случай возможной ее протечки. Чтобы узнать, какие дополнительные принадлежности могут использоваться с Вашим прибором, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

## 2.5 Утилизация



### ВНИМАНИЕ!


Существует опасность травмы или удушья.

- Отключите прибор от электросети.
- Отрежьте и утилизируйте кабель электропитания.
- Удалите защелку дверцы, чтобы предотвратить риск ее запирания

при попадании внутрь прибора детей и домашних животных.

## 3. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ


### 3.1 Обзор прибора

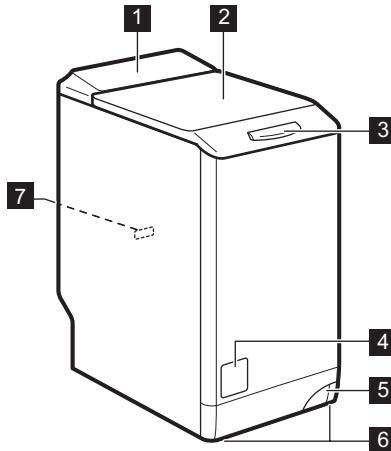

- |          |                                  |
|----------|----------------------------------|
| <b>1</b> | Панель управления                |
| <b>2</b> | Крышка                           |
| <b>3</b> | Ручка крышки                     |
| <b>4</b> | Фильтр сливного насоса           |
| <b>5</b> | Рукоятка для перемещения прибора |
| <b>6</b> | Ножки для выравнивания прибора   |
| <b>7</b> | Табличка с техническими данными  |


## 4. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

### 4.1 Описание панели управления

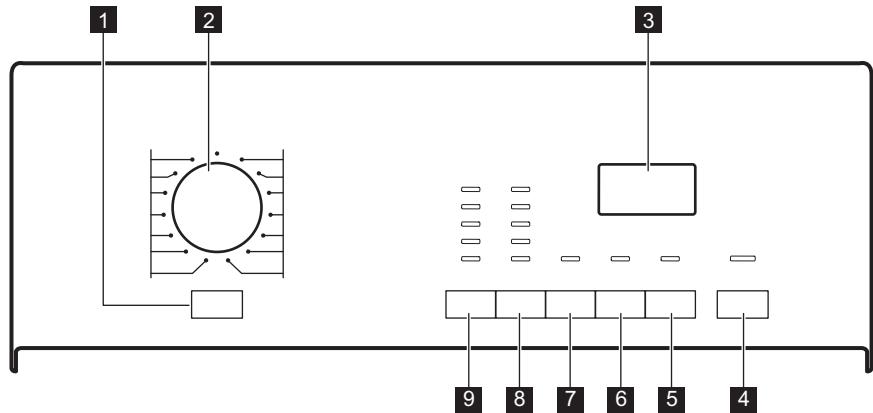

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1 Кнопка «Вкл/Выкл» ①         | 7 Кнопка «Жидкое средство для стирки» ↗ |
| 2 Селектор программ           | 8 Кнопка отжима ⚡                       |
| 3 Дисплей                     | 9 Кнопка выбора температуры °C          |
| 4 Кнопка «Пуск/Пауза» ▶       |   |
| 5 Кнопка отсрочки пуска ⏱     |   |
| 6 Кнопка «Экономия времени» ⏴ |   |

## 4.2 Дисплей

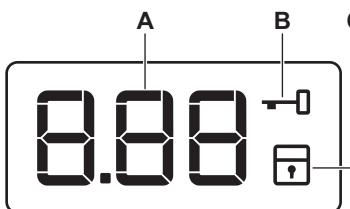

### Область времени:

A	125	Продолжительность программы
	2h	Отсрочка пуска
	E20	Коды неисправностей
	Erg	Сообщение о неисправности:
	0	Программа завершена.

### Индикатор блокировки дверцы:

B	---	Если отображается этот индикатор, дверцу прибора открыть невозможно.
		Если индикатор мигает, дверцу прибора открыть невозможно. Подождите несколько минут перед тем, как открывать дверцу прибора.
		Дверцу можно открыть только после того, как этот индикатор погаснет.

### Защита от детей:

C	█	Данный индикатор высвечивается при включении данной функции.
---	---	--

## 5. ТАБЛИЦА ПРОГРАММ

Программа Диапазон температур	Максимальная загрузка Максимальная скорость отжима	Описание программы (Тип загрузки и степень загрязненности)
<b>Программы стирки</b>		
 Хлопок 95°C – Холодная стирка	6 кг 1000 об/мин (L 56106 TL) 1200 об/мин (L 56126 TL)	<b>Белый и цветной хлопок.</b> Обычное и легкое загрязнение.
 Хлопок + Предварительна я стирка 95°C – Холодная стирка	6 кг 1000 об/мин (L 56106 TL) 1200 об/мин (L 56126 TL)	<b>Белый и цветной хлопок.</b> Сильное и обычное загрязнение.
 Хлопок + Выведение пятен 95°C – 40°C	6 кг 1000 об/мин (L 56106 TL) 1200 об/мин (L 56126 TL)	<b>Белый и нелиниющий цветной хлопок сильной степени загрязненности.</b> Высокая загрязненность.
 Синтетика 60°C – Холодная стирка	2.5 кг 1000 об/мин (L 56106 TL) 1200 об/мин (L 56126 TL)	<b>Изделия из синтетических или смесовых тканей.</b> Обычное загрязнение.
 Легкая глажка 60°C – Холодная стирка	1 кг 1000 об/мин	<b>Изделия из синтетической ткани, подлежащие щадящей стирке.</b> Обычная или небольшая загрязненность.
 Вещи, требующие бережного обращения 40°C – Холодная стирка	2.5 кг 1000 об/мин (L 56106 TL) 1200 об/мин (L 56126 TL)	<b>Деликатные ткани, например, из акрила, вискозы и полизэстера.</b> Обычное загрязнение.

Программа Диапазон температур	Максимальная загрузка Максимальная скорость отжима	Описание программы (Тип загрузки и степень загрязненности)
 Шерсть/Ручная стирка 40°C – Холодная стирка	1 кг 1000 об/мин (L 56106 TL) 1200 об/мин (L 56126 TL)	Для шерстяных изделий, пригодных для машинной стирки, а также для шерстяных изделий, подлежащих ручной стирке, и изделий из деликатных тканей, имеющих на этикетке символ «Ручная стирка». <sup>1)</sup>
 Отжим	6 кг 1000 об/мин (L 56106 TL) 1200 об/мин (L 56126 TL)	Отжим белья и слива воды из барабана. <b>Все ткани.</b>
 Слив	6 кг	Слив воды из барабана. <b>Все ткани.</b>
 Полоскание	6 кг 1000 об/мин (L 56106 TL) 1200 об/мин (L 56126 TL)	Полоскание и отжим белья. <b>Все ткани.</b>
 MIX 20° Микс 20°C 20°C	2.5 кг 1000 об/мин (L 56106 TL) 1200 об/мин (L 56126 TL)	Специальная программа для стирки тканей из хлопка, синтетики и смесевых синтетических тканей невысокой загрязненности. Выбирайте данную программу для снижения энергопотребления. Для обеспечения хороших результатов стирки убедитесь, что средство для стирки рассчитано на стирку при низкой температуре. <sup>2)</sup>
 Джинсы 60°C – Холодная стирка	3 кг 1000 об/мин (L 56106 TL) 1200 об/мин (L 56126 TL)	<b>Джинсовые и вязаные изделия.</b> Также изделия темных цветов.
20 мин – 3 кг 40°C – 30°C	3 кг 1000 об/мин (L 56106 TL) 1200 об/мин (L 56126 TL)	<b>Изделия из хлопка из синтетики,</b> которые имеют легкую загрязненность или были ношены только один раз.

Программа Диапазон температур	Максимальная загрузка Максимальная скорость отжима	Описание программы (Тип загрузки и степень загрязненности)
 3) Хлопок Эконом 60°C – 40°C	6 кг 1000 об/мин (L 56106 TL) 1200 об/мин (L 56126 TL)	<b>Белый и нелиниирующий цветной хлопок.</b> Обычное загрязнение. Энергопотребление при этом уменьшается, а продолжительность программы стирки увеличивается.

- 1) В ходе этого цикла барабан медленно вращается, обеспечивая щадящую стирку. Может показаться, что барабан не вращается или вращается ненадлежащим образом. Такое поведение является для прибором нормальным.
- 2) Прибор автоматически выполняет короткий нагрев только в том случае, если температура воды ниже 20°C. Дисплей температуры может отобразить в качестве значения температуры воды «холодная».
- 3) **Стандартные программы для оценки класса энергопотребления.** В соответствии с директивой 1061/2010 данные программы являются эквивалентными программам «Стандартная Хлопок 60°C» и «Стандартная Хлопок 40°C». Это наиболее энергоэффективные программы для стирки этого типа белья нормальной степени загрязненности из хлопка в части экономии как электроэнергии, так и потребления воды.



Температура воды на этапе стирки может отличаться от температуры, заявленной для выбранной программы.

## Совместимость программных функций

Программа	⌚	🕒	⚡	➕ 1)	⌚ ➡ 2)	⌚⌚
	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■

Программа	🌀	□	✍	🕒 1)	⌚ 2)	⌚⌚
↓						
	■	■		■		■
MIX 20°	■	■	■	■		■
	■	■	■	■	■	■
20 мин – 3 кг	■		■			■
◀	■	■	■	■	■ 3)	■

- 1) В случае выбора функции «Дополнительное полоскание» прибор добавляет несколько дополнительных полосканий. В случае выбора пониженной скорости отжима в ходе программы полоскания прибор производит ряд щадящих полосканий и короткий отжим.
- 2) При уменьшении продолжительности цикла рекомендуется уменьшить загрузку белья. Полная загрузка прибора возможна, однако качество стирки при этом будет понижено.
- 3) В сочетании с этой программой можно выбрать только продолжительность «Быстрая стирка».

## 5.1 Сертификат компании Вулмарк



Компания Вулмарк разрешила применять используемую в данной машине программу для стирки шерстяных вещей к изделиям

компании Вулмарк, пригодным для машинной стирки, при условии, что стирка соответствующих предметов одежды будет выполняться в соответствии с инструкциями на этикетках к этой одежде и указаниями изготовителя данной стиральной машины M1027

Символ Woolmark является сертификационным товарным знаком в Великобритании, Ирландии, Гонконге и Индии.

## 6. ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ



Приведенные в таблице данные являются ориентировочными. Они могут меняться в зависимости от количества и типа белья, температуры воды и окружающей температуры.



При запуске программы на дисплее отображается продолжительность программы с учетом максимальной загрузки. В ходе этапа стирки продолжительность программы вычисляется автоматически; она может значительно уменьшиться, если загрузка ниже максимальной (например, для программы Хлопок 60°C при максимальной загрузке в 6 кг продолжительность программы превышает 2 часа, в то время как при фактической загрузке в 1 кг продолжительность программы не превысит одного часа). В то время как прибор вычисляет фактическую продолжительность программы, на дисплее мигает точка.

Программы	Загрузка (кг)	Потреблен ие электроэне ргии (кВт·ч)	Потреблен ие воды (в литрах)	Приблизит ельная продолжите льность программы (в минутах)	Остаточная влажность (%) <sup>1)</sup>
Хлопок 60°C	6	1,10	56	180	60 <sup>2)</sup> / 53 <sup>3)</sup>
Хлопок 40°C	6	0,65	54	150	60 <sup>2)</sup> / 53 <sup>3)</sup>
Синтетика 40°C	2.5	0,45	46	105	37 <sup>2)</sup> / 35 <sup>3)</sup>
Деликатные ткани, 40°C	2.5	0,55	46	90	37 <sup>2)</sup> / 35 <sup>3)</sup>
Шерсть / Ручная стирка 30°C	1	0,35	50	65	32 <sup>2)</sup> / 30 <sup>3)</sup>
<b>Стандартные программы для хлопка</b>					
Стандартная хлопок 60°C	6	0,96	45	240	60 <sup>2)</sup> / 53 <sup>3)</sup>
Стандартная хлопок 60°C	3	0,62	37	149	60 <sup>2)</sup> / 53 <sup>3)</sup>
Стандартная хлопок 40°C	3	0,50	37	136	60 <sup>2)</sup> / 53 <sup>3)</sup>

<sup>1)</sup> По окончании фазы отжима.

<sup>2)</sup> Для модели L 56106 TL.

<sup>3)</sup> Для модели L 56126 TL.

**В отключенном состоянии (Вт)**

0,48

**При оставлении во включенном  
состоянии (Вт)**

0,48

В отключенном состоянии (Вт)	При оставлении во включенном состоянии (Вт)
Информация, приведенная в таблице выше, соответствует постановлению еврокомиссии ЕС 1015/2010 о введении в действие директивы 2009/125/ЕС.	

## 7. РЕЖИМЫ

### 7.1 Температура

Используйте эту функцию для изменения температуры по умолчанию.

Индикатор  = холодная вода.

При этом загорится индикатор заданной температуры.

### 7.2 Отжим

С помощью этой функции можно уменьшить скорость отжима по умолчанию.

При этом загорится индикатор заданной скорости.

**Дополнительные функции отжима:**

**Остановка с водой в баке** 

- Используйте эту функцию для предотвращения образования складок на белье.
- Загорится соответствующий индикатор.
- Программа стирки останавливается с водой в барабане. Барабан регулярно совершает вращения для предотвращения образования складок на белье.
- Крышка остается заблокированной. Чтобы разблокировать крышку, необходимо слить воду.



Для слива воды см. Главу «По окончании программы».

### 7.3 Жидкое моющее средство

Нажмите на эту кнопку, чтобы адаптировать цикл стирки к условиям применения жидкого средства для стирки.

Загорится соответствующий индикатор.

### 7.4 Дополнительное полоскание

С помощью этой функции можно добавить в программу стирки фазу дополнительного полоскания.

Используйте данную функцию в случае аллергии на средства для стирки или если вода в вашем регионе отличается мягкостью.

Загорится соответствующий индикатор.

### 7.5 Экономия времени

С помощью этой функции можно уменьшить продолжительность программы.

- Одно нажатие на данную кнопку устанавливает режим «Сокращенное время стирки» для белья, которое носили один день.
- Два нажатия на данную кнопку устанавливает режим «Очень быстрая стирка» для белья, которое практически не загрязнено.



Некоторые программы позволяют выбрать только одну из этих двух функций.

### 7.6 Отсрочка пуска

С помощью этой функции можно отложить запуск программы на срок от 30 минут до 20 часов.

На дисплее отображается соответствующий индикатор.

## 8. ПАРАМЕТРЫ

### 8.1 Защита от детей

С помощью этой функции можно заблокировать панель управления от детей.

- Чтобы включить/выключить эту функцию, одновременно нажмите и удерживайте и до тех пор, пока не загорится/отключится индикатор .

Можно включить эту функцию:

- После нажатия Пуск/Пауза: селектор программ и функций блокируются.
- До нажатия кнопки Пуск/Пауза: в этом случае прибор будет нельзя запустить.

### 8.2 Постоянное дополнительное полоскание

С помощью этой функции можно включить постоянное дополнительное полоскание при установке новой программы.

- Чтобы включить/выключить эту функцию, одновременно нажмите и удерживайте и до тех пор, пока не загорится/отключится индикатор Дополнительное полоскание.

## 9. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Поместите небольшое количество моющего средства в отсек для этапа стирки.
- Не загружая в прибор одежду, выберите и запустите программу

для стирки изделий из хлопка на максимальной температуре.

Эта процедура удалит из барабана и бака любые загрязнения.

## 10. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ


### 10.1 Включение прибора

- Откройте вентиль подачи воды.
- Вставьте вилку сетевого кабеля в розетку.
- Включите прибор нажатием на кнопку Вкл/Выкл.

Прозвучит короткий звуковой сигнал.

### 10.2 Загрузка белья

- Откройте крышку прибора.
  - Нажмите на кнопку A.
  - Автоматически откроется барабан.
  - Поместите белье в барабан по одной вещи за раз.
  - Перед загрузкой встряхните каждое загружаемое изделие.
- Не превышайте норму загрузки при укладке белья в барабан.
- Закройте барабан и крышку.

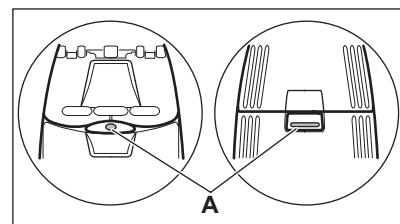


#### ОСТОРОЖНО!

Перед тем, как закрыть крышку прибора, убедитесь, что барабан закрыт как следует.

### 10.3 Добавление средства для стирки и добавок


Отмерьте количество средства для стирки и кондиционера для ткани.

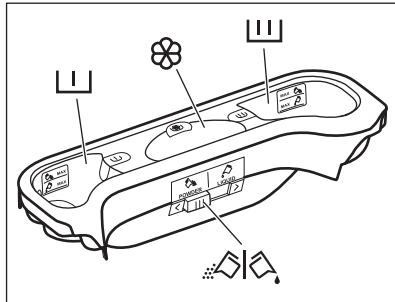


## 10.4 Отделения дозатора моющих средств

	Отсек средства для стирки, используемого на этапе предварительной стирки. Отметки «МАКС» указывают на максимально допустимые уровни средства для стирки (порошкового или жидкого).
	Отсек средства для стирки, используемого на этапе стирки. Отметки «МАКС» указывают на максимально допустимые уровни средства для стирки (порошкового или жидкого).
	Отсек для жидких добавок (кондиционера для тканей, средства для подкрахмаливания). Отметка <b>M</b> указывает на максимальный уровень жидких добавок.
	Заслонка для порошкового или жидкого средства для стирки.

## 10.5 Жидкое или порошковое средство для стирки.

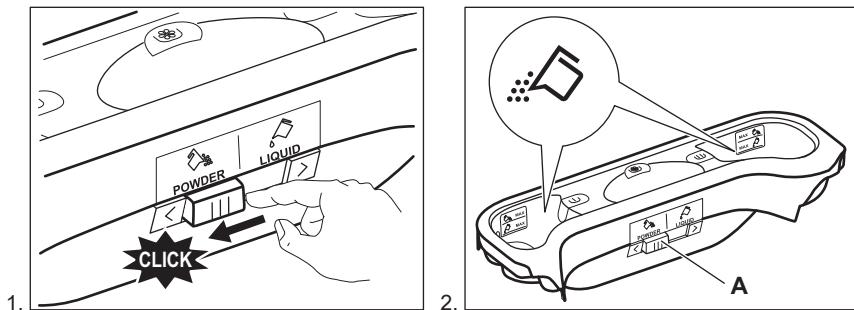

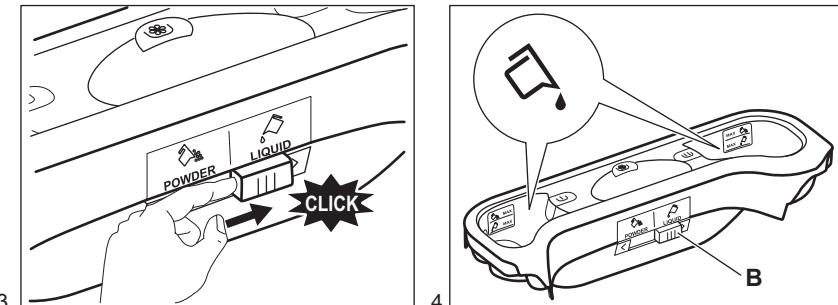

3. • Положение А для стирального порошка ( заводская настройка).  
• Положение В для жидкого средства для стирки.



#### При использовании жидкого средства для стирки:

- Не используйте гелеобразные или густые жидкые средства для стирки.
- Не превышайте максимальный уровень жидкого средства для стирки.

## 10.6 Выбор программы

1. Выберите программу, повернув селектор программ:
  - Мигает индикатор Пуск/Пауза.
  - На дисплее отобразится продолжительность программы.
2. В случае необходимости измените температуру, скорость отжима, продолжительность цикла или включите доступные функции. При включении функции загорается ее индикатор.



При ошибочной установке на дисплее отобразится сообщение Err (Ошибка).

## 10.7 Запуск программы без отсрочки пуска

Нажмите на кнопку Пуск/Пауза для запуска программы.

Соответствующий индикатор перестанет мигать и загорится постоянным светом.

Начнется выполнение программы; крышка будет заблокирована. На дисплее отобразится индикатор



В ходе набора прибором воды на короткое время может включиться сливной насос.

## 10.8 Поведение прибора



Примерно через 15 минут после запуска программы:

- Прибор автоматически регулирует время цикла в зависимости от типа загруженного белья для обеспечения максимального качества стирки в течение минимального периода времени.
- На дисплее отображается новое заданное значение времени.

## 10.9 Запуск программы с отсрочкой пуска

1. Нажмайтe на кнопку Отсрочка пуска, пока на дисплее не отобразится нужное значение отсрочки.
2. Нажмите на кнопку Пуск/Пауза. Прибор начнет выполнение обратного отсчета времени, оставшегося до пуска. После завершения обратного отсчета произойдет автоматический запуск программы.



Перед нажатием на кнопку Пуск/Пауза, запускающей прибор, можно отменить или изменить время отсрочки пуска.

## 10.10 Отмена отсрочки пуска

Для отмены отсрочки пуска:

1. Нажмите на кнопку Пуск/Пауза, чтобы перевести прибор в режим паузы.
2. Замигает соответствующий индикатор.
2. Нажимайте на кнопку Отсрочка пуска, пока на дисплее не появится .
3. Вновь нажмите на кнопку Пуск/Пауза для немедленного запуска программы.

## 10.11 Прерывание программы и изменение какой-либо функции

Допускается изменение только ограниченного ряда функций до того, как они будут запущены.

1. Нажмите на кнопку Пуск/Пауза.
2. Измените выбранную ранее функцию.
3. Снова нажмите на кнопку Пуск/Пауза.

Выполнение программы будет продолжено.

## 10.12 Отмена программы

1. Для отмены программы поверните ручку селектора программ в положение **Stop**.
2. Затем снова поверните селектор программ на новую программу стирки. При этом можно также задать доступные для данной программы дополнительные функции.



Перед запуском новой программы прибор производит слив воды. Убедитесь, что средство для стирки все еще находится в дозаторе моющих средств; в противном случае добавьте средство для стирки.

## 10.13 Открывание дверцы в ходе выполнения программы



### ОСТОРОЖНО!

Если значение температуры или уровень воды в барабане слишком высок, индикация

блокировки дверцы  не пропадет с дисплея, и дверцу нельзя будет открыть.

Для открывания дверцы выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку Вкл/Выкл на несколько секунд, чтобы отключить прибор.
2. Подождите несколько минут, а затем осторожно откройте дверцу.
3. Закройте дверцу прибора.
4. Включите прибор и снова задайте программу.

## 10.14 Открывание дверцы при работе функции отсрочки пуска

Во время выполнения программы дверца остается заблокированной. Чтобы открыть дверцу прибора:

1. Нажмите на кнопку Пуск/Пауза. Индикация блокировки дверцы  пропадет с дисплея.
2. Откройте дверцу прибора.
3. Закройте дверцу и нажмите на кнопку Пуск/Пауза.

Продолжится выполнение функции отсрочки пуска.

## 10.15 Окончание цикла

После завершения работы программы прибор автоматически останавливается. Выдается звуковой сигнал (если он включен).

Индикация блокировки крышки  пропадает с дисплея; высвечивается .

Индикатор кнопки Пуск/Пауза гаснет.

1. Выключите прибор нажатием на кнопку Вкл/Выкл.

Через пять минут после окончания программы стирки функция энергопотребления автоматически выключит прибор.



При повторном включении прибора на дисплее отображается последняя выбранная программа. Для выбора новой программы стирки поверните селектор программ.

2. Выньте белье из прибора.
3. Убедитесь, что барабан пуст.
4. Оставьте дверцу приоткрытой для предотвращения образования плесени и неприятных запахов.
5. Закройте водопроводный вентиль.

## 10.16 Слив воды после завершения цикла

Программа стирки завершена, но в барабане осталась вода.:

Барабан регулярно совершает вращения для предотвращения образования складок на белье.

Включен индикатор блокировки крышки . Крышка остается заблокированной.

Чтобы открыть крышку, необходимо спить воду.

1. При необходимости понизьте скорость отжима.
2. Нажмите на кнопку Пуск/Пауза. Прибор произведет слив воды и отжим.
3. По окончании программы индикатор блокировки дверцы  погаснет, дверцу можно будет открыть.
4. Нажмите и удерживайте Вкл/Выкл в течение нескольких секунд для выключения прибора.



Прибор автоматически произведет слив воды и отжим приблизительно через 18 часов.

## 10.17 Функция АВТОМАТИЧЕСКИЙ переход в режим ожидания

Функция АВТОМАТИЧЕСКИЙ переход в режим ожидания автоматически выключает прибор для снижения потребления электроэнергии, если:

- Прибор не используется в течение пяти минут после нажатия на кнопку Пуск/Пауза. Нажмите на кнопку Вкл/Выкл, чтобы включить прибор вновь.
- Спустя пять минут после окончания программы стирки. Нажмите на кнопку Вкл/Выкл, чтобы включить прибор вновь. На дисплее отображается конец последней заданной программы. Для выбора новой программы стирки поверните селектор программы.

# 11. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ



### ВНИМАНИЕ!

См. Главы, содержащие Сведения по технике безопасности.

## 11.1 Загрузка белья

- Разделите белье на: белое белье, цветное белье, синтетику, тонкое деликатное белье и изделия из шерсти.

- Следуйте инструкциям, приведенным на ярлыках вещей с информацией по уходу за ними.
- Не стирайте одновременно белое и цветное белье.
- Некоторые цветные вещи могут обесцвечиваться при первой стирке. Рекомендуется стирать их отдельно при первой стирке.
- Застегните наволочки, закройте молнии, зацепите крючки, защелкните кнопки. Завяжите ремешки.
- Выньте из карманов все их содержимое и расправьте вещи.
- Выверните многослойные изделия, изделия из шерсти и вещи с аппликациями.
- Выведите стойкие пятна.
- При помощи специального средства для стирки отстирайте сильно загрязненные места.
- Соблюдайте осторожность при обращении с занавесками. Удалите крючки или поместите занавески в мешок для стирки или наволочку.
- Не стирайте в приборе белье с необработанными краями или с разрезами. Помещайте небольшие вещи и деликатные вещи (например, бюстгальтеры с косточками, ремни, колготки и т.д.) в мешок для стирки.
- При крайне малой загрузке на этапе отжима возможен дисбаланс. В этом случае вручную распределите вещи в барабане и снова запустите этап отжима.

## 11.2 Стойкие пятна

Вода и средство для стирки могут не справиться с некоторыми пятнами.

Такие загрязнения рекомендуется удалять до загрузки одежды в прибор.

В продаже имеются специализированные средства для выведения пятен. Используйте пятновыводители, подходящие к конкретному типу пятен и ткани.

## 11.3 Средства для стирки и добавки

- Используйте только средства для стирки и добавки, предназначенные специально для стиральных машин:
  - стиральные порошки для всех типов тканей,
  - стиральные порошки для изделий из деликатных тканей (макс. температура 40°C) и шерсти,
  - жидкие моющие средства, предпочтительные для низкотемпературных программ стирки (макс. температура 60°C) для всех типов тканей или специально предназначенные для стирки только шерстяных изделий.
- Не смешивайте разные средства для стирки.
- В целях сохранения окружающей среды не используйте средства для стирки в количествах, превышающих необходимые.
- Следуйте инструкциям, приведенным на упаковке данных средств.
- Выбирайте средства, подходящие для типа и цвета конкретной ткани, температуры программы стирки и уровня загрязненности.
- Если в приборе отсутствует дозатор средства для стирки с заслонкой, добавляйте жидкое средство для стирки при помощи дозирующего шарика (поставляемого производителем средства для стирки).

## 11.4 Рекомендации по экологичному использованию

- при стирке белья обычной загрязненности выбирайте программу стирки, не включающую цикл предварительной стирки;
- всегда запускайте программу стирки при максимальной загрузке белья;
- при необходимости используйте пятновыводитель и выбирайте программу с более низкой температурой стирки;

- для того, чтобы правильно выбрать нужное количество средства для стирки, узнайте, какова жесткость воды в Вашей водопроводной сети.

## 11.5 Жесткость воды

Если вода в Вашем регионе имеет высокую или среднюю жесткость, рекомендуется использовать предназначенные для стиральных машин смягчители для воды. В

регионах, где вода имеет низкую жесткость, использование смягчителя для воды не требуется.

Чтобы узнать уровень жесткости воды в Вашем регионе обратитесь местную службу контроля водоснабжения.

Используйте нужное количество смягчителя воды. Следуйте инструкциям, приведенным на упаковке данных средств.

# 12. УХОД И ОЧИСТКА



### ВНИМАНИЕ!

См. Главы, содержащие Сведения по технике безопасности.

## 12.1 Очистка наружных поверхностей

Для очистки прибора используйте только теплую воду с мылом. Насухо вытирайте все поверхности.



### ОСТОРОЖНО!

Не используйте составы на основе спирта, растворителей или химических веществ.

## 12.2 Удаление накипи

Если вода в Вашем регионе имеет высокую или среднюю жесткость, рекомендуется использовать предназначенные для стиральных машин смягчители для воды.

Регулярно проверяйте состояние барабана, во избежание образования накипи и частичек ржавчины.

Для удаления частиц ржавчины используйте только специальные средства для стиральной машины. Данную операцию следует производить отдельно от стирки белья.



Всегда следуйте инструкциям, приведенным на упаковке данных средств.


## 12.3 «Профилактическая стирка»

При использовании программ стирки при низкой температуре в барабане могут задерживаться остатки средства для стирки. Регулярно проводите профилактическую стирку. Для этого:


- Выньте белье из барабана.
- Выберите программу стирки хлопка с максимальной температурой с небольшим количеством моющего средства.

## 12.4 Очистка дозатора моющего средства


1.

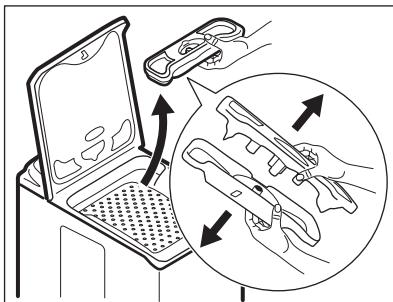

2.

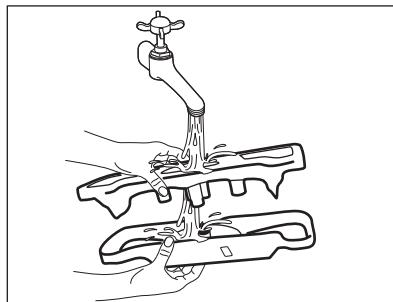

3.

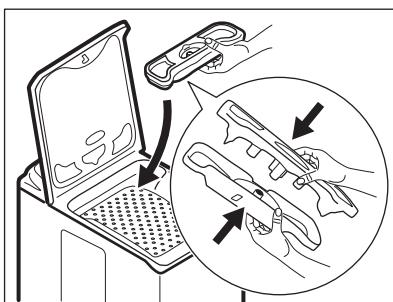


## 12.5 Чистка фильтра сливного насоса




### ВНИМАНИЕ!

Не производите очистку  
сливного фильтра, если в  
приборе находится  
горячая вода.


1.

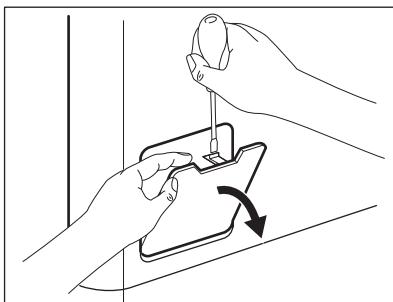


2.

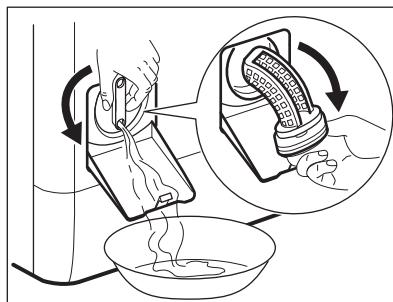


3.

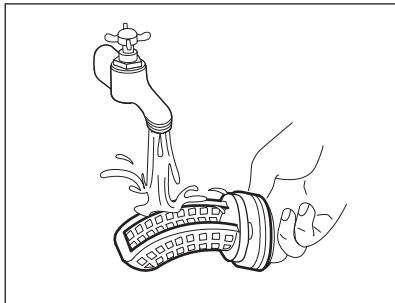

4.

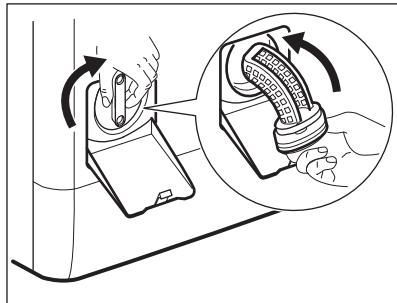


5.

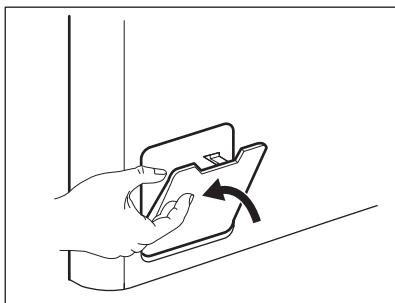


## 12.6 Очистка наливного шланга и фильтра клапана


1.

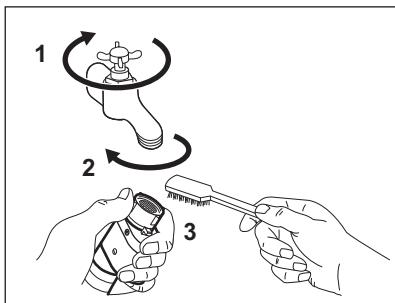


2.

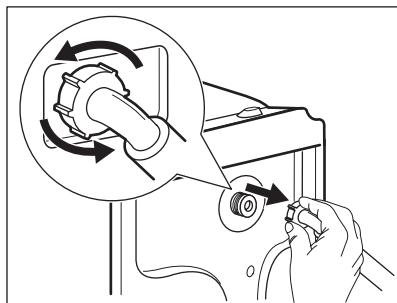

3.

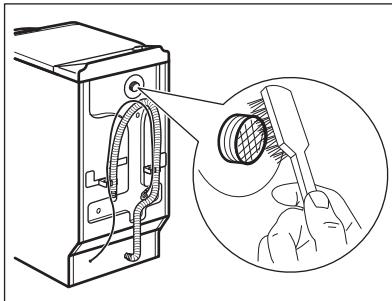

4.

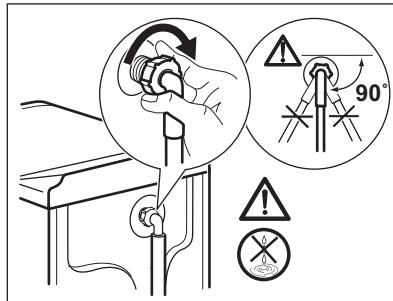

## 12.7 Экстренный слив

В результате неисправности прибор может быть не в состоянии произвести слив воды.

В этом случае выполните действия с (1) по (5), описанные в Главе «Очистка сливного фильтра». При необходимости очистите насос.

## 12.8 Меры против замерзания

Если прибор установлен в месте, где температура может опускаться ниже 0°C, удалите из наливного шланга и сливного насоса оставшуюся там воду.

- Выньте вилку сетевого кабеля из розетки.

- Закройте водопроводный вентиль.
- Поместите оба конца наливного шланга в контейнер и дайте воде вытечь из шланга.
- Слейте воду из сливного насоса. См. операции, выполняемые для экстренного слива воды
- После слива воды из сливного насоса подключите наливной шланг.



### ВНИМАНИЕ!

Перед тем, как вновь использовать прибор, убедитесь, что температура превышает 0°C. Производитель не несет ответственность за ущерб, вызванный воздействием низких температур.

# 13. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ



### ВНИМАНИЕ!

См. Главы, содержащие Сведения по технике безопасности.

## 13.1 Введение

Прибор не запускается или останавливается во время работы.

Сначала попробуйте найти решение проблемы (см. Таблицу). Если решение не найдено, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

**В случае ряда проблем прибором могут выдаваться звуковые**

сигналы, а на дисплее - высвечиваться коды ошибок:

- E10** - Прибор не поступает как следует вода.
- E20** - Прибор не сливает воду.
- E40** - Дверца прибора открыта или не закрыта как следует. Пожалуйста, проверьте дверцу!
- E50** - Нестабильная работа электросети. Дождитесь стабилизации электросети.
- E60** - Сработала система защиты от перелива. Отключите прибор и закройте кран подачи воды.

Обратитесь в авторизованный  
сервисный центр.



### **ВНИМАНИЕ!**

Перед выполнением  
проверки выключите  
прибор.

## **13.2 Возможные неисправности**

<b>Неисправность</b>	<b>Возможное решение</b>
Программа не запускается.	Убедитесь, что вилка сетевого шнура вставлена в розетку электропитания.
	Убедитесь, что крышка прибора закрыта.
	Убедитесь, что предохранитель на электрощите не поврежден.
	Убедитесь, что кнопка «Пуск/Пауза» была нажата.
	Если задана функция «Отсрочка пуска», отмените отсрочку или дождитесь окончания обратного отсчета.
	Отключите функцию «Защита от детей», если она включена.
В прибор не поступает как следует вода.	Убедитесь, что водопроводный кран открыт.
	Убедитесь, что давление в водопроводной сети не понижено. Для получения сведений об этом обратитесь в местную службу водоснабжения.
	Убедитесь, что водопроводный кран не засорен.
	Убедитесь, что фильтр наливного шланга и фильтр клапана не засорены. См. Главу «Уход и очистка».
	Убедитесь, что наливной шланг не перекручен и не передавлен.
	Убедитесь, что наливной шланг подключен правильно.
Прибор не набирает воду и тут же производит ее слив.	Удостоверьтесь, что сливной шланг находится в нужном положении. Возможно, шланг расположен слишком низко.
Прибор не сливает воду.	Убедитесь, что сливная труба не засорена.
	Убедитесь, что сливной шланг не перекручен и не передавлен.
	Убедитесь, что сливной фильтр не засорен. Очистите фильтр в случае необходимости. См. Главу «Уход и очистка».
	Убедитесь, что сливной шланг подключен правильно.

Неисправность	Возможное решение
	Выберите программу слива, если выбрана программа без использования слива.
	Если использовалась функция, в результате работы которой по окончании остается вода в баке, воспользуйтесь программой «Слив».
Отжим не используется или цикл стирки длится дольше, чем обычно.	Задайте программу отжима.
	Убедитесь, что сливной фильтр не засорен. Очистите фильтр в случае необходимости. См. Главу «Уход и очистка».
	Распределите вещи в барабане вручную и снова запустите этап отжима. Эта проблема может быть вызвана отсутствием равновесия.
Вода на полу.	Убедитесь, что соединения шлангов герметичны, а утечки воды отсутствуют.
	Убедитесь, что сливной шланг не поврежден.
	Убедитесь, что используется подходящее моющее средство в необходимом количестве.
Невозможно открыть крышку прибора.	Убедитесь, что программа стирки завершена.
	Если в барабане осталась вода, выберите программу с использованием слива или отжима.
Прибор издает необычный шум.	Убедитесь, что прибор как следует выровнен. См. раздел «Установка».
	Убедитесь, что упаковка и/или транспортировочные болты удалены. См. раздел «Установка».
	Добавьте в барабан еще белья. Возможно, нагрузка недостаточна велика.
Цикл заканчивается быстрее, чем указано на дисплее.	Прибор может изменить время стирки сообразно конкретной загрузке белья. См. Главу «Показатели потребления».
Цикл требует больше времени, чем указано на дисплее.	Несбалансированная загрузка белья увеличивает продолжительность работы. Такое поведение прибора является нормой.
Результаты стирки неудовлетворительны.	Увеличьте количество моющего средства или используйте другое моющее средство.
	Перед стиркой используйте специальные средства для удаления стойких пятен.

Неисправность	Возможное решение
	Убедитесь в правильности выбранной температуры.
	Уменьшите объем загрузки.
Не удается выбрать какой-либо режим.	Убедитесь, что Вы нажимаете только на требуемую сенсорную кнопку/кнопки.

После проверки включите прибор. Выполнение программы продолжится с того момента, на котором она была прервана.  
Если неисправность появится снова, обратитесь в авторизованный сервисный центр. Если на дисплее отображаются другие коды ошибок. Выключите и включите прибор. В случае повторного возникновения неисправности, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

## 14. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Расстояние	Ширина/Высота/ Глубина/Общая глубина	400 мм/ 890 мм/ 600 мм/ 600 мм
Подключение к электросети	Напряжение Общая мощность Предохранитель Частота	230 В 2200 Вт 10 А 50 Гц
Защита от проникновения твердых частиц и влаги обеспечивается защитной крышкой. Исключения: низковольтное оборудование не имеет защиты от влаги.		IPX4
Давление в водопроводной сети	Минимум Максимум	0,5 бар (0,05 МПа) 8 бар (0,8 МПа)
Подключение воды <sup>1)</sup>		Холодная вода
Максимальная загрузка	Хлопок	6 кг
Скорость отжима	Максимум	1000 об/мин (L 56106 TL) 1200 об/мин (L 56126 TL)

<sup>1)</sup> Присоедините наливной шланг к водопроводному крану с резьбой 3/4".

## ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Материалы с символом  следует сдавать на переработку. Положите упаковку в соответствующие контейнеры для сбора вторичного сырья. Принимая участие в переработке старого электробытового оборудования, Вы помогаете защитить окружающую среду и

здравье человека. Не выбрасывайте вместе с бытовыми отходами бытовую технику, помеченную символом . Доставьте изделие на местное предприятие по переработке вторичного сырья или обратитесь в свое муниципальное управление.

Дата производства данного изделия указана в серийном номере (serial number), где первая цифра номера соответствует последней цифре года производства, вторая и третья цифры номера – порядковому номеру недели. Например, серийный номер 11012345 означает, что изделие произведено на десятой неделе 2011 года.

Класс энергопотребления: : A++

Электролюкс Хоум Продактс Франс - Ардам

5 Рю Жан Жак Руссо, F-08500 Рёвэн

Франция

## ЗМІСТ

1. ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ.....	53
2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ.....	54
3. ОПИС ВИРОБУ.....	56
4. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ.....	56
5. ТАБЛИЦЯ ПРОГРАМ ПРАННЯ.....	57
6. ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ.....	61
7. ФУНКЦІЇ.....	62
8. НАЛАШТУВАННЯ.....	63
9. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ.....	64
10. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ.....	64
11. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ.....	68
12. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА.....	69
13. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ.....	72
14. ТЕХНІЧНІ ДАНІ.....	75

## ДЛЯ ВІДМІННОГО РЕЗУЛЬТАТУ

Дякуємо, що обрали цей прилад AEG. Ми створили його для бездоганної роботи протягом багатьох років, за інноваційними технологіями, які допомагають робити життя простішим - ці властивості, які можна й не знайти в звичайних приладах. Будь ласка, приділіть декілька хвилин, аби прочитати, як отримати найкраще від цього приладу.

**Звертайтесь на наш веб-сайт:**



Поради з використання, брошури, інструкції з усунення несправностей, сервісна інформація:

[www.aeg.com](http://www.aeg.com)



Зареєструйте виріб, щоб отримати покращене обслуговування:

[www.registeraeg.com](http://www.registeraeg.com)



Прибутання приладдя, витратних матеріалів та оригінальних запчастин для вашого приладу:

[www.aeg.com/shop](http://www.aeg.com/shop)

## РОБОТА З КЛІЄНТАМИ ТА СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Рекомендується використовувати оригінальні запчастини.

При звертанні до сервісного центру необхідно мати наступну інформацію: модель, номер виробу, серійний номер.

Її можна знайти на табличці з технічними даними.



⚠ Увага! Важлива інформація з техніки безпеки



ℹ Загальна інформація й рекомендації



🌿 Інформація щодо захисту навколишнього середовища

Може змінитися без оповіщення.

## 1. ⚠ ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Перед установкою та експлуатацією приладу слід уважно прочитати інструкцію користувача. Виробник не несе відповідальності за пошкодження, що виникли через неправильне встановлення чи експлуатацію. Інструкції з користуванням приладом слід зберігати з метою користування в майбутньому.

### 1.1 Безпека дітей і вразливих осіб

- Діти від восьми років, особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями й особи без відповідного досвіду та знань можуть користуватися цим приладом лише під наглядом або після проведення інструктажу стосовно безпечного користування приладом і пов'язаних ризиків.
- Не дозволяйте дітям грatisя з приладом.
- Пакувальні матеріали слід тримати в недоступному для дітей місці.
- Усі миючі засоби слід тримати в недоступному для дітей місці.
- Не допускайте дітей і домашніх тварин до відчинених дверцят приладу.
- Не можна доручати чищення або технічне обслуговування приладу дітям без відповідного нагляду.

### 1.2 Загальні правила безпеки

- Не змінюйте технічні характеристики приладу.
- Дотримуйтесь максимального обсягу завантаження 6 кг (див. розділ «Таблиця програм»).
- Мінімальний робочий тиск води має становити 0,5 бар (0,05 МПа), а максимальний — 8 бар (0,8 МПа).
- Килим не повинен закривати вентиляційні отвори в основі приладу (за наявності).
- Прилад слід підключати до водопроводу за допомогою нових наборів шлангів, що

постачаються. Повторно використовувати старі набори шлангів не можна.

- У разі пошкодження електричного кабелю виробник або його авторизований сервісний центр чи інша кваліфікована особа має замінити його. Робити це самостійно небезпечно.
- Перш ніж виконувати технічне обслуговування, вимкніть прилад і витягніть вилку з розетки.
- Не використовуйте воду з пульверизатора або пар для чищення приладу.
- Очищуйте прилад м'якою вологою тканиною. Застосовуйте лише нейтральні миючі засоби. Не застосовуйте абразивні засоби, абразивні серветки, розчинники або металеві предмети.

## 2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

### 2.1 Установка

- Перед встановленням приладу потрібно видалити всі транспортувальні болти і пакувальні матеріали.
- Збережіть транспортувальні болти. Коли ви знову переміщуватимете прилад, необхідно буде заблокувати барабан.
- Прилад важкий, тому будьте обережні, пересуваючи його. Обов'язково одягайте захисні рукавички.
- Не встановлюйте й не використовуйте пошкоджений прилад.
- Дотримуйтесь інструкції зі встановлення, що постачаються із приладом.
- Не встановлюйте та не користуйтесь приладом у приміщеннях, де температура опускається нижче 0 °C або де він може бути під впливом атмосферних явищ.
- Переконайтесь, що підлога, на якій буде встановлено прилад, є рівною, міцною, чистою і термостійкою.
- Не встановлюйте прилад у місцях, де не можна повністю відкрити дверцята приладу.

- Подбайте про те, щоб повітря могло вільно циркулювати між приладом і підлогою.
- Відрегулюйте ніжки для забезпечення необхідної відстані між приладом та килимом.

### 2.2 Підключення до електромережі

- Прилад повинен бути заземленим.
- Завжди користуйтесь правильно встановленою протиударною розеткою.
- Переконайтесь, що електричні параметри на табличці з технічними даними відповідають параметрам електромережі. У разі невідповідності слід звернутися до електрика.
- Не використовуйте розгалужувачі, переходники й подовжуваči.
- Будьте обережні, аби не пошкодити штепсельну вилку та кабель. Якщо кабель живлення потребує заміни, звертайтесь до нашого авторизованого сервісного центру.
- Вставляйте штепсельну вилку у розетку електро живлення лише після закінчення установки. Переконайтесь, що після установки

- є вільний доступ до розетки електрор живлення.
- Не торкайтесь кабелю живлення чи штепсельної вилки вологими руками.
- Не тягніть за кабель живлення при відключені приладу від мережі. Вимкнення з розетки завжди здійснюйте, витягаючи за штепсельну вилку.
- Лише для Великобританії й Ірландії. Прилад має електричну вилку 13 А. Необхідно замінити запобіжник в електричній вилці, щоб використовувати запобіжник 13 А ASTA (BS 1362).
- Цей прилад відповідає директивам ЄСЕ.

## 2.3 Підключення до водопроводу

- Стежте за тим, щоб не пошкодити водяні шланги.
- Перш ніж підключити прилад до нових труб або до труб, які впродовж тривалого часу не використовувалися, зачекайте, поки потік води стане прозорим.
- При першому користуванні приладом переконайтесь у відсутності протікання.

## 2.4 Користування



**ПОПЕРЕДЖЕННЯ!**  
Існує ризик отримання травм, ураження електричним струмом, пожежі, опіків або пошкодження приладу.

- Цей прилад призначено лише для домашнього використання.
- Дотримуйтесь інструкцій з безпеки, що зазначені на упаковці миючого засобу.
- Не кладіть займисті речовини чи предмети, змочені в займистих речовинах, усередину приладу, поряд із ним або на нього.
- Подбайте про те, щоб у білизні не залишалося металевих предметів.
- Не підставляйте під прилад ємність для збору води в разі можливого протікання. Звертайтесь до авторизованого сервісного центру за інформацією про приладдя, яке дозволяється використовувати.

## 2.5 Утилізація



### ПОПЕРЕДЖЕННЯ!


Існує небезпека задушення.

- Відключіть прилад від електромережі.
- Відріжте кabel живлення і викиньте його.
- Зніміть замок із дверцят, щоб уникнути запирання дітей і домашніх тварин у приладі.

Цей продукт по змісту небезпечних речовин відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (постанова Кабінета Міністрів України №1057 від 3 грудня 2008р.)

### 3. ОПИС ВИРОБУ


#### 3.1 Огляд приладу

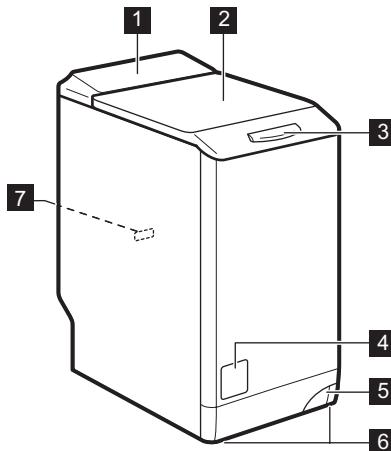

- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| 1 | Панель керування               |
| 2 | Кришка                         |
| 3 | Ручка кришки                   |
| 4 | Фільтр зливного насоса         |
| 5 | Важіль для переміщення приладу |
| 6 | Ніжки для вирівнювання приладу |
| 7 | Табличка з технічними даними   |

### 4. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

#### 4.1 Опис панелі керування

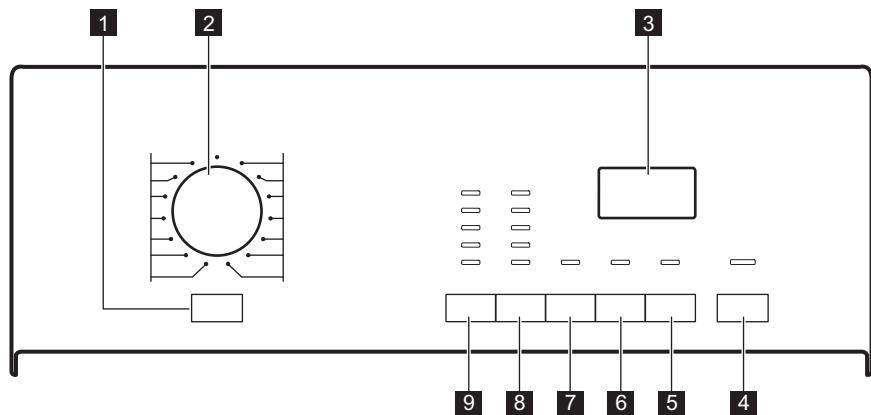


- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| 1 | Кнопка увімкнення/вимкнення ① |
| 2 | Перемикач програм             |
| 3 | Дисплей                       |
| 4 | Кнопка «Пуск/пауза» ▷         |

- 5** Кнопка відкладеного запуску ⏱
- 6** Кнопка «Економія часу» ⏴
- 7** Кнопка «Рідкий миючий засіб» 🚶

- 8** Кнопка «Віджимання» ⏵
- 9** Кнопка температури °C

## 4.2 Дисплей

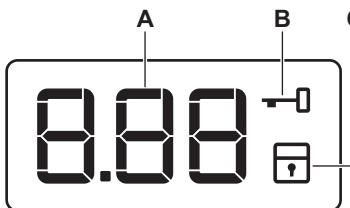

### Зона часу:

A	1:25	Тривалість виконання програми
	2h	Відкладений пуск
	E20	Коди аварійних сигналів
	E-rr	Повідомлення про помилку
	0	Програма завершилася.

### Індикатор блокування дверцят:

B	---	Коли світиться цей індикатор, дверцята приладу відчинити не можна.
		Коли мигтить цей індикатор, дверцята приладу відчинити не можна. Зачекайте декілька хвилин, доки можна буде відкрити дверцята.
		Дверцята приладу можна відчинити після того, як індикатор погасне.

### Захист від доступу дітей:

C	🔒	Індикатор загорается при активації цього пристрою.
---	---	--

## 5. ТАБЛИЦЯ ПРОГРАМ ПРАННЯ

Програма Діапазон температур	Максимальне завантаження Максимальна швидкість віджимання	Опис програми (Тип завантаження та рівень забруднення)
<b>Програми миття</b>		

Програма Діапазон температур	Максимальне завантаження Максимальна швидкість віджимання	Опис програми (Тип завантаження та рівень забруднення)
	6 кг 1000 об/хв (L 56106 TL) 1200 об/хв (L 56126 TL)	<b>Білі й кольорові бавовняні речі.</b> Середнє або незначне забруднення.
	6 кг 1000 об/хв (L 56106 TL) 1200 об/хв (L 56126 TL)	<b>Білі й кольорові бавовняні речі.</b> Значне та середнє забруднення.
	6 кг 1000 об/хв (L 56106 TL) 1200 об/хв (L 56126 TL)	<b>Білі й кольорові бавовняні речі з високим ступенем забруднення.</b> Значне забруднення.
	2.5 кг 1000 об/хв (L 56106 TL) 1200 об/хв (L 56126 TL)	<b>Вироби із синтетичних або змішаних тканин.</b> Середнє забруднення.
	1 кг 1000 об/хв	<b>Синтетичні речі, які потребують обережного прання.</b> Середнє або незначне забруднення.
	2.5 кг 1000 об/хв (L 56106 TL) 1200 об/хв (L 56126 TL)	<b>Вироби з делікатних тканин, наприклад, акрилу, віскози чи поліестеру.</b> Середнє забруднення.
	1 кг 1000 об/хв (L 56106 TL) 1200 об/хв (L 56126 TL)	<b>Вовна, призначена для прання у пральних машинах, вовна, призначена для прання вручну, і делікатні тканини з позначкою «прання вручну».<sup>1)</sup></b>

Програма Діапазон температуру	Максимальне завантаження Максимальна швидкість віджимання	Опис програми (Тип завантаження та рівень забруднення)
 Віджимання	6 кг 1000 об/хв (L 56106 TL) 1200 об/хв (L 56126 TL)	Віджимання білизни й зливання води з барабана. <b>Усі тканини.</b>
 Зливання	6 кг	Для зливання води з барабана. <b>Усі тканини.</b>
 Полоскання	6 кг 1000 об/хв (L 56106 TL) 1200 об/хв (L 56126 TL)	Полоскання та віджимання білизни. <b>Усі тканини.</b>
 Mix 20 °C 20°C	2.5 кг 1000 об/хв (L 56106 TL) 1200 об/хв (L 56126 TL)	Спеціальна програма для речей із бавовни, синтетики та змішаних тканин із легким забрудненням. Встановіть цю програму, щоб зменшити споживання електроенергії. Щоб отримати задовільні результати прання, використовуйте миючий засіб, призначений для низької температури <sup>2).</sup>
 Джинсові речі 60°C – холодне прання	3 кг 1000 об/хв (L 56106 TL) 1200 об/хв (L 56126 TL)	<b>Вироби з джинсовых або трикотажних тканин.</b> Також для речей темних кольорів.
20 хв – 3 кг 40°C - 30°C	3 кг 1000 об/хв (L 56106 TL) 1200 об/хв (L 56126 TL)	<b>Вироби з бавовняних і синтетичних тканин із низьким ступенем забруднення</b> або один раз вдягнені вироби.

Програма Діапазон температур	Максимальне завантаження Максимальна швидкість віджимання	Опис програми (Тип завантаження та рівень забруднення)
 3) Бавовна Еко 60°C - 40°C	6 кг 1000 об/хв (L 56106 TL) 1200 об/хв (L 56126 TL)	<b>Біла й нелинюча бавовна.</b> Середнє забруднення. Енергоспоживання зменшується, а час виконання програми прання збільшується.

- 1) Під час цього циклу барабан обертається повільно, щоб забезпечити обережне прання. Може здаватися, що барабан не обертається або не обертається належним чином. Зверніть увагу, що це нормальну для приладу.
- 2) Прилад виконує коротку фазу нагрівання, якщо температура води низка за 20 °C. Прилад може показувати настройку температури як «холодна».
- 3) **Стандартні програми для споживчої цінності «Energy Label».** Згідно з положенням 1061/2010, ці програми є, відповідно, «Стандартна програма для бавовни 60 °C» і «Стандартна програма для бавовни 40 °C». Це найбільш ефективні програми з огляду на споживання електроенергії та води для прання бавовняних виробів із середнім ступенем забруднення.



Temperatura води під час фази прання може відрізнятися від температури, заявленої для обраної програми.

## Сумісність функцій програм

Програма	⌚	🕒	🔈	📅 1)	⌚> 2)	⟳
	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■
	■	■	■			■
		■				■
						■

Програма	🌀	□	◁	🕒 1)	🕒 2)	🕒
[[[	■	■		■		■
MIX 20]	■	■	■	■		■
[[	■	■	■	■	■	■
20 хв – 3 кг	■		■			■
◀	■	■	■	■	■ 3)	■

- 1) Якщо вибрано функцію «Додаткове полоскання», прилад виконує додаткові цикли полоскання. В програмі полоскання, якщо задано низку швидкість віджимання, прилад обережно полоще білизну та виконує короткий цикл віджимання.
- 2) У разі вибору меншої тривалості рекомендуємо зменшити завантаження. Прилад можна завантажити повністю, однак результати прання будуть гіршими.
- 3) Для цієї програми можна задати лише надшвидку тривалість.

## 5.1 Сертифікат Woolmark



Company для прання виробів Woolmark, за умови що одяг перує згідно з інструкціями на етикетці, а також із інструкціями, що їх надає виробник машини. M1027

У Великобританії, Ірландії, Гонконгу та Індії символ Woolmark є товарним знаком.

Цикл прання вовни в цій машині був схвалений компанією Woolmark

## 6. ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ



Дані в цій таблиці є приблизними. Фактичні значення залежать від різних факторів, як-от: кількість і тип білизни, вода й температура навколишнього середовища.



Коли програма розпочинається, на дисплеї відображається її тривалість за умови максимального завантаження. У процесі прання тривалість програми розраховується автоматично й може бути суттєво скорочена, якщо вага завантаженої білизни менша максимально допустимої (наприклад, «Бавовна 60 °C»: максимальне завантаження 6 кг, тривалість програми перевищує 2 години; якщо реальне завантаження 1 кг, тривалість програми стає менше 1 години). Під час розрахунку реальної тривалості програми на дисплеї приладу блимає крапка.

Програми	Завантаження (кг)	Споживання електроенергії (кВт-год)	Споживання води (л)	Приблизна тривалість програми (хв)	Залишкова вологість (%) <sup>1)</sup>
Бавовна 60 °C	6	1,10	56	180	60 <sup>2)</sup> / 53 <sup>3)</sup>
Бавовна 40 °C	6	0,65	54	150	60 <sup>2)</sup> / 53 <sup>3)</sup>
Синтетика 40 °C	2.5	0,45	46	105	37 <sup>2)</sup> / 35 <sup>3)</sup>
Делікатні тканини 40 °C	2.5	0,55	46	90	37 <sup>2)</sup> / 35 <sup>3)</sup>
Вовна/ручне прання 30°C	1	0,35	50	65	32 <sup>2)</sup> / 30 <sup>3)</sup>
<b>Стандартні програми для бавовни</b>					
Стандартна бавовна (60 °C)	6	0,96	45	240	60 <sup>2)</sup> / 53 <sup>3)</sup>
Стандартна бавовна (60 °C)	3	0,62	37	149	60 <sup>2)</sup> / 53 <sup>3)</sup>
Стандартна бавовна (40 °C)	3	0,50	37	136	60 <sup>2)</sup> / 53 <sup>3)</sup>

1) Наприкінці фази віджимання.

2) Для моделі L 56106 TL.

3) Для моделі L 56126 TL.

Режим «Вимк.» (Вт)	Режим «Залиш. увімк.» (Вт)
0,48	0,48

Інформація, наведена в таблиці вище, відповідає положенню Європейської комісії 1015/2010, що впроваджує директиву 2009/125/ЕС.

## 7. ФУНКЦІЇ

### 7.1 Температура

Оберіть цю функцію, щоб змінити температуру, встановлену за промовчанням.

Індикатор  = холодна вода.

Засвітиться індикатор встановленої температури.

### 7.2 Віджимання

Ця функція дозволяє зменшити швидкість віджимання за промовчанням.

Засвітиться індикатор встановленої швидкості.

#### Додаткові функції віджимання:

##### Полоскання без зливу

- Встановіть цю функцію, щоб запобігти зміненню білизни.
- Засвітиться відповідний індикатор.
- Після завершення програми вода залишається в барабані. Барабан регулярно обертається, щоб запобігти зміненню білизни.
- Кришка залишається заблокованою. Щоб розблокувати кришку, необхідно злити воду.



Інструкції щодо зливання води див. у розділі «Після завершення програми».

### 7.3 Рідкий миючий засіб

Натисніть цю кнопку, щоб виконати прання з використанням рідкого муючого засобу.

Засвітиться відповідний індикатор.

### 7.4 Додаткове полоскання

За допомогою цієї функції можна додати до програми прання додаткове полоскання.

## 8. НАЛАШТУВАННЯ

### 8.1 Захист від дітей

Ця функція не дозволяє дітям гратись з панеллю керування.

- Щоб **активувати/деактивувати** цю функцію, натисніть  і  одночасно, доки індикатор  **не засвітиться/згасне**.

Цю функцію можна активувати.

- Після натиснення на Пуск/пауза: функції перемикача програм заблоковані.
- Перед натисненням на Пуск/пауза: прилад не можна ввімкнути.

Використовуйте цю функцію для прання речей людей, що мають алергію на миючі засоби, або в місцевостях з м'якою водою.

Засвітиться відповідний індикатор.

### 7.5 Економія часу

За допомогою цієї функції можна скоротити тривалість програми.

- Натисніть цю кнопку один раз для встановлення «Скороченої тривалості» для речей, які одягали один раз.
- Натисніть цю кнопку двічі, щоб встановити «Надзвичайно швидко», для прання майже незабруднених речей.



Деякі програми приймають лише одну з цих двох функцій.

### 7.6 Відкладений запуск

За допомогою цієї функції ви можете відкласти запуск програми на період від 30 хвилин до 20 годин.

На дисплей відображається відповідний індикатор.

### 8.2 Постійна функція додаткового полоскання

Завдяки цій функції, функція додаткового полоскання буде постійно увімкнена при встановленні нової програми.

- Щоб **активувати/деактивувати** цю функцію, натисніть  та  одночасно, доки індикатор Додаткове полоскання **не засвітиться/згасне**.

## 9. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

1. Додайте невелику кількість миючого засобу у відділення для фази прання.
2. Встановіть та запустіть програму для прання бавовни при найвищій температурі без білизни.

Це видалить весь можливий бруд з барабана та бака.

## 10. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ

### 10.1 Увімкнення приладу

1. Відкрийте водопровідний кран.
2. Вставте вилку в розетку.
3. Натисніть кнопку Увімк./Вимк., щоб увімкнути прилад.

Лунає коротка мелодія.




#### ОБЕРЕЖНО!

Перш ніж закрити кришку приладу, переконайтесь, що барабан закрито правильно.


### 10.2 Завантаження білизни

1. Відкрийте кришку приладу.
2. Натисніть кнопку А.
3. Одна за одною завантажте речі в барабан.
4. Струшуйте речі, перш ніж класти їх у прилад.
5. Закріть барабан та кришку.

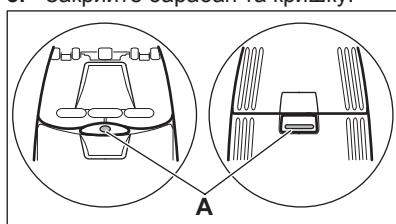

### 10.3 Використання миючих засобів та добавок

Відмірте необхідну кількість муючого засобу і кондиціонера для тканин.

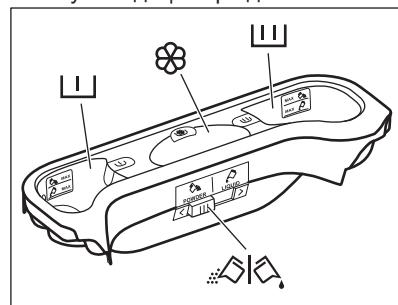

### 10.4 Віddілення для прального порошку



Віddілення для прального порошку у фазі попереднього прання.  
MAX – максимальний рівень засобу для прання (рідкого чи порошкового).



Віddілення для прального порошку у фазі прання.  
MAX – максимальний рівень засобу для прання (рідкого чи порошкового).




Віddілення для рідких добавок (пом'якшувач, крохмаль).  
M – максимальний рівень, до якого можна наливати рідкі добавки.



Клапан для порошкового чи рідкого засобу для прання.

## 10.5 Рідкий або порошковий миючий засіб

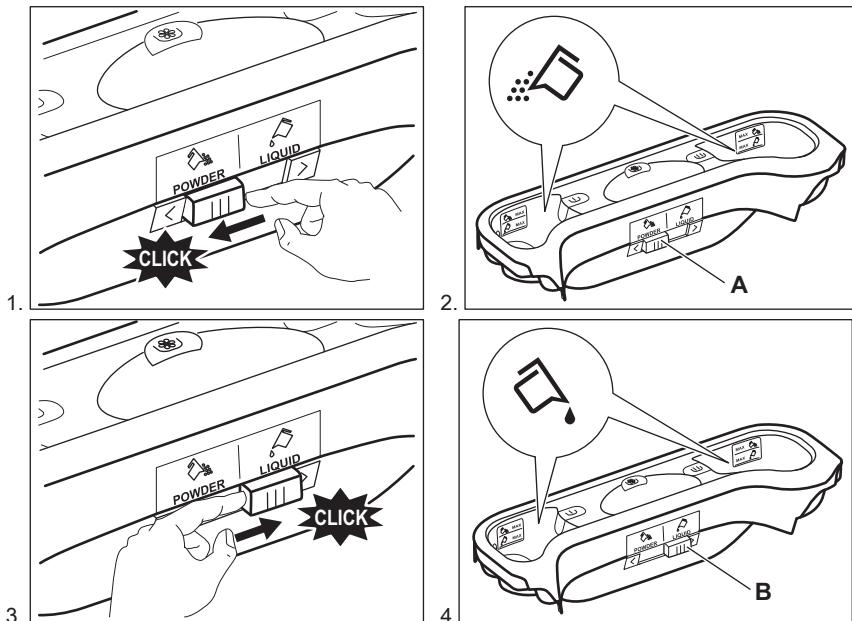

- Положення А для порошкового миючого засобу (заводська настройка).
- Положення В для рідкого миючого засобу.



**Коли використовується рідкий миючий засіб:**

- не користуйтесь гелевими чи густими рідкими миючими засобами;
- не наливайте рідину вище максимальної позначки.

## 10.6 Встановлення програми

1. Поверніть перемикач програм і встановіть програму:
  - Індикатор Пуск/пауза блимає.
  - На дисплей відобразиться тривалість програми.
2. У разі потреби змініть температуру, швидкість віджимання, тривалість циклу або додайте доступні функції. Після ввімкнення функції почне світитися її індикатор.



Якщо якесь налаштування буде виконано неправильно, на дисплей відобразиться повідомлення Err.

## 10.7 Запуск програми без відкладеного запуску

Натисніть кнопку Пуск/пауза, щоб розпочати виконання програми. Відповідний індикатор припинить блимати і почне світитися постійно.

Програма запускається, і кришка блокується. На дисплей відображається індикатор .

**i** Протягом короткого часу, поки прилад наповнюється водою, може працювати зливний насос.

## 10.8 Поведінка приладу

**i** Приблизно через 15 хвилин після запуску програми:

- Прилад автоматично обчислює тривалість циклу з урахуванням завантаженої білизни, забезпечуючи відмінний результат прання за мінімальний час.
- На дисплей відображається новий час.

## 10.9 Запуск програми з функцією відкладеного запуску

1. Натискайте кнопку Відкладений запуск, доки на дисплей не відобразиться потрібний час відкладеного запуску.
2. Натисніть кнопку Пуск/пауза. Прилад розпочинає зворотний відлік часу до відкладеного пуску. Після закінчення зворотного відліку автоматично запуститься програма.

**i** До запуску приладу шляхом натиснення кнопки Пуск/пауза встановлений відкладений запуск можна скасувати або змінити.

## 10.10 Скасування відкладеного пуску

Скасування відкладеного запуску.

1. Натисніть кнопку Пуск/пауза, щоб перевести прилад у режим паузи. Заблимає відповідний індикатор.
2. Натисніть кнопку Відкладений запуск кілька разів, доки на дисплей не відобразиться .

3. Натисніть кнопку Пуск/пауза знову, щоб одразу запустити програму.

## 10.11 Переривання програми і зміна функції

Можна змінювати лише деякі функції, перш ніж вони почнуть виконуватись.

1. Натисніть кнопку Пуск/пауза. Заблимає відповідний індикатор.
2. Змініть встановлену функцію.
3. Натисніть кнопку Пуск/пауза ще раз.

Виконання програми продовжиться.

## 10.12 Скасування програми

1. Щоб скасувати програму поверніть перемикач програм на Stop.
2. Поверніть перемикач програм на нову програму прання. Ви також можете встановити доступні функції.



Перш ніж розпочинати нову програму, прилад зливає воду. Переконайтесь, що у відділенні для прального засобу є засіб. Інакше додайте засіб для прання.

## 10.13 Відкривання дверцят під час роботи програми



**ОБЕРЕЖНО!**  
Якщо температура та рівень води в барабані занадто високі, індикатор блокування дверцят  продовжує горіти, і дверцята відчинити не можна.

Щоб відкрити дверцята, дійте наступним чином:

1. Натисніть кнопку Увімк./Вимк. та утримуйте її кілька секунд, щоб вимкнути прилад.
2. Зачекайте кілька хвилин, потім обережно відкрийте дверцята приладу.
3. Закройте дверцята приладу.
4. Увімкніть прилад і виберіть програму знову.

## 10.14 Відкриття дверцят, коли активовано відкладений запуск

Коли активовано відкладений запуск, дверцята приладу заблоковані.

Щоб відкрити дверцята приладу:

1. Натисніть кнопку Пуск/пауза. На дисплеї згасає індикатор блокування дверцят .
2. Відчиніть дверцята приладу.
3. Закройте дверцята та натисніть кнопку Пуск/пауза.

Функція відкладеного запуску знову запускається.

## 10.15 Завершення циклу

Після завершення програми прилад автоматично зупиняється. Лунає звуковий сигнал (якщо активовано).

На дисплеї загоряється індикатор , а індикатор блокування кришки  згасає.

Індикатор кнопки Пуск/пауза згасає.

1. Натисніть кнопку Увімк./Вимк., щоб вимкнути прилад.

Через п'ять хвилин після завершення програми прання функція енергозбереження автоматично вимикає прилад.



При повторному включенні приладу на дисплеї відображається кінець останньої встановленої програми. Поверніть перемикач програм, щоб встановити новий цикл.

2. Вийміть білизну із приладу.
3. Переконайтесь в тому, що барабан порожній.
4. Тримайте дверцята злегка відчиненими, щоб запобігти утворенню плісняви і неприємного запаху.
5. Закройте водопровідний кран.

## 10.16 Злив води після завершення циклу

Програма прання завершилася, але в барабані залишилася вода.

Барабан обертається для попередження змінання білизни.

Світиться індикатор блокування кришки  . Кришка залишається заблокованою.

Щоб відкрити кришку, необхідно злити воду.

1. За потреби зменште швидкість віджимання.
2. Натисніть кнопку Пуск/пауза. Прилад зливає воду та здійснює віджимання.
3. Після завершення програми та згасання індикатора блокування дверцят  можна відкрити дверцята.
4. Натискайте Увімк./Вимк. протягом кількох секунд, щоб вимкнути прилад.



Прилад автоматично зливає воду та здійснює віджимання приблизно через 18 годин.

## 10.17 Функція АВТОМАТИЧНЕ очікування

Функція АВТОМАТИЧНЕ очікування автоматично вимикає прилад для зниження споживання електроенергії в таких випадках.

- Ви не користуєтесь приладом протягом 5 хвилин до того, як натиснути кнопку Пуск/пауза. Натисніть кнопку Увімк./Вимк., щоб знову ввімкнути прилад.
- Через 5 хвилин після закінчення програми прання. Натисніть кнопку Увімк./Вимк., щоб знову ввімкнути прилад. На дисплеї відображається кінець останньої встановленої програми. Поверніть перемикач програм, щоб встановити новий цикл.

# 11. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ



## ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.

### 11.1 Завантаження білизни

- Розподіліть білизну за типами: біла, кольорова, синтетика, делікатні вироби та вовна.
- Дотримуйтесь вказівок щодо прання, наведених на етикетках із догляду за одягом.
- Не періть білі та кольорові речі разом.
- Деякі кольорові речі можуть линяті під час першого прання. Рекомендується перші рази прати їх окремо.
- Наволочки застебніть на ґудзики, застебніть «бліскавки», гачки та кнопки. Застебніть ремені.
- Звільніть кишені та розправте одяг.
- Виверніть навиворіт багатошарові тканини, вовняні вироби й одяг із фарбованими зображеннями.
- Видаліть складні плями.
- Речі із значними плямами періть зі спеціальним миючим засобом.
- Будьте обережні при пранні фіранок. Зніміть усі гачки або покладіть фіранки у мішок для прання чи наволочку.
- Не періть в приладі білизну з не підшитими краями або розірвану білизну. Для прання дрібних та/або делікатних речей (таких як бюстгальтери на кісточках, ремені, колготки тощо) користуйтесь мішками для прання.
- Завантаження малої кількості білизни може привести до дисбалансу під час віджимання. У такому випадку розподіліть речі в барабані вручну і знову увімкніть цикл віджимання.

### 11.2 Стійкі плями

Для видалення деяких плям води та муючого засобу недостатньо.

Рекомендуємо видаляти ці плями перед тим, як класти речі в прилад.

Можна користуватися спеціальними засобами для видалення плям. Користуйтесь спеціальним засобом для видалення плям, що застосовується до відповідного типу плям та тканини.

### 11.3 Миючі засоби та добавки

- Застосовуйте лише миючі засоби та добавки, призначенні для використання в пральніх машинах:
  - пральні порошки для всіх типів волокон,
  - пральні порошки для делікатних (макс. 40 °C) та вовняних виробів,
  - рідкі миючі засоби, бажано для низькотемпературних програм прання (макс. 60 °C) для всіх типів волокон або спеціально лише для вовни.
- Не використовуйте одночасно миючі засоби різних типів.
- З метою захисту навколоишнього середовища не використовуйте миючі засоби в понаднормових кількостях.
- Дотримуйтесь інструкцій, наведених на упаковці цих засобів.
- Використовуйте засоби, що підходять для типу та кольору тканини, температури програми і рівня забруднення.
- Якщо прилад не оснащено дозатором миючого засобу з відкідною кришкою, додавайте рідкі миючі засоби за допомогою дозуючої кульки (постачається виробником миючого засобу).

### 11.4 Екологічні рекомендації

- Для прання білизни із середнім ступенем забруднення встановлюйте програму без фази попереднього прання.
- Завжди запускайте програму прання при максимальному завантаженні білизни.
- За необхідності користуйтесь засобом для видалення плям при

- встановленні програми з низькою температурою прання.
- Перевірте жорсткість води у вашому домі для використання правильної кількості миючого засобу

## 11.5 Жорсткість води

Якщо жорсткість води у вашій місцевості висока або середня, рекомендується користуватися

пом'якшувачем води для пральних машин. У місцевостях із м'якою водою немає потреби використовувати пом'якшувач води.

Щоб дізнатися жорсткість води у вашій місцевості, зверніться до місцевої служби водопостачання.

Використовуйте належну кількість пом'якшувача води. Дотримуйтесь інструкцій, наведених на упаковці цих засобів.

# 12. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА



### ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.

## 12.1 Чищення зовнішніх поверхонь

Очищайте прилад лише теплою мильною водою. Витріть насухо усі поверхні.



### ОБЕРЕЖНО!

Не користуйтесь спиртом, розчинниками чи хімічними продуктами.

## 12.2 Видалення накипу

Якщо жорсткість води у вашій місцевості висока або середня, рекомендується користуватися пом'якшувачем води для пральних машин.

Регулярно оглядайте барабан, щоб запобігати утворенню накипу та іржі.

Для видалення іржі слід користуватися лише спеціальними засобами для пральних машин. Видаляйте вапняний наліт окремо від прання білизни.



Завжди дотримуйтесь інструкцій, наведених на упаковці цих засобів.


## 12.3 Холосте прання

При користуванні програмами з низькою температурою прання в барабані може залишатись певна кількість муючого засобу. Регулярно проводьте холосте прання. Для цього:


- Вийміть білизну з барабана.
- Встановіть програму прання бавовняних речей на максимальній температурі з малою кількістю муючого засобу.

## 12.4 Чищення дозатора миючих засобів


1.

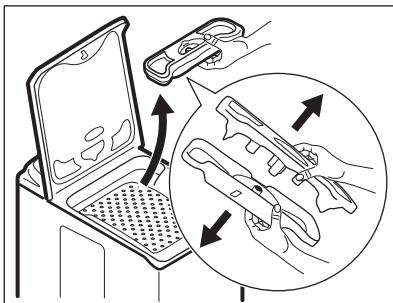

2.

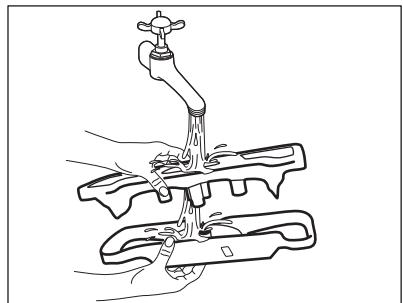

3.

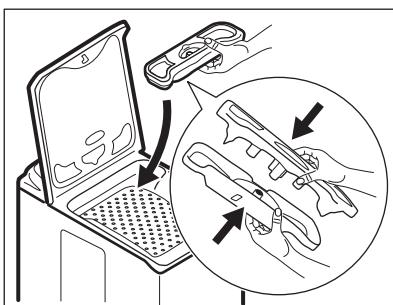


## 12.5 Чищення зливного фільтра




### ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Не очищуйте зливний фільтр, якщо вода у пристрії гаряча.


1.

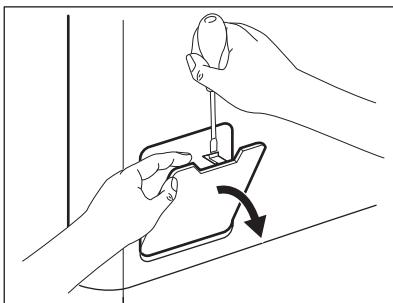


2.

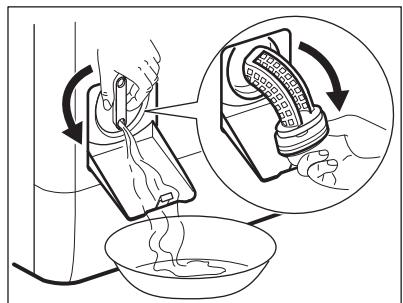


3.

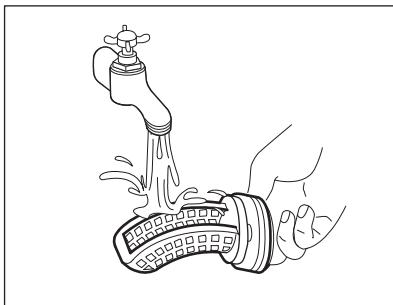

4.

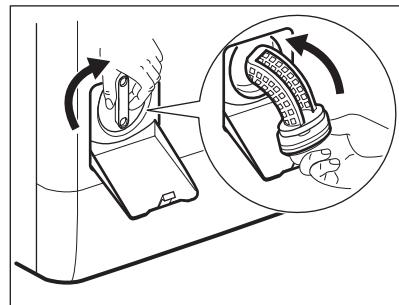


5.

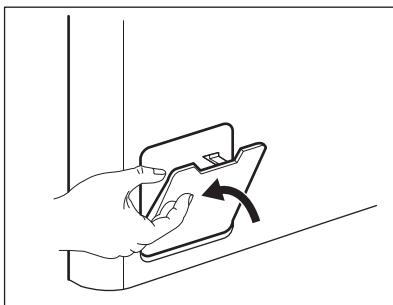


## 12.6 Очищення впускного шланга та фільтра клапана


1.

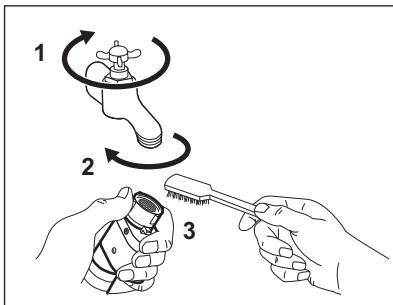


2.

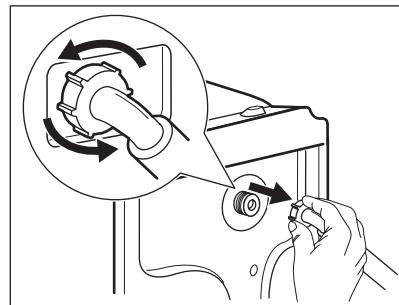

3.

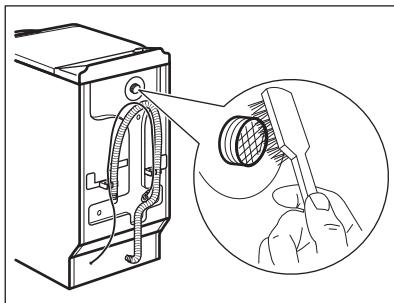

4.

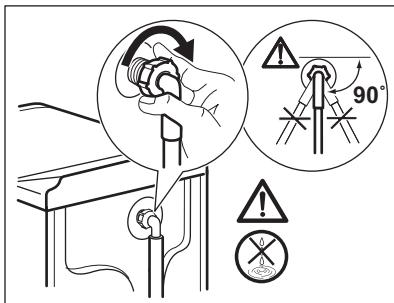

## 12.7 Екстрене зливання

Через поломку прилад не може злити воду.

У такому випадку виконайте кроки (1) - (5) розділу «Чищення зливного фільтра». За необхідності почистіть насос.

## 12.8 Запобіжні заходи проти замерзання

Якщо прилад встановлюється в місці, де температура може бути нижчою 0 °C, злийте воду, що залишилась у шлангу подачі води та зливному шлангу.

1. Витягніть вилку з розетки.
2. Закройте водопровідний кран.

3. Встановіть обидва кінці шлангу подачі води в миску або іншу ємність та зачекайте, доки вода витече зі шланга.
4. Спорожніть зливний насос. Застосування процедури екстреного зливання.
5. Після того, як зливний насос спорожниться, знову вставте шланг подачі води.



### ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Переконайтесь, що температура перевищує 0 °C, перш ніж знову використовувати прилад. Виробник не несе відповідальності за збитки, спричинені низькими температурами.

## 13. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ



### ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.

### 13.1 Вступ

Прилад не запускається або зупиняється під час роботи.

Спершу спробуйте знайти рішення проблеми самостійно (див. нижче наведену таблицю). Якщо вам це не вдається, звертайтесь до авторизованого сервісного центру.

**При виникненні деяких проблем лунають звукові сигнали, а на**

**дисплеї відображається код попередження:**

- **E10** — пристрій не заповнюється водою належним чином.
- **E20** — прилад не зливає воду.
- **E40** — дверцята приладу відчинені або зачинені неправильно. Перевірте дверцята!
- **E80** — нестабільний рівень напруги в мережі. Зачекайте, поки напруга стабілізується.
- **E90** — працює пристрій, що запобігає переливанню води. Від'єднайте пристрій і перекрійте

водопровідний кран. Зверніться до авторизованого сервісного центру.



**ПОПЕРЕДЖЕННЯ!**  
Вимкніть прилад, перш ніж виконувати перевірку.

## 13.2 Можливі поломки

Проблема	Можливе рішення
Програма не запускається.	Переконайтесь у тому, що вилку вставлено в розетку.
	Переконайтесь у тому, що кришку пристрою закрито.
	Переконайтесь у тому, що всі запобіжники справні.
	Переконайтесь у тому, що натиснуто кнопку «Пуск/пауза».
	Якщо встановлено відкладений запуск, скасуйте його або дочекайтеся завершення зворотного відліку.
	Вимкніть функцію захисту від доступу дітей, якщо її ввімкнено.
Пристрій не заповнюється водою належним чином.	Переконайтесь у тому, що водопровідний кран відкрито.
	Переконайтесь у тому, що вода подається під достатнім тиском. Щоб отримати цю інформацію, зверніться до місцевої організації водопостачання.
	Переконайтесь у тому, що водопровідний кран не засмічено.
	Переконайтесь у тому, що фільтр у впускному шлангу та фільтр клапана не засмічено. Див. розділ «Догляд та чистка».
	Переконайтесь у тому, що шланг подачі води не перетиснуто та не перегнуто.
	Переконайтесь у тому, що впускний шланг під'єднано належним чином.
Прилад не наповнюється водою і відразу її зливає.	Переконайтесь у тому, що зливний шланг встановлено правильно. Можливо, шланг розміщене занадто низько.
Вода не зливається із пристрою.	Переконайтесь у тому, що зливний отвір не засмічено.
	Переконайтесь у тому, що зливний шланг не перетиснуто та не перегнуто.
	Переконайтесь у тому, що зливний фільтр не засмічено. У разі потреби почистіть фільтр. Див. розділ «Догляд та чистка».

Проблема	Можливе рішення
	Перевірте, чи правильно під'єднано зливний шланг.
	Встановіть програму зливу, якщо було обрано програму без фази зливу.
	Встановіть програму зливу, якщо було обрано функцію, після виконання якої вода залишається в баку.
Фаза віджимання не виконується або цикл прання триває довше, ніж звичайно.	Встановіть програму віджимання.
	Переконайтесь у тому, що зливний фільтр не засмічено. У разі потреби почистіть фільтр. Див. розділ «Догляд та чистка».
	Розподіліть речі в барабані вручну та повторно запустіть фазу віджимання. Цю проблему може бути спричинено нерівномірним розподіленням білизни.
Вода на підлозі.	Переконайтесь у тому, що муфти шлангів добре затягнуті й немає протікання води.
	Переконайтесь у тому, що зливний шланг не має пошкоджень.
	Використовуйте належну кількість дозволеного миючого засобу.
Кришка пристрою не відкривається.	Переконайтесь у тому, що програму прання завершено.
	Оберіть програму зливу або віджимання, якщо в барабані залишилася вода.
Під час роботи приладу лунає незвичний шум.	Переконайтесь у тому, що пристрій вирівняно. Див. розділ «Установка».
	Переконайтесь у тому, що знято упаковку та/або викрученено транспортувальні болти. Див. розділ «Установка».
	Додайте більше білизни в барабан. Можливо, завантаження є недостатнім.
Програма триває менше, ніж вказано на дисплей.	Прилад розраховує новий час відповідно до завантаженої білизни. Див. розділ «Показники споживання».
Програма триває довше, ніж вказано на дисплей.	Нерівномірне завантаження білизни збільшує тривалість програми. Це нормальна поведінка приладу.
Результати прання незадовільні.	Збільште кількість миючого засобу або використовуйте інший засіб.

Проблема	Можливе рішення
	Перш ніж починати прання, обробляйте стійкі плями спеціальними засобами.
	Переконайтесь у тому, що встановлено належну температуру прання.
	Зменште кількість завантаженої білизни.
Не вдається встановити функцію.	Натискайте тільки сенсорні кнопки потрібних функцій.

Після перевірки ввімкніть прилад. Виконання програми продовжиться з того моменту, коли вона була перервана.

Якщо проблема виникає знову, зверніться до авторизованого сервісного центру.

Якщо з'являються інші коди помилок. Увімкніть і вимкніть прилад. Якщо проблема виникає знову, зверніться до авторизованого сервісного центру.

## 14. ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Розмір	Ширина/висота/глибина/ загальна глибина	400 мм/890 мм/600 мм/600 мм
Підключення до електромережі	Напруга Загальна потужність Запобіжник Частота	230 В 2200 Вт 10 А 50 Гц
Клас захисту від проникнення твердих часток і вологи, що забезпечується захисним кожухом, за винятком випадків, коли низьковольтне обладнання не має захисту від вологи		IPX4
Тиск у мережі водопостачання	Мінімальний Максимальний	0,5 бар (0,05 МПа) 8 бар (0,8 МПа)
Подача води <sup>1)</sup>		Холодна вода
Максимальне завантаження	Бавовна	6 кг
Швидкість віджимання	Максимальний	1000 об/хв (L 56106 TL) 1200 об/хв (L 56126 TL)

<sup>1)</sup> Приєднайте впускний шланг до водопровідного крана з різьбленим 3/4 дюйма.

## ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ

Здавайте на повторну переробку матеріали, позначені відповідним символом . Викидайте упаковку у відповідні контейнери для вторинної сировини. Допоможіть захистити навколошнє середовище та здоров'я

інших людей і забезпечити вторинну переробку електричних і електронних приладів. Не викидайте прилади, позначені відповідним символом разом з іншим домашнім сміттям. Поверніть продукт до заводу із

вторинної переробки у вашій  
місцевості або зверніться до місцевих  
муніципальних органів влади.







[www.aeg.com/shop](http://www.aeg.com/shop)



108884800-B-082014

EAC CE

**AEG**  
perfekt in form und funktion