


Инструкция по эксплуатации и гарантия качества

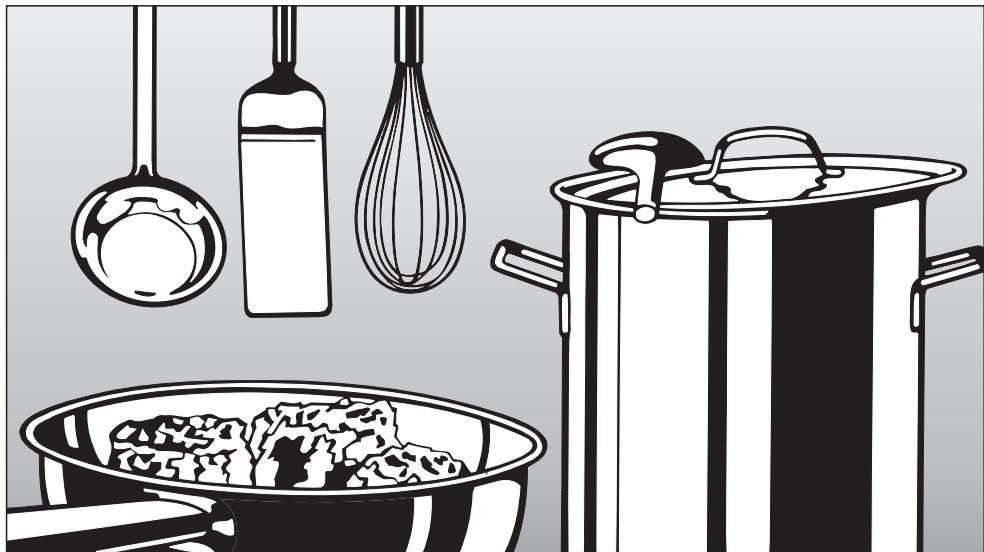

Стеклокерамические панели
конфорок
КМ 6200 / 6202 / 6203
КМ 6204 / 6206 / 6207 / 6208
КМ 6212 / 6213 / 6215 / 6216

До установки, подключения и подготовки прибора
к работе **обязательно** прочтите
инструкцию по эксплуатации и монтажу.
Вы обезопасите себя и
предотвратите повреждения прибора.

ru - RU, UA, KZ

M.-Nr. 09 182 510

Содержание


Описание прибора	5
Модели прибора	5
KM 6200	5
KM 6202 / KM 6203	6
KM 6204 / KM 6206 / KM 6207	7
KM 6208	8
KM 6212 / KM 6213 / KM 6215 / KM 6216	9
Панель управления	10
Технические данные конфорок	12
Указания по безопасности и предупреждения	14
Ваш вклад в охрану окружающей среды	28
Перед первым использованием	29
Первая чистка	29
Ввод в эксплуатацию	29
Описание конфорок	30
Управление	31
Принцип управления	31
Включение	32
Диапазоны регулировки	34
Автоматика закипания	35
Подключение	37
Выключение и индикация остаточного тепла	39
Кухонная посуда	40
Советы по экономии электроэнергии	41
Таймер	42
Таймер	43
Автоматическое выключение конфорки	45
Одновременное использование функций таймера	46
Устройства безопасности	47
Блокировка / блокировка включения	47
Общее понижение мощности	49
Защитное отключение	50
Задита от перегрева / защита посуды	52
Чистка и уход	53
Программирование	55
Что делать, если ...?	58
Проверка мощности нагрева	62

Содержание

Дополнительно приобретаемые принадлежности	64
Con@ctivity и Miele@home	68
Зарегистрировать панель конфорок	68
Выключить панель конфорок	69
Указания по подключению прибора к электросети	70
Сервисная служба, типовая табличка	71
Сертификат (только для РФ)	71
Гарантия качества товара	72

Модели прибора


KM 6200

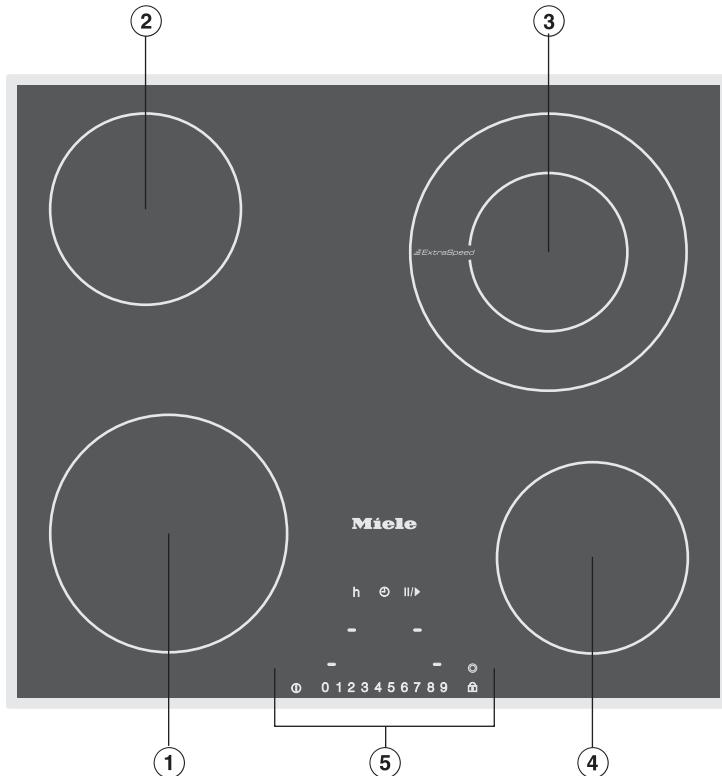

- ①②④ Одноконтурные конфорки
- ③ Двухконтурная конфорка ExtraSpeed
- ⑤ Панель управления

Описание прибора


KM 6202 / KM 6203

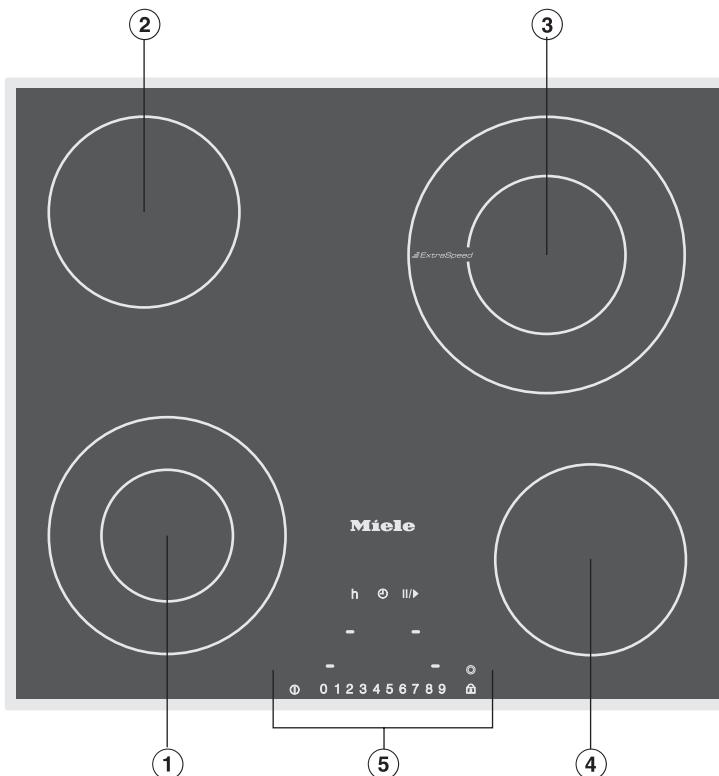

- ① Двухконтурная конфорка
- ②④ Одноконтурные конфорки
- ③ Двухконтурная конфорка ExtraSpeed
- ⑤ Панель управления

Описание прибора


KM 6204 / KM 6206 / KM 6207

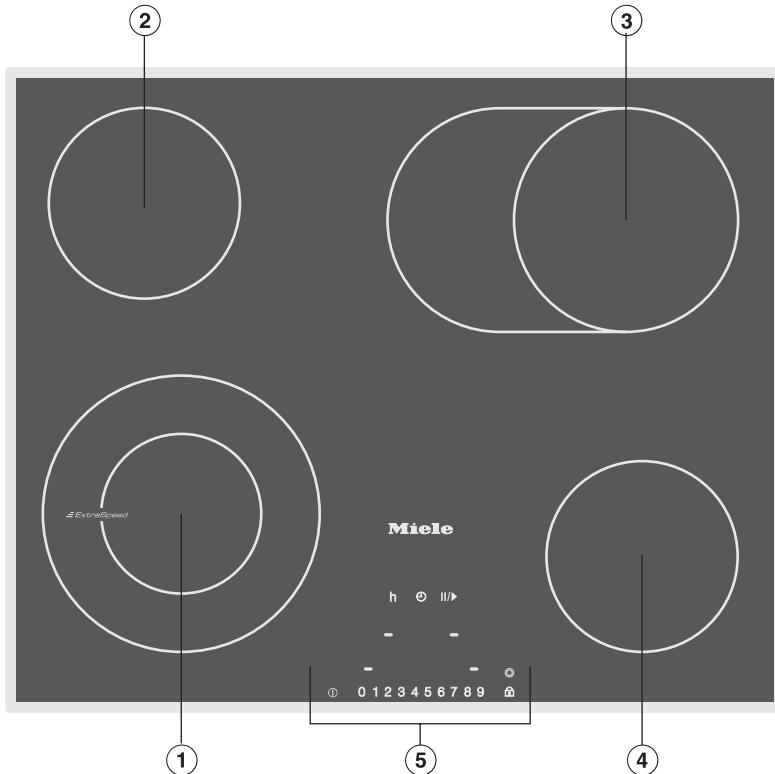

- ① Двухконтурная конфорка ExtraSpeed
- ②④ Одноконтурные конфорки
- ③ Жаровня
- ⑤ Панель управления

Описание прибора


KM 6208

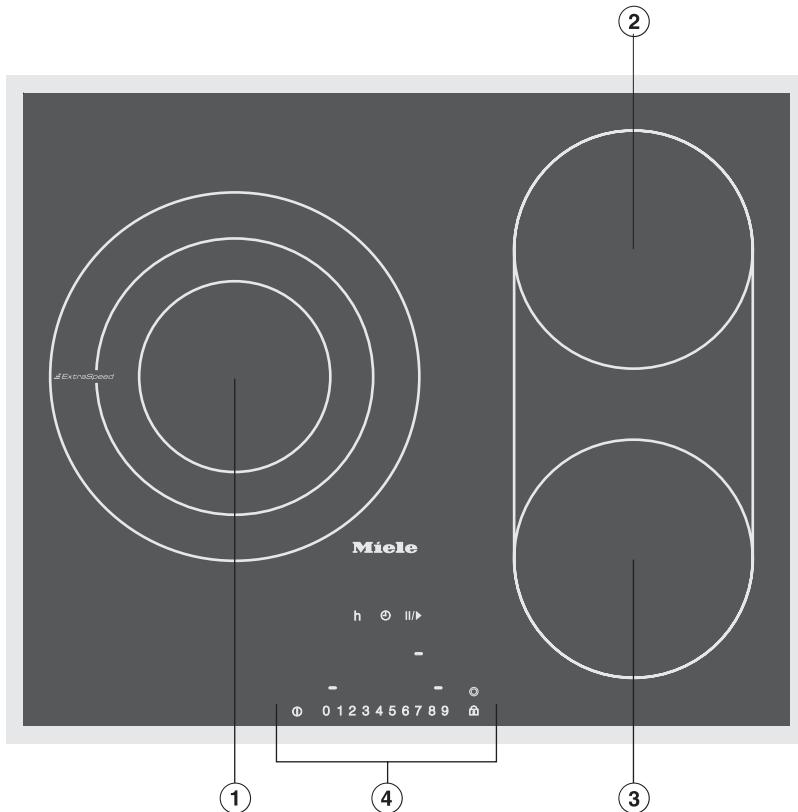

- ① Трехконтурная конфорка ExtraSpeed
- ② Одноконтурная конфорка
- ③ Одноконтурная конфорка, комбинируемая с
② в овальную жаровню
- ④ Панель управления

Описание прибора


KM 6212 / KM 6213 / KM 6215 / KM 6216

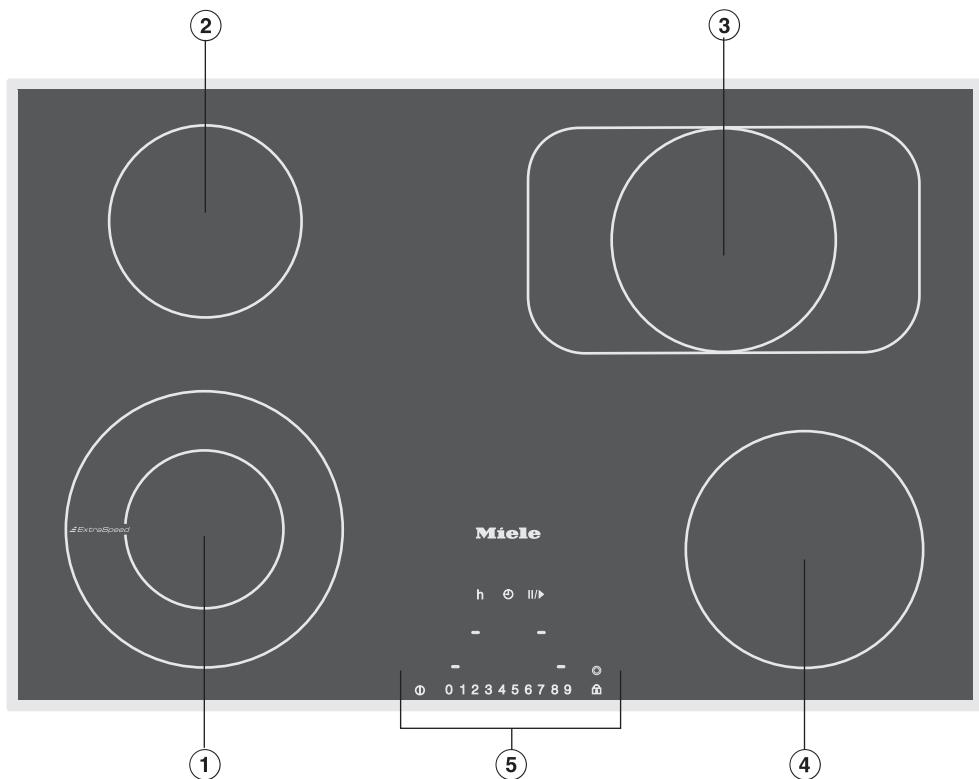

- ① Двухконтурная конфорка ExtraSpeed
- ②④ Одноконтурные конфорки
- ③ Жаровня
- ⑤ Панель управления

Описание прибора

Панель управления

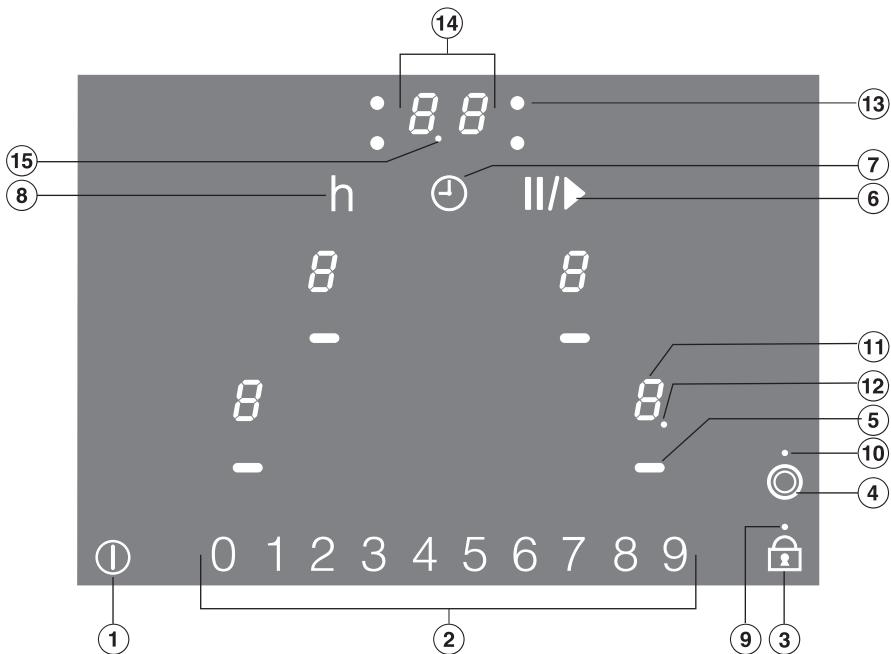

Сенсорные кнопки

- ① Вкл/Выкл панели конфорок
- ② Шкала управления
 - Установка уровня мощности
 - Установка времени
- ③ Блокировка
- ④ Подключение доп. зоны нагрева
- ⑤ Выбор конфорки
- ⑥ Функция общего понижения мощности
- ⑦ - Установка таймера
 - Изменение функций таймера
 - Выбор времени выключения (см. главу "Автоматическое выключение конфорки")
- ⑧ Функция времени

Индикаторы

- ⑨ Блокировка
- ⑩ Подключение доп. зоны нагрева

Индикация у конфорок

- ⑪ 0 = Готовность конфорки к работе
- 1 - 9 = Уровень мощности
- ≡ = Остаточное тепло
- R = Автоматика закипания при расширенном диапазоне уровней мощности

- ⑫ Индикатор для автоматики закипания или увеличенного диапазона уровней мощности (см. главу "Программирование")

Индикатор таймера

- ⑬ Индикатор соответствующей конфорки, например, задней правой

- ⑭
- 00 - 99 = Время в минутах
- 0.h - 9h = Время в часах
- PS = Программирование (см. соответствующую главу)
- LC = Прибор заблокирован / включена блокировка запуска

- ⑮ Контрольный индикатор с получасовым интервалом при установке таймера больше чем на 99 минут

Описание прибора

Технические данные конфорок

Конфорка	KM 6200		KM 6202 / KM 6203	
	Ø в см	Мощность в Вт при 230 В	Ø в см	Мощность в Вт при 230 В
<input type="checkbox"/>	18,0	1800	10,0 / 18,0	600 / 1800
<input checked="" type="checkbox"/>	14,5	1200	14,5	1200
<input type="checkbox"/>	12,0 / 21,0	1200 / 2900	12,0 / 21,0	1200 / 2900
<input type="checkbox"/>	14,5	1200	14,5	1200
		Общая: 7100		Общая: 7100

Конфорка	KM 6204 / KM 6206 / KM 6207	
	Ø в см	Мощность в Вт при 230 В
<input type="checkbox"/>	12,0 / 21,0	1200 / 2900
<input checked="" type="checkbox"/>	14,5	1200
<input type="checkbox"/>	17,0 / 17,0 x 26,5	1500 / 2400
<input type="checkbox"/>	14,5	1200
		Общая: 7700

Конфорка	KM 6208	
	Ø в см	Мощность в Вт при 230 В
<input checked="" type="checkbox"/>	14,5 / 21,0 / 27,0	1200 / 2300 / 3400
<input type="checkbox"/>	18,0	1800
<input type="checkbox"/>	18,0	1800
<input type="checkbox"/> + <input checked="" type="checkbox"/>	18,0 x 41,0	3900
		Общая: 7300

Описание прибора

Конфорка	KM6212 / KM 6213 / KM 6215 / KM 6216	
	∅ в см	Мощность в Вт при 230 В
<input type="checkbox"/>	12,0 / 21,0	1200 / 2900
<input checked="" type="checkbox"/>	14,5	1200
<input type="checkbox"/>	17,0 / 17,0 x 29,0	1500 / 2600
<input type="checkbox"/>	18,0	1800
		Общая: 8500

Указания по безопасности и предупреждения

Этот прибор отвечает нормам технической безопасности. Однако его ненадлежащее использование может привести к травмам персонала и повреждениям изделий.

Прежде чем начать эксплуатировать прибор, внимательно прочтите данную инструкцию по эксплуатации и установке.

В ней содержатся важные сведения по установке, технике безопасности, эксплуатации и техобслуживанию прибора. Вы обезопасите себя и избежите повреждений прибора.

Бережно храните данную инструкцию и по возможности передайте ее следующему владельцу прибора!

Надлежащее использование

► Эта панель конфорок предназначена для использования в домашнем хозяйстве или подобных условиях, например:

- в магазинах, офисах и подобных рабочих условиях,
- в загородных домах,
- клиентами в отелях, мотелях, пансионатах и других соответствующих заведениях.

► Используйте прибор исключительно в домашних условиях, как описано в инструкции по эксплуатации.

Использование прибора в других целях недопустимо. Компания Miele не несет ответственности за возможные повреждения, причиной которых является ненадлежащее использование или неправильная эксплуатация прибора.

► Прибор не предназначен для использования вне помещений.

► Лицам, которые по состоянию здоровья или из-за отсутствия опыта и соответствующих знаний не могут уверенно управлять прибором, не рекомендуется его эксплуатация без присмотра или руководства со стороны ответственного лица.

Указания по безопасности и предупреждения

Если у Вас есть дети

- ▶ Используйте электронную блокировку, чтобы дети не могли без Вашего присмотра включить прибор или изменить его установки.
- ▶ Не оставляйте без надзора детей, если они находятся вблизи прибора. Никогда не позволяйте детям играть с прибором.
- ▶ Дети младше восьми лет не должны пользоваться панелью конфорок или должны делать это под постоянным надзором.
- ▶ Дети старше 8 лет могут пользоваться прибором без надзора взрослых, если они настолько освоили работу с ним, что могут это делать с уверенностью. Кроме того, они должны осознавать возможную опасность, связанную с неправильной эксплуатацией прибора.
- ▶ Во время работы прибор нагревается и остается горячим еще некоторое время после выключения. Не подпускайте детей близко к прибору, пока он не остынет настолько, что опасность получения ожога будет исключена.
- ▶ Не храните никакие предметы, которые могут представлять интерес для детей, в шкафах над или под прибором. Иначе у детей возникнет соблазн забраться на прибор. Опасность ожога!

Указания по безопасности и предупреждения

- ▶ Следите за тем, чтобы у детей не было возможности стянуть вниз горячие кастрюли или сковороды. Отворачивайте в сторону ручки кастрюль и сковород, чтобы исключить возможность ожога или обваривания! Специальная решетка для защиты детей (можно купить дополнительно) уменьшает опасность.
- ▶ Упаковочный материал (например, пленка, стиропор) может представлять опасность для детей. Опасность удушья! Храните упаковку в недоступном для детей месте и утилизируйте ее, как можно быстрее.

Указания по безопасности и предупреждения

Техника безопасности

- ▶ Перед встраиванием проверьте отсутствие на приборе внешних повреждений. Ни в коем случае не пользуйтесь поврежденным прибором. Эксплуатация поврежденного прибора ставит под угрозу Вашу безопасность!
- ▶ Электробезопасность прибора гарантирована только в том случае, если он подключен к системе защитного заземления, выполненной в соответствии с предписаниями. Очень важно проверить соблюдение этого основополагающего условия обеспечения электробезопасности.
В случае сомнения поручите специалисту-электрику проверить домашнюю электропроводку. Производитель не может нести ответственности за повреждения, причиной которых является отсутствующее или оборванное защитное соединение (например, удар электротоком).
- ▶ Перед подключением прибора обязательно сравните данные подключения (напряжение и частоту) на типовой табличке с параметрами электросети. Эти данные обязательно должны совпадать во избежание повреждения прибора. В случае сомнений проконсультируйтесь со специалистом по электромонтажу.

Указания по безопасности и предупреждения

- ▶ Для Вашей безопасности используйте прибор только во встроенном виде.
- ▶ Ни в коем случае не открывайте корпус прибора. Прикасание к токоведущим соединениям, а также нарушение электропроводки и механической конструкции прибора может оказаться опасным для Вас и вызвать неисправность прибора.
- ▶ Монтаж и техобслуживание прибора, а также ремонтные работы могут выполнять только специалисты по электромонтажу авторизованные Miele, авторизованные производителем. Вследствие неправильно выполненных работ по монтажу, техобслуживанию или ремонту может возникнуть серьезная опасность для пользователя, за которую Miele не несет ответственность.

Указания по безопасности и предупреждения

► При проведении монтажа, техобслуживания и ремонта прибора он должен быть отключен от электросети. Прибор считается отключенным от сети только в том случае, если будет выполнено одно из следующих условий:

- выключены предохранители на распределительном щитке,
- полностью вывернуты резьбовые предохранители на электрощитке,
- отсоединен от электросети сетевой кабель.

Для того, чтобы отсоединить от сети прибор, который оснащен сетевой вилкой, беритесь за вилку, а не за кабель.

Указания по безопасности и предупреждения

- ▶ Если панель конфорок оснащена коммуникационным модулем, при установке и обслуживании, а также ремонте, панель конфорок и коммуникационный модуль необходимо отключить от сети.
- ▶ Ремонт прибора во время гарантийного срока имеет право производить только авторизованная производителем сервисная служба, в противном случае при последующей неисправности право на гарантийное обслуживание теряется.
- ▶ Вышедшие из строя детали конструкции должны заменяться только на оригинальные запчасти Miele. Только при использовании этих деталей производитель гарантирует, что требования по технике безопасности будут выполнены.
- ▶ Если сетевой кабель поврежден, он должен быть заменен квалифицированным электриком на кабель Тип H 05 VV-F (PVC-изолированный), который можно приобрести у Miele или в сервисной службе.
- ▶ Панель конфорок не предназначена для работы с внешним таймером или системой дистанционного управления.

Указания по безопасности и предупреждения

- Не допускается подключение прибора к электросети через многоместную розетку или удлинитель, так как они не могут обеспечить необходимую безопасность (например, возникает опасность перегрева).
- Не вводите прибор в эксплуатацию при дефектах, сколах, трещинах, царапинах или сразу же выключите. Отключите от электросети. В противном случае возникает опасность удара током!

Надлежащее использование

- При эксплуатации прибор нагревается и остается горячим некоторое время после выключения. Только после того, как погаснет индикация остаточного тепла, пропадет опасность получения ожогов.
- Не оставляйте прибор без присмотра во время работы!
Пустая посуда на работающей конфорке может привести к повреждению стеклокерамики, за которое Miele не несет ответственности.
Перегретый жир или масло могут воспламениться и привести к пожару.

Указания по безопасности и предупреждения

- ▶ В случае возгорания горячего жира или масла ни в коем случае не пытайтесь загасить огонь водой! Потушите огонь, например, с помощью крышки, влажного кухонного полотенца и т.п.
- ▶ Не используйте прибор для обогрева помещений. От высокой температуры находящиеся рядом легковоспламеняющиеся предметы могут загореться. Кроме того, срок службы прибора сокращается.
- ▶ Панель управления и рамка панели конфорок или ее кромка (у панелей конфорок со скошенным краем) могут нагреваться под воздействием следующих факторов: длительное использование, высокая степень мощности, большая посуда, количество работающих конфорок.
- ▶ При работе у горячего прибора защищайте руки, используя теплоизолирующие перчатки, прихватки и т.п. Следите за тем, чтобы прихватки не были влажными, так как при этом повышается их теплопроводность, что может привести к ожогу.
- ▶ Не допускается фламбирование (поджигание блюд с использованием алкоголя) под кухонной вытяжкой. Пламя может вызвать возгорание вытяжки.

Указания по безопасности и предупреждения

► Не используйте панель конфорок в качестве подставки.

При включенном приборе, при ошибочном включении прибора или наличии остаточного тепла возникает опасность, что металлические предметы нагреются (опасность ожога).

Другие предметы могут в зависимости от материала расплавиться или загореться.

Влажные крышки кастрюль могут сильно прилипнуть к поверхности панели.

После применения выключите прибор!

► Никогда не накрывайте панель конфорок, например, декоративной крышкой, полотенцем или защитной пленкой. При случайном включении или остаточном нагреве существует опасность, что материал загорится, разорвется или расплавится.

► Не пользуйтесь посудой из пластмассы или алюминиевой фольги. При высокой температуре такая посуда плавится. Кроме того, существует опасность возникновения пожара!

► Не разогревайте на конфорках закрытые, герметичные емкости, например, консервные банки.

Из-за возникновения избыточного давления банки могут лопнуть, что создает опасность травм и обваривания!

Указания по безопасности и предупреждения

- ▶ Используйте кастрюли и сковороды с гладким днищем. Шероховатое днище кастрюль и сковород может поцарапать стеклокерамическую поверхность.
- ▶ Посуда из алюминия или с алюминиевым днищем может оставить металлические пятна. Эти пятна можно удалить с помощью средства для чистки стеклокерамики и нержавеющей стали (см. главу "Чистка и уход").
- ▶ Ни в коем случае не нагревайте пустую посуду, даже если это разрешено производителем посуды! При несоблюдении этого требования панель конфорок может быть повреждена.
- ▶ Содержите прибор в чистоте. Соль, сахар или песчинки, например , от чистки овощей, могут стать причиной царапин.
- ▶ Запрещается ставить горячие кастрюли и сковородки в области индикатора. Это может привести к повреждению находящейся внутри электроники.
- ▶ Следите за тем, чтобы на стеклокерамическую поверхность прибора не падали какие-либо предметы или посуда. Падение даже небольших предметов (например, солонки) может вызвать появление трещин или сколов на стеклокерамической поверхности.

Указания по безопасности и предупреждения

- Во избежания пригорания загрязнений удаляйте их как можно быстрее и следите при установке на конфорки посуды, чтобы ее днище было чистым, сухим и не содержало жира.
- Если на горячую панель конфорок попали сахар, сахаросодержащие блюда, пластмасса и алюминиевая фольга, то необходимо выключить прибор. Затем немедленно сокребите эти вещества скребком для стекла с конфорки, пока она горячая, т.к. после остывания они могут повредить конфорку. Осторожно: при этом возникает опасность ожога! Затем произведите чистку конфорки в холодном состоянии.
- Если Вы используете электроприбор, напр., ручной миксер, вблизи панели конфорок, следите за тем, чтобы кабель не соприкасался с панелью конфорок. Может быть повреждена оплетка провода. Опасность удара током!
- Если под прибором находится выдвижной ящик, то в нем не должны храниться аэрозоли, легковоспламеняемые жидкости и горючие материалы. Если в ящике имеются лотки для столовых приборов, то они должны быть изготовлены из жаростойких материалов.

Указания по безопасности и предупреждения

- Пищу следует разогревать до полной готовности. В случае, если в пище имеются бактерии, они уничтожаются только под воздействием достаточно высоких температур в течение определенного времени.
- Если прибор встраивается за мебельную дверцу, он может использоваться только при открытой дверце.
Закрывайте дверцу только после выключения прибора и когда погаснет индикатор остаточного тепла.

Фирма Miele не несет ответственность за повреждения, причиной которых было игнорирование приведенных указаний по безопасности и предупреждений.

Ваш вклад в охрану окружающей среды


Утилизация транспортной упаковки

Упаковка защищает прибор от повреждений при транспортировке. Материалы, используемые при изготовлении упаковки, безопасны для окружающей среды и поэтому подлежат переработке.

Возвращение упаковки для ее вторичной переработки приводит к экономии сырья и уменьшению количества отходов.

Утилизация отслужившего прибора

Отслужившие электрические и электронные приборы часто содержат ценные компоненты. В то же время материалы приборов содержат вредные вещества, необходимые для работы и безопасности техники. При неправильном обращении с отслужившими приборами или их попадании в бытовой мусор такие вещества могут нанести вред здоровью человека и окружающей среде. Поэтому не рекомендуется выбрасывать отслужившие приборы вместе с обычным бытовым мусором.



Рекомендуем Вам сдать отслуживший прибор в пункт приема и утилизации электрических и электронных приборов.

До момента отправления в утилизацию отслуживший прибор должен храниться в недоступном для детей месте.

Перед первым использованием

Приклейте типовую табличку прибора (прилагается к комплекту документации) на специально предусмотренное для этого место в главе "Типовая табличка".

Первая чистка

Удалите, если имеется, защитную пленку и наклейки.

Перед первым включением протрите Ваш прибор сначала влажной салфеткой, после чего протрите его насухо.

Для чистки стеклокерамических поверхностей не пользуйтесь моющими средствами, так как они оставляют стойкие голубоватые пятна.

Ввод в эксплуатацию

Только для варочных панелей со скосенным краем (с отшлифованным стеклянным бортиком):

В первые дни после монтажа возможно технически обусловленное образование небольшого зазора между варочной панелью и столешницей, который уменьшится в процессе эксплуатации. Наличие этого зазора не оказывает отрицательного влияния на электрическую безопасность прибора.

Детали из металла покрыты слоем защитного вещества, поэтому при проведении первого нагрева временно появляется запах.

Образование запаха и возможное появление пара, не свидетельствует о неисправности прибора или неправильном его подключении. Они не наносят вреда здоровью.

Описание конфорок


Одноконтурные конфорки оснащены одним ленточным нагревателем, двухконтурные конфорки и жаровни - двумя ленточными нагревателями. В зависимости от модели ленточные нагреватели могут быть разделены обоймой.

Каждая конфорка имеет устройство защиты от перегрева (внутренний ограничитель температуры), который препятствует перегреву стеклокерамической панели (см. главу "Защита от перегрева").

Как только будет установлен какой-либо уровень мощности, включается нагрев, и ленточный нагреватель становится виден через стеклокерамическую панель.


Мощность нагрева конфорки зависит от установленного уровня мощности и управляется электронным способом. Это происходит с помощью установки "цикла" конфорки: нагрев будет включаться и выключаться с определенной частотой.

Одноконтурная конфорка



- ① Устройство защиты от перегрева
- ② Ленточный нагреватель

Двухконтурная конфорка



- ① Технически обусловлено, не является дефектом
- ② Устройство защиты от перегрева
- ③ Внешний ленточный нагреватель
- ④ Изоляция
- ⑤ Внутренний ленточный нагреватель

Принцип управления

Ваша стеклокерамическая панель оснащена электронными сенсорными кнопками, которые реагируют на прикосновение.

Вы можете управлять панелью конфорок с помощью нажатия соответствующих сенсорных кнопок. Каждая реакция кнопок сопровождается звуковым сигналом.

Конфорки и таймер должны быть в "активном" состоянии, если Вы хотите установить или изменить уровень мощности или времени.

Для активирования конфорки или таймера коснитесь кнопки выбора соответствующей конфорки или таймера. После этого начинает мигать соответствующий индикатор конфорки или таймера. Пока мигает индикация, конфорка или таймер находятся в "активном" состоянии, и Вы можете установить уровень мощности или время.

Исключение:

Если работает только одна конфорка, то уровень мощности можно изменить без активирования.

На панели управления не должно быть загрязнений и посторонних предметов. В противном случае сенсорные кнопки не будут реагировать на касание пальцем или может произойти непредусмотренный процесс, например, автоматическое выключение варочной панели (см. главу "Защитное отключение").

Ни в коем случае не ставьте горячую кухонную посуду на панель управления. Расположенная под панелью управления электронника может выйти из строя.

Включение

Включите сначала варочную панель, а затем нужную конфорку.

Не оставляйте прибор в процессе эксплуатации без присмотра!

Включение панели конфорок

- Коснитесь сенсорной кнопки ①.

На индикаторах всех конфорок появится B . Если не происходит дальнейшая настройка, то через несколько секунд варочная панель автоматически выключается в целях безопасности.

Активация конфорок

- Кратко нажмите кнопку требуемой конфорки.

На индикаторе конфорки замигает B .

Установка уровня мощности

Заводские установки

- Нажмите соответствующую цифру на шкале управления.

Значение установленного уровня мощности мигает несколько секунд, затем оно горит постоянно.

Расширенный диапазон регулировки

(см. главу "Диапазоны регулировки")

- Нажмите на область между цифрами.

Значение установленного уровня мощности мигает несколько секунд, затем оно горит постоянно. Значения промежуточных уровней отображаются горящей точкой рядом с числом.

Изменение уровня мощности

- Кратко нажмите кнопку требуемой конфорки.
Значение уровня мощности замигает на индикаторе конфорки.
- Касанием соответствующей цифры на шкале управления установите нужный уровень мощности.

Если работает только одна конфорка, то уровень мощности может быть изменен без активации.

Управление

Диапазоны регулировки

Прибор запрограммирован на заводе на установку 9 уровней мощности. Если Вы хотели бы настраивать уровень мощности более точно, то Вы можете увеличить количество уровней (см. главу "Программирование"). Промежуточные уровни мощности отмечены горячей точкой рядом с цифрой.

Процесс	Диапазон регулировки* установленный на заводе (9 уровней мощности)	увеличенный (17 уровней мощности)
Растапливание масла, шоколада и т.п. Растворение желатина Приготовление йогурта	1 - 2	1 - 2.
Приготовление соусов только из яичного желтка и масла Разогрев небольшого количества жидкости Поддержание в теплом виде легко пригорающих блюд Замачивание риса	1 - 3	1 - 3.
Разогрев жидких и полутвердых блюд Приготовление кремов и соусов, например, винного крема или белого соуса по-голландски Приготовление каши на молоке Приготовление омлета и глазури без корочки Тушение фруктов	2 - 4	2 - 4.
Размораживание глубокозамороженных продуктов Тушение овощей, рыбы Замачивание вермишели, бобовых Замачивание зерна	3 - 5	3 - 5.
Предварительная и основная варка больших порций продуктов	5	5.
Щадящая жарка (не в разогретом жире) мяса, шницеля, сарделек, глазури и т.п.	6 - 7	6 - 7.
Выпечка картофельного пудинга, пончиков, оладьев и т.п.	7 - 8	7 - 8.
Кипячение большого количества жидкости Начало основной варки	8 - 9**	8. - 9**

* В таблице приведены ориентировочные данные, рассчитанные на обычные порции для 4 человек. При использовании высоких кастрюль, при варке без крышки больших порций продуктов устанавливается более высокий уровень мощности. Для приготовления меньшего количества продуктов выбирается более низкий уровень мощности.

** Конфорка ExtraSpeed работает на уровне 9 с очень высокой мощностью.

Автоматика закипания

При активизации автоматики закипания конфорка нагревается автоматически на самом высоком уровне мощности (форсированный нагрев), после чего мощность снижается до заданного Вами уровня. Длительность форсированного нагрева зависит от выбранного Вами уровня мощности для основного приготовления (см. таблицу).

При высоких уровнях мощности для основной варки необходимо относительно короткое время форсированного нагрева, так как такая установка мощности, как правило, используется для нагрева пустой посуды перед обжариванием продуктов.

Включить

- Кратко нажмите кнопку требуемой конфорки. Индикатор конфорки мигает.
- Нажимайте на шкале управления цифру желаемой мощности форсированного нагрева, пока не раздастся сигнал и не загорится на индикаторе конфорки контрольный индикатор справа рядом с форсированным нагревом.

После истечения времени автоматики закипания контрольный индикатор справа рядом с форсированным нагревом гаснет.

При **увеличенном** выборе уровней мощности (см. главу "Программирование") до завершения режима автоматики закипания мигает символ **R** попаременно со значением мощности для основной варки.

Изменением уровня мощности для основной варки автоматика закипания деактивируется.

Управление

Выключить

Вы можете отключить форсированный нагрев перед истечением времени закипания.

- Кратко нажмите кнопку требуемой конфорки.

Индикатор конфорки мигает.

- Нажимайте на шкале управления на установленный уровень форсированного нагрева, пока индикатор или  не погаснут; или установите другой уровень мощности.

Уровень мощности для основной варки*	Время форсированного нагрева в минутах и секундах (прим.)
1	1 : 20
1.	2 : 00
2	2 : 45
2.	3 : 25
3	4 : 05
3.	4 : 45
4	5 : 30
4.	6 : 10
5	6 : 50
5.	7 : 10
6	1 : 20
6.	2 : 00
7	2 : 45
7.	2 : 45
8	2 : 45
8.	2 : 45
9	-

* Уровни мощности для основной варки, отмеченные точкой, имеются только при увеличенном количестве уровней мощности (см. главу "Программирование").

Подключение

При включении двух- или трехконтурной конфорки и конфорки ExtraSpeed автоматически подключается второй нагревательный контур.

Второй контур конфорки с зоной жаровни и третий контур у трехконтурной конфорки необходимо подключать вручную.

Эту заводскую установку можно изменить (см. главу "Программирование").

У овальной жаровни две расположенные друг за другом конфорки подключаются вместе с соединительным нагревательным элементом. Эта зона управляет исключительно через переднюю правую конфорку.

При подключении загорается индикатор, пока мигает значение уровня мощности на индикаторе конфорки. Как только это значение начнет гореть постоянно, индикатор подключения погаснет. У трехконтурной конфорки на индикаторе нет различия между вторым и третьим нагревательным контуром.

Ручное подключение

- Кратко нажмите кнопку требуемой конфорки.
- Установите нужный уровень мощности.
- Пока на индикаторе конфорки мигает значение мощности, коснитесь сенсорной кнопки .

Управление

Овальная жаровня

- Кратко нажмите кнопку выбора передней правой конфорки.
- Установите нужный уровень мощности.
- Пока на индикаторе конфорки мигает значение мощности, коснитесь сенсорной кнопки .

Установленный уровень мощности будет показан на индикаторе передней правой конфорки, индикатор задней правой конфорки погаснет.

Выключение подключенной зоны нагрева

- Кратко нажмите кнопку требуемой конфорки. Значение мощности мигает на индикаторе конфорки, и загорается индикатор подключения.
- Касайтесь сенсорной кнопки  до тех пор, пока не погаснет контрольная лампочка.

Выключение и индикация остаточного тепла

Выключение конфорки

- 2 раза нажмите кнопку требуемой конфорки.

На индикаторе конфорки несколько секунд будет мигать . Если конфорка еще горячая, то сразу после этого загорится индикатор остаточного тепла.

Выключение панели конфорок

- Коснитесь сенсорной кнопки ①.

При этом выключатся все конфорки. На индикаторах еще горячих конфорок загорятся символы остаточного тепла.

Индикация остаточного тепла


Штрихи индикации остаточного тепла будут гаснуть один за другим по мере остывания конфорок. Последний штрих погаснет только к тому моменту, когда прикосновение к конфоркам будет безопасным.

Пока высвечивается индикация остаточного тепла, нельзя касаться соответствующей конфорки и кладь на нее неустойчивые к нагреву предметы.
Опасность ожога или возгорания!

После прерывания сетевого питания индикация остаточного тепла будет мигать.

Кухонная посуда

- **Лучше всего подходят** металлические кастрюли и сковородки с толстым днищем, которое в холодном состоянии слегка вогнуто вовнутрь. При нагревании днище расширяется и стоит на конфорке ровно. Так тепло будет оптимальным образом передаваться пище.

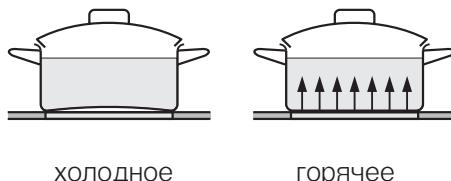


- **Меньше подходит** кухонная посуда из стекла, керамики или фаянса. Эти материалы плохо проводят через себя тепло.
- **Не пользуйтесь** посудой из пластмассы или алюминиевой фольги. Она плавится при высоких температурах.
- Посуда из алюминия или с алюминиевым днищем может оставлять пятна с металлическим отливом. Эти пятна можно удалить с помощью чистящего средства для стеклокерамики и нержавеющей стали (см. главу "Чистка и уход").
- Используйте кастрюли и сковородки только с гладким днищем. Неотшлифованные днища кастрюль и сковородок поцарапают стеклокерамическую поверхность конфорки.
- Для того, чтобы переместить посуду, поднимайте ее. Так Вы избежите появления следов потертостей и царапин на панели.
- При покупке учтывайте, что для кастрюль и сковород часто указывается максимальный или верхний диаметр. Важное значение имеет однако диаметр днища (как правило, меньшего размера).

Советы по экономии электроэнергии

- Следите за тем, чтобы днище кастрюль и сковородок соответствовало размерам конфорки или было немногом больше. В этом случае жар не будет излучаться впустую.




слишком мало




подходит

- По возможности готовьте пищу только в закрытых кастрюлях и сковородках. Это предотвращает излишнюю потерю тепла во время приготовления.



открыто



закрыто

- Для малых количеств пищи выбирайте маленькую кастрюлю. Для приготовления в маленькой кастрюле на маленькой конфорке потребуется меньше электроэнергии, чем для приготовления того же количества в большой, едва заполненной кастрюле на большой конфорке.
- Страйтесь готовить с небольшим количеством воды и после закипания или, соответственно, обжаривания, своевременно переключайте конфорку на более низкую ступень мощности нагрева.
- При длительном приготовлении пищи выключайте конфорку за 5 - 10 минут до окончания процесса. Таким образом Вы сможете использовать остаточное тепло конфорки.

Таймер

Если Вы хотите использовать таймер, панель конфорок должна быть включена.


Таймер можно использовать для двух функций:

- для установки значений таймера,
- для автоматического выключения конфорки.


Вы можете установить время от 1 минуты (*01*) до 9 часов (*9h*).

Время до 99 минут устанавливается и отображается на индикаторе в минутах.

Пример:



При времени более 99 минут таймер следует переключить на часы (h). Время устанавливается шагами в полчаса. Полчаса отображаются точкой после цифры.
Пример (2 ч 30 мин):



По истечении установленного времени на индикаторе таймера высвечиваются 00, одновременно несколько сирен звучит сигнал.

Таймер

Установка

Минуты

Пример: Вы хотели бы установить 15 минут.

- При необходимости включите панель конфорок.
- Коснитесь сенсорной клавиши \odot .


На индикаторе таймера появляются **00**, правый **0** мигает.



Сначала устанавливаются десятки, потом единицы.


- Прикоснитесь на шкале управления к цифре, соответствующей количеству десятков (в данном случае 1).

Индикация таймера меняется, справа мигает **1**.



- Прикоснитесь на шкале управления к цифре, соответствующей количеству единиц (в данном случае 5).

Индикация таймера меняется, 1 "перепрыгивает" влево, и справа появляется **5**.



Начинается обратный отсчет установленного времени таймера.

Таймер

Часы

Для установки времени в полных часах прикоснитесь к соответствующей цифре на шкале управления.

Чтобы установить полчаса прикоснитесь к шкале управления между двумя цифрами.

Пример: Вы хотели бы установить 2 часа 30 минут



- При необходимости включите панель конфорок.

- Коснитесь сенсорной клавиши \oplus .

На индикаторе таймера появляются **00**, правый **0** мигает.



- Чтобы переключить индикатор на часы, прикоснитесь к сенсорной клавише h .

- Прикоснитесь к шкале управления между цифрами 2 и 3.


Через несколько секунд индикация таймера начинает гореть постоянным светом. Начинается обратный отсчет установленного времени таймера.

Изменение

- Коснитесь сенсорной клавиши \oplus .

- Установите нужное время, как было описано выше.

Сброс



- Прикоснитесь 2 раза к сенсорной клавише \oplus .

На индикаторе таймера появляются **00**.

Автоматическое выключение конфорки

Вы можете установить время, по истечении которого конфорка автоматически выключится.

Все конфорки можно запрограммировать одновременно.

Если запрограммированное время больше максимального допустимой продолжительности работы конфорки, то конфорка выключается из-за срабатывания функции защитного отключения (см. соответствующую главу).

- Установите уровень мощности нужной конфорки.
- Касайтесь сенсорной клавиши \oplus повторно, пока не замигает индикатор этой конфорки.

Если включено несколько конфорок, то их индикаторы замигают по часовой стрелке, начиная с передней левой конфорки.

- Установите нужное время.

Отсчет установленного времени происходит по минутам. Вы можете увидеть остаточное время на индикаторе таймера и в любой момент изменить его.

Если Вы хотите запрограммировать автоматическое отключение другой конфорки, действуйте, как описано выше.

Если запрограммировано время отключения для нескольких конфорок, то индикатор таймера показывает самое короткое остаточное время, и мигает индикатор соответствующей конфорки. Индикаторы других конфорок горят постоянным светом. Если Вы хотите увидеть остаточное время, которое отсчитывается без индикации, касайтесь сенсорной клавиши \oplus повторно, пока не замигает индикатор нужной конфорки.

Одновременное использование функций таймера

Функции кухонного таймера и автоматического отключения можно использовать одновременно.

Вы зпрограммировали время выключения для одной или нескольких конфорок и хотели бы **дополнительно** установить **время таймера** :

прикасайтесь к сенсорной клавише \odot повторно до тех пор, пока индикаторы запрограммированных конфорок не загорятся постоянным светом, и на индикаторе таймера не появятся **00**.

Вы используете функцию кухонного будильника и хотели бы **дополнительно** запрограммировать **время выключения** для одной или нескольких конфорок:

прикасайтесь к сенсорной клавише \odot повторно, пока не замигает индикатор нужной конфорки.

Вскоре после последней установки индикатор таймера переключается на функцию с самым коротким остаточным временем.

Если Вы хотите увидеть остаточное время, которое отсчитывается без индикации, касайтесь сенсорной клавиши \odot повторно до тех пор, пока

- не замигает индикатор нужной конфорки (автоматическое выключение).
- не замигает только индикатор таймера (время таймера).

Начиная от индикации самого короткого остаточного времени при этом выбираются по часовой стрелке все включенные конфорки и кухонный таймер.

Блокировка / блокировка включения

Для предотвращения несанкционированного включения варочной панели или отдельных конфорок, а также случайного изменения установок, прибор оснащен устройством электронной блокировки.

Электронная блокировка может быть активирована при включенной панели конфорок. Если она активирована, то управлять прибором можно только условно:

- Уровни мощности конфорок и установку таймера изменить невозможно.
- Конфорки, всю варочную панель и таймер можно только выключить, после чего, однако, уже нельзя включить снова.

Блокировка включения может быть активирована при выключенном панели конфорок. Если она активирована, то прибор не включается и таймер не действует.

Прибор запрограммирован таким образом, что блокировка включения должна активироваться вручную. Можно установить настройки так, чтобы функция блокировки включения автоматически активировалась спустя 5 минут после выключения, если не последовало установки функции блокировки включения вручную (см. главу "Программирование").

Если при активированной блокировке или блокировке включения будет нажата неразрешенная сенсорная кнопка, то на несколько секунд на контрольном индикаторе или на индикаторе таймера появляется *LE*.

Электронная блокировка и блокировка включения деактивируется при отключении питания.

Устройства безопасности

Включить

- Держите нажатой сенсорную кнопку  до тех пор, пока не погаснет контрольная лампочка.

Через некоторое время контрольная лампочка погаснет.

Вы можете заменить установку блокировки с одного нажатия на установку с тремя нажатиями (см. главу "Программирование"), чтобы усложнить управление прибором, например, если в доме есть дети.

Выключить

- Держите нажатой сенсорную кнопку  до тех пор, пока не погаснет контрольная лампочка.

Общее понижение мощности

Ваш прибор оснащен функцией, при активации которой уровень мощности всех включенных конфорок снижается до 1. Уровни мощности конфорок и установку таймера изменить невозможно, панель конфорок можно только выключить.

При выключении функции конфорки продолжают нагреваться в соответствии с последней установкой уровня мощности.

Если функция не выключается, панель конфорок выключается через 1 час.

При активации функции общего понижения мощности

- прерывается отсчет установленного времени для автоматического выключения. При выключении функции отсчет установленного времени продолжается.
- отсчет установленного времени таймера продолжается без перерыва.

Активация

- Коснитесь сенсорной клавиши **II/▶**.

Мощность включенных конфорок уменьшается до 1.

Выключение

- Коснитесь сенсорной клавиши **II/▶**.

Конфорки продолжают работать на последней установленной мощности.

Устройства безопасности

Защитное отключение

При перекрытии сенсорных клавиш

Ваша варочная панель отключится автоматически, если одна или несколько сенсорных клавиш будут накрыты чем-либо более 13 секунд, например, при нажатии пальцем, выкипании пищи или помещении на клавиши какого-либо предмета.

На индикаторе таймера мигает *F*.

- Очистите панель управления или удалите мешающие предметы.

F погаснет, и Вы снова сможете пользоваться варочной панелью.

При слишком продолжительной эксплуатации

Если какая-либо конфорка включена и нагревается необычно долгое время без изменения уровня мощности, то происходит ее автоматическое отключение и загорается индикация соответствующего символа остаточного тепла.

Если Вы снова захотите пользоваться конфоркой, включите ее обычным образом.

На заводе-изготовителе прибор запрограммирован на нулевой уровень безопасности. При необходимости Вы можете повысить уровень безопасности с более короткой максимальной длительностью работы прибора (см. таблицу).

Устройства безопасности

Уровень мощности**	Максимальная работа в часах		
	Уровень безопасности 0* ч : мин	Уровень безопасности 1 ч : мин	Уровень безопасности 2 ч : мин
1	10:00	8:00	5:00
1.	10:00	7:00	4:00
2 / 2.	5:00	4:00	3:00
3 / 3.	5:00	3:30	2:00
4 / 4.	4:00	2:00	1:30
5 / 5.	3:00	1:30	1:00
6 / 6.	2:00	1:00	0:30
7 / 7.	2:00	0:42	0:24
8	2:00	0:30	0:20
8.	2:00	0:30	0:18
9	1:00	0:24	0:10

* заводская установка

** Уровни мощности, отмеченные точкой, имеются только при увеличенном количестве уровней мощности (см. главу "Диапазоны регулировки").

Защита от перегрева / защита посуды

Каждая конфорка имеет функцию защиты от перегрева (ограничитель внутренней температуры).

Кроме того, конфорка ExtraSpeed имеет функцию защиты посуды. Если Вы хотели бы использовать эту функцию, Вам нужно изменить заводскую установку (см. главу "Программирование").

При срабатывании функции **защиты от перегрева** нагрев выключается и включается даже при максимальном уровне мощности.

При срабатывании функции **защиты посуды** нагрев конфорки выключается. На индикаторе конфорки мигает **9** попеременно с **0**.

■ Кратко нажмите кнопку выбора конфорки.

Индикация меняется, мигает только **0**. Вы можете снова пользоваться конфоркой.

К срабатыванию защиты от перегрева или защиты посуды могут привести следующие условия:

- включена конфорка без посуды.
- нагревается пустая посуда.
- днище посуды неровно лежит на поверхности конфорки.
- кухонная посуда плохо проводит тепло.

 Ни в коем случае не используйте для очистки парогенератор. Пар может проникнуть в находящиеся под напряжением части и привести к короткому замыканию.

Полностью очищайте прибор после каждого применения. Для этого пусть прибор остывает. Высушите прибор после каждой влажной чистки, это позволит избежать известковых отложений.

Чтобы избежать повреждений поверхности, не используйте при очистке

- средство для мытья посуды,
- чистящие средства, содержащие соду, щелочь, кислоту или хлориды,
- чистящие средства для удаления накипи,
- средства для удаления пятен и ржавчины,
- абразивные чистящие средства, например, абразивный порошок, пасту, пемзу,
- чистящие средства, содержащие растворитель,
- чистящие средства для посудомоечных машин,
- спреи для гриля или духовки,
- очиститель для стекла,
- жесткие щетки и губки (например, для чистки кастрюль) или использованные губки с остатками абразивных чистящих средств,
- очиститель от грязи,
- острые предметы (чтобы не повредить уплотнения между стеклокерамической панелью и рамой или рамой и столешницей).

Не используйте для очистки средство для мытья посуды. При чистке с помощью средства для мытья посуды не могут быть удалены все загрязнения и остатки пищи. В следствие его использования образуется невидимая пленка, которая ведет к окрашиванию стеклокерамической панели. Регулярно очищайте панель конфорок с помощью специального средства для чистки стеклокерамики.

Удалите все грубые загрязнения влажной салфеткой, прочно въевшиеся загрязнения соскоблите скребком для стекла.

Затем очистите панель конфорок с помощью специального средства для чистки стеклокерамики и нержавеющей стали Miele (см. главу "Дополнительно приобретаемые принадлежности") или любого другого средства для чистки стеклокерамики и бумажного полотенца или чистой салфеткой. Не наносите средство на горячую поверхность, т.к. в этом случае могут появиться пятна. Обратите внимание на указания производителя средства для очистки.

В завершение протрите панель конфорок влажной салфеткой и высушите ее. Следите за тем, чтобы тщательно удалить остатки чистящего средства. Остатки средства пригорают при последующем использовании панели конфорок и повреждают стеклокерамику.

Пятна известкового налета, от воды или алюминия (пятна с металлическим отблеском) могут быть удалены с помощью средства для чистки стеклокерамики и нержавеющей стали.

Если на горячую панель конфорок попали **сахар, пластмасса и алюминиевая фольга**, то необходимо выключить прибор. Затем **немедленно** скребите эти вещества скребком для стекла с конфорки, пока она горячая. Осторожно: при этом возникает опасность ожога! Затем произведите чистку конфорки в холодном состоянии, как описано ранее.

Вы можете изменить указанные в таблице программы Вашего прибора (см. таблицу). Можно изменять несколько установок друг за другом.

После вызова меню программирования появляются на индикаторе таймера **P** (Программа) и **5** (Статус); при пальцах конфорок на 3 конфорки появляется сзади слева дополнительный индикатор.

На индикаторе конфорок спереди слева и сзади слева указывается программа. Например:

Программа 03 = спереди слева **0**, сзади слева **3**

Программа 14 = спереди слева **1**, сзади слева **4**

На индикаторе конфорок спереди справа отображается статус.

Войти в меню программирования

- Нажимайте при выключенном панели конфорок **одновременно** сенсорные кнопки **①** и **🔒** пока не загорится любой контрольный индикатор для блокировки.

Установка программы

- Для установки **первого деления** нажмите сначала кнопку конфорки **сзади слева**, а затем соответствующую цифру на шкале управления.
- Для установки **десятого деления**, нажмите сначала кнопку конфорки **спереди слева**, а затем соответствующую цифру на шкале управления.

Установка состояния программы

- Нажмите кнопку конфорки **спереди справа** и затем соответствующую цифру на шкале управления.

Сохранение установок

- Держите нажатой сенсорную кнопку **①** до тех пор, пока не погаснет указание.

Отмена сохранения установок

- Держите нажатой сенсорную кнопку **🔒** до тех пор, пока не погаснет указание.

Программирование

Программа*	Состояние**	Установка
P 00 Демо-режим и заводская установка	S 0	Демо-режим включен
	S 1	Демо-режим выключен
	S 9	Восстановление заводской установки
P 01 Общее понижение мощности	S 0	выкл
	S 1	вкл
P 02 Диапазон уровней мощности	S 0	9 уровней мощности (1, 2, 3 ... до 9)
	S 1	17 уровня мощности (1, 1., 2, 2., 3 ... до 9) Вследствие этого: Индикация форсированного нагрева миганием уровня мощности для основной варки попеременно с Я
P 03 Защита посуды	S 0	выкл
	S 1	низкая чувствительность
	S 2	нормальная
	S 3	высокая чувствительность
P 04 Подтверждающий сигнал при касании сенсорных клавиш	S 0	выкл., кроме сигнала при касании сенсорной клавиши Вкл/Выкл ①
	S 1	тихо
	S 2	на среднем уровне
	S 3	громко
P 05 Сигнал таймера	S 0	выкл
	S 1	тихий, 10 секунд
	S 2	на среднем уровне, 10 секунд
	S 3	громкий, 10 секунд

* Неуказанные программы / статус не обладают какими-либо функциями.

** Состояние программы согласно заводской настройке выделено жирным шрифтом.

Программирование

Программа*	Состояние**	Установка
P 06 Блокировка (в работе)	S 0	Включение блокировки касанием одной клавиши
	S 1	Включение блокировки одновременным касанием и кнопок обеих правых конфорок
P 07 Блокировка включения	S 0	Ручная активация блокировки включения
	S 1	Автоматическая активация блокировки включения
P 08 Максимальная продолжительность работы	S 0	Уровень безопасности 0
	S 1	Уровень безопасности 1
	S 2	Уровень безопасности 2
P 10 Miele@home - только при дооснащении коммуникационным модулем -	S 0	отсутствует
	S 1	Выход из системы
	S 2	Вход в систему
P 11 Второй нагревательный контур конфорки спереди слева	S 0	не включается
	S 1	всегда включается
P 12 Второй нагревательный контур конфорки спереди справа (овальная зона жаровни)	S 0	не включается
	S 1	всегда включается
P 13 Второй нагревательный контур конфорки сзади справа Двухконтурная конфорка Зона жаровни		
	S 0	не включается
	S 1	всегда включается
	S 0	не включается
	S 1	всегда включается
P 15 Сигнал при перекрытии сенсорных клавиш	S 0	выкл
	S 1	вкл
P 16 Скорость реакции сенсорных кнопок	S 0	медленная
	S 1	нормальная
	S 2	быстрая

* Неуказанные программы не обладают какими-либо функциями.

** Состояние программы согласно заводской настройке выделено жирным шрифтом.

Что делать, если ...?

Вы можете самостоятельно устраниТЬ большинство помех и неполадок в работе посудомоечной машины, которые могут появиться при ее повседневной эксплуатации. Так как Вам не нужно будет вызывать специалиста сервисной службы, то Вы сэкономите и время, и деньги.

Сведения в нижеприведенной таблице должны Вам помочь найти причины неисправности и устранить их. Однако, следует учитывать, что:

 Ремонт электроприборов имеют право производить только квалифицированные специалисты по электромонтажу. Неправильно выполненные ремонтные работы могут стать причиной серьезной опасности для пользователя.

Проблема	Причина	Устранение
... варочная панель или конфорки не включаются?	Выключился защитный предохранитель.	Включите предохранитель (минимальная величина тока срабатывания: см. типовую табличку).
	В зависимости от обстоятельств, сбой в работе или техническая неисправность.	<p>Отключите прибор от электросети на прим. 1 минуту,</p> <ul style="list-style-type: none">– выключите соответствующий предохранитель или полностью выверните предохранитель с плавкими вставками или– выключите УЗО (защитное устройство от перепадов напряжения). <p>Если после повторного включения / ввертывания предохранителя или включения УЗО неисправность не удается устранить, то обратитесь к специальному-электрику или в сервисную службу.</p>

Что делать, если ...?

Проблема	Причина	Устранение
После включения панели конфорок на несколько секунд на индикаторе таймера "LC".	Активирована блокировка включения.	Deактивируйте блокировку включения (см. главу "Блокировка / Блокировка включения").
После включения панели конфорок на несколько секунд на индикаторе таймера "dE". Конфорки не нагреваются.	Прибор находится в демонстрационном режиме	Deактивируйте демонстрационный режим (см. главу "Программирование").
Во время использования прибор выключается.	Вероятно, продолжительность работы одной конфорки слишком долгая.	Вы можете снова включить конфорки (см. главу "Безопасное отключение").
Нагрев одной конфорки включается и выключается.	Уровни мощности с 1 по 8: нет неисправности!	Это периодическое включение нагрева - нормальное явление, обусловленное электронной регулировкой мощности нагрева (см. главу "Принцип работы конфорок").
	Уровень мощности 9: сработала защита от перегрева.	Чтобы не допустить перегрева стеклокерамической поверхности, защитное устройство автоматически выключает нагрев конфорки. Как только поверхность остывает, нагрев снова автоматически включится (см. главу "Задержка от перегрева").

Что делать, если ...?

Проблема	Причина	Устранение
На индикаторе конфорки ExtraSpeed мигает "U" попеременно с "9".	Сработала функция защиты посуды.	См. главу "Заштита от перегрева / защита посуды".
Прибор выключается во время работы, и на индикаторе таймера мигает F.	Одна или несколько сенсорных кнопок закрыты, например, пальцем, выкипевшей едой или положенным предметом.	Очистите панель управления или удалите мешающие предметы (см. главу "Защитное выключение").
При включенной автоматике закипания пища, находящаяся в посуде, не доводится до кипения.	Готовится большая порция продуктов.	Доведите до кипения при максимальной мощности и затем переключите обратно вручную.
	Кухонная посуда плохо проводит тепло.	
Мигают один или несколько индикаторов остаточного тепла.	Во время работы прибора было прервано электропитание, панель конфорок отключилась.	Вы снова можете пользоваться панелью конфорок. Перед включением конфорок проверьте степень готовности пищи. Проверьте также, не изменились ли качества блюда вследствие прерывания приготовления.
	Индикаторы остаточного тепла горели в то время, пока Вы выполняли программирование.	Индикация будет мигать до тех пор, пока будет сохраняться макс. остаточное тепло или пока не будет выбрана и включена конфорка.
Вам кажется, что пища в посуде готовится слишком долго.		Вы можете проверить мощность конфорки (см. главу "Проверка мощности").

Что делать, если ...?

Проблема	Причина	Устранение
Сенсорные клавиши реагируют на прикосновения слишком чувствительно или нечувствительно.	Чувствительность сенсорных кнопок изменилась.	Прежде всего проследите, чтобы на варочную панель не падал прямой свет (солнечный или искусственный), а также чтобы вокруг прибора не было слишком темно. Проследите за тем, чтобы вся варочная панель и сенсорные клавиши не были чем-либо накрыты. Снимите с панели всю посуду и очистите ее от возможно имеющихся остатков пищи. Отсоедините варочную панель от сети электропитания примерно на 1 минуту. Если таким образом не удается устранить неполадку, обратитесь, пожалуйста, в сервисную службу.
На индикаторе таймера мигает <i>FE</i> попеременно с цифрами.	Возникли неполадки в системе электронного управления	Отсоедините варочную панель от сети электропитания примерно на 1 минуту. Если после восстановления электропитания проблема сохраняется, обратитесь, пожалуйста, в сервисную службу.

Проверка мощности нагрева

Вы можете проверить мощность нагрева конфорки. Для этого в кастрюлю наливается определенное количество воды, доводится до кипения и измеряется время, которое для этого понадобилось.

Используемая кастрюля (с крышкой) должна быть из нержавеющей стали или эмалированная. Диаметр дна кастрюли должен соответствовать диаметру конфорки, и дно должно быть ровным или слегка вогнутым внутрь.

- Выясните диаметр и мощность проверяемой конфорки (см. главу "Технические данные конфорок").
- Сначала налейте в кастрюлю воду в количестве, какое приведено в таблице. Вода должна иметь температуру, примерно, 20 °C.
- Накройте кастрюлю крышкой и поставьте ее на конфорку.
- Установите максимальную мощность нагрева.
- Засеките время до закипания воды.

Мощность конфорки соответствует номинальной, если вода закипает в течение указанного в таблице времени.

Время закипания может существенно отличаться от указанных в таблице значений, если

- напряжение электропитания выше или ниже номинального,
- используется слишком холодная вода,
- используется неподходящая кастрюля,
- во время измерений кастрюля не закрыта крышкой.

Проверка мощности нагрева

∅ конфорки в см	Мощность при 230 В в Вт	Объем воды в л	Время* в минутах
10,0	600	0,5	11,0
12,0	700 / 750	1,0	13,0
14,5	1000 / 1100	1,0	9,0
14,5	1200	1,0	8,5
14,5	1350	1,0	8,0
17,0	1500	1,5	9,5
18,0	1250	1,5	11,0
18,0	1700 / 1800	1,5	9,0
21,0	2000	2,0	10,5
21,0	2200 / 2300	2,0	9,5
23,0	2500	2,0	9,0
27,0	2700	3,0	13,0
27,0	3200	3,0	12,0

* Максимальное время при неблагоприятных условиях.

Дополнительно приобретаемые принадлежности

Компания Miele предлагает большой ассортимент принадлежностей и средств для очистки и ухода, подходящих к Вашим приборам Miele.

Эти продукты Вы можете легко заказать в интернет-магазине Miele:

Вы сможете также их купить через сервисную службу Miele (см. упаковку) или у партнера Miele.




Продукты по уходу

Чистящее средство для стеклокерамики и нержавеющей стали 250 мл



Устраняет сильные загрязнения, известковый налет и остатки алюминия

Салфетка из микроволокна



Устраняет отпечатки пальцев и легкие загрязнения

Дополнительно приобретаемые принадлежности

Система Miele@home

В системе **Miele@home** бытовые приборы, обладающие функцией обмена данных, направляют через электросеть (технология Powerline) информацию о своей работе (статусе) контрольному прибору.

На дисплее приборов SuperVision показывается информация о статусе других бытовых приборов. Для Вашей панели конфорок индикация основного состояния будет такой: Вкл, Выкл, Ошибка.

На ПК, ноутбуке или iPod* / iPhone* (мобильные терминалы) через шлюз Miele@home домашней электросети показывается информация о статусе бытовых приборов и выполняются некоторые команды управления. Для Вашей панели конфорок, например, будет показана следующая информация: уровень мощности для каждой конфорки, таймер, время отключения каждой конфорки. Из команд управления может быть выполнена только команда "Выключить панель конфорок".

* iPod и iPhone-зарегистрированные торговые марки Apple Inc.

Con@ctivity - это система обмена данными между панелью конфорок и вытяжкой. Работа вытяжки автоматически регулируется в зависимости от работы панели конфорок. От панели конфорок информация о ее рабочем состоянии передается через электросеть к вытяжке.

Для того, чтобы использовать эту возможность, Вашу панель конфорок необходимо дооснастить коммуникационным модулем. Более подробную информацию о системе Miele@home Вы найдете в интернете на сайте www.miele-at-home.ru.

XKM 2100 KM

Коммуникационный модуль, включая принадлежности для встраивания - для панелей конфорок Miele -


XGW 2000

Шлюз Miele@home

Шлюз выполняет функцию моста между бытовыми приборами с коммуникацией Powerline и Вашей домашней электросетью.

Дополнительно приобретаемые принадлежности

Miele@home

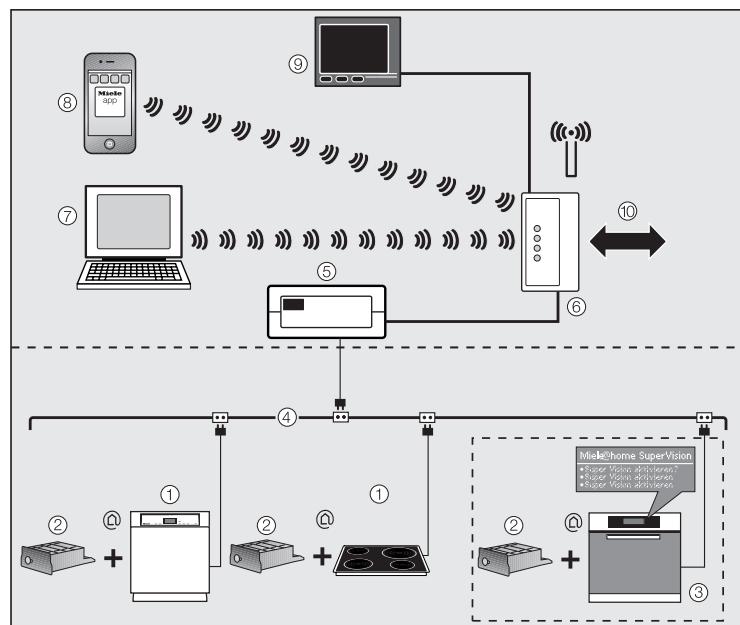

- ① Бытовые приборы, предназначенные для обмена данными (примеры)
- ② Коммуникационный модуль
- ③ Бытовой прибор SuperVision
- ④ Электросеть (Powerline)
- ⑤ Межсетевой интерфейс (шлюз) Miele@home
- ⑥ Маршрутизатор с модулем беспроводной связи (WLAN)


Возможность присоединения

- ⑦ ПК, ноутбук
- ⑧ iPod* или iPhone*
- ⑨ Коммуникация с дисплеем системы управления "умным домом"
- ⑩ Возможность соединения с интернетом

* iPod и iPhone-зарегистрированные торговые марки Apple Inc.

Дополнительно приобретаемые принадлежности

Con@ctivity

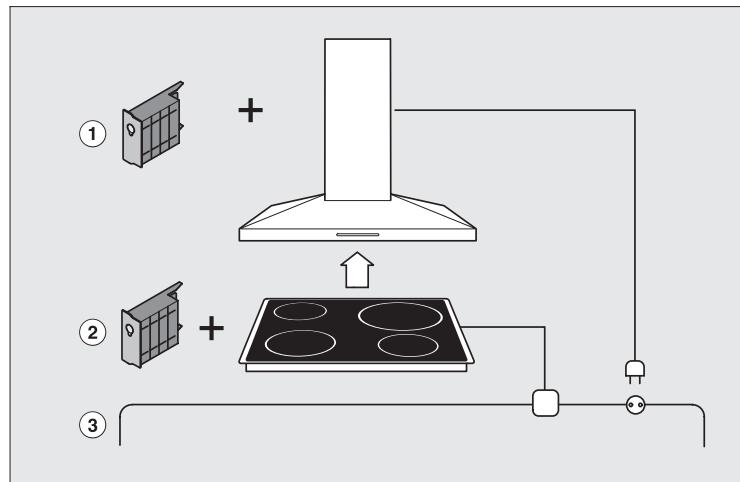

① Коммуникационный модуль XKM 2000 DA

② Коммуникационный модуль XKM 2100 KM

③ Электросеть (Powerline)

Зарегистрировать панель конфорок

Если Вы хотите панель конфорок

- зарегистрировать в **Miele@home**, подготовьтесь сначала к процессу регистрации на контрольном пункте (см. инструкцию по эксплуатации и монтажу "Miele@home")
- при регистрации в **Con@ctivity**, Вы должны сначала зарегистрировать вытяжку (см. инструкцию по эксплуатации и монтажу "Con@ctivity").
- Нажмайте при выключеной панели конфорок **одновременно** сенсорные кнопки  и  пока не загорится любой контрольный индикатор для блокировки.

После вызова меню программирования появляются на индикаторе таймера **P** (Программа) и **5** (Статус); при панелях конфорок на 3 конфорки появляется сзади слева дополнительный индикатор.

- Нажмите кнопку конфорки **спереди слева** и затем цифру 1 на шкале управления. (Установка программы 10)
- Нажмите кнопку конфорки **спереди справа** и затем цифру 2 на шкале управления (Установка статуса 2 = регистрация).

Начинается процесс регистрации и мигает цифра 2. Процесс регистрации длится несколько минут. До того, как он будет успешно завершен, цифра 2 горит статично.

- Держите нажатой сенсорную кнопку  до тех пор, пока не погаснет указание, чтобы сохранить установку.
- Продолжайте, как описано в инструкции по монтажу и установке "Miele@home" или Con@ctivity.

Выключить панель конфорок

Если вы хотите выйти из системы **Miele@home**, подготовьтесь сначала к процессу выхода на контрольном пункте (см. инструкцию по эксплуатации и монтажу "Miele@home").

- Нажимайте при выключеной панели конфорок **одновременно** сенсорные кнопки и пока не загорится любой контрольный индикатор для блокировки.

После вызова меню программирования появляются на индикаторе таймера **P** (Программа) и **5** (Статус); у варочных панелей на 3 конфорки появляется сзади слева дополнительный индикатор.

- Нажмите кнопку конфорки **спереди слева** и затем цифру 1 на шкале управления. (Установка программы 10)
- Нажмите кнопку конфорки **спереди справа** и затем цифру 1 на шкале управления (Установка статуса 1 = выход из системы).

Начинается процесс выхода из системы и мигает цифра 1. Процесс выхода длится несколько минут. До того, как он будет успешно завершен, цифра 1 горит статично.

- Держите нажатой сенсорную кнопку до тех пор, пока не погаснет указание, чтобы сохранить установку.
- Продолжайте, как описано в инструкции по монтажу и установке "Miele@home" или Con@ctivity.

Указания по подключению прибора к электросети



Подключение прибора к сети электропитания должен проводить квалифицированный электрик.

Обязательно руководствуйтесь монтажной схемой!

Данные подключения

Стационарное подключение к электросети: AC 230 В / 50 Гц

Дополнительно для Украины

Внимание! Это изделие сконструировано для подключения к сети переменного тока с защитным (третьим) проводом заземления (зануления), которое соответствует требованиям п.7.1 "Правил устройства электроустановок".

Для Вашей безопасности подключайте прибор только к электросети с защитным заземлением (занулением). Если Ваша сеть не имеет защитного заземления (зануления), обратитесь к квалифицированному специалисту.

Не переделывайте штепсельную вилку и не используйте переходные устройства.

ПОМНИТЕ! ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ К СЕТИ БЕЗ ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ (ЗАНУЛЕНИЯ) ВОЗМОЖНО ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!

Сервисная служба, типовая табличка

При неисправностях, которые Вы не можете устраниить самостоятельно, обращайтесь, пожалуйста, в сервисную службу Miele.

Телефоны и адреса сервисных центров Miele Вы найдете в главе "Гарантия качества товара".

Сервисной службе необходимо сообщить модель и заводской номер Вашего прибора. Эти данные Вы найдете на прилагаемой типовой табличке.

Приклейте здесь прилагаемую типовую табличку. Проследите, чтобы указанная в ней модель прибора совпадала с данными на титульной странице инструкции по эксплуатации.

Сертификат (только для РФ)

РОСС DE.ME10.B12028
с 03.10.2011 по 03.10.2014
Соответствует требованиям:
ГОСТ Р 52161.2.6-2006,
ГОСТ Р 51318.14.1-2006,
ГОСТ Р 51318.14.2-2006,
ГОСТ Р 51317.3.2-2006,
ГОСТ Р 51317.3.3-2008

Нижеследующая информация актуальна только для Украины:

соответствует требованиям
"Технического регламента ограничения использования некоторых небезопасных веществ в электрическом и электронном оборудовании (2002/95/EC)"

Постановление Кабинета Министров Украины от 03.12.2008 № 1057

Гарантия качества товара

Уважаемый покупатель!

Гарантийный срок на изделие составляет 24 месяца со дня продажи. При условии использования изделия исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

В течение указанного срока Вы можете реализовать свои права на безвозмездное устранение недостатков изделия и удовлетворение иных установленных законодательством требований потребителя в отношении качества изделия, при условии использования изделия по назначению и соблюдения требований по установке, подключению и эксплуатации изделия, изложенных в настоящей инструкции. Обращаем Ваше внимание на то, что начало исчисления гарантийного срока зависит от правильного заполнения сведений о продаже и, для изделий, требующих специальной установки и подключения, сведений об установке и подключении. Требуйте заполнения!

Пожалуйста, во избежание недоразумений, сохраняйте документы, свидетельствующие об оплате изделия и услуг по его установке и подключению.

Внимание! Изделие имеет уникальный заводской номер. Заводской номер позволяет узнать точную дату производства изделия.

В случае устранения сервисной службой Miele неполадок оборудования в период действия гарантийного срока посредством замены детали указанного оборудования, клиент обязан вернуть представителю сервисной службы демонтированную деталь по окончании ремонта (в момент устранения неполадки оборудования).

Гарантийное обслуживание не производится в случаях:

- Неправильного хранения и/или небрежной транспортировки;
- Несоблюдения правил установки и подключения;
- Несоблюдения инструкции по эксплуатации;
- Ремонта, разборки и иных вмешательств лицами, не имеющими полномочий на оказание данных услуг;
- Обнаружения механических повреждений товара;

- Обнаружения следов воздействия химических веществ;
- Неправильного применения дозирующих моющих средств и расходных материалов;
- Включения в электрическую сеть с нестабильными параметрами (не соответствующими ГОСТу);
- Обнаружения повреждений, вызванных экстремальными климатическими условиями при транспортировке, хранении и эксплуатации;
- Повреждений товара, вызванных животными или насекомыми;
- Противоправных действий третьих лиц;
- Действий непреодолимой силы (пожара, залива, стихийных бедствий и т.п.)
- Нарушения функционирования товара вследствие попадания во внутренние рабочие объемы посторонних предметов, животных и насекомых.

Гарантийное обслуживание не распространяется на:

- работы, оговоренные в настоящей Инструкции по эксплуатации, по регулировке, чистке, и почему уходу за изделием;
- на замену расходных материалов (фильтры, лампочки освещения, резиновые уплотнители дверей/люков, мешки-пылесборники, слюдяные пластины и т.д.)
- Изменение оттенка цвета, глянца частей оборудования в процессе эксплуатации.

Недостатками товара не являются шумы, связанные с принципами работы отдельных комплектующих изделий, входящих в состав товара:

- вентиляторов,
 - масляных/воздушных доводчиков дверей,
 - водяных клапанов,
 - электрических реле,
 - электродвигателей,
 - ремней,
 - компрессоров
- а также шумы, вызванные естественным износом (старением) материалов:
- потрескивания при нагреве/охлаждении,
 - скрипы,
 - незначительные стуки подвижных механизмов.

Гарантия качества товара

По всем вопросам технического обслуживания или приобретения дополнительных принадлежностей и расходных материалов просим обращаться к продавцу, у которого Вы приобрели это изделие, или в один из сервисных центров Miele.

Контактная информация о Miele

Российская Федерация

Горячая линия **8-800-200-29-00** (звонок бесплатный на всей территории РФ)

E-mail: service@miele.ru

Internet: www.miele.ru

Сервисные центры Miele:

ООО Миле СНГ

129164 Москва

Зубарев пер., 15-1

Тел. (495) 745 89 80

Факс (495) 745 89 84

197046 Санкт-Петербург

Петроградская наб., 18 а

Тел. (812) 332 08 00

Факс (812) 332 03 32

Украина

ООО "Миле"

01033, Киев,

ул. Жилянская 48, 50А

БЦ "Прайм"

Тел. (044) 496 03 00

0 800 500 290

Факс (044) 494 22 85

E-mail: kd@miele.ua

Республика Казахстан

ТОО "Миле"

050059, г. Алматы

Проспект Аль-Фараби, 13

Тел. (727) 311 11 41

Факс (727) 311 10 42

Горячая линия 8-800-080-53-33

Другие страны СНГ

ООО Миле СНГ

Тел. +7 495 745 89 80

Факс + 7495 745 89 84

Внимание!

Условия гарантии в данных странах (в силу местного законодательства) могут быть иными.

Уточнить условия гарантии можно у продавца.

Гарантия качества товара

Сведения о продаже

Фирма-продавец: _____

Название магазина и его адрес: _____

Дата покупки: _____

Вскрыл упаковку, проверил комплектность: _____

Подпись продавца и штамп магазина

Подтверждаю получение исправного изделия,
претензий по внешнему виду и комплектности
не имею, с условиями гарантии ознакомлен: _____

Подпись покупателя

Сведения об установке

Фирма-установщик: _____

Дата установки и подключения: _____

За качество выполненных работ отвечаю: _____

ФИО и подпись мастера

Работу принял, качеством работы удовлетворен: _____

Подпись покупателя



Производитель:

Мильт & Ци. КГ, Карл-Мильт-штрассе, 29, 33332 Гютерсло, Германия
Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Deutschland

Изготовлено на заводе:

Империал-Верке оХГ, Мильт-штрассе, 1, 59759 Арнсберг, Германия
Imperial Werke oHG, Miele-Straße 1, 59759 Arnsberg, Deutschland

Импортеры:

ООО Мильт СНГ
Российская Федерация и
страны СНГ
129164 Москва,
Зубарев переулок, 15-1
Телефон: (495) 745 8990
8 800 200 2900
Телефакс: (495) 745 8984

Internet: www.miele.ru
E-mail: info@miele.ru

ООО "Мильт"
ул. Жилянская 48, 50А
01033 Киев, Украина
Телефон: + 38 (044) 496 0300
Телефакс: + 38 (044) 494 2285

Internet: www.miele.ua
E-mail: info@miele.ua



010

ТОО Мильт
Казахстан
050059, г. Алматы
Проспект Аль-Фараби, 13
Тел. (727) 311 11 41
8-800-080-53-33
Факс (727) 311 10 42

