


КАТАЛОГ

2019

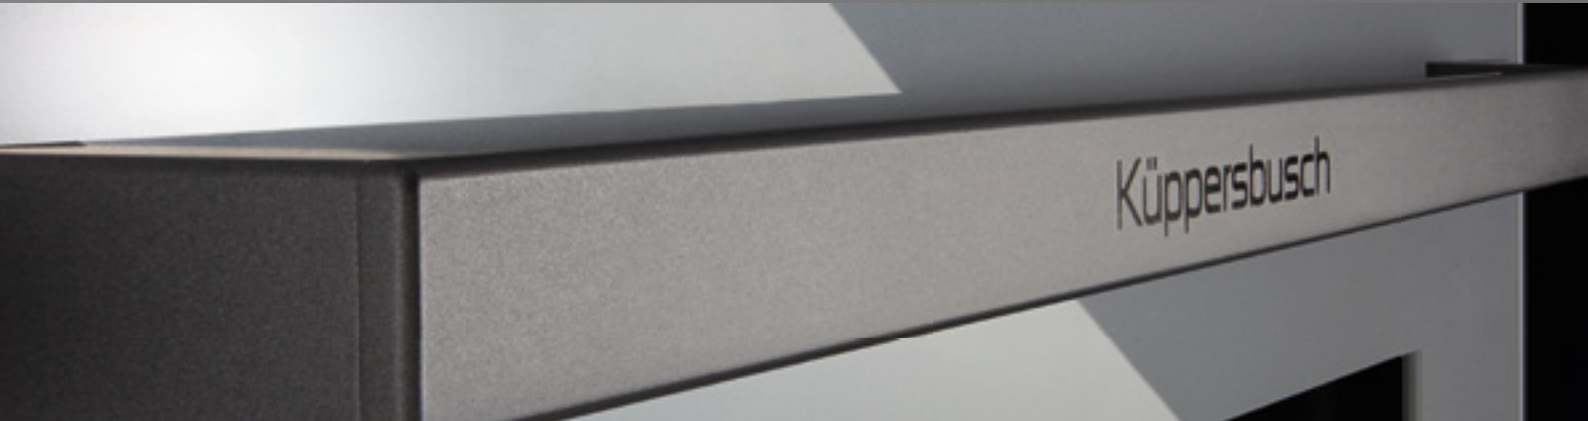

Küppersbusch

Küppersbusch
FÜR KÜCHEN MIT STIL



**Уважаемые покупатели, дилеры, сотрудники и партнеры:
встречайте каталог Küppersbusch 2019!**

Чтобы непрерывно развивать такой традиционный бренд, как Küppersbusch, и в то же время оставаться верным бренду, необходимы ценности. Для нас такими ценностями являются первоклассный дизайн, великолепная функциональность и здоровая кухня. Ценности, которые определяют нас как бренд и указывают на то, что символизирует Küppersbusch – «Живи своим стилем», девиз, который мы используем в Германии и по всему миру, подчеркивая наши традиции и истоки.

Включение нас Немецким Советом по Дизайну в августовский список главных немецких брендов подтверждает, что за долгие годы развития нашего бренда многие вещи были сделаны правильно. И так по всему миру: примерно в 40 странах мы являемся одним из премиальных брендов по оснащению частных и профессиональных кухонь. Благодаря высочайшему качеству, дизайну, не подверженному влиянию времени, и широкому ассортименту приборов деятельность нашей компании выходит далеко за пределы простой поставки кухонного оборудования. Мы также разрабатываем рецепты, проводим кулинарные курсы и обмениваемся опытом с другими людьми.

С помощью этого каталога мы хотели бы представить Вам нашу концепцию и наш бренд, людей, стоящих за всем этим, продукцию, уже ставшую классикой, а также совершенно новые серии приборов и современные инновации.

Добро пожаловать в Küppersbusch!

Доктор Штефан Попп, генеральный директор



Küppersbusch – пионер кулинарных технологий	6 - 7
Küppersbusch – философия и ценности бренда, партнерские отношения	8 - 21
Küppersbusch – особенности продукции	22 - 51
Shade of Grey	26 - 37

Электрические духовые шкафы и плиты

Духовые шкафы с системой пиролизической очистки	64 - 66
Встраиваемые духовые шкафы	73
Таблица режимов	74 - 75

Компактные приборы

Компактные паровые шкафы (45 см и 38 см)	87 - 93
Компактные духовые шкафы с микроволнами	94 - 98
Компактный духовой шкаф с системой пиролизической очистки	99 - 100
Компактные духовые шкафы	101 - 103
Кофемашина	104 - 108
Вакууматор	109
Подогреватели посуды / Выдвижной ящик	110 - 111
Микроволновые печи (45 см и 38 см)	112 - 115

Варочные панели

Индукционные варочные панели со встроенной вытяжкой	126 - 128
Индукционные варочные панели в виде сот	130
Индукционные варочные панели	131 - 142
Электрические варочные панели	143 - 144
Газовые варочные панели	148 - 150
Варочные панели VarioLine	154 - 159
Аксессуары	266

Вытяжки

Встраиваемая в столешницу вытяжка, потолочные вытяжные модули	170 - 171
Островные вытяжки	172 - 175
Настенные вытяжки	176 - 186
Вытяжки с выдвижным экраном	187 - 189
Вытяжные модули	189 - 190

Холодильные и морозильные шкафы

Стационарные холодильно-морозильные шкафы	200 - 202
Интегрируемые шкафы для охлаждения вина	203 - 205
Интегрируемые холодильные и морозильные шкафы	206 - 215
Интегрируемый холодильно-морозильный шкаф для монтажа под столешницу	215

Посудомоечные / стиральные машины

Полностью интегрируемые стандартные 60 см/60 см XXL посудомоечные машины	221 - 224
Полностью интегрируемые 45 см посудомоечные машины	225
Стационарные стиральные и сушильные машины	228 - 233
Полностью интегрируемая стирально-сушильная машина	235

Мойки и смесители

Küppersbusch Individual Plus	238 - 241
Технические характеристики и аксессуары	244 - 247
	248 - 286

Küppersbusch в мире

Программа каталога KÜPPERSBUSCH предназначена только для дилеров. Возможно изменение цены, технических характеристик, условий поставки, наличие ошибок и опечаток. С выходом данного каталога все предыдущие прайс-листы теряют свою силу. Состояние на декабрь 2018 года.

KÜPPERSBUSCH: ПИОНЕР КУЛИНАРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ С 1875 г.





1875 Фридрих Купперсбуш основал первую в мире фабрику F. Küppersbusch & Söhne по изготовлению кухонных плит в регионе Гельзенкирхен-Шальке и начал производство кухонных плит ручной сборки, работающих на угле.

1880 Продукция Küppersbusch начала производиться серийно 12 сотрудниками, а компания расширила линейку своих приборов.

1898 Запатентована автоматическая телефонная станция. Компания Küppersbusch имела три телефонных линии и все переговоры осуществлялись по одному телеграфному адресу.

1913 Компания Küppersbusch стала самым большим специализированным предприятием в Европе с 2500 сотрудниками и производством 350 печей и духовых шкафов в день.

1918 После вынужденного перехода к производству полевых кухонь и печей во время Первой мировой войны, компания Küppersbusch вновь вернулась к производству печей для бытового использования. В связи с высоким спросом компания Küppersbusch перешла на промышленное производство.

1935 Возросший спрос на продукцию компании привел к непрерывному увеличению числа сотрудников. Компания Küppersbusch открыла второй завод по производству кухонных плит, работающих на угле. Кроме того, этот бум способствовал приобретению завода в Австрии. Küppersbusch стала компанией, известной по всему миру.

1954 Не только «Фольксваген Жук» был символом «экономического чуда». Компания Küppersbusch разработала высокоскоростную варочную панель с семью уровнями мощности и световыми индикаторами.

1962 От газовых варочных панелей до кухонных вытяжек и полностью эмалированных холодильников: то, что однажды началось с кухонной плиты, развилось до полной линейки приборов.

1973 1970-е годы: немецкие семьи с радостью приняли формат встроенной кухни. Компания Küppersbusch была одним из первых производителей, выпускающих встраиваемую бытовую технику.

1985 Год рождения ökotherm®. Катализатор для духовых шкафов и плит – экологичность и превосходные результаты приготовления. Единственный в своем роде и только от Küppersbusch.

1993 С 1993 года компания Küppersbusch была успешным участником конкурсов в области дизайна. Bundespreis, Red Dot Award, iF design award, Platinum Award for Design Excellence ADEX. На сегодняшний день более 60 приборов, такие как духовые шкафы, кухонные плиты, варочные панели и вытяжки, были удостоены как национальных, так и международных наград.

1999 Для удовлетворения высочайших требований клиентов по всему миру произошло слияние Teka Group с компаниями Küppersbusch Hausgeräte GmbH и Küppersbusch Großküchentechnik GmbH & Co. KG. Эта компания насчитывала более 5000 сотрудников по всему миру.

2008–2010 Дизайнерская компания из Гельзенкирхена разработала и внедрила Platinum White Edition и Black Chrome Edition и создала новые стандарты на рынке встраиваемой бытовой техники.

2013/2014 Компания Küppersbusch представила новую концепцию дизайна Individual. Первый Meisterstück создал ажиотаж и впечатляюще передал ценности бренда компании: дизайн, качество, инновации, функциональность и здоровое питание.

2015 Компания празднует свое 140-летие с многочисленными инновациями на международной выставке LivingKitchen в Кёльне, Германия. В марте компания Küppersbusch была назначена членом Немецкого Совета по Дизайну.

2016 В сентябре Немецкий Совет по Дизайну внес бренд Küppersbusch в список главных немецких брендов. В текущем издании книги «Distinctive. Ingenious.», выпускаемой Советом по Дизайну, представлены немецкие компании, обладающие уникальным дизайном и являющиеся лидирующими брендами на глобальном рынке.

2017 Совершенно новое поколение приборов становится центральной экспозицией на международной выставке LivingKitchen в Кёльне, Германия. Компания Küppersbusch привлекла всеобщее внимание новой концепцией стенда, несколькими инновационными приборами и новым дизайнером.



KÜPPERSBUSCH: ВНУТРЕННИЕ ЦЕННОСТИ, ИМЕЮЩИЕ ЗНАЧЕНИЕ

**Хотите готовить изысканные блюда просто и быстро?
Тогда Küppersbusch – Ваш бренд!**

Так как компания основана более 140 лет назад, традиционный бренд стал воплощением синергии между формой и функцией. Ноу-хау компании Küppersbusch в сфере бытовых приборов основаны на опыте, полученном на профессиональных кухнях.

Идеально встраиваемые приборы вдохновляют на получение еще большего удовольствия от нахождения на кухне, чем когда-либо ранее.

Великолепные функции, такие как экономящие время автоматические программы, интуитивное управление, простота работы и оптимизированный процесс приготовления гарантируют прекрасный конечный результат.

Для компании Küppersbusch **осязаемое качество** означает инвестиции в устойчивое развитие: высококачественные материалы, безупречное мастерство, лучшее сервисное обслуживание клиентов, надежность и долговечность.

Наши приборы завоевывают награды, так как отличаются **первоклассным дизайном** с выверенными формами и линиями. Благодаря концепции INDIVIDUAL от Küppersbusch приборы любой серии могут быть декорированы согласно индивидуальным предпочтениям.

Здоровый образ жизни – вот результат! Передовые методы приготовления – вдохновение от профессиональных шеф-поваров: компания Küppersbusch всегда ищет самые разнообразные способы приготовления пищи.



НАШИ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

Более 140 лет наша продукция характеризуется осязаемым качеством. Для нас это означает высококачественные материалы, безупречное мастерство и долговечность.

Благодаря такому подходу к качеству мы уделяем достаточно времени разработке кухонных приборов, которые каждый раз задают новые стандарты в области дизайна, функциональности и технических характеристик. Благодаря нашей системе контроля качества, сертифицированной по стандарту DIN ISO 9001, мы можем структурировать все наши процессы таким образом, чтобы предоставить нашим клиентам гарантии качества от начала и до конца.

«Осязаемое качество» означает не только надежность нашего оборудования, но и высокое качество работы сервисной службы. Понимание этого распространяется от руководства вплоть до отдельных людей, составляющих компанию Küppersbusch, таких как Михаэль Малангоне.

Он работает в компании Küppersbusch более 25 лет и в настоящий момент отвечает за клиентское обслуживание и контроль качества. Качество является предельно важным, особенно в сфере клиентского обслуживания. Мы быстро реагируем на индивидуальные вопросы и проблемы клиентов. Этот аспект обеспечивается профессиональными техническими специалистами и тем фактом, что большая часть запчастей доступна в течение многих лет после приобретения прибора. Также, при непосредственном контакте с нашими клиентами мы получаем многочисленные отзывы о нашем оборудовании. Эта информация регулярно поступает в отделы производства и разработки. Таким образом, контакт с каждым отдельным клиентом ведет к непрерывному улучшению качества.





Испытание электронных компонентов

Качество – наше второе имя. На сегодняшний день мы произвели свыше 10 миллионов духовых шкафов на всех наших предприятиях, и каждый новый прибор содержит в себе весь наработанный опыт. Кроме того, мы располагаем собственной испытательной лабораторией. Мы проверяем наше оборудование в лаборатории так долго, как требуется для достижения первоклассного результата во всех аспектах. Ниже приведены несколько примеров из наших многочисленных испытаний.

Испытание индукционной варочной панели и измерение тепловыделения: в лаборатории проверяется работа варочной панели со всеми возможными кастрюлями и сковородами с целью обеспечения наилучших результатов при приготовлении. Также тщательно проверяются продолжительность нагрева, ровность и герметичность рабочей поверхности.

Испытание электронного оборудования: данное испытание включает проверку точности регулирования, продолжительность нагрева и распределение тепла.


Тестовое приготовление блинов: равномерное прожаривание блина свидетельствует о равномерности распределения тепла варочной зоной, и теплопередача происходит только в точках касания с кастрюлей или сковородой.

Проба на вкус: на нашей кухне для испытаний мы проводим многочисленные эксперименты по приготовлению разнообразных продуктов с целью оптимизации их вкусовых качеств в составе различных блюд.



Измерение тепловыделения

Производство духовых шкафов

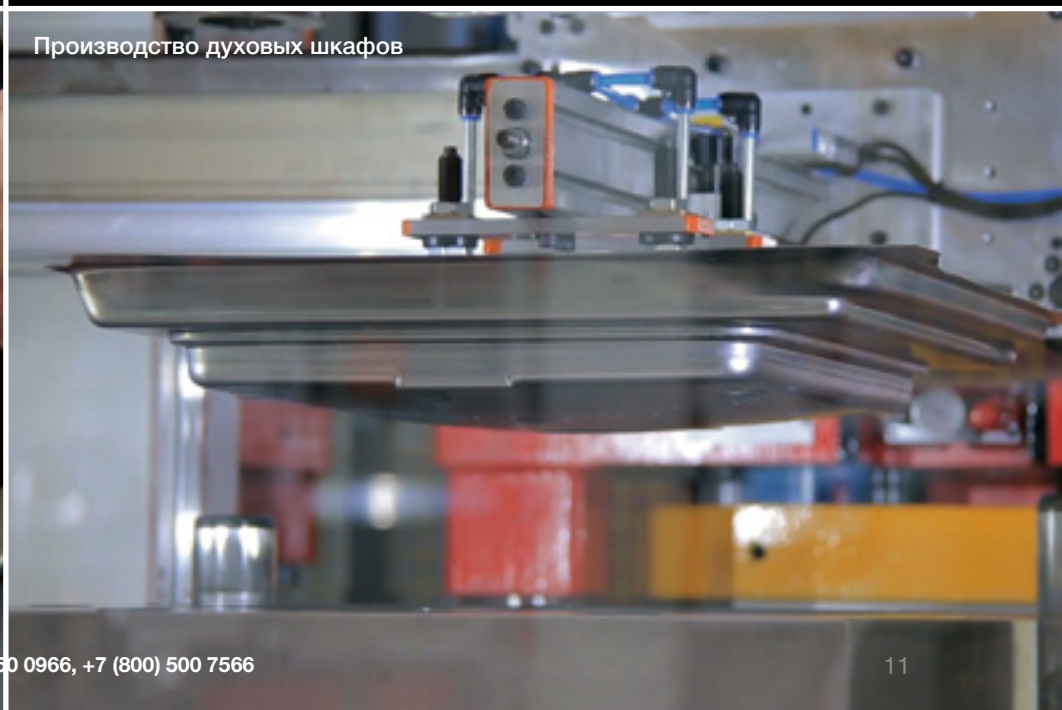



АВТОРИТЕТНЫЙ БРЕНД И ВЫДАЮЩИЙСЯ ДИЗАЙН – KÜPPERSBUSCH

Для нас в Küppersbusch дизайн – это нечто большее, чем просто красивый внешний вид. Это также означает отменное качество и идеальный баланс между формой и функциональностью.

Каждый раз пользуясь нашими приборами, люди ощущают на своем опыте эффект от такого принципа. В то же время мы убеждаемся в правильности нашего подхода каждый раз, когда получаем очередной приз за нашу продукцию.

Присуждение нам более 70 национальных и международных наград доказывает, что наше стремление к разработке индивидуального и в то же время передового дизайна пользуется особой актуальностью и приводит людей в восторг. Это стремление показывает, что фундаментом для развития Küppersbusch являются такие факторы как: первоклассный дизайн, осязаемое качество, совершенное функционирование, а также удовольствие от использования.

Мы постоянно убеждаемся в том, что наша продукция не просто хорошо выполняет свои функции, но и доставляет пользователям радость изо дня в день. Это относится не только к индивидуальному дизайну и большой гибкости представляемых нами дизайнерских возможностей, но и к уникальному опыту использования наших приборов при приготовлении и выпекании.

Наши устройства создаются, чтобы постоянно радовать и приятно удивлять наших клиентов.

В результате Немецкий совет по дизайну (The German Design Council) присудил нам золотую награду на премии «German Brand Award» в 2017 году за планомерное представление бренда и рациональное взаимодействие с рынком.



KÜPPERSBUSCH: ПРЕКРАСНЫЕ ФУНКЦИИ ДЛЯ ПЕРВОКЛАССНОГО РЕЗУЛЬТАТА

Независимо от того, предпочитаете ли Вы классические элементы управления или дисплеи с индикаторами – Küppersbusch позволяет комбинировать все необходимые приборы. Кроме того, доступен выбор разнообразных автоматических программ и специальных функций. Выберите прибор, наилучшим образом удовлетворяющий вашим требованиям, из продуктовых линеек Küppersbusch.

Какие бы функции и приборы Вы не выбрали – мы уверены, Вы будете восхищены в любом случае!

Premium+ Comfort+



Premium+

Продуманные технические детали и характеристики оказывают прекрасную поддержку и вносят разнообразие в процесс приготовления на Вашей кухне. Благодаря высочайшему стандарту в области функциональности и качества эти встраиваемые приборы – идеальное оборудование для изысканной кухни.







Comfort+

Встраиваемые приборы Comfort+ обеспечивают удобство и множество практических функций. Легкость в обращении и интуитивное управление предоставляют Вам полную свободу для Вашей кулинарной страсти и соответствуют самым высоким стандартам.





ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКЦИИ KÜPPERSBUSCH

Новое поколение приборов Küppersbusch впечатляет!

Первоклассный дизайн – теперь и в сером цвете –
и превосходная функциональность.

Интуитивное управление с помощью TFT-дисплеев,
сочетаемость приборов не знает границ!

Индивидуальность и убедительность



GREY – ЭЛЕГАНТНОСТЬ ВНЕ ВРЕМЕНИ



SHADE
OF
GREY

ПОКОРЯЮЩАЯ
СДЕРЖАННОСТЬ



Серый – больше, чем просто цвет – прекрасно сочетается с любым материалом.

Для приборов линейки Shade of Grey мы выбрали серый металлик. Оттенок, который подчеркивает качество используемых материалов и указывает на технологии, скрытые внутри. Этот серый цвет излучает много тепла. Например, в сочетании с бетоном, камнем и деревом, или вместе с классическим белым цветом, используемым на кухнях. Или в комбинациях, которые отражают ваш персональный стиль. Приборы Shade of Grey всегда будут прекрасно сочетаться с любой кухней.

»SHADE OF GREY«

Приборы Küppersbusch новой серии »Shade of Grey« отличаются своей сдержанной элегантностью, оставляя место для индивидуальных цветовых акцентов. Поймайте вдохновение!

Индивидуальность и изысканность







GREY – МНОГООБРАЗИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Выпуская всю линейку приборов в одном цвете, компания Küppersbusch понимает, что этот цвет должен быть особенным. Многогранным, не подверженным модным веяниям времени, совместимым с нашими дизайнами. Встречайте Shade of Grey!

Серый цвет давно уже не ассоциируется с безликостью и невзрачностью. Именно из-за своих неярких характеристик серый стал одним из самых популярных цветов в индустрии моды и дизайна.

Серый может быть каким угодно. Элегантным и дерзким, классическим и современным. Повседневным и утонченным. Монохромным и даже красочным. Серый – это единственный цвет, сочетающийся со всеми другими цветами, так как, оставаясь в тени, он готов разделить всеобщее внимание с остальными. В комбинации с другими цветами и различными материалами, он оставляет пространство для выражения индивидуальности.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ

Premium+



Дизайн Grey



B 6550.0

Оснащение:

- TFT-дисплей шириной 3,9" с текстовым и графическим полями
- 14 режимов духового шкафа (см. таблицу режимов на стр. 74)
- 8 специальных режимов (см. таблицу режимов на стр. 74)
- Более 40 автоматических программ
- 20 избранных программ для сохранения индивидуальных настроек
- Объем: 70 л
- Плавное открывание и закрывание дверцы
- ökoTherm®-катализатор духового шкафа
- Электронная система управления с сенсорными кнопками
- Отображение фактической температуры и рекомендуемой
- Электронный таймер (продолжительность программы, окончание, таймер обратного отсчета) с белыми индикаторами
- Съемная дверца в раме из нержавеющей стали с полностью стеклянной внутренней поверхностью
- Четырехслойное остекление дверцы
- Быстрый разогрев
- Экономичный режим
- Демо-режим
- Режим ожидания
- Галогенная подсветка
- Контактный дверной выключатель
- Откидной гриль

Технические данные:

- Потребляемая мощность 3,6 кВт
- Размеры ниши Ш x В x Г ≈ 560 x 590 x 550 мм
- Полные технические данные на стр. 248

Серийное оснащение:

- 1 эмалированный противень для выпечки
- 1 эмалированный универсальный противень/поддон для жира
- 1 решетка для жарки
- 1 пара телескопических направляющих, частично выдвижные (Акс. № ZB 1003)


Аксессуары:

- 1 пара телескопических направляющих (полностью выдвижные) Акс. № ZB 1002 135,- Euro
- Кулинарный комплект Profession+ Акс. № ZB 8030 245,- Euro
- Комплект для запекания Profession+ Акс. № ZB 8031 265,- Euro
- Камень для пиццы с лопаткой Акс. № 145 105,- Euro
- Полный перечень аксессуаров на стр. 250

B 6550.0 G9

дизайн Grey

2.395,- Euro

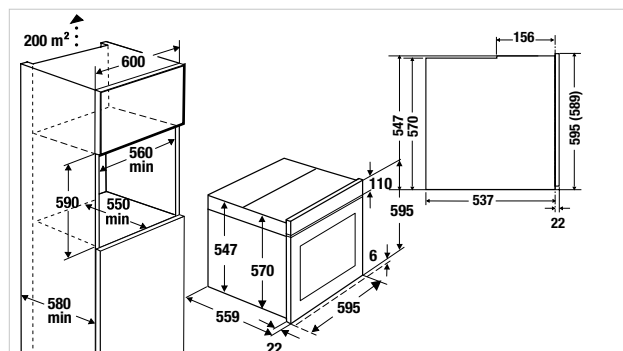

КОМБИНИРОВАННЫЙ ПАРОВОЙ ШКАФ

Premium+



Дизайн Grey



CBD 6550.0

Оснащение:

- TFT-дисплей шириной 3,9" с текстовым и графическим полями
- 14 режимов духового шкафа (см. таблицу режимов на стр. 74)
- 8 специальных режимов (см. таблицу режимов на стр. 74)
- 6 режимов приготовления на пару (см. таблицу режимов на стр. 75)
- 9 специальных режимов приготовления на пару (см. таблицу режимов на стр. 75)
- Более 40 автоматических программ
- 20 избранных программ для сохранения индивидуальных настроек
- Электронная система управления с сенсорными кнопками
- Отображение фактической температуры и рекомендуемой
- Электронный таймер (продолжительность программы, окончание, таймер обратного отсчета) с белыми индикаторами
- Съемная дверца с полностью стеклянной внутренней поверхностью
- Четырехслойное остекление дверцы
- Быстрый разогрев
- Экономичный режим
- Демо-режим
- Режим ожидания
- Объем: 43 литра
- Галогенная подсветка
- Контактный дверной выключатель

Технические данные:

- Потребляемая мощность 3.4 кВт
- Размеры ниши Ш x В x Г ≈ 560 x 450 x 550 мм
- Полные технические данные на стр. 253

Серийное оснащение:

- 1 эмалированный универсальный противень/поддон для жира
- 1 решетка для жарки
- 1 подставка под горячие блюда, не перфорированная, глубокая;
- 1 подставка под горячие блюда, перфорированная, плоская

Аксессуары:


- Подставка под горячие блюда, перфорированная, глубокая Акс. № ZB 1008 65,- Euro
- Подставка под горячие блюда, не перфорированная, плоская Акс. № ZB 1009 65,- Euro
- Комплект для запекания Profession+ Акс. № ZB 8031 265,- Euro
- Камень для пиццы с лопаткой Акс. № 145 105,- Euro
- Полный перечень аксессуаров на стр. 250

Наличие прибора уточнять у дилера

CBD 6550.0 G9

дизайн Grey

цена по запросу

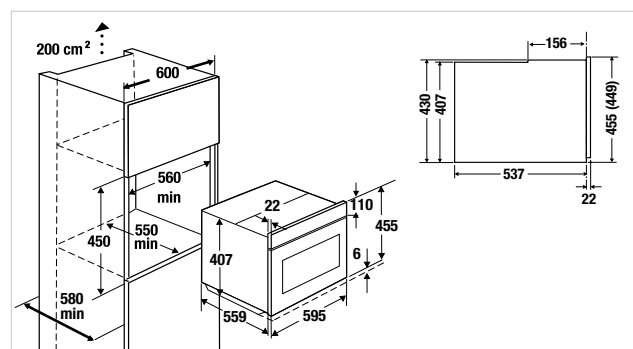

КОМПАКТНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ С МИКРОВОЛНАМИ

Premium+



Дизайн Grey



CBM 6550.0

Оснащение:

- TFT-дисплей шириной 3,9" с текстовым и графическим полями
- 14 режимов духового шкафа (см. таблицу режимов на стр. 74-75)
- 8 специальных режимов (см. таблицу режимов на стр. 74-75)
- 2 режима микроволн (в сочетании с другими режимами)
- 10 уровней мощности микроволн
- Мощность микроволн: 1000 Вт
- Инверторная технология
- Функция быстрого старта
- Более 40 автоматических программ
- 20 избранных программ для сохранения индивидуальных настроек
- Плавное открывание и закрывание дверцы
- ökootherm®-катализатор духового шкафа
- Электронная система управления с помощью сенсорных кнопок с задней подсветкой
- Отображение фактической температуры и рекомендуемой
- Электронный таймер (продолжительность программы, окончание, таймер обратного отсчета) с белыми индикаторами
- Трехслойное остекление дверцы
- Быстрый разогрев
- Экономичный режим
- Демо-режим
- Режим ожидания
- Объем: 43 литра
- Галогенная подсветка
- Контактный дверной выключатель

Технические данные:

- Потребляемая мощность 3,4 кВт
- Размеры ниши Ш x В x Г ≈ 560 x 450 x 550 мм
- Полные технические данные на стр. 253

Серийное оснащение:

- 1 универсальный противень/поддон для жира, стеклянный
- 1 решетка для жарки

Аксессуары:


- Камень для пиццы с лопаткой Акс. № 145 105,- Euro
- Полный перечень аксессуаров на стр. 250

Наличие прибора уточнять у дилера

CBM 6550.0 G9

дизайн Grey

цена по запросу

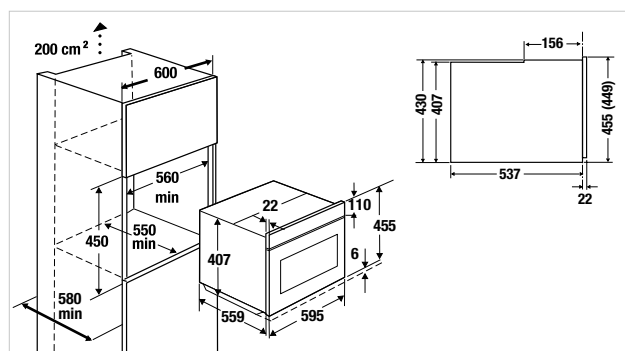

КОМПАКТНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ С СИСТЕМОЙ ПИРОЛИТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ

Premium+



Дизайн Grey



CVP 6550.0

Оснащение:

- TFT-дисплей шириной 3,9" с текстовым и графическим полями
- Пиролитическая самоочистка (3 уровня)
- 14 режимов духового шкафа (см. таблицу режимов на стр. 74)
- 8 специальных режимов (см. таблицу режимов на стр. 74)
- Более 40 автоматических программ
- 20 избранных программ для сохранения индивидуальных настроек
- Плавное открывание и закрывание дверцы
- ökoTherm®-катализатор духового шкафа
- Электронная система управления с помощью сенсорных кнопок с задней подсветкой
- Отображение фактической температуры и рекомендуемой
- Электронный таймер (продолжительность программы, окончание, таймер обратного отсчета) с белыми индикаторами
- Съемная дверца с полностью стеклянной внутренней поверхностью
- Четырехслойное остекление дверцы
- Быстрый разогрев
- Экономичный режим
- Демо-режим
- Режим ожидания
- Галогенная подсветка
- Контактный дверной выключатель
- Объем: 44 л

Технические данные:

- Потребляемая мощность 2,9 кВт
- Размеры ниши Ш x В x Г $\approx$ 560 x 450 x 550 мм
- Полные технические данные на стр. 254

Серийное оснащение:

- 1 эмалированный противень для выпечки
- 1 эмалированный универсальный противень/поддон для жира
- 1 решетка для жарки


Аксессуары:

- Пара телескопических направляющих (полностью выдвижные) Акс. № ZB 1002 135,- Euro
- Пара телескопических направляющих (частично выдвижные) Акс. № ZB 1003 85,- Euro
- Кулинарный комплект Profession+ Акс. № ZB 8030 245,- Euro
- Комплект для запекания Profession+ Акс. № ZB 8031 265,- Euro
- Камень для пиццы с лопаткой Акс. № 145 105,- Euro
- Полный перечень аксессуаров на стр. 250

CVP 6550.0 G9

дизайн Grey

2.495,- Euro

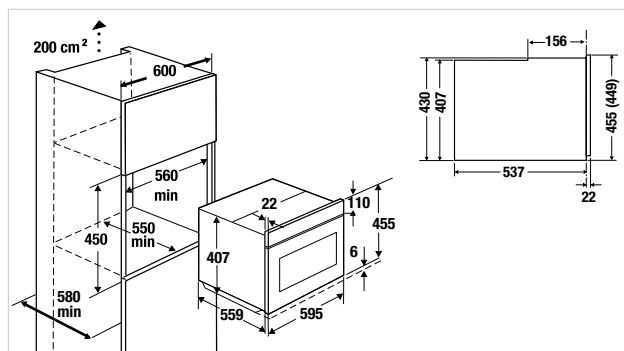

КОФЕМАШИНА

Premium+



Дизайн Grey



CKV 6550.0

Оснащение:

- ЖК-дисплей с текстовым и графическим полями
- Электронная система управления с сенсорными кнопками
- Программируемое количество кофе для 5 размеров чашек (эспрессо, малая, средняя, большая, высокая)
- Приготовление 1 или 2 чашек
- Функция подачи молока для приготовления капучино или латте
- Съемный контейнер для молока с функцией очистки
- Возможность использования кофейных зерен или молотого кофе
- Регулируемый по высоте раздатчик кофе
- Давление при заваривании ≈ 15 бар
- 3 температуры кофе на выбор
- Возможность выбора крепости кофе (5 предварительно заданных уровней)
- Отдельные нагреватели для заваривания кофе и приготовления горячей воды
- Программа удаления накипи
- Автоматическое ополаскивание при включении и отключении
- Функция приготовления горячей воды
- Емкость для воды заполняется спереди
- Электронный таймер с белыми индикаторами
- Программируемое время включения
- Режим ожидания
- Телескопические направляющие для легкого заполнения кофемашины


Технические данные:

- Потребляемая мощность 1,35 кВт
- Размеры прибора Ш x В x Г $\approx 595 \times 455 \times 475$ мм (вкл. фасад 20 мм и телескопические направляющие)
- Размеры ниши Ш x В x Г $\approx 560 \times 450 \times 550$ мм
- Полные технические данные на стр. 256

CKV 6550.0 G9

дизайн Grey

3.445,- Euro

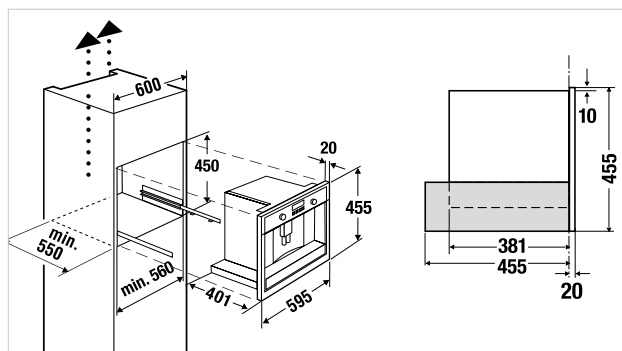

БАКУУМАТОР

Profession+



Серое стекло, дизайн Grey



CSV 6800.0

Оснащение:

- Идеально для совместной установки с приборами высотой 45 см в нишу высотой 59 см
- Стекланный фронт или возможность встраивания в существующую мебель
- Электронная система управления с сенсорными кнопками
- Электронный дисплей красного цвета
- Камера для вакуумирования из нержавеющей стали
- Расход вакуумного насоса: 3 м³/ч
- Макс. размеры пакета: 305 мм
- Телескопические направляющие

Технические данные:

- Потребляемая мощность 0,4 кВт
- Размеры прибора Ш x В x Г ≈ 595 x 140 x 550 мм
- Размеры ниши Ш x В x Г ≈ 560 x 595 x 550 мм
- Внутренние размеры Ш x В x Г ≈ 310 x 330 x 65/85 мм

Серийное оснащение:

- 25 вакуумных пакета 200 x 250 мм
- 25 вакуумных пакета 250 x 300 мм
- 1 вкладка для уменьшения размеров
- 1 сопло для вакуумирования

CSV 6800.0


без стеклянного фронта

3.795,- Euro

CSV 6800.0 G9


серое стекло, дизайн Grey

3.995,- Euro

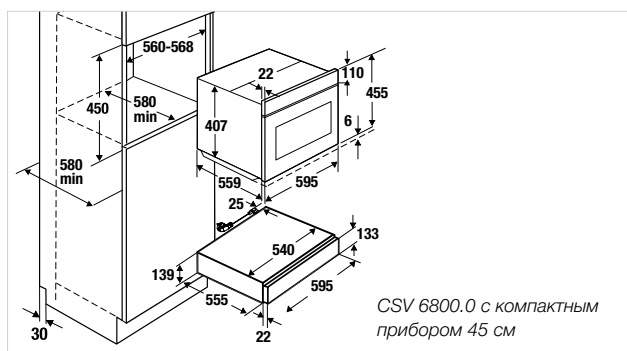

ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ПОСУДЫ

Profession+



Серое стекло, дизайн Grey



CSW 6800.0

Оснащение:

- Идеально для совместной установки с приборами высотой 45 см в нишу высотой 59 см
- Стекланный фронт или возможность встраивания в существующую мебель
- Регулирование мощности для подогрева до 30-80°C
- Вместимость (зависит от размера столовых принадлежностей): набор столовых приборов на 6 персон или 20 тарелок Ø 28 см или 80 чашек эспрессо или 40 чашек капучино
- Телескопические направляющие

Технические данные:

- Размеры прибора Ш x В x Г ≈ 595 x 139 x 515 мм
- Размеры ниши Ш x В x Г ≈ 560 x 595 x мин. 550 мм
- Внутренние размеры Ш x В x Г ≈ 410 x 105 x 525 мм

Серийное оснащение:

- Вкладыш против скольжения

ВЫДВИЖНОЙ ЯЩИК

Profession+



Серое стекло, дизайн Grey



CSZ 6800.0

Оснащение:

- Совместная установка с компактными приборами 45 см в нишу высотой 59 см обеспечивает дополнительное место для хранения столовых приборов
- Стекланный фронт или возможность встраивания в существующую мебель
- Телескопические направляющие
- Внутренняя камера из нержавеющей стали

Технические данные:

- Размеры прибора Ш x В x Г ≈ 595 x 139 x 500 мм
- Размеры ниши Ш x В x Г ≈ 560 x 595 x мин. 550 мм
- Внутренние размеры Ш x В x Г ≈ 410 x 105 x 525 мм

Серийное оснащение:

- Вкладыш против скольжения

Приборы линейки «Shade of Grey» других категорий см. в соответствующих разделах

CSW 6800.0
CSW 6800.0 G9


без стеклнного фронта
серое стекло, дизайн Grey

675,- Euro
775,- Euro

CSZ 6800.0
CSZ 6800.0 G9

без стеклнного фронта
серое стекло, дизайн Grey

415,- Euro
525,- Euro

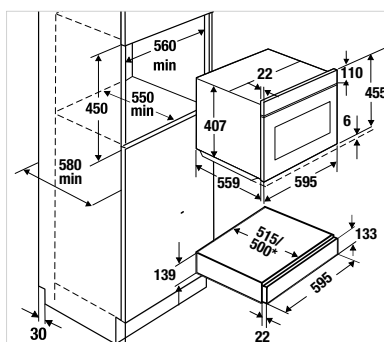

CSW 6800.0
CSZ 6800.0*

Ящик с компактным прибором высотой 45 см

KÜPPERSBUSCH INDIVIDUAL

Вы уникальны. Всегда оставайтесь верны себе, особенно на своей кухне. Концепция Individual позволяет адаптировать любой прибор Küppersbusch под Ваши индивидуальные предпочтения.

Люди любят разные вещи. Разные цвета. Разные стили. Разную музыку. Наша индивидуальность делает каждого из нас самим собой.

Концепция Individual от Küppersbusch предлагает пользователям возможность адаптировать наши приборы под свой индивидуальный вкус.

Например, для многих приборов можно выбрать белый или черный фронт (приборы серого цвета новой линейки Shade of Grey приведены на стр. 26-37).

Теперь также существует выбор из семи цветов и материалов в качестве дизайнерских наборов: Stainless Steel, Black Chrome, Silver Chrome, Gold, Black Velvet, Copper и Hot Chilli. Максимальное разнообразие, индивидуальный стиль.



Stainless Steel



Black Chrome



Silver Chrome

Индивидуальность и уникальность



Gold



Stainless Steel



Gold



Black Velvet



Black Chrome



Black Velvet



Copper



Silver Chrome



Copper



Hot Chili

И это еще не всё! Для еще большей персонализации дизайна наших встраиваемых приборов обратите внимание на концепцию INDIVIDUAL PLUS, описанную на следующих страницах.



Black Velvet + дерево



Black Velvet + камень



Black Velvet + медь



Silver Chrome + дерево



Silver Chrome + камень



Silver Chrome + медь

INDIVIDUAL PLUS

Обновите Вашу кухню с помощью концепции Individual: разнообразьте внешний вид одноцветных лицевых панелей с помощью ручек со вставками различных цветов или двухцветных ручек. Один прибор Küppersbusch – 20 различных вариантов! Ручки 10 дизайнов могут быть установлены на приборы черного или белого цвета.

Эта концепция позволяет идеально совместить встроенные приборы и кухонную мебель. В дизайнерских комплектах со вставками из дерева используется тот же самый материал, из которого сделана мебель.

Даже уже установленная встраиваемая техника Küppersbusch может быть обновлена с помощью новых комплектов Individual Plus – ручки легко меняются на новые.



Black Velvet + золото



Black Velvet + кристаллы Swarovski®




Silver Chrome + золото



Silver Chrome + кристаллы Swarovski®

Для того, чтобы гарантировать, что вставка из дерева полностью соответствует кухне, ее необходимо дополнительно заказать у производителя мебели для кухни (размеры вставок приведены на стр. 246). Стоимость этих деревянных вставок будет варьироваться в зависимости от типа древесины и производителя мебели.

Для получения подробной информации по заказу и получению приборов серии Individual Plus см. стр. 244-247.

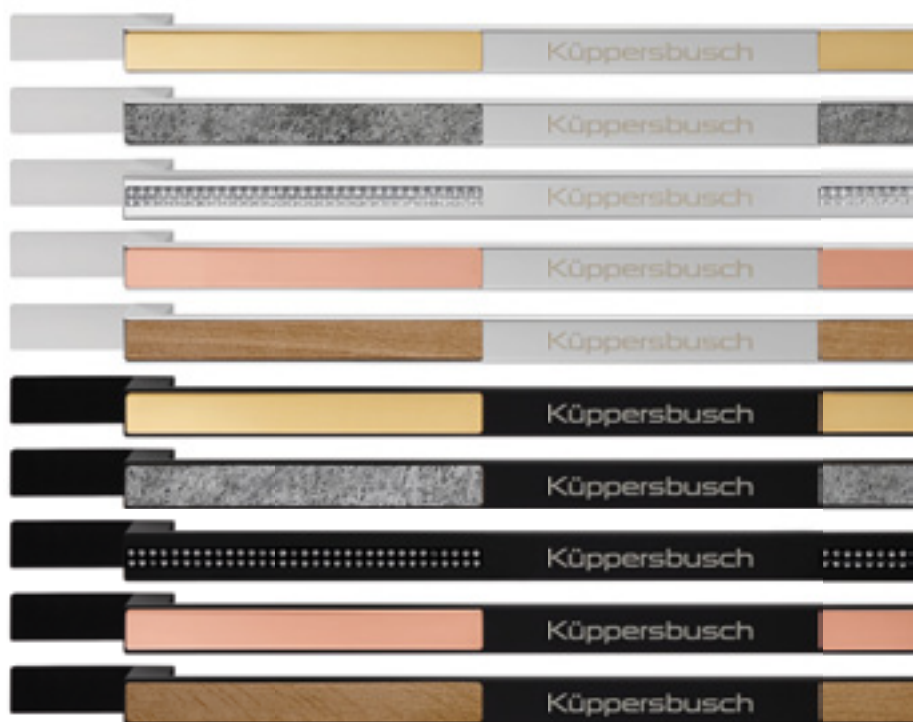

ПРИБОРЫ KÜPPERSBUSCH: ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ ИНТУИТИВНОСТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ



Духовой шкаф Premium+, компактные приборы Profession+, Premium+ и Comfort+

Комбинируйте и совмещайте! Максимальная дизайнерская гибкость при выборе оборудования.

Наше обещание **максимальной индивидуальности** относится не только к дизайну приборов, но и к их техническим особенностям. Предлагая единый дизайн декоративных панелей и ручек, мы обеспечиваем возможность сочетать элементы серий **Profession+**, **Premium+** и **Comfort+**.

Для максимальной свободы выбора!

Интуитивное управление для непревзойденного комфорта.

Приборы Küppersbusch всех серий оснащены цветными **TFT-дисплеями**.

Дисплеи с высоким разрешением обеспечивают прекрасную четкость изображения с любого угла обзора – не зависимо от того, где установлены приборы.

Сенсорное меню с интуитивным управлением позволяет Вам полностью сконцентрироваться на процессе приготовления.



3-ья ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Духовые шкафы Küppersbusch подстраиваются под Ваши индивидуальные предпочтения в приготовлении и потреблении пищи!

Помимо других многочисленных **функций**, Вы можете задать температуру и продолжительность. Или Вы можете выбрать одну из **специальных функций** или **автоматическую программу** и предоставить духовому шкафу возможность самому определить идеальную продолжительность и температуру приготовления.

В папке **Избранное** можно сохранить любимые настройки и программы. Благодаря этому Вы всегда без труда сможете приготовить Ваше любимое блюдо.



УНИКАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ ТОЛЬКО У KÜPPERSBUSCH: ДУХОВОЙ ШКАФ С КАТАЛИЗАТОРОМ ÖKOTHERM®



Изящное решение! Катализатор, установленный в духовом шкафу Küppersbusch ökotherm®, превращает жир, оставшийся от воскресного жаркого, в чистый воздух. Воздух, загрязненный жиром, запахами и взвешенными частицами, всасывается вентилятором и проходит через катализатор. Все вещества превращаются в воду и углекислый газ. Результат: отсутствие отложений остатков пищи в духовом шкафу, отсутствие потребности в утомительной процедуре очистки.

Вкусно! Большое преимущество, и не только для выпечки хлеба: влажная атмосфера внутри духового шкафа положительно сказывается на аромате продуктов и защищает их от высыхания.

Экономия энергии! Во время каталитической очистки выделяется тепло, которое повторно используется для нагрева рабочей камеры.

Чистый воздух! В кухню возвращается воздух без частиц жира и без запаха! Так как открытые кухни завоевывают все большую популярность, то уменьшение интенсивности запахов и уровня загрязнения воздуха в помещении становится важным фактором.

>>> Подробная информация о Küppersbusch ökotherm® приведена на стр. 58.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ НА ПАРУ

ЗДОРОВОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ

Вкусная и богатая витаминами пища

Если Вам нравится здоровая пища, то, скорее всего, Вы любите готовить на пару.

Желание ни в чем себе не отказывать может стать здоровой привычкой. Наши современные паровые шкафы подтверждают это: изысканные овощи не только содержат больше витаминов и минералов, но и приобретают насыщенный аромат. Благодаря программе автоматического приготовления мясные блюда получаются невероятно ароматными, даже без специй. Дополнительный бонус – блюда, приготовленные на пару, выглядят очень аппетитно.

Приготовление способом sous vide – бесподобный кулинарный опыт.

Sous vide – это способ приготовления продуктов при относительно низких температурах, на водяной бане или на пару при практически постоянной температуре. Этот способ предполагает приготовление мяса, рыбы или овощей в вакуумном пакете при температуре ниже 100 °C.

Вакууматор

Новый вакууматор Küppersbusch прекрасно подходит для приготовления способом sous vide (см. стр. 81). Вакуумная упаковка также идеальна для хранения продуктов. Вакууматор полностью откачивает воздух из вакуумного пакета и герметично его запаковывает. Степень вакуумирования достигает 99,9%, существенно продлевая срок годности продуктов.



>>> Подробная информация по этому прибору приведена на стр. 78-81.

SOUS-VIDE

ИДЕАЛЬНАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ ДЛЯ КАЖДОГО

Варочные панели на любой вкус: индукционная, электрическая или газовая?
Какую выбрать ширину – 30, 60, 80 или 90 см?

Выбор варочной панели отражает Ваши индивидуальные предпочтения. Восторгаетесь ли Вы идеально приготовленными кулинарными изысками? Любите ли Вы, чтобы вокруг было много места для сковородок и кастрюль? Или Вы предпочитаете газ?

В Küppersbusch Вы найдете идеальные модели приборов или их сочетаний. У всех этих приборов есть только одно общее: энергоэффективная технология с инновационной концепцией управления и первоклассным дизайном.



Индукция: быстро, безопасно, экономично и точно

В отличие от других типов энергии, индукция отличается чрезвычайно быстрым нагревом, прекрасным регулированием, экономичностью и безопасностью.



Газ: вдохновение от профессиональных шеф-поваров

Страстью к приготовлению на газу отличаются не только профессиональные шеф-повара. Эта экономичная и экологичная энергия идеально подходит к современным кухням.



Электричество: качественная классика

Если Вы предпочитаете все тестировать, то варочные панели Küppersbusch ökospeed plus для Вас.



Küppersbusch Varioline: конструктор из варочных поверхностей разного типа. Вы можете комбинировать приборы разной ширины друг с другом. Установить гриль из лавового камня, добавить панель WOK или встраиваемую вытяжку...

НАЖМИТЕ, ПРОВЕДИТЕ ПАЛЬЦЕМ ИЛИ ПОВЕРНИТЕ...



selectControl

Мягкого касания достаточно для включения выбранной варочной зоны. Легкая в использовании сенсорная система управления позволяет настроить температуру и все остальные функции.




glideControl

Для выбора требуемой варочной зоны достаточно мягко коснуться элемента управления. Уровень мощности задается перемещением пальца по соответствующему графическому дисплею.



dialControl

Варочные зоны настраиваются интуитивно понятным образом с помощью центрального элемента управления. Сначала выберите варочную зону, затем задайте уровень мощности перемещением пальца по часовой стрелке по зоне управления.



knobControl

Установка настроек производится с помощью поворотного переключателя. В зависимости от модели, Вы можете добавить дополнительные специальные режимы при помощи сенсора.

ОДИН ПРИБОР, ДВЕ ФУНКЦИИ

Новая **варочная панель** – это сочетание в одном приборе варочной зоны и вытяжки! Это наиболее эффективный способ вентиляции варочной зоны, так как жир и пар удаляются непосредственно из места их возникновения и не распространяются по помещению.

Другим преимуществом является отсутствие необходимости устанавливать отдельную вытяжку над плитой. Это дает большую свободу при проектировании кухни. Варочную панель можно установить даже под окном!

- **Быстрая очистка** металлического жироулавливающего фильтра – просто извлеките его и поместите в посудомоечную машину.
- **Простая настройка** вытяжки с помощью отдельного, интуитивно понятного устройства управления.
- **Простой монтаж** – один прибор, один вырез в столешнице, одно подсоединение для выполнения двух функций!

KMI 9850.0 SE



- **Низкий уровень шума** благодаря специальному вентилятору, установленному в корпусе прибора.

На поверхность KMI 9850.0 нанесено особо стойкое покрытие **SCHOTT CERAN® Miradur™**, которое обеспечивает постоянную защиту от появления царапин, так как твердость по шкале Мооса увеличена с 6 до 9,5 по сравнению с обычными стеклокерамическими варочными панелями.

>>> Подробная информация по широкому диапазону наших варочных панелей приведена на стр. 116, по встраиваемым вытяжкам – на стр. 118-119 и 126-128.

КРАСОТА, МОЩНОСТЬ И БЕСШУМНОСТЬ – ВЫТЯЖКИ KÜPPERSBUSCH

Основные особенности вытяжек: мощность всасывания при низком энергопотреблении и минимальном уровне шума.

Küppersbusch предлагает широчайший выбор дизайна. Независимо от выбранного прибора, все наши вытяжки обладают чрезвычайной мощностью и настолько низким энергопотреблением, насколько это возможно. Некоторым приборам даже присвоен класс энергоэффективности A++. Но наши вытяжки не просто экономичны. Они отличаются превосходной эффективностью работы мотора, жируулавливающего фильтра и подсветки, а также предельно низким уровнем шума.

Островные вытяжки, классические настенные вытяжки, вытяжки с концепцией свободного пространства над головой, потолочные вытяжки, вытяжки с выдвижным экраном или вытяжки, встраиваемые в столешницу – в Küppersbusch Вы всегда найдете модель, которая идеально подходит Вашей кухне.



Роскошная сдержанность: встраиваемая вытяжка остается незаметной, пока в ней не возникнет потребность.



Потолочная вытяжка практически незаметна и не занимает места на кухне.

PLASMAMADE: НОВЫЙ СТАНДАРТ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА

Для вытяжек Küppersbusch, работающих в режиме рециркуляции воздуха: PlasmaMade – это инновационный воздушный фильтр, обеспечивающий здоровый микроклимат в помещении. Предназначен для удаления взвешенных в воздухе микрочастиц и частиц жира, а также запахов, бактерий и вирусов.

Самоочищающийся фильтр с крайне низкой потребностью в обслуживании (срок службы 12-15 лет) удаляет пыльцу, бытовую пыль, аллергены, вирусы, бактерии, грибки и запах дыма, гарантируя наличие в помещении здорового и чистого воздуха.



МОЩНОСТЬ

>>> Полный ассортимент вытяжек приведен со стр. 160.

Значительно улучшает качество воздуха, генерируя дополнительный кислород и нейтрализуя неприятные запахи.

Инновационный фильтр (две модели для вытяжек различного типа) также может быть установлен в существующие вытяжки.



ДЛЯ НАИЛУЧШЕЙ СОХРАННОСТИ



В целях создания наилучших условий хранения в холодильных и морозильных шкафах Küppersbusch предусмотрены зоны с различной температурой.



Зона охлаждения **ökoFresh** разделена на два отделения. Одно отделение для свежих овощей, другое – для мяса и рыбы. Здесь постоянно поддерживается температура около 0°C. Продукты остаются свежими до трех раз дольше, чем в основном отделении. Уровень влажности внутри холодильника может контролироваться регулятором влажности (в зависимости от модели).

Благодаря этому продукты хранятся еще дольше и меньше портятся. Ценные витамины и минералы также сохраняются дольше.

>>> Подробная информация о холодильных и морозильных шкафах приведена на стр. 192.



В ситуации ограниченного времени, посудомоечные машины Küppersbusch с **экспресс-программой** именно то, что нам нужно!

Просто выберите программу и нажмите кнопку express – продолжительность программы автоматически уменьшится, вплоть до 50%. Прекрасные результаты, разумеется, гарантированы!

Экономичная программа длится значительно дольше, но с другой стороны – как это следует из названия – она экономит значительное количество энергии и воды.

Это избавит Вас от чувства вины за отсутствие заботы об окружающей среде в результате половинной загрузки прибора! В случае небольших домов или для тех, кто редко завтракает дома, выберите специальную настройку **“половинная загрузка”**. Энергопотребление и расход воды подстраивается под количество посуды в посудомоечной машине.

>>> Подробная информация по посудомоечным машинам приведена на стр. 216.

ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ДАЖЕ НА ВЫСОКОЙ СКОРОСТИ



ДУХОВЫЕ ШКАФЫ KÜPPERSBUSCH

В 1875 г. мы вывели на рынок наш первый духовой шкаф, а в 2017 г. – лучший! Откройте для себя новые духовые шкафы Küppersbusch.

Благодаря множеству инновационных деталей у Вас обязательно проснется страсть к кулинарии.

Индивидуальность и интуитивность





ИНТУИТИВНОСТЬ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Разумеется, Вы можете прочитать “Руководство по эксплуатации”. Но вряд ли это понадобится. Новая структура меню с интуитивным управлением говорит сама за себя.



Приборы Küppersbusch всех серий оснащены цветными TFT-дисплеями. Приборы серии Premium+ (с сенсорными элементами управления) и серии Comfort+ (классические элементы управления) имеют 3,9” дисплей и все необходимое для быстрого и удобного ежедневного использования.

Дисплеи с высоким разрешением обеспечивают прекрасную четкость изображения с любого угла обзора – не зависимо от того, где установлены приборы.

Наши эксперты разработали меню с особо понятной структурой и интуитивной навигацией, основанной на простых символах и опциях прямого выбора - так же, как на смартфоне.

Это позволит Вам сосредоточиться на кулинарии.

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА

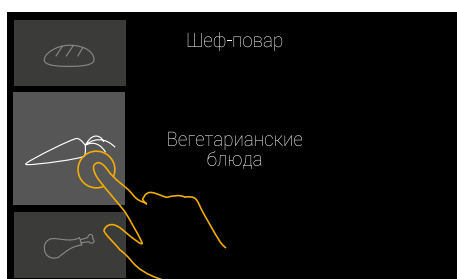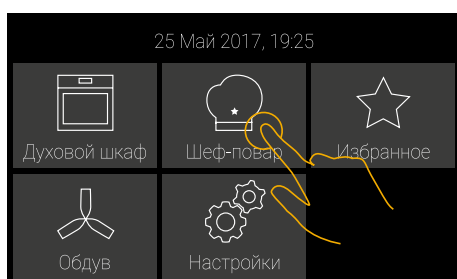

Новые функциональные возможности духовых шкафов Küppersbusch соответствуют потребностям наших клиентов. И одновременно гарантируют великолепные результаты.



Все, кто предпочитает «классические» способы приготовления пищи, могут самостоятельно выбрать любой из многочисленных **режимов** и задать температуру и продолжительность.

Все остальные могут просто выбрать один из специальных режимов (см. стр. 74) или одну из многочисленных автоматических программ. После этого духовой шкаф самостоятельно определит оптимальную продолжительность приготовления и температуру.



Автоматическая программа: пример слева показывает, насколько она проста в использовании.







- Войдите в меню «Шеф-повар».
- Выберите между мучными изделиями, мясом и вегетарианскими блюдами.



ПРОГРАММЫ ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА

Выберите в меню Вегетарианские блюда «Картофель целиком». Выберите вес продукта и требуемую степень готовности, затем духовой шкаф сам определит подходящий режим и продолжительность приготовления. Поставьте противень на указанный уровень.

В течение всего процесса приготовления духовой шкаф будет отображать информацию о ходе процесса, и Вы получите превосходный результат!

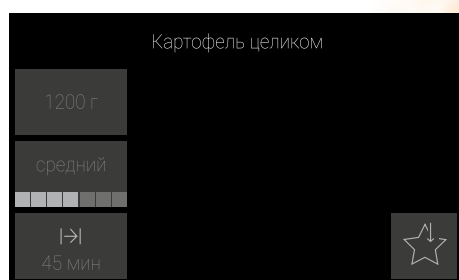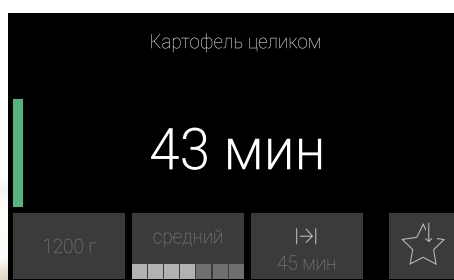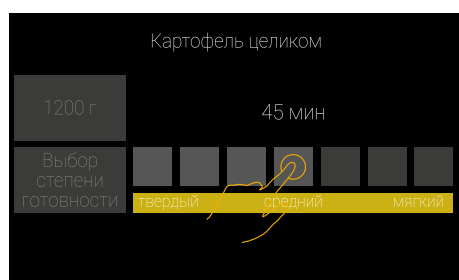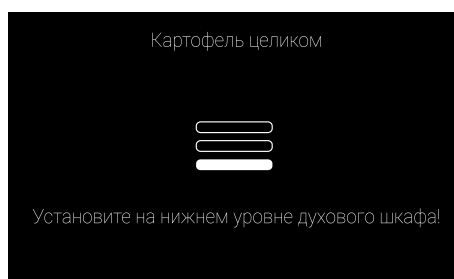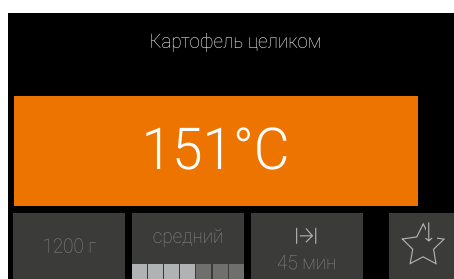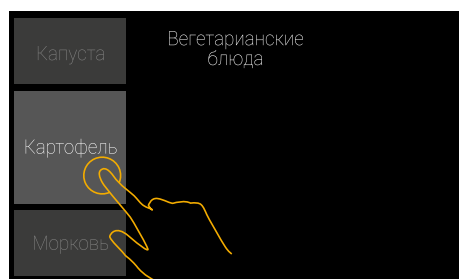



ИДЕАЛЬНАЯ ПРОЖАРКА



Данный аксессуар не только позволяет идеально готовить мясо: если Вы хотите знать, какую степень готовности будет иметь Ваше воскресное жаркое, просто используйте термозонд.

Оценить снаружи готовность кусков мяса, особенно больших, очень трудно. Поэтому ведущие шеф-повара и опытные кулинары-любители используют термозонд.

Он предоставляет достоверную информацию о температуре в центре куска мяса и, следовательно, о степени готовности Вашего жаркого. Благодаря этому Вы всегда знаете степень прожарки мяса: с кровью, средняя или полная. Например, для того, чтобы говядина прожарилась до средней степени температура в центре куска должна составлять 54-56°C.

ТОЛЬКО У KÜPPERSBUSCH: КАТАЛИЗАТОР ДЛЯ ДУХОВЫХ ШКАФОВ



Уникальный катализатор для духовых шкафов ökotherm® обеспечивает чистоту с самого начала работы! Запахи, образующиеся на кухне при выпечке и приготовлении пищи, становятся пережитком прошлого.

Центральным элементом катализатора является вентилятор: он обеспечивает оптимальную циркуляцию воздуха и идеальное распределение тепла внутри рабочей камеры, гарантируя отличное приготовление пищи на нескольких уровнях – вкусы и запахи не перемешиваются.



Изящное решение! Воздух внутри рабочей камеры, загрязненный жирами, запахами и взвешенными частицами, всасывается вентилятором (1). Воздух проходит мимо нагревательных элементов непосредственно к катализатору (2). Здесь все вещества превращаются в воду и углекислый газ. Очищенный воздух возвращается обратно в рабочую камеру (3). Как результат – в приборе не образуются отложения остатков пищи, и утомительная очистка больше не требуется.


Экономия энергии! В ходе вышеописанного процесса высвобождается тепловая энергия – она направляется обратно в рабочую камеру и используется для выпечки и приготовления пищи. Это экономит энергию!

Вкусно! Запеченные продукты не высыхают, сохраняя естественный аромат.

Чистый воздух! Воздух на кухне становится свежее, без запахов и загрязнений – систематическая чистота!

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ЕДОЙ – МЫ ПОЗАБОТИМСЯ ОБ ОЧИСТКЕ

Духовые шкафы Küppersbusch оснащены системами очистки, которые эффективно устраняют потребность в утомительной чистке. Для очистки эмалированных внутренних поверхностей достаточно один раз провести влажной салфеткой.



Благодаря нашей технологии пиролизической очистки выматывающая ручная чистка духового шкафа осталась в прошлом.

Пока Вы наслаждаетесь едой, духовой шкаф сам позаботится об устранении жировых пятен в рабочей камере. За счет нагрева до 500°C система самоочистки превращает все пищевые остатки в мелкодисперсную золу. На выбор доступны три программы пиролизической очистки – в зависимости от степени загрязнения. В завершение, все, что Вам требуется сделать – вытереть золу влажной тканевой салфеткой и духовой шкаф будет выглядеть как новый.



Для защиты окружающей среды используйте нашу великолепную систему очистки с низким энергопотреблением и без химических чистящих средств. Просто поставьте стакан с водой в духовой шкаф и выберите режим **ökoClean** (только у определенных моделей).

Новый режим очистки от Küppersbusch, совместно с покрытием **öko-эмаль плюс**, генерирует внутри рабочей камеры пар, который растворяет жир и грязь, скопившиеся на стенках рабочей камеры, и позволяет без труда вытереть остатки влажной салфеткой.




öko-эмаль плюс: сверх гладкая эмалированная поверхность от Küppersbusch.

Если на стенки рабочей камеры попадет несколько капель, то их можно просто вытереть влажной тканевой салфеткой.



Хотите запечь или обжарить мясо или рыбу, не затрагивая внутреннюю часть куска? Просто используйте **откидной гриль** большой площади. Он особенно хорошо подходит для плоских стейков, свиных ребрышек, рыбы и тостов. В целях облегчения чистки после использования гриля, достаточно откинуть его вниз.

ДЛЯ БОЛЬШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ И КОМФОРТА: ДВЕРЦА С ПОЛНОСТЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ И С ТЕХНОЛОГИЕЙ ПЛАВНОГО ОТКРЫТИЯ

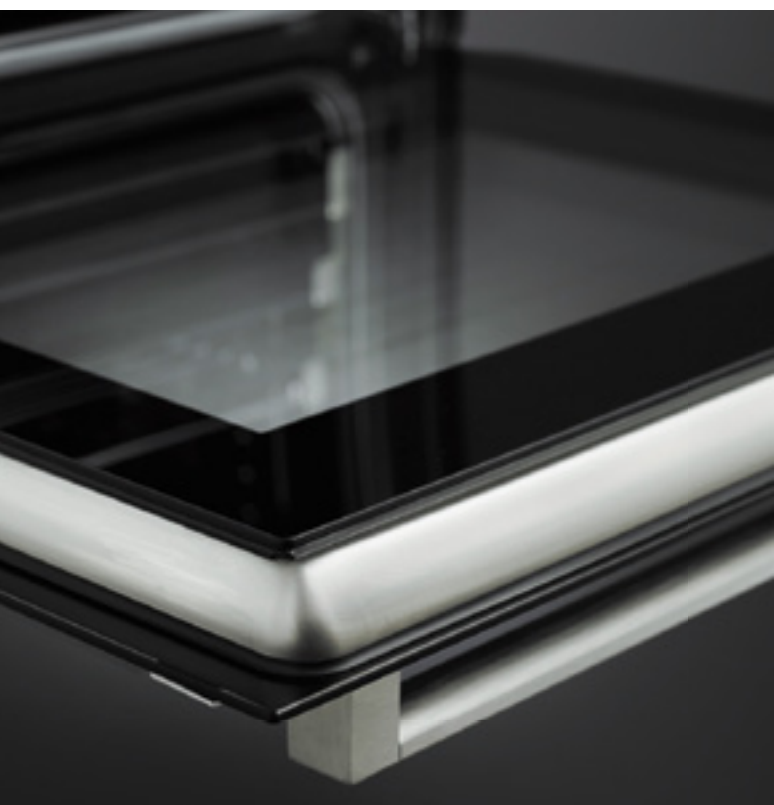

Качественная, полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы, имеющая четырехслойное остекление, герметично приклеена к расположенной ниже раме из нержавеющей стали – раздражающие винты ушли в прошлое. И это не просто хорошо выглядит, но имеет явные преимущества.

Экономия энергии: горячий воздух остается внутри духового шкафа – это экономит энергию и деньги.

Простота очистки: дверца духового шкафа легко снимается с петель, если требуется очистить внутренние поверхности шкафа. Внутренние поверхности стекол всегда остаются чистыми, так как дверца духового шкафа герметично приклеена. Бесшовная рама из нержавеющей стали не имеет уголков и отверстий, в которых может скопиться грязь.


Повышенная безопасность: дверца состоит из четырех стекол и, как следствие, полностью герметична. Это означает, что внешняя поверхность дверцы практически не нагревается.

Длительный срок службы: материалы не устаревают с течением времени, так как мы используем исключительно качественные материалы, такие как нержавеющая сталь и стекло.



Плавное открывание и закрывание дверцы.

Данная технология обеспечивает мягкое и бесшумное перемещение дверцы прибора, благодаря амортизационному эффекту в обоих конечных положениях.

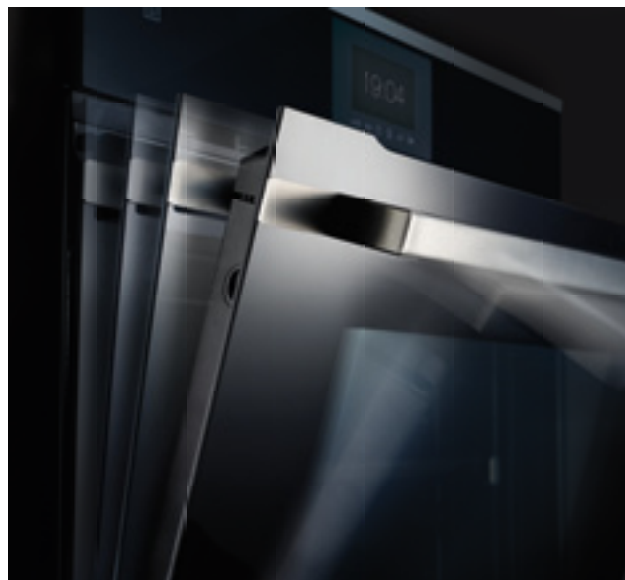



Духовой шкаф XXL от Küppersbusch отличается значительным свободным пространством. Поэтому не стесняйтесь пригласить всех своих друзей и их вторых половинок.

Располагая объемом в 70 л, у Вас достаточно места, чтобы печь и готовить на пяти уровнях.

Полезная информация: противни для выпечки от духовых шкафов шириной 60 см также подходят для компактных духовых шкафов шириной 45 см (кроме приборов с микроволнами) и для паровых шкафов Küppersbusch!

Полностью извлекаемые направляющие с функцией PerfectStop:

Полностью извлекаемые направляющие скользят невероятно плавно, одновременно отличаясь большой прочностью (выдерживают до 22 кг). Таким образом – даже при приготовлении тяжелых блюд – Вы можете без труда задвигать и извлекать противни. Стопоры perfectstop предотвращают откатывание противней обратно в рабочую камеру и позволяют, например, переворачивать или снимать продукты непосредственно перед прибором.

Примечание: перед выполнением цикла пиролизической очистки (до 500°C) направляющие следует снять, так как они не выдерживают воздействие температур выше 300°C.

Процедура снятия простая: благодаря креплению на защелках и закрытым профилям направляющие легко снимаются.

Функции духовых шкафов – для удобства Вашей жизни

Духовые шкафы и варочные панели Küppersbusch сочетают в себе инновационное, функциональное и профессиональное оборудование с выигрывающим призы дизайном. Вы можете выбрать между духовыми шкафами Maxi шириной 90 см и стандартными приборами шириной 60 см. Благодаря разнообразию оснащения и дизайна Ваш вкус ничем не ограничен.



Individual

Концепция Individual от Küppersbusch предлагает возможность адаптировать все Ваши приборы с учетом Вашего личного вкуса. В зависимости от модели есть возможность выбрать белый или черный цвет в качестве основного цвета прибора. Полностью уникальный индивидуальный внешний вид прибора достигается благодаря одному из семи различных дизайнов.



multitherm plus – система обдува горячим воздухом

Кольцевой нагревательный элемент, установленный в задней стенке духового шкафа вокруг вентилятора, гарантирует отличный результат при приготовлении разных блюд на нескольких уровнях без смешивания вкусов и запахов.



ökotherm® – катализатор духового шкафа

Во время выпекания и жарения образуется жир, запах и взвешенные частицы, которые осаждаются на поверхностях рабочей камеры. Воздух, загрязненный жиром, запахами и взвешенными частицами, втягивается вентилятором и пропускается через катализатор. На выходе все это полностью превращается в воду и углекислый газ. Таким образом, рабочая камера остается значительно более чистой, и из нее выходит воздух без запахов и загрязнений.



Пиролитическая очистка

Благодаря нашей технологии пиролитической очистки ручная чистка духового шкафа, требующая продолжительного времени, наконец-то осталась в прошлом. Пока Вы наслаждаетесь едой, духовой шкаф сам позаботится об устранении жировых пятен в рабочей камере. За счет нагрева до 500°C система самоочистки превращает все пищевые остатки в мелкодисперсную золу. На выбор доступны три программы пиролитической очистки – в зависимости от степени загрязнения. В завершение, все, что вам требуется сделать – вытереть золу влажной тканевой салфеткой и духовой шкаф будет выглядеть как новый.



ökoClean

Наша превосходная система очистки использует минимальное количество энергии и обходится без химических моющих средств. Просто поставьте стакан с водой в духовой шкаф и выберите режим ökoClean.



öko-эмаль плюс

Как и противни для выпечки, внутренние поверхности рабочей камеры имеют антипригарное покрытие öko-эмаль плюс. Абсолютно гладкая, не имеющая пор поверхность предотвращает пригорание к ней жира и остатков пищи. Трудоемкий процесс очистки и применение агрессивных чистящих средств, наносящих вред окружающей среде, остались в прошлом. Благодаря öko-эмали/öko-эмали плюс и катализатора ökotherm®, просто протереть рабочую камеру влажной тканевой салфеткой – практически все, что требуется, чтобы внутренняя часть духового шкафа вновь выглядела как новая.

Дверца духового шкафа с четырехслойным остеклением – четырехкратный комфорт

Абсолютно гладкая внутренняя поверхность дверцы из стекла не содержит выступов и углублений. Поэтому она легко очищается тканевой салфеткой. Дверцу можно полностью снять, что также облегчает процесс чистки.



Режимы работы духового шкафа

С таким количеством режимов работы Вы без сомнений найдете нужный для любого блюда и на любой вкус.



Автоматические программы

Огромное количество автоматических программ гарантирует получение превосходного результата. Выбирайте между мучными изделиями, рыбой, мясом, овощами и десертами, указывайте вес и требуемую степень готовности блюда. Духовой шкаф самостоятельно определит продолжительность и подходящий режим приготовления. Нажмите «Пуск» и духовой шкаф покажет, когда блюдо можно будет подавать к столу.



Любимые программы

Вы можете сохранить настройки режимов приготовления предпочитаемых Вами блюд в виде любимых программ. Таким образом, когда бы Вы не решили приготовить блюдо из цифровой кулинарной книги, Вы можете быть уверены, оно получится превосходно.



Плавное открывание и закрывание

Мягкое и бесшумное перемещение дверцы прибора – благодаря технологии плавного открытия и закрытия.



Температурный зонд

Степень готовности, особенно большого куска продукта, не так-то просто определить по его внешнему виду. Поэтому, специалисты высокого класса и любители используют температурный зонд, который предоставляет точную информацию о температуре в центре продукта и, следовательно, о степени его готовности. Это означает, что Вы можете приготовить мясо так, как Вам нравится: с кровью, средней или полной прожарки – и при абсолютно точной температуре.

Откидной гриль большой площади

Возможность наклонить верхний нагревательный элемент гриля облегчает процесс чистки прибора.



Сенсорное управление

Для включения функции достаточно легкого касания пальцем соответствующей иконки.



Ручки переключателей с подсветкой и функцией подтверждения

Эксклюзивная подсветка ручек переключателей завершает дизайн, работу прибора видно на расстоянии. Ручки переключателей также оснащены функцией подтверждения, это облегчает и ускоряет управление прибором.



Поворотные ручки переключателей

Если Вы предпочитаете традиционные способы управления, то данный прибор – Ваш выбор. Управление осуществляется с помощью поворотных переключателей.



Блокировка управления

При активированной защите от детей случайное включение духового шкафа становится невозможным.



Класс энергоэффективности

В странах ЕС используется единая система маркировки, показывающая, насколько эффективно духовые шкафы и плиты потребляют электроэнергию. Наиболее экономичные приборы имеют класс A++, наименее экономичные – класс G. Компания Küppersbusch выполнила огромное количество исследований для того, чтобы наше оборудование было одним из самых энергоэффективных на рынке. К таким решениям, повышающим энергоэффективность, относятся превосходная теплоизоляция духового шкафа, дверца с четырехслойным остеклением и внутренней теплоотражающей стеклянной поверхностью. Разумеется, приборы Küppersbusch являются одними из самых экономичных на рынке.

Быстрый разогрев

Включение этой функции позволяет достичь заданной температуры рабочей камеры в два раза быстрее.



Подсветка рабочей камеры

Энергоэффективные светодиоды гарантируют хорошее освещение рабочей камеры.

Галогенная подсветка духового шкафа

Две ярких галогенных лампы, расположенных на разной высоте на левой и правой стенках рабочей камеры, гарантируют хорошее освещение приготавливаемого блюда.

Контактный дверной выключатель нагрева

Контактный дверной выключатель нагрева – это защитное устройство, способствующее уменьшению энергопотребления. Если во время работы прибора дверца открывается, то все нагревательные элементы и вентилятор обдува горячим воздухом отключаются.

Экономичный режим

Экономичный режим – это режим работы дисплея, при котором его энергопотребление уменьшается до минимума.

Демо-режим

Демо-режим (также дилерский или выставочный) – это режим, предназначенный для демонстрации прибора на выставке без включения нагревательных элементов.

Режим ожидания

Режим ожидания – это энергосберегающий режим, в котором дисплей отключается полностью.

Профессиональные аксессуары:

Кулинарный комплект

Profession+

ZB 8030

Состоит из универсального противня, формы для запекания, устанавливаемой внутрь, и крышки (на рисунке показан вместе с подставкой ZB 1005). Прекрасно подходит для приготовления рыбы и овощей. С помощью кулинарного комплекта Profession+ Вы можете готовить на пару в обычном духовом шкафу! Крышка, изготовленная из силикона и стекла, создает замкнутое пространство для образования пара. Размеры подставки могут регулироваться.



Комплект для запекания

Profession+

ZB 8031

Состоит из алюминиевого противня (подходит для индукционных приборов) и полностью выдвижных телескопических направляющих. Подходит ко всем новым духовым шкафам Küppersbusch. Приготавливаемые продукты обжариваются на противне прямо на индукционной варочной панели, а затем помещаются в духовой шкаф без необходимости перекладывания в другую посуду.




ДУХОВОЙ ШКАФ С СИСТЕМОЙ ПИРОЛИТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ

Premium+



Черное стекло, дизайн Stainless Steel
(стандартное оснащение)



BP 6550.0

Оснащение:

- TFT-дисплей шириной 3,9" с текстовым и графическим полями
- Пиролитическая самоочистка (3 уровня)
- 14 режимов духового шкафа (см. таблицу режимов на стр. 74)
- 8 специальных режимов (см. таблицу режимов на стр. 74)
- Более 40 автоматических программ
- 20 избранных программ для сохранения индивидуальных настроек
- Объем: 70 л
- Плавное открывание и закрывание дверцы
- ökotherm®-катализатор духового шкафа
- Электронная система управления с помощью сенсорных кнопок с задней подсветкой
- Отображение фактической температуры и рекомендуемой
- Электронный таймер (продолжительность программы, окончание, таймер обратного отсчета) с белыми индикаторами
- Съемная дверца с полностью стеклянной внутренней поверхностью
- Четырехслойное остекление дверцы
- Быстрый разогрев
- Экономичный режим
- Демо-режим
- Режим ожидания
- Галогенная подсветка
- Контактный дверной выключатель

Технические данные:

- Потребляемая мощность 3,6 кВт
- Размеры ниши Ш x В x Г ≈ 560 x 590 x 550 мм
- Полные технические данные на стр. 248

Серийное оснащение:

- 1 эмалированный противень для выпечки
- 1 эмалированный универсальный противень/поддон для жира
- 1 решетка для жарки
- 1 пара телескопических направляющих, частично выдвижные (Акс. № ZB 1003)

Аксессуары:

- 1 пара телескопических направляющих (полностью выдвижные) Акс. № ZB 1002 135,- Euro
- Кулинарный комплект profession+ Акс. № ZB 8030 245,- Euro
- Комплект для запекания profession+ Акс. № ZB 8031 265,- Euro
- Камень для пиццы с лопаткой Акс. № 145 105,- Euro
- Полный перечень аксессуаров на стр. 250

Дизайн Black Chrome

Дизайн Silver Chrome


Дизайн Gold

Дизайн Black Velvet

Дизайн Copper

Дизайн Hot Chili

BP 6550.0 S1	Stainless Steel	2.395,- Euro
BP 6550.0 S2	Black Chrome	2.495,- Euro
BP 6550.0 S3	Silver Chrome	2.495,- Euro
BP 6550.0 S4	Gold	2.595,- Euro
BP 6550.0 S5	Black Velvet	2.395,- Euro
BP 6550.0 S7	Copper	2.595,- Euro
BP 6550.0 S8	Hot Chili	2.595,- Euro

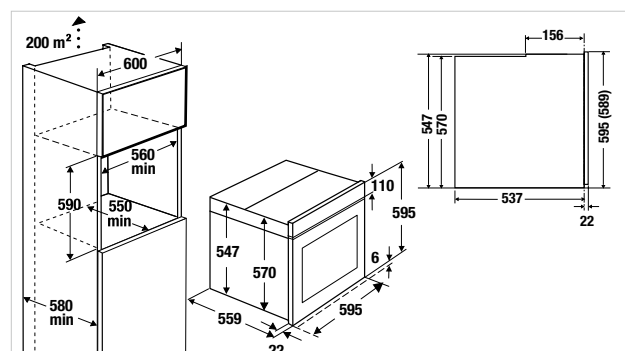


Другие варианты дизайна см. на стр. 244-247

ДУХОВОЙ ШКАФ С СИСТЕМОЙ ПИРОЛИТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ

Premium+



Белое стекло, дизайн Stainless Steel
(стандартное оснащение)



Дизайн Black Chrome



Дизайн Silver Chrome



Дизайн Gold



Дизайн Black Velvet



Дизайн Copper



Дизайн Hot Chili

BP 6550.0

Оснащение:

- TFT-дисплей шириной 3,9" с текстовым и графическим полями
- Пиролитическая самоочистка (3 уровня)
- 14 режимов духового шкафа (см. таблицу режимов на стр. 74)
- 8 специальных режимов (см. таблицу режимов на стр. 74)
- Более 40 автоматических программ
- 20 избранных программ для сохранения индивидуальных настроек
- Объем: 70 л
- Плавное открывание и закрывание дверцы
- ökotherm®-катализатор духового шкафа
- Электронная система управления с помощью сенсорных кнопок с задней подсветкой
- Отображение фактической температуры и рекомендуемой
- Электронный таймер (продолжительность программы, окончание, таймер обратного отсчета) с белыми индикаторами
- Съемная дверца с полностью стеклянной внутренней поверхностью
- Четырехслойное остекление дверцы
- Быстрый разогрев
- Экономичный режим
- Демо-режим
- Режим ожидания
- Галогенная подсветка
- Контактный дверной выключатель

Технические данные:

- Потребляемая мощность 3,6 кВт
- Размеры ниши Ш x В x Г ≈ 560 x 590 x 550 мм
- Полные технические данные на стр. 248


Серийное оснащение:

- 1 эмалированный противень для выпечки
- 1 эмалированный универсальный противень/поддон для жира
- 1 решетка для жарки
- 1 пара телескопических направляющих, частично выдвижные (Ак. № ZB 1003)

Аксессуары:

- 1 пара телескопических направляющих (полностью выдвижные) Ак. № ZB 1002 135,- Euro
- Кулинарный комплект profession+ Ак. № ZB 8030 245,- Euro
- Комплект для запекания profession+ Ак. № ZB 8031 265,- Euro
- Камень для пиццы с лопаткой Ак. № 145 105,- Euro
- Полный перечень аксессуаров на стр. 250

белое	BP 6550.0 W1	Stainless Steel	2.395,- Euro
стекло	BP 6550.0 W2	Black Chrome	2.495,- Euro
	BP 6550.0 W3	Silver Chrome	2.495,- Euro
	BP 6550.0 W4	Gold	2.595,- Euro
	BP 6550.0 W5	Black Velvet	2.395,- Euro
	BP 6550.0 W7	Copper	2.595,- Euro
	BP 6550.0 W8	Hot Chili	2.595,- Euro

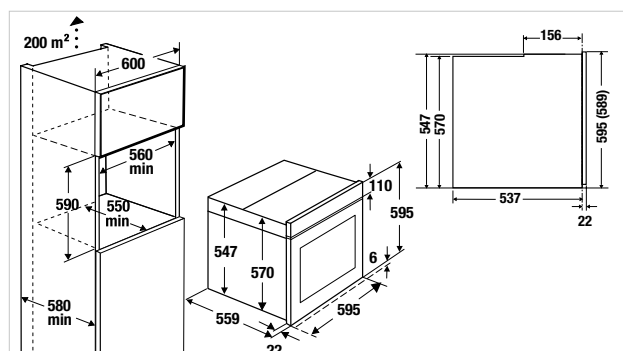

Другие варианты дизайна см. на стр. 244-247

ДУХОВОЙ ШКАФ С СИСТЕМОЙ ПИРОЛИТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ

Comfort+



Черное стекло, дизайн Stainless Steel
(стандартное оснащение)



Дизайн Black Chrome



Дизайн Silver Chrome



Дизайн Gold



Дизайн Black Velvet



Дизайн Copper



Дизайн Hot Chili

BP 6350.0

Оснащение:

- TFT-дисплей 3,9" с графическим дисплеем
- Пиролитическая самоочистка (3 уровня)
- 10 режимов духового шкафа (см. таблицу режимов на стр. 74)
- 10 автоматических программ
- Объем: 70 л
- Плавное открывание и закрывание дверцы
- ökotherm®-катализатор духового шкафа
- Электронная система управления с высококачественными алюминиевыми поворотными переключателями
- Отображение фактической температуры и рекомендуемой
- Электронный таймер (продолжительность программы, окончание, таймер обратного отсчета) с белыми индикаторами
- Съемная дверца с полностью стеклянной внутренней поверхностью
- Четырехслойное остекление дверцы
- Быстрый разогрев
- Демо-режим
- Галогенная подсветка
- Контактный дверной выключатель

Технические данные:

- Потребляемая мощность 3,6 кВт
- Размеры ниши Ш x В x Г ≈ 560 x 590 x 550 мм
- Полные технические данные на стр. 248

Серийное оснащение:


- 1 эмалированный противень для выпечки
- 1 эмалированный универсальный противень/поддон для жира
- 1 решетка для жарки

Аксессуары:

- 1 пара телескопических направляющих (полностью выдвижные) Акс. № ZB 1002 135,- Euro
- 1 пара телескопических направляющих (частично выдвижные) Акс. № ZB 1003 85,- Euro
- Кулинарный комплект Profession+ Акс. № ZB 8030 245,- Euro
- Комплект для запекания Profession+ Акс. № ZB 8031 265,- Euro
- Камень для пиццы с лопаткой Акс. № 145 105,- Euro
- Полный перечень аксессуаров на стр. 250

серийное оснащение

BP 6350.0 S1	Stainless Steel	1.795,- Euro
BP 6350.0 S2	Black Chrome	1.895,- Euro
BP 6350.0 S3	Silver Chrome	1.895,- Euro
BP 6350.0 S4	Gold	1.995,- Euro
BP 6350.0 S5	Black Velvet	1.795,- Euro
BP 6350.0 S7	Copper	1.995,- Euro
BP 6350.0 S8	Hot Chili	1.995,- Euro

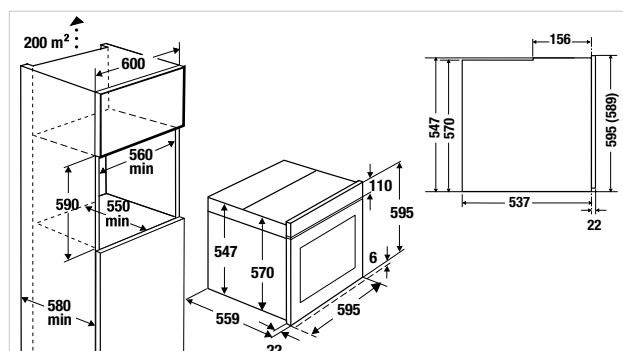

Другие варианты дизайна см. на стр. 244-247

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ

Premium+



Черное стекло, дизайн Stainless Steel
(стандартное оснащение)



Дизайн Black Chrome



Дизайн Silver Chrome



Дизайн Gold



Дизайн Black Velvet



Дизайн Copper



Дизайн Hot Chili



Цвет серый, см. раздел
«Shade of Grey» на стр. 30

Другие варианты дизайна см. на стр. 244-247

B 6550.0

Оснащение:

- TFT-дисплей шириной 3,9" с текстовым и графическим полями
- 14 режимов духового шкафа (см. таблицу режимов на стр. 74)
- 8 специальных режимов (см. таблицу режимов на стр. 74)
- Более 40 автоматических программ
- 20 избранных программ для сохранения индивидуальных настроек
- Объем: 70 л
- Плавное открывание и закрывание дверцы
- ökotherm®-катализатор духового шкафа
- Электронная система управления с сенсорными кнопками
- Отображение фактической температуры и рекомендуемой
- Электронный таймер (продолжительность программы, окончание, таймер обратного отсчета) с белыми индикаторами
- Съемная дверца в раме из нержавеющей стали с полностью стеклянной внутренней поверхностью
- Четырехслойное остекление дверцы
- Быстрый разогрев
- Экономичный режим
- Демо-режим
- Режим ожидания
- Галогенная подсветка
- Контактный дверной выключатель
- Откидной гриль

Технические данные:

- Потребляемая мощность 3,6 кВт
- Размеры ниши Ш x В x Г ≈ 560 x 590 x 550 мм
- Полные технические данные на стр. 248

Серийное оснащение:


- 1 эмалированный противень для выпечки
- 1 эмалированный универсальный противень/поддон для жира
- 1 решетка для жарки
- 1 пара телескопических направляющих, частично выдвижные (Акс. № ZB 1003)

Аксессуары:

- 1 пара телескопических направляющих (полностью выдвижные) Акс. № ZB 1002 135,- Euro
- Кулинарный комплект Profession+ Акс. № ZB 8030 245,- Euro
- Комплект для запекания Profession+ Акс. № ZB 8031 265,- Euro
- Камень для пиццы с лопаткой Акс. № 145 105,- Euro
- Полный перечень аксессуаров на стр. 250

серийное оснащение

B 6550.0 S1	Stainless Steel	2.195,- Euro
B 6550.0 S2	Black Chrome	2.195,- Euro
B 6550.0 S3	Silver Chrome	2.195,- Euro
B 6550.0 S4	Gold	2.295,- Euro
B 6550.0 S5	Black Velvet	2.045,- Euro
B 6550.0 S7	Copper	2.295,- Euro
B 6550.0 S8	Hot Chili	2.295,- Euro

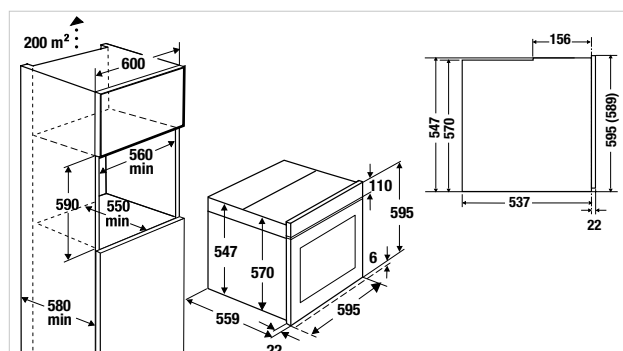

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ

Premium+



Черное стекло, дизайн Stainless Steel
(стандартное оснащение)



Дизайн Black Chrome



Дизайн Silver Chrome



Дизайн Gold



Дизайн Black Velvet



Дизайн Copper



Дизайн Hot Chili

EEB 6551.0

Оснащение:

- 17 программ выпечки и жаренья, 13 программ нагрева (см. таблицу режимов на стр. 74)
- ökoTherm®-катализатор духового шкафа
- Подсветка пиктограмм программ жаренья и нагрева
- Полностью электронное управление, в том числе программируемый таймер (продолжительность программы, окончание, таймер обратного отсчета, время начала)
- Прямой выбор программ с помощью сенсоров с подсветкой
- Графический TFT-дисплей
- Режим ожидания
- Автоматика приготовления по весу продукта
- Быстрый разогрев
- Съемная дверца в раме из нержавеющей стали с полностью стеклянной внутренней поверхностью
- Трехслойное остекление дверцы
- Полностью стеклянный фронт
- Откидной гриль большой площади
- Двухстороннее галогенное освещение
- Телескопические направляющие (возможность модернизации)
- Контактный дверной выключатель
- Вентилятор охлаждения корпуса
- Белый дисплей

Технические данные:

- Потребляемая мощность 3,3 кВт
- Размеры ниши для встраивания Ш x В x Г ≈ 560 x 590 x 550 мм
- Полные технические данные на стр. 249


Аксессуары:

- Телескопические направляющие Акс. № 1085 105,- Euro (2 стандартные пары)
- Телескопические направляющие Акс. № 1094 195,- Euro (2 стандартные пары, 1 пара с системой PerfectStop)
- Телескопические направляющие Акс. № 1096 245,- Euro (1 стандартная пара, 2 пары с системой PerfectStop)
- Полный перечень аксессуаров на стр. 250

Наличие прибора уточнять у дилера

отдел продаж

EEB 6551.0 JX1	Stainless Steel	1.795,- Euro
EEB 6551.0 JX2	Black Chrome	1.845,- Euro
EEB 6551.0 JX3	Silver Chrome	1.935,- Euro
EEB 6551.0 JX4	Gold	1.985,- Euro
EEB 6551.0 JX5	Black Velvet	2.095,- Euro
EEB 6551.0 JX7	Copper	1.935,- Euro
EEB 6551.0 JX8	Hot Chili	2.135,- Euro

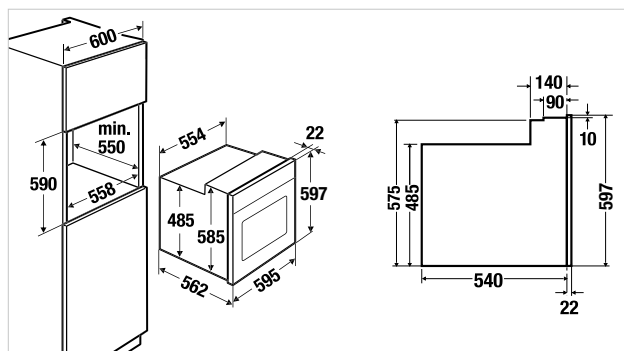

Другие варианты дизайна см. на стр. 244-247

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ

Comfort+



Черное стекло, дизайн Stainless Steel
(стандартное оснащение)



Дизайн Black Chrome



Дизайн Silver Chrome



Дизайн Gold



Дизайн Black Velvet



Дизайн Copper



Дизайн Hot Chili

B 6350.0

Оснащение:

- TFT-дисплей 3,9" с графическим дисплеем
- 10 режимов духового шкафа (см. таблицу режимов на стр. 74)
- 10 автоматических программ
- Объем: 70 л
- Плавное открывание и закрывание дверцы
- ökotherm®-катализатор духового шкафа
- Электронная система управления с высококачественными алюминиевыми поворотными переключателями
- Отображение фактической температуры и рекомендуемой
- Электронный таймер (продолжительность программы, окончание, таймер обратного отсчета) с белыми индикаторами
- Съемная дверца в раме из нержавеющей стали с полностью стеклянной внутренней поверхностью
- Четырехслойное остекление дверцы
- 1 избранная программа для сохранения индивидуальных настроек
- Быстрый разогрев
- Демо-режим
- Галогенная подсветка
- Контактный дверной выключатель
- Откидной гриль

Технические данные:

- Потребляемая мощность 3,6 кВт
- Размеры ниши Ш x В x Г ≈ 560 x 590 x 550 мм
- Полные технические данные на стр. 248

Серийное оснащение:


- 1 эмалированный противень для выпечки
- 1 эмалированный универсальный противень/поддон для жира
- 1 решетка для жарки

Аксессуары:

- 1 пара телескопических направляющих (полностью выдвижные) Акс. № ZB 1002 135,- Euro
- 1 пара телескопических направляющих (частично выдвижные) Акс. № ZB 1003 85,- Euro
- Кулинарный комплект Profession+ Акс. № ZB 8030 245,- Euro
- Комплект для запекания Profession+ Акс. № ZB 8031 265,- Euro
- Камень для пиццы с лопаткой Акс. № 145 105,- Euro
- Полный перечень аксессуаров на стр. 250

стекло
откидывающееся

B 6350.0 S1	Stainless Steel	1.595,- Euro
B 6350.0 S2	Black Chrome	1.695,- Euro
B 6350.0 S3	Silver Chrome	1.595,- Euro
B 6350.0 S4	Gold	1.795,- Euro
B 6350.0 S5	Black Velvet	1.595,- Euro
B 6350.0 S7	Copper	1.795,- Euro
B 6350.0 S8	Hot Chili	1.795,- Euro

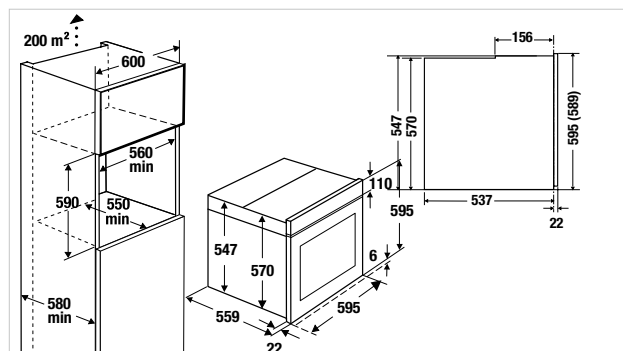

Другие варианты дизайна см. на стр. 244-247

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ

Comfort+



Черное стекло, дизайн Stainless Steel
(стандартное оснащение)



Дизайн Black Chrome



Дизайн Silver Chrome



Дизайн Gold



Дизайн Black Velvet



Дизайн Copper



Дизайн Hot Chili

B 6335.0

Оснащение:

- 8 режимов духового шкафа
- Объем: 70 л
- ökotherm®-катализатор духового шкафа
- Управление с помощью высококачественных алюминиевых поворотных переключателей
- Электронный таймер (продолжительность программы, окончание, таймер обратного отсчета) с белыми индикаторами
- Съемная дверца в раме из нержавеющей стали с полностью стеклянной внутренней поверхностью
- Четырехслойное остекление дверцы
- Быстрый разогрев
- Подсветка
- Контактный дверной выключатель

Технические данные:

- Потребляемая мощность 3,6 кВт
- Размеры ниши Ш x В x Г ≈ 560 x 590 x 550 мм
- Полные технические данные на стр. 249


Серийное оснащение:

- 1 эмалированный противень для выпечки
- 1 эмалированный универсальный противень/поддон для жира
- 1 решетка для жарки

Аксессуары:

- 1 пара телескопических направляющих (полностью выдвижные) Акс. № ZB 1002 135,- Euro
- 1 пара телескопических направляющих (частично выдвижные) Акс. № ZB 1003 85,- Euro
- Кулинарный комплект Profession+ Акс. № ZB 8030 245,- Euro
- Комплект для запекания Profession+ Акс. № ZB 8031 265,- Euro
- Камень для пиццы с лопаткой Акс. № 145 105,- Euro
- Полный перечень аксессуаров на стр. 250

верно	B 6335.0 S1	Stainless Steel	1.195,- Euro
отекло	B 6335.0 S2	Black Chrome	1.295,- Euro
	B 6335.0 S3	Silver Chrome	1.295,- Euro
	B 6335.0 S4	Gold	1.395,- Euro
	B 6335.0 S5	Black Velvet	1.195,- Euro
	B 6335.0 S7	Copper	1.395,- Euro
	B 6335.0 S8	Hot Chili	1.395,- Euro

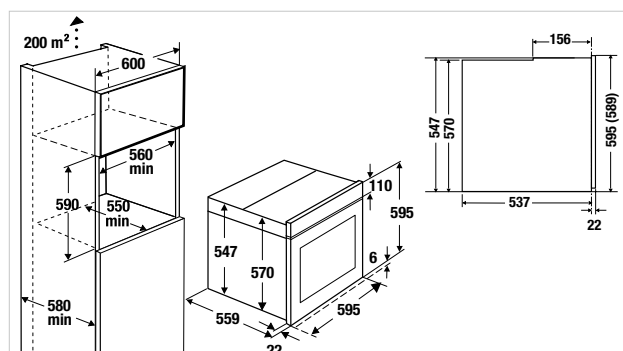

Другие варианты дизайна см. на стр. 244-247

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ

Comfort+



Черное стекло, дизайн Stainless Steel
(стандартное оснащение)



Дизайн Black Chrome



Дизайн Silver Chrome



Дизайн Gold



Дизайн Black Velvet



Дизайн Copper



Дизайн Hot Chili

В 6330.0

Оснащение:

- 8 режимов духового шкафа (см. таблицу режимов на стр. 74)
- Объем: 70 л
- ökotherm®-катализатор духового шкафа
- Управление с помощью высококачественных алюминиевых поворотных переключателей
- Электронный таймер (продолжительность программы, окончание, таймер обратного отсчета) с белыми индикаторами
- Съемная дверца с полностью стеклянной внутренней поверхностью
- Трехслойное остекление дверцы
- Быстрый разогрев
- Подсветка рабочей камеры
- Контактный дверной выключатель

Технические данные:

- Потребляемая мощность 3,6 кВт
- Размеры ниши Ш x В x Г ≈ 560 x 590 x 550 мм
- Полные технические данные на стр. 249


Серийное оснащение:

- 1 эмалированный противень для выпечки
- 1 решетка для жарки

Аксессуары:

- 1 пара телескопических направляющих (полностью выдвижные) Акс. № ZB 1002 135,- Euro
- 1 пара телескопических направляющих (частично выдвижные) Акс. № ZB 1003 85,- Euro
- Кулинарный комплект Profession+ Акс. № ZB 8030 245,- Euro
- Комплект для запекания Profession+ Акс. № ZB 8031 265,- Euro
- Универсальный противень/поддон для жира Акс. № ZB 1001 55,- Euro
- Камень для пиццы с лопаткой Акс. № 145 105,- Euro
- Полный перечень аксессуаров на стр. 250

В 6330.0 S1	Stainless Steel	1.045,- Euro
В 6330.0 S2	Black Chrome	1.125,- Euro
В 6330.0 S3	Silver Chrome	1.095,- Euro
В 6330.0 S4	Gold	1.245,- Euro
В 6330.0 S5	Black Velvet	995,- Euro
В 6330.0 S7	Copper	1.195,- Euro
В 6330.0 S8	Hot Chili	1.195,- Euro

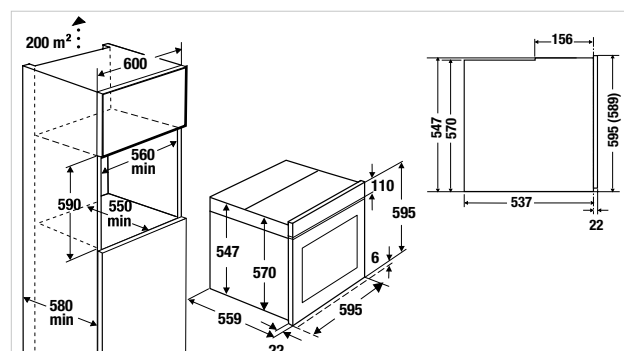

Другие варианты дизайна см. на стр. 244-247

КОМПЛЕКТ ВСТРАИВАЕМОЙ ТЕХНИКИ

Comfort+



Черное стекло



Н 6120.0 ВСТРАИВАЕМАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЛИТА

Оснащение:


- 8 режимов духового шкафа
- Управление с помощью поворотных переключателей
- Электронный таймер (длительность приготовления, время окончания приготовления, минутный таймер) с белыми индикаторами
- Съемная дверца с полностью стеклянной внутренней поверхностью, с двухслойным остеклением
- Быстрый разогрев
- Объем 70 литров
- Подсветка рабочей камеры
- Контактный дверной выключатель
- Ручка дизайна Stainless Steel в стандартном оснащении

Технические характеристики:

- Потребляемая мощность 10,2 кВт (с учетом варочной панели)
- Размеры ниши Ш x В x Г ≈ 560 x 590 x 550 мм

Серийное оснащение:

- 1 эмалированный противень для выпечки
- 1 решетка для жарки

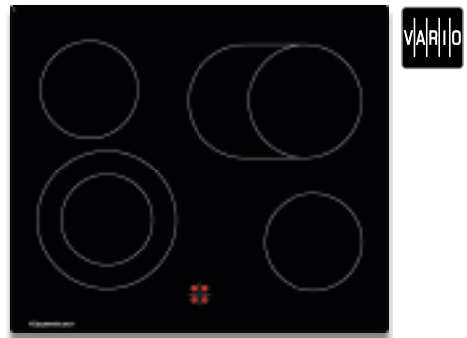

Без рамки



КН 6310.0 ДЛЯ ВСТРАИВАЕМОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПЛИТЫ

Оснащение:

- Бесступенчатая регулировка мощности посредством встраиваемой электрической плиты
- Индикация остаточного тепла
- 1 двухконтурная варочная зона Ø 120 или 210 мм / 750 или 2200 Вт
- 1 двухконтурная варочная зона/зона для утятниц Ø 175 или 175 x 265 мм / от 1800 до 2400 Вт
- 2 варочных зоны Ø 145 мм / 1200 Вт

Технические характеристики:

- Потребляемая мощность 7,0 кВт
- Размеры прибора Ш x Г ≈ 598 x 518 мм
- Глубина встраивания 44 мм
- Размеры ниши Ш x Г ≈ 560 x 490 мм
- Полные технические данные на стр. 263



Аксессуары:

- Профили из нержавеющей стали Акс. № ZK 0600 45,- Euro
- Соединительная планка под сталь для приборов VarioLine, акс. № 1130 (монтаж возможен только с профилями из нержавеющей стали) 95,- Euro
- Полный перечень аксессуаров на стр. 266

*только с опциональным аксессуаром № ZK 0600

КОМПЛЕКТ: Н 6120.0 S1 + КН 6310.0 SR

1.745,- Euro

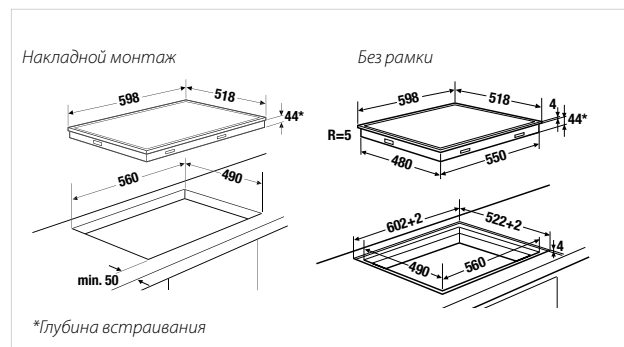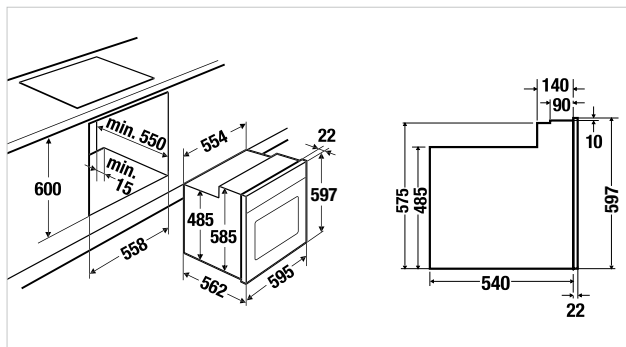

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ

Comfort+



Черное стекло, дизайн Stainless Steel
(стандартное оснащение)



Дизайн Black Chrome



Дизайн Silver Chrome



Дизайн Gold



Дизайн Black Velvet

В 9330.0 **НОВИНКА!**

Оснащение:

- 8 режимов духового шкафа (см. таблицу режимов на стр. 74)
- 1 специальный режим (см. таблицу режимов на стр. 74)
- Объем: 77 л
- ökotherm®-катализатор духового шкафа
- Управление с помощью высококачественных алюминиевых поворотных переключателей
- Электронный таймер (продолжительность программы, окончание, таймер обратного отсчета) с белыми индикаторами
- Съемная дверца с полностью стеклянной внутренней поверхностью
- Трехслойное остекление дверцы
- Быстрый разогрев
- Подсветка рабочей камеры
- Контактный дверной выключатель

Технические данные:

- Потребляемая мощность 3,6 кВт
- Размеры ниши Ш x В x Г ≈ 860 x 475 x 550 мм
- Полные технические данные на стр. 249

Серийное оснащение:

- 1 эмалированный противень для выпечки
- 1 универсальный противень/поддон для жира
- 1 решетка для жарки
- 1 пара телескопических направляющих (полностью выдвижные)
- 1 пара телескопических направляющих (частично выдвижные)
- 1 камень для пиццы

Черное
стекло

В 9330.0 S1	Stainless Steel	3.195,- Euro
В 9330.0 S2	Black Chrome	3.255,- Euro
В 9330.0 S3	Silver Chrome	3.235,- Euro
В 9330.0 S4	Gold	3.345,- Euro
В 9330.0 S5	Black Velvet	3.155,- Euro

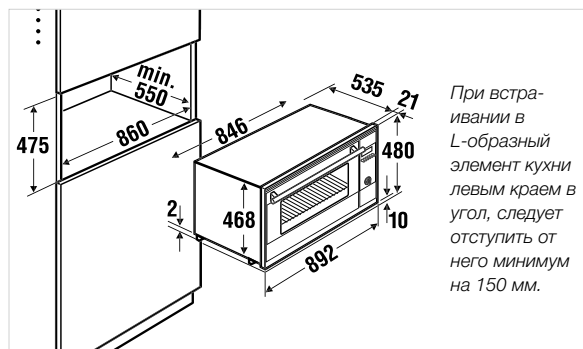


Таблица режимов

		BP 6550.0 B 6550.0	BP 6350.0 B 6350.0	B 6335.0 B 6330.0	EEB 6551.0	B 9330.0	CBP 6550.0	CB 6350.0	CBD 6550.0	EEBK 6551.0	CBM 6550.0	CBM 6350.0	CBM 6330.0	EMWK 6551.0
Режимы работы духового шкафа														
	Верхний/нижний нагрев	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Верхний нагрев	•	•		•		•	•	•	•	•	•		
	Нижний нагрев	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Обдув горячим воздухом с ökotherm®	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	ЭКО	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	
	Интенсивный обдув горячим воздухом с ökotherm®	•	•				•	•	•		•	•		
	Верхний/нижний нагрев с обдувом	•					•		•	•	•		•	
	Выпечка пиццы с ökotherm®	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Гриль малой площади	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
	Гриль большой площади	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Гриль/нижний нагрев	•					•		•	•	•			
	Жаренье на гриле (гриль малой площади с обдувом)	•					•		•	•	•			
	Жаренье с интенсивным обдувом (гриль большой площади с обдувом)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Жаренье на гриле + нижний нагрев	•			•		•		•		•			
Специальные режимы														
	Размораживание	•		•	•	•	•		•	•	•			
	Приготовление при низких температурах	•					•		•		•			
	Поддержание в горячем состоянии	•		•			•		•	•	•			
	Оттаивание	•		•	•		•		•	•	•			
	Подогрев посуды													
	Au gratin	•					•		•		•			
	Консервирование	•					•		•		•			
	Засушивание фруктов	•					•		•		•			
	Выпечка хлеба	•					•		•		•			
	Брожение													
	Приготовление йогурта								•					

Просто выберите требуемый режим, проверьте предлагаемую температуру и длительность и подтвердите выбор. Вот и все!

	CBD 6550.0	CD 6350.0
--	------------	-----------

Режимы приготовления на пару

	Sous-vide	•	
	Комбинированное приготовление на пару	•	
	Приготовление на пару	•	•
	Приготовление с частичным паром	•	
	Разогревание (вручную)	•	
	Разогревание (автоматически)	•	

Специальные режимы приготовления на пару

	Размораживание	•	•
	Стерилизация	•	•
	Подача пара (вручную)		
	Подача пара (автоматически)	•	
	Консервирование на пару		
	Приготовление сока на пару		
	Приготовление йогурта на пару		
	Дезинфекция	•	
	Плавление	•	•
	Подъем теста	•	
	Подогрев влажных полотенец	•	
	Поддержание в горячем состоянии с помощью пара	•	•
	Чистка с помощью пара	•	•

	CBM 6550.0	CBM 6350.0	CBM 6330.0	EMWK 6551.0
--	------------	------------	------------	-------------

Режимы работы микроволн

	Микроволны	•	•	•	•
	Добавление микроволн ко всем режимам	•	•		
	Микроволны + гриль			•	•
	Микроволны + обдув горячим воздухом			•	•

КОМПАКТНЫЕ ПРИБОРЫ KÜPPERSBUSCH

Монтаж в линейку или в колонну.

Объединяйте любимые приборы согласно вкусу и потребностям! Наши приборы могут быть расположены именно так, как Вам нравится!

Индивидуальность и многообразие





ЗДОРОВАЯ ВКУСНАЯ ПИЩА БЛАГОДАРЯ ПАРОВЫМ ШКАФАМ KÜPPERSBUSCH

Если Вам нравится здоровая пища, то, скорее всего, Вы любите готовить на пару. Приготовление на пару позволяет значительно сократить потерю ценных минералов и питательных веществ.

Паровые шкафы Küppersbusch помогут Вам в кратчайшие сроки овладеть этим деликатным методом приготовления пищи. Наши приборы отличаются прекрасным распределением пара и работают без увеличения давления.

Почему пар? Потому что просто не существует более деликатного способа приготовления пищи. Овощи, рыба и нежное мясо получаются великолепными благодаря равномерному распределению тепла. Цвет и форма продуктов остаются без изменений, а интенсивность вкуса и запаха существенно усиливаются. Питательные вещества и ингредиенты не вымываются, а количество минералов практически не уменьшается.

Кроме того, приготовление на пару гарантирует сохранение влаги в продуктах. Также, обработка паром уже готового блюда, позволяет восстановить влагу, потерянную при приготовлении или разогреве. Приготовление на пару – это ценный способ приготовления, имеющий дополнительное преимущество: отсутствие растительного масла или жира. Это крайне важно для множества специальных диет.

STEAM

Духовые шкафы Küppersbusch с режимом приготовления на пару позволяют Вам выбрать, использовать только пар (пар 100 %) или пар в сочетании с обдувом горячим воздухом. Таким образом, Вы можете подобрать оптимальные настройки для каждого приготовляемого Вами блюда.

Приготовление только на пару (100% пар):

Благодаря регулированию температуры пара от 30 до 100°C и возможности готовить на трех уровнях, этот режим идеально подходит для рыбы, овощей, фруктов, риса, картофеля и выпечки. Рыба, приготовленная при температуре ок. 70°C, – кулинарный опыт, который Вы просто не можете пропустить! Благодаря точной и стабильной температуре пара можно также идеально приготовить крем-карамель и другие изысканные блюда.



Сочетание пара и горячего воздуха

Комбинированное приготовление на пару:

Объединив 50% пара и 50% горячего воздуха, Вы получаете прекрасные условия для приготовления заварного крема, открытых пирогов, пудингов, запеканок, а также возможность восстановить блюда, утратившие аппетитный вид.



SOUS-VIDE

УНИКАЛЬНЫЙ КУЛИНАРНЫЙ ОПЫТ



Sous vide – это способ приготовления продуктов при относительно низких температурах, выполняемый на водяной бане или на пару при практически постоянной температуре.

Продукт	Без вакуумной упаковки	Вакуумная упаковка
При комнатной температуре		
Рулеты	2-3 дня	7-8 дней
Кофе	2-3 месяца	12 месяцев
В холодильной камере		
Овощи (сырые)	5 дней	18-20 дней
Суп (готовый)	2-3 дня	8-12 дней
Говядина (сырая)	3-4 дня	30-40 дней
Мясо (жареное)	2-3 дня	8-12 дней
Фрукты свежие	3-7 дней	8-25 дней
В морозильной камере		
Мясо	6 месяцев	24-36 месяца
Мясной фарш	4 месяца	12 месяцев
Рыба	6 месяцев	24-36 месяца
Овощи	8-10 месяцев	24-36 месяца

Вакууматор Küppersbusch:

Новый вакууматор Küppersbusch прекрасно подходит для приготовления методом sous vide.

Он также идеален для хранения сырых или уже готовых продуктов. Вакууматор полностью откачивает воздух из вакуумного пакета и герметично его запаковывает. Степень вакуумирования достигает 99,9%, существенно продлевая срок годности продуктов.



КОФЕ В СВОЕМ САМОМ ПРЕКРАСНОМ ВИДЕ: НЕПОДДЕЛЬНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ С KÜPPERSBUSCH

Кофе – один из самых популярных напитков в мире. Веками люди не могут устоять перед его уникальным вкусом и насыщенным ароматом. Кофе также высоко ценится за свой бодрящий эффект.



Искусство приготовления кофе давно уже стало выражением индивидуального стиля жизни людей. От быстрой покупки кофе в стаканчике на вынос до получения удовольствия от каждого отдельного шага варки кофе в сложной кофемашине – за последние пару десятков лет кофе стало неотъемлемой частью нашей жизни.

Компания Küppersbusch, выпуская три модели полностью автоматизированных кофемашин, предлагает не только дизайн и функциональность, но также учитывает Ваши личные и индивидуальные предпочтения.

Модель **СКV 6550.0** использует кофейные зерна или молотый кофе, подает молоко для производства капучино или латте под давлением 15 бар. Крепость кофе регулируется и имеет 5 уровней (от очень мягкого до очень крепкого), также, как и температура (3 уровня). Благодаря ЖК-дисплею с интуитивно понятным интерфейсом прибор невероятно прост в использовании.

Модель **СКК 6350.0** предназначена для всех, кто предпочитает капсульный кофе. Данная кофемашинка также может использовать молотый кофе. Значительное преимущество: благодаря переходнику Вы можете использовать капсулы различного размера и, таким образом, не зависеть от одного производителя!

Подробное описание двух полностью автоматических кофемашин приведено на стр. 104-106.





ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКИЕ
КОФЕМАШИНЫ ДЛЯ ИСТИННЫХ
ЦЕНИТЕЛЕЙ КОФЕ

Наиважнейшие функции для вкусного, здорового и современного питания



Individual

Концепция Individual от Küppersbusch предлагает возможность адаптировать все Ваши приборы с учетом Вашего личного вкуса. В зависимости от модели есть возможность выбрать белый или черный цвет в качестве основного цвета прибора. Полностью уникальный индивидуальный внешний вид прибора достигается благодаря одному из семи различных дизайнов.



multittherm plus – система обдува горячим воздухом

Кольцевой нагревательный элемент, установленный в задней стенке духового шкафа вокруг вентилятора, гарантирует отличный результат при приготовлении разных блюд на нескольких уровнях без смешивания вкусов и запахов.



ökotherm® – катализатор духового шкафа

Во время выпекания и жарения образуется жир, запах и взвешенные частицы, которые осаждаются на поверхностях рабочей камеры. Воздух, загрязненный жиром, запахами и взвешенными частицами, втягивается вентилятором и пропускается через катализатор. На выходе все это полностью превращается в воду и углекислый газ. Таким образом, рабочая камера остается значительно более чистой, и из нее выходит воздух без запахов и загрязнений.



Пиролитическая очистка

Благодаря нашей технологии пиролитической очистки ручная чистка духового шкафа, требующая продолжительного времени, наконец-то осталась в прошлом. Пока Вы наслаждаетесь едой, духовой шкаф сам позаботится об устранении жировых пятен в рабочей камере. За счет нагрева до 500°C система самоочистки превращает все пищевые остатки в мелкодисперсную золу. На выбор доступны три программы пиролитической очистки – в зависимости от степени загрязнения. В завершение, все, что вам требуется сделать – вытереть золу влажной тканевой салфеткой и духовой шкаф будет выглядеть как новый.



öko-эмаль плюс

Как и противни для выпечки, внутренние поверхности рабочей камеры имеют антипригарное покрытие öko-эмаль плюс. Абсолютно гладкая, не имеющая пор поверхность предотвращает пригорание к ней жира и остатков пищи. Трудоемкий процесс очистки и применение агрессивных чистящих средств, наносящих вред окружающей среде, остались в прошлом. Благодаря öko-эмали плюс и катализатора ökotherm®, просто протереть рабочую камеру влажной тканевой салфеткой – практически все, что требуется, чтобы внутренняя часть духового шкафа вновь выглядела как новая.

Дверца духового шкафа с четырехслойным остеклением – четырехкратный комфорт

Абсолютно гладкая внутренняя поверхность дверцы из стекла не содержит выступов и углублений. Поэтому она легко очищается тканевой салфеткой. Дверцу можно полностью снять, что также облегчает процесс чистки.



Режимы работы духового шкафа

С таким количеством режимов работы Вы без сомнений найдете нужный для любого блюда и на любой вкус.



Автоматические программы

Огромное количество автоматических программ гарантирует получение превосходного результата. Выбрав между мучными изделиями, рыбой, мясом, овощами и десертами, указывайте вес и требуемую степень готовности блюда. Духовой шкаф самостоятельно определит продолжительность и подходящий режим приготовления. Нажмите «Пуск» и духовой шкаф покажет, когда блюдо можно будет подавать к столу.



Любимые программы

Вы можете сохранить настройки режимов приготовления предпочитаемых Вами блюд в виде любимых программ. Таким образом, когда бы Вы не решили приготовить блюдо из цифровой кулинарной книги, Вы можете быть уверены, оно получится превосходно.



Плавное открывание и закрывание

Мягкое и бесшумное перемещение дверцы прибора – благодаря технологии плавного открытия и закрытия.

Откидной гриль большой площади

Возможность наклонить верхний нагревательный элемент гриля облегчает процесс чистки прибора.



Сенсорное управление

Для включения функции достаточно легкого касания пальцем соответствующей иконки.



Поворотные ручки переключателей

Если Вы предпочитаете традиционные способы управления, то данный прибор – Ваш выбор. Управление осуществляется с помощью поворотных переключателей.



Блокировка управления

При активированной блокировке случайное включение духового шкафа становится невозможным.



Открытие нажатием

Küppersbusch следует современным тенденциям, оснащая встраиваемые приборы дверцами, для открытия которых достаточно легкого касания.



Класс энергоэффективности

В странах ЕС используется единая система маркировки, показывающая, насколько эффективно духовые шкафы и плиты потребляют электроэнергию. Наиболее экономичные приборы имеют класс A++, наименее экономичные – класс G. Компания Küppersbusch выполнила огромное количество исследований для того, чтобы наше оборудование было одним из самых энергоэффективных на рынке. К таким решениям, повышающим энергоэффективность, относятся превосходная теплоизоляция духового шкафа, дверца с четырехслойным остеклением и внутренней теплоотражающей стеклянной поверхностью. Разумеется, приборы Küppersbusch являются одними из самых экономичных на рынке.

Быстрый разогрев

Включение этой функции позволяет достичь заданной температуры рабочей камеры в два раза быстрее.



Подсветка рабочей камеры

Энергоэффективные светодиоды гарантируют хорошее освещение рабочей камеры.



Подсветка чашек

Наблюдение доставляет удовольствие – хорошо известный факт. Светодиодная подсветка преподносит кофе, который Вы только что сварили, в правильном свете. И приготовление кофе становится хорошей традицией.

Галогенная подсветка духового шкафа

Две яркие галогенные лампы, расположенные на разной высоте на левой и правой стенках рабочей камеры, гарантируют хорошее освещение приготавливаемого блюда.

Экономичный режим

Экономичный режим – это режим работы дисплея, при котором его энергопотребление уменьшается до минимума.

Демо-режим

Демо-режим (также дилерский или выставочный) – это режим, предназначенный для демонстрации прибора на выставке без включения нагревательных элементов.

Функция быстрого старта

Микроволновая печь автоматически включается при нажатии кнопки «пуск» без необходимости нажимать какие-либо дополнительные кнопки.

Инверторная технология

Инверторная технология обеспечивает поддержание выходной мощности на постоянном уровне даже при очень низкой мощности, необходимой для приготовления блюда (установлен низкий уровень мощности). Это гарантирует оптимальное потребление электроэнергии. Микроволновые печи, использующие традиционные технологии, всегда работают со всей доступной мощностью сети, чередуя короткие и длинные интервалы, в зависимости от параметров сети питания. Это часто приводит к неравномерному нагреву и повышенному расходу энергии. В отличие от этого, инверторная технология работает со значительно более низкой мощностью сети, что, помимо экономии энергии, позволяет нагревать более нежную пищу, так как распределение тепла является оптимальным.



Разогревание

Блюда, приготовленные заранее, можно разогреть с помощью специальной комбинации пара и горячего воздуха. При этом отсутствуют потеря влаги и ухудшение качества, поэтому блюдо может быть подано в требуемое время и выглядеть, как свежеприготовленное.



Электронная система парообразования

Пар генерируется не в рабочей камере, а во внешнем парогенераторе. Это создает правильный микроклимат за считанные секунды.



Multisteam

Духовые шкафы Küppersbusch с режимом приготовления на пару позволяют Вам выбрать, использовать ли ТОЛЬКО ПАР (пар 100%) - идеально для рыбы, овощей и риса – или пар в сочетании с обдувом горячим воздухом. Таким образом, Вы можете подобрать оптимальные настройки для каждого блюда. Жаркое, бланманже или суфле получаются просто великолепно с помощью режима «КОМБИНИРОВАННОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ НА ПАРУ» (50% пара и 50% горячего воздуха). В то время как режим «ПРИГОТОВЛЕНИЕ С ЧАСТИЧНЫМ ПАРОМ» (25% пара и 75% горячего воздуха) идеально подходит для выпечки хлеба и приготовления блюд из мяса и птицы.



Сопровождение паром

Если паровой шкаф Вам не требуется, но, тем не менее, Вы хотели бы пользоваться преимуществами приготовления на пару, то обратите внимание на модели с функцией «сопровождение паром». Точно так же, жаркое, бланманже или суфле великолепно получаются с помощью режима «КОМБИНИРОВАННОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ НА ПАРУ» (50% пара и 50% горячего воздуха). В то время как режим «ПРИГОТОВЛЕНИЕ С ЧАСТИЧНЫМ ПАРОМ» (25% пара и 75% горячего воздуха) идеально подходит для выпечки хлеба и приготовления блюд из мяса и птицы.



Только пар

Если Вы хотите полностью использовать преимущества пара, но у Вас уже установлен другой паровой шкаф, то Вы можете приобрести паровой шкаф только с режимом приготовления на пару. Это позволяет разогревать шкаф исключительно посредством пара – идеально для приготовления рыбы, риса и овощей.



Sous-vide

Готовьте как профессионалы: метод sous vide предполагает разогрев и поддержание постоянной температуры только с помощью пара. Это позволяет готовить блюда исключительно деликатно или разогревать уже готовые блюда, помещенные в вакуумную упаковку. Идеально сочетается с вакууматором Küppersbusch.



Подача пара

Каждый режим приготовления пищи может быть дополнен автоматической подачей пара. Просто дайте требуемую интенсивность пара, а духовой шкаф сделает остальное. Приборы серии Profession+ также позволяют добавлять пар вручную. Просто нажмите кнопку «Подача пара вручную» на панели управления и духовой шкаф незамедлительно выпустит пар в рабочую камеру. Варьируйте длительность подачи пара, кратко нажав на кнопку или удерживая ее более длительное время.



Приготовление на пару при 30-100°C

При приготовлении на пару можно задать температуру в диапазоне от 30 до 100°C, что позволяет готовить любые продукты максимально деликатным и мягким способом. Рыба, приготовленная при температуре ок. 70°C, получается настолько мягкой, что это просто необходимо попробовать! Крем-карамель и другие изысканные блюда готовятся также легко благодаря постоянному поддержанию температуры.



Емкость для свежей воды

Духовые шкафы и кофемашины Küppersbusch легко встраиваются в любую кухонную мебель, так как благодаря наличию емкости для свежей воды подключение к водопроводу не требуется.



Быстрый монтаж

Удобный монтаж встраиваемых приборов. Все монтажные элементы устанавливаются заранее на заводе-изготовителе. Монтаж занимает не более 5 минут!



Дистанционное управление

Дистанционное управление телевизором с помощью пульта обеспечивает большую свободу и простоту использования прибора.



DVB-T-тюнер

Встраиваемые ЖК-телевизоры Küppersbusch оснащены DVB-T-тюнером, поэтому нет необходимости приобретать различные аксессуары. Характеристики антенны (не входит в комплект поставки) зависят от зоны обслуживания DVB-T-тюнера.



Высота ниши

Указывает необходимую высоту ниши для встраивания в см.



Ширина ниши

Указывает необходимую ширину ниши для встраивания в см.



Ширина полки

Указывает необходимую ширину ниши для встраивания в подходящую полку в см.



КОМПАКТНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ С ПАРОМ

Premium+



Черное стекло, дизайн Stainless Steel
(стандартное оснащение)



Дизайн Black Chrome



Дизайн Silver Chrome



Дизайн Gold



Дизайн Black Velvet



Дизайн Copper



Дизайн Hot Chili



Цвет серый, см. раздел
«Shade of Grey» на стр. 31

Другие варианты дизайна см. на стр. 244-247

CBD 6550.0

Оснащение:

- TFT-дисплей шириной 3,9" с текстовым и графическим полями
- 14 режимов духового шкафа (см. таблицу режимов на стр. 74)
- 8 специальных режимов (см. таблицу режимов на стр. 74)
- 6 режимов приготовления на пару (см. таблицу режимов на стр. 75)
- 9 специальных режимов приготовления на пару (см. таблицу режимов на стр. 75)
- Более 40 автоматических программ
- 20 избранных программ для сохранения индивидуальных настроек
- Электронная система управления с сенсорными кнопками
- Отображение фактической температуры и рекомендуемой
- Электронный таймер (продолжительность программы, окончание, таймер обратного отсчета) с белыми индикаторами
- Съемная дверца с полностью стеклянной внутренней поверхностью
- Четырехслойное остекление дверцы
- Быстрый разогрев
- Экономичный режим
- Демо-режим
- Режим ожидания
- Объем: 43 литра
- Галогенная подсветка
- Контактный дверной выключатель

Технические характеристики:

- Потребляемая мощность 3.4 кВт
- Размеры ниши Ш x В x Г ≈ 560 x 450 x 550 мм
- Полные технические данные на стр. 253

Серийное оснащение:


- 1 эмалированный универсальный противень/поддон для жира
- 1 решетка для жарки
- 1 подставка под горячие блюда, не перфорированная, глубокая
- 1 подставка под горячие блюда, перфорированная, плоская

Аксессуары:

- Подставка под горячие блюда, перфорированная, глубокая Акс. № ZB 1008 65,- Euro
- Подставка под горячие блюда, не перфорированная, плоская Акс. № ZB 1009 65,- Euro
- Комплект для запекания Profession+ Акс. № ZB 8031 265,- Euro
- Камень для пиццы с лопаткой Акс. № 145 105,- Euro
- Полный перечень аксессуаров на стр. 250

Наличие прибора уточнять у дилера

CBD 6550.0 S1	Stainless Steel	цена по запросу
CBD 6550.0 S2	Black Chrome	цена по запросу
CBD 6550.0 S3	Silver Chrome	цена по запросу
CBD 6550.0 S4	Gold	цена по запросу
CBD 6550.0 S5	Black Velvet	цена по запросу
CBD 6550.0 S7	Copper	цена по запросу
CBD 6550.0 S8	Hot Chili	цена по запросу

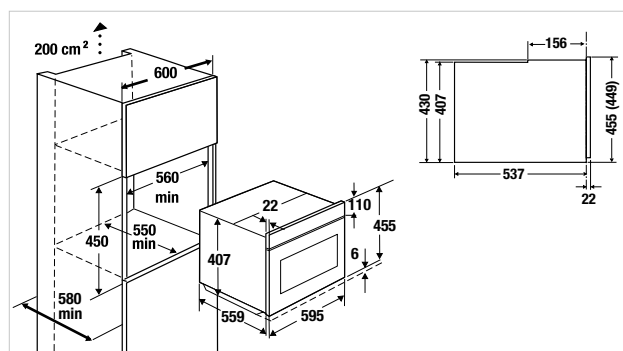

КОМПАКТНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ С ПАРОМ

Premium+



Белое стекло, дизайн Stainless Steel
(стандартное оснащение)



Дизайн Black Chrome



Дизайн Silver Chrome



Дизайн Gold



Дизайн Black Velvet



Дизайн Copper



Дизайн Hot Chili



Цвет серый, см. раздел
«Shade of Grey» на стр. 31

Другие варианты дизайна см. на стр. 244-247

CBD 6550.0

Оснащение:

- TFT-дисплей шириной 3,9" с текстовым и графическим полями
- 14 режимов духового шкафа (см. таблицу режимов на стр. 74)
- 8 специальных режимов (см. таблицу режимов на стр. 74)
- 6 режимов приготовления на пару (см. таблицу режимов на стр. 75)
- 9 специальных режимов приготовления на пару (см. таблицу режимов на стр. 75)
- Более 40 автоматических программ
- 20 избранных программ для сохранения индивидуальных настроек
- Электронная система управления с сенсорными кнопками
- Отображение фактической температуры и рекомендуемой
- Электронный таймер (продолжительность программы, окончание, таймер обратного отсчета) с белыми индикаторами
- Съемная дверца с полностью стеклянной внутренней поверхностью
- Четырехслойное остекление дверцы
- Быстрый разогрев
- Экономичный режим
- Демо-режим
- Режим ожидания
- Объем: 43 литра
- Галогенная подсветка
- Контактный дверной выключатель

Технические характеристики:

- Потребляемая мощность 3.4 кВт
- Размеры ниши Ш x В x Г ≈ 560 x 450 x 550 мм
- Полные технические данные на стр. 253

Серийное оснащение:


- 1 эмалированный универсальный противень/поддон для жира
- 1 решетка для жарки
- 1 подставка под горячие блюда, не перфорированная, глубокая
- 1 подставка под горячие блюда, перфорированная, плоская

Аксессуары:

- Подставка под горячие блюда, перфорированная, глубокая Акс. № ZB 1008 65,- Euro
- Подставка под горячие блюда, не перфорированная, плоская Акс. № ZB 1009 65,- Euro
- Комплект для запекания Profession+ Акс. № ZB 8031 265,- Euro
- Камень для пиццы с лопаткой Акс. № 145 105,- Euro
- Полный перечень аксессуаров на стр. 250

Наличие прибора уточнять у дилера

белое стекло	CBD 6550.0 W1	Stainless Steel	цена по запросу
	CBD 6550.0 W2	Black Chrome	цена по запросу
	CBD 6550.0 W3	Silver Chrome	цена по запросу
	CBD 6550.0 W4	Gold	цена по запросу
	CBD 6550.0 W5	Black Velvet	цена по запросу
	CBD 6550.0 W7	Copper	цена по запросу
	CBD 6550.0 W8	Hot Chili	цена по запросу

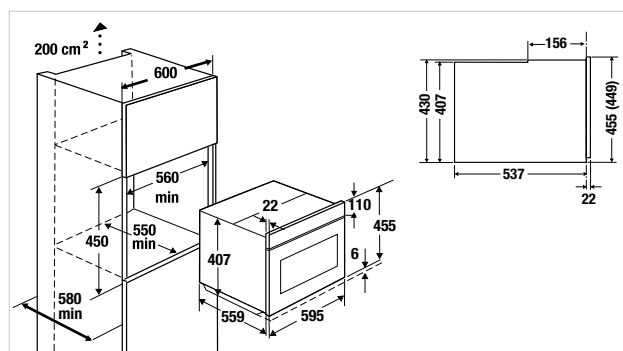

ПАРОВОЙ ШКАФ

Comfort+



Черное стекло, дизайн Stainless Steel
(стандартное оснащение)



Дизайн Black Chrome



Дизайн Silver Chrome



Дизайн Gold



Дизайн Black Velvet



Дизайн Copper



Дизайн Hot Chili

CD 6350.0

Оснащение:

- 1 режим приготовления на пару (см. таблицу режимов на стр. 75)
- 5 специальных режимов приготовления на пару (см. таблицу режимов на стр. 75)
- 10 автоматических программ
- TFT-дисплей 3,9" с графическим дисплеем
- Электронная система управления с высококачественными алюминиевыми поворотными переключателями
- Отображение фактической температуры и рекомендуемой
- Электронный таймер (продолжительность программы, окончание, таймер обратного отсчета) с белыми индикаторами
- Съемная дверца с полностью стеклянной внутренней поверхностью
- Четырехслойное остекление дверцы
- Демо-режим
- Объем: 43 литра
- Галогенная подсветка
- Контактный дверной выключатель

Технические характеристики:

- Потребляемая мощность 1,7 кВт
- Размеры ниши Ш x В x Г $\approx$ 560 x 450 x 550 мм
- Полные технические данные на стр. 253

Серийное оснащение:


- 1 подставка под горячие блюда, не перфорированная, глубокая
- 1 подставка под горячие блюда, перфорированная, плоская

Аксессуары:

- Подставка под горячие блюда, перфорированная, глубокая Акс. № ZB 1008 65,- Euro
- Подставка под горячие блюда, не перфорированная, плоская Акс. № ZB 1009 65,- Euro
- Полный перечень аксессуаров на стр. 250

ОПЕЧАТКА

CD 6350.0 S1	Stainless Steel	1.795,- Euro
CD 6350.0 S2	Black Chrome	1.895,- Euro
CD 6350.0 S3	Silver Chrome	1.895,- Euro
CD 6350.0 S4	Gold	1.995,- Euro
CD 6350.0 S5	Black Velvet	1.795,- Euro
CD 6350.0 S7	Copper	1.995,- Euro
CD 6350.0 S8	Hot Chili	1.995,- Euro

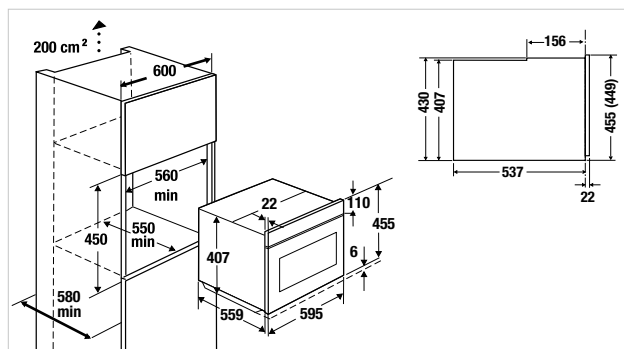

Другие варианты дизайна см. на стр. 244-247

КОМБИНИРОВАННЫЙ ПАРОВОЙ ШКАФ

Comfort+



Черное стекло, дизайн Stainless Steel
(стандартное оснащение)



CDK 6300.0

Оснащение:

- 3 режима духового шкафа (обдув горячим воздухом, гриль, гриль + обдув горячим воздухом)
- 2 режима парового шкафа (пар, пар + обдув горячим воздухом)
- Управление высококачественными алюминиевыми поворотными переключателями
- Электронные часы (пуск, длительность) с белыми индикаторами
- Съемная дверца с полностью стеклянной внутренней поверхностью, с двухслойным остеклением
- Рабочая камера из нержавеющей стали
- Демо-режим
- Объем рабочей камеры: 35 л
- Подсветка
- Контактный дверной выключатель

Технические данные:

- Потребляемая мощность 2,9 кВт
- Размеры прибора Ш x В x Г ≈ 595 x 455 x 562 мм (вкл. 22 мм)
- Размеры ниши Ш x В x Г ≈ 560 x 450 x 550 мм

Серийное оснащение:

- 1 решетка для жарки
- 1 сплошной плоский противень
- 1 перфорированный глубокий противень

Аксессуары:

- Сплошной глубокий противень Акс. № 1117 65,- Euro
- Перфорированный глубокий противень Акс. № 1116 65,- Euro



Дизайн Black Chrome



Дизайн Silver Chrome



Дизайн Gold



Дизайн Black Velvet




Дизайн Copper



Дизайн Hot Chili

серийное
оснащение

CDK 6300.0 S1	Stainless Steel	2.045,- Euro
CDK 6300.0 S2	Black Chrome	2.045,- Euro
CDK 6300.0 S3	Silver Chrome	2.045,- Euro
CDK 6300.0 S4	Gold	2.195,- Euro
CDK 6300.0 S5	Black Velvet	1.995,- Euro
CDK 6300.0 S7	Copper	2.195,- Euro
CDK 6300.0 S8	Hot Chili	2.195,- Euro

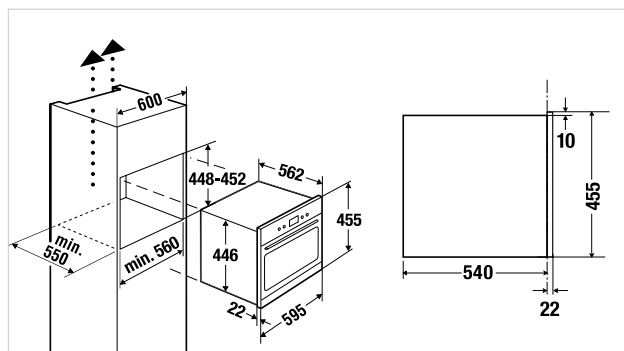

Другие варианты дизайна см. на стр. 244-247

КОМБИНИРОВАННЫЙ ПАРОВОЙ ШКАФ

Premium+



Черное стекло, дизайн Stainless Steel
(стандартное оснащение)



EKDG 6551.0

Оснащение:

- Функции: приготовление на пару 400-100°C, обдув горячим воздухом, разогревание, профессиональная выпечка, электронная система совмещения пара и горячего воздуха, деликатное приготовление, гриль
- Программы: рыба, мясо, овощи, замороженные продукты, хлеб/выпечка
- Сохранение в памяти 5 программ
- Графический TFT-дисплей
- Режим ожидания
- Мощность гриля – 1200 Вт
- Стальная рабочая камера
- Подсветка
- Съёмная дверца с полностью стеклянной внутренней поверхностью
- Автоматическая индикация наличия накипи и воды
- Электронная индикация и регулирование температуры
- Программируемый электронный таймер (продолжительность программы, окончание, таймер обратного отсчета, температурный зонд)
- Белый дисплей
- Объем камеры: 35л

Технические данные:

- Потребляемая мощность 2,9 кВт
- Размеры прибора Ш x В x Г ≈ 595 x 455 x 562 мм (вкл. фасад 22мм)
- Размеры ниши Ш x В x Г ≈ 560 x 450 x 550 мм
- Размеры камеры Ш x В x Г ≈ 420 x 210 x 390 мм
- Полные технические данные на стр. 252

Серийное оснащение:

- 1 противень перфорированный, 1 противень неперфорированный, 1 решетка

Аксессуары:

- | | | |
|---|-------------|-----------|
| - Противень глубокий, неперфорированный | Акс. № 1117 | 65,- Euro |
| - Противень плоский, перфорированный | Акс. № 1116 | 65,- Euro |


Наличие прибора уточнять у дилера

черное
стекло

EKDG 6551.0 J1

Stainless Steel

2.295,- Euro

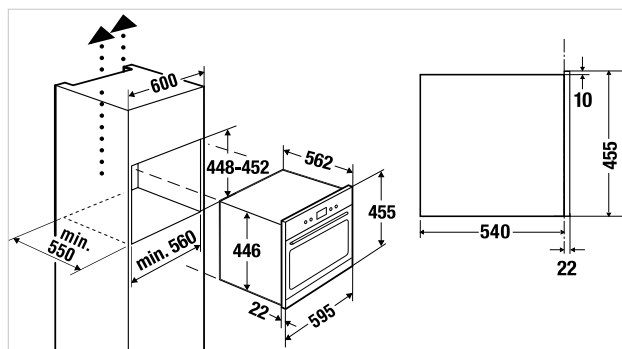

Другие варианты дизайна см. на стр. 244-247

КОМБИНИРОВАННЫЙ ПАРОВОЙ ШКАФ (ВЫСОТА НИШИ 38 СМ)

Comfort



EKDG 6800.2 E



Оснащение:

- Функции: пар, горячий воздух, разогрев, профессиональная выпечка, деликатное приготовление, горячий воздух + пар, программа для гурманов
- Стальная рабочая камера
- Освещение
- Индикация на дисплее красного цвета
- Текстовый дисплей
- Климатический сенсор
- Автоматическая индикация наличия накипи
- Автоматическое выравнивание давления (относительно уровня моря)
- Электронная индикация и регулирование температуры
- Программируемые электронные часы с функцией отключения (продолжительность программы, окончание, таймер, температурный зонд)
- Объем камеры 34 л
- Откидная съёмная дверца

Технические данные:

- Потребляемая мощность 3,5 кВт
- Размеры прибора Ш x В x Г ≈ 596 x 378 x 551 мм (включая фасад 20 мм)
- Размеры ниши для встраивания Ш x В x Г ≈ 560 x 380 x 550 мм
- Размеры камеры Ш x В x Г ≈ 359 x 250 x 390 мм
- Полные технические данные на стр. 252

Серийное оснащение:

- 1 противень перфорированный, 1 противень неперфорированный, 1 решётка

Аксессуары:

- Выравнивающая планка Акс. № 737 15,- Euro
- Для ниши высотой 450 мм
- Выдвижной ящик высотой 70 мм Акс. № 970 15,- Euro

**Наличие прибора, Акс. № 737 и Акс. № 970
уточнять у дилера**

ПАРОВОЙ ШКАФ (ВЫСОТА НИШИ 38 СМ)

Comfort



EDG 6600.1 E



Оснащение:

- Стальная рабочая камера
- Индикация на дисплее красного цвета
- Климатический сенсор
- Автоматическая индикация наличия накипи
- Автоматическое выравнивание давления (относительно уровня моря)
- Электронная индикация и регулирование температуры
- Программируемые электронные часы (продолжительность программы, окончание)
- Прямой выбор кнопками 40°C, 80°C, 90°C, 100°C
- Объем камеры 34 л
- Откидная съёмная дверца

Технические данные:

- Потребляемая мощность 2,2 кВт
- Размеры прибора Ш x В x Г ≈ 596 x 378 x 551 мм (включая фасад 20 мм)
- Размеры ниши для встраивания Ш x В x Г ≈ 560 x 380 x 550 мм
- Размеры камеры Ш x В x Г ≈ 359 x 250 x 390 мм
- Полные технические данные на стр. 252

Серийное оснащение:

- 1 противень перфорированный, 1 противень неперфорированный, 1 решётка

Аксессуары:


- Выравнивающая планка Акс. № 737 15,- Euro
- Для ниши высотой 450 мм
- Выдвижной ящик высотой 70 мм Акс. № 970 15,- Euro

**Наличие прибора, Акс. № 737 и Акс. № 970
уточнять у дилера**

EKDG 6800.2 E

Stainless Steel


995,- Euro

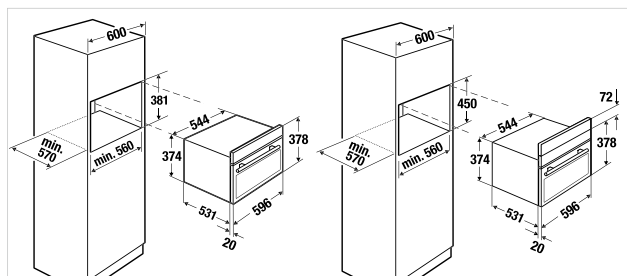

EDG 6600.1 E

Stainless Steel

495,- Euro

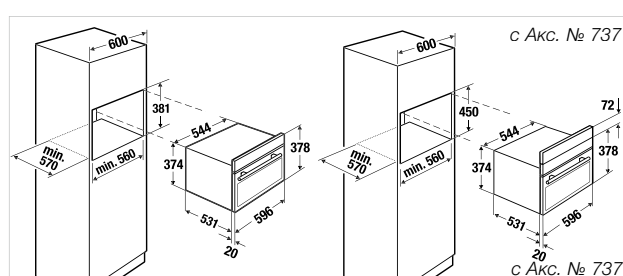

ПАРОВЫЕ ШКАФЫ

Premium



EDG 6400.1 PW



Оснащение:

- Функции: приготовление на пару 40-100°C, разогревание / стерилизация 60-100°C
- Программы: рыба, мясо, овощи, продукты глубокой заморозки
- Стальная рабочая камера
- Освещение
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность съемной дверцы
- Индикация на дисплее красного цвета
- Индикация количества воды и наличия накипи
- Электронная индикация и регулирование температуры
- Электронные часы с функцией отключения
- Объем камеры 35 л

Технические данные:

- Потребляемая мощность 1,5 кВт
- Размеры прибора Ш x В x Г ≈ 595 x 455 x 472 мм (включая фасад 22 мм)
- Размеры ниши для встраивания Ш x В x Г ≈ 560 x 450 x 550 мм
- Размеры камеры Ш x В x Г ≈ 420 x 210 x 390 мм
- Полные технические данные на стр. 252

Серийное оснащение:

- 1 противень перфорированный, 1 противень неперфорированный, 1 решётка


Аксессуары:

- Противень глубокий, неперфорированный Акс. № 1117 65,- Euro
- Противень плоский, перфорированный Акс. № 1116 65,- Euro

Наличие прибора уточнять у дилера



EDG 6200.1 E



Оснащение:

- Прямой выбор кнопками: 40°C, 60°C, 80°C, 90°C, 100°C
- Стальная рабочая камера
- Подсветка
- Съемная дверца с полностью стеклянной внутренней поверхностью
- Индикация на дисплее красного цвета
- Индикация наличия накипи
- Электронная индикация и регулирование температуры
- Программируемые электронные часы с функцией отключения
- Объем камеры: 35 л
- Изогнутая ручка прямоугольного сечения

Технические данные:


- Потребляемая мощность 1,5 кВт
- Размеры прибора Ш x В x Г ≈ 595 x 455 x 472 мм (включая фасад 22 мм)
- Размеры ниши для встраивания Ш x В x Г ≈ 560 x 450 x 550 мм
- Размеры камеры Ш x В x Г ≈ 420 x 210 x 390 мм
- Полные технические данные на стр. 252

Наличие прибора уточнять у дилера

EDG 6400.1 PW

Platinum White


545,- Euro

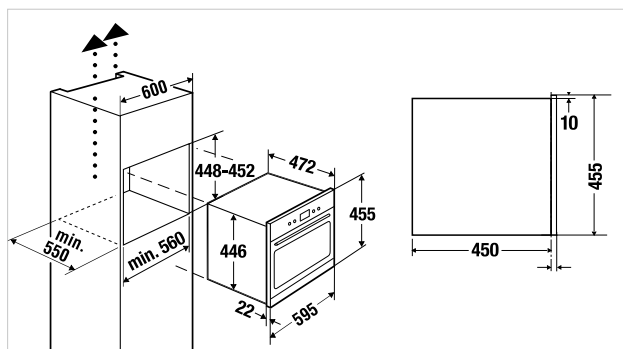

EDG 6200.1 E

Stainless Steel

545,- Euro

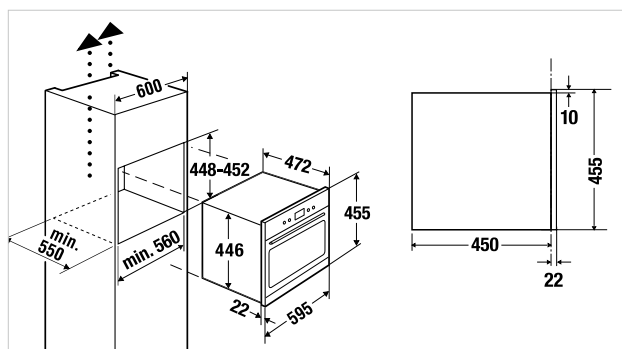

Premium+



Kippendieck


100



Другие варианты дизайна см. на стр. 244-247

Наличие прибора уточнять у дилера

черное стекло	CBM 6550.0 S1	Stainless Steel	цена по запросу
	CBM 6550.0 S2	Black Chrome	цена по запросу
	CBM 6550.0 S3	Silver Chrome	цена по запросу
	CBM 6550.0 S4	Gold	цена по запросу
	CBM 6550.0 S5	Black Velvet	цена по запросу
	CBM 6550.0 S7	Copper	цена по запросу
	CBM 6550.0 S8	Hot Chili	цена по запросу

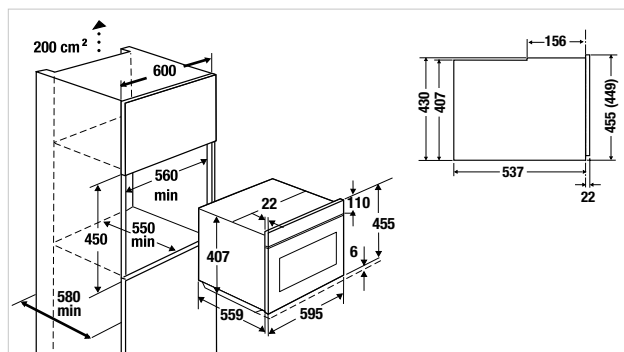

КОМПАКТНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ С МИКРОВОЛНАМИ

Premium+



Белое стекло, дизайн Stainless Steel
(стандартное оснащение)



Дизайн Black Chrome



Дизайн Silver Chrome



Дизайн Gold



Дизайн Black Velvet



Дизайн Copper



Дизайн Hot Chili



Цвет серый, см. раздел
«Shade of Grey» на стр. 32

Другие варианты дизайна см. на стр. 244-247

CBM 6550.0

Оснащение:

- TFT-дисплей шириной 3,9" с текстовым и графическим полями
- 14 режимов духового шкафа (см. таблицу режимов на стр. 74-75)
- 8 специальных режимов (см. таблицу режимов на стр. 74-75)
- 2 режима микроволн (в сочетании с другими режимами)
- 10 уровней мощности микроволн
- Мощность микроволн: 1000 Вт
- Инверторная технология
- Функция быстрого старта
- Более 40 автоматических программ
- 20 избранных программ для сохранения индивидуальных настроек
- Плавное открывание и закрывание дверцы
- ökotherm®-катализатор духового шкафа
- Электронная система управления с помощью сенсорных кнопок с задней подсветкой
- Отображение фактической температуры и рекомендуемой
- Электронный таймер (продолжительность программы, окончание, таймер обратного отсчета) с белыми индикаторами
- Трехслойное остекление дверцы
- Быстрый разогрев
- Экономичный режим
- Демо-режим
- Режим ожидания
- Галогенная подсветка
- Контактный дверной выключатель
- Объем: 43 л

Технические данные:

- Потребляемая мощность 3,4 кВт
- Размеры ниши Ш x В x Г ≈ 560 x 450 x 550 мм
- Полные технические данные на стр. 253

Серийное оснащение:


- 1 универсальный противень/поддон для жира (стеклянный)
- 1 решетка для жарки

Аксессуары:

- Камень для пиццы с лопаткой Акс. № 145 105,- Euro
- Полный перечень аксессуаров на стр. 250

Наличие прибора уточнять у дилера

CBM 6550.0 W1	Stainless Steel	цена по запросу
CBM 6550.0 W2	Black Chrome	цена по запросу
CBM 6550.0 W3	Silver Chrome	цена по запросу
CBM 6550.0 W4	Gold	цена по запросу
CBM 6550.0 W5	Black Velvet	цена по запросу
CBM 6550.0 W7	Copper	цена по запросу
CBM 6550.0 W8	Hot Chili	цена по запросу

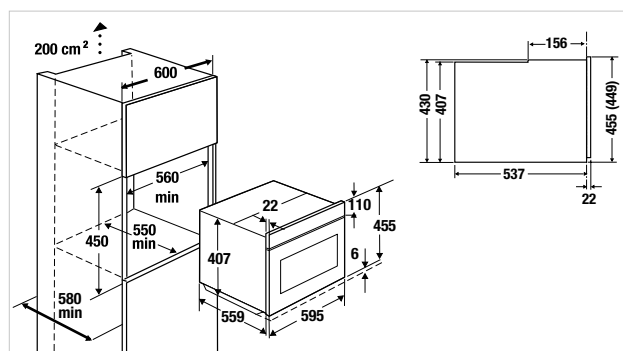

КОМПАКТНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ С МИКРОВОЛНАМИ

Comfort+



Черное стекло, дизайн Stainless Steel
(стандартное оснащение)



Дизайн Black Chrome



Дизайн Silver Chrome



Дизайн Gold



Дизайн Black Velvet



Дизайн Copper



Дизайн Hot Chili

CBM 6350.0

Оснащение:

- TFT-дисплей шириной 3,9" с текстовым и графическим полями
- 10 режимов духового шкафа (см. таблицу режимов на стр. 74-75)
- 2 режима микроволн (в сочетании с другими режимами)
- 10 уровней мощности микроволн
- Мощность микроволн: 1000 Вт
- Инверторная технология
- Функция быстрого старта
- 10 автоматических программ
- Плавное открывание и закрывание дверцы
- ökotherm®-катализатор духового шкафа
- Электронная система управления с высококачественными алюминиевыми поворотными переключателями
- Отображение фактической температуры и рекомендуемой
- Электронный таймер (продолжительность программы, окончание, таймер обратного отсчета) с белыми индикаторами
- Трехслойное остекление дверцы
- Быстрый разогрев
- Демо-режим
- Галогенная подсветка
- Контактный дверной выключатель
- Объем: 43 л

Технические данные:

- Потребляемая мощность 3,4 кВт
- Размеры ниши Ш x В x Г ≈ 560 x 450 x 550 мм
- Полные технические данные на стр. 253

Серийное оснащение:


- 1 универсальный противень/поддон для жира (стеклянный)
- 1 решетка для жарки

Аксессуары:

- Камень для пиццы с лопаткой Акс. № 145 105,- Euro
- Полный перечень аксессуаров на стр. 250

варианты отделки

CBM 6350.0 S1	Stainless Steel	2.295,- Euro
CBM 6350.0 S2	Black Chrome	2.395,- Euro
CBM 6350.0 S3	Silver Chrome	2.395,- Euro
CBM 6350.0 S4	Gold	2.495,- Euro
CBM 6350.0 S5	Black Velvet	2.295,- Euro
CBM 6350.0 S7	Copper	2.495,- Euro
CBM 6350.0 S8	Hot Chili	2.495,- Euro

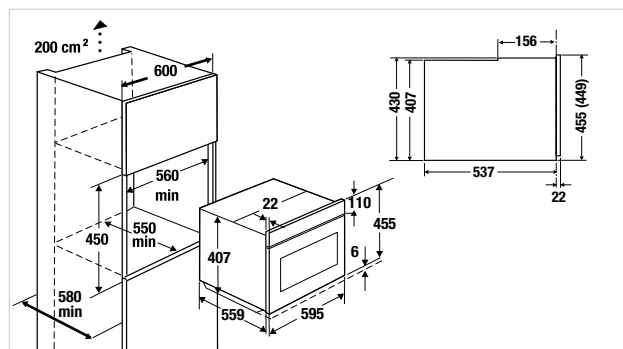

Другие варианты дизайна см. на стр. 244-247

КОМПАКТНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ С МИКРОВОЛНАМИ

Comfort+



Черное стекло, дизайн Stainless Steel
(стандартное оснащение)



CBM 6330.0

Оснащение:

- 8 режимов духового шкафа (см. таблицу режимов на стр. 74-75)
- 3 режима микроволн (только микроволны, микроволны + гриль, микроволны + обдув горячим воздухом)
- 10 уровней мощности микроволн
- Мощность микроволн: 1000 Вт
- Функция быстрого старта
- ökotherm®-катализатор духового шкафа
- Управление с помощью высококачественных алюминиевых поворотных переключателей
- Электронный таймер (продолжительность программы, окончание, таймер обратного отсчета) с белыми индикаторами
- Трехслойное остекление дверцы
- Галогенная подсветка
- Контактный дверной выключатель
- Объем: 43 л

Технические данные:

- Потребляемая мощность 3,4 кВт
- Размеры ниши Ш x В x Г ≈ 560 x 450 x 550 мм
- Полные технические данные на стр. 253

Серийное оснащение:

- 1 эмалированный противень для выпечки
- 1 универсальный противень/поддон для жира (стеклянный)
- 1 решетка для жарки

Аксессуары:

- Камень для пиццы с лопаткой Акс. № 145 105,- Euro
- Полный перечень аксессуаров на стр. 250



Дизайн Black Chrome



Дизайн Silver Chrome



Дизайн Gold



Дизайн Black Velvet




Дизайн Copper



Дизайн Hot Chili

стекло
дверцы

CBM 6330.0 S1	Stainless Steel	1.695,- Euro
CBM 6330.0 S2	Black Chrome	1.795,- Euro
CBM 6330.0 S3	Silver Chrome	1.795,- Euro
CBM 6330.0 S4	Gold	1.895,- Euro
CBM 6330.0 S5	Black Velvet	1.695,- Euro
CBM 6330.0 S7	Copper	1.895,- Euro
CBM 6330.0 S8	Hot Chili	1.895,- Euro

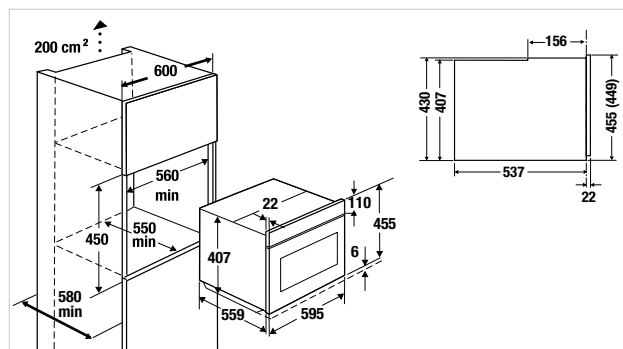

Другие варианты дизайна см. на стр. 244-247

КОМПАКТНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ С МИКРОВОЛНАМИ

Standart+



Черное стекло



CMK 6120.0

Оснащение:

- 3 режима духового шкафа (обдув горячим воздухом, гриль, обдув горячим воздухом + гриль)
- 3 режима микроволн (только микроволны, микроволны + гриль, микроволны + обдув горячим воздухом)
- 6 уровней мощности микроволн
- Мощность микроволн: 1000 Вт
- Мощность гриля: 1500 Вт
- Функция быстрого старта
- Управление с помощью поворотных переключателей
- Электронный таймер с белыми индикаторами
- Трехслойное остекление дверцы
- Рабочая камера из нержавеющей стали
- Объем камеры: 38 литров
- Откидной гриль большой площади
- Галогенная подсветка
- Контактный дверной выключатель
- Вращающаяся тарелка Ø 32 см
- Ручка дизайна Stainless Steel в стандартном оснащении

Технические данные:

- Потребляемая мощность 3,4 кВт
- Размеры ниши Ш x В x Г ≈ 560 x 450 x 550 мм


Серийное оснащение:

- 1 универсальный противень/поддон для жира (стеклянный)
- 1 решетка для жарки

CMK 6120.0 S

черное стекло

1.295,- Euro

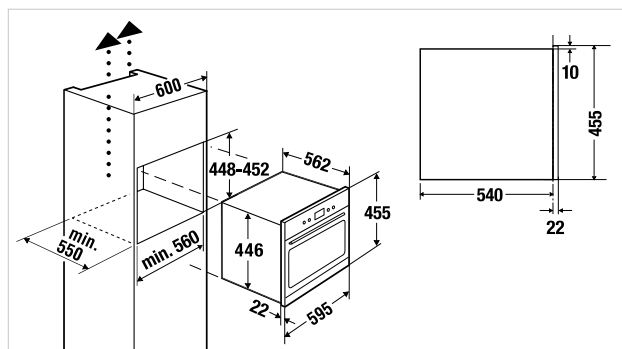

КОМПАКТНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ С СИСТЕМОЙ ПИРОЛИТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ

Premium+



Черное стекло, дизайн Stainless Steel
(стандартное оснащение)



Дизайн Black Chrome



Дизайн Silver Chrome



Дизайн Gold



Дизайн Black Velvet



Дизайн Copper



Дизайн Hot Chili



Цвет серый, см. раздел
«Shade of Grey» на стр. 33

Другие варианты дизайна см. на стр. 244-247

CVP 6550.0

Оснащение:

- TFT-дисплей шириной 3,9" с текстовым и графическим полями
- Пиролитическая самоочистка (3 уровня)
- 14 режимов духового шкафа (см. таблицу режимов на стр. 74)
- 8 специальных режимов (см. таблицу режимов на стр. 74)
- Более 40 автоматических программ
- 20 избранных программ для сохранения индивидуальных настроек
- Плавное открывание и закрывание дверцы
- ökotherm®-катализатор духового шкафа
- Электронная система управления с помощью сенсорных кнопок с задней подсветкой
- Отображение фактической температуры и рекомендуемой
- Электронный таймер (продолжительность программы, окончание, таймер обратного отсчета) с белыми индикаторами
- Съемная дверца с полностью стеклянной внутренней поверхностью
- Четырехслойное остекление дверцы
- Быстрый разогрев
- Экономичный режим
- Демо-режим
- Режим ожидания
- Галогенная подсветка
- Контактный дверной выключатель
- Объем: 44 л

Технические данные:

- Потребляемая мощность 2,9 кВт
- Размеры ниши Ш x В x Г ≈ 560 x 450 x 550 мм
- Полные технические данные на стр. 254

Серийное оснащение:


- 1 эмалированный противень для выпечки
- 1 эмалированный универсальный противень/поддон для жира
- 1 решетка для жарки

Аксессуары:

- Телескопические направляющие (полностью выдвижные) Акс. № ZB 1002 135,- Euro
- Телескопические направляющие (частично выдвижные) Акс. № ZB 1003 85,- Euro
- Кулинарный комплект profession+ Акс. № ZB 8030 245,- Euro
- Комплект для запекания profession+ Акс. № ZB 8031 265,- Euro
- Камень для пиццы с лопаткой Акс. № 145 105,- Euro
- Полный перечень аксессуаров на стр. 250

серийное
оснащение

CVP 6550.0 S1	Stainless Steel	2.395,- Euro
CVP 6550.0 S2	Black Chrome	2.495,- Euro
CVP 6550.0 S3	Silver Chrome	2.495,- Euro
CVP 6550.0 S4	Gold	2.595,- Euro
CVP 6550.0 S5	Black Velvet	2.395,- Euro
CVP 6550.0 S7	Copper	2.595,- Euro
CVP 6550.0 S8	Hot Chili	2.595,- Euro

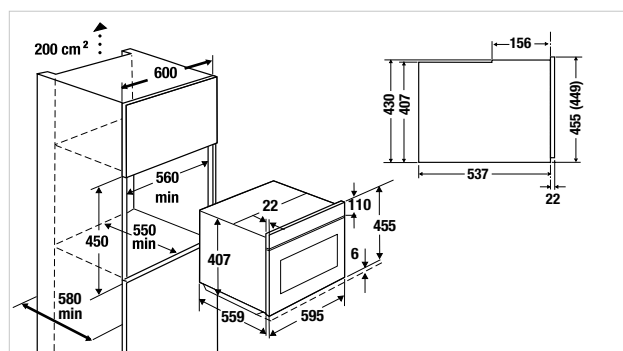


КОМПАКТНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ С СИСТЕМОЙ ПИРОЛИТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ

Premium+



Белое стекло, дизайн Stainless Steel
(стандартное оснащение)



Дизайн Black Chrome



Дизайн Silver Chrome



Дизайн Gold



Дизайн Black Velvet



Дизайн Copper



Дизайн Hot Chili



Цвет серый, см. раздел
«Shade of Grey» на стр. 33

Другие варианты дизайна см. на стр. 244-247

CVP 6550.0

Оснащение:

- TFT-дисплей шириной 3,9" с текстовым и графическим полями
- Пиролитическая самоочистка (3 уровня)
- 14 режимов духового шкафа (см. таблицу режимов на стр. 74)
- 8 специальных режимов (см. таблицу режимов на стр. 74)
- Более 40 автоматических программ
- 20 избранных программ для сохранения индивидуальных настроек
- Плавное открывание и закрывание дверцы
- ökotherm®-катализатор духового шкафа
- Электронная система управления с помощью сенсорных кнопок с задней подсветкой
- Отображение фактической температуры и рекомендуемой
- Электронный таймер (продолжительность программы, окончание, таймер обратного отсчета) с белыми индикаторами
- Съемная дверца с полностью стеклянной внутренней поверхностью
- Четырехслойное остекление дверцы
- Быстрый разогрев
- Экономичный режим
- Демо-режим
- Режим ожидания
- Галогенная подсветка
- Контактный дверной выключатель
- Объем: 44 л

Технические данные:

- Потребляемая мощность 2,9 кВт
- Размеры ниши Ш x В x Г ≈ 560 x 450 x 550 мм
- Полные технические данные на стр. 254

Серийное оснащение:


- 1 эмалированный противень для выпечки
- 1 эмалированный универсальный противень/поддон для жира
- 1 решетка для жарки

Аксессуары:

- Телескопические направляющие (полностью выдвижные) Акс. № ZB 1002 135,- Euro
- Телескопические направляющие (частично выдвижные) Акс. № ZB 1003 85,- Euro
- Кулинарный комплект profession+ Акс. № ZB 8030 245,- Euro
- Комплект для запекания profession+ Акс. № ZB 8031 265,- Euro
- Камень для пиццы с лопаткой Акс. № 145 105,- Euro
- Полный перечень аксессуаров на стр. 250

белое
стекло

CVP 6550.0 W1	Stainless Steel	2.295,- Euro
CVP 6550.0 W2	Black Chrome	2.295,- Euro
CVP 6550.0 W3	Silver Chrome	2.295,- Euro
CVP 6550.0 W4	Gold	2.395,- Euro
CVP 6550.0 W5	Black Velvet	2.195,- Euro
CVP 6550.0 W7	Copper	2.395,- Euro
CVP 6550.0 W8	Hot Chili	2.395,- Euro

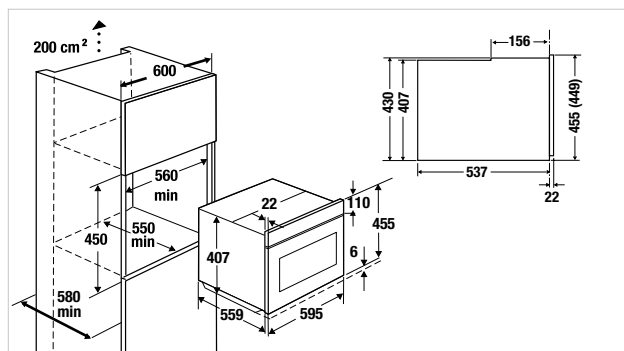

КОМПАКТНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ

Premium+



Черное стекло, дизайн Stainless Steel
(стандартное оснащение)



Дизайн Black Chrome



Дизайн Silver Chrome



Дизайн Gold



Дизайн Black Velvet



Дизайн Copper



Дизайн Hot Chili

EEVK 6551.0

Оснащение:

- 17 программ выпечки и жарения, 13 программ нагрева (см. таблицу режимов на стр. 74)
- ökotherm®-катализатор духового шкафа
- Подсветка пиктограмм программ жарения и нагрева
- Полностью электронное управление, в том числе программируемый таймер (продолжительность программы, окончание, таймер обратного отсчета, время начала)
- Прямой выбор программ с помощью сенсоров с подсветкой
- Графический TFT-дисплей
- Режим ожидания
- Автоматика приготовления по весу продукта
- Быстрый разогрев
- Съемная дверца в раме из нержавеющей стали с полностью стеклянной внутренней поверхностью
- Трехслойное остекление дверцы
- Полностью стеклянный фронт
- Откидной гриль большой площади
- Освещение с одной стороны
- Объем камеры: 46 литров
- Вентилятор охлаждения корпуса
- Белый дисплей

Технические данные:

- Потребляемая мощность 3,2 кВт
- Размеры прибора Ш x В x Г ≈ 595 x 455 x 562 мм (вкл. фасад 22мм)
- Размеры ниши Ш x В x Г ≈ 560 x 450 x 550 мм
- Размеры камеры Ш x В x Г ≈ 465 x 232 x 425 мм
- Полные технические данные на стр. 254

Серийное оснащение:


- 1 противень эмалированный, 1 противень, 1 противень для выпечки

Аксессуары:

- Телескопические направляющие (1 пара) Акс. №1089 115,- Euro

Наличие прибора уточнять у дилера

EEVK 6551.0 JX1	Stainless Steel	1.595,- Euro
EEVK 6551.0 JX2	Black Chrome	1.645,- Euro
EEVK 6551.0 JX3	Silver Chrome	1.735,- Euro
EEVK 6551.0 JX4	Gold	1.795,- Euro
EEVK 6551.0 JX5	Black Velvet	1.895,- Euro
EEVK 6551.0 JX7	Copper	1.735,- Euro
EEVK 6551.0 JX8	Hot Chili	1.935,- Euro

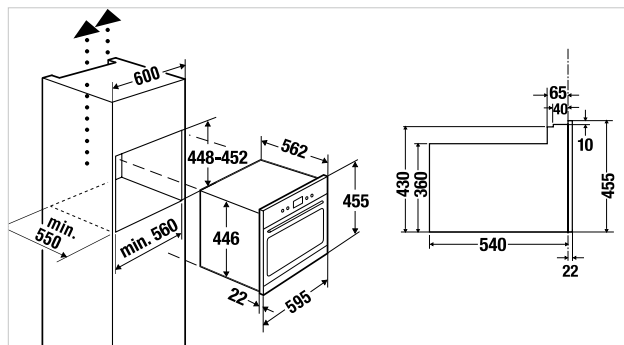

Другие варианты дизайна см. на стр. 244-247

КОМПАКТНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ

Premium+



Белое стекло, дизайн Stainless Steel
(стандартное оснащение)



Дизайн Black Chrome



Дизайн Silver Chrome



Дизайн Gold



Дизайн Black Velvet



Дизайн Copper



Дизайн Hot Chili

EEBK 6551.0

Оснащение:

- 17 программ выпечки и жарения, 13 программ нагрева (см. таблицы режимов на стр. 74)
- ökotherm®-катализатор духового шкафа
- Подсветка пиктограмм программ жарения и нагрева
- Полностью электронное управление, в том числе программируемый таймер (продолжительность программы, окончание, таймер обратного отсчета, время начала)
- Прямой выбор программ с помощью сенсоров с подсветкой
- Графический TFT-дисплей
- Режим ожидания
- Автоматика приготовления по весу продукта
- Быстрый разогрев
- Съемная дверца в раме из нержавеющей стали с полностью стеклянной внутренней поверхностью
- Трехслойное остекление дверцы
- Полностью стеклянный фронт
- Откидной гриль большой площади
- Освещение с одной стороны
- Объем камеры: 46 литров
- Вентилятор охлаждения корпуса
- Белый дисплей

Технические данные:

- Потребляемая мощность 3,2 кВт
- Размеры прибора Ш x В x Г $\approx$ 595 x 455 x 562 мм (вкл. фасад 22мм)
- Размеры ниши Ш x В x Г $\approx$ 560 x 450 x 550 мм
- Размеры камеры Ш x В x Г $\approx$ 465 x 232 x 425 мм
- Полные технические данные на стр. 254

Серийное оснащение:


- 1 противень эмалированный, 1 противень, 1 противень для выпечки

Аксессуары:

- Телескопические направляющие (1 пара) Акс. №1089 115,- Euro

Наличие прибора уточнять у дилера

белое стекло	EEBK 6551.0 WX1	Stainless Steel	1.595,- Euro
	EEBK 6551.0 WX2	Black Chrome	1.645,- Euro
	EEBK 6551.0 WX3	Silver Chrome	1.735,- Euro
	EEBK 6551.0 WX4	Gold	1.795,- Euro
	EEBK 6551.0 WX5	Black Velvet	1.895,- Euro
	EEBK 6551.0 WX7	Copper	1.735,- Euro
	EEBK 6551.0 WX8	Hot Chili	1.935,- Euro

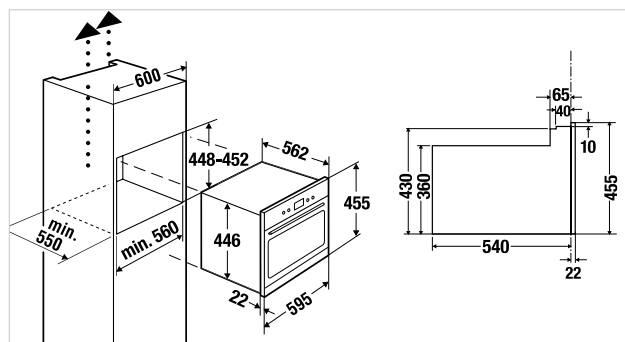


Другие варианты дизайна см. на стр. 244-247

КОМПАКТНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ

Comfort+



Черное стекло, дизайн Stainless Steel
(стандартное оснащение)



Дизайн Black Chrome



Дизайн Silver Chrome



Дизайн Gold



Дизайн Black Velvet



Дизайн Copper



Дизайн Hot Chili

CB 6350.0

Оснащение:

- TFT-дисплей 3,9" с графическим дисплеем
- 10 режимов духового шкафа (см. таблицу режимов на стр. 74)
- 10 автоматических программ
- Плавное открывание и закрывание дверцы
- ökotherm®-катализатор духового шкафа
- Электронная система управления с высококачественными алюминиевыми поворотными переключателями
- Отображение фактической температуры и рекомендуемой
- Электронный таймер (продолжительность программы, окончание, таймер обратного отсчета) с белыми индикаторами
- Съемная дверца с полностью стеклянной внутренней поверхностью
- Четырехслойное остекление дверцы
- 1 избранная программа для сохранения индивидуальных настроек
- Быстрый разогрев
- Демо-режим
- Галогенная подсветка
- Контактный дверной выключатель
- Откидной гриль
- Объем: 44 л

Технические данные:

- Потребляемая мощность 3,0 кВт
- Размеры ниши Ш x В x Г ≈ 560 x 450 x 550 мм
- Полные технические данные на стр. 254

Серийное оснащение:


- 1 эмалированный противень для выпечки
- 1 эмалированный универсальный противень/поддон для жира
- 1 решетка для жарки

Аксессуары:

- Пара телескопических направляющих (полностью выдвижные) Акс. № ZB 1002 135,- Euro
- Пара телескопических направляющих (частично выдвижные) Акс. № ZB 1003 85,- Euro
- Кулинарный комплект Profession+ Акс. № ZB 8030 245,- Euro
- Комплект для запекания Profession+ Акс. № ZB 8031 265,- Euro
- Камень для пиццы с лопаткой Акс. № 145 105,- Euro
- Полный перечень аксессуаров на стр. 250

ОПЕЧАТКА

CB 6350.0 S1	Stainless Steel	1.795,- Euro
CB 6350.0 S2	Black Chrome	1.795,- Euro
CB 6350.0 S3	Silver Chrome	1.795,- Euro
CB 6350.0 S4	Gold	1.895,- Euro
CB 6350.0 S5	Black Velvet	1.695,- Euro
CB 6350.0 S7	Copper	1.895,- Euro
CB 6350.0 S8	Hot Chili	1.895,- Euro

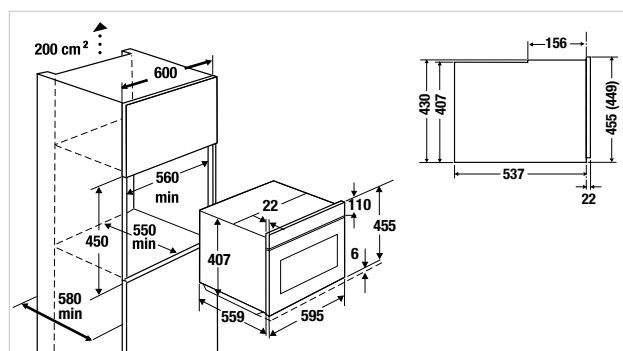

Другие варианты дизайна см. на стр. 244-247

КОФЕМАШИНА

Premium+



Черное стекло, дизайн Stainless Steel
(стандартное оснащение)



Дизайн Black Chrome

Дизайн Silver Chrome

Дизайн Gold

Дизайн Black Velvet

Дизайн Copper

Дизайн Hot Chili



Цвет серый, см. раздел
«Shade of Grey» на стр. 34

CKV 6550.0

Оснащение:


- ЖК-дисплей с текстовым и графическим полями
- Электронная система управления с сенсорными кнопками
- Программируемое количество кофе для 5 размеров чашек (эспрессо, малая, средняя, большая, высокая)
- Приготовление 1 или 2 чашек
- Функция подачи молока для приготовления капучино или латте
- Съёмный контейнер для молока с функцией очистки
- Возможность использования кофейных зерен или молотого кофе
- Регулируемый по высоте раздатчик кофе
- Давление при заваривании ≈ 15 бар
- 3 температуры кофе на выбор
- Возможность выбора крепости кофе (5 предварительно заданных уровней)
- Отдельные нагреватели для заваривания кофе и приготовления горячей воды
- Программа удаления накипи
- Автоматическое ополаскивание при включении и отключении
- Функция приготовления горячей воды
- Емкость для воды заполняется спереди
- Электронный таймер с белыми индикаторами
- Программируемое время включения
- Режим ожидания
- Телескопические направляющие для легкого заполнения кофемашины

Технические данные:

- Потребляемая мощность 1,35 кВт
- Размеры прибора Ш x В x Г $\approx 595 \times 455 \times 475$ мм (вкл. фасад 20 мм и телескопические направляющие)
- Размеры ниши Ш x В x Г $\approx 560 \times 450 \times 550$ мм
- Полные технические данные на стр. 256

черное
стекло

CKV 6550.0 S1	Stainless Steel	2.895,- Euro
CKV 6550.0 S2	Black Chrome	2.895,- Euro
CKV 6550.0 S3	Silver Chrome	2.895,- Euro
CKV 6550.0 S4	Gold	2.895,- Euro
CKV 6550.0 S5	Black Velvet	2.895,- Euro
CKV 6550.0 S7	Copper	2.895,- Euro
CKV 6550.0 S8	Hot Chili	2.895,- Euro

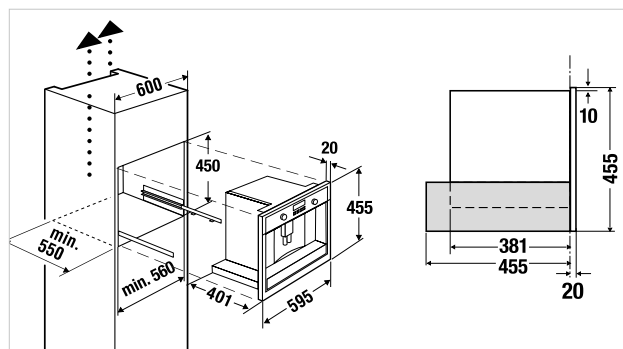

КОФЕМАШИНА

Premium+



Белое стекло, дизайн Stainless Steel
(стандартное оснащение)



Дизайн Black Chrome

Дизайн Silver Chrome

Дизайн Gold

Дизайн Black Velvet

Дизайн Copper

Дизайн Hot Chili

CKV 6550.0

Оснащение:

- ЖК-дисплей с текстовым и графическим полями
- Электронная система управления с сенсорными кнопками
- Программируемое количество кофе для 5 размеров чашек (эспрессо, малая, средняя, большая, высокая)
- Приготовление 1 или 2 чашек
- Функция подачи молока для приготовления капучино или латте
- Съемный контейнер для молока с функцией очистки
- Возможность использования кофейных зерен или молотого кофе
- Регулируемый по высоте раздатчик кофе
- Давление при заваривании ≈ 15 бар
- 3 температуры кофе на выбор
- Возможность выбора крепости кофе (5 предварительно заданных уровней)
- Отдельные нагреватели для заваривания кофе и приготовления горячей воды
- Программа удаления накипи
- Автоматическое ополаскивание при включении и отключении
- Функция приготовления горячей воды
- Емкость для воды заполняется спереди
- Электронный таймер с белыми индикаторами
- Программируемое время включения
- Режим ожидания
- Телескопические направляющие для легкого заполнения кофемашины

Технические данные:


- Потребляемая мощность 1,35 кВт
- Размеры прибора Ш x В x Г $\approx 595 \times 455 \times 475$ мм (вкл. фасад 20 мм и телескопические направляющие)
- Размеры ниши Ш x В x Г $\approx 560 \times 450 \times 550$ мм
- Полные технические данные на стр. 256

белое
стекло

CKV 6550.0 W1	Stainless Steel	3.145,- Euro
CKV 6550.0 W2	Black Chrome	3.145,- Euro
CKV 6550.0 W3	Silver Chrome	3.145,- Euro
CKV 6550.0 W4	Gold	3.145,- Euro
CKV 6550.0 W5	Black Velvet	3.145,- Euro
CKV 6550.0 W7	Copper	3.145,- Euro
CKV 6550.0 W8	Hot Chili	3.145,- Euro



Цвет серый, см. раздел
«Shade of Grey» на стр. 24

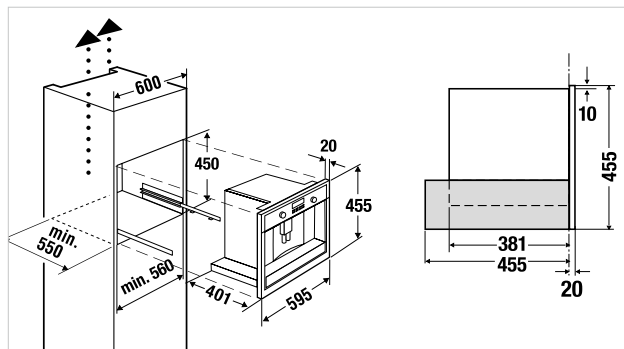

КОФЕМАШИНА

Profession+



Черное стекло, дизайн Stainless Steel
(стандартное оснащение)



Дизайн Black Chrome



Дизайн Silver Chrome



Дизайн Gold



Дизайн Black Velvet



Дизайн Copper



Дизайн Hot Chili




reddot design award
winner 2013
EKV 6500.1 J,
Черное стекло,
дизайн Black
Velvet

EKV 6500.1

Оснащение:


- Программирование количества кофе для 5 размеров чашек
- Приготовление 1 или 2 чашек
- Функция приготовления настоящего капучино, латте макиато или кофе с молоком
- Съемный контейнер для молока с функцией очистки
- Возможность использования кофейных зерен и молотого кофе
- Регулируемый по высоте раздатчик кофе
- Давление при заваривании ≈ 15 бар
- Отдельные нагреватели для заваривания кофе и производства пара
- Автоматические программы промывки и очистки от накипи
- Автоматическое ополаскивание при включении и выключении прибора
- Приготовление пара и горячей воды
- Емкость для воды заполняется спереди
- Электронные часы с индикацией времени суток
- Программирование времени включения
- Режим ожидания (программируемый)
- Индикация на дисплее красного цвета
- Неоновая подсветка
- Центральное отключение
- 3 температуры кофе на выбор
- 5 степеней крепости кофе на выбор
- Телескопические направляющие для легкого заполнения кофемашины

Технические данные:

- Потребляемая мощность 1,35 кВт
- Размеры прибора Ш x В x Г $\approx 595 \times 455 \times 475$ мм (включая фасад 20 мм и телескопические направляющие)
- Размеры ниши для встраивания Ш x В x Г $\approx 560 \times 450 \times 550$ мм
- Полные технические данные на стр. 256

Наличие прибора уточнять у дилера

Черное стекло	EKV 6500.1 J1	Stainless Steel	2.575,- Euro
	EKV 6500.1 J2	Black Chrome	2.635,- Euro
	EKV 6500.1 J3	Silver Chrome	2.635,- Euro
	EKV 6500.1 J4	Gold	2.735,- Euro
	EKV 6500.1 J5	Black Velvet	2.595,- Euro
	EKV 6500.1 J7	Copper	2.735,- Euro
	EKV 6500.1 J8	Hot Chili	2.735,- Euro

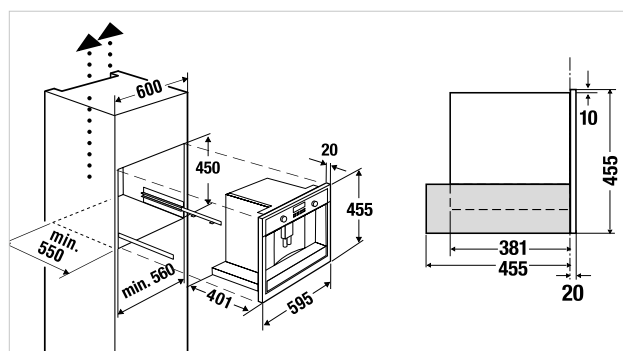

КОФЕМАШИНА

Profession+



Белое стекло, дизайн Stainless Steel
(стандартное оснащение)



Дизайн Black Chrome

Дизайн Silver Chrome

Дизайн Gold

Дизайн Black Velvet

Дизайн Copper

Дизайн Hot Chili

EKV 6500.1

Оснащение:


- Программирование количества кофе для 5 размеров чашек
- Приготовление 1 или 2 чашек
- Функция приготовления настоящего капучино, латте макиато или кофе с молоком
- Съёмный контейнер для молока с функцией очистки
- Возможность использования кофейных зерен и молотого кофе
- Регулируемый по высоте раздатчик кофе
- Давление при заваривании ≈ 15 бар
- Отдельные нагреватели для заваривания кофе и производства пара
- Автоматические программы промывки и очистки от накипи
- Автоматическое ополаскивание при включении и выключении прибора
- Приготовление пара и горячей воды
- Емкость для воды заполняется спереди
- Электронные часы с индикацией времени суток
- Программирование времени включения
- Режим ожидания (программируемый)
- Индикация на дисплее красного цвета
- Неоновая подсветка
- Центральное отключение
- 3 температуры кофе на выбор
- 5 степеней крепости кофе на выбор
- Телескопические направляющие для легкого заполнения кофемашины

Технические данные:

- Потребляемая мощность 1,35 кВт
- Размеры прибора Ш x В x Г $\approx 595 \times 455 \times 475$ мм (включая фасад 20 мм и телескопические направляющие)
- Размеры ниши для встраивания Ш x В x Г $\approx 560 \times 450 \times 550$ мм
- Полные технические данные на стр. 256

Наличие прибора уточнять у дилера

белое стекло	EKV 6500.1 W1	Stainless Steel	2.475,- Euro
	EKV 6500.1 W2	Black Chrome	2.535,- Euro
	EKV 6500.1 W3	Silver Chrome	2.535,- Euro
	EKV 6500.1 W4	Gold	2.635,- Euro
	EKV 6500.1 W5	Black Velvet	2.495,- Euro
	EKV 6500.1 W7	Copper	2.635,- Euro
	EKV 6500.1 W8	Hot Chili	2.635,- Euro

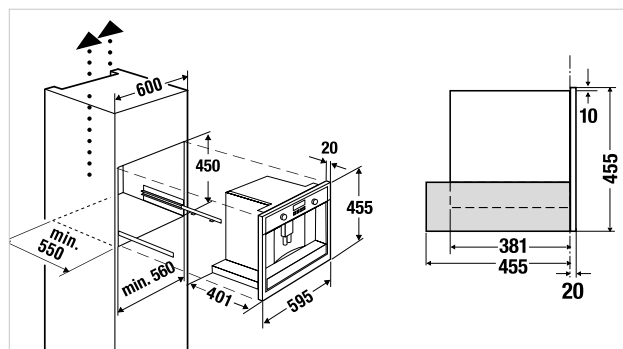

КОФЕМАШИНА КАПСУЛЬНАЯ

Comfort+



Черное стекло, дизайн Stainless Steel
(стандартное оснащение)



Дизайн Black Chrome

Дизайн Silver Chrome

Дизайн Gold

Дизайн Black Velvet

Дизайн Copper

Дизайн Hot Chili

СКК 6350.0

Оснащение:


- TFT-дисплей шириной 3,9" с текстовым и графическим полями
- Электронная система управления с высококачественными алюминиевыми поворотными переключателями
- Возможно использование кофейных таблеток (Nespresso®, Lavazza®, Caffitaly®, E.S.E.), капсул и молотого кофе
- Программирование количества кофе для 4 размеров чашек
- Давление при заваривании ≈ 15 бар
- Регулирование температуры кофе и воды
- Отдельные нагреватели для заваривания кофе и приготовления горячей воды
- Программа удаления накипи
- Автоматическое ополаскивание при включении и отключении
- Функция приготовления горячей воды и пара
- Электронный таймер с белыми индикаторами
- Емкость для воды заполняется спереди
- Выдвижной ящик и боковой отсек для хранения принадлежностей
- Программируемое время включения
- Режим ожидания
- Демо-режим

Технические данные:

- Потребляемая мощность 1,35 кВт
- Размеры прибора Ш x В x Г $\approx 595 \times 455 \times 475$ мм (вкл. фасад 20 мм и телескопические направляющие)
- Размеры ниши Ш x В x Г $\approx 560 \times 450 \times 320$ мм
- Полные технические данные на стр. 256

Наличие прибора уточнять у дилера

СКК 6350.0 S1	Stainless Steel	2.095,- Euro
СКК 6350.0 S2	Black Chrome	2.095,- Euro
СКК 6350.0 S3	Silver Chrome	2.095,- Euro
СКК 6350.0 S4	Gold	2.145,- Euro
СКК 6350.0 S5	Black Velvet	2.095,- Euro
СКК 6350.0 S7	Copper	2.095,- Euro
СКК 6350.0 S8	Hot Chili	2.095,- Euro

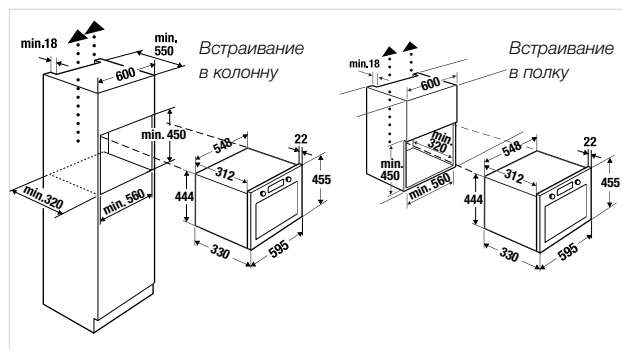



Черное стекло, дизайн Stainless Steel



Белое стекло, дизайн Stainless Steel



Цвет серый, см. раздел
«Shade of Grey» на стр. 35



CSV 6800.0

Оснащение:

- Идеально для совместной установки с приборами высотой 45 см в нишу высотой 59 см
- Стекланный фронт или возможность встраивания в существующую мебель
- Электронная система управления с сенсорными кнопками
- Электронный дисплей красного цвета
- Камера для вакуумирования из нержавеющей стали
- Расход вакуумного насоса: 3 м³/ч
- Макс. размеры пакета: 305 мм
- Телескопические направляющие


Технические данные:

- Потребляемая мощность 0,4 кВт
- Размеры прибора Ш x В x Г ≈ 595 x 140 x 550 мм
- Размеры ниши Ш x В x Г ≈ 560 x 595 x 550 мм
вкл. высоту прибора 45 см
- Внутренние размеры 310 x 330 x 65/85 мм

Серийное оснащение:

- 25 вакуумных пакета 200 x 250 мм
- 25 вакуумных пакета 250 x 300 мм
- 1 вкладка для уменьшения размеров
- 1 сопло для вакуумирования

черное стекло	CSV 6800.0	без стеклнного фронта	3.895,- Euro
	CSV 6800.0 S1	Stainless Steel	3.995,- Euro
	CSV 6800.0 S2	Black Chrome	3.995,- Euro
	CSV 6800.0 S3	Silver Chrome	3.995,- Euro
	CSV 6800.0 S4	Gold	3.995,- Euro
	CSV 6800.0 S5	Black Velvet	3.995,- Euro
	CSV 6800.0 S7	Copper	3.995,- Euro
	CSV 6800.0 S8	Hot Chili	3.995,- Euro
белое стекло	CSV 6800.0	без стеклнного фронта	3.895,- Euro
	CSV 6800.0 W1	Stainless Steel	3.995,- Euro
	CSV 6800.0 W2	Black Chrome	3.995,- Euro
	CSV 6800.0 W3	Silver Chrome	3.995,- Euro
	CSV 6800.0 W4	Gold	3.995,- Euro
	CSV 6800.0 W5	Black Velvet	3.995,- Euro
	CSV 6800.0 W7	Copper	3.995,- Euro
	CSV 6800.0 W8	Hot Chili	3.995,- Euro

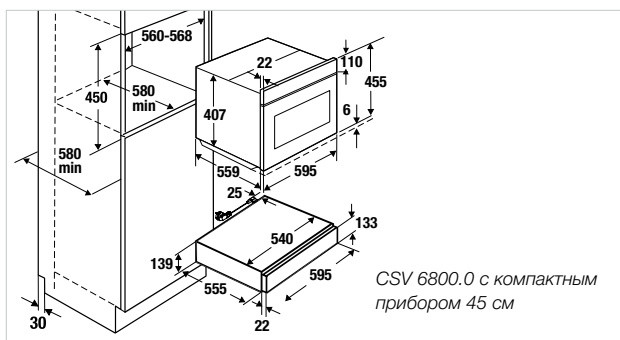

ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ПОСУДЫ

Profession+



Черное стекло, дизайн Stainless Steel



Белое стекло, дизайн Stainless Steel



Цвет серый, см. раздел «Shade of Grey» на стр. 36

CSW 6800.0

Оснащение:

- Идеально для совместной установки с приборами высотой 45 см в нишу высотой 59 см
- Стекланный фронт или возможность встраивания в существующую мебель
- Регулирование мощности для подогрева до 30-80°C
- Вместимость (зависит от размера столовых принадлежностей): набор столовых приборов на 6 персон или 20 тарелок Ø28 см или 80 чашек эспрессо или 40 чашек капучино
- Телескопические направляющие


Технические данные:

- Потребляемая мощность 0,4 кВт
- Размеры прибора Ш x В x Г ≈ 595 x 139 x 515 мм
- Размеры ниши Ш x В x Г ≈ 560 x 595 x мин. 550 мм
- Внутренние размеры вкл. высоту прибора 45 см Ш x В x Г ≈ 410 x 105 x 525 мм

Серийное оснащение:

- Вкладыш против скольжения

черное стекло	CSW 6800.0	без стеклнного фронта	675,- Euro
	CSW 6800.0 S1	Stainless Steel	875,- Euro
	CSW 6800.0 S2	Black Chrome	895,- Euro
	CSW 6800.0 S3	Silver Chrome	875,- Euro
	CSW 6800.0 S4	Gold	895,- Euro
	CSW 6800.0 S5	Black Velvet	845,- Euro
	CSW 6800.0 S7	Copper	895,- Euro
	CSW 6800.0 S8	Hot Chili	895,- Euro
белое стекло	CSW 6800.0	без стеклнного фронта	675,- Euro
	CSW 6800.0 W1	Stainless Steel	895,- Euro
	CSW 6800.0 W2	Black Chrome	895,- Euro
	CSW 6800.0 W3	Silver Chrome	895,- Euro
	CSW 6800.0 W4	Gold	895,- Euro
	CSW 6800.0 W5	Black Velvet	845,- Euro
	CSW 6800.0 W7	Copper	895,- Euro
	CSW 6800.0 W8	Hot Chili	895,- Euro

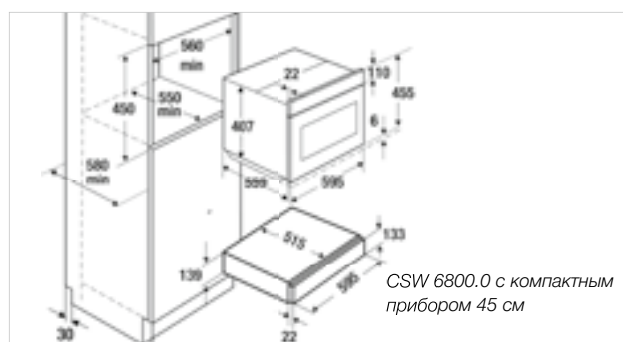

ВЫДВИЖНОЙ ЯЩИК

Profession+



Черное стекло, дизайн Stainless Steel



Белое стекло, дизайн Stainless Steel



Цвет серый, см. раздел «Shade of Grey» на стр. 36



CSZ 6800.0

Оснащение:

- Совместная установка с компактными приборами 45 см в нишу высотой 59 см обеспечивает дополнительное место для хранения столовых приборов
- Стекланный фронт или возможность встраивания в существующую мебель
- Телескопические направляющие
- Внутренняя камера из нержавеющей стали


Технические данные:

- Размеры прибора Ш x В x Г $\approx 595 \times 139 \times 500$ мм
- Размеры ниши Ш x В x Г $\approx 560 \times 595 \times \text{мин. } 550$ мм
вкл. высоту прибора 45 см
- Внутренние размеры Ш x В x Г $\approx 410 \times 105 \times 525$ мм

Стандартные аксессуары:

- Вкладыш против скольжения

черное стекло	CSZ 6800.0	без стекланный фронта	395,- Euro
	CSZ 6800.0 S1	Stainless Steel	595,- Euro
	CSZ 6800.0 S2	Black Chrome	645,- Euro
	CSZ 6800.0 S3	Silver Chrome	635,- Euro
	CSZ 6800.0 S4	Gold	635,- Euro
	CSZ 6800.0 S5	Black Velvet	595,- Euro
	CSZ 6800.0 S7	Copper	695,- Euro
	CSZ 6800.0 S8	Hot Chili	695,- Euro
белое стекло	CSZ 6800.0	без стекланный фронта	395,- Euro
	CSZ 6800.0 W1	Stainless Steel	595,- Euro
	CSZ 6800.0 W2	Black Chrome	645,- Euro
	CSZ 6800.0 W3	Silver Chrome	635,- Euro
	CSZ 6800.0 W4	Gold	635,- Euro
	CSZ 6800.0 W5	Black Velvet	595,- Euro
	CSZ 6800.0 W7	Copper	695,- Euro
	CSZ 6800.0 W8	Hot Chili	695,- Euro

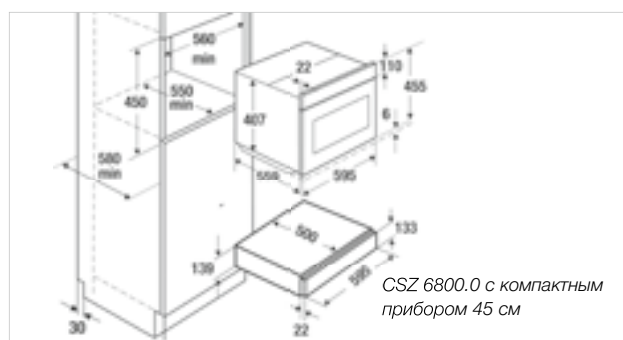

МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ С ФУНКЦИЯМИ ДУХОВОГО ШКАФА

Premium+



Черное стекло, дизайн Stainless Steel
(стандартное оснащение)



Дизайн Gold

EMWK 6551.0

Оснащение:

- 6 функций духового шкафа (см. таблицу режимов на стр. 82-83)
- 5 ступеней мощности микроволнового режима
- 16 автоматических программ
- Мощность микроволнового излучения – 1000 Вт
- Мощность гриля – 1500 Вт
- Электронные часы
- Функция быстрого старта
- Подсветка
- Графический TFT-дисплей
- Белый дисплей
- Режим ожидания
- Стальная рабочая камера
- Объем камеры: 35 л
- 2 уровня расположения противней
- Вращающаяся тарелка Ø 32 см с функцией отключения

Технические данные:

- Потребляемая мощность 3,4 кВт
- Размеры прибора Ш x В x Г ≈ 595 x 455 x 562 мм (в т.ч. фасад 22мм)
- Размеры ниши для встраивания: Ш x В x Г ≈ 560 x 450 x 550 мм
- Размеры камеры: Ш x В x Г ≈ 420 x 210 x 390 мм
- Полные технические данные на стр. 255

Черное
стекло

EMWK 6551.0 J1


Stainless Steel

1.595,- Euro

EMWK 6551.0 J4

Gold

1.795,- Euro

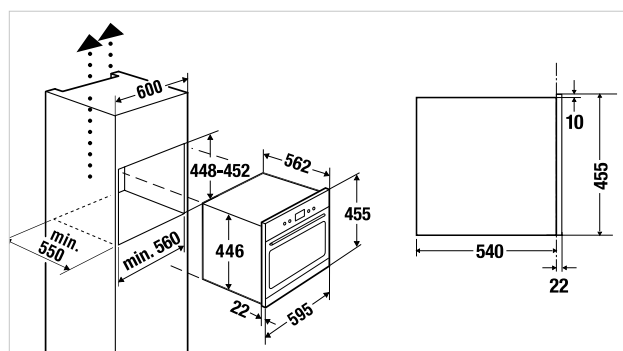


Другие варианты дизайна см. на стр. 244-247

МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ (ВЫСОТА НИШИ 45 CM)

Comfort+



Черное стекло, дизайн Stainless Steel
(стандартное оснащение)



CM 6330.0

Оснащение:

- 5 уровней мощности микроволн
- Мощность микроволн: 1000 Вт
- Гриль: 1400 Вт
- Функция быстрого старта
- Управление с помощью высококачественных алюминиевых поворотных переключателей
- Электронные часы с белым дисплеем
- Галогенная подсветка
- Объем: 44 л

Технические данные:

- Потребляемая мощность 3,2 кВт
- Размеры прибора Ш x В x Г $\approx$ 595 x 455 x 559 мм (вкл. фронт)
- Размеры ниши Ш x В x Г $\approx$ 560 x 450 x 550 мм
- Размеры рабочей камеры Ш x В x Г $\approx$ 475 x 232 x 400 мм
- Полные технические данные на стр. 255

Серийное оснащение:

- 1 решетка для жарки



Дизайн Black Chrome



Дизайн Silver Chrome



Дизайн Gold



Дизайн Black Velvet




Дизайн Copper



Дизайн Hot Chili

черное
стекло

CM 6330.0 S1	Stainless Steel	1.145,- Euro
CM 6330.0 S2	Black Chrome	1.375,- Euro
CM 6330.0 S3	Silver Chrome	1.275,- Euro
CM 6330.0 S4	Gold	1.345,- Euro
CM 6330.0 S5	Black Velvet	1.145,- Euro
CM 6330.0 S7	Copper	1.345,- Euro
CM 6330.0 S8	Hot Chili	1.345,- Euro

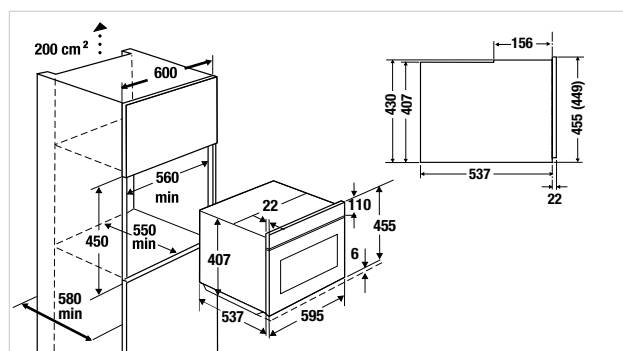

Другие варианты дизайна см. на стр. 244-247

МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ (ВЫСОТА НИШИ 38 СМ)

Comfort+



Черное стекло, дизайн Stainless Steel
(стандартное оснащение)



Дизайн Black Chrome

Дизайн Silver Chrome

Дизайн Gold

Дизайн Black Velvet

Дизайн Copper

Дизайн Hot Chili

ML 6330.0 (левая навеска дверцы)

MR 6330.0 (правая навеска дверцы)

Оснащение:

- 5 уровней мощности микроволн
- Мощность микроволн: 850 Вт
- Гриль: 1200 Вт
- 14 автоматических программ
- Управление с помощью высококачественных алюминиевых поворотных переключателей
- Электронные часы с белым дисплеем
- Режим ожидания
- Рабочая камера из нержавеющей стали с керамической тарелкой
- Подсветка рабочей камеры
- Возможность выбора стороны навески дверцы (см. модель)
- Объем: 22 л

Технические данные:


- Потребляемая мощность 2,5 кВт
- Размеры прибора (вкл. фронт 22 мм) Ш x В x Г ≈ 595 x 390 x 334 мм
- Размеры ниши (колонна) Ш x В x Г ≈ 568 x 380 x 320 мм
- Размеры ниши (полка) Ш x В x Г ≈ 568 x 370 x 320 мм
- Размеры рабочей камеры Ш x В x Г ≈ 350 x 220 x 280 мм
- Полные технические данные на стр. 255

Серийное оснащение:

- 1 решетка для жарки

варианты

ML / MR 6330.0 S1	Stainless Steel	945,- Euro
ML / MR 6330.0 S2	Black Chrome	995,- Euro
ML / MR 6330.0 S3	Silver Chrome	995,- Euro
ML / MR 6330.0 S4	Gold	1.045,- Euro
ML / MR 6330.0 S5	Black Velvet	945,- Euro
ML / MR 6330.0 S7	Copper	995,- Euro
ML / MR 6330.0 S8	Hot Chili	995,- Euro

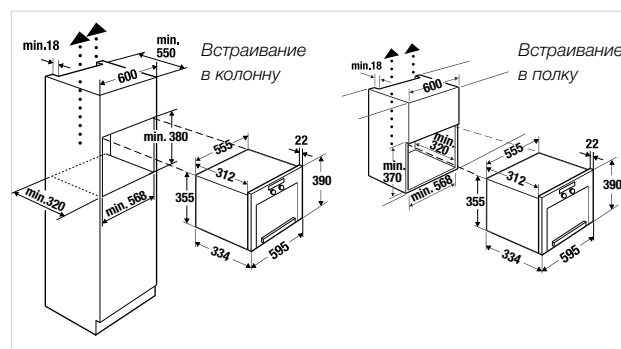

МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ (ВЫСОТА НИШИ 38 CM)

Srandart

Comfort+



Черное стекло

М 6120.0



Оснащение:

- 3 режима микроволн (только микроволны, микроволны + гриль, только гриль)
- 5 уровней мощности микроволн
- Мощность микроволн: 800 Вт
- Мощность гриля: 1200 Вт
- 3 автоматических программы
- Управление с помощью сенсорных кнопок
- Электронный таймер с белыми индикаторами
- Рабочая камера из нержавеющей стали
- Объем камеры: 20 литров
- Подсветка рабочей камеры
- Контактный дверной выключатель
- Вращающаяся тарелка Ø 24 см

Технические данные:

- Потребляемая мощность 1,2 кВт
- Размеры прибора Ш x В x Г ≈ 595 x 390 x 320 мм
- Размеры ниши Ш x В x Г ≈ 560 x 380 x 320 мм (колонна)
- Размеры ниши Ш x В x Г ≈ 560 x 370 x 320 мм (полка)
- Размеры рабочей камеры Ш x В x Г ≈ 350 x 220 x 280 мм

Серийное оснащение:

- 1 решетка для жарки



Черное стекло, дизайн Stainless Steel (стандартное оснащение)

EMWGL 3260.0

(левая навеска дверцы)



Оснащение:

- 5 ступеней мощности микроволнового режима
- Мощность микроволнового излучения 850 Вт
- Мощность гриля 1200 Вт
- 14 автоматических программ приготовления
- Электронные часы
- Сохранение в памяти 3 программ
- Функция быстрого старта
- Освещение
- Индикация на дисплее красного цвета
- Стальная рабочая камера с керамическим покрытием
- Объем камеры 22 л

Технические данные:

- Потребляемая мощность 2,5 кВт
- Размеры прибора Ш x В x Г ≈ 595 x 390 x 334 мм (включая фасад 22 мм)
- Размеры ниши для встраивания Ш x В x Г ≈ 568 x 380 x 320 мм (колонна)
- Размеры ниши для встраивания Ш x В x Г ≈ 568 x 370 x 320 мм (полка)
- Размеры камеры Ш x В x Г ≈ 350 x 220 x 280 мм
- Полные технические данные на стр. 255

Серийное оснащение:


- 1 противень, 1 решётка

Наличие прибора уточнять у дилера

М 6120.0 S

черное стекло

895,- Euro

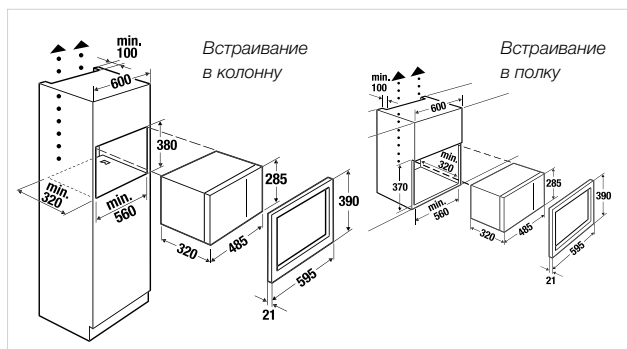


Черное стекло

EMWGL 3260.0 J1

Stainless Steel

895,- Euro

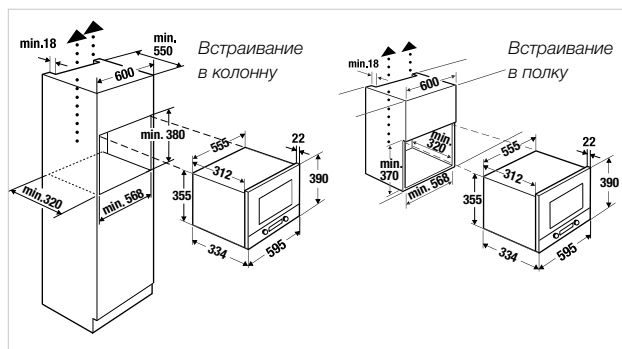

ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ KÜPPERSBUSCH

Варочные панели, приносящие вдохновение: от современных индукционных до завоевывающих призы газовых панелей. Мы предлагаем приборы на любой вкус, подходящие под Ваши персональные требования.

Индивидуальность и разносторонность



ОДИН ПРИБОР – ДВЕ ФУНКЦИИ

индукционная варочная панель с встроенной вытяжкой. Это не только экономит место на кухне, но и позволяет так как жир и пар удаляются непосредственно в момент их возникновения и не распространяются по кухне.

Преимуществом является возможность устанавливать от вытяжки над плитой, что освобождает больше места на кухне. Варочную панель можно установить даже под окном!

Для использования встраиваемой вытяжки необходимо установить вентиляционную решетку (входит в комплект поставки). После использования вытяжки, ее можно закрыть стеклянной вставкой.



KMI 9800.0

В дополнение к двум вытяжкам длиной 90 и 80 см (KMI 9800.0 и KMI 8500.0), встраиваемым в индукционные варочные панели, компания Küppersbusch также предоставляет прекрасное решение для приборов серии VarioLine.

Встраиваемая вытяжка VKM 1800.0 шириной всего 14 см может устанавливаться между двумя варочными панелями VarioLine, VKI 3805.0 и VKIW 3800.0.



KMI 8500.0 с вентиляционной решеткой



VKI 3805.0 + VKM 1800.0 + VKIW 3800.0

Вентиляционные решетки в концепции Individual.

Вентиляционная решетка в концепции Individual. Придайте своей встраиваемой вытяжке индивидуальности. По специальному заказу также доступны декоративные элементы для духовых шкафов, компактных приборов, вытяжек и т.д. с дизайном Stainless Steel, Black Chrome, Silver Chrome, Gold, Black Velvet, Copper и Hot Chilli (цена и срок поставки предоставляются по запросу).



ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЧИСТОТА

- **Быстрая очистка** металлического жироулавливающего фильтра – просто извлеките его и поместите в посудомоечную машину.
- **Простая настройка** вытяжки с помощью интуитивно понятной системы управления, отдельной от системы управления варочной панелью.
- **Простой монтаж** – один прибор, один вырез в столешнице, одно подсоединение для выполнения двух функций!
- **Низкий уровень шума** благодаря специальному вентилятору, установленному в корпусе прибора.



Твердость алмаза:



На поверхность индукционных варочных панелей KMI 9850.0, KMI 9800.0, KI 9850.0 и KI 8820.0 нанесено покрытие SCHOTT CERAN® Miradur™.

Благодаря этому запатентованному покрытию поверхность варочной панели обладает чрезвычайной стойкостью к появлению царапин, так как твердость по шкале Мооса увеличена с 6 до практически 9,5, по сравнению с обычными стеклокерамическими варочными панелями.

SCHOTT CERAN® Miradur™ не только уменьшает количество следов от приготовления пищи и чистки, но и гарантирует, что варочная панель будет выглядеть как новая долгие годы.

Металлический блеск этого покрытия придает варочной поверхности завораживающий внешний вид.

ДИЗАЙН И ФУНКЦИО- НАЛЬНОСТЬ




Küppersbusch

Варочные панели не обязательно должны быть только черными! Küppersbusch предлагает разнообразие выбора. В дополнение к классическим черным варочным панелям – изготовленным из блестящего или матового стекла – Вы можете выбрать серый (см. изображение слева) или даже белый прибор. Следующий вопрос, который Вы должны себе задать: как будет выглядеть рамка?



Стальная рамка

Две элегантных планки из нержавеющей стали охватывают варочную панель спереди и сзади. С рамкой такого типа можно использовать соединительную планку VarioLine для объединения нескольких варочных зон.



Facette

Скошенный край по всему периметру варочной панели придает ей утонченный вид. Без острых краев и углов.




Монтаж вровень со столешницей

Варочная панель устанавливается вровень со столешницей, образуя абсолютно ровную поверхность. Огромное преимущество – варочную панель невероятно легко чистить.



Матовое черное стекло

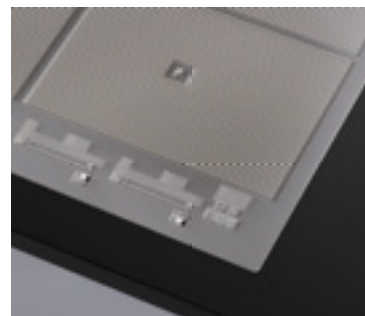

Серое стекло



Белое стекло

ПРОВЕДИТЕ ПАЛЬЦЕМ, НАЖМИТЕ, ПОВЕРНИТЕ ...

Элементы управления варочными панелями Küppersbusch интуитивно понятны и легки в использовании. Как и новые духовые шкафы и компактные приборы, большая часть варочных панелей оснащена белыми элементами управления.



glideControl

Для выбора требуемой варочной зоны достаточно мягко коснуться элемента управления. Уровень мощности задается перемещением пальца по соответствующему графическому дисплею.




selectControl

Концепция selectControl отличается тем, что все элементы управления расположены очень понятно. Выбор требуемой варочной зоны осуществляется нажатием на соответствующую иконку. Затем задается уровень мощности кнопками "+" и "-".



dialControl

Это интуитивно понятный центральный элемент управления. Прежде всего, выбирается требуемая варочная зона. Затем задается уровень мощности перемещением пальца по часовой стрелке по зоне управления.



knobControl

Установка настроек производится с помощью поворотного переключателя. В зависимости от модели, Вы можете добавить дополнительные специальные режимы при помощи сенсора.

ИДЕАЛЬНАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ ДЛЯ КАЖДОГО

Индукционные, газовые или электрические?

В Küppersbusch Вы найдете прекрасные модели приборов или их сочетаний. У всех этих приборов есть только одно общее: энергоэффективная технология с инновационной концепцией управления и первоклассным дизайном.

Индукционная: быстро, безопасно, экономично и точно

В отличие от других типов энергии, индукция отличается чрезвычайно быстрым нагревом, прекрасным регулированием, экономичностью и безопасностью.

Электрическая: качественная классика

Если Вы позволяете опыту направлять Вас и предпочитаете все тестировать, то варочные панели Küppersbusch ökospeed plus для Вас.

Газовая: вдохновение от профессиональных шеф-поваров

Страстью к приготовлению на газе отличаются не только профессиональные шеф-повара. Эта экономичная и экологичная энергия идеально подходит для современных кухонь.



Варочные панели Küppersbusch не просто разносторонние и многофункциональные, они отмечены многочисленными престижными наградами в области дизайна.

Варочная панель **GMS 9751.0** шириной 90 см, например, впечатляет своим уникальным внешним видом: плоский и утонченный, с простым дизайном из нержавеющей стали. Члены жюри премии reddot design были совершенно поражены. Уникальная особенность этой варочной панели – монтаж вровень со столешницей. Прибор просто вставляется в столешницу и выравнивается с ней по высоте. Также поставляются приборы классического исполнения с накладным монтажом. В компании Küppersbusch Вы найдете

те большое количество привлекательных моделей из нержавеющей стали и элегантных приборов из стеклокерамики.

Преимущества наших газовых варочных панелей:



- **Простота использования** благодаря встроенной, быстро реагирующей системе электроподжига, активирующейся при нажатии и повороте переключателя.
- **Удобство** благодаря различным размерам конфорок и нескольким уровням мощности.
- **Простота чистки** – съемные подставки под посуду можно мыть в посудомоечной машине (в зависимости от модели).
- **Безопасность** благодаря автоматическому отключению газа при случайном исчезновении пламени.
- **Эффективность и экологичность**, так как газ – это первичный энергоноситель, не требующий преобразования, поэтому выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду отсутствуют.



Küppersbusch VarioLine: Концепция VarioLine позволяет комбинировать варочные панели разного типа и ширины. Также можно установить гриль с лавовым камнем, варочную панель WOK или встраиваемую вытяжку.

НАСКОЛЬКО ШИРОКОЙ ДОЛЖНА И МОЖЕТ БЫТЬ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ?

На Вашей кухне ограниченное свободное пространство? Или Вы можете выбрать любой желаемый размер? Предлагая варочные панели шириной **90, 80, 60, 38 и 30 см**, компания Küppersbusch предоставляет Вам необходимую гибкость – в том числе по комбинированию элементов, как показано выше на примере VarioLine.

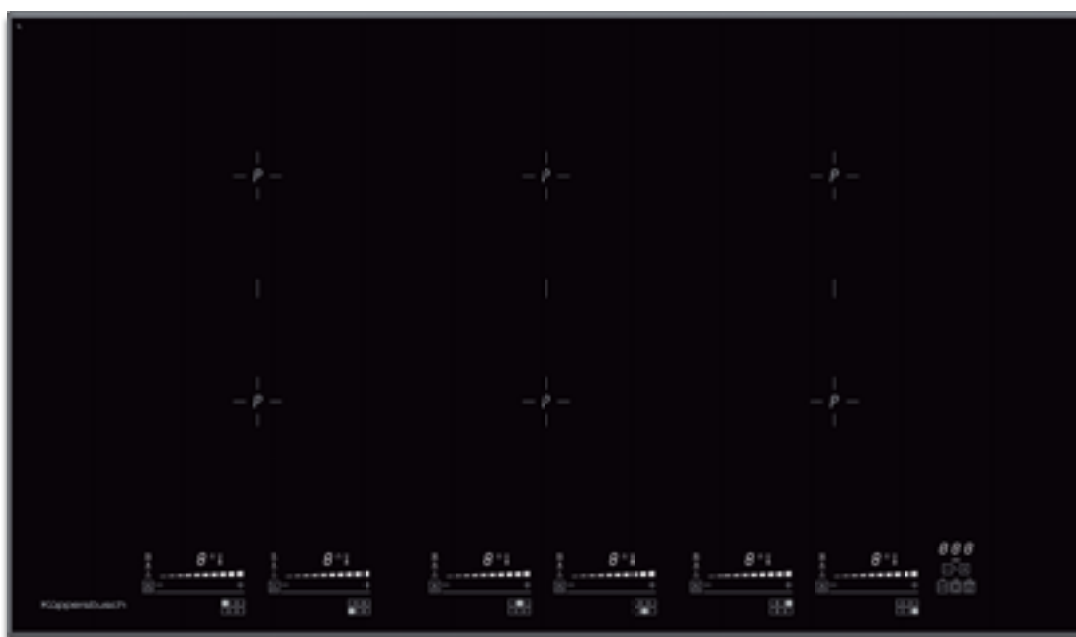

Новая многогранность в приготовлении: встраиваемые электрические варочные панели

Независимые варочные панели

Независимые панели оснащены собственными элементами управления, например, сенсорными кнопками, и могут быть встроены в кухню отдельно от духового шкафа.

Зависимые варочные панели

Зависимые варочные панели управляются поворотными переключателями соответствующего духового шкафа.

Стеклокерамические варочные панели

Надежные стеклокерамические варочные панели обладают значительными достоинствами: благодаря гладкой поверхности, пользоваться посудой легко и приятно. А так как ничего не пригорает, такие варочные панели очень легко чистить.



VarioLine

Приборы Küppersbusch серии VarioLine предлагают возможность гармонично сочетать варочные панели различных размеров со стальной рамкой.



Vario индукция

Посуда различного размера и особенно большие утятницы не составят никаких проблем для индукционных варочных панелей Vario. Варочные зоны можно использовать как обычно, а можно объединять в одно пространство для приготовления две прямоугольные зоны с единым управлением.



Индукция

Многие профессиональные повара являются убежденными сторонниками этой формы энергии. Индукцию можно применять так, как никакой другой вид энергии – быстро, экономно и безопасно. Секрет индукции: энергия подается точно туда, где стоит посуда с магнитным дном. Тепло вырабатывается непосредственно внутри дна самой кастрюли, что способствует максимально быстрому нагреву при минимальном расходе электроэнергии. Кроме того, сама варочная панель не нагревается, а значит, к ней ничего не пригорит.



Сплошная индукционная поверхность

Сплошная индукционная поверхность позволяет адаптировать размер варочной зоны для индивидуальных потребностей. Варочные зоны обычного размера используются для небольшой посуды. Для посуды большего размера и утятниц каждая ближняя варочная зона может быть объединена с дальней, а также все четыре варочные зоны могут быть объединены в единое пространство.



ökospeed plus

Все варочные зоны Küppersbusch оснащены высокотехнологичными нагревательными элементами ökospeed plus. Они позволяют сократить время нагрева до нескольких секунд. Это экономит для Вас не только время, но и электроэнергию.

Автоматика закипания

Некоторые варочные зоны оснащены автоматикой закипания, которая активируется на начальном этапе приготовления пищи. Вы выбираете режим приготовления, варочная зона включается на максимальной мощности, а через некоторое время переключается на выбранный режим. Вы увидите: все готовится само собой.



Сенсорное управление

Варочными зонами управляет превосходная сенсорная электроника: для включения варочной зоны достаточно легкого прикосновения. К тому же, контроль за всеми остальными функциями упрощается благодаря сенсорной панели управления.

selectControl

Концепция selectControl компании Küppersbusch отличается тем, что все элементы управления расположены очень понятно. Выбор требуемой варочной зоны осуществляется нажатием на соответствующую иконку. Затем задается уровень мощности кнопками "+" и "-". Для использования таких специальных функций, как "Память", STOP-AND-GO и т.д., просто нажмите соответствующую иконку.

dialControl

Панель управления новых варочных панелей Küppersbusch визуально и функционально оптимизирована для упрощения использования прибора. Варочные зоны настраиваются интуитивно понятным образом с помощью центрального элемента управления. Сначала выбранная Вами варочная зона включается, а затем мощность для нее устанавливается при помощи кругового движения по часовой стрелке на панели управления.

glideControl

В данной концепции управления от Küppersbusch все функции варочной панели наглядно представлены, например, включение многоконтурных варочных зон и таймера. Посредством легкого скользящего касания поверхности Вы выбираете правильную варочную зону. Скользящим движением по изображенной графике Вы можете напрямую задать желаемую ступень нагрева варочной зоны.



knobControl

Установка настроек производится с помощью поворотного переключателя. В зависимости от модели, Вы можете добавить дополнительные специальные режимы при помощи сенсора.



Усиленный нагрев

Индукционные варочные панели Küppersbusch способны увеличивать мощность отдельных варочных зон при помощи подключения силовой ступени. Это позволяет при необходимости получить тепло еще быстрее.



Функция öko-Power

Функция öko-Power позволяет увеличить мощность варочной зоны в два этапа. Первый этап – это уровень öko-Power, который увеличивает мощность, но не так внушительно, как усиленный нагрев, что позволяет сэкономить при этом ок. 30% электроэнергии. Второй этап соответствует "обычному" усиленному нагреву, в процессе которого при необходимости быстро вырабатывается достаточное количество тепла.

Индикация остаточного тепла

Эта функция указывает на то, что варочная зона после отключения все еще остается горячей. Вы можете не только избежать несчастного случая, но и использовать это тепло для подогрева блюд, в целях экономии электроэнергии.



Клавиша STOP-AND-GO

Клавиша STOP-AND-GO обеспечивает высочайший уровень безопасности и комфорта. Функция позволяет при неожиданном звонке в дверь или вызове телефона одним касанием клавиши STOP-AND-GO отключить сразу все активные варочные зоны. При следующем касании клавиши работа варочных зон возобновится на прежнем уровне мощности.



Распознавание наличия и размера посуды

Внутри всех индукционных варочных зон в дополнение к системе распознавания посуды находится датчик распознавания размеров посуды. Он определяет диаметр посуды и, при необходимости, включает дополнительный нагревательный элемент.

Таймер

Таймер с помощью звукового сигнала оповещает об истечении заданного времени.

Автоматика отключения

Эта функция отключает варочные зоны по истечении установленного времени.

Память при отключении

Если варочная панель была случайно отключена в процессе работы, то это не проблема. Электронная система запоминает самые последние настройки, поэтому процесс приготовления может быть возобновлен с теми настройками, которые были установлены до отключения.

Централизованное отключение

При помощи этой функции можно отключить все варочные зоны одновременно. Поэтому не важно, какой рукой Вы воспользуетесь – если что-то начнет уходить, Вы можете отключить сразу все варочные зоны за одно мгновение.



Блокировка управления

При активированной блокировке случайное включение или изменение настроек духового шкафа становится невозможным.

Принудительное отключение

Уходя из дома, Вы можете больше не волноваться о том, что забыли отключить варочную панель. Об этом позаботится функция принудительного отключения. Если в течение долгого времени никакие настройки не будут изменены, данная функция отключит прибор.

Двухконтурные варочные зоны

На этих варочных зонах можно использовать посуду разного диаметра. Это обеспечивает оптимальное использование электроэнергии и посуды.

Двухконтурные варочные зоны и варочная зона для утятниц

Круглая варочная зона при необходимости становится прямоугольной при помощи дополнительного нагревательного элемента.

Функция объединения нескольких варочных зон в одну

Сплошная индукционная поверхность варочной панели с функцией объединения нескольких (2 или 4) варочных зон в одну обеспечивает большее пространство для посуды.

Стеклокерамический гриль

Стеклокерамический гриль позволяет легко приготовить вкусную и здоровую пищу. Вы можете готовить мясо или рыбу прямо на стеклокерамической поверхности, без использования посуды.

Индивидуальное сохранение функций

Самые популярные функции могут быть в индивидуальном порядке сохранены на специальной панели с кнопками. Сохраненные таким образом функции могут быть выбраны одним нажатием в любое время.

Предварительно заданные специальные ступени

Благодаря этим специальным функциям предварительно заданные уровни температур достигаются и поддерживаются автоматически. Это предотвращает убежание жидкостей и пригорание продуктов к посуде. Использование: ступень плавления 42°C / ступень поддержания тепла 70°C / ступень приготовления пасты 94°C.



Функция шеф-повара

Функция шеф-повара разделяет поверхность варочной панели на 3 секции (левую, центральную и правую). Для каждой секции можно отдельно устанавливать уровень мощности. При этом блюда готовятся с помощью перемещения посуды с одной секции на другую, а не с помощью изменения мощности.

Функция очистки

Функция очистки отключает варочные зоны на 20 секунд, в течение которых поверхность можно очистить. По прошествии 20 секунд возобновляется работа варочных зон с сохранением прежних установок.



Ширина варочной поверхности

Küppersbusch предлагает широкий выбор варочных панелей различной ширины.

Специально для газовых варочных панелей:



Электроподжиг одной рукой

При нажатии и повороте переключателя управления система автоматически генерирует искру и зажигает соответствующую варочную зону.

Полная защита

При исчезновении пламени предохранительный клапан автоматически перекрывает подачу газа.

Решетки под посуду

Решетки под посуду легко устанавливаются и, при необходимости, снимаются, поэтому их очень удобно чистить.

ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ СО ВСТРОЕННОЙ ВЫТЯЖКОЙ

Profession+



Изображение с вентиляционной решеткой,
стальная рамка

KMI 9850.0 **НОВИНКА!**



Оснащение индукционной варочной панели:

- Устойчивое к механическому воздействию покрытие SCHOTT CERAN® Mirador™
- 13-ступенчатая регулировка мощности "glideControl" со стальными поворотными переключателями (в комплекте)
- 3 специальные ступени: ступень плавления 42°C, ступень поддержания тепла 70°C, ступень приготовления пасты 94°C
- Память при отключении
- Функция объединения ближней и дальней варочных зон в одну
- Автоматика закипания
- Индикация остаточного тепла
- Таймер с функцией отключения
- Принудительное отключение (ограничение продолжительности работы)
- Вентиляционная решетка и стеклянная панель (Акс. № ZK 8000)
- 4 варочных зоны 220 x 190 мм / 2100 Вт (3700 Вт*) * при включении режима «Power»

Оснащение вытяжки:

- Производительность (при работе на отвод воздуха) согласно стандарту, EN 61591: в стандартных режимах не более 530 м³/ч, в интенсивном режиме – 620 м³/ч
- Уровень шума согласно стандарту EN 60704-2-13: мин. 45 дБ, макс. 55 дБ, в интенсивном режиме – 68 дБ
- 4 уровня мощности, включая интенсивный режим
- Цифровой дисплей
- Металлический фильтр, задерживающий до 96,5 % жира
- Автоматика остаточного хода
- Возможность работы в режиме рециркуляции (см. Аксессуары)

Технические данные:

- Потребляемая мощность
Индукционная панель 7400 Вт /
вытяжка 115 Вт
Naber Compare Flow NW 150
- Цокольный мотор
- Размеры прибора:
стальная рамка Ш x Г ≈ 900 x 520 мм
- Размеры прибора:
без рамки Ш x Г ≈ 898 x 518 мм
- Размеры ниши Ш x Г ≈ 860 x 500 мм
- Полные технические данные на стр. 260

Аксессуары (для вытяжки):



- Декоративные решетки

Дизайн Stainless Steel	Акс. №99089	105,- Euro
Дизайн Black Chrome	Акс. №99090	225,- Euro
Дизайн Silver Chrome	Акс. №99091	225,- Euro
Дизайн Gold	Акс. №99092	225,- Euro
Дизайн Black Velvet	Акс. №99093	115,- Euro
Дизайн Copper	Акс. №99094	225,- Euro
Дизайн Hot Chili	Акс. №99095	225,- Euro
- Фильтр PlasmaMade Акс. № ZD 8001 1.575,- Euro
- Угольный фильтр Акс. № ZK 8001 1.115,- Euro
- Беспроводная оконная контактная система Акс. № ZK 8002 775,- Euro
(в режиме отвода воздуха, полная информация на стр. 259)
- Полный перечень аксессуаров на стр. 259, 275-276

Придайте прибору KMI 9850.0 индивидуальный вид с помощью вентиляционных решеток, выполненных в концепции individual! См. стр. 118


Информация по вытяжной системе приведена на стр. 259

KMI 9850.0 SE черное стекло, стальная рамка 6.545,- Euro
KMI 9850.0 SR черное стекло, без рамки 6.445,- Euro

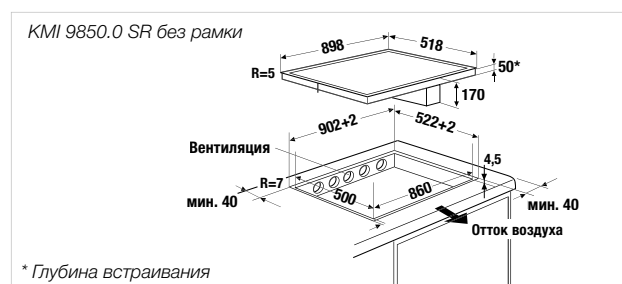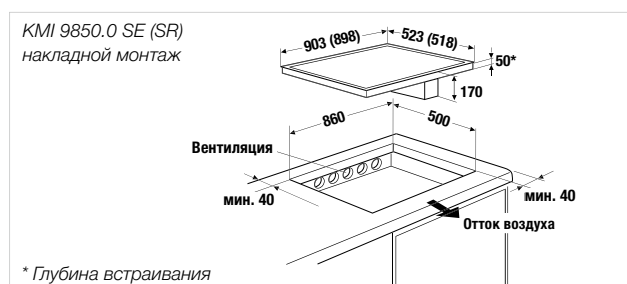

ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ СО ВСТРОЕННОЙ ВЫТЯЖКОЙ

Profession+

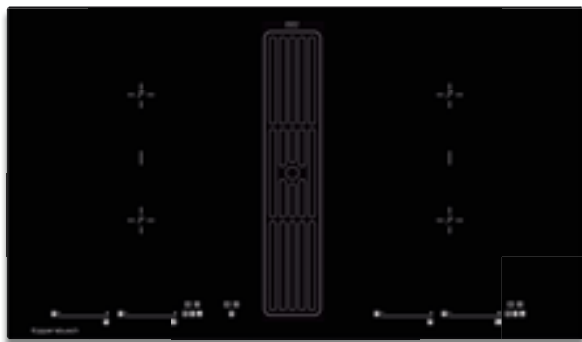

Изображение с вентиляционной решеткой, исполнение без рамки



KMI 9800.0



Оснащение индукционной варочной панели:

- Устойчивое к механическому воздействию покрытие SCHOTT CERAN® Mirador™
- 13-ступенчатая регулировка мощности "glideControl" с красными индикаторами
- 3 специальные ступени: ступень плавления 42°C, ступень поддержания тепла 70°C, ступень приготовления пасты 94°C
- Функция объединения ближней и дальней варочных зон в одну
- Автоматика закипания
- Индикация остаточного тепла
- Таймер с функцией отключения
- Принудительное отключение (ограничение продолжительности работы)
- Вентиляционная решетка и стеклянная панель (Акс. № ZK 8000)
- 4 варочных зоны 220 x 190 мм / 2100 Вт (3700 Вт*)
- * при включении режима «Power»

Оснащение вытяжки:

- Производительность (при работе на отвод воздуха) согласно стандарту, EN 61591: в стандартных режимах не более 530 м³/ч, в интенсивном режиме – 620 м³/ч
- Уровень шума согласно стандарту EN 60704-2-13: мин. 45 дБ, макс. 55 дБ, в интенсивном режиме – 68 дБ
- 4 уровня мощности, включая интенсивный режим
- Цифровой дисплей
- Металлический фильтр, задерживающий до 96,5 % жира
- Автоматика остаточного хода
- Возможность работы в режиме рециркуляции (см. Аксессуары)
- Подключение к вытяжке с правой стороны (с левой стороны – по запросу)

Технические данные:

- Потребляемая мощность Индукционная панель 7400 Вт / вытяжка 115 Вт
- Размеры прибора Ш x Г ≈ 898 x 518 мм
- Размеры ниши Ш x Г ≈ 860 x 500 мм
- Полные технические данные на стр. 260

Аксессуары (для вытяжки):

- Декоративные решетки
- Дизайн Stainless Steel Акс. №99089 105,- Euro
- Дизайн Black Chrome Акс. №99090 225,- Euro
- Дизайн Silver Chrome Акс. №99091 225,- Euro
- Дизайн Gold Акс. №99092 225,- Euro
- Дизайн Black Velvet Акс. №99093 115,- Euro
- Дизайн Copper Акс. №99094 225,- Euro
- Дизайн Hot Chili Акс. №99095 225,- Euro
- Фильтр PlasmaMade Акс. № ZD 8001 1.575,- Euro
- Угольный фильтр Акс. № ZK 8001 1.115,- Euro
- Полный перечень аксессуаров на стр. 259, 275-276



Придайте прибору KMI 9800.0 индивидуальный вид с помощью вентиляционных решеток, выполненных в концепции individual! См. стр. 118

Информация по вытяжной системе приведена на стр. 259

KMI 9800.0 SR


черное стекло, без рамки

5.495,- Euro

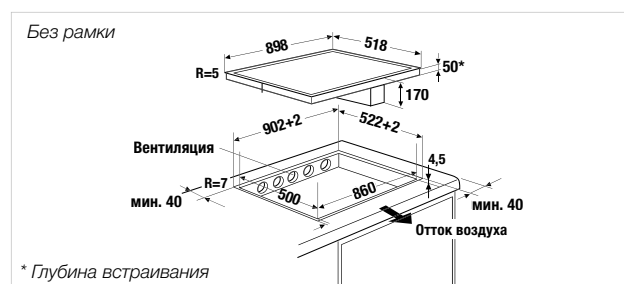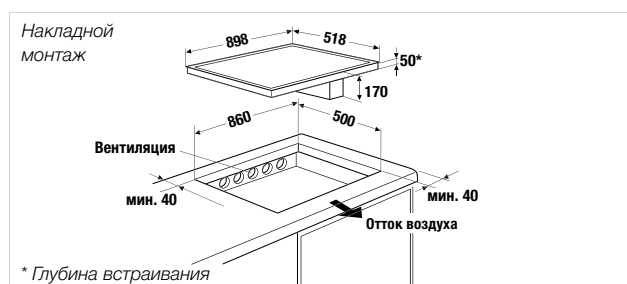


ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ СО ВСТРОЕННОЙ ВЫТЯЖКОЙ

Premium+

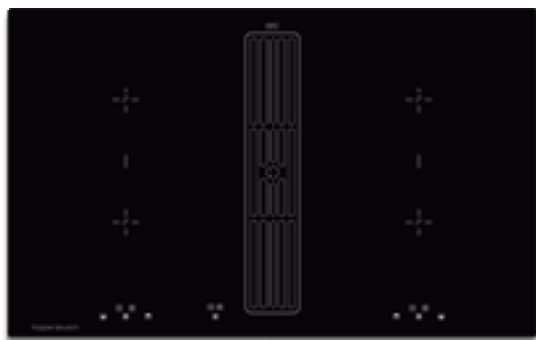

Изображение с вентиляционной решеткой, исполнение без рамки

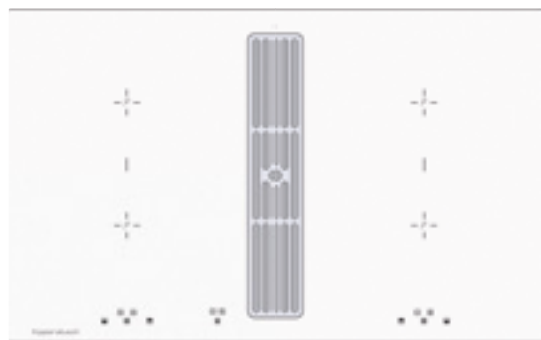

KMI 8500.0



Оснащение индукционной варочной панели:

- 10-ступенчатая регулировка мощности "selectControl" с красными индикаторами
 - Функция объединения левой и правой варочных зон в одну
 - Автоматика закипания
 - Индикация остаточного тепла
 - Таймер с функцией отключения
 - Принудительное отключение (ограничение продолжительности работы)
 - Вентиляционная решетка входит в комплект поставки
 - 2 варочных зоны 210 x 190 мм / 2100 Вт (3000 Вт*)
 - 2 варочных зоны 210 x 190 мм / 1650 Вт (1850 Вт*)
- *при включении режима «Power»

Оснащение вытяжки:

- Производительность (при работе на отвод воздуха) согласно стандарта EN 61591: в стандартных режимах не более 530 м³/ч, в интенсивном режиме – 620 м³/ч
- Уровень шума согласно стандарту EN 60704-2-13: мин. 45 дБ, макс. 55 дБ, в интенсивном режиме – 68 дБ
- 4-ступенчатая регулировка мощности, включая интенсивный режим
- Цифровой дисплей
- Металлический фильтр, задерживающий до 96,5 % жира
- Автоматика остаточного хода
- Возможность работы в режиме рециркуляции (см. Аксессуары)
- Подключение к вытяжке с правой стороны (с левой стороны – по запросу)

Технические данные:

- Потребляемая мощность Индукционная панель 7400 Вт/вытяжка 115 Вт
- Размеры прибора Ш x Г ≈ 830 x 515 мм
- Размеры ниши Ш x Г ≈ 750 x 500 мм
- Полные технические данные на стр. 260

Аксессуары (для вытяжки):

- Декоративные решетки
 - Дизайн Stainless Steel Акс. №99089 105,- Euro
 - Дизайн Black Chrome Акс. №99090 225,- Euro
 - Дизайн Silver Chrome Акс. №99091 225,- Euro
 - Дизайн Gold Акс. №99092 225,- Euro
 - Дизайн Black Velvet Акс. №99093 115,- Euro
 - Дизайн Copper Акс. №99094 225,- Euro
 - Дизайн Hot Chili Акс. №99095 225,- Euro
- Фильтр PlasmaMade Акс. № ZD 8001 1.575,- Euro
- Угольный фильтр Акс. № ZK 8001 1.115,- Euro
- Стеклопанель, черная Акс. № ZK 8000 145,- Euro
- Полный перечень аксессуаров на стр. 259, 275-276



Придайте прибору KMI 8500.0 индивидуальный вид с помощью вентиляционных решеток, выполненных в концепции individual! См. стр. 118

Информация по вытяжной системе приведена на стр. 259




Изображение со стеклянной панелью (Акс. № ZK 8000) на вытяжке

KMI 8500.0 SR черное стекло, без рамки 4.495,- Euro
KMI 8500.0 WR белое стекло, без рамки 4.595,- Euro

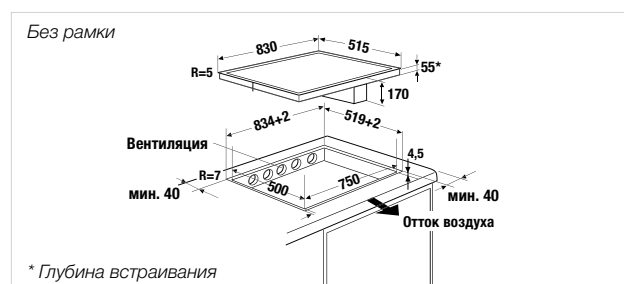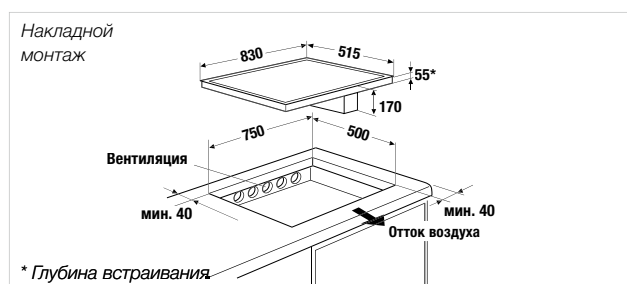

Для индивидуального кулинарного наслаждения


Приготовление пищи редко бывало настолько приятным и практичным, каким оно стало сегодня благодаря уникальным варочным панелям в виде сот. Исключительный дизайн и высокая степень гибкости означают максимально возможный уровень индивидуализации. В этих варочных панелях сочетаются идеальный дизайн, оптимальное использование пространства и быстрая, легкая чистка. Вам предоставляется огромная личная свобода, когда дело доходит до расположения индивидуальных сот. Просто установите их вместе в соответствии с вашими личными предпочтениями.

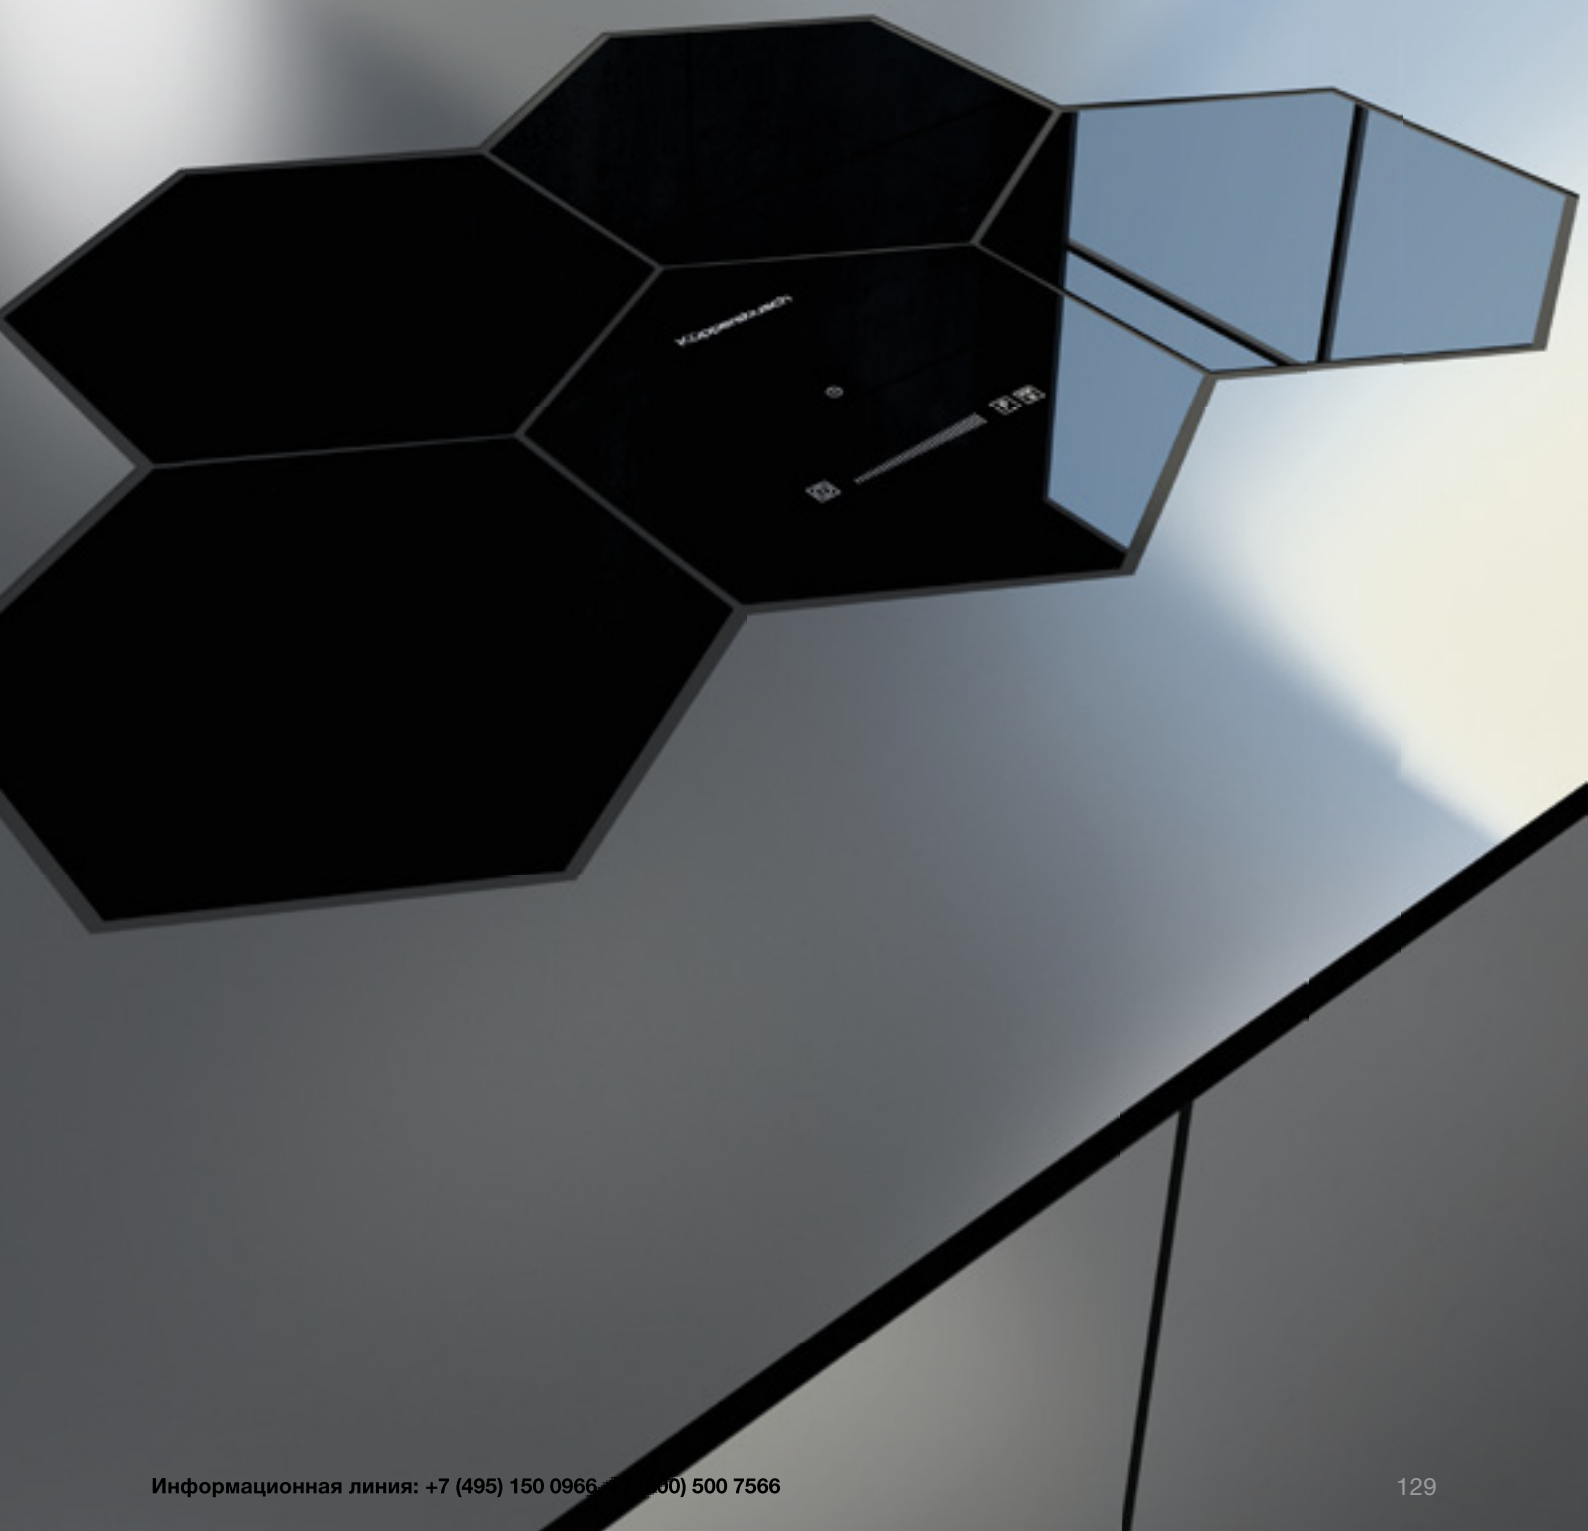

ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ В ВИДЕ СОТ

Profession+

Profession+

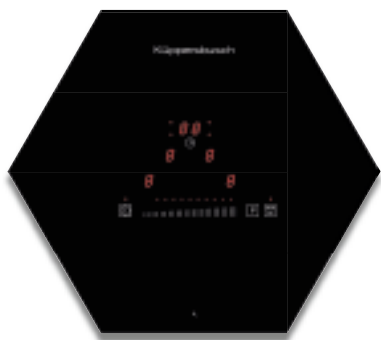

Без рамки

EKWI 3740.0 W




Оснащение:

- 11-ступенчатая регулировка мощности "glideControl" с красными индикаторами
- 1 специальная ступень: сохранение тепла ок. 70°C
- Память при отключении
- Автоматика закипания
- Индикация остаточного тепла
- Таймер с функцией отключения до 99 минут
- Централизованное отключение
- Принудительное отключение (ограничение продолжительности работы)
- 1 сенсорная панель управления в виде сот в комплекте
- 4 отдельные варочные зоны:
 - 2 x Ø 20 см / 2300 Вт (3000 Вт*)
 - 2 x Ø 16 см / 1100 Вт (1400 Вт*)
- * при включении режима «Power»
- Аксессуары на стр. 266

Технические данные:

- Потребляемая мощность 7,4 кВт
- Размеры прибора Ш x Г ≈ 320 x 320 мм
- Глубина встраивания 50 мм
- Размеры ниши см. схему встраивания
- Полные технические данные на стр. 260

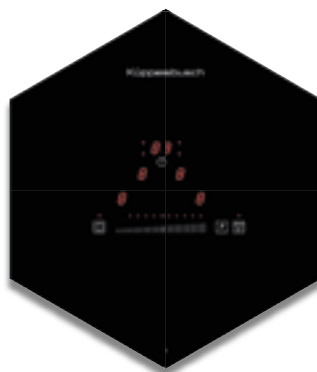

Без рамки

EKWI 3740.0 S

Примеры возможного расположения:



Ш x Г ≈ 831 x 560 мм



Ш x Г ≈ 831 x 560 мм



Ш x Г ≈ 831 x 560 мм



Ш x Г ≈ 800 x 554 мм



Ш x Г ≈ 1040 x 554 мм


EKWI 3740.0 W

черное стекло, без рамки

2.695,- Euro

Комплект варочных панелей в виде сот:

1 панель управления (горизонтальный шестиугольник) и 4 варочных зоны

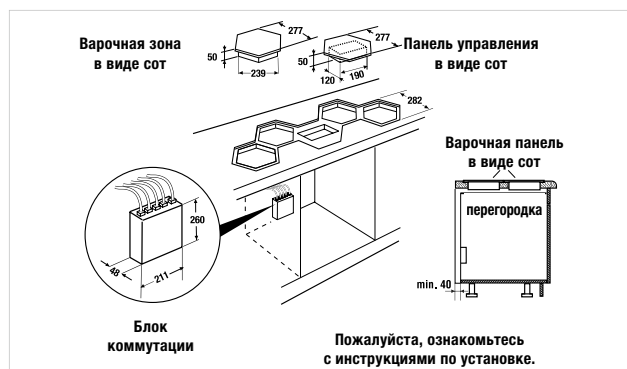


EKWI 3740.0 S

черное стекло, без рамки

2.695,- Euro

Комплект варочных панелей в виде сот:

1 панель управления (горизонтальный шестиугольник) и 4 варочных зоны

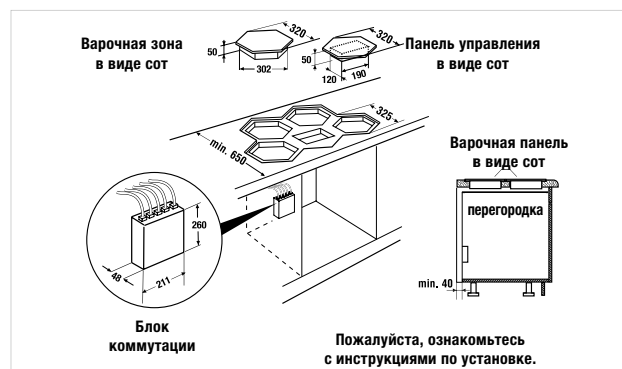

ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ

Profession+



Стальная рамка

KI 9850.0 **НОВИНКА!**



Оснащение:

- Высококачественная хромированная разметка
- 13-ступенчатая регулировка мощности "glideControl" со **стальными поворотными переключателями** (в комплекте)
- 3 специальные ступени: ступень плавления 42°C, ступень поддержания тепла 70°C, ступень приготовления пасты 94°C
- Память при отключении
- Функция объединения ближней и дальней варочных зон в одну
- Распознавание наличия и размера посуды с автоматической индикацией
- Автоматика закипания
- Индикация остаточного тепла
- Таймер с функцией отключения
- Централизованное отключение
- Принудительное отключение (ограничение продолжительности работы)
- 6 варочных зоны 210 x 190 мм / 2100 Вт (3700 Вт*)
- * при включении режима «Power»

Технические данные:


- Потребляемая мощность 11,1 кВт
- Размеры прибора
 - Стальная рамка Ш x Г ≈ 900 x 520 мм
 - Без рамки Ш x Г ≈ 898 x 518 мм
 - Глубина встраивания 48 мм
- Размеры ниши Ш x Г ≈ 750 x 490 мм
- Полные технические данные на стр. 261

Аксессуары:

- FlexiGrill Акс. № 1303 315,- Euro
- Полный перечень аксессуаров на стр. 266



KI 9850.0 SE черное стекло, стальная рамка **3.795,- Euro**
KI 9850.0 SR черное стекло, без рамки **3.725,- Euro**

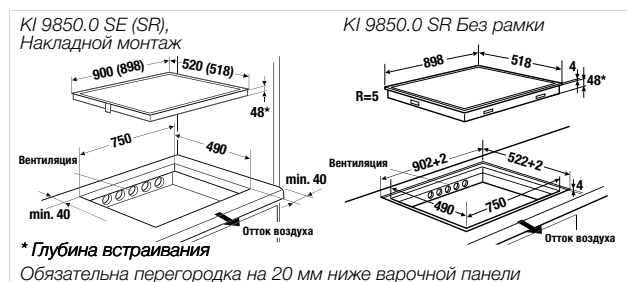

Подробности об установке на рисунке стр. 250.

Информационная линия: +7 (495) 150 0966, +7 (800) 500 7566

ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

Profession+

Profession+



Facette

KI 9820.0



Оснащение:

- Высококачественная хромированная разметка
- 15-ступенчатая регулировка мощности "glideControl" с белыми индикаторами
- 3 специальные ступени: ступень плавления 42°C, ступень поддержания тепла 70°C, ступень приготовления пасты 94°C
- Оптимизированный режим гриля для использования FlexiGrill (Акс. № 1303)
- Память при отключении
- Функция объединения ближней и дальней варочных зон в одну
- Распознавание наличия и размера посуды с автоматической индикацией
- Автоматика закипания
- Индикация остаточного тепла
- Таймер с функцией отключения
- Централизованное отключение
- Принудительное отключение (ограничение продолжительности работы)
- Функция очистки
- 4 варочных зоны 210 x 190 мм / 2100 Вт (3700 Вт*)
- 1 варочная зона 200 x 300 мм / 2100 Вт (3700 Вт*)
- * при включении режима «Power»

Технические данные:


- Потребляемая мощность 11,1 кВт
- Размеры прибора

Facette	Ш x Г ≈ 900 x 520 мм
Без рамки	Ш x Г ≈ 898 x 518 мм
Глубина встраивания	49 мм
- Размеры ниши Ш x Г ≈ 850 x 490 мм
- Полные технические данные на стр. 261

Аксессуары:

- FlexiGrill Акс. № 1303 315,- Euro
- Полный перечень аксессуаров на стр. 266

KI 9820.0 SF черное стекло, Facette 3.445,- Euro
KI 9820.0 SR черное стекло, без рамки 3.395,- Euro

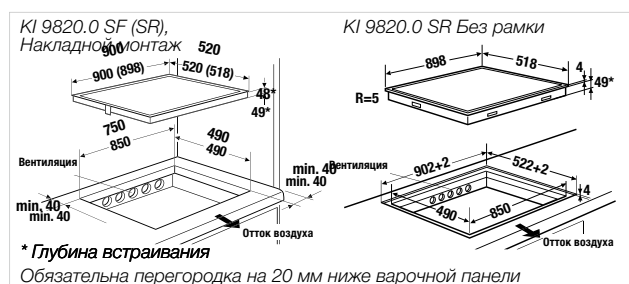

Facette

KI 9810.0



Оснащение:

- Высококачественная хромированная разметка
- 15-ступенчатая регулировка мощности "glideControl" с белыми индикаторами
- 3 специальные ступени: ступень плавления 42°C, ступень поддержания тепла 70°C, ступень приготовления пасты 94°C
- Оптимизированный режим гриля для использования FlexiGrill (Акс. № 1303)
- Память при отключении
- Функция объединения ближней и дальней варочных зон в одну
- Распознавание наличия и размера посуды с автоматической индикацией
- Автоматика закипания
- Индикация остаточного тепла
- Таймер с функцией отключения
- Централизованное отключение
- Принудительное отключение (ограничение продолжительности работы)
- 6 варочных зоны 210 x 190 мм / 2100 Вт (3700 Вт*)
- * при включении режима «Power»

Технические данные:


- Потребляемая мощность 11,1 кВт
- Размеры прибора

Facette	Ш x Г ≈ 900 x 520 мм
Без рамки	Ш x Г ≈ 898 x 518 мм
Глубина встраивания	48 мм
- Размеры ниши Ш x Г ≈ 750 x 490 мм
- Полные технические данные на стр. 261

Аксессуары:

- FlexiGrill Акс. № 1303 315,- Euro
- Полный перечень аксессуаров на стр. 266

KI 9810.0 SF черное стекло, Facette 3.645,- Euro
KI 9810.0 SR черное стекло, без рамки 3.645,- Euro

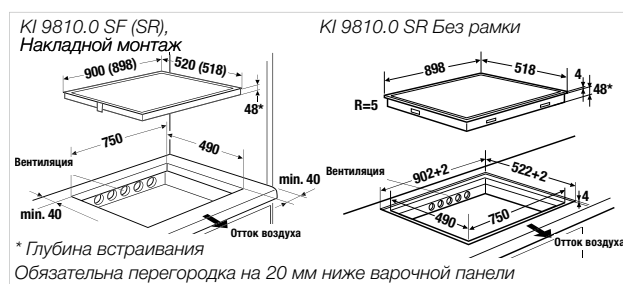

ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

Profession+

Profession+



Facette

KI 9800.0



Оснащение:

- Высококачественная хромированная разметка
- 15-ступенчатая регулировка мощности "glideControl" с белыми индикаторами
- 3 специальные ступени: ступень плавления 42°C, ступень поддержания тепла 70°C, ступень приготовления пасты 94°C
- Оптимизированный режим гриля для использования FlexiGrill (Акс. № 1303)
- Память при отключении
- Автоматическая функция объединения двух зон справа и слева в одну
- Распознавание наличия и размера посуды с автоматической индикацией
- Автоматика закипания
- Индикация остаточного тепла
- Таймер с функцией отключения
- Централизованное отключение
- Принудительное отключение (ограничение продолжительности работы)
- 4 варочных зоны 210 x 190 мм / 2100 Вт (3700 Вт*)
- * при включении режима «Power»


Технические данные:

- Потребляемая мощность 7,4 кВт
- Размеры прибора
- Facette Ш x Г ≈ 910 x 510 мм
- Без рамки Ш x Г ≈ 908 x 408 мм
- Глубина встраивания 48 мм
- Размеры ниши Ш x Г ≈ 890 x 390 мм
- Полные технические данные на стр. 261

Аксессуары:

- FlexiGrill Акс. № 1303 315,- Euro
- Полный перечень аксессуаров на стр. 266

KI 9800.0 SF черное стекло, Facette 2.995,- Euro
KI 9800.0 SR черное стекло, без рамки 2.995,- Euro

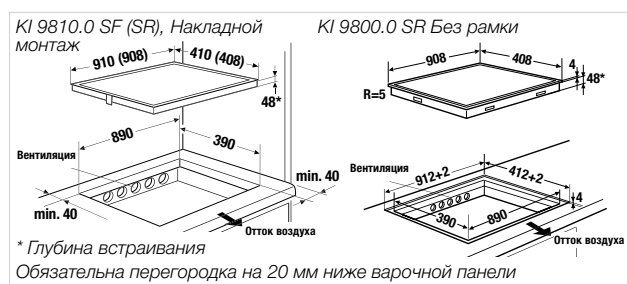

Facette

KI 8820.0



Оснащение:

- Устойчивое к механическому воздействию покрытие SCHOTT CERAN® Miradur™
- 11-ступенчатая регулировка мощности "Slimtouch" с белыми индикаторами
- 1 специальная ступень: ступень поддержания тепла ≈ 70°C
- Память при отключении
- Функция объединения двух варочных зон в одну: ближняя и дальняя
- Индикация остаточного тепла
- Таймер с функцией отключения
- Центральное отключение
- Принудительное отключение (ограничение продолжительности работы)
- 3 варочных зоны 210 x 190 мм / 1600 Вт (1850 Вт*)
- 3 варочных зоны 210 x 190 мм / 2100 Вт (3000 Вт*)
- * при включении режима «Power»


Технические данные:

- Потребляемая мощность 11,1 кВт
- Размеры прибора
- Facette Ш x Г ≈ 800 x 520 мм
- Без рамки Ш x Г ≈ 798 x 518 мм
- Глубина встраивания 54 мм
- Размеры выреза Ш x Г ≈ 750 x 490 мм (при монтаже без рамки см. схему встраивания)
- Полные технические данные на стр. 261

Аксессуары:

- Рамка из нержавеющей стали Акс. № ZK 0800 95,- Euro
- Полный перечень аксессуаров на стр. 266


KI 8820.0 SF черное стекло, Facette 3.445,- Euro
KI 8820.0 SR черное стекло, без рамки 3.345,- Euro

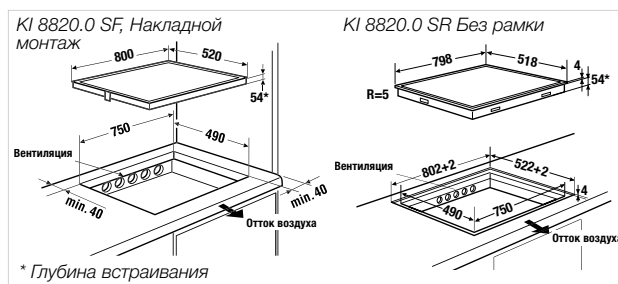

ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

Profession+

Profession+

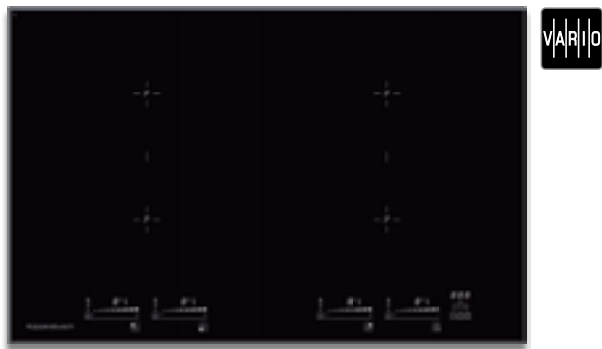

Facette

KI 8800.0



Оснащение:

- Высококачественная хромированная разметка
- 15-ступенчатая регулировка мощности "glideControl" с белыми индикаторами
- 3 специальные ступени: ступень плавления 42°C, ступень поддержания тепла 70°C, ступень приготовления пасты 94°C
- Оптимизированный режим гриля для использования FlexiGrill (Акс. № 1303)
- Память при отключении
- Автоматическая функция объединения ближней и дальней зон или всех зон в одну
- Распознавание наличия и размера посуды с автоматической индикацией
- Автоматика закипания
- Индикация остаточного тепла
- Таймер с функцией отключения
- Централизованное отключение
- Принудительное отключение (ограничение продолжительности работы)
- 4 варочных зоны 210 x 190 мм / 2100 Вт (3700 Вт*)
- * при включении режима «Power»

Технические данные:


- Потребляемая мощность 7,4 кВт
- Размеры прибора
 - Facette Ш x Г ≈ 800 x 520 мм
 - Без рамки Ш x Г ≈ 798 x 518 мм
- Глубина встраивания 48 мм
- Размеры ниши Ш x Г ≈ 750 x 490 мм
- Полные технические данные на стр. 261

Аксессуары:

- FlexiGrill Акс. № 1303 315,- Euro
- Полный перечень аксессуаров на стр. 266

**только для моделей со стальной рамкой

KI 8800.0 SF	черное стекло, Facette	2.095,- Euro
KI 8800.0 SE	черное стекло, стальная рамка	2.195,- Euro
KI 8800.0 SR	черное стекло, без рамки	2.095,- Euro

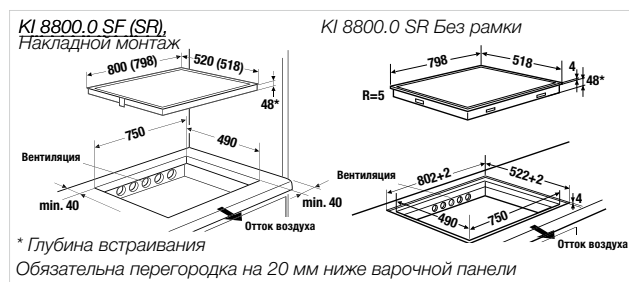

Без рамки

KI 8800.0



Оснащение:

- Высококачественная хромированная разметка
- 15-ступенчатая регулировка мощности "glideControl" с белыми индикаторами
- 3 специальные ступени: ступень плавления 42°C, ступень поддержания тепла 70°C, ступень приготовления пасты 94°C
- Оптимизированный режим гриля для использования FlexiGrill (Акс. № 1303)
- Память при отключении
- Автоматическая функция объединения ближней и дальней зон или всех зон в одну
- Распознавание наличия и размера посуды с автоматической индикацией
- Автоматика закипания
- Индикация остаточного тепла
- Таймер с функцией отключения
- Централизованное отключение
- Принудительное отключение (ограничение продолжительности работы)
- 4 варочных зоны 210 x 190 мм / 2100 Вт (3700 Вт*)
- * при включении режима «Power»


Технические данные:

- Потребляемая мощность 7,4 кВт
- Размеры прибора Ш x Г ≈ 798 x 518 мм
- Глубина встраивания 48 мм
- Размеры ниши Ш x Г ≈ 750 x 490 мм
- Полные технические данные на стр. 261

Аксессуары:

- FlexiGrill Акс. № 1303 315,- Euro
- Полный перечень аксессуаров на стр. 266


KI 8800.0 GR	серое стекло, без рамки	2.495,- Euro
--------------	-------------------------	--------------

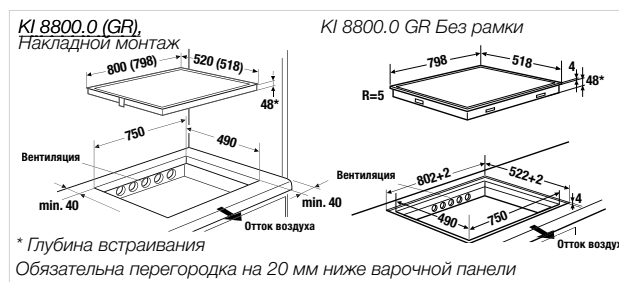

ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

Profession+

Profession+

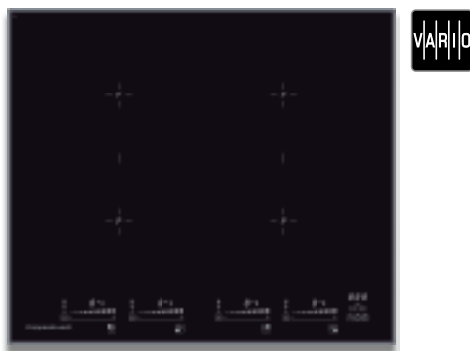

Facette

KI 6800.0



Оснащение:

- Высококачественная хромированная разметка
- 15-ступенчатая регулировка мощности "glideControl" с белыми индикаторами
- 3 специальные ступени: ступень плавления 42°C, ступень поддержания тепла 70°C, ступень приготовления пасты 94°C
- Оптимизированный режим гриля для использования FlexiGrill (Акс. № 1303)
- Память при отключении
- Автоматическая функция объединения ближней и дальней зон или всех зон в одну
- Распознавание наличия и размера посуды с автоматической индикацией
- Автоматика закипания
- Индикация остаточного тепла
- Таймер с функцией отключения
- Централизованное отключение
- Принудительное отключение (ограничение продолжительности работы)
- 4 варочных зоны 210 x 190 мм / 2100 Вт (3700 Вт*)
- * при включении режима «Power»
- Аксессуары на стр. 266

Технические данные:


- Потребляемая мощность 7,4 кВт
- Размеры прибора Facette Ш x Г ≈ 600 x 520 мм
- Без рамки Ш x Г ≈ 598 x 518 мм
- Глубина встраивания 53 мм
- Размеры ниши Ш x Г ≈ 560 x 490 мм
- Полные технические данные на стр. 261

Аксессуары:

- FlexiGrill Акс. № 1303 315,- Euro

**только для моделей со стальной рамкой

KI 6800.0 SF	черное стекло, Facette	1.875,- Euro
KI 6800.0 SE	черное стекло, стальная рамка	1.945,- Euro
KI 6800.0 SR	черное стекло, без рамки	1.875,- Euro

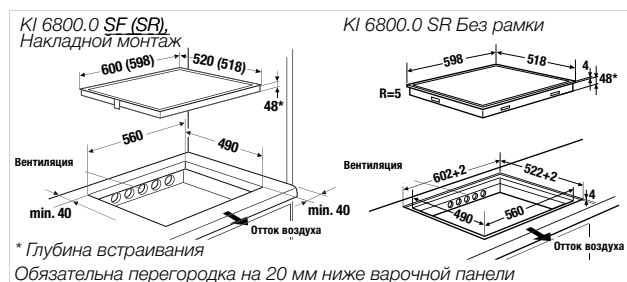

Без рамки

KI 6800.0



Оснащение:

- Высококачественная хромированная разметка
- 15-ступенчатая регулировка мощности "glideControl" с белыми индикаторами
- 3 специальные ступени: ступень плавления 42°C, ступень поддержания тепла 70°C, ступень приготовления пасты 94°C
- Оптимизированный режим гриля для использования FlexiGrill (Акс. № 1303)
- Память при отключении
- Автоматическая функция объединения ближней и дальней зон или всех зон в одну
- Распознавание наличия и размера посуды с автоматической индикацией
- Автоматика закипания
- Индикация остаточного тепла
- Таймер с функцией отключения
- Централизованное отключение
- Принудительное отключение (ограничение продолжительности работы)
- 4 варочных зоны 210 x 190 мм / 2100 Вт (3700 Вт*)
- * при включении режима «Power»
- Аксессуары на стр. 266


Технические данные:

- Потребляемая мощность 7,4 кВт
- Размеры прибора Ш x Г ≈ 598 x 518 мм
- Глубина встраивания 53 мм
- Размеры ниши Ш x Г ≈ 560 x 490 мм
- Полные технические данные на стр. 261

Аксессуары:

- FlexiGrill Акс. № 1303 315,- Euro


KI 6800.0 GR	серое стекло, без рамки	2.295,- Euro
--------------	-------------------------	--------------

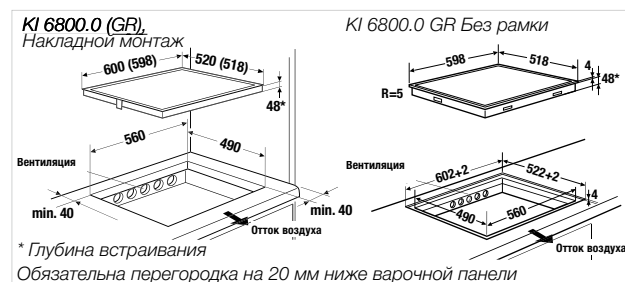

ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

Premium+

Premium+

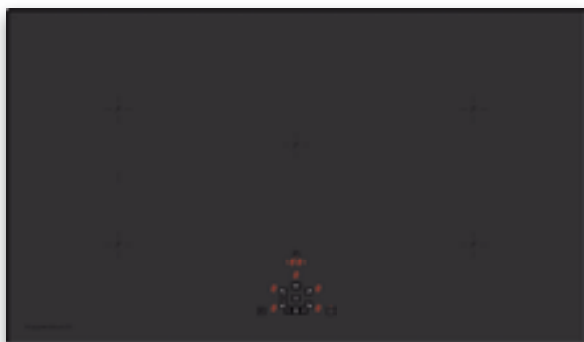

Без рамки

KI 9520.0



Оснащение:

- Матовое черное стекло
- 11-ступенчатая регулировка мощности "selectControl" с красными индикаторами
- 1 специальная ступень: сохранение тепла ок. 70°C
- Память при отключении
- Функция объединения левых варочных зон в одну
- Индикация остаточного тепла
- Таймер с функцией отключения
- Централизованное отключение
- Принудительное отключение (ограничение продолжительности работы)
- 1 варочная зона 210 x 190 мм / 2100 Вт (3000 Вт*)
- 1 варочная зона 210 x 190 мм / 1600 Вт (1850 Вт*)
- 1 варочная зона Ø 280 мм / 2300 Вт (3000 Вт*)
- 1 варочная зона Ø 215 мм / 2300 Вт (3000 Вт*)
- 1 варочная зона Ø 180 мм / 1100 Вт (1400 Вт*)
- * при включении режима «Power»
- Аксессуары на стр. 266

Технические данные:

- Потребляемая мощность 7,4 кВт
- Размеры прибора
 - Facette Ш x Г ≈ 900 x 520 мм
 - Без рамки Ш x Г ≈ 898 x 518 мм
- Глубина встраивания 54 мм
- Размеры ниши Ш x Г ≈ 810 x 490 мм
- Полные технические данные на стр. 261



Без рамки

KI 9520.0




Оснащение:

- Матовое белое стекло
- 11-ступенчатая регулировка мощности "selectControl" с красными индикаторами
- 1 специальная ступень: сохранение тепла ок. 70°C
- Память при отключении
- Функция объединения левых варочных зон в одну
- Индикация остаточного тепла
- Таймер с функцией отключения
- Централизованное отключение
- Принудительное отключение (ограничение продолжительности работы)
- 1 варочная зона 210 x 190 мм / 2100 Вт (3000 Вт*)
- 1 варочная зона 210 x 190 мм / 1600 Вт (1850 Вт*)
- 1 варочная зона Ø 280 мм / 2300 Вт (3000 Вт*)
- 1 варочная зона Ø 215 мм / 2300 Вт (3000 Вт*)
- 1 варочная зона Ø 180 мм / 1100 Вт (1400 Вт*)
- * при включении режима «Power»
- Аксессуары на стр. 266


Технические данные:

- Потребляемая мощность 7,4 кВт
- Размеры прибора
 - Ш x Г ≈ 898 x 518 мм
 - Глубина встраивания 54 мм
- Размеры ниши Ш x Г ≈ 810 x 490 мм
- Полные технические данные на стр. 261

KI 9520.0 SF черное матовое стекло, Facette 2.945,- Euro
KI 9520.0 SR черное матовое стекло, без рамки 2.845,- Euro

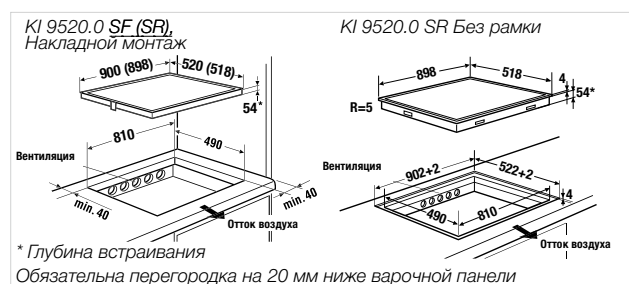

KI 9520.0 WR белое матовое стекло, без рамки 3.045,- Euro

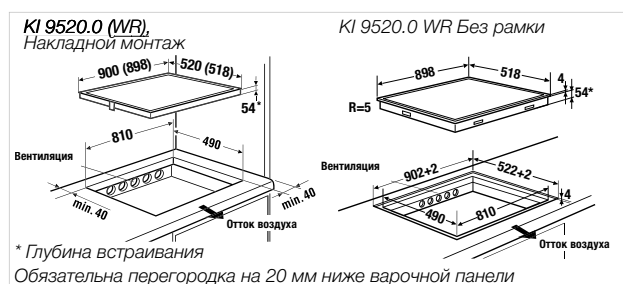

ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

Premium+

Premium+



Стальная рамка

KI 8520.0



Оснащение:

- Матовое черное стекло
- 11-ступенчатая регулировка мощности "selectControl" с красными индикаторами
- 1 специальная ступень: сохранение тепла ок. 70°C
- Память при отключении
- Функция объединения левых варочных зон в одну
- Индикация остаточного тепла
- Таймер с функцией отключения
- Централизованное отключение
- Принудительное отключение (ограничение продолжительности работы)
- 1 варочная зона 210 x 190 мм / 2100 Вт (3000 Вт*)
- 1 варочная зона 210 x 190 мм / 1600 Вт (1850 Вт*)
- 1 варочная зона Ø 215 мм / 2300 Вт (3000 Вт*)
- 1 варочная зона Ø 180 мм / 1000 Вт (1400 Вт*)
- * при включении режима «Power»
- Аксессуары на стр. 266

Технические данные:


- Потребляемая мощность 7,4 кВт
- Размеры прибора
- Facette Ш x Г ≈ 800 x 520 мм
- Стальная рамка Ш x Г ≈ 800 x 520 мм
- Без рамки Ш x Г ≈ 798 x 518 мм
- Глубина встраивания 54 мм
- Размеры ниши Ш x Г ≈ 750 x 490 мм
- Полные технические данные на стр. 261

Аксессуары:

- Соединительная планка под сталь VarioLine Акс. № 1130 115,- Euro (для моделей со стальной рамкой)

**только для моделей со стальной рамкой

KI 8520.0 SF	черное матовое стекло, Facette	1.575,- Euro
KI 8520.0 SE	черное матовое стекло, стальная рамка	1.675,- Euro
KI 8520.0 SR	черное матовое стекло, без рамки	1.575,- Euro

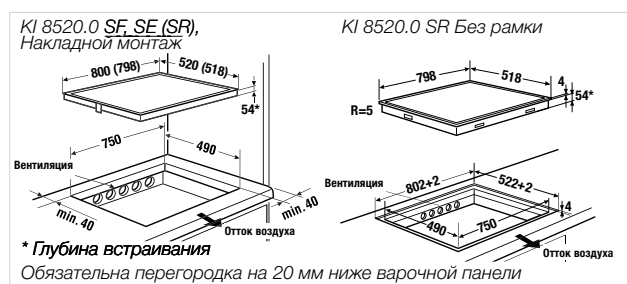

Без рамки

KI 8520.0




Оснащение:

- Матовое белое стекло
- 11-ступенчатая регулировка мощности "selectControl" с красными индикаторами
- 1 специальная ступень: сохранение тепла ок. 70°C
- Память при отключении
- Функция объединения левых варочных зон в одну
- Индикация остаточного тепла
- Таймер с функцией отключения
- Централизованное отключение
- Принудительное отключение (ограничение продолжительности работы)
- 1 варочная зона 210 x 190 мм / 2100 Вт (3000 Вт*)
- 1 варочная зона 210 x 190 мм / 1600 Вт (1850 Вт*)
- 1 варочная зона Ø 215 мм / 2300 Вт (3000 Вт*)
- 1 варочная зона Ø 180 мм / 1000 Вт (1400 Вт*)
- * при включении режима «Power»
- Аксессуары на стр. 266

Технические данные:

- Потребляемая мощность 7,4 кВт
- Размеры прибора Ш x Г ≈ 798 x 518 мм
- Глубина встраивания 54 мм
- Размеры ниши Ш x Г ≈ 750 x 490 мм
- Полные технические данные на стр. 261

KI 8520.0 WR	белое матовое стекло, без рамки	1.895,- Euro
--------------	---------------------------------	--------------

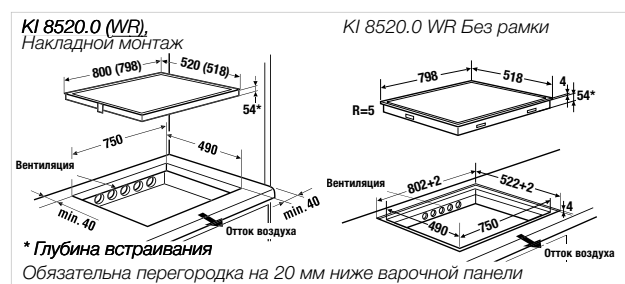

ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

Premium+

Premium+



Стальная рамка

KI 6520.0



Оснащение:

- Матовое черное стекло
- 11-ступенчатая регулировка мощности "selectControl" с красными индикаторами
- 1 специальная ступень: сохранение тепла ок. 70°C
- Память при отключении
- Функция объединения левых варочных зон в одну
- Индикация остаточного тепла
- Таймер с функцией отключения
- Централизованное отключение
- Принудительное отключение (ограничение продолжительности работы)
- 1 варочная зона 210 x 190 мм / 2100 Вт (3000 Вт*)
- 1 варочная зона 210 x 190 мм / 1600 Вт (1850 Вт*)
- 1 варочная зона Ø 215 мм / 2300 Вт (3000 Вт*)
- 1 варочная зона Ø 180 мм / 1100 Вт (1400 Вт*)
- * при включении режима «Power»
- Аксессуары на стр. 266

Технические данные:


- Потребляемая мощность 7,4 кВт
- Размеры прибора
 - Facette Ш x Г ≈ 600 x 520 мм
 - Стальная рамка Ш x Г ≈ 600 x 520 мм
 - Без рамки Ш x Г ≈ 598 x 518 мм
- Глубина встраивания 54 мм
- Размеры ниши Ш x Г ≈ 560 x 490 мм
- Полные технические данные на стр. 262

Аксессуары:

- Соединительная планка под сталь VarioLine Акс. № 1130 115,- Euro (для моделей со стальной рамкой)

**только для моделей со стальной рамкой

KI 6520.0 SF	черное матовое стекло, Facette	1.295,- Euro
KI 6520.0 SE	черное матовое стекло, стальная рамка	1.295,- Euro
KI 6520.0 SR	черное матовое стекло, без рамки	1.295,- Euro

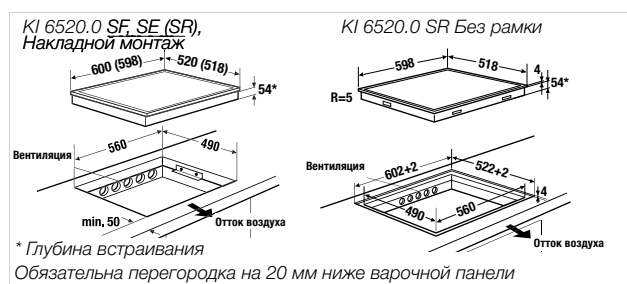

Без рамки

KI 6520.0




Оснащение:

- Матовое белое стекло
- 11-ступенчатая регулировка мощности "selectControl" с красными индикаторами
- 1 специальная ступень: сохранение тепла ок. 70°C
- Память при отключении
- Функция объединения левых варочных зон в одну
- Индикация остаточного тепла
- Таймер с функцией отключения
- Централизованное отключение
- Принудительное отключение (ограничение продолжительности работы)
- 1 варочная зона 210 x 190 мм / 2100 Вт (3000 Вт*)
- 1 варочная зона 210 x 190 мм / 1600 Вт (1850 Вт*)
- 1 варочная зона Ø 215 мм / 2300 Вт (3000 Вт*)
- 1 варочная зона Ø 180 мм / 1100 Вт (1400 Вт*)
- * при включении режима «Power»
- Аксессуары на стр. 266

Технические данные:

- Потребляемая мощность 7,4 кВт
- Размеры прибора
 - Ш x Г ≈ 598 x 518 мм
- Глубина встраивания 54 мм
- Размеры ниши Ш x Г ≈ 560 x 490 мм
- Полные технические данные на стр. 262

KI 6520.0 WR	белое матовое стекло, без рамки	1.575,- Euro
--------------	---------------------------------	--------------

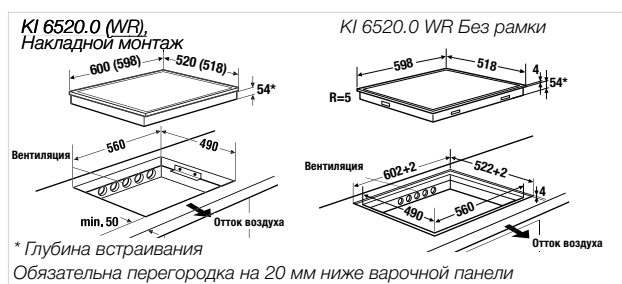

ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

Profession+

Comfort+



Без рамки

EKI 8940.1




Оснащение:

- 14-ступенчатая регулировка мощности «glideControl»
- 3 специальные ступени: ступень плавления: $\approx 42^{\circ}\text{C}$, ступень поддержания тепла: $\approx 70^{\circ}\text{C}$, ступень для приготовления пасты: $\approx 94^{\circ}\text{C}$
- Память при отключении
- Функция объединения нескольких варочных зон в одну: левая и правая или все варочные зоны сразу
- Автоматика закипания
- Функция подогрева
- Индикация остаточного тепла
- Таймер с функцией отключения до 99 минут
- Централизованное отключение
- Принудительное отключение (ограничение продолжительности работы)
- 4 варочные зоны 18,5 x 22 см / 2.100 Вт (3.700 Вт*)
- * при включении режима «Power»
- Аксессуары на стр. 266

Технические данные:

- Потребляемая мощность 7,4 кВт
- Размеры прибора Ш x Г $\approx 800 \times 520$ мм
- Глубина встраивания 48 мм
- Размеры ниши для встраивания Ш x Г $\approx 750 \times 490$ мм
- Полные технические данные на стр. 262

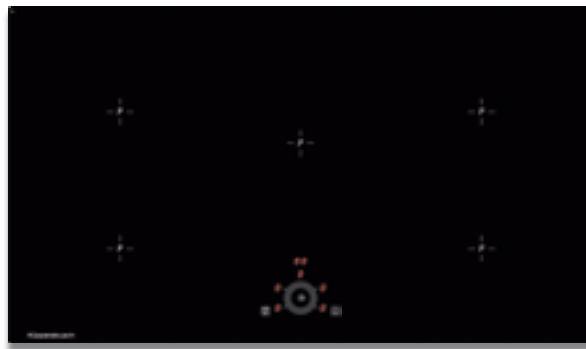

Без рамки

KI 9330.0



Оснащение:

- 11-ступенчатая регулировка мощности "dialControl" с красными индикаторами
- 1 специальная ступень: сохранение тепла ок. 70°C
- Память при отключении
- Автоматика закипания
- Индикация остаточного тепла
- Таймер с функцией отключения
- Централизованное отключение
- Принудительное отключение (ограничение продолжительности работы)
- 1 варочная зона $\varnothing 170$ мм / 1100 Вт (1400 Вт*)
- 1 варочная зона $\varnothing 190$ мм / 1400 Вт (2000 Вт*)
- 1 варочная зона $\varnothing 280$ мм / 2300 Вт (3000 Вт*)
- 1 варочная зона $\varnothing 210$ мм / 2300 Вт (3000 Вт*)
- 1 варочная зона $\varnothing 160$ мм / 1100 Вт (1400 Вт*)
- * при включении режима «Power»
- Аксессуары на стр. 266

Технические данные:


- Потребляемая мощность 7,4 кВт
- Размеры прибора Ш x Г $\approx 898 \times 518$ мм
- Глубина встраивания 54 мм
- Размеры ниши Ш x Г $\approx 810 \times 490$ мм
- Полные технические данные на стр. 262

Наличие прибора уточнять у дилера

EKI 8940.1 PWF

Facette


2.295,- Euro

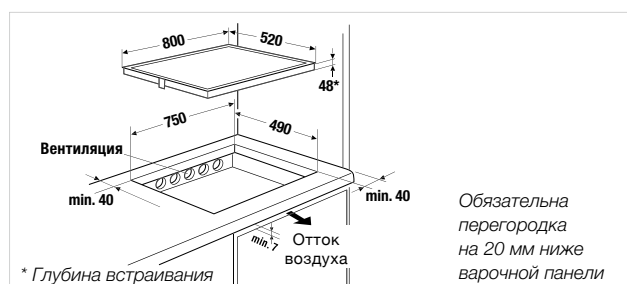

KI 9330.0 SR

черное стекло, без рамки


2.745,- Euro

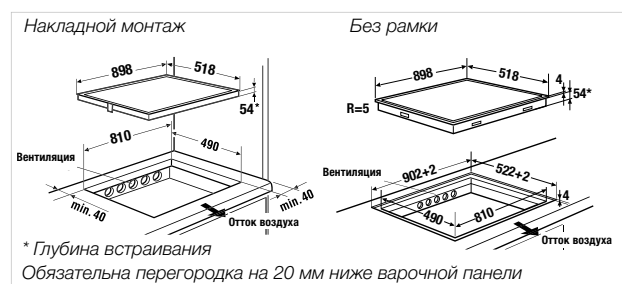

ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

Comfort+

Comfort+

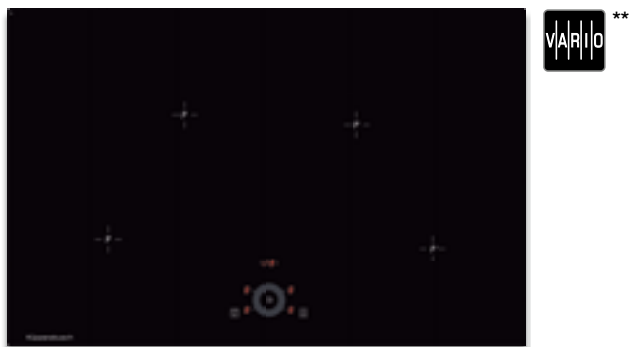

Без рамки

KI 8330.0



Оснащение:

- 11-ступенчатая регулировка мощности "dialControl" с красными индикаторами
 - 1 специальная ступень: сохранение тепла ок. 70°C
 - Память при отключении
 - Автоматика закипания
 - Индикация остаточного тепла
 - Таймер с функцией отключения
 - Централизованное отключение
 - Принудительное отключение (ограничение продолжительности работы)
 - 1 варочная зона Ø 200 мм / 2300 Вт (3000 Вт*)
 - 1 варочная зона Ø 180 мм / 1100 Вт (1400 Вт*)
 - 1 варочная зона Ø 220 мм / 2300 Вт (3000 Вт*)
 - 1 варочная зона Ø 160 мм / 1100 Вт (1400 Вт*)
- * при включении режима «Power»


Технические данные:

- Потребляемая мощность 7,4 кВт
- Размеры прибора Ш x Г ≈ 798 x 518 мм
- Глубина встраивания 54 мм
- Размеры ниши Ш x Г ≈ 750 x 490 мм
- Полные технические данные на стр. 262

Аксессуары:

- Соединительная планка под сталь VarioLine Акс. № 1130 115,- Euro
- Полный перечень аксессуаров на стр. 266

**только для моделей со стальной рамкой

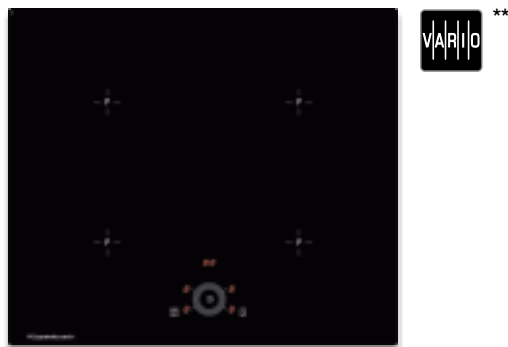

Без рамки

KI 6330.0



Оснащение:

- 11-ступенчатая регулировка мощности "dialControl" с красными индикаторами
 - 1 специальная ступень: сохранение тепла ок. 70 °C
 - Память при отключении
 - Автоматика закипания
 - Индикация остаточного тепла
 - Таймер с функцией отключения
 - Централизованное отключение
 - Принудительное отключение (ограничение продолжительности работы)
 - 1 варочная зона Ø 200 мм / 2300 Вт (3000 Вт*)
 - 1 варочная зона Ø 180 мм / 1100 Вт (1400 Вт*)
 - 1 варочная зона Ø 220 мм / 2300 Вт (3000 Вт*)
 - 1 варочная зона Ø 160 мм / 1100 Вт (1400 Вт*)
- * при включении режима «Power»

Технические данные:


- Потребляемая электрическая мощность 7,4 кВт
- Размеры прибора Ш x Г ≈ 598 x 518 мм
- Глубина встраивания 54 мм
- Размеры ниши Ш x Г ≈ 560 x 490 мм
- Полные технические данные на стр. 262

Аксессуары:


- Соединительная планка под сталь VarioLine Акс. № 1130 115,- Euro
- Полный перечень аксессуаров на стр. 266

**только для моделей со стальной рамкой

KI 8330.0 SR черное стекло, без рамки 1.675,- Euro
KI 8330.0 SE черное стекло, стальная рамка 1.745,- Euro

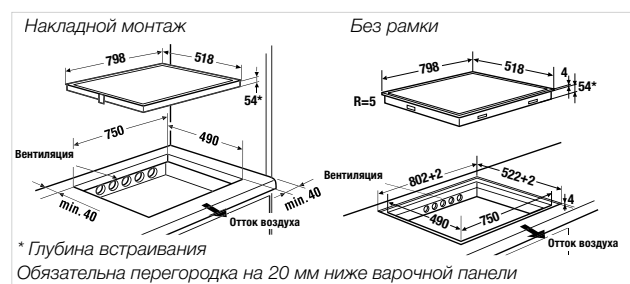


KI 6330.0 SR черное стекло, без рамки 1.045,- Euro
KI 6330.0 SE черное стекло, стальная рамка 1.095,- Euro

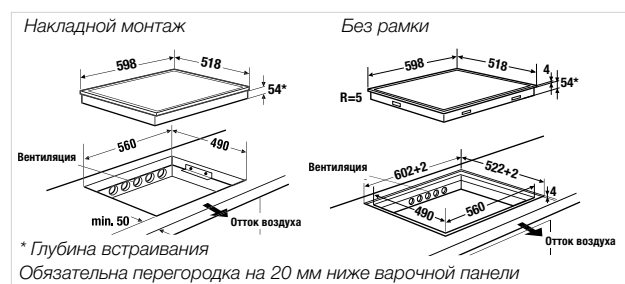

ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

Comfort+

Standard+

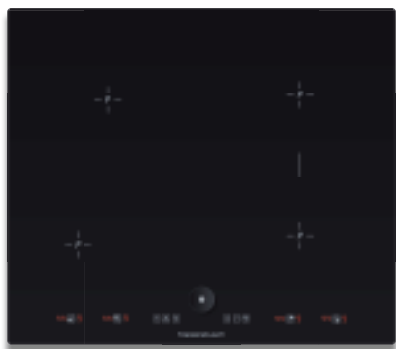

Без рамки

KI 6350.0



Оснащение:

- 10-ступенчатое регулирование мощности с красными индикаторами
 - 1 специальная ступень: сохранение тепла ок. 70 °C
 - Память при отключении
 - Индикация остаточного тепла
 - Таймер с функцией отключения
 - Централизованное отключение
 - Принудительное отключение (ограничение продолжительности работы)
 - 1 варочная зона Ø 210 мм / 2300 Вт (3000 Вт*)
 - 2 варочных зоны Ø 180 мм / 1850 Вт (2500 Вт*)
 - 1 варочная зона Ø 145 мм / 1400 Вт (1800 Вт*)
- * при включении режима «Power»

Технические данные:



- Потребляемая мощность 7,4 кВт
- Размеры прибора Ш x Г ≈ 598 x 518 мм
- Глубина встраивания 54 мм
- Размеры ниши Ш x Г ≈ 560 x 490 мм
- Полные технические данные на стр. 262

Аксессуары:

- Соединительная планка под сталь VarioLine Акс. № 1130 115,- Euro (для моделей со стальной рамкой)
- Полный перечень аксессуаров на стр. 266

**только для моделей со стальной рамкой

KI 6350.0 SR черное стекло, без рамки 1.445,- Euro
KI 6350.0 SE черное стекло, стальная рамка 1.475,- Euro

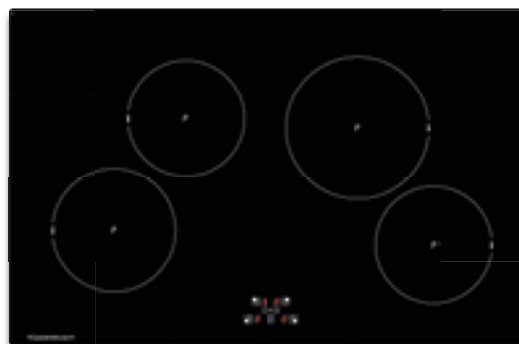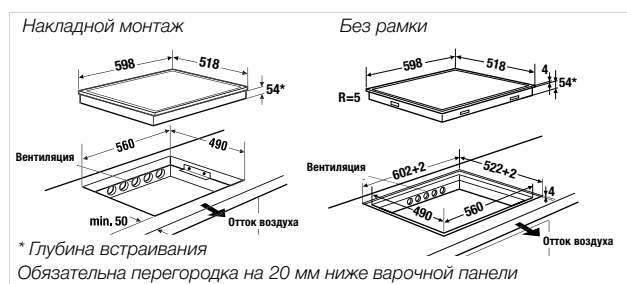

Без рамки

KI 8120.0



Оснащение:

- 10-ступенчатая регулировка мощности "selectControl" с красными индикаторами
 - Индикация остаточного тепла
 - Таймер с функцией отключения
 - Централизованное отключение
 - Принудительное отключение (ограничение продолжительности работы)
 - 1 варочная зона Ø 19 см / 2300 Вт (3000 Вт*)
 - 1 варочная зона Ø 17 см / 1100 Вт (1400 Вт*)
 - 1 варочная зона Ø 22 см / 2300 Вт (3000 Вт*)
 - 1 варочная зона Ø 15,5 см / 1100 Вт (1400 Вт*)
- * при включении режима «Power»

Технические данные:


- Потребляемая мощность 7,4 кВт
- Размеры прибора Ш x Г ≈ 798 x 518 мм
- Глубина встраивания 54 мм
- Размеры ниши Ш x Г ≈ 750 x 490 мм
- Полные технические данные на стр. 262

Аксессуары:

- Соединительная планка под сталь VarioLine Акс. № 1130 115,- Euro (для моделей со стальной рамкой)
- Полный перечень аксессуаров на стр. 266

**только для моделей со стальной рамкой

KI 8120.0 SR черное стекло, без рамки 1.145,- Euro
KI 8120.0 SE черное стекло, стальная рамка 1.245,- Euro

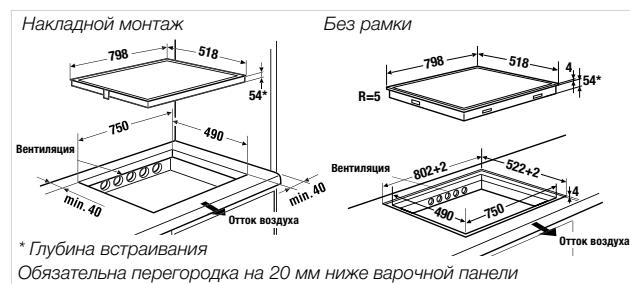

ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ

Standard+



Без рамки

KI 6120.0



Оснащение:

- 10-ступенчатая регулировка мощности "selectControl" с красными индикаторами
 - Автоматика закипания
 - Индикация остаточного тепла
 - Таймер с функцией отключения
 - Централизованное отключение
 - Принудительное отключение (ограничение продолжительности работы)
 - 2 варочные зоны Ø 18 см /1400 Вт (1850 Вт*)
 - 2 варочные зоны Ø 20 см /1400 Вт (1850 Вт*)
- * при включении режима «Power»

Технические данные:


- Потребляемая мощность 7,4 кВт
- Размеры прибора Ш x Г ≈ 598 x 518 мм
- Глубина встраивания 54 мм
- Размеры ниши Ш x Г ≈ 560 x 490 мм
- Полные технические данные на стр. 262

Аксессуары:

- Соединительная планка под сталь VarioLine Акс. № 1130 115,- Euro (для моделей со стальной рамкой)
- Полный перечень аксессуаров на стр. 266

**только для моделей со стальной рамкой

KI 6120.0 SR	черное стекло, без рамки	845,- Euro
KI 6120.0 SE	черное стекло, стальная рамка	895,- Euro

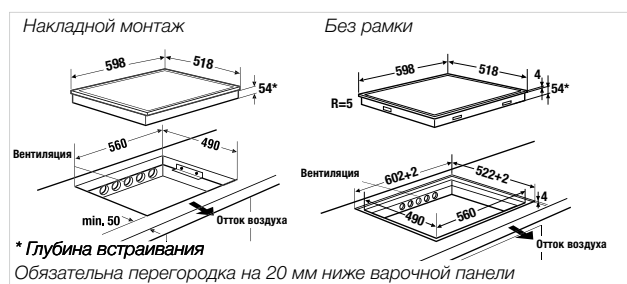

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

Comfort+

Comfort+



Без рамки

KE 9340.0 **НОВИНКА!**




Оснащение:

- 9-ступенчатая регулировка мощности "selectControl" с красными индикаторами
- Индикация остаточного тепла
- Таймер с функцией остаточного тепла
- Централизованное отключение
- Принудительное отключение (ограничение продолжительности работы)
- 2 варочные зоны Ø 180 мм / 1800 Вт
- 1 двухконтурная варочная зона Ø 210 или 120 мм / 2200 или 750 Вт
- 1 трехконтурная варочная зона Ø 270, 210 или 145 мм / 2700, 1950 или 1050 Вт
- 1 двухконтурная варочная зона Ø 160 мм / 1500 Вт
- Аксессуары на стр. 266

Технические данные:

- Потребляемая мощность 9,3 кВт
- Размеры прибора Ш x Г ≈ 898 x 518 мм
- Глубина встраивания 44 мм
- Размеры ниши Ш x Г ≈ 860 x 490 мм
- Полные технические данные на стр. 263

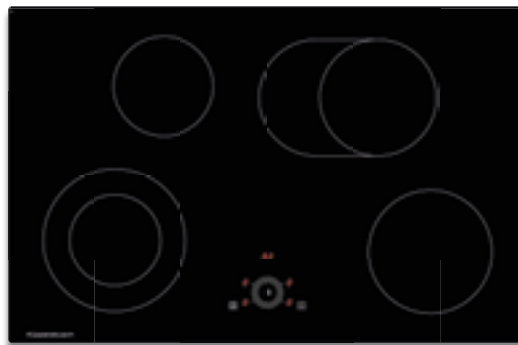

Без рамки

KE 8330.0



Оснащение:

- 9-ступенчатая регулировка мощности "dialControl" с красными индикаторами
- Автоматика закипания
- Индикация остаточного тепла
- Таймер с функцией отключения
- Централизованное отключение
- Принудительное отключение (ограничение продолжительности работы)
- 1 варочная зона Ø 155 мм / 1200 Вт
- 1 варочная зона Ø 190 мм / 1800 Вт
- 1 двухконтурная варочная зона Ø 220 или 145 мм / 2200 или 1000 Вт
- 1 двухконтурная варочная зона Ø 180 или 275 x 180 мм / зона и зона для утятниц 2400 или 1500 Вт

Технические данные:

- Потребляемая мощность 7,6 кВт
- Размеры прибора Ш x Г ≈ 798 x 518 мм
- Глубина встраивания 44 мм
- Размеры ниши Ш x Г ≈ 750 x 490 мм
- Полные технические данные на стр. 263

Аксессуары:


- Соединительная планка под сталь VarioLine Акс. № 1130 115,- Euro (для моделей со стальной рамкой)
- Полный перечень аксессуаров на стр. 266

*только для моделей со стальной рамкой

KE 9340.0 SR

черное стекло, без рамки

1.795,- Euro

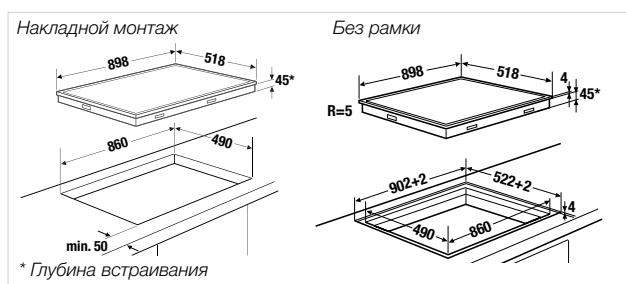

KE 8330.0 SR


черное стекло, без рамки

1.075,- Euro

KE 8330.0 SE

черное стекло, стальная рамка


1.145,- Euro

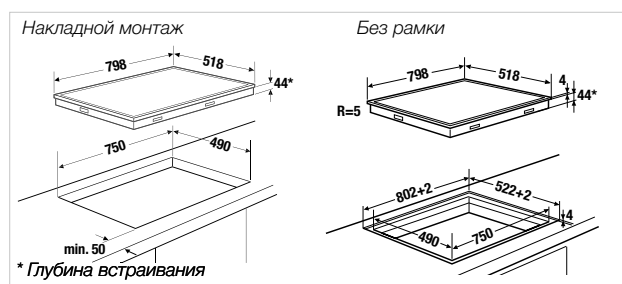

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

Comfort+

Comfort+

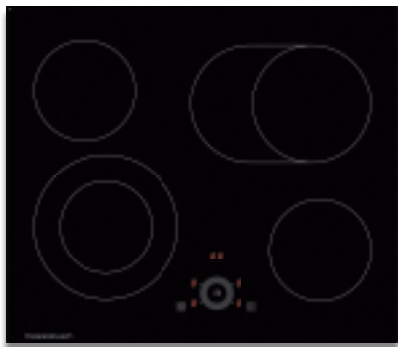

Без рамки

KE 6330.0



Оснащение:

- 9-ступенчатая регулировка мощности "dialControl" с красными индикаторами
- Автоматика закипания
- Индикация остаточного тепла
- Таймер с функцией отключения
- Централизованное отключение
- Принудительное отключение (ограничение продолжительности работы)
- 2 варочных зоны Ø 155 мм / 1200 Вт
- 1 двухконтурная варочная зона Ø 220 или 145 мм / 2200 или 1000 Вт
- 1 двухконтурная варочная зона и зона для утятниц Ø 180 или 275 x 180 мм / 2400 или 1500 Вт

Технические данные:

- Потребляемая мощность 7,0 кВт
- Размеры прибора Ш x Г ≈ 598 x 518 мм
- Глубина встраивания 44 мм
- Размеры ниши Ш x Г ≈ 560 x 490 мм
- Полные технические данные на стр. 263

Аксессуары:

- Соединительная планка под сталь для приборов VarioLine Акс. № 1130 115,- Euro (для моделей со стальной рамкой)
- Полный перечень аксессуаров на стр. 266



Без рамки

KE 6310.0



Оснащение:

- 9-ступенчатая регулировка мощности "selectControl" с красными индикаторами
- Автоматика закипания
- Индикация остаточного тепла
- Принудительное отключение (ограничение продолжительности работы)
- 2 варочных зоны Ø 155 мм / 1200 Вт
- 1 двухконтурная варочная зона Ø 220 или 135 мм / 2200 или 1000 Вт
- 1 варочная зона Ø 190 мм / 1800 Вт

Технические данные:

- Потребляемая мощность 6,4 кВт
- Размеры прибора Ш x Г ≈ 598 x 518 мм
- Глубина встраивания 44 мм
- Размеры ниши Ш x Г ≈ 560 x 490 мм
- Полные технические данные на стр. 263

Аксессуары:



- Соединительная планка под сталь для приборов VarioLine Акс. № 1130 115,- Euro (для моделей со стальной рамкой)
- Полный перечень аксессуаров на стр. 266

*только для моделей со стальной рамкой

*только для моделей со стальной рамкой

KE 6330.0 SR черное стекло, без рамки 945,- Euro
KE 6330.0 SE черное стекло, стальная рамка 995,- Euro

KE 6310.0 SR черное стекло, без рамки 645,- Euro
KE 6310.0 SE черное стекло, стальная рамка 695,- Euro

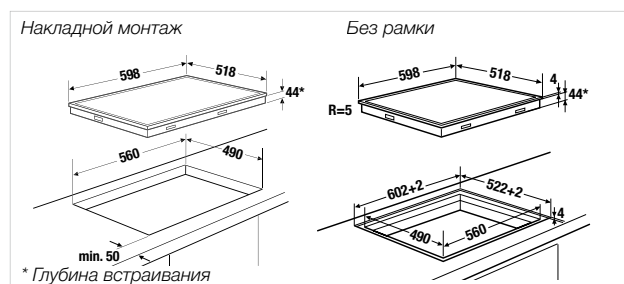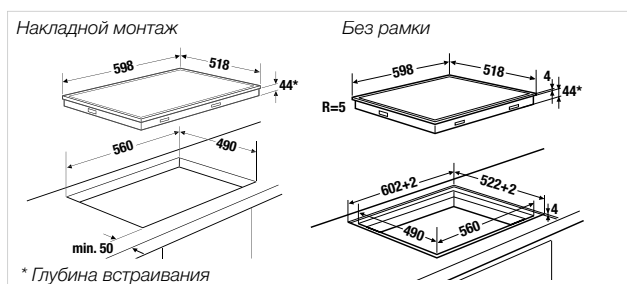







Зажгите свою любовь к приготовлению пищи с газом заново!

Пламя и газовые горелки используются для приготовления пищи не только профессиональными поварами. Этот вид экономичной и экологически чистой энергии отлично подходит для современной кухни. Благодаря газу осуществляется быстрое приготовление, а точное и плавное регулирование мощности гарантируют отличный результат. Неповторимый дизайн сочетается с новейшей конструкцией у газовых стеклокерамических панелей. Профессиональный уровень комфорта в управлении соответствует высочайшим стандартам безопасности. Естественно, что многолетний опыт Küppersbusch в производстве профессионального оборудования нашел свое отражение во всех газовых приборах. Какой бы Вы ни сделали выбор, Ваша страсть к приготовлению пищи зажжется заново.

ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

Profession+



Стальная рамка

GKS 9851.0



Оснащение:

- Поворотные переключатели спереди
- Плоские горелки
- Полная защита
- Бесступенчатая регулировка мощности
- Чугунная решетка
- Чугунные крышки горелок (черная эмаль)
- 1 горелка WOK 6,0 кВт
- 1 мощная горелка 3,0 кВт
- 2 стандартных горелки 1,75 кВт
- 1 экономичная горелка 1,0 кВт


Технические данные:

- Потребляемая мощность газа 13,5 кВт
- Потребляемая электрическая мощность 0,1 кВт
- Размеры прибора Ш x Г ≈ 900 x 520 мм
- Глубина встраивания 53 мм
- Размеры ниши Ш x Г ≈ 835 x 490 мм
- Полные технические данные на стр. 264

Аксессуары:

- Соединительная планка под сталь VarioLine Акс. № 1130 115,- Euro
- Полный перечень аксессуаров на стр. 266

Profession+

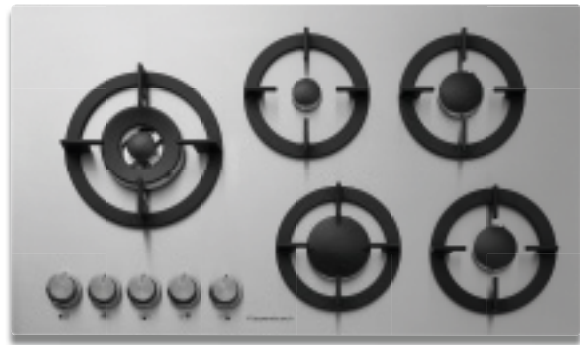

GMS 9751.0




Оснащение:

- Поворотные переключатели спереди
- Цельнометаллическая варочная панель 2,5 мм
- Плоские горелки
- Полная защита
- Бесступенчатая регулировка мощности
- Чугунная решетка
- Чугунные крышки горелок (черная эмаль)
- 1 горелка WOK 5,0 кВт
- 1 мощная горелка 3,0 кВт
- 2 стандартных горелки 1,7 кВт
- 1 экономичная горелка 1,0 кВт
- Аксессуары на стр. 266

Технические данные:

- Потребляемая мощность газа 12,4 кВт
- Потребляемая электрическая мощность 0,1 кВт
- Размеры прибора Ш x В ≈ 880 x 520 мм
- Глубина встраивания 68 мм
- Размеры ниши Ш x Г ≈ 845 x 495 мм
- Полные технические данные на стр. 264

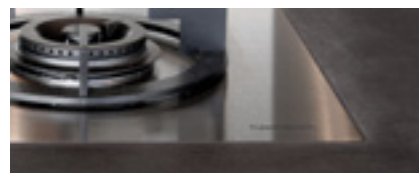


Без рамки

GKS 9851.0 ED

стальная рамка


1.995,- Euro

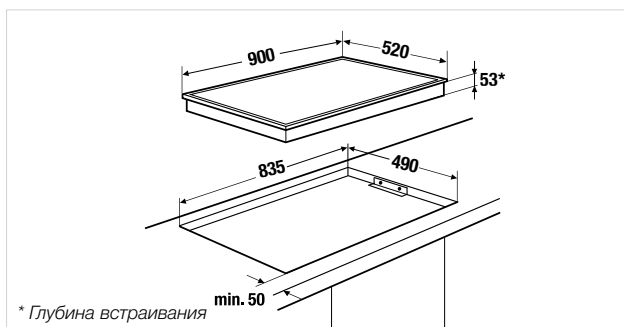

GMS 9751.0 E

сталь

2.295,- Euro

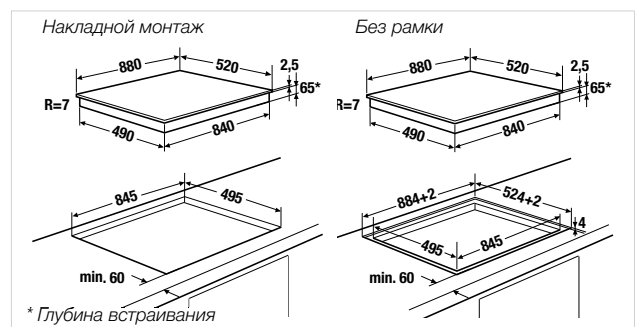

ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

Comfort+

Comfort+



GMS 9651.0



Оснащение:

- Поворотные переключатели спереди
- Плоские горелки
- Полная защита
- Бесступенчатая регулировка мощности
- Чугунная решетка
- Чугунные крышки горелок (черная эмаль)
- 1 горелка WOK 5,0 кВт
- 1 мощная горелка 3,0 кВт
- 2 стандартных горелки 1,75 кВт
- 1 экономичная горелка 1,0 кВт
- Аксессуары на стр. 266

Технические данные:

- Потребляемая мощность газа 11,75 кВт
- Потребляемая электрическая мощность 0,1 кВт
- Размеры прибора Ш x Г ≈ 860 x 510 мм
- Глубина встраивания 45 мм
- Размеры ниши Ш x Г ≈ 833 x 475 мм
- Полные технические данные на стр. 264



GMS 7651.0



Оснащение:

- Поворотные переключатели спереди
- Плоские горелки
- Полная защита
- Бесступенчатая регулировка мощности
- Чугунная решетка
- Крышки горелок (черная эмаль)
- 1 горелка WOK 4,0 кВт
- 1 мощная горелка 3,0 кВт
- 2 стандартных горелки 1,75 кВт
- 1 экономичная горелка 1,0 кВт
- Аксессуары на стр. 266


Технические данные:

- Потребляемая мощность газа 11,5 кВт
- Потребляемая электрическая мощность 0,1 кВт
- Размеры прибора Ш x Г ≈ 750 x 510 мм
- Глубина встраивания 45 мм
- Размеры ниши Ш x Г ≈ 553 x 473 мм
- Полные технические данные на стр. 264

GMS 9651.0 E

сталь

845,- Euro

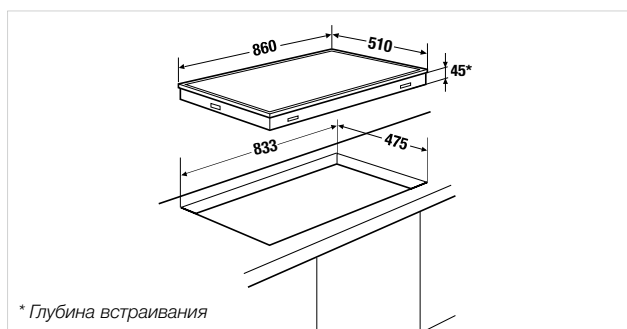


* Глубина встраивания

GMS 7651.0 E

сталь

1.295,- Euro

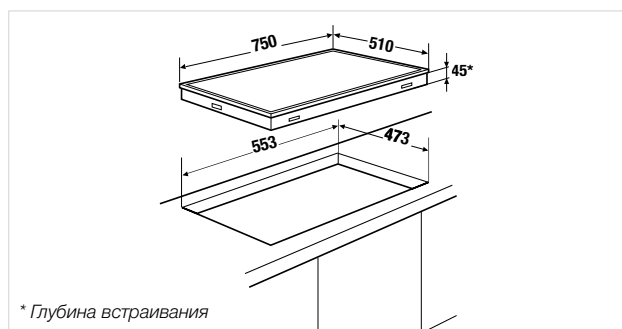

* Глубина встраивания

СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ

Profession+



Стальная рамка

GKS 324.1



Оснащение:

- Поворотные переключатели спереди
- Плоские горелки
- Полная защита
- Бесступенчатая регулировка мощности
- Чугунная решётка
- Чугунные крышки горелок
- 1 мощная горелка 3,0 кВт
- 1 нормальная горелка 1,65 кВт
- Дизайн «HardLine» может сочетаться с соединительной планкой «VariolLine» Акс. № 265 (см. стр. 266)
- Аксессуары на стр. 266

Технические данные:

- Потребляемая мощность газа 4,65 кВт
- Потребляемая электрическая мощность 0,1 кВт
- Размеры прибора Ш x Г $\approx 294 \times 519$ мм
- Глубина встраивания 55 мм
- Размеры ниши для встраивания Ш x Г $\approx 260 \times 500$ мм
- Идентификационный номер изделия (DIN EN 30) CE-0085 BQ 0415
- Полные технические данные на стр. 264


Наличие прибора уточнять у дилера



GKS 324.1 M

рамка под сталь

245,- Euro

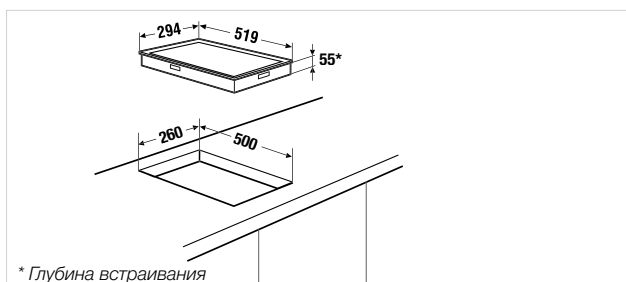



VARIOLINE OT KÜPPERSBUSCH

Новый взгляд на варочные панели. Концепция VarioLine от Küppersbusch позволяет создавать индивидуальное пространство для приготовления пищи – газ, индукция, Терран Yaki, WOK, отдельно или в комбинации – все панели прекрасно сочетаются друг с другом.

Индивидуальность и гибкость




Концепция VarioLine идеально подходит для тех, кто любит составлять свое меню самостоятельно. Высококачественные отдельные элементы могут быть скомбинированы (с помощью соединительной планки под сталь акс. № 1130, см. стр. 266) для создания уникального пространства для приготовления пищи.

Индукция, газ, лавовый гриль или их сочетание – возможности практически не ограничены. Супертонкий дизайн всех варочных поверхностей прекрасно сочетается: таким образом, различные модули всегда располагаются на одном уровне и, что не менее важно, создают элегантную композицию. Наши мойки VarioLine также прекрасно вписываются в эту концепцию (см. стр. 236).

ВСТРАИВАЕМАЯ ВЫТЯЖКА ДЛЯ ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ

Profession+



На изображении показана модель с установленными профилями из нержавеющей стали

VKM 1800.0



Оснащение:

- Производительность (при работе на отвод воздуха) согласно стандарту EN 61591: в стандартных режимах не более 530 м³/ч, в интенсивном режиме – 620 м³/ч
- Уровень шума согласно стандарту EN 60704-2-13: мин. 39 дБ, макс. 55 дБ, в интенсивном режиме – 68 дБ
- 4 уровня мощности, включая интенсивный режим
- Цифровой дисплей, встроенный в варочную панель
- Металлический фильтр, задерживающий до 96% жира
- Автоматика остаточного хода
- Возможность работы в режиме рециркуляции (см. Аксессуары)
- Вентиляционная решетка и стеклянная панель (Акс. № ZK 8000)
- Профили из нержавеющей стали для соединительной планки VarioLine (Акс. № 1130)
- Подходит для установки с варочными панелями VarioLine VKI 3805.0 и VKI 3505.0

Технические данные:

- Потребляемая мощность 115 Вт
- Класс энергопотребления/ потребляемая мощность A / 44 кВт
- Класс фильтра / эффективность фильтрации A / 96 %
- Размеры прибора Ш x Г ≈ 138 x 518 мм
- Полные технические данные на стр. 260

Аксессуары:


- Фильтр PlasmaMade Акс. № ZD 8001 1.575,- Euro
- Угольный фильтр Акс. № ZK 8000 145,- Euro
- Соединительная планка под сталь VarioLine Акс. № 1130 115,- Euro
- Полный перечень аксессуаров на стр. 259, 275-276

Придайте прибору VKM 1800.0 индивидуальный вид с помощью вентиляционных решеток, выполненных в концепции Individual! См. стр. 118. Информация по вытяжной системе приведена на стр. 259

VKM 1800.0 SR

черное стекло, без рамки

2.745,- Euro

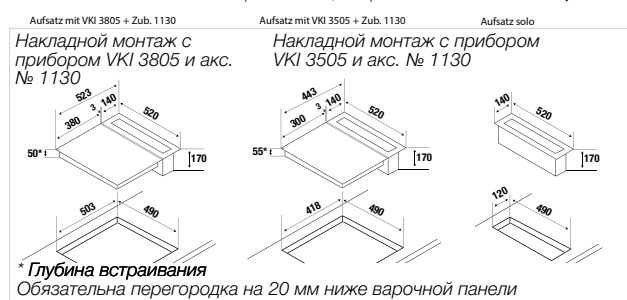

ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ

Profession+



На изображении показана модель с установленными профилями из нержавеющей стали

VKI 3805.0



Оснащение:

- 14-ступенчатая регулировка мощности "glideControl" с красными индикаторами
- 3 специальные ступени: ступень плавления 42°C, ступень поддержания тепла 70°C, ступень приготовления пасты 94°C
- Память при отключении
- Функция объединения обеих варочных зон в одну
- Автоматика закипания
- Индикация остаточного тепла
- Таймер с функцией отключения
- Централизованное отключение (ограничение продолжительности работы)
- Принудительное отключение (ограничение продолжительности работы)
- 2 варочные зоны 210 x 190 мм / 2100 Вт (3700 Вт*)
- * при включении режима «Power»
- Профили из нержавеющей стали для соединительной планки VarioLine (Акс. № 1130)
- Встраиваемое управление для вытяжки VarioLine VKM 1800.0 (см. стр. 154)

Технические данные:

- Потребляемая мощность 3,7 кВт
- Размеры прибора Ш x Г ≈ 378 x 518 мм
- Глубина встраивания 48 мм
- Размеры ниши Ш x Г ≈ 360 x 490 мм
- Полные технические данные на стр. 265

Аксессуары:


- Соединительная планка под сталь VarioLine Акс. № 1130 115,- Euro
- Полный перечень аксессуаров на стр. 266

Информация по вытяжной системе приведена на стр. 259

VKI 3805.0 SR

черное стекло, без рамки


1.895,- Euro

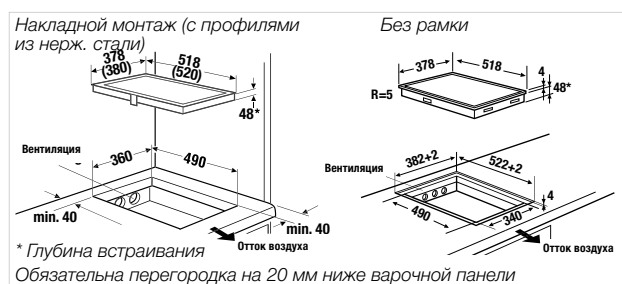

ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

Premium+

Profession+

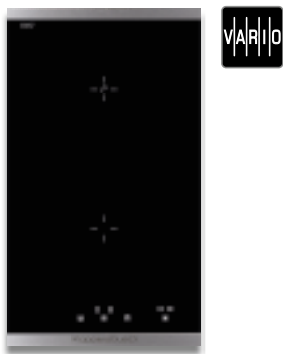

На изображении показана модель с установленными профилями из нержавеющей стали

VKI 3505.0



Оснащение:

- 10-ступенчатая регулировка мощности "selectControl" с красными индикаторами
- Автоматика закипания
- Индикация остаточного тепла
- Таймер с функцией отключения
- Централизованное отключение
- Принудительное отключение (ограничение продолжительности работы)
- 1 варочная зона Ø 200 мм / 1400 Вт (2000 Вт*)
- 1 варочная зона Ø 160 мм / 1400 Вт
- * при включении режима «Power»
- Профили из нержавеющей стали для соединительной планки VarioLine (Акс. № 1130)
- Встраиваемое управление для вытяжки VarioLine VKM 1800.0 (см. стр. 154)

Технические данные:

- Потребляемая мощность 3,4 кВт
- Размеры прибора Ш x Г ≈ 298 x 518 мм
- Глубина встраивания 48 мм
- Размеры ниши Ш x Г ≈ 270 x 490 мм
- Полные технические данные на стр. 265

Аксессуары:

- Соединительная планка под сталь VarioLine Акс. № 1130 115,- Euro
- Полный перечень аксессуаров на стр. 266



На изображении показана модель с установленными профилями из нержавеющей стали

VKI 3800.0



Оснащение:

- 15-ступенчатая регулировка мощности "glideControl" с красными индикаторами
- 3 специальные ступени: ступень плавления 42°C, ступень поддержания тепла 70°C, ступень приготовления пасты 94°C
- Оптимизированный режим гриля для использования FlexiGrill (Акс. № 1303)
- Память при отключении
- Функция объединения ближней и дальней варочных зон в одну
- Распознавание наличия и размера посуды с автоматической индикацией
- Автоматика закипания
- Индикация остаточного тепла
- Таймер с функцией отключения
- Централизованное отключение
- Принудительное отключение (ограничение продолжительности работы)
- 2 варочных зоны 210 x 190 мм / 2100 Вт (3700 Вт*)
- * при включении режима «Power»
- Профили из нержавеющей стали для соединительной планки VarioLine (Акс. № 1130)

Технические данные:

- Потребляемая мощность 3,7 кВт
- Размеры прибора Ш x Г ≈ 378 x 518 мм
- Глубина встраивания 48 мм
- Размеры ниши Ш x Г ≈ 340 x 490 мм
- Полные технические данные на стр. 265

Аксессуары:


- FlexiGrill Акс. № 1303 315,- Euro
- Соединительная планка под сталь VarioLine Акс. № 1130 115,- Euro
- Полный перечень аксессуаров на стр. 266

Наличие прибора уточнять у дилера

VKI 3505.0 SR

черное стекло, без рамки


1.475,- Euro

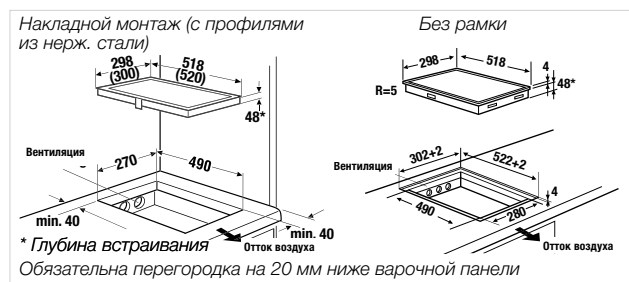

VKI 3800.0 SR


черное стекло, без рамки

1.795,- Euro

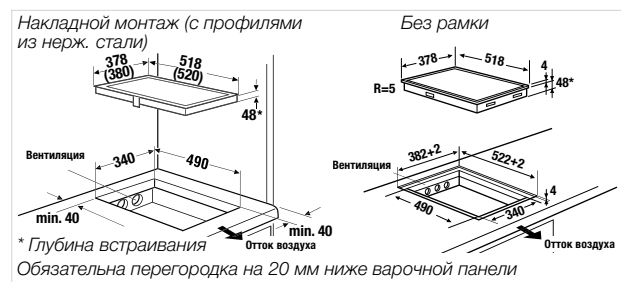

ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ

Premium+

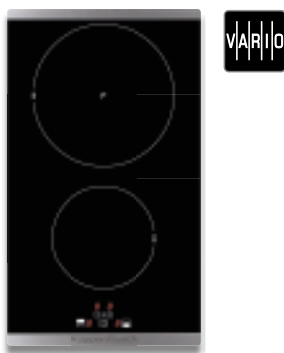

На изображении показана модель с установленными профилями из нержавеющей стали

VKI 3500.0



Оснащение:

- 10-ступенчатая регулировка мощности "selectControl" с красными индикаторами
- Автоматика закипания
- Индикация остаточного тепла
- Таймер с функцией отключения
- Централизованное отключение
- Принудительное отключение (ограничение продолжительности работы)
- 1 варочная зона Ø 22 см / 2300 Вт (3000 Вт*)
- 1 варочная зона Ø 16 см / 1400 Вт
- * при включении режима «Power»
- Профили из нержавеющей стали для соединительной планки VarioLine (Акс. № 1130)

Технические данные:

- Потребляемая мощность 3,7 кВт
- Размеры прибора Ш x Г ≈ 298 x 518 мм
- Глубина встраивания 48 мм
- Размеры ниши Ш x Г ≈ 280 x 490 мм
- Полные технические данные на стр. 265

Аксессуары:

- Соединительная планка под сталь VarioLine Акс. № 1130 115,- Euro
- Полный перечень аксессуаров на стр. 266

Наличие прибора уточнять у дилера

ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ WOK

Profession+



На изображении показана модель с установленными профилями из нержавеющей стали

VKIW 3800.0



Оснащение:

- 13-ступенчатая регулировка мощности "glideControl" с красными индикаторами
- Автоматика закипания
- Таймер с функцией отключения
- Индикация остаточного тепла
- Централизованное отключение
- Принудительное отключение (ограничение продолжительности работы)
- 1 зона WOK 2450 Вт (3000 Вт*)
- * при включении режима «Power»
- Профили из нержавеющей стали для соединительной планки VarioLine (Акс. № 1130)

Технические данные:

- Потребляемая мощность 3,0 кВт
- Размеры прибора Ш x Г ≈ 378 x 518 мм
- Глубина встраивания 110 мм
- Размеры ниши Ш x Г ≈ 340 x 490 мм
- Полные технические данные на стр. 265


Аксессуары:

- Сковорода из нерж. стали для WOK (ок. 5 л) Акс. № 3710 245,- Euro
- Соединительная планка под сталь VarioLine Акс. № 1130 115,- Euro
- Полный перечень аксессуаров на стр. 266

VKI 3500.0 SR

черное стекло, без рамки


1.395,- Euro

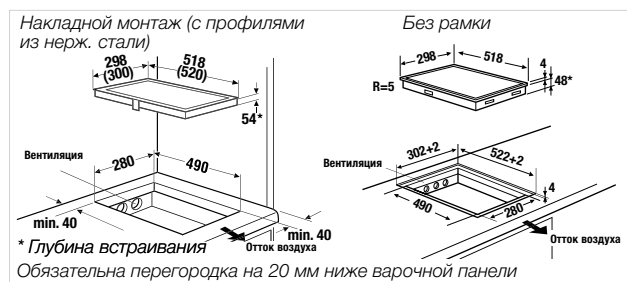

VKIW 3800.0 SR


черное стекло, без рамки

2.945,- Euro

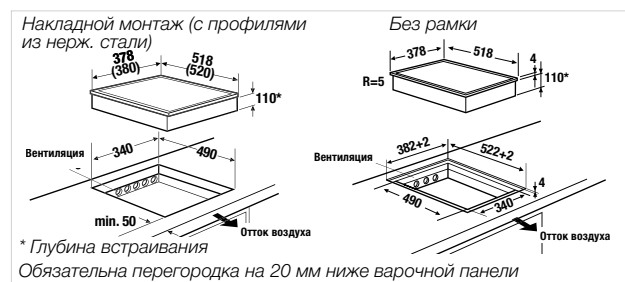

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЛАВОВЫЙ ГРИЛЬ

Profession+

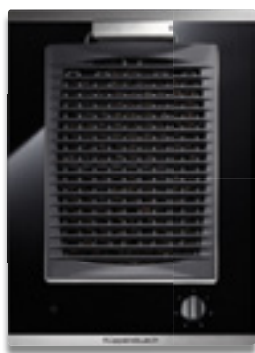

На изображении показана модель с установленными профилями из нержавеющей стали

VKEL 3800.0



Оснащение:

- Поворотные переключатели спереди (черные или сталь)
- 6-ступенчатое регулирование мощности
- Мощность 2500 Вт
- 1 зона гриля с чугунной решеткой
- Крышка из нержавеющей стали
- Лавовые камни входят в комплект поставки
- Профили из нержавеющей стали для соединительной планки VarioLine (Акс. № 1130)

Технические данные:

- Потребляемая мощность 2,5 кВт
- Размеры прибора Ш x Г ≈ 378 x 518 мм
- Глубина встраивания ок. 82 мм
- Размеры ниши Ш x Г ≈ 340 x 490 мм
- Полные технические данные на стр. 265

Аксессуары:

- Жаровня для гриля Акс. № 4710 175,- Euro
- Соединительная планка под сталь VarioLine Акс. № 1130 115,- Euro
- Полный перечень аксессуаров на стр. 266

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ TERRAN YAKI

Profession+



На изображении показана модель с установленными профилями из нержавеющей стали

VKET 3800.0



Оснащение:

- Поворотные переключатели спереди (черные или сталь)
- 2 отдельных, настраиваемых зоны гриля
- Твердая хромированная поверхность гриля (толщина: ≈ 8 мм) в обрамлении из стеклокерамики
- Регулирование температуры в диапазоне 70-250°C
- Индикация остаточного тепла
- Функция "поддержания тепла", ок. 60°C
- Полезная площадь панели Terran Yaki: 354 x 296 мм

Технические данные:

- Потребляемая мощность 2,4 кВт
- Размеры прибора Ш x Г ≈ 380 x 520 мм
- Глубина встраивания 82 мм
- Размеры ниши Ш x Г ≈ 340 x 490 мм
- Полные технические данные на стр. 265


Аксессуары:

- Комплект Terran Yaki Акс. № 1114 115,- Euro
- Соединительная планка под сталь VarioLine Акс. № 1130 115,- Euro
- Полный перечень аксессуаров на стр. 266

VKEL 3800.0 SR

черное стекло, без рамки


1.575,- Euro

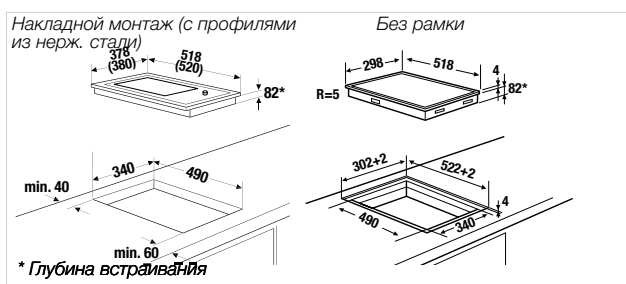

VKET 3800.0 SR

черное стекло, без рамки

2.495,- Euro

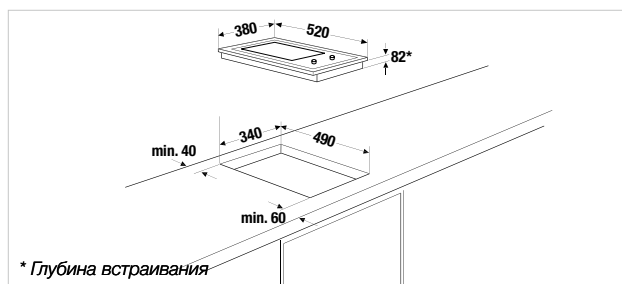

ФРИТЮРНИЦА

Premium+



На изображении показана модель с установленными профилями из нержавеющей стали

VKEF 3500.0



Оснащение:

- Поворотные переключатели спереди
- Бесступенчатая регулировка мощности
- Диапазон температур 90-180°C
- Поворотный нагревательный элемент
- Хромированная корзина для жарения со складывающейся ручкой
- Съемный стальной контейнер
- Крышка из нержавеющей стали
- Объем: мин. 3 л, макс. 4 л
- Прибор также может использоваться для приготовления пасты
- Профили из нержавеющей стали для соединительной планки VarioLine (Акс. № 1130)

Технические данные:


- Потребляемая мощность 2,2 кВт
- Размеры прибора Ш x Г ≈ 378 x 518 мм
- Глубина встраивания ок. 206 мм
- Размеры ниши Ш x Г ≈ 340 x 490 мм
- Полные технические данные на стр. 265

Аксессуары:

- Соединительная планка под сталь VarioLine Акс. № 1130 115,- Euro
- Полный перечень аксессуаров на стр. 266

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ

Comfort+

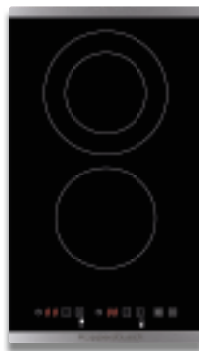

На изображении показана модель с установленными профилями из нержавеющей стали

VKE 3300.0



Оснащение:

- 9-ступенчатая регулировка мощности "selectControl" с красными индикаторами
- Автоматика закипания
- Индикация остаточного тепла
- Централизованное отключение
- Принудительное отключение (ограничение продолжительности работы)
- Таймер до 99 минут с функцией отключения всех варочных зон
- 1 варочная зона 155 мм / 1200 Вт
- 1 двухконтурная варочная зона 190 или 110 мм / 1700 или 700 Вт
- Профили из нержавеющей стали для соединительной планки VarioLine (Акс. № 1130)

Технические данные:

- Потребляемая мощность 2,9 кВт
- Размеры прибора Ш x Г ≈ 298 x 518 мм
- Глубина встраивания 48 мм
- Размеры ниши Ш x Г ≈ 280 x 490 мм
- Полные технические данные на стр. 265


Аксессуары:

- Соединительная планка под сталь VarioLine Акс. № 1130 115,- Euro
- Полный перечень аксессуаров на стр. 266

VKEF 3500.0 SR

черное стекло, без рамки


1.475,- Euro

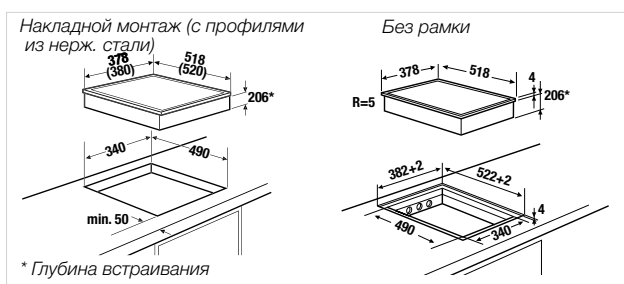

VKE 3300.0 SR

черное стекло, без рамки

695,- Euro

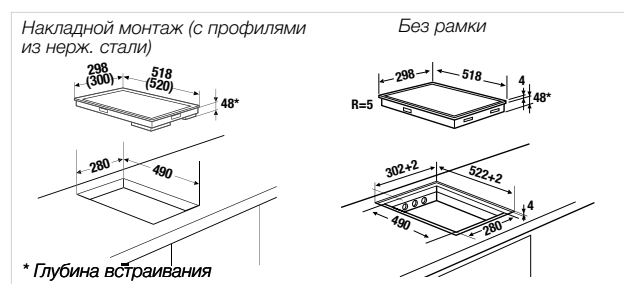

СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ

Premium+



Стальная рамка

GKS 3820.0



Оснащение:

- Поворотные переключатели спереди
- Плоские горелки
- Полная защита
- Бесступенчатая регулировка мощности
- Чугунная решетка
- Чугунные крышки горелок (черная эмаль)
- 1 мощная горелка 3,0 кВт
- 1 стандартная горелка 1,75 кВт

Технические данные:


- Потребляемая мощность газа 4,75 кВт
- Потребляемая электрическая мощность 0,1 кВт
- Размеры прибора Ш x Г ≈ 300 x 520 мм
- Глубина встраивания 53 мм
- Размеры ниши Ш x Г ≈ 285 x 490 мм
- Полные технические данные на стр. 264

Аксессуары:

- Соединительная планка под сталь VarioLine Акс. № 1130 115,- Euro
- Полный перечень аксессуаров на стр. 266

СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ WOK

Premium+

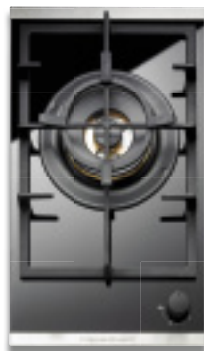

Стальная рамка

GWS 3811.0



Оснащение:

- Поворотные переключатели спереди
- Плоская горелка
- Полная защита
- Бесступенчатая регулировка мощности
- Чугунная решетка
- Чугунные крышки горелок (черная эмаль)
- 1 горелка WOK 6,0 кВт

Технические данные:

- Потребляемая мощность газа 6,0 кВт
- Потребляемая электрическая мощность 0,1 кВт
- Размеры прибора Ш x Г ≈ 300 x 520 мм
- Глубина встраивания 53 мм
- Размеры ниши Ш x Г ≈ 285 x 490 мм
- Полные технические данные на стр. 264


Аксессуары:

- Соединительная планка под сталь VarioLine Акс. № 1130 115,- Euro
- Полный перечень аксессуаров на стр. 266

GKS 3820.0 ED

стальная рамка

935,- Euro

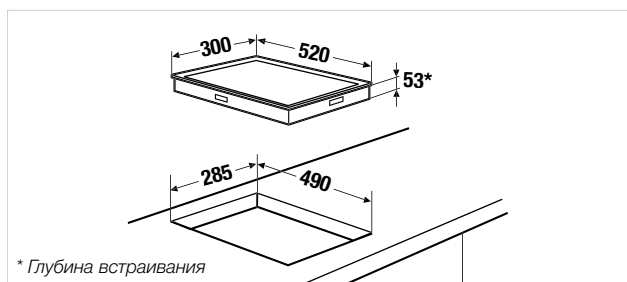


* Глубина встраивания

GWS 3811.0 ED

стальная рамка

935,- Euro

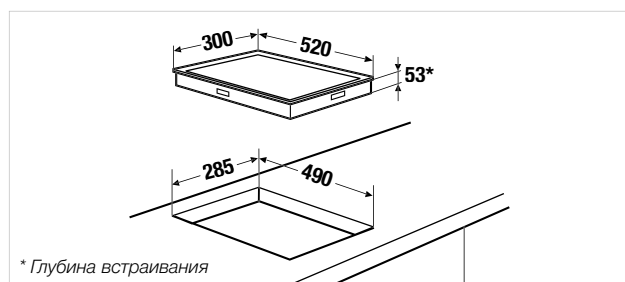

* Глубина встраивания

ВЫТЯЖКИ KÜPPERSBUSCH

Попрощайтесь с кухонными запахами!

Наши вытяжки обеспечивают приятный микроклимат на кухне, защищая мебель от жировых отложений и от повреждения влагой.

Дизайн вытяжек впечатляет!

Индивидуальность и эффективность



ЗАХВАТЫВАЮЩАЯ ДУХ МОЩНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ



Вытяжки Küppersbusch отличаются низким уровнем шума, чрезвычайной мощностью и в то же время необыкновенной эффективностью.



Они обладают необычайно низким энергопотреблением, энергоэффективность некоторых моделей достигает класса A++. Также они отличаются превосходной эффективностью мотора, жираулавливающего фильтра и подсветки.

Некоторые вытяжки Küppersbusch оснащены бесщеточными электродвигателями. Такие двигатели имеют пониженное энергопотребление по сравнению с обычными двигателями при одинаковых мощностных характеристиках. Вытяжка приятно удивляет бесшумной работой даже на максимальном уровне мощности. Еще одним преимуществом является износостойкость, что подчеркивает высокую ценность изделия и свидетельствует о длительном сроке службы двигателя.

ВПЕЧАТЛЯЮЩЕЕ МНОГООБРАЗИЕ

Идеальная модель для каждой кухни: в ассортимент Küppersbusch входит продукция с различными стилями, дизайном и набором функций.

Küppersbusch может предложить вытяжку, идеально подходящую для любой кухни и любых предпочтений. Какой бы ни была планировка: с отдельной кухней или студия. В Küppersbusch – благодаря большому ассортименту настенных, островных, потолочных вытяжек и вытяжных модулей – Вы будете поражены возможностями выбора.

В зависимости от планировки кухни Вы можете выбрать между моделями, работающими в режиме рециркуляции или отвода воздуха.

Концепция Individual от Küppersbusch: еще больше разнообразия!



Концепция Individual от Küppersbusch предлагает пользователям возможность адаптировать наши приборы под Ваш индивидуальный вкус. Вытяжки не исключение. Вы можете придать им такой же внешний вид, как и духовым шкафам. Независимо от выбранной модели, каждая вытяжка обладает впечатляющим дизайном как сама по себе, так и в сочетании с другими приборами.





ПОТОЛОЧНЫЙ ВЫТЯЖНОЙ МОДУЛЬ С КОРОБОМ ДЛЯ РЕЦИРКУЛЯЦИИ: АЛЬТЕРНАТИВА ДЛЯ ОТВОДА ВОЗДУХА




Установка вытяжного модуля с коробом для циркуляции (Акс. № 9015)

При строительстве нового дома или модернизации существующего уменьшение электропотребления становится очень важным, поэтому установка короба для циркуляции в сочетании с вытяжным потолочным модулем является идеальной альтернативой для отвода воздуха. Прodelывание отверстий для воздуха ушло в прошлое, так как вытяжной модуль встраивается в подвесной потолок кухни (гипсокартон) и соединяется с мотором вытяжки. Испарения в процессе приготовления пищи всасываются прибором, а воздух, теплый и чистый, возвращается в кухню.



ЭФФЕКТИВНАЯ АСПИРАЦИЯ ПО ПЕРИМЕТРУ

Вытяжки с аспирацией по периметру оснащены жи-
роулавливающим фильтром, скрытым за съемной па-
нелью из нержавеющей стали. Площадь воздухоза-
борного отверстия существенно уменьшена, поэтому
воздух всасывается со значительно большей скоро-
стью, чем у стандартных вытяжек. Это приводит к
увеличению эффективности всасывания воздуха.

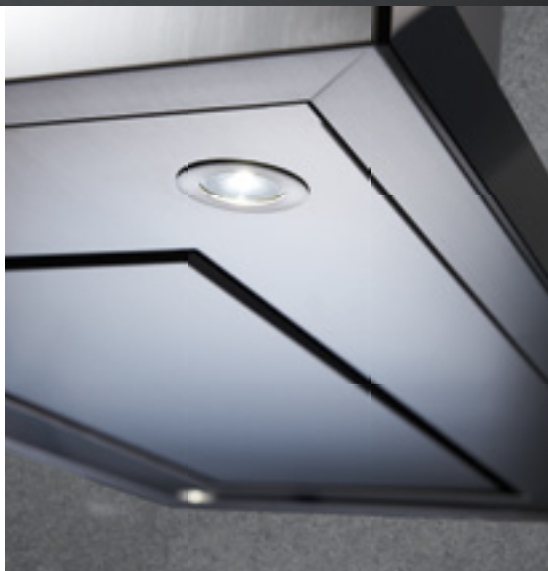

PLASMA

ИДЕАЛЬНЫЙ МИКРОКЛИМАТ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

PlasmaMade – это инновационный воздушный фильтр, использующий плазменную технологию и обеспечивающий здоровый микроклимат в помещении.

Данный фильтр устраняет из воздуха запахи, уничтожает бактерии и вирусы, удаляет жир и взвешенные частицы.

Здоровье

Воздух в помещении очень часто сильно загрязнен бактериями, грибами и вирусами. Система очистки воздуха уничтожает эти микроорганизмы, уменьшая вероятность размножения вирусов и бактерий.


Чистота

Чистое решение для аллергиков! Фильтр PlasmaMade удаляет из воздуха пыльцу, домашнюю пыль и другие аллергены. Также уничтожаются клещи домашней пыли. Любителям домашних кошек и собак: данный фильтр также эффективно удаляет частицы кожи и шерсти животных.

Свежесть


Неприятные запахи, такие как испарения, выделяющиеся во время приготовления пищи, сигаретный дым и запахи домашних животных остались в прошлом. Технология PlasmaMade позволяет очень быстро устранить запахи, сохранив воздух в помещении свежим. Воздушный фильтр PlasmaMade генерирует отрицательно заряженные ионы кислорода. Воздух, выходящий из фильтра PlasmaMade, повышает концентрацию внимания и оказывает освежающий эффект.

MADE

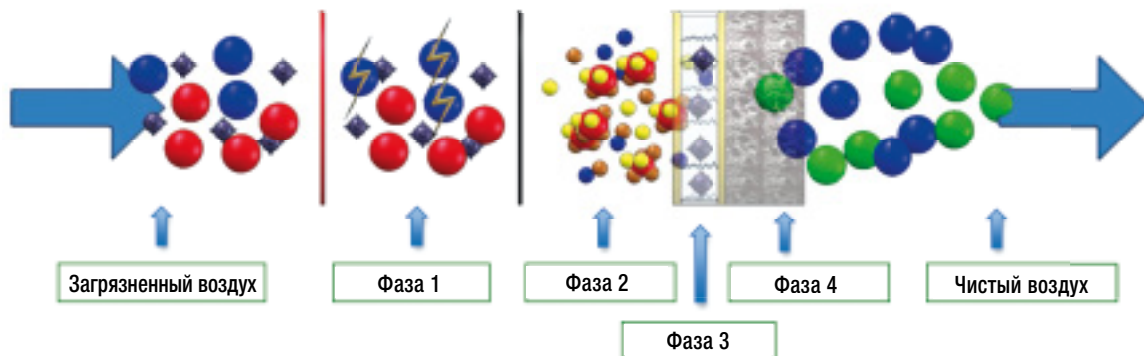

УБЕДИТЕЛЬНЫЕ АРГУМЕНТЫ

- Легко устанавливается в уже существующие вытяжки любого типа, способные работать в режиме рециркуляции.
- Самоочищающийся фильтр с чрезвычайно низкой потребностью в обслуживании.
- Максимальная эффективность.
- Заметное снижение уровня шума.
- Экономичность в энергопотреблении.
- Длительный срок службы. Самоочищающийся фильтр, способный функционировать в течение 15 лет.
- Полностью натуральный, преобразует загрязнения любого типа в чистый воздух.
- Сертифицированная технология.



Модель ZD 8000



Модель ZD 8001

Сочетание четырех технологий:

1. Технология воздушного фильтра PlasmaMade:

В генераторе PlasmaMade обеспечивается отделение ионизированных компонентов (O_3) от кислорода воздуха (O_2). Помимо этого, пары воды (H_2O) распадаются на положительно заряженные ионы водорода и отрицательно заряженные ионы кислорода, что называется ионизацией.

2. Электрически заряженный наночастиц из стекловолна:

Загрязняющие частицы улавливаются фильтром из стекловолна. Наночастиц из стекловолна электрически заряжен благодаря электростатическому фильтру.

3. Электростатический фильтр, состоящий из двух металлических сердечников:

Два электростатически заряженных сердечника уничтожают загрязняющие частицы, задержанные наночастиц из стекловолна, посредством электростатического разряда.

4. Фильтр из активированного угля:

Углеродный фильтр улавливает озон (O_3), оставляя только кислород (O_2), углекислый газ (CO_2) и воду (H_2O). OH-группы извлекают молекулы водорода (H) из защитной оболочки микроорганизмов, устраняя таким образом запахи и уничтожая грибки, бактерии, вирусы и т.д.

ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ И ВЫТЯЖКА В ОДНОМ ПРИБОРЕ: ВСТРАИВАЕМАЯ ВЫТЯЖКА



Новая **варочная панель** – это сочетание в одном приборе варочной зоны и вытяжки! Так как жир и дым удаляются непосредственно с варочной панели, они не распространяются по помещению, что делает воздух на кухне существенно приятнее.

Другим преимуществом является отсутствие необходимости устанавливать отдельную вытяжку над плитой, что означает большую свободу при проектировании кухни. Монтаж отличается не только повышенной гибкостью, но и простотой, так как требуется установить только один прибор.

Вытяжная система полностью скрыта за варочной панелью. Преимуществом является значительное снижение надоедливого шума при работе вытяжки.

>>> Подробная информация о встраиваемых вытяжках Küppersbusch приведена в разделах о варочных панелях на стр. 118-119, 126-128 и 154.

Готовьте с удовольствием!

Основной выбор: рециркуляция или отвод воздуха

Вытяжки Küppersbusch, использующие современные технологии, вносят свежий воздух на Вашу кухню. При работе в режиме рециркуляции загрязненный воздух затягивается прямо над варочной панелью, очищается и возвращается назад на кухню. При работе в режиме отвода воздуха с помощью встроенного или внешнего мотора кухонные испарения направляются в вентиляционный канал или на улицу.



Individual

Концепция Individual от Küppersbusch предлагает возможность адаптировать некоторые модели с учетом Вашего личного вкуса путем оснащения их дополнительными дизайнерскими комплектами. Полностью индивидуальный внешний вид прибора достигается благодаря одному из различных дизайнов, доступных в качестве аксессуаров.

Полная мощь едва слышна: технология вентиляторов

Современная конструкция вентиляторов позволяет реализовать большую производительность. При этом сам двигатель работает необыкновенно тихо, даже при максимальных режимах мощности.

Чистая работа: металлические жироулавливающие фильтры

Во всех вытяжках Küppersbusch установлены высококачественные жироулавливающие фильтры, которые принимают на себя жиры, содержащиеся в кухонных испарениях. При работе вытяжки в режиме рециркуляции угольный фильтр служит для устранения запахов. Металлический фильтр легко снимается и может быть вымыт в посудомоечной машине. Более того, необходимость в очистке Вам автоматически укажет индикатор загрязнения фильтра.

Интенсивный режим

Интенсивный режим устанавливается для кратковременной работы при сильном загрязнении воздуха. В зависимости от модели, через некоторое время прибор автоматически преклится в нормальный, заранее установленный режим.

Автоматика остаточного хода

Вытяжка продолжает работать после отключения на минимальной мощности, автоматически отключаясь через определенное время.

Подсветка

Вы можете выбрать стандартные лампы, галогенные или новые неоновые, в любом случае рабочее пространство будет идеально освещено.

Подсветка элементов управления

Благодаря подсветке кнопками управления удобно пользоваться, так как изображения на них хорошо видны.



Быстрый монтаж

Новая схема монтажа встраиваемых вытяжек проста и понятна.



Яркое освещение

Модели, на которых установлена система яркого освещения «Bright Light», оснащены декоративными неоновыми панелями с возможностью регулирования яркости освещения.



Светодиодное освещение

Данные вытяжки оснащены современными, особо экономичными светодиодными лампами.



Решение для людей с ограниченной трудоспособностью

Благодаря пульту дистанционного управления появляется дополнительная возможность легко управлять вытяжкой.



Утапливаемые поворотные ручки переключателей

Если Вы предпочитаете традиционные элементы управления, то данный прибор – это правильный выбор. Управление осуществляется с помощью утапливаемых поворотных переключателей.



Сенсорное управление

Для включения функции достаточно легкого касания пальцем соответствующей иконки.



Дистанционное управление

Дистанционное управление вытяжкой с помощью пульта обеспечивает большую свободу и простоту использования прибора.



Ширина прибора

Данный символ обозначает ширину прибора в см.



Ширина ниши

Данный символ обозначает необходимую ширину ниши или выреза в см.



Глубина ниши

Данный символ обозначает необходимую глубину ниши или выреза в см.

Классы энергопотребления:



Энергопотребление

Класс энергоэффективности рассчитывается из годового энергопотребления прибора и стандартного энергопотребления. При расчете предполагается, что средняя суточная продолжительность работы прибора составляет 60 минут, а освещения – 120 минут.



Мотор (гидродинамический КПД)

Эффективность мотора рассчитывается как количество электроэнергии, потраченной на перемещение воздуха.



Подсветка

В дополнение к энергопотреблению, эффективность освещения предоставляет информацию о долговечности ламп подсветки.



Уровень улавливания жира

Уровень улавливания жира показывает, какой процент жира задерживается жироулавливающим фильтром вытяжки.




Уровень шума

В соответствии с европейским стандартом EN 60704-2-13, указанный уровень шума измерен при максимально мощном стандартном режиме.

ВСТРАИВАЕМАЯ В СТОЛЕШНИЦУ ВЫТЯЖКА

Profession+

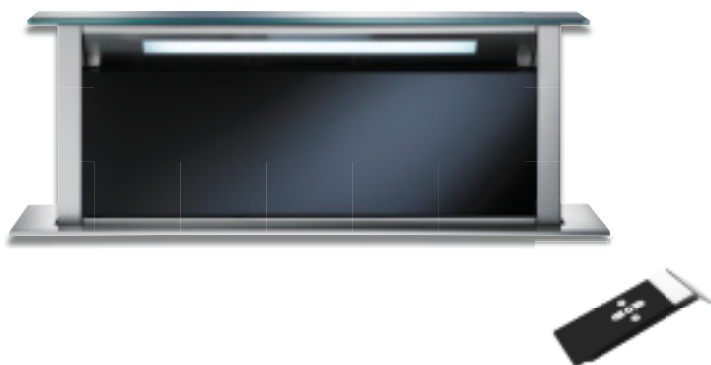

DD 9800.0



Оснащение:

- Регулируемая по высоте вытяжка с мотором
- Технология аспирации по периметру с черной стеклянной панелью
- Производительность (в режиме отвода воздуха) согласно директиве 2010/30/EU: обычный режим с макс. мощностью – 581 м³/ч, интенсивный режим - 669 м³/ч
- Освещение рабочей поверхности (энергосберегающая лампа 14 Вт)
- Пульт дистанционного управления в комплекте
- Цифровой дисплей
- 4 уровня мощности, включая интенсивный режим
- Автоматика остаточного хода
- Металлический фильтр и угольный фильтр в комплекте
- Индикатор загрязнения фильтра

Технические данные:

- Потребляемая мощность 284 Вт
- Размеры прибора Ш x В x Г ≈ 880 x 720-1020 x 340 мм
- Размеры ниши Ш x Г ≈ 790 x 108 мм
- Отвод Ø 150 мм
- Мотор может быть установлен с передней или задней стороны прибора
- Полные технические данные на стр. 269


Аксессуары:

- Фильтр PlasmaMade Акс. № ZD 8001 1.575,- Euro (см. стр. 166)

DD 9800.0 S

стекло и сталь

3.295,- Euro

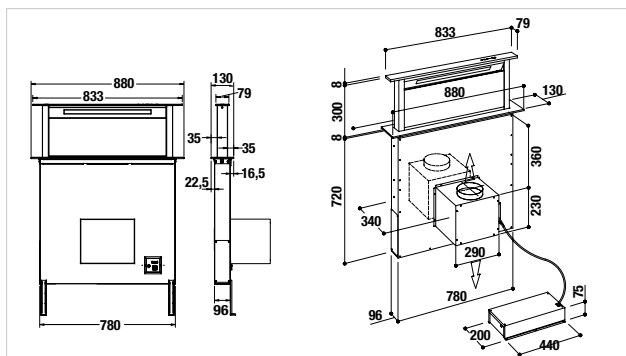

ПОТОЛОЧНЫЕ ВЫТЯЖНЫЕ МОДУЛИ

Profession+

Profession+



EDL 12750.1



Оснащение:

- Технология аспирации по периметру
- Производительность (в режиме отвода воздуха) согласно директиве 2010/30/EU: обычный режим с макс. мощностью - 631 м³/ч, интенсивный режим - 807 м³/ч
- Пульт дистанционного управления со светодиодным индикатором уровня мощности
- 8 уровней мощности, включая интенсивный режим
- Автоматика остаточного хода
- Металлический фильтр
- Индикатор загрязнения фильтра
- Возможность работы в режиме рециркуляции (см. Аксессуары)

Технические данные:

- Потребляемая мощность 292 Вт
- Размеры прибора Ш x В x Г ≈ 1200 x 310 x 600 мм
- Размеры ниши Ш x Г ≈ 1180 x 580 мм
- Отвод Ø 150 мм
- отвод возможен в любую из 5 сторон
- Полные технические данные на стр. 269

Аксессуары:

- Набор для рециркуляции (вкл. угольный фильтр) Акс. № 9015 375,- Euro (см. стр. 275)
- Угольный фильтр Акс. № 9021 75,- Euro (для работы в режиме рециркуляции)
- Фильтр PlasmaMade Акс. № ZD 8001 1.575,- Euro (см. стр. 166)
- Полный перечень аксессуаров на стр. 275

EDL 9750.1



Оснащение:

- Технология аспирации по периметру
- Производительность (в режиме отвода воздуха) согласно директиве 2010/30/EU: обычный режим с макс. мощностью - 631 м³/ч, интенсивный режим - 807 м³/ч
- Пульт дистанционного управления со светодиодным индикатором уровня мощности
- 8 уровней мощности, включая интенсивный режим
- Автоматика остаточного хода
- Металлический фильтр
- Индикатор загрязнения фильтра
- Возможность работы в режиме рециркуляции (см. Аксессуары)

Технические данные:

- Потребляемая мощность 292 Вт
- Размеры прибора Ш x В x Г ≈ 900 x 310 x 600 мм
- Размеры ниши Ш x Г ≈ 880 x 580 мм
- Отвод Ø 150 мм
- отвод возможен в любую из 5 сторон
- Полные технические данные на стр. 269


Аксессуары:

- Набор для рециркуляции (вкл. угольный фильтр) Акс. № 9015 375,- Euro (см. стр. 275)
- Угольный фильтр Акс. № 9021 75,- Euro (для работы в режиме рециркуляции)
- Фильтр PlasmaMade Акс. № ZD 8001 1.575,- Euro (см. стр. 166)
- Полный перечень аксессуаров на стр. 275

EDL 12750.1 E

сталь


2.495,- Euro

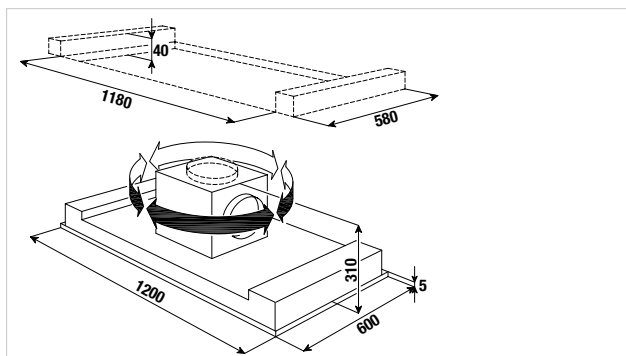

EDL 9750.1 E

сталь

2.495,- Euro

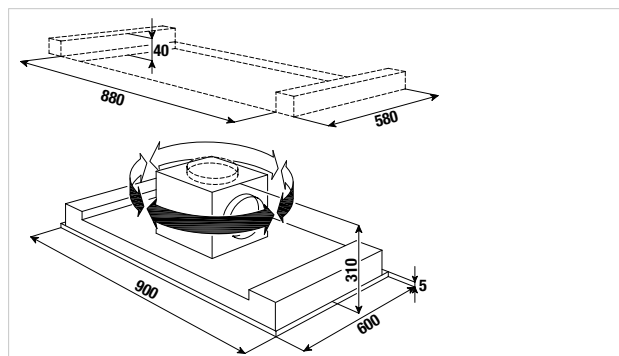

ОСТРОВНЫЕ ВЫТЯЖКИ

Profession+



Черное стекло,
стандартное оснащение

Белое стекло,
стандартное оснащение



DI 3800.0

Оснащение:

- Производительность (в режиме рециркуляции) согласно директиве 2010/30/EU: обычный режим с макс. мощностью – 525 м³/ч, интенсивный режим – 771 м³/ч
- Пульт дистанционного управления со светодиодным индикатором уровня мощности
- 8 уровней мощности, включая интенсивный режим
- Автоматика остаточного хода
- Металлический фильтр
- Индикатор загрязнения фильтра
- Возможность регулирования длины стального крепления
- Потолочная панель из нержавеющей стали
- Режим рециркуляции (вкл. угольный фильтр)

Технические данные:

- Потребляемая мощность 286 Вт
- Размеры прибора Ш x В x Г ≈ 350 x 600-2150 x 350 мм
- Полные технические данные на стр. 270

Аксессуары:

- Дизайнерские планки (необходимо 2 шт.):

Дизайн планки Stainless Steel	Акс. № DK 3801	55,- Euro
Дизайн планки Black Chrome	Акс. № DK 3802	165,- Euro
Дизайн планки Silver Chrome	Акс. № DK 3803	165,- Euro
Дизайн планки Gold	Акс. № DK 3804	195,- Euro
Дизайн планки Black Velvet	Акс. № DK 3805	85,- Euro
Дизайн планки Copper	Акс. № DK 3807	195,- Euro
Дизайн планки Hot Chili	Акс. № DK 3808	195,- Euro

 (Планки устанавливаются в нижней части вытяжки с лицевой и задней сторон)
- Полный перечень аксессуаров на стр. 275-276

Дизайн Stainless Steel

Дизайн Black Chrome

Дизайн Silver Chrome


Дизайн Gold

Дизайн Black Velvet

Дизайн Copper

Дизайн Hot Chili

DI 3800.0 S черное стекло, корпус из нержавеющей стали 1.895,- Euro
DI 3800.0 W белое стекло, корпус из нержавеющей стали 1.895,- Euro

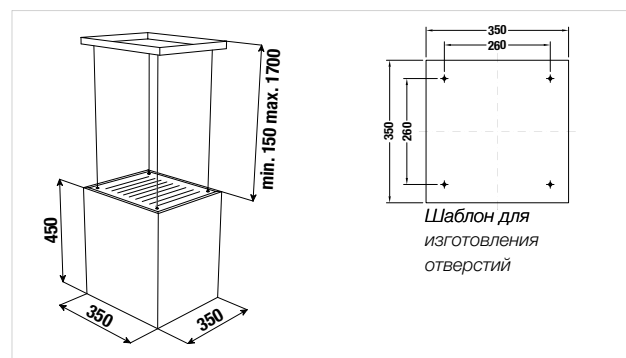

ОСТРОВНАЯ ВЫТЯЖКА

Profession+



Серое стекло, стандартное оснащение, сочетается с приборами серии «Shade of Grey», см. стр. 30



Дизайн Shade of Grey

DI 3800.0

Оснащение:

- Производительность (в режиме рециркуляции) согласно директиве 2010/30/EU: обычный режим с макс. мощностью – 525 м³/ч, интенсивный режим – 771 м³/ч
- Пульт дистанционного управления со светодиодным индикатором уровня мощности
- 8 уровней мощности, включая интенсивный режим
- Автоматика остаточного хода
- Металлический фильтр
- Индикатор загрязнения фильтра
- Возможность регулирования длины стального крепления
- Потолочная панель из нержавеющей стали
- Режим рециркуляции (вкл. угольный фильтр)


Технические данные:

- Потребляемая мощность 286 Вт
- Размеры прибора Ш x В x Г ≈ 350 x 600-2150 x 350 мм
- Полные технические данные на стр. 270

Аксессуары:

- Дизайнерские планки (необходимо 2 шт.):
Дизайн Shade of Grey Акс. № DK 3809 225,- Euro
(Планки устанавливаются в нижней части вытяжки с лицевой и задней сторон)
- Полный перечень аксессуаров на стр. 275-276

DI 3800.0 G серое стекло, корпус из нержавеющей стали 2.295,- Euro

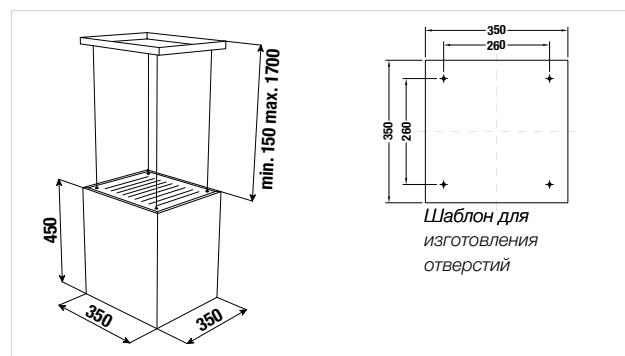

ОСТРОВНЫЕ ВЫТЯЖКИ

Profession+

Premium+



IKD 9550.1



Оснащение:

- Стекланные панели сверху и снизу (черные)
- Производительность (в режиме отвода воздуха) согласно директиве 2010/30/EU: обычный режим с макс. мощностью – 631 м³/ч, интенсивный режим – 807 м³/ч
- Дисплей с индикацией времени и уровня мощности
- 4 уровня мощности, включая интенсивный режим
- Автоматика остаточного хода
- Металлический фильтр
- Возможность регулирования высоты при помощи телескопического короба
- Возможность работы в режиме рециркуляции (см. Аксессуары)

Технические данные:

- Потребляемая мощность 286 Вт
- Размеры прибора Ш x В x Г ≈ 900 x 817-1117 x 600 мм
- Отвод Ø 150 мм
- Полные технические данные на стр. 270

Аксессуары:

- Угольный фильтр Акс. № 9018 75,- Euro
- Фильтр PlasmaMade Акс. № ZD 8000 1.345,- Euro (см. стр. 166)
- Полный перечень аксессуаров на стр. 275



IKD 12780.0



Оснащение:

- Технология аспирации по периметру
- Откидная панель из нержавеющей стали
- Производительность (в режиме отвода воздуха) согласно директиве 2010/30/EU: обычный режим с макс. мощностью – 530 м³/ч, интенсивный режим – 660 м³/ч
- 4 уровня мощности, включая интенсивный режим
- Металлический фильтр
- Возможность регулирования высоты при помощи телескопического короба
- Возможность работы в режиме рециркуляции (см. Аксессуары)

Технические данные:

- Потребляемая мощность 274 Вт
- Размеры прибора Ш x В x Г ≈ 1200 x 940-1260 x 600 мм
- Отвод Ø 150 мм
- Полные технические данные на стр. 270

Аксессуары:


- Угольный фильтр Акс. № 870 55,- Euro
- Фильтр PlasmaMade Акс. № ZD 8000 1.345,- Euro (см. стр. 166)
- Полный перечень аксессуаров на стр. 275

Наличие прибора уточнять у дилера

IKD 9550.1 GE

стекло и сталь


2.745,- Euro

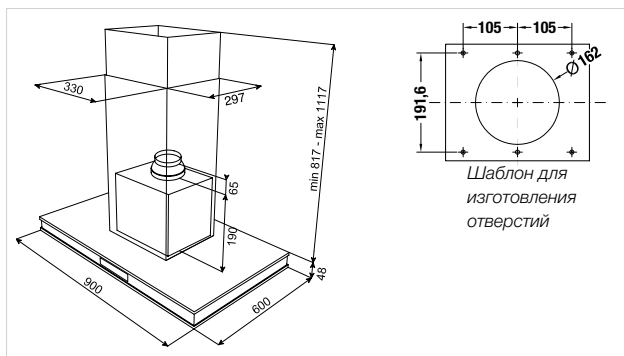

IKD 12780.0 E

сталь

2.445,- Euro

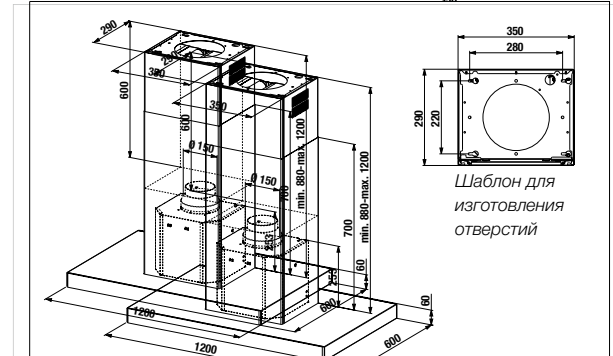

ОСТРОВНЫЕ ВЫТЯЖКИ

Premium+

Comfort+



IKD 9780.0



Оснащение:

- Технология аспирации по периметру
- Откидная панель из нержавеющей стали
- Производительность (в режиме отвода воздуха) согласно директиве 2010/30/EU: обычный режим с макс. мощностью – 530 м³/ч, интенсивный режим – 660 м³/ч
- 4 уровня мощности, включая интенсивный режим
- Металлический фильтр
- Возможность регулирования высоты при помощи телескопического короба
- Возможность работы в режиме рециркуляции (см. Аксессуары)

Технические данные:

- Потребляемая мощность 274 Вт
- Размеры прибора Ш x В x Г ≈ 900 x 940-1260 x 600 мм
- Отвод Ø 150 мм
- Полные технические данные на стр. 270

Аксессуары:

- Угольный фильтр Акс. № 870 55,- Euro
- Фильтр PlasmaMade Акс. № ZD 8000 1.345,- Euro (см. стр. 166)
- Полный перечень аксессуаров на стр. 275



IKD 9480.0



Оснащение:

- Производительность (в режиме отвода воздуха) согласно директиве 2010/30/EU: обычный режим с макс. мощностью – 560 м³/ч, интенсивный режим – 690 м³/ч
- 4 уровня мощности, включая интенсивный режим
- Возможность регулирования высоты при помощи телескопического короба
- Возможность работы в режиме рециркуляции (см. Аксессуары)

Технические данные:

- Потребляемая мощность 274 Вт
- Размеры прибора Ш x В x Г ≈ 900 x 940-1260 x 600 мм
- Отвод Ø 150 мм
- Полные технические данные на стр. 270


Аксессуары:

- Угольный фильтр Акс. № 870 55,- Euro
- Фильтр PlasmaMade Акс. № ZD 8000 1.345,- Euro (см. стр. 166)
- Полный перечень аксессуаров на стр. 275

IKD 9780.0 E

сталь


2.095,- Euro

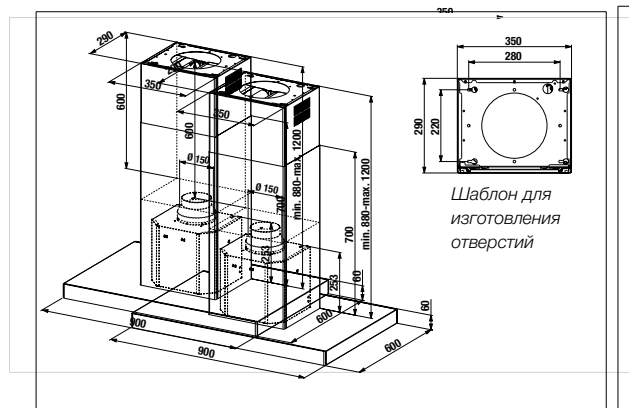

IKD 9480.0 E

сталь

1.695,- Euro

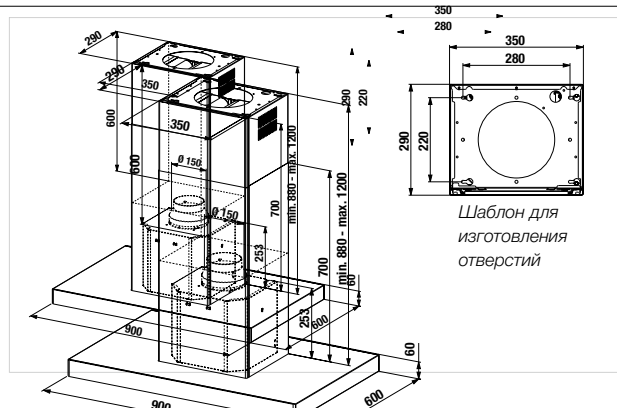

НАСТЕННАЯ ВЫТЯЖКА. КОНЦЕПЦИЯ СВОБОДНОГО ПРОСТРАНСТВА НАД ГОЛОВОЙ

Profession+



Черное стекло



Серое стекло, сочетается с приборами
серии «Shade of Grey», см. стр. 30



DW 9800.0

Оснащение:

- Технология аспирации по периметру
- Откидная стеклянная панель
- Производительность (в режиме отвода воздуха) согласно директиве 2010/30/EU: обычный режим с макс. мощностью – 626 м³/ч, интенсивный режим – 815 м³/ч
- 4 уровня мощности, включая интенсивный режим
- Автоматика остаточного хода
- Металлический фильтр
- Индикатор загрязнения фильтра
- Возможность работы в режиме рециркуляции (см. Аксессуары)

Технические данные:

- Потребляемая мощность 172 Вт
- Размеры прибора Ш x В x Г ≈ 900 x 625-955 x 455 мм
- Отвод Ø 150 мм
- Полные технические данные на стр. 271

Аксессуары:

- Фильтр PlasmaMade Акс. № ZD 8000 1.395,- Euro (см. стр. 166)
- Угольный фильтр Акс. № ZD 1000 85,- Euro
- Полный перечень аксессуаров на стр. 275

DW 9800.0 G

серое стекло


2.595,- Euro

DW 9800.0 S

черное стекло

2.495,- Euro

На изображении приведена вытяжка с коробом



Расстояние от нижнего края вытяжки до верхнего края штуцера
X = 430 мм

НАСТЕННАЯ ВЫТЯЖКА. КОНЦЕПЦИЯ СВОБОДНОГО ПРОСТРАНСТВА НАД ГОЛОВОЙ

Profession+



Черное стекло,
стандартное оснащение



Дизайн Stainless Steel

Дизайн Black Chrome

Дизайн Silver Chrome

Дизайн Gold

Дизайн Black Velvet

KD 8950.0

Оснащение:

- Технология аспирации по периметру
- Откидная стеклянная панель
- Производительность (в режиме отвода воздуха) согласно директиве 2010/30/EU: обычный режим с макс. мощностью – 581 м³/ч, интенсивный режим – 801 м³/ч
- 6 уровней мощности, включая интенсивный режим
- Металлический фильтр
- Возможность изменения высоты при помощи телескопического короба (см. Аксессуары)
- Возможность работы в режиме рециркуляции (вкл. угольный фильтр LongLife)

Технические данные:

- Потребляемая мощность 170 Вт
- Размеры прибора (без короба) Ш x В x Г ≈ 800 x 819 x 434 мм
- Отвод Ø 150 мм
- Полные технические данные на стр. 271

Аксессуары:


- Телескопический короб (черный, высота 500-890 мм) Акс. № 9012 215,- Euro
- Телескопический короб (черный, высота 275-480 мм) Акс. № 9013 175,- Euro
- Дизайнерские планки:
 - Дизайн Stainless Steel Акс. № 8951 35,- Euro
 - Дизайн Black Chrome Акс. № 8952 95,- Euro
 - Дизайн Silver Chrome Акс. № 8953 75,- Euro
 - Дизайн Gold Акс. № 8954 95,- Euro
 - Дизайн Black Velvet Акс. № 8955 45,- Euro
- (Планки устанавливаются в верхней части лицевой стеклянной панели)
- Полный перечень аксессуаров на стр. 275-276

KD 8950.0 J

черное стекло и сталь

2.995,- Euro

На изображении приведена вытяжка с телескопическим коробом



НАСТЕННАЯ ВЫТЯЖКА. КОНЦЕПЦИЯ СВОБОДНОГО ПРОСТРАНСТВА НАД ГОЛОВОЙ

Premium+



Черное стекло, стандартное оснащение



Белое стекло, стандартное оснащение



KD 9570.2

Оснащение:

- Технология аспирации по периметру
- Откидная стеклянная панель
- Производительность (в режиме отвода воздуха) согласно директиве 2010/30/EU: обычный режим с макс. мощностью – 599 м³/ч, интенсивный режим – 786 м³/ч
- 4 уровня мощности, включая интенсивный режим
- Автоматика остаточного хода
- Индикатор загрязнения фильтра
- Металлический фильтр
- Возможность изменения высоты при помощи телескопического короба (см. Аксессуары)
- Возможность работы в режиме рециркуляции (см. Аксессуары)

Технические данные:

- Потребляемая мощность 286 Вт
- Размеры прибора Ш x В x Г ≈ 900 x 608 x 537 мм (без телескопического короба)
- Отвод Ø 150 мм
- Полные технические данные на стр. 271

Аксессуары:

- | | | |
|---|--------------|------------|
| - Угольный фильтр (необходимо 2 шт.) | Акс. № 881 | 35,- Euro |
| - Адаптер для угольного фильтра | Акс. № 881-2 | 35,- Euro |
| - Телескопический короб (черный) | Акс. № 9570 | 175,- Euro |
| - Телескопический короб (нержавеющая сталь) | Акс. № 9572 | 175,- Euro |
| - Дизайнерские планки: | | |
| Дизайн Stainless Steel | Акс. № 9575 | 55,- Euro |
| Дизайн Black Chrome | Акс. № 9576 | 155,- Euro |
| Дизайн Silver Chrome | Акс. № 9577 | 155,- Euro |
| Дизайн Gold | Акс. № 9578 | 215,- Euro |
| Дизайн Black Velvet | Акс. № 9579 | 115,- Euro |
| Дизайн Copper | Акс. № C9570 | 215,- Euro |
- (Планки устанавливаются в верхней и нижней частях лицевой стеклянной панели)
- Полный перечень аксессуаров на стр. 275-276

Дизайн Stainless Steel

Дизайн Black Chrome

Дизайн Silver Chrome

Дизайн Gold

Дизайн Black Velvet

Дизайн Copper

KD 9570.2 J


черное стекло

1.775,- Euro

KD 9570.2 W

белое стекло

1.545,- Euro

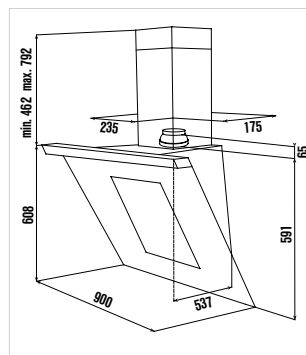

На изображении приведена вытяжка с телескопическим коробом

Расстояние от нижнего края вытяжки до верхнего края штуцера X = 600 мм

НАСТЕННАЯ ВЫТЯЖКА. КОНЦЕПЦИЯ СВОБОДНОГО ПРОСТРАНСТВА НАД ГОЛОВОЙ

Comfort+



DW 8300.0

Оснащение:

- Технология аспирации по периметру
- Откидная стеклянная панель
- Производительность (в режиме отвода воздуха) согласно директиве 2010/30/EU: в стандартных режимах не более 625 м³/ч
- Кнопки управления с подсветкой, справа (см. примечание ниже)
- 3 уровня мощности
- Металлический фильтр
- Возможность изменения высоты при помощи телескопического короба (см. Аксессуары)
- Возможность работы в режиме рециркуляции (вкл. угольный фильтр LongLife)

Технические данные:

- Потребляемая мощность 255 Вт
- Размеры прибора Ш x В x Г ≈ 800 x 549 x 365 мм (без телескопического короба)
- Отвод Ø 150 мм
- Полные технические данные на стр. 271

Аксессуары:

- Телескопический короб (нержавеющая сталь, высота 665-1111 мм) Акс. № 9014 165,- Euro
- Фильтр PlasmaMade Акс. № ZD 8000 1.345,- Euro (см. стр. 166; только в сочетании с коробом акс. № 9014)
- Полный перечень аксессуаров на стр. 275


Примечание: Так как панель управления расположена сбоку, то необходимо предусмотреть расстояние не менее 5 см от предмета мебели или стены.

330

DW 8300.0 S

черное стекло и сталь

1.345,- Euro

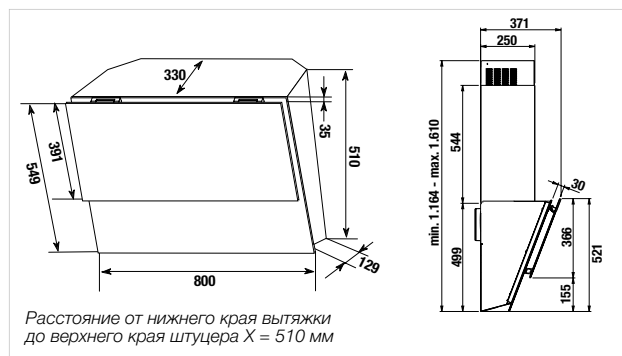

НАСТЕННАЯ ВЫТЯЖКА

Profession+



Черное стекло,
стандартное оснащение

Белое стекло,
стандартное оснащение



Дизайн Stainless Steel



Дизайн Black Chrome



Дизайн Silver Chrome



Дизайн Gold



Дизайн Black Velvet



Дизайн Copper



Дизайн Hot Chili

DW 3800.0

Оснащение:

- Производительность (в режиме отвода воздуха) согласно директиве 2010/30/EU: обычный режим с макс. мощностью – 525 м³/ч, интенсивный режим – 771 м³/ч
- Пульт дистанционного управления со светодиодным индикатором уровня мощности
- 8 уровней мощности, включая интенсивный режим
- Автоматика остаточного хода
- Металлический фильтр
- Индикатор загрязнения фильтра
- Режим рециркуляции (вкл. Угольный фильтр)

Технические данные:

- Потребляемая мощность 286 Вт
- Размеры прибора Ш x В x Г ≈ 350 x 450 x 350 мм
- Полные технические данные на стр. 271


Аксессуары:

- Дизайнерские планки:

Дизайн Stainless Steel	Акс. № DK 3801	55,- Euro
Дизайн Black Chrome	Акс. № DK 3802	165,- Euro
Дизайн Silver Chrome	Акс. № DK 3803	165,- Euro
Дизайн Gold	Акс. № DK 3804	195,- Euro
Дизайн Black Velvet	Акс. № DK 3805	85,- Euro
Дизайн Copper	Акс. № DK 3807	195,- Euro
Дизайн Hot Chili	Акс. № DK 3808	195,- Euro

 (Планки устанавливаются в нижней части вытяжки с лицевой стороны)
- Полный перечень аксессуаров на стр. 275-276

DW 3800.0 S черное стекло, корпус из нержавеющей стали **1.875,- Euro**
DW 3800.0 W белое стекло, корпус из нержавеющей стали **1.875,- Euro**

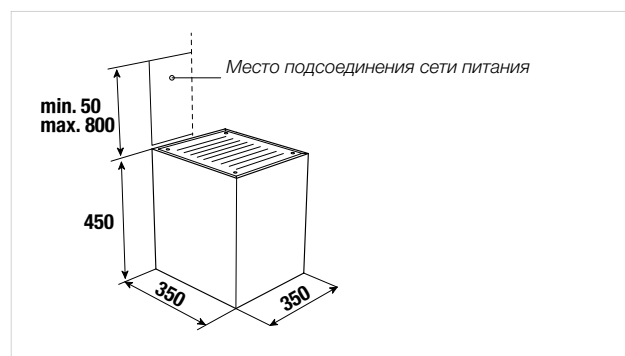

НАСТЕННАЯ ВЫТЯЖКА

Profession+



Серое стекло, стандартное оснащение, сочетается с приборами серии «Shade of Grey», см. стр. 30



Дизайн Shade of Grey

DW 3800.0

Оснащение:

- Производительность (в режиме отвода воздуха) согласно директиве 2010/30/EU: обычный режим с макс. мощностью – 525 м³/ч, интенсивный режим – 771 м³/ч
- Пульт дистанционного управления со светодиодным индикатором уровня мощности
- 8 уровней мощности, включая интенсивный режим
- Автоматика остаточного хода
- Металлический фильтр
- Индикатор загрязнения фильтра
- Режим рециркуляции (вкл. Угольный фильтр)


Технические данные:

- Потребляемая мощность 286 Вт
- Размеры прибора Ш x В x Г ≈ 350 x 450 x 350 мм
- Полные технические данные на стр. 271

Аксессуары:

- Дизайнерские планки:
Дизайн Shade of Grey Акс. № DK 3809 225,- Euro
(Планки устанавливаются в нижней части вытяжки с лицевой стороны)
- Полный перечень аксессуаров на стр. 275-276

DW 3800.0 G серое стекло, корпус из нержавеющей стали 1.995,- Euro

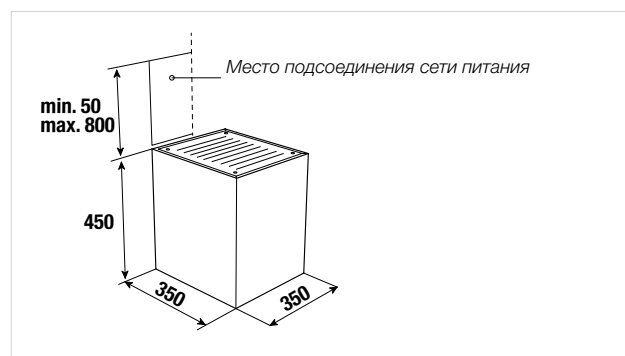

НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ

Premium+



DW 9500.0



Оснащение:

- Производительность (в режиме отвода воздуха) согласно директиве 2010/30/EU: обычный режим с макс. мощностью – 630 м³/ч, интенсивный режим – 764 м³/ч
- 4 уровня мощности, включая интенсивный режим
- Автоматика остаточного хода
- Металлический фильтр
- Индикатор загрязнения фильтра
- Возможность работы в режиме рециркуляции (см. Аксессуары)

Технические данные:

- Потребляемая мощность 172 Вт
- Размеры прибора Ш x В x Г ≈ 900 x 625-955 x 480 мм
- Отвод Ø 150 мм
- Полные технические данные на стр. 272


Аксессуары:

- Угольный фильтр Акс. № ZD 1001 85,- Euro
- Фильтр PlasmaMade Акс. № ZD 8000 1.345,- Euro (см. стр. 166)
- Полный перечень аксессуаров на стр. 275

DW 9500.0 S

черное стекло

1.675,- Euro

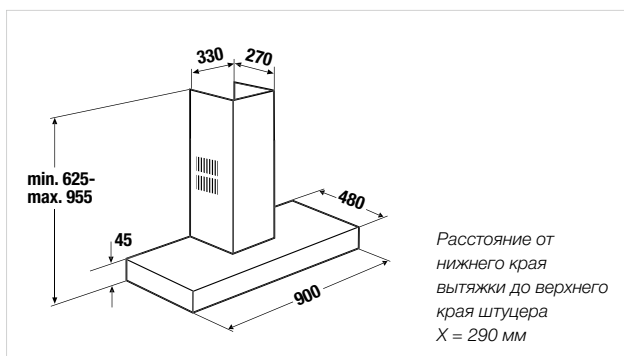

Premium+



DW 9500.0



Оснащение:

- Производительность (в режиме отвода воздуха) согласно директиве 2010/30/EU: обычный режим с макс. мощностью – 630 м³/ч, интенсивный режим – 764 м³/ч
- 4 уровня мощности, включая интенсивный режим
- Автоматика остаточного хода
- Металлический фильтр
- Индикатор загрязнения фильтра
- Возможность работы в режиме рециркуляции (см. Аксессуары)

Технические данные:

- Потребляемая мощность 172 Вт
- Размеры прибора Ш x В x Г ≈ 900 x 625-955 x 480 мм
- Отвод Ø 150 мм
- Полные технические данные на стр. 272


Аксессуары:

- Угольный фильтр Акс. № ZD 1001 85,- Euro
- Фильтр PlasmaMade Акс. № ZD 8000 1.345,- Euro (см. стр. 166)
- Полный перечень аксессуаров на стр. 275

DW 9500.0 W

белое стекло

1.675,- Euro

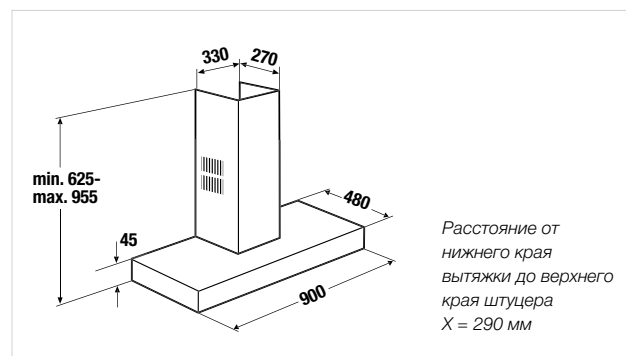

НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ

Comfort+



DW 9350.0



Оснащение:

- Производительность (в режиме отвода воздуха) согласно директиве 2010/30/EU: обычный режим с макс. мощностью - 586 м³/ч, интенсивный режим - 740 м³/ч
- 4 уровня мощности, включая интенсивный режим
- Автоматика остаточного хода
- Металлический фильтр
- Индикатор загрязнения фильтра
- Возможность работы в режиме рециркуляции (см. Аксессуары)

Технические данные:

- Потребляемая мощность 280 Вт
- Размеры прибора Ш x В x Г ≈ 900 x 625-955 x 480 мм
- Отвод Ø 150 мм
- Полные технические данные на стр. 272


Аксессуары:

- Угольный фильтр Акс. № ZD 1002 35,- Euro (необходимо 2 шт.)
- Фильтр PlasmaMade Акс. № ZD 8000 1.345,- Euro (см. стр. 166)
- Полный перечень аксессуаров на стр. 275

DW 9350.0 E

сталь

1.245,- Euro

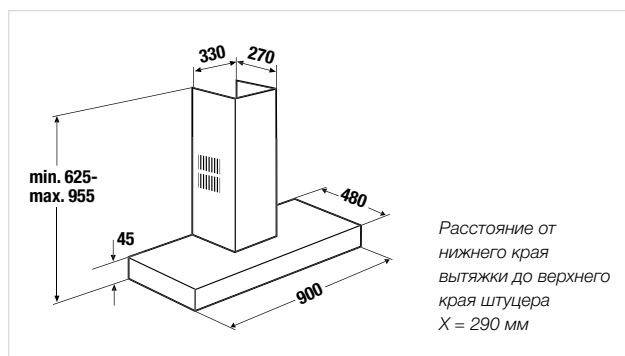

Profession+



KD 9550.1



Оснащение:

- Стеклопакеты сверху и снизу (черные)
- Производительность (в режиме отвода воздуха) согласно директиве 2010/30/EU: обычный режим с макс. мощностью - 631 м³/ч, интенсивный режим - 807 м³/ч
- Дисплей с индикацией времени и уровня мощности
- 4 уровня мощности, включая интенсивный режим
- Автоматика остаточного хода
- Металлический фильтр
- Возможность регулирования высоты при помощи телескопического короба
- Возможность работы в режиме рециркуляции (см. Аксессуары)

Технические данные:

- Потребляемая мощность 286 Вт
- Размеры прибора Ш x В x Г ≈ 900 x 625-1100 x 500 мм
- Отвод Ø 150 мм
- Полные технические данные на стр. 271

Аксессуары:


- Угольный фильтр Акс. № 9018 75,- Euro
- Фильтр PlasmaMade Акс. № ZD 8000 1.345,- Euro (см. стр. 166)
- Полный перечень аксессуаров на стр. 275

Наличие прибора уточнять у дилера

KD 9550.1 GE

черное стекло и сталь

1.675,- Euro

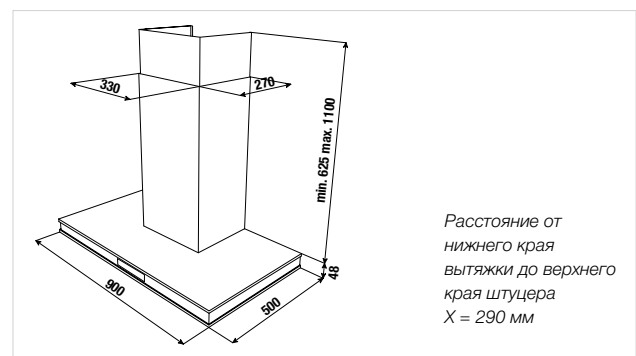

НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ

Comfort+



Стеклопанель

KD 9210.2



Оснащение:

- Стеклопанель сверху, черная
- Производительность (в режиме отвода воздуха) согласно директиве 2010/30/EU: обычный режим с макс. мощностью – 631 м³/ч, интенсивный режим – 807 м³/ч
- Кнопки управления с подсветкой
- 4 уровня мощности, включая интенсивный режим
- Автоматика остаточного хода
- Металлический фильтр
- Возможность регулирования высоты при помощи телескопического короба
- Возможность работы в режиме рециркуляции (см. Аксессуары)

Технические данные:

- Потребляемая мощность 286 Вт
- Размеры прибора Ш x В x Г ≈ 900 x 687-1017 x 480 мм
- Отвод Ø 150 мм
- Полные технические данные на стр. 272

Аксессуары:


- Угольный фильтр Акс. № 881 35,- Euro (необходимо 2 шт.)
- Адаптер для угольного фильтра Акс. № 881-2 35,- Euro
- Фильтр PlasmaMade Акс. № ZD 8000 1.345,- Euro (см. стр. 166)
- Полный перечень аксессуаров на стр. 275

Наличие прибора уточнять у дилера

KD 9210.2 GE

черное стекло и сталь

695,- Euro

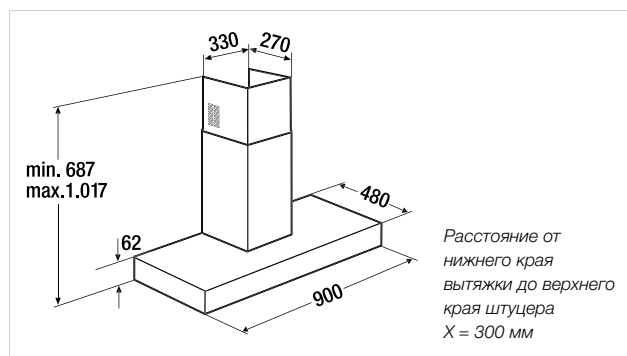

Comfort+



Стеклопанель

KD 6210.2



Оснащение:

- Стеклопанель сверху, черная
- Производительность (в режиме отвода воздуха) согласно директиве 2010/30/EU: обычный режим с макс. мощностью – 631 м³/ч, интенсивный режим – 807 м³/ч
- Кнопки управления с подсветкой
- 4 уровня мощности, включая интенсивный режим
- Автоматика остаточного хода
- Металлический фильтр
- Возможность регулирования высоты при помощи телескопического короба
- Возможность работы в режиме рециркуляции (см. Аксессуары)

Технические данные:

- Потребляемая мощность 286 Вт
- Размеры прибора Ш x В x Г ≈ 600 x 687-1017 x 480 мм
- Отвод Ø 150 мм
- Полные технические данные на стр. 272

Аксессуары:


- Угольный фильтр Акс. № 881 35,- Euro (необходимо 2 шт.)
- Адаптер для угольного фильтра Акс. № 881-2 35,- Euro
- Фильтр PlasmaMade Акс. № ZD 8000 1.345,- Euro (см. стр. 166)
- Полный перечень аксессуаров на стр. 275

Наличие прибора уточнять у дилера

KD 6210.2 GE

черное стекло и сталь

595,- Euro

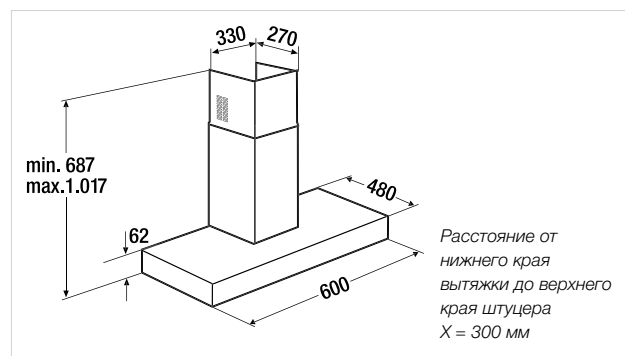

НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ

Comfort+



DW 9340.0 **НОВИНКА!**



Оснащение:

- Производительность (при работе на отвод воздуха) согласно директиве EN 2010/30/EU: в стандартных режимах не более 580 м³/ч, в интенсивном режиме 700 м³/ч
- 4 уровня мощности, включая интенсивный режим
- Возможность изменения высоты при помощи телескопического короба
- Возможность работы в режиме рециркуляции (см. Аксессуары)

Технические данные:

- Потребляемая мощность 272 Вт
- Размеры прибора Ш x В x Г ≈ 900 x 730-1000 x 460 мм
- Отвод Ø 150 мм
- Полные технические данные на стр. 272


Аксессуары:

- Угольный фильтр Акс. № 870 55,- Euro
- Фильтр PlasmaMade Акс. № ZD 8000 1.345,- Euro (см. стр. 166)
- Полный перечень аксессуаров на стр. 275

DW 9340.0 E

сталь

745,- Euro

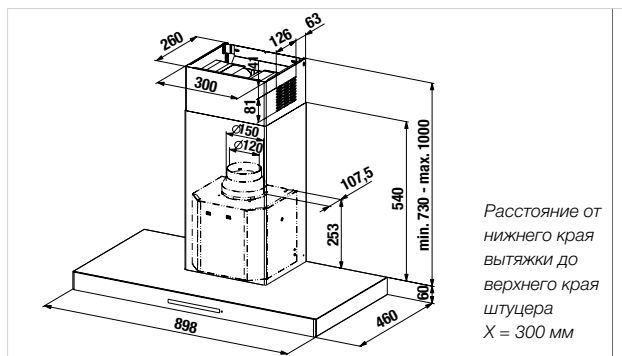

Comfort+



DW 6340.0 **НОВИНКА!**



Оснащение:

- Производительность (при работе на отвод воздуха) согласно директиве EN 2010/30/EU: в стандартных режимах не более 580 м³/ч, в интенсивном режиме 700 м³/ч
- 4 уровня мощности, включая интенсивный режим
- Возможность изменения высоты при помощи телескопического короба
- Возможность работы в режиме рециркуляции (см. Аксессуары)

Технические данные:

- Потребляемая мощность 272 Вт
- Размеры прибора Ш x В x Г ≈ 600 x 730-1000 x 460 мм
- Отвод Ø 150 мм
- Полные технические данные на стр. 272


Аксессуары:

- Угольный фильтр Акс. № 870 55,- Euro
- Фильтр PlasmaMade Акс. № ZD 8000 1.345,- Euro (см. стр. 166)
- Полный перечень аксессуаров на стр. 275

DW 6340.0 E

сталь

645,- Euro

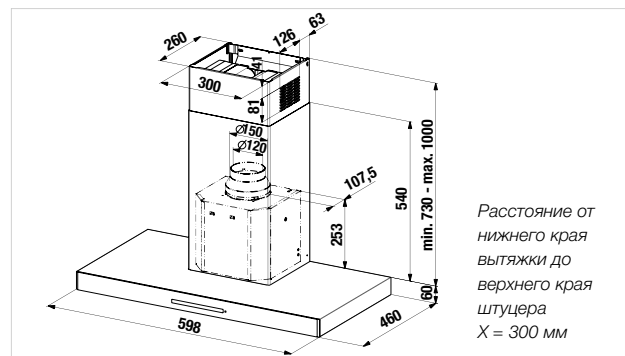

НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ

Standard+



DW 9100.0



Оснащение:

- Производительность (в режиме отвода воздуха) согласно директиве 2010/30/EU: обычный режим с макс. мощностью – 597 м³/ч, интенсивный режим – 760 м³/ч
- 4 уровня мощности, включая интенсивный режим
- Автоматика остаточного хода
- Металлический фильтр
- Возможность работы в режиме рециркуляции (см. Аксессуары)

Технические данные:

- Потребляемая мощность 292 Вт
- Размеры прибора Ш x В x Г ≈ 900 x 625-955 x 480 мм
- Отвод Ø 150 мм
- Полные технические данные на стр. 272

Аксессуары:

- Угольный фильтр Акс. № ZD 1002 35,- Euro (необходимо 2 шт.)
- Фильтр PlasmaMade Акс. № ZD 8000 1.345,- Euro (см. стр. 166)
- Полный перечень аксессуаров на стр. 275

Standard+



DW 7100.0



Оснащение:

- Производительность (в режиме отвода воздуха) согласно директиве 2010/30/EU: обычный режим с макс. мощностью – 597 м³/ч, интенсивный режим – 760 м³/ч
- 4 уровня мощности, включая интенсивный режим
- Автоматика остаточного хода
- Металлический фильтр
- Возможность работы в режиме рециркуляции (см. Аксессуары)

Технические данные:

- Потребляемая мощность 289 Вт
- Размеры прибора Ш x В x Г ≈ 700 x 625-955 x 480 мм
- Отвод Ø 150 мм
- Полные технические данные на стр. 272


Аксессуары:

- Угольный фильтр Акс. № ZD 1002 35,- Euro (необходимо 2 шт.)
- Фильтр PlasmaMade Акс. № ZD 8000 1.345,- Euro (см. стр. 166)
- Полный перечень аксессуаров на стр. 275

DW 9100.0 E

сталь


845,- Euro

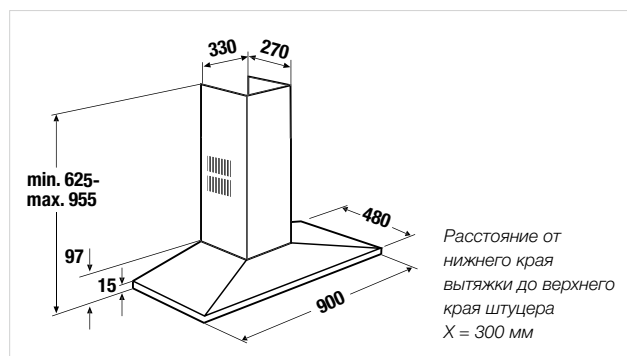

DW 7100.0 E

сталь

775,- Euro

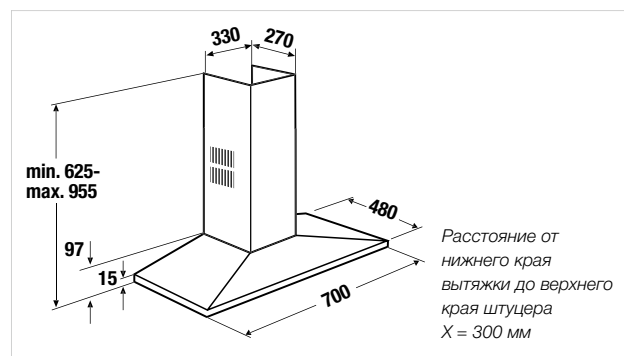


ВЫТЯЖКИ С ВЫДВИЖНЫМ ЭКРАНОМ

Profession+

Profession+

Изображение с ручкой
акс. № 9500

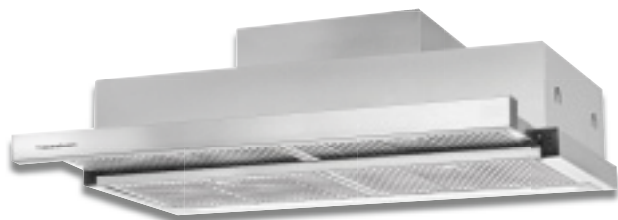

Изображение с ручкой
акс. № 6500



DEF 9800.0



Оснащение:

- Выдвижная стеклянная панель для увеличения площади аспирации
- Производительность (в режиме отвода воздуха) согласно директиве 2010/30/EU: обычный режим с макс. мощностью – 523 м³/ч, интенсивный режим – 740 м³/ч
- Светодиодный индикатор уровня мощности
- 6 уровней мощности, включая интенсивный режим
- Автоматика остаточного хода
- Элементы управления справа
- Металлический фильтр
- Возможность работы в режиме рециркуляции (см. Аксессуары)
- Опциональная ручка из нержавеющей стали (см. Аксессуары)

Технические данные:

- Потребляемая мощность 274 Вт
- Размеры прибора Ш x В x Г ≈ 900 x 310 x 300-490 мм
- Отвод Ø 150 мм
- Полные технические данные на стр. 273

Аксессуары:

- Ручка из нержавеющей стали Акс. № 9500 55,- Euro
- Угольный фильтр Акс. № ZD 1005 35,- Euro (необходимо 2 шт.)
- Фильтр PlasmaMade Акс. № ZD 8001 1.575,- Euro (см. стр. 166)
- Полный перечень аксессуаров на стр. 275

DEF 6800.0



Оснащение:

- Выдвижная стеклянная панель для увеличения площади аспирации
- Производительность (в режиме отвода воздуха) согласно директиве 2010/30/EU: обычный режим с макс. мощностью – 523 м³/ч, интенсивный режим – 740 м³/ч
- Светодиодный индикатор уровня мощности
- 6 уровней мощности, включая интенсивный режим
- Автоматика остаточного хода
- Элементы управления справа
- Металлический фильтр
- Возможность работы в режиме рециркуляции (см. Аксессуары)
- Опциональная ручка из нержавеющей стали (см. Аксессуары)

Технические данные:

- Потребляемая мощность 272 Вт
- Размеры прибора Ш x В x Г ≈ 600 x 310 x 300-490 мм
- Отвод Ø 150 мм
- Полные технические данные на стр. 273


Аксессуары:

- Ручка из нержавеющей стали Акс. № 6500 35,- Euro
- Угольный фильтр Акс. № ZD 1005 35,- Euro (необходимо 2 шт.)
- Фильтр PlasmaMade Акс. № ZD 8001 1.575,- Euro (см. стр. 166)
- Полный перечень аксессуаров на стр. 275

DEF 9800.0 E

сталь


1.045,- Euro

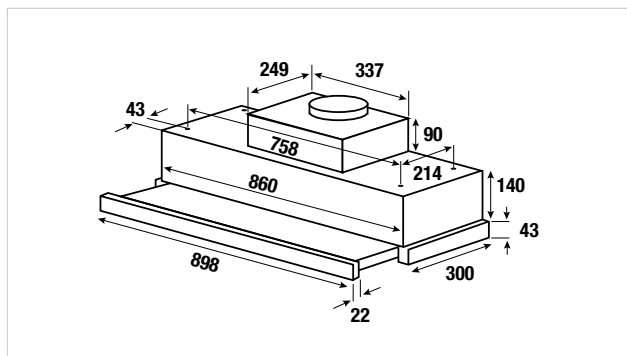

DEF 6800.0 E

сталь

995,- Euro

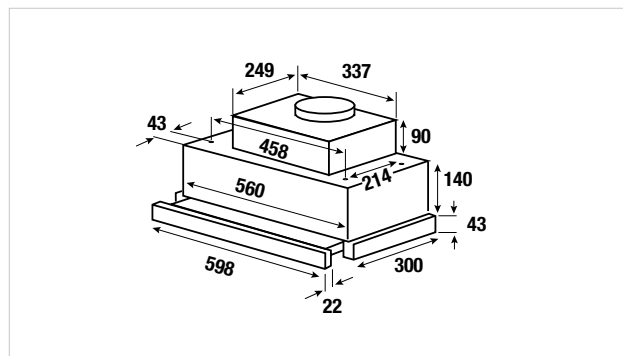

ВЫТЯЖКИ С ВЫДВИЖНЫМ ЭКРАНОМ

Premium+

Premium+



EDIP 9450.0



Оснащение:

- Выдвижная стеклянная панель для увеличения площади аспирации
- Производительность (в режиме отвода воздуха) согласно директиве 2010/30/EU: в стандартных режимах не более 580 м³/ч
- 1 мотор
- 3 уровня мощности
- Элементы управления сбоку
- Металлический фильтр
- Возможность работы в режиме рециркуляции (см. Аксессуары)
- Стандартная ручка из нержавеющей стали (съемная)

Технические данные:


- Потребляемая мощность 273 Вт
- Размеры прибора Ш x В x Г ≈ 898 x 260 x 290-440 мм
- Размеры ниши Ш x В x Г ≈ 900 x 380 x 300 мм
- Отвод Ø 150 мм
- Полные технические данные на стр. 273

Аксессуары:

- Угольный фильтр Акс. № 603 55,- Euro
- Фильтр PlasmaMade Акс. № ZD 8001 1.575,- Euro
- (см. стр. 166)
- Полный перечень аксессуаров на стр. 275



EDIP 6450.0



Оснащение:

- Выдвижная стеклянная панель для увеличения площади аспирации
- Производительность (в режиме отвода воздуха) согласно директиве 2010/30/EU: в стандартных режимах не более 580 м³/ч
- 1 мотор
- 3 уровня мощности
- Элементы управления сбоку
- Металлический фильтр
- Возможность работы в режиме рециркуляции (см. Аксессуары)
- Стандартная ручка из нержавеющей стали (съемная)

Технические данные:

- Потребляемая мощность 272 Вт
- Размеры прибора Ш x В x Г ≈ 598 x 260 x 290-440 мм
- Размеры ниши Ш x В x Г ≈ 600 x 380 x 300 мм
- Отвод Ø 150 мм
- Полные технические данные на стр. 273


Аксессуары:

- Угольный фильтр Акс. № 603 55,- Euro
- Фильтр PlasmaMade Акс. № ZD 8001 1.575,- Euro
- (см. стр. 166)
- Полный перечень аксессуаров на стр. 275

EDIP 9450.0 E

сталь


745,- Euro

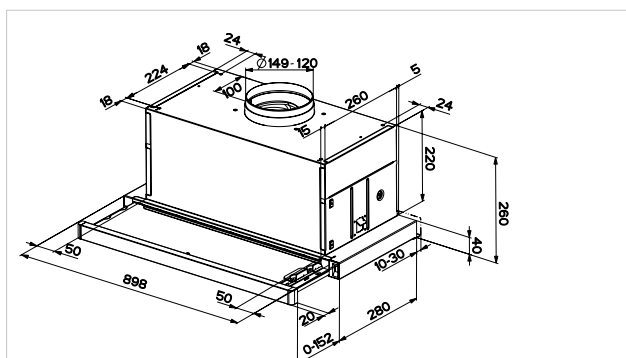

EDIP 6450.0 E

сталь

645,- Euro

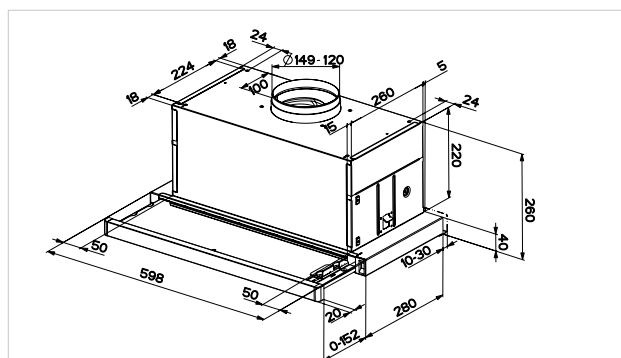

ВЫТЯЖКА С ВЫДВИЖНЫМ ЭКРАНОМ Comfort+



DEF 6300.0



Оснащение:

- Выдвижная стеклянная панель для увеличения площади аспирации
- Производительность (в режиме отвода воздуха) согласно директиве 2010/30/EU: в стандартных режимах не более 385 м³/ч
- 3 уровня мощности
- Элементы управления сбоку
- Металлический фильтр
- Возможность работы в режиме рециркуляции (см. Аксессуары)
- Ручка из нержавеющей стали (съемная)

Технические данные:

- Потребляемая мощность 113 Вт
- Размеры прибора Ш x В x Г ≈ 600 x 184 x 300-490 мм
- Размеры ниши Ш x В x Г ≈ 600 x 450 x 300 мм
- Отвод Ø 125 мм
- Полные технические данные на стр. 273


Аксессуары:

- Угольный фильтр Акс. № ZD 1006 35,- Euro (необходимо 2 шт.)
- Фильтр PlasmaMade Акс. № ZD 8001 1.575,- Euro (см. стр. 166)
- Полный перечень аксессуаров на стр. 275

DEF 6300.0 E

сталь

395,- Euro

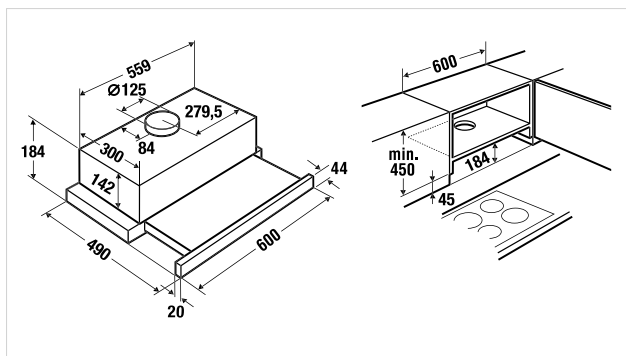

ВСТРАИВАЕМЫЙ ВЫТЯЖНОЙ МОДУЛЬ Profession+



LB 8650.1



Оснащение:

- Технология аспирации по периметру
- Производительность (в режиме отвода воздуха) согласно директиве 2010/30/EU: обычный режим с макс. мощностью – 616 м³/ч, интенсивный режим – 816 м³/ч
- Кнопки управления с подсветкой
- 4 уровня мощности, включая интенсивный режим
- Автоматика остаточного хода
- Металлический фильтр
- Возможность работы в режиме рециркуляции (см. Аксессуары)

Технические данные:

- Потребляемая мощность 286 Вт
- Размеры прибора Ш x В x Г ≈ 712 x 370 x 284 мм
- Размеры ниши Ш x Г ≈ 678 x 260 мм
- Отвод Ø 150 мм
- Полные технические данные на стр. 273


Аксессуары:

- Угольный фильтр Акс. № 9019 75,- Euro
- Фильтр PlasmaMade Акс. № ZD 8001 1.575,- Euro (см. стр. 166)
- Полный перечень аксессуаров на стр. 275

LB 8650.1 E

сталь

895,- Euro

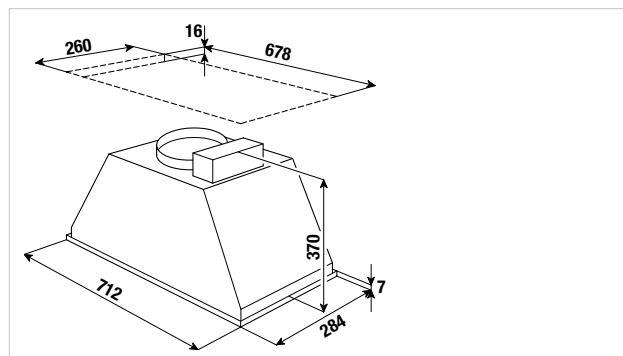

ВСТРАИВАЕМЫЕ ВЫТЯЖНЫЕ МОДУЛИ

Profession+

Standard+



LB 6650.1



Оснащение:

- Технология аспирации по периметру
- Производительность (в режиме отвода воздуха) согласно директиве 2010/30/EU: обычный режим с макс. мощностью – 616 м³/ч, интенсивный режим – 816 м³/ч
- Кнопки управления с подсветкой
- 4 уровня мощности, включая интенсивный режим
- Автоматика остаточного хода
- Металлический фильтр
- Возможность работы в режиме рециркуляции (см. Аксессуары)

Технические данные:

- Потребляемая мощность 286 Вт
- Размеры прибора Ш x В x Г ≈ 532 x 370 x 284 мм
- Размеры ниши Ш x Г ≈ 498 x 260 мм
- Отвод Ø 150 мм
- Полные технические данные на стр. 273

Аксессуары:

- Угольный фильтр Акс. № 9019 75,- Euro
- Фильтр PlasmaMade Акс. № ZD 8001 1.575,- Euro (см. стр. 166)
- Полный перечень аксессуаров на стр. 275

DEL 5100.0



Оснащение:

- Производительность (в режиме отвода воздуха) согласно директиве 2010/30/EU: в стандартных режимах не более 329 м³/ч
- Управление кнопками
- 3 уровня мощности
- Металлический фильтр
- Возможность работы в режиме рециркуляции (см. Аксессуары)

Технические данные:

- Потребляемая мощность 180 Вт
- Размеры прибора Ш x В x Г ≈ 550 x 179 x 310 мм
- Размеры ниши Ш x Г ≈ 515 x 275 мм
- Отвод Ø 125 мм
- Полные технические данные на стр. 273


Аксессуары:

- Угольный фильтр Акс. № ZD 1007 35,- Euro (необходимо 2 шт.)
- Полный перечень аксессуаров на стр. 275

LB 6650.1 E

сталь


845,- Euro

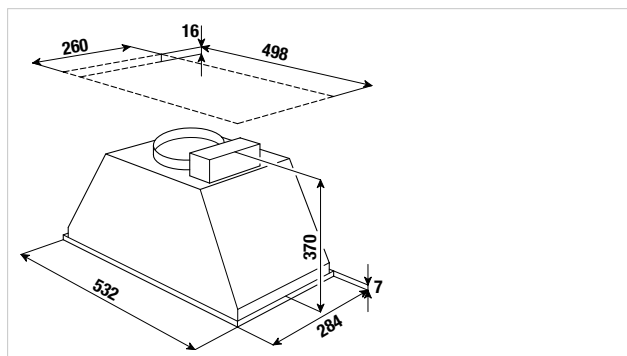

DEL 5100.0 S

черное стекло

345,- Euro

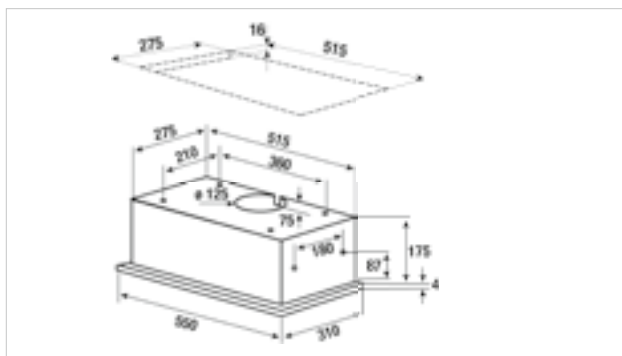

ХОЛОДИЛЬНЫЕ И МОРОЗИЛЬНЫЕ ШКАФЫ KÜPPERSBUSCH

Любите свежие фрукты, нежное мясо, отборное вино?
Холодильные и морозильные шкафы Küppersbusch
оснащены новейшими технологиями, которые всегда
гарантируют оптимальные условия хранения.

Индивидуальность и свежесть





СТАЦИОНАРНЫЕ ХОЛОДИЛЬНО- МОРОЗИЛЬНЫЕ ШКАФЫ

Данные приборы, сочетающие эстетичный внешний вид и гастрономические удовольствия, прекрасно подойдут тем, для кого вкус имеет значение. Изготовленные из нержавеющей стали, они привлекают к себе внимание на кухне, при этом их внутренний объем просто впечатляющий, как и все у Küppersbusch. Для лофтов, небольших ресторанов, шоурумов и загородных домов: в этих холодильно-морозильных шкафах более чем достаточно места для продуктов после обширного шопинга.

Прохладительные напитки в любое время


Благодаря холодильно-морозильным шкафам Küppersbusch в американском стиле всегда охлажденные напитки – больше не проблема. Один из приборов оснащен современным льдогенератором для приготовления кубиков льда, колотого льда или холодной воды.

Все для превосходного охлаждения

Различные зоны охлаждения обеспечивают идеальное хранение продуктов. Зона сохранения свежести 0°C гарантирует идеальное сохранение качества продуктов. При влажности 95% Ваши продукты сохраняют свежесть и цвет и будут храниться примерно в три раза дольше. Технология No-Frost в морозильной камере поддерживает температуру на уровне – 18°C и ниже.

Огромный по полезному объему, экономичный в эксплуатации

Мощные компрессоры и высокоэффективная вакуумная изоляция позволяют уменьшить потребление энергии до 45% по сравнению с обычными холодильниками. Они соответствуют классу энергоэффективности «А+» и при этом значительно экономичнее своих американских аналогов. Все стационарные холодильно-морозильные шкафы Küppersbusch отличаются очень низким уровнем вибрации и, следовательно, низким уровнем шума.

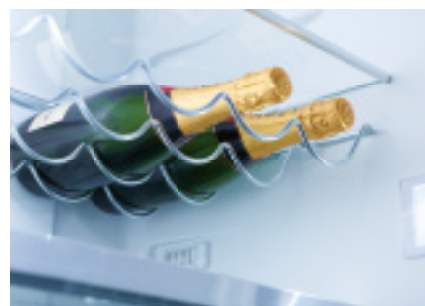

ОХЛАЖДЕНИЕ

Для каждой ниши свой холодильник ...

Различные варианты по высоте и технологии крепления мебельного фасада на дверь прибора позволяют подобрать холодильные и морозильные шкафы Küppersbusch для любой ниши. Ниже представлена таблица возможных вариантов.



		FD жесткое крепление двери	стр.	SR скользящее крепление двери	стр.
178 см НИША	Интегрируемые холодильные и морозильные шкафы в нишу 178 см	IKE 3390-3 IKEF 3290-2 ITE 2390-2 IKEF 3080-4 Z 3 IKE 3290-2-2 T FKG 8500.0	206 206 207 208 208 209	IKE 3270-2-2 T IKE 3260-3-2 T IKE 3180-3	209 210 210
144 см НИША	Интегрируемые холодильные и морозильные шкафы в нишу 144 см			IKE 2590-2-2 T	211
140 см НИША	Интегрируемые холодильные и морозильные шкафы в нишу 140 см	IKEF 2580-0 IKEF 2680-0	212 212		
122 см НИША	Интегрируемые холодильные и морозильные шкафы в нишу 122 см	IKE 2480-2	213	IKE 2360-2	213
88 см НИША	Интегрируемые холодильные и морозильные шкафы в нишу 88 см			IKE 1560-3 IKE 1660-3 ITE 1260-2	214 214 215

... с инновационным дизайном внутреннего пространства!

Улучшенный дизайн внутреннего пространства. Дизайн интерьера холодильно-морозильных шкафов Küppersbusch предстает во всем блеске: дверные полки выполнены из высококачественного пластика с хромированными направляющими, стеклянные полки с хромированными краями спереди, прекрасное энергосберегающее освещение благодаря использованию светодиодных ламп (в зависимости от модели).



Холодильные и морозильные шкафы



Individual

Концепция Individual от Küppersbusch предлагает возможность адаптировать некоторые модели с учетом Вашего личного вкуса путем оснащения их дополнительными дизайнерскими комплектами. Полностью индивидуальный внешний вид прибора достигается благодаря одному из семи различных дизайнов, доступных в качестве аксессуаров.



Класс энергопотребления

В странах ЕС существует единая энергетическая маркировка, классифицирующая эффективность энергопотребления бытовых приборов. Согласно этой системе, наиболее экономичные приборы имеют класс A, наименее экономичные – класс G. Естественно, приборы Küppersbusch относятся к наиболее экономичному классу.



SilverLine

Дизайн SilverLine отличается эксклюзивной эстетичностью. Внутреннее оснащение изготовлено из высококачественных материалов. Белые ящики морозильного отсека с серебряными линиями, прозрачные ящики для овощей, полки для яиц, отделения для масла и сыра, а также держатели для бутылок и консервов в комбинации с элегантными хромированными планками создают новый стиль SilverLine.



Антибактериальное покрытие

Антибактериальное покрытие внутренней поверхности предотвращает появление и распространение бактерий, микробов, грибков и плесени.



Технология No-Frost

Технология No-Frost предотвращает образование льда внутри морозильной камеры. У конденсата нет ни единого шанса выпасть на внутренних стенках или на продуктах. Преимуществом является отсутствие потребности в размораживании морозильного шкафа, который, благодаря этому, всегда будет работать максимально экономично.

FastCooling

При необходимости поместить большое количество продуктов в холодильник – например, после возвращения из супермаркета – рекомендуется активировать функцию FastCooling в целях ускорения охлаждения новых продуктов и предотвращения нежелательного нагрева продуктов, уже находящихся в холодильнике. Функция FastCooling автоматически отключается через 6 часов.

FastFreezing

При замораживании свежих продуктов Вы можете понизить температуру в морозильной камере, просто нажав кнопку FastFreezing. По истечении времени замораживания морозильный шкаф вернется в обычный режим работы - автоматически или вручную, в зависимости от модели. Преимущество этой функции: более мягкое замораживание продуктов и предотвращение образования льда.



Сенсорное управление

Для включения функции достаточно легкого касания сенсорной клавиши.



Светодиодное освещение

Эти холодильные и морозильные шкафы оснащены экономичными светодиодными лампами внутренней подсветки.

Автоматическое размораживание

Больше не требуется отключать холодильник для его размораживания. Это делает автоматика размораживания при постоянной температуре внутри холодильника. Продукты не портятся. Талая вода отводится на заднюю стенку прибора и испаряется.



ökoFresh+

В этой зоне температура близка к 0°C, поэтому продукты могут сохраняться свежими до трех раз дольше, чем в обычном холодильном отделении.



Морозильные шкафы 4 звезды

Морозильные шкафы 4 звезды позволяют хранить в течение долгого времени замороженные продукты при температуре до -18°C.

Морозильные камеры 4 звезды

Отдельная морозильная камера позволяет хранить продукты при температуре -18°C и ниже. Большее количество замороженных продуктов может храниться в течение нескольких месяцев.

Климатическая классификация

Климатические классы определяют температуру в помещении, при которой прибор функционирует оптимальным образом.

Климатическая классификация		Температура окружающей среды
„N“	Нормальный	+ 16°C to + 32°C
„SN“	Расширенный нормальный	+ 10°C to + 32°C
„ST“	Субтропики	+ 18°C to + 38°C
„T“	Тропики	+ 18°C to + 43°C

Регулируемые ящики

Дверные полки могут располагаться на различной высоте. Это упрощает хранение продуктов в нестандартной упаковке. Также эти полки легко моются - просто извлеките их из холодильника и помойте.

Ящики для свежих продуктов

Свежие продукты можно хранить в специальных выдвижных ящиках.

EcoMode

EcoMode – это экономичный режим, включаемый простым нажатием на кнопку.

Режим выходного дня

Благодаря данному режиму неиспользуемый прибор можно оставлять с закрытой дверцей на более длительное время, чем обычно. Данный режим предотвращает размножение грибка и образование неприятного запаха внутри холодильной камеры. При включении режима выходного дня, температура внутри холодильной камеры автоматически устанавливается на 15°C. Температура внутри морозильной камеры остается неизменной.

Регулируемые стеклянные полки

Стеклянные полки вставляются в направляющие на стенках холодильника. Расстояние между полками можно изменять в зависимости от потребностей.

Регулируемые стеклянные полки+

Также имеется возможность сложить переднюю половину полки, закрепив ее под задней половиной.

Синяя подсветка FreshBlueLight

Овощи, хранящиеся в ящиках для овощей, обрабатываются излучением синего цвета. Длина волны этого света способствует продолжению процесса фотосинтеза, сохраняя витамины и продлевая состояние свежести.



MultiAirflow

Холодильник оснащен функцией, обеспечивающей быстрое охлаждение продуктов, что способствует поддержанию стабильной температуры в холодильнике. В зависимости от модели, эта функция включается либо автоматически, либо по нажатию кнопки. Данная функция крайне полезна для быстрого восстановления заданного уровня температуры после открытия дверцы или при повышенной температуре в помещении. Если функция включена, то во всем холодильнике поддерживается практически одинаковая температура. Это означает, что продукты можно хранить на любой полке или в любом ящике.



Электронная регулировка температуры

Благодаря электронному регулированию в холодильном и морозильном отделениях поддерживается заданная температура. Индикация температуры осуществляется с помощью цифрового термометра.

Система сигнализации повышения температуры

Если температура в морозильном отделении повышается, то автоматически срабатывает система сигнализации. В зависимости от модели, о проблеме оповещает красный индикатор или громкий звуковой сигнал. Таким образом, система прекрасно защищает продукты от порчи.



Полное отсутствие ХФУ и ГФУ

Все холодильные и морозильные шкафы Küppersbusch разработаны таким образом, чтобы они не причиняли ущерба окружающей среде. Изоляция из пеноматериала не содержит горючих газов, а в качестве хладагента не используются хлорфторуглероды (ХФУ) и гидрофторуглероды (ГФУ). Компания Küppersbusch стремится максимально заботиться об экологии, и мы горды тем, что можем внести собственный, хоть и небольшой, вклад в сохранение окружающей среды.



Блокировка управления

Если функция блокировки активирована, то изменить настройки прибора невозможно.



Softclose

Дверцы приборов с технологией Softclose закрываются мягко, бесшумно и как будто самостоятельно.

Магнитная фиксация

Благодаря магнитной фиксации дверцы холодильника закрываются легко и плотно, так что не происходит потери холода и энергии.



Жесткое крепление двери

При этой технике крепления дверей, шарниры двери холодильника крепятся на корпусе и на задней фронтальной двери мебели.



Скользящее крепление двери

При этой технике шарниры холодильника крепятся сзади фронтальной двери мебели и в мебельной нише. Мебельную дверь с прибором связывает ниша.



Высота ниши

Данное значение соответствует высоте мебельной ниши в см.



Ширина прибора

Различные по ширине приборы компании Küppersbusch предлагают свободу в любом отношении.

СТАЦИОНАРНЫЙ ХОЛОДИЛЬНО-МОРОЗИЛЬНЫЙ ШКАФ

Profession+



KE / KJ / KW 9750-0-2 T ****



Оснащение:

- Регулируемые стеклянные полки
- Регулируемые ящики
- Ящики для свежих продуктов
- Полезный объем 549 л
- из них
- холодильная камера 379 л
- морозильная камера 170 л
- Электронная регулировка и индикация температуры
- Звуковая сигнализация
- Электронный центр охлаждения
- кубики льда, колотый лед, холодная вода
- Фильтр для воды с индикацией необходимости замены
- Шланг для подключения к воде
- Возможность установки вплотную к стене
- Без ручек (см. Аксессуары)

Технические данные:

- Энергопотребление в год 450 кВт/ч
- Уровень шума 47 дБ
- Производительность замораживания 12 кг/24 ч
- Хранение при отключении электроэнергии 6 ч
- Размеры прибора Ш x В x Г ≈ 916 x 1805 x 720 мм (вкл. ручки)
- Полные технические данные на стр. 277

Аксессуары (ручки):

(в комплекте 2 ручки)

- | | | |
|--------------------------|-------------|------------|
| - Дизайн Stainless Steel | Акс. № 9751 | 215,- Euro |
| - Дизайн Black Chrome | Акс. № 9752 | 475,- Euro |
| - Дизайн Silver Chrome | Акс. № 9753 | 395,- Euro |
| - Дизайн Gold | Акс. № 9754 | 575,- Euro |
| - Дизайн Black Velvet | Акс. № 9755 | 275,- Euro |
| - Дизайн Copper | Акс. № 9757 | 395,- Euro |



KE 9750-0-2 T

сталь

7.455,- Euro

KJ 9750-0-2 T



черный

7.995,- Euro

KW 9750-0-2 T

белый

7.995,- Euro



Возможна окраска в цвет RAL
Цена и срок поставки по запросу

СТАЦИОНАРНЫЙ (ИЛИ ИНТЕГРИРУЕМЫЙ) ХОЛОДИЛЬНО-МОРОЗИЛЬНЫЙ ШКАФ

Profession+



KEI 9750-0-2 T ****



Оснащение:

- Регулируемые стеклянные полки
- Регулируемые ящики
- Ящики для свежих продуктов
- Полезный объем 549 л
- из них
- холодильная камера 379 л
- морозильная камера 170 л
- Электронная регулировка и индикация температуры
- Звуковая сигнализация
- Электронный центр охлаждения
- кубики льда, колотый лед, холодная вода
- Фильтр для воды с индикацией необходимости замены
- Шланг для подключения к воде
- Возможность установки вплотную к стене
- Без ручек (см. Аксессуары)

Технические данные:

- Энергопотребление в год 450 кВт/ч
- Уровень шума 47 дБ
- Производительность замораживания 12 кг/24 ч
- Хранение при отключении электроэнергии 6 ч
- Размеры прибора (вкл. ручки) Ш x В x Г ≈ 909 x 1794 x 720 мм
- Размеры ниши Ш x В x Г ≈ 915 x 1780 x 632 мм
- Полные технические данные на стр. 277

Аксессуары (ручки):


(в комплекте 2 ручки)

- | | | |
|--------------------------|-------------|------------|
| - Дизайн Stainless Steel | Акс. № 9751 | 215,- Euro |
| - Дизайн Black Chrome | Акс. № 9752 | 475,- Euro |
| - Дизайн Silver Chrome | Акс. № 9753 | 395,- Euro |
| - Дизайн Gold | Акс. № 9754 | 575,- Euro |
| - Дизайн Black Velvet | Акс. № 9755 | 275,- Euro |
| - Дизайн Copper | Акс. № 9757 | 395,- Euro |

KEI 9750-0-2 T

интегрируемый, фронт – сталь

6.795,- Euro

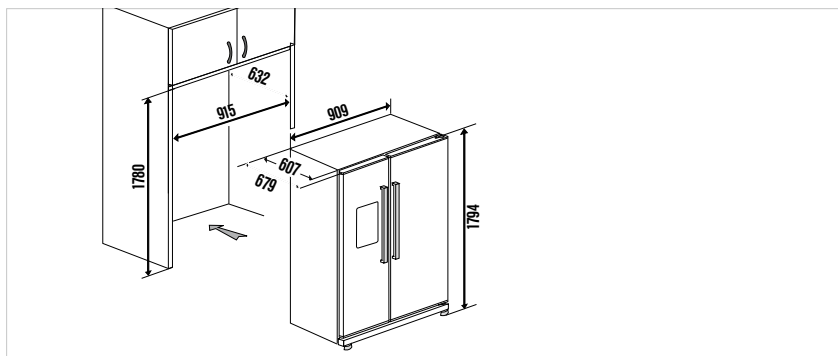

Возможна окраска в цвет RAL
Цена и срок поставки по запросу

СТАЦИОНАРНЫЙ ХОЛОДИЛЬНО-МОРОЗИЛЬНЫЙ ШКАФ

Profession+



Резервуар для воды устанавливается в верхней части холодильно-морозильного шкафа, чтобы произведенные прибором кубики льда могли храниться в специальном контейнере в морозильной камере (непосредственно под резервуаром для воды)



KE 9800-0-4 T ****



Оснащение:

- Регулируемые стеклянные полки
- Полезный объем 540 л из них:
 - холодильная камера 349 л
 - ökoFresh+ (0°C) 36 л
 - морозильная камера 78 л
 - Отделение Multizone 77 л
- Электронная регулировка и индикация температуры
- Звуковая сигнализация
- Режим EcoMode
- Режим выходного дня
- Отделение Multizone может использоваться как холодильная (от 0 до 10°C) или морозильная камера (от 0 до -18°C). Дополнительная функция – хранение мяса при -6°C.
- Синяя подсветка FreshBlueLight в отделении для овощей (выдвижные ящики) гарантирует длительную свежесть фруктов и овощей с сохранением витаминов
- Автоматическое производство кубиков льда с резервуаром для воды (в морозильной камере)
- Возможность установки вплотную к стене
- Ручки в комплекте

Технические данные:



- Энергопотребление в год 455 кВт/ч
- Производительность замораживания 13 кг/24 ч
- Хранение при отключении электроэнергии 15 ч
- Уровень шума 43 дБ
- Размеры прибора Ш x В x Г ≈ 920 x 1820 x 720 мм (вкл. ручки)
- Полные технические данные на стр. 277

Наличие прибора уточнять у дилера

KE 9800-0-4 T

сталь, боковые части окрашены

4.395,- Euro

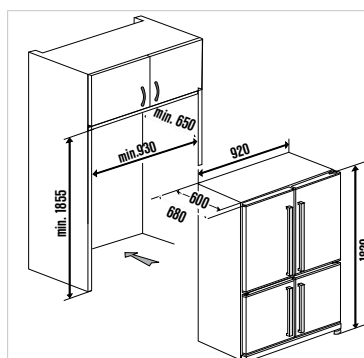

ИНТЕГРИРУЕМЫЙ ШКАФ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ВИНА

Profession+



На изображении прибор
с ручкой Stainless Steel

Дизайн Black Chrome

Дизайн Silver Chrome

Дизайн Gold

Дизайн Black Velvet

Дизайн Copper

Дизайн Hot Chili

FWK 8800.0



Оснащение:

- Автоматическое размораживание
- Электронная регулировка и индикация температуры
- Вместимость до 97 бутылок
- 9 деревянных съемных выдвижных полок
- 1 деревянная полка для демонстрации под углом 45°
- Стеклопанель с рамой из стали и защитой от ультрафиолетовых лучей
- Правая навеска двери (изменяемая)
- Система охлаждения посредством динамической циркуляции воздуха
- 3 температурные зоны:
верхняя секция 5-18°C
средняя секция 5-10°C
нижняя секция 10-18°C
- Звуковая сигнализация
- Резервуар для воды для дополнительного увлажнения
- Без ручки (см. Аксессуары)

Технические данные:

- Энергопотребление в год 216 кВт/ч
- Уровень шума 45 дБ
- Размеры прибора Ш x В x Г ≈ 595 x 1788 x 559 мм (без ручки)
- Размеры ниши Ш x В x Г ≈ 560 x 1780 x 580 мм
- Полные технические данные на стр. 277


Аксессуары (ручки):

- | | | |
|--------------------------|-------------|------------|
| - Дизайн Stainless Steel | Акс. № 8801 | 105,- Euro |
| - Дизайн Black Chrome | Акс. № 8802 | 175,- Euro |
| - Дизайн Silver Chrome | Акс. № 8803 | 175,- Euro |
| - Дизайн Gold | Акс. № 8804 | 215,- Euro |
| - Дизайн Black Velvet | Акс. № 8805 | 95,- Euro |
| - Дизайн Copper | Акс. № 8807 | 215,- Euro |
| - Дизайн Hot Chili | Акс. № 8808 | 215,- Euro |

FWK 8800.0 E


сталь и стекло

4.995,- Euro

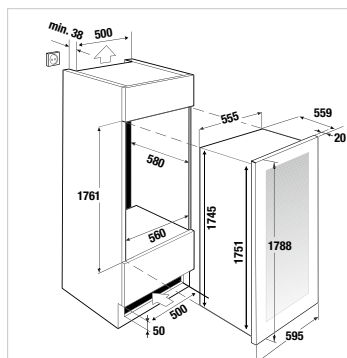

ИНТЕГРИРУЕМЫЙ ШКАФ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ВИНА

Profession+

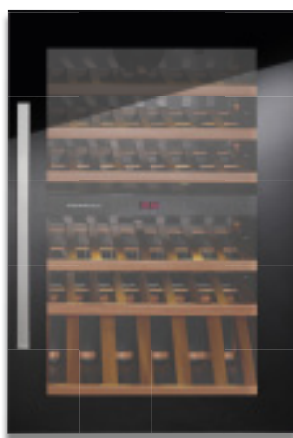

На изображении прибор
с ручкой Stainless Steel

Дизайн Black Chrome

Дизайн Silver Chrome

Дизайн Gold

Дизайн Black Velvet

Дизайн Copper

Дизайн Hot Chili

EWK 880-0-2 Z



Оснащение:

- Электронная регулировка и индикация температуры
- Вместимость до 56 бутылок
- 5 деревянных съемных выдвижных полок
- 1 деревянная полка для демонстрации под углом 45°
- Стеклопанель с рамой из черного стекла и защитой от ультрафиолетовых лучей
- Изменяемая навеска дверцы
- Система охлаждения посредством динамической циркуляции воздуха
- 2 разделенные температурные зоны, регулирование в диапазоне 5-22°C
- Светодиодная подсветка (по 2 светодиода мощностью 0,2 кВт на каждую зону)
- Звуковая сигнализация
- Режим EcoMode
- Резервуар для воды для дополнительного увлажнения
- Без ручки (см. Аксессуары)

Технические данные:

- Энергопотребление в год 195 кВт/ч
- Уровень шума 44 дБ
- Размеры прибора Ш x В x Г ≈ 590 x 885 x 545 мм (без ручки)
- Размеры ниши Ш x В x Г ≈ 550 x 874-880 x 550 мм
- Полные технические данные на стр. 277


Аксессуары (ручки):

- | | | |
|--------------------------|-------------|------------|
| - Дизайн Stainless Steel | Акс. № 8801 | 105,- Euro |
| - Дизайн Black Chrome | Акс. № 8802 | 175,- Euro |
| - Дизайн Silver Chrome | Акс. № 8803 | 175,- Euro |
| - Дизайн Gold | Акс. № 8804 | 215,- Euro |
| - Дизайн Black Velvet | Акс. № 8805 | 95,- Euro |
| - Дизайн Copper | Акс. № 8807 | 215,- Euro |
| - Дизайн Hot Chili | Акс. № 8808 | 215,- Euro |

EWK 880-0-2 Z


черное стекло

2.095,- Euro

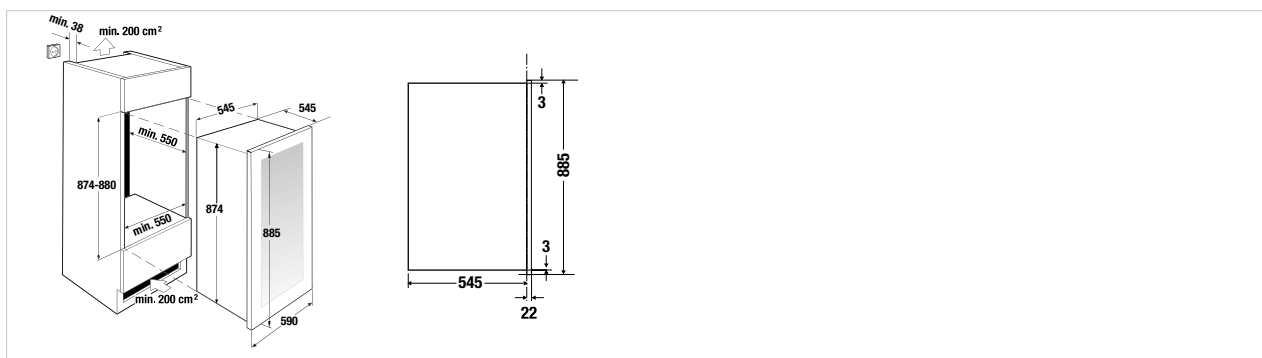

ИНТЕГРИРУЕМЫЙ ШКАФ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ВИНА

Profession+

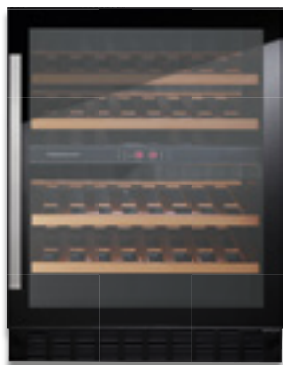

На изображении прибор
с ручкой Stainless Steel

Дизайн Black Chrome

Дизайн Silver Chrome

Дизайн Gold

Дизайн Black Velvet

Дизайн Copper

Дизайн Hot Chili

UWK 8200-1-2 Z



Оснащение:

- Электронная регулировка и индикация температуры
- Вместимость до 46 бутылок
- 4 деревянных съемных выдвижных полок
- Стеклопанель с рамой из черного стекла и защитой от ультрафиолетовых лучей
- Изменяемая навеска дверцы
- Система охлаждения посредством динамической циркуляции воздуха
- 2 разделенные температурные зоны, регулирование в диапазоне 5-22°C
- Светодиодная подсветка (по 2 светодиода мощностью 0,2 кВт на каждую зону)
- Звуковая сигнализация
- EcoMode
- Резервуар для воды для дополнительного увлажнения
- Возможен монтаж под столешницу, съемная вентиляционная решетка спереди
- Без ручки (см. Аксессуары)

Технические данные:

- Энергопотребление в год 145 кВт/ч
- Уровень шума 42 дБ
- Размеры прибора Ш x В x Г ≈ 595 x 820-890 x 570 мм (без ручки)
- Размеры ниши Ш x В x Г ≈ 600 x 822-892 x 575 мм
- Полные технические данные на стр. 277


Аксессуары (ручки):

- | | | |
|--------------------------|-------------|------------|
| - Дизайн Stainless Steel | Акс. № 8801 | 105,- Euro |
| - Дизайн Black Chrome | Акс. № 8802 | 175,- Euro |
| - Дизайн Silver Chrome | Акс. № 8803 | 175,- Euro |
| - Дизайн Gold | Акс. № 8804 | 215,- Euro |
| - Дизайн Black Velvet | Акс. № 8805 | 95,- Euro |
| - Дизайн Copper | Акс. № 8807 | 215,- Euro |
| - Дизайн Hot Chili | Акс. № 8808 | 215,- Euro |

UWK 8200-1-2 Z

черное стекло

2.595,- Euro



* Вентиляция в цоколе от 200 см²

ИНТЕГРИРУЕМЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ


Profession+

Profession+



Идеален в комбинации
с ITE 2390-2 (см. стр. 207)
для удобного решения
side-by-side.

IKE 3390-3



Оснащение:

- Автоматическое размораживание
- Регулируемые стеклянные полки / Регулируемые стеклянные полки+
- Регулируемые ящики
- Изменяемая навеска двери
- Полезный объем 310 л
- Электронная регулировка и индикация температуры
- Режим выходного дня
- Функция FastCooling с автоматическим отключением
- Звуковая сигнализация
- Макс. угол открытия двери 90°

Технические данные:

- Энергопотребление в год 146 кВт/ч
- Размеры прибора Ш x В x Г ≈ 556 x 1773 x 549 мм
- Размеры ниши Ш x В x Г ≈ 560 x 1780 x 550 мм
- Полные технические данные на стр. 278



Идеален в комбинации
с ITE 2390-2 (см. стр. 207)
для удобного решения
side-by-side.

IKEF 3290-2



Оснащение:

- Автоматическое размораживание
- Регулируемые стеклянные полки / Регулируемые стеклянные полки+
- Регулируемые ящики
- Зона сохранения свежести с выдвигаемыми ящиками
- Изменяемая навеска двери
- Полезный объем 275 л
- из них
- холодильная камера 200 л
- ökoFresh+ (0°C) 75 л
- Электронная регулировка и индикация температуры
- Функция FastCooling с автоматическим отключением
- Звуковая сигнализация
- Макс. угол открытия двери 90°


Технические данные:

- Энергопотребление в год 130 кВт/ч
- Размеры прибора Ш x В x Г ≈ 556 x 1773 x 549 мм
- Размеры ниши Ш x В x Г ≈ 560 x 1780 x 550 мм
- Полные технические данные на стр. 278

IKE 3390-3

жесткое крепление двери


1.995,- Euro

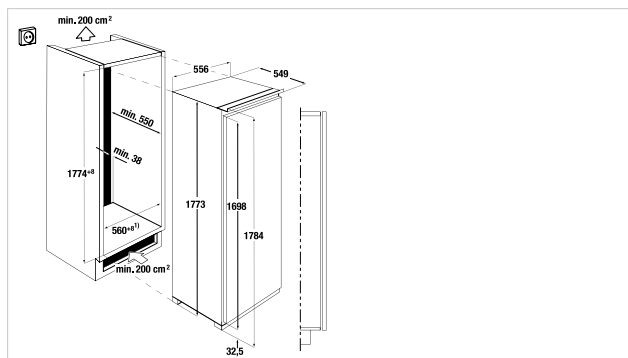

IKEF 3290-2

жесткое крепление двери

2.395,- Euro

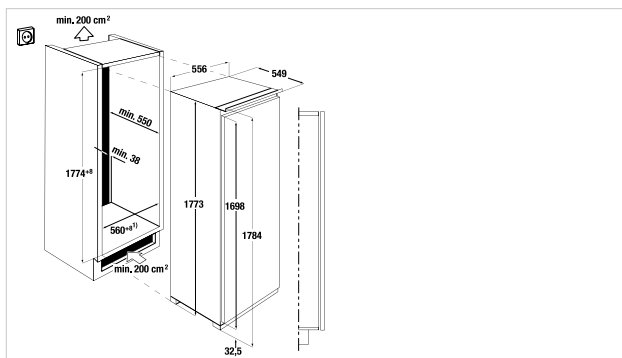

ИНТЕГРИРУЕМЫЙ МОРОЗИЛЬНЫЙ ШКАФ

Profession+



Идеален в комбинации с IKE 3390-3 или IKEF 3290-2 (см. стр. 206) для удобного решения side-by-side, см. ниже.

ITE 2390-2 ****



Оснащение:

- Прозрачные контейнеры для замораживания
- Изменяемая навеска двери
- Полезный объем 204 л
- Электронная регулировка и индикация температуры
- Функция FastFreezing с автоматическим отключением
- Звуковая сигнализация
- Макс. угол открытия двери 90°


Технические данные:

- Энергопотребление в год 303 кВт/ч
- Производительность замораживания 20 кг/24 ч
- Хранение при отключении электроэнергии 24 ч
- Размеры прибора Ш x В x Г ≈ 556 x 1773 x 549 мм
- Размеры ниши Ш x В x Г ≈ 560 x 1780 x 550 мм
- Полные технические данные на стр. 278

ITE 2390-2

жесткое крепление двери

2.295,- Euro

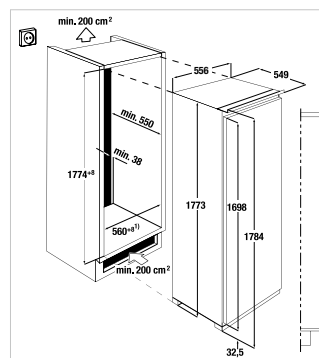

Создайте свою индивидуальную комбинацию холодильного и морозильного шкафов. Два холодильных шкафа IKE 3390-3 и IKEF 3290-2 (см. выше) могут оптимально комбинироваться с морозильным шкафом ITE 2390-2 (см. выше), таким образом, создавая холодильно-морозильный шкаф в американском стиле.


ИНТЕГРИРУЕМЫЕ ХОЛОДИЛЬНО-МОРОЗИЛЬНЫЕ ШКАФЫ

Profession+

Profession+



IKEF 3080-4 Z 3 ****



Оснащение:

- Автоматическое размораживание
- Регулируемые стеклянные полки
- Зона сохранения свежести с выдвигаемыми ящиками
- Прозрачные контейнеры для замораживания
- Изменяемая навеска дверей
- Полезный объем 233 л, из них:
 - холодильная камера 112 л
 - ökoFresh+ (0°C) 70 л
 - морозильная камера 51 л
- Электронная регулировка и индикация температуры
- Звуковая сигнализация
- Функция FastCooling с автоматическим отключением
- Функция FastFreezing с автоматическим отключением
- 1 компрессор
- 3 температурные зоны
- Макс. угол открытия двери 90°


Технические данные:

- Энергопотребление в год 230 кВт/ч
- Производительность замораживания 8 кг/24 ч
- Хранение при отключении электроэнергии 24 ч
- Размеры прибора Ш x В x Г ≈ 556 x 1769 x 549 мм
- Размеры ниши Ш x В x Г ≈ 560 x 1780 x 550 мм
- Полные технические данные на стр. 278


IKEF 3080-4 Z 3

жесткое крепление двери

2.995,- Euro

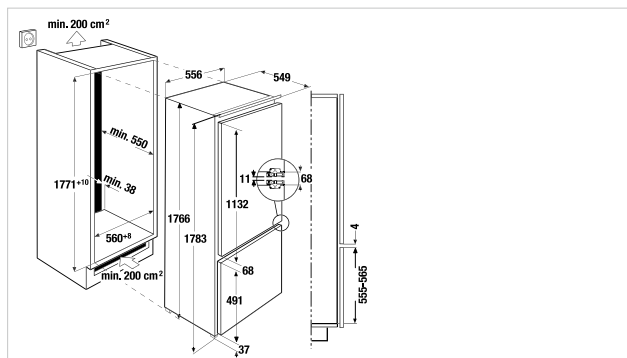

IKE 3290-2-2 T ****



Оснащение:

- Автоматическое размораживание
- Регулируемые стеклянные полки / Регулируемые стеклянные полки+
- Регулируемые ящики
- Прозрачные контейнеры для замораживания
- Изменяемая навеска дверей
- Полезный объем 247 л, из них:
 - холодильная камера 186 л
 - морозильная камера 61 л
- Электронная регулировка и индикация температуры
- Режим выходного дня
- Функция FastCooling с автоматическим отключением
- Функция FastFreezing с автоматическим отключением
- Звуковая сигнализация
- Макс. угол открытия двери 90°


Технические данные:

- Энергопотребление в год 150 кВт/ч
- Производительность замораживания 10 кг/24 ч
- Хранение при отключении электроэнергии 23 ч
- Размеры прибора Ш x В x Г ≈ 556 x 1768 x 549 мм
- Размеры ниши Ш x В x Г ≈ 560 x 1780 x 550 мм
- Полные технические данные на стр. 278

IKE 3290-2-2 T

жесткое крепление двери


2.895,- Euro

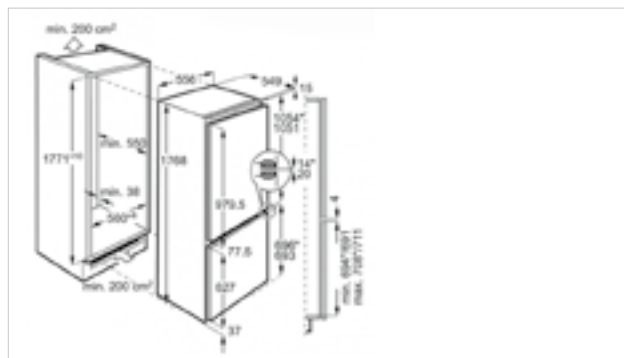

Premium+



IKE 3270-2-2 T ****

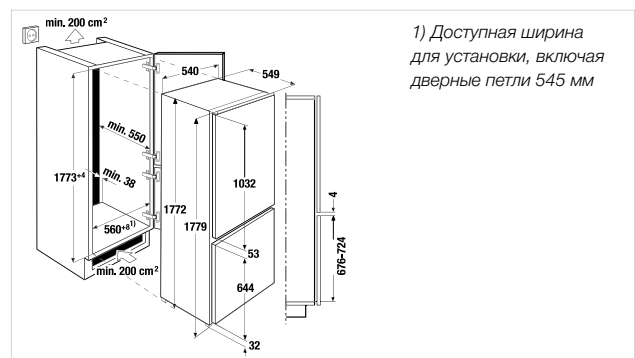

ИНТЕГРИРУЕМЫЕ ХОЛОДИЛЬНО-МОРОЗИЛЬНЫЕ ШКАФЫ

Comfort+

Comfort+



IKE 3260-3-2 T ****



Оснащение:

- Автоматическое размораживание
- Регулируемые стеклянные полки / Регулируемые стеклянные полки+
- Регулируемые ящики
- Контейнеры для замораживания с прозрачной крышкой
- Прозрачные контейнеры для замораживания
- Изменяемая навеска дверей
- Полезный объем 268 л
 - из них
 - холодильная камера 196 л
 - морозильная камера 72 л

Технические данные:

- Энергопотребление в год 229 кВт/ч
- Производительность замораживания 4 кг/24 ч
- Хранение при отключении электроэнергии 22 ч
- Размеры прибора Ш x В x Г ≈ 540 x 1772 x 549 мм
- Размеры ниши Ш x В x Г ≈ 560 x 1780 x 550 мм
- Полные технические данные на стр. 279



IKE 3180-3 ****



Оснащение:

- Автоматическое размораживание
- Регулируемые стеклянные полки / Регулируемые стеклянные полки+
- Регулируемые ящики
- Изменяемая навеска дверцы
- Полезный объем 284 л
 - из них
 - холодильная камера 259 л
 - морозильная камера 25 л
- Функция FastFreezing
- Макс. угол открытия двери 90°


Технические данные:

- Энергопотребление в год 215 кВт/ч
- Производительность замораживания 3 кг/24 ч
- Хранение при отключении электроэнергии 20 ч
- Размеры прибора Ш x В x Г ≈ 540 x 1772 x 549 мм
- Размеры ниши Ш x В x Г ≈ 560 x 1780 x 550 мм
- Полные технические данные на стр. 279

IKE 3260-3-2 T

скользящее крепление двери


1.245,- Euro

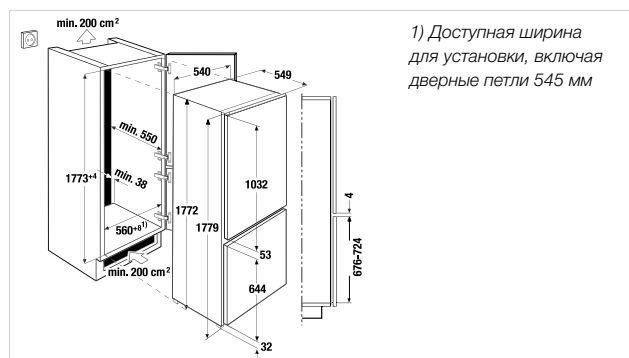

IKE 3180-3

скользящее крепление двери

1.995,- Euro

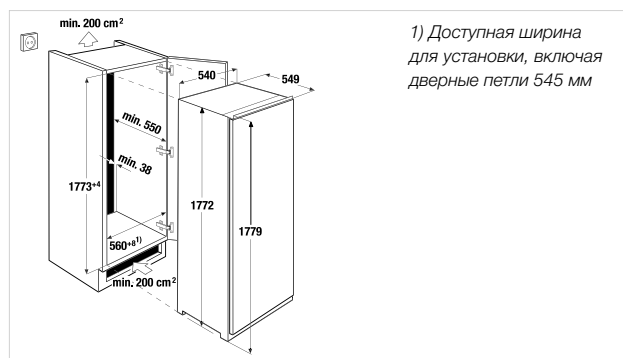

ИНТЕГРИРУЕМЫЙ ХОЛОДИЛЬНО-МОРОЗИЛЬНЫЙ ШКАФ

Comfort+



IKE 2590-2-2 T ****



Оснащение:

- Автоматическое размораживание
- Регулируемые стеклянные полки / Регулируемые стеклянные полки+
- Регулируемые ящики
- Прозрачные контейнеры для замораживания
- Изменяемая навеска дверей
- Полезный объем 217 л
 - из них
 - холодильная камера 160 л
 - морозильная камера 57 л
- Макс. угол открытия двери 90°


Технические данные:

- Энергопотребление в год 204 кВт/ч
- Производительность замораживания 6 кг/24 ч
- Хранение при отключении электроэнергии 20 ч
- Размеры прибора Ш x В x Г ≈ 540 x 1441 x 549 мм
- Размеры ниши Ш x В x Г ≈ 560 x 1446 x 550 мм
- Полные технические данные на стр. 279

IKE 2590-2-2 T

скользящее крепление двери

1.345,- Euro

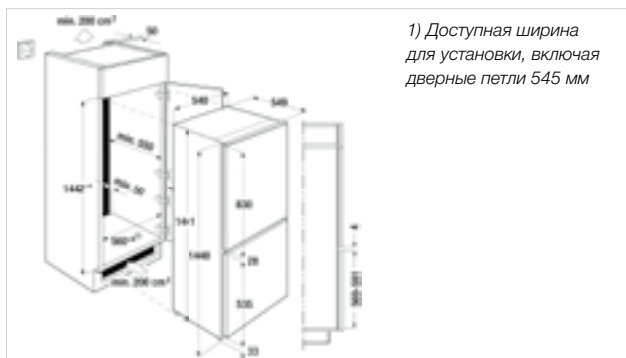


ИНТЕГРИРУЕМЫЙ ХОЛОДИЛЬНО-МОРОЗИЛЬНЫЙ ШКАФ

Profession+



IKEF 2580-0 ****



Оснащение:

- Автоматическое размораживание
- Регулируемые стеклянные полки
- Регулируемые ящики
- Зона сохранения свежести с выдвижными ящиками
- Изменяемая навеска двери
- Полезный объем 188 л, из них:
холодильная камера 115 л
ökoFresh+ (0°C) 59 л
морозильная камера 14 л
- Электронная регулировка и индикация температуры
- Звуковая сигнализация
- Функция FastCooling с автоматическим отключением
- Функция FastFreezing с автоматическим отключением
- 3 температурные зоны
- Макс. угол открытия двери 90°


Технические данные:

- Энергопотребление в год 197 кВт/ч
- Производительность замораживания 2 кг/24 ч
- Хранение при отключении электроэнергии 13 ч
- Размеры прибора Ш x В x Г ≈ 556 x 1397 x 549 мм
- Размеры ниши Ш x В x Г ≈ 560 x 1400 x 550 мм
- Полные технические данные на стр. 279

IKEF 2580-0

жесткое крепление двери

2.295,- Euro

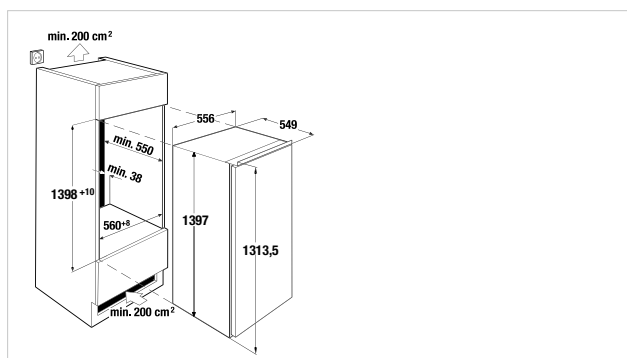

ИНТЕГРИРУЕМЫЙ ХОЛОДИЛЬНЫЙ ШКАФ

Profession+



IKEF 2680-0



Оснащение:

- Автоматическое размораживание
- Регулируемые стеклянные полки / Регулируемые стеклянные полки+
- Регулируемые ящики
- Зона сохранения свежести с выдвижными ящиками
- Изменяемая навеска двери
- Полезный объем 212 л, из них:
холодильная камера 153 л
ökoFresh+ (0°C) 59 л
- Электронная регулировка и индикация температуры
- Звуковая сигнализация
- Функция FastCooling с автоматическим отключением
- Макс. угол открытия двери 90°


Технические данные:

- Энергопотребление в год 122 кВт/ч
- Размеры прибора Ш x В x Г ≈ 556 x 1397 x 549 мм
- Размеры ниши Ш x В x Г ≈ 560 x 1400 x 550 мм
- Полные технические данные на стр. 279

IKEF 2680-0

жесткое крепление двери

2.195,- Euro

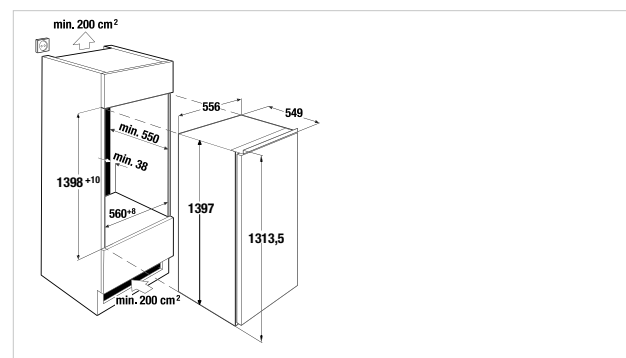

ИНТЕГРИРУЕМЫЙ ХОЛОДИЛЬНЫЙ ШКАФ

Premium+



IKE 2480-2 **НОВИНКА!**



Оснащение:

- Автоматическое размораживание
- Регулируемые стеклянные полки
- Регулируемые ящики
- Изменяемая навеска двери
- Полезный объем 202 л
- Электронная регулировка и индикация температуры
- Звуковая сигнализация

Технические данные:

- Энергопотребление в год 103 кВт/ч
- Размеры прибора Ш x В x Г ≈ 556 x 1221 x 549 мм
- Размеры ниши Ш x В x Г ≈ 560 x 1222 x 550 мм
- Полные технические данные на стр. 280

ИНТЕГРИРУЕМЫЙ ХОЛОДИЛЬНО- МОРОЗИЛЬНЫЙ ШКАФ

Comfort+



IKE 2360-2 ****



Оснащение:

- Автоматическое размораживание
- Регулируемые стеклянные полки / Регулируемые стеклянные полки+
- Регулируемые ящики
- Изменяемая навеска двери
- Полезный объем 187 л
- из них
- холодильная камера 173 л
- морозильная камера 14 л
- Макс. угол открытия двери 90°


Технические данные:

- Энергопотребление в год 174 кВт/ч
- Производительность замораживания 2 кг/24 ч
- Хранение при отключении электроэнергии 12 ч
- Размеры прибора Ш x В x Г ≈ 540 x 1218 x 549 мм
- Размеры ниши Ш x В x Г ≈ 560 x 1219 x 550 мм
- Полные технические данные на стр. 280

IKE 2480-2

жесткое крепление двери


1.475,- Euro

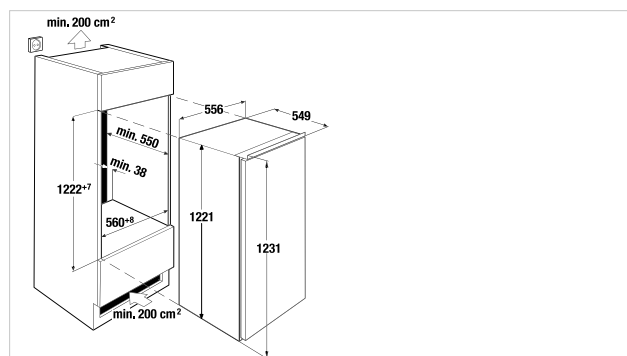

IKE 2360-2

скользящее крепление двери

945,- Euro

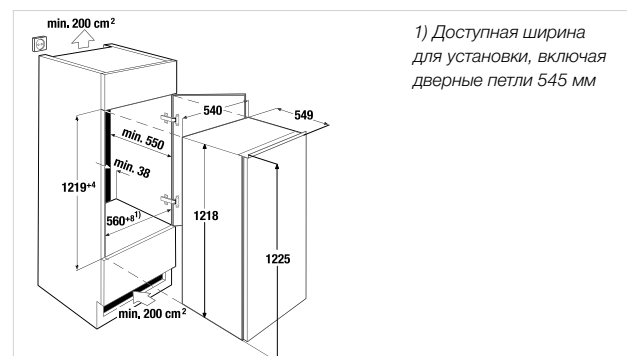

ИНТЕГРИРУЕМЫЙ ХОЛОДИЛЬНО-МОРОЗИЛЬНЫЙ ШКАФ

Comfort+



ИКЕ 1560-3 ****



Оснащение:

- Автоматическое размораживание
- Регулируемые стеклянные полки / Регулируемые стеклянные полки+
- Регулируемые ящики
- Изменяемая навеска двери
- Полезный объем 123 л из них
- Холодильная камера 109 л
- Морозильная камера 14 л
- Макс. угол открытия двери 90°

Технические данные:

- Энергопотребление в год 151 кВт/ч
- Производительность замораживания 2 кг/24 ч
- Хранение при отключении электроэнергии 15 ч
- Размеры прибора Ш x В x Г ≈ 540 x 873 x 549 мм
- Размеры ниши Ш x В x Г ≈ 560 x 874 x 550 мм
- Полные технические данные на стр. 280

ИНТЕГРИРУЕМЫЙ ХОЛОДИЛЬНЫЙ ШКАФ

Comfort+



ИКЕ 1660-3



Оснащение:

- Автоматическое размораживание
- Регулируемые стеклянные полки / Регулируемые стеклянные полки+
- Регулируемые ящики
- Изменяемая навеска двери
- Полезный объем 142 л
- Макс. угол открытия двери 90°


Технические данные:

- Энергопотребление в год 96 кВт/ч
- Размеры прибора Ш x В x Г ≈ 540 x 873 x 549 мм
- Размеры ниши Ш x В x Г ≈ 560 x 874 x 550 мм
- Полные технические данные на стр. 280

ИКЕ 1560-3

скользящее крепление двери


745,- Euro

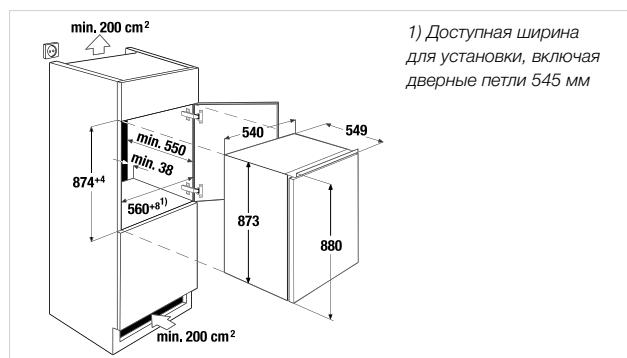

ИКЕ 1660-3

скользящее крепление двери

745,- Euro

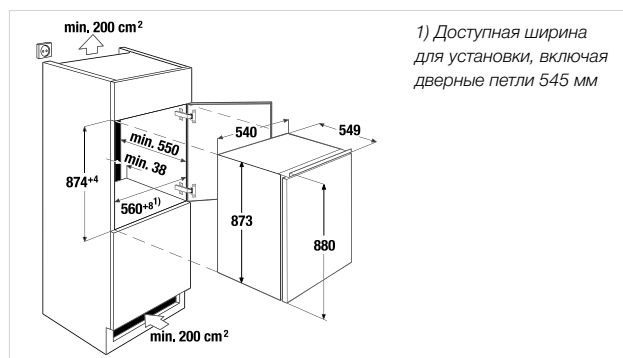

ИНТЕГРИРУЕМЫЙ МОРОЗИЛЬНЫЙ ШКАФ Comfort+



ITE 1260-2 ****



Оснащение:

- Прозрачные контейнеры для замораживания
- Изменяемая навеска двери
- Полезный объем 98 л
- Функция FastFreezing
- Звуковая сигнализация
- Макс. угол открытия двери 90°

Технические данные:

- Энергопотребление в год 157 кВт/ч
- Производительность замораживания 10 кг/24 ч
- Хранение при отключении электроэнергии 20 ч
- Размеры прибора Ш x В x Г ≈ 540 x 873 x 549 мм
- Размеры ниши Ш x В x Г ≈ 560 x 880 x 550 мм
- Полные технические данные на стр. 280

ИНТЕГРИРУЕМЫЙ ХОЛОДИЛЬНО- МОРОЗИЛЬНЫЙ ШКАФ ДЛЯ МОНТАЖА ПОД СТОЛЕШНИЦУ Comfort+



IKU 1590-1 ****



Оснащение:

- Автоматическое размораживание
- Регулируемые стеклянные полки / Регулируемые стеклянные полки+
- Изменяемая навеска двери
- Отвод и приток воздуха для вентиляции в цоколе
- Полезный объем 117 л
 - из них
 - холодильная камера 93 л
 - морозильная камера 16 л
- Макс. угол открытия двери 90°


Технические данные:

- Энергопотребление в год 172 кВт/ч
- Производительность замораживания 2,5 кг/24 ч
- Хранение при отключении электроэнергии 13 ч
- Размеры прибора Ш x В x Г ≈ 597 x 819-889 x 545 мм
- Размеры ниши Ш x В x Г ≈ 600 x 820-890 x 550 мм
- Полные технические данные на стр. 280

ITE 1260-2

скользящее крепление двери


945,- Euro

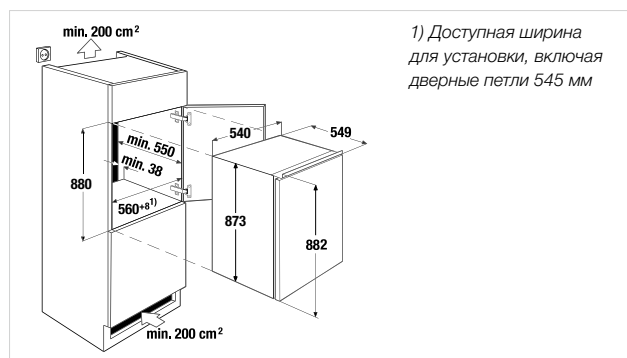

IKU 1590-1

жесткое крепление двери

1.045,- Euro

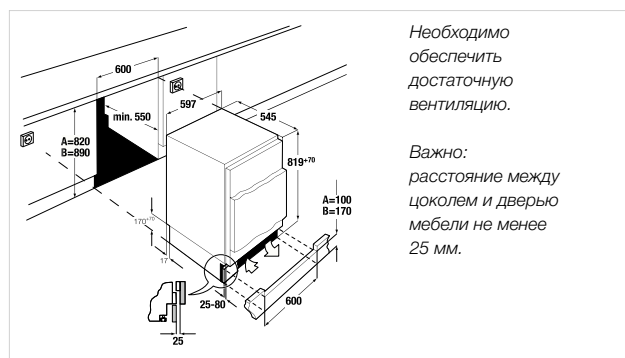

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ KÜPPERSBUSCH

Блестяще! Благодаря гибкости в установке коробов и оптимальному использованию внутреннего пространства, немытой посуды просто не останется. Можно приглашать гостей на следующее торжество!

Индивидуальность и блеск





АККУРАТНЫЕ, ПРАКТИЧНЫЕ, РЕГУЛИРУЕМЫЕ КОРОБА ДЛЯ ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН – ОПТИМАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО ПРОСТРАНСТВА

С посудомоечными машинами Küppersbusch немытой посуды просто не останется. Одна из причин – особо гибкое внутреннее оснащение. Например, в некоторых моделях можно легко переместить верхний короб на необходимую высоту для сортировки посуды по своему усмотрению. Необходимое место для кастрюль и сковород можно получить, если сложить держатели для посуды в коробах. А на полочке для столовых приборов можно легко разместить длинные ножи и другие столовые приборы.

СИСТЕМНАЯ ГИБКОСТЬ

Выдвижной контейнер «multiflex-Premium II»

(акс. № 1251,
заказывается дополнительно)

Выдвижной контейнер «multiflex-Premium II» позволяет более гибко использовать внутреннее пространство. Столовые приборы, принадлежности и чашки для эспрессо больше не нужно помещать в короба, таким образом, освобождается пространство для посуды большего размера.



Акс. № 1251



Акс. № 1251
с опущенной полочкой
для столовых приборов

Короба «multiflex-Premium»

Верхний короб

- полочка для ножей
- 6 складных держателей
- 2 полочки для чашек
- ручка короба
(центральное расположение дозирующего устройства)




Нижний короб

- 6 складных держателей с фиксацией в различных положениях
- дополнительные складные полочки для чашек, ограничитель для поддержки 6 больших бокалов
- корзинка для столовых приборов
- ручка короба

Базовые короба «multiflex»

Верхний короб

- полочка для ножей
- 2 полочки для чашек
- 2 складных держателя
- ручка короба
(центральное расположение дозирующего устройства)

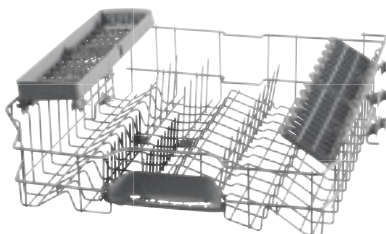

Нижний короб

- 2 складных держателя
- корзинка для столовых приборов

Короб для винных бокалов

Обеспечивает прекрасные результаты мойки и сушки. Благодаря этому аксессуару появляется возможность мыть в посудомоечной машине высококачественные бокалы для вина и шампанского.

В каждый нижний короб можно поместить 4 винных бокала, что означает возможность одновременно мыть до 16 бокалов (гибкость размещения до четырех бокалов в коробе).



Акс. № ZG 8000

Чистота до мельчайших деталей!



Уровень шума – бесшумная работа

Посудомоечные машины Küppersbusch не только великолепно моют посуду, но и делают это очень тихо. Уровень шума указан в децибелах (дБ) согласно стандарту EN 60704-3 (отн. 1 пВт).

Большая посудомоечная машина (XXL)

При ширине 60 см большая машина имеет высоту 92,5 см. Она прекрасно подходит для посуды больших размеров.



Система «Экспресс»

Ополаскивание и сушка будут выполнены быстрее в два раза. Выбор этой программы производится нажатием клавиши Express. Время ополаскивания тут же уменьшится на 50%. Сокращение времени ополаскивания высветится на дисплее. При этом гарантируется оптимальный результат ополаскивания.

Половинная загрузка

Посуду после завтрака теперь можно мыть отдельно и гораздо тщательнее, чем вручную. Эта функция берегает энергию и заботится о окружающей среде.

Intensive zone

Новая функция Intensive zone позволяет загружать посуду разной степени загрязнения. Сильно загрязненные кастрюли и сковороды в нижнем коробе можно мыть вместе с хрупкой посудой из керамики и стекла в верхнем коробе. Результат будет превосходить даже при совместном мытье, и Вы сэкономите энергию.

Гигиена

Функция Hygiene extra доступна в качестве опции для повышенного уровня гигиены. Разделочные доски и бутылочки для детского питания моются особенно тщательно.



Двойной аквасенсор

Аквасенсор служит для того, чтобы посудомоечная машина набирала ровно столько воды, сколько необходимо. Не больше и не меньше. Сенсор проверяет воду на мельчайшие частички грязи. Он контролирует, достаточно ли чиста вода в конце предварительного цикла, для того, чтобы ее использовать дальше для главного цикла очистки. При более сильном загрязнении добавляется свежая вода. Однако, если вода достаточно чистая, то она используется повторно, что приводит к экономии воды.



Система гидравлической защиты

Эта система дополнительно и надежно защищает от протечек воды при отключении энергии.



Автоматическое программирование aquatronic

Новая уникальная система программного контроля особенно деликатна в отношении хрупких бокалов, а для сильно загрязненной посуды будет автоматически отрегулировано давление струи воды во время программы мытья. Чувствительные сенсоры определяют степень загрязнения посуды. В зависимости от того, слабо, нормально или сильно загрязнена посуда, автоматическая программа aquatronic отрегулирует давление струи воды и установит значение на щадящее, нормальное и интенсивное.



Информация на полу

Полностью интегрируемые автоматические посудомоечные машины оснащены функцией «Информация на полу», которая позволяет прочитать оставшееся время до окончания программы, статус выполнения программы, а также узнать о возможных неполадках с прибором благодаря проекции информации на пол.



Луч на полу

Полностью интегрируемые посудомоечные машины не сразу показывают свое рабочее состояние. При помощи нового сигнала Beam on floor, – красной точки, отражающейся на полу, – Вы сразу узнаете, закончился процесс мытья или нет. Мигающий сигнал указывает на неполадки.



Щадящая система для стекла

Стеклопосуда наиболее чувствительна при мойке в машине. Щадящая система Küppersbusch регулирует не только степень жесткости воды, но и устраняет температурные колебания, которые могут возникнуть в процессе мытья.



Определение типа моющего средства

Функция автоматического определения типа моющего средства настраивает циклы мойки в соответствии с типом моющего средства, обеспечивая наилучший результат.



Яркое освещение

Посудомоечные машины оснащены экономичной светодиодной подсветкой внутреннего пространства, которая включается в верхней части дверной рамы, когда дверца открывается, и внутреннее пространство посудомоечной машины освещается приятным голубым светом.

Теплообменник

Благодаря теплообменнику посуда сушится без использования внешнего воздуха. Облако пара при открывании дверцы машины больше не будет наблюдаться. Это экономит электроэнергию, а тепло используется для следующего за мойкой полоскания.

EcoDrying

Функция EcoDrying улучшает характеристики процесса сушки в посудомоечной машине за счет использования теплообменника. По завершении программы дверца автоматически немного приоткрывается. При этом обеспечивается защита прибора, так как большая часть влаги испаряется, а температура ниже, чем при выпуске пара. Функция EcoDrying в качестве стандартной программы использует режим «экономичный 50°C».



Класс энергоэффективности

В странах ЕС существует единая энергетическая маркировка, классифицирующая эффективность энергопотребления бытовых приборов. Все посудомоечные машины разделяются по своему потреблению энергии, степени чистки и сушки на классы энергоэффективности от A+++ до D. Класс A+++ отвечает наиболее экономичному потреблению энергии, класс D – наименее экономичному. Задачей является использование как можно меньшего количества электроэнергии и воды при одновременном достижении оптимальных результатов мойки. Разумеется, все посудомоечные машины Küppersbusch относятся к категории A++, что означает, что они являются одними из самых экономичных приборов, представленных на рынке.



Высота прибора

Различная высота посудомоечных машин Küppersbusch обеспечивает еще большую гибкость.



Открытие нажатием

Küppersbusch идет в ногу со временем: дверцы полностью интегрируемых посудомоечных машин открываются автоматически от легкого нажатия на переднюю часть прибора. Дверца также открывается от легкого прикосновения к фронту прибора локтем или даже бедром – это очень удобно, когда у Вас обе руки заняты или Вы просто хотите избежать следов от пальцев на фасаде Вашей кухни.



FlexHinge

Независимо от того, как выглядит Ваша кухня – длинные, слишком толстые фасады или же низкий цоколь – соответствующий фасад гарнитура закрепляется с помощью сдвигаемых петель FlexHinge, которые приподнимают фасад вверх от дверцы при открытии, предотвращая ее соприкосновение с цоколем.

ПОЛНОСТЬЮ ИНТЕГРИРУЕМЫЕ 60 CM ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

Premium+

Premium+



На изображении
посудомоечная машина
с акс. № 1251



На изображении
посудомоечная машина
с акс. № 1251



G 6550.0 **НОВИНКА!**



Оснащение:

- Вместимость: 13** комплектов посуды (**14 комплектов с акс. № 1251)
- Теплообменник
- Электронная индикация наличия соли и ополаскивателя
- 6 программ
 - Интенсивная 70°C
 - Экономичная 50°C
 - Автоматическая 45-65°C
 - Бережная для стекла 40°C
 - Короткая, 45°C
 - Предварительное ополаскивание
- Функция экологичной сушки EcoDrying
- Электронное управление с помощью сенсорных кнопок
- Индикация времени до окончания программы и установка отсрочки старта 1 – 24 ч
- Специальные режимы «Intensive Zone», «Гигиена» и «Половинная загрузка»
- Звуковой и световой сигналы при завершении программы
- Короба «multiflex-Premium»
- Полностью выдвижной, регулируемый по высоте верхний короб (даже в загруженном состоянии)
- Внутренняя камера / дно: нерж. сталь / Polinox
- Подходит для монтажа в колонну


Технические данные:

- Потребляемая мощность 2,4 кВт
- Энергопотребление в год 262 кВт/ч, на цикл мытья 0,92 кВт/ч
- Расход воды в год 2660 л, на цикл мытья 9,5 л
- Размеры прибора Ш x В x Г ≈ 598 x 815-875 x 550 мм
- Размеры ниши Ш x В x Г ≈ 600 x 815-875 x 575 мм
- Полные технические данные на стр. 281


Аксессуары:

- Выдвижной контейнер «multiflex-Premium II» Акс. № 1251 105,- Euro
- Короб для винных бокалов Акс. № ZG 8000 55,- Euro
- Аксессуары на стр. 282

G 6550.0 v полностью интегрируемая 1.895,- Euro

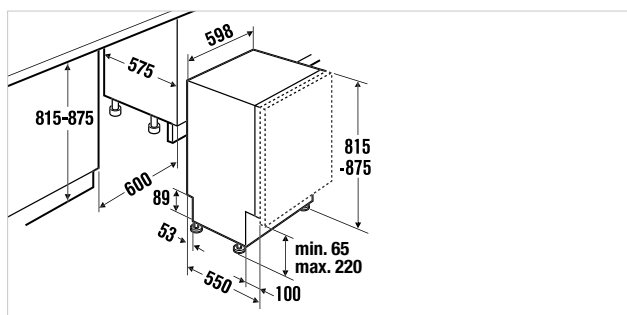

IGV 6509.5



Оснащение:

- Вместимость: 13** комплектов посуды (**14 комплектов с акс. № 1251)
- Центральное расположение дозирующего устройства
- Теплообменник
- Электронная индикация наличия соли и ополаскивателя
- 5 программ
 - Интенсивная 70°C
 - Короткая 45°C
 - Автоматическая 45-65°C
 - Предварительное ополаскивание
 - Экономичная 50°C
- Функция экологичной сушки EcoDrying
- Индикация времени до окончания программы и установка отсрочки старта
- Специальные режимы «Intensive zone», «Гигиена» и «Половинная загрузка»
- Звуковой и световой сигналы при завершении программы
- Короба «multiflex-Premium»
- Полностью выдвижной, регулируемый по высоте верхний короб (даже в загруженном состоянии)
- Подходит для монтажа в колонну на высоте

Технические данные:


- Потребляемая мощность 2,4 кВт
- Энергопотребление в год 262 кВт/ч, на цикл мытья 0,92 кВт/ч
- Расход воды в год 2660 л, на цикл мытья 9,5 л
- Размеры прибора Ш x В x Г ≈ 598 x 815-875 x 550 мм
- Размеры ниши Ш x В x Г ≈ 600 x 815-875 x 575 мм
- Полные технические данные на стр. 281

Аксессуары:

- Короб для винных бокалов Акс. № ZG 8000 55,- Euro
- Выдвижной контейнер «multiflex-Premium II» Акс. № 1251 105,- Euro
- Аксессуары на стр. 282

Наличие прибора уточнять у дилера

IGV 6509.5 полностью интегрируемая 1.995,- Euro

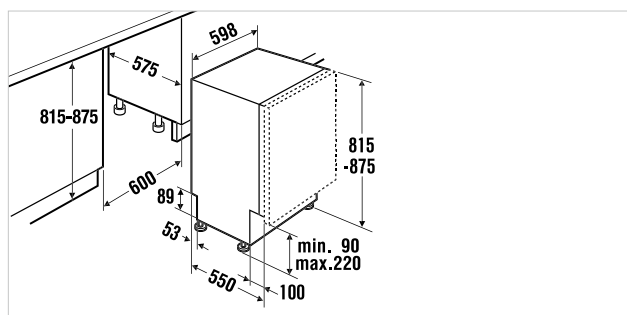

ПОЛНОСТЬЮ ИНТЕГРИРУЕМЫЕ 60 CM ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

Comfort+

Standard+



IGV 6506.3



Оснащение:

- Вместимость: 13 комплектов посуды
- Центральное расположение дозирующего устройства
- Электронная индикация наличия соли и ополаскивателя
- 5 программ
 - Интенсивная 70°C
 - Короткая 45°C
 - Автоматическая 45-65°C
 - Предварительное ополаскивание
 - Экономичная 50°C
- Установка отсрочки старта (3, 6 или 9 ч)
- Звуковой сигнал при завершении программы
- Базовые короба «multiflex»
- Регулируемый по высоте верхний короб
- Подходит для монтажа в колонну на высоте

Технические данные:

- Потребляемая мощность 2,4 кВт
- Энергопотребление в год 294 кВт/ч, на цикл мытья 1,03 кВт/ч
- Расход воды в год 3360 л, на цикл мытья 12 л
- Размеры прибора Ш x В x Г ≈ 598 x 815-875 x 550 мм
- Размеры ниши Ш x В x Г ≈ 600 x 815-875 x 575 мм
- Полные технические данные на стр. 281

Аксессуары:

- Короб для винных бокалов Акс. № ZG 8000 55,- Euro
- Аксессуары на стр. 282



IGV 6405.0



Оснащение:

- Вместимость: 12 комплектов посуды
- Центральное расположение дозирующего устройства
- Электронная индикация наличия соли и ополаскивателя
- 4 программы:
 - Интенсивная 70°C
 - Короткая 50°C
 - Автоматическая 65°C
 - Экономичная 50°C
- Установка отсрочки старта (3, 6 или 9 ч)
- Специальный режим «Половинная нагрузка»
- Звуковой сигнал при завершении программы
- Базовые короба «multiflex»
- Регулируемый по высоте верхний короб
- Подходит для монтажа в колонну на высоте
- Внутренняя камера / дно: нерж. сталь / Polinox
- Аксессуары на стр. 282


Технические данные:

- Потребляемая мощность 2,4 кВт
- Энергопотребление в год 290 кВт/ч, на цикл мытья 1,02 кВт/ч
- Расход воды в год 3360 л, на цикл мытья 12 л
- Размеры прибора Ш x В x Г ≈ 598 x 815-875 x 550 мм
- Размеры ниши Ш x В x Г ≈ 600 x 815-875 x 575 мм
- Полные технические данные на стр. 281

IGV 6506.3

полностью интегрируемая


1.045,- Euro

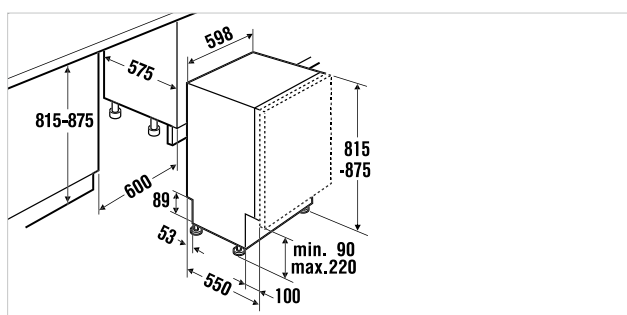

IGV 6405.0

полностью интегрируемая

945,- Euro

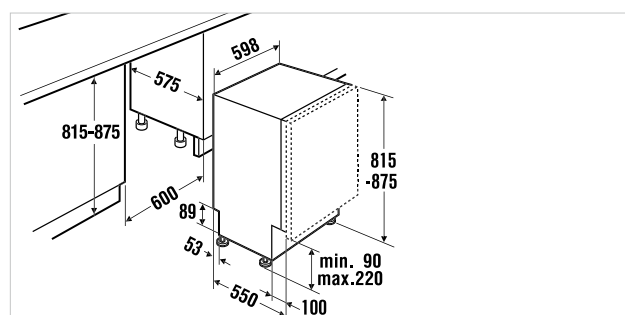

ПОЛНОСТЬЮ ИНТЕГРИРУЕМЫЕ 60 CM XXL ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

Premium+



На изображении
посудомоечная машина с
акс. № 1251

GX 6550.0 **НОВИНКА!**



Оснащение:

- Вместимость: 13** комплектов посуды (**14 комплектов с акс. № 1251)
- Теплообменник
- Электронная индикация наличия соли и ополаскивателя
- 6 программ
 - Интенсивная 70°C
 - Экономичная 50°C
 - Автоматическая 45-65°C
 - Бережная для стекла 40°C
 - Короткая, 45°C
 - Предварительное ополаскивание
- Функция экологичной сушки EcoDrying
- Электронное управление сенсорными кнопками
- Индикация времени до окончания программы и установка отсрочки старта 1 – 24 ч
- Специальные режимы «Intensive Zone», «Гигиена» и «Половинная загрузка»
- Звуковой и световой сигналы при завершении программы
- Короба «multiflex-Premium»
- Полностью выдвижной, регулируемый по высоте верхний короб (даже в загруженном состоянии)
- Внутренняя камера / дно: нерж. сталь / нерж. сталь
- Подходит для монтажа в колонну на высоте

Технические данные:

- Потребляемая мощность 2,4 кВт
- Энергопотребление в год 262 кВт/ч, на цикл мытья 0,92 кВт/ч
- Расход воды в год 2660 л, на цикл мытья 9,5 л
- Размеры прибора Ш x В x Г ≈ 598 x 865-925 x 550 мм
- Размеры ниши Ш x В x Г ≈ 600 x 865-925 x 575 мм
- Полные технические данные на стр. 281


Аксессуары:

- Выдвижной контейнер «multiflex-Premium II» Акс. № 1251 105,- Euro
- Короб для винных бокалов Акс. № ZG 8000 55,- Euro
- Аксессуары на стр. 282

GX 6550.0 v

полностью интегрируемая

1.895,- Euro

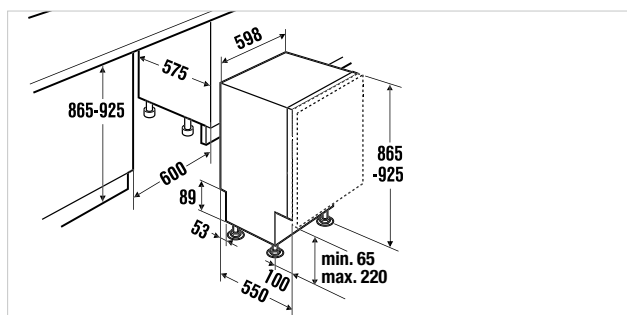


Premium+



На изображении
посудомоечная машина с
акс. № 1251

IGVS 6509.5



Оснащение:

- Вместимость: 13** комплектов посуды (**14 комплектов с акс. № 1251)
- Центральное расположение дозирующего устройства
- Теплообменник
- Электронная индикация наличия соли и ополаскивателя
- 5 программ
 - Интенсивная 70°C
 - Короткая 45°C
 - Автоматическая 45-65°C
 - Предварительное ополаскивание
 - Экономичная 50°C
- Функция экологичной сушки EcoDrying
- Индикация времени до окончания программы и установка отсрочки старта
- Специальные режимы «Intensive zone», «Гигиена» и «Половинная загрузка»
- Звуковой и световой сигналы при завершении программы
- Короба «multiflex-Premium»
- Полностью выдвижной, регулируемый по высоте верхний короб (даже в загруженном состоянии)
- Подходит для монтажа в колонну на высоте

Технические данные:

- Потребляемая мощность 2,4 кВт
- Энергопотребление в год 262 кВт/ч, на цикл мытья 0,92 кВт/ч
- Расход воды в год 2660 л, на цикл мытья 9,5 л
- Размеры прибора Ш x В x Г ≈ 598 x 865-925 x 550 мм
- Размеры ниши Ш x В x Г ≈ 600 x 865-925 x 575 мм
- Полные технические данные на стр. 281

Аксессуары:


- Выдвижной контейнер «multiflex-Premium II» Акс. № 1251 105,- Euro
- Короб для винных бокалов Акс. № ZG 8000 55,- Euro
- Аксессуары на стр. 282

Наличие прибора уточнять у дилера

IGVS 6509.5

полностью интегрируемая

1.995,- Euro

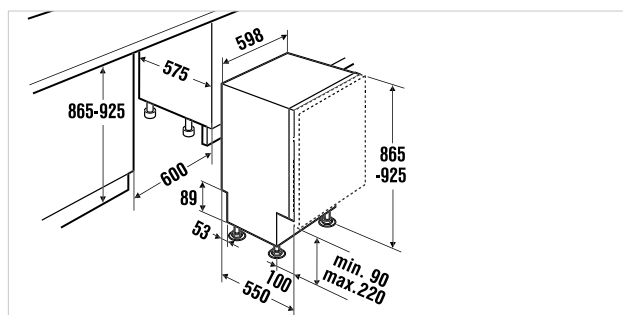

ПОЛНОСТЬЮ ИНТЕГРИРУЕМАЯ 60 CM XXL ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА

Comfort+



IGVS 6506.3



Оснащение:

- Вместимость: 13 комплектов посуды
- Центральное расположение дозирующего устройства
- Электронная индикация наличия соли и ополаскивателя
- 5 программ
 - Интенсивная 70°C
 - Короткая 45°C
 - Автоматическая 45-65°C
 - Предварительное ополаскивание
 - Экономичная 50°C
- Установка отсрочки старта (3, 6 или 9 ч)
- Звуковой сигнал при завершении программы
- Базовые короба «multiflex»
- Регулируемый по высоте верхний короб
- Подходит для монтажа в колонну на высоте

Технические данные:

- Потребляемая мощность 2,4 кВт
- Энергопотребление в год 294 кВт/ч, на цикл мытья 1,03 кВт/ч
- Расход воды в год 3360 л, на цикл мытья 12 л
- Размеры прибора Ш x В x Г ≈ 598 x 865-925 x 550 мм
- Размеры ниши Ш x В x Г ≈ 600 x 865-925 x 575 мм
- Полные технические данные на стр. 281


Аксессуары:

- Выдвижной контейнер «multiflex premium II» Акс. № 1251 105,- Euro
- Короб для винных бокалов Акс. № ZG 8000 55,- Euro
- Аксессуары на стр. 282

IGVS 6506.3

полностью интегрируемая

1.045,- Euro

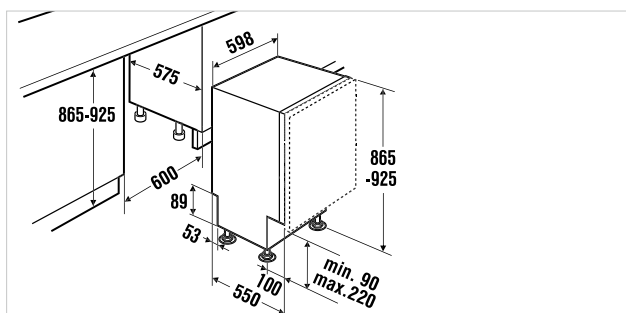

ПОЛНОСТЬЮ ИНТЕГРИРУЕМЫЕ 45 CM ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

Premium+



G 4350.0 **НОВИНКА!**



Оснащение:

- Вместимость: 9 комплектов посуды
- Теплообменник
- Электронная индикация наличия соли и ополаскивателя
- 4 программ
 - Интенсивная 70°C
 - Короткая 45°C
 - Экономичная 50°C
 - Предварительное ополаскивание
- Электронное управление с помощью кнопок
- Установка отсрочки старта (3, 6 или 9 ч)
- Звуковой и световой сигналы при завершении программы
- Базовые короба «multiflex»
- Регулируемый по высоте верхний короб
- Внутренняя камера / дно: нерж. сталь / нерж. сталь
- Подходит для монтажа в колонну

Технические данные:

- Потребляемая мощность 2,4 кВт
- Энергопотребление в год 220 кВт/ч, на цикл мытья 0,78 кВт/ч
- Расход воды в год 2660 л, на цикл мытья 9,5 л
- Размеры прибора Ш x В x Г ≈ 448 x 815-875 x 550 мм
- Размеры ниши Ш x В x Г ≈ 450 x 815-875 x 550 мм
- Полные технические данные на стр. 282


Аксессуары:

- Аксессуары на стр. 282

G 4350.0 v

полностью интегрируемая

1.495,- Euro

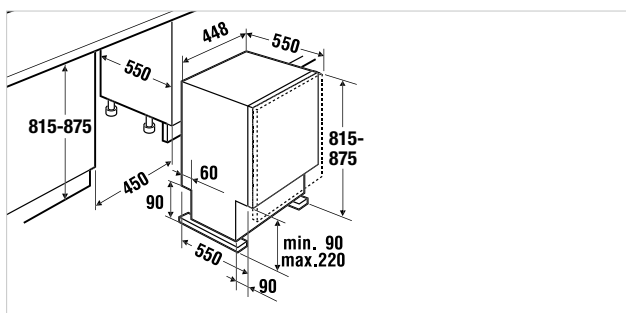

IGV 4609.2



Оснащение:

- Вместимость: 10 комплектов посуды
- Центральное расположение дозирующего устройства
- Теплообменник
- Электронная индикация наличия соли и ополаскивателя
- 6 программ
 - Короткая 45°C
 - Автоматическая 65-75°C
 - Автоматическая 45-65°C
 - Автоматическая 35-45°C
 - Предварительное ополаскивание
 - Экономичная 50°C
- Функция экологичной сушки EcoDrying
- Индикация времени до окончания программы и установка отсрочки старта
- Специальные режимы «Intensive zone», «Гигиена» и «Половинная загрузка»
- Звуковой и световой сигналы при завершении программы
- Выдвижной контейнер «multiflex-Premium»
- Верхний контейнер «multiflex» с 3 складными держателями и полочками для чашек, регулируемый по высоте
- Нижний контейнер «multiflex» с 2 складными держателями
- Подходит для монтажа в колонну на высоте

Технические данные:

- Потребляемая мощность 2,4 кВт
- Энергопотребление в год 211 кВт/ч, на цикл мытья 0,75 кВт/ч
- Расход воды в год 2520 л, на цикл мытья 9 л
- Размеры прибора Ш x В x Г ≈ 448 x 815-875 x 550 мм
- Размеры ниши Ш x В x Г ≈ 450 x 815-875 x 550 мм
- Полные технические данные на стр. 282

Аксессуары:


- Аксессуары на стр. 282

Наличие прибора уточнять у дилера

IGV 4609.2

полностью интегрируемая

1.595,- Euro

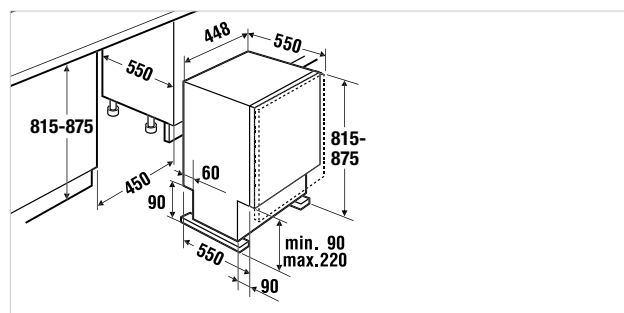



Стационарные стиральные и сушильные машины



Классы энергоэффективности



Максимальная скорость отжима



Датчик загрязнения



Индикация загрузки/ рекомендации по дозировке моющего средства



Спортивная одежда



Уход за домом



Мягкий уход



Уход за детьми



Избранное



Одежда для бизнеса



Антибактериальная обработка



Бесшумно



Настройка времени



Экспресс



Программа Iron-Finish



Шерсть



Ручная стирка



Светодиодная подсветка барабана



AquaStop



Сушка в корзине



Проветривание



PetPlus



Смешанное белье



Дополнительные программы



Самоочистка



СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА



антрацит



белый

Стиральная машина WA 1940.0 W/AT



Программы/дополнительные программы

- Программы стирки от 20 до 90°C (2 нагревательных элемента)
- Программы экспресс-стирки на любой температуре длительностью от 20 минут
- **Стандартные программы:** Хлопок, Хлопок 3D-Powerclean, Легкий уход, Ручная стирка, Шерсть, Ангора, Кашемир, Шелк, Тонкое белье, Смешанная стирка, Быстрая стирка 15 минут, Сорочки/Блузки, Разглаживание, Спортивная одежда, Джинсы, Шторы, Пропитка, Детское белье, Детали конструктора, Автоочистка (Программа очистки машины).
- **Программы ECO:** Хлопок, Легкий уход.
- **Дополнительные функции:** шумоизоляция Supersilent для практически бесшумной стирки, программы Экспресс, Предварительная стирка (пятна), Полоскание +, Уменьшение температуры, Скорость отжима, Остановка полоскания, Замачивание.

Особенности оснащения

- Большой цветной дисплей 4,3"
- Ребра барабана для 3D-Стирки (технологии 3D-Washing)
- Шумоизоляция: Supersilent Plus
- Светодиодная подсветка барабана
- Сенсор загрязнения белья
- Автоматика взвешивания и рекомендации по дозировке моющего средства
- Настройка объема воды при половинной загрузке
- Индикация хода программы и времени до окончания программы
- Отложенный запуск – до 7 дней
- Индивидуальные настройки: например, дополнительный цикл отжима
- Регулируемый по интенсивности акустический сигнал окончания программы
- Бак из нержавеющей стали
- Угол открывания люка – 180°, диаметр люка – 34 см
- Возможность перенавески люка (правая/левая)

- Хромированный люк
- Защита от детей, двойное стекло люка
- Система защиты от протечки Aquastop / Контроль пенообразования
- Компенсация дисбаланса
- Индикация подачи / слива воды

Описание

- Фронтальная загрузка
- Загрузка 1-8 кг
- Стационарная установка/ установка в колонну
- Потребляемая мощность 4,0 кВт
- Энергопотребление 0,65 кВт/ч
- Расход воды 45 л (из расчета 220 циклов стирки в год)
- Размеры прибора Ш x В x Г ≈ 595 x 850 x 640 мм
- Скорость отжима 1600 - 2000 об/мин
- Полные технические данные на стр. 284

Аксессуары

- Выдвижной ящик с корзиной для белья (белый), высота 32 см Акс. №51033 995,- Евро
- Полный перечень аксессуаров на стр. 286



Выдвижной ящик с корзиной для белья

WA 1940.0 W
WA 1940.0 AT

белый
антрацит

2.895, - Euro
2.995, - Euro

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА



белый



панель управления сверху
WA 1935.0 W

Стиральная машина WA 1930.0/1935.0 W



Программы/дополнительные программы

- Программы стирки от 20 до 90°C (2 нагревательных элемента)
- Программы экспресс-стирки на любой температуре длительностью от 20 минут
- **Стандартные программы:** Хлопок, Хлопок 3D-Powerclean, Легкий уход, Ручная стирка, Шерсть, Шелк, Тонкое белье, Смешанная стирка, Быстрая стирка 15 минут, Сорочки/Блузки, Разглаживание, Спортивная одежда, Джинсы, Шторы, Пропитка, Детское белье, Детали конструктора, Автоочистка (Программа очистки машины).
- **Программы ЕСО:** Хлопок, Легкий уход.
- **Дополнительные функции:** шумоизоляция Supersilent для практически бесшумной стирки, программы Экспресс, Предварительная стирка (пятна), Полоскание +, Уменьшение температуры, Скорость отжима, Остановка полоскания, Замачивание.

Особенности оснащения

- Большой цветной дисплей 4,3"
- Ребра барабана для 3D-Стирки (технологии 3D-Washing)
- Шумоизоляция: Supersilent Plus
- Светодиодная подсветка барабана
- Сенсор загрязнения белья
- Автоматика взвешивания и рекомендации по дозировке моющего средства
- Настройка объема воды при половинной загрузке
- Индикация хода программы и времени до окончания программы
- Отложенный запуск – до 7 дней
- Индивидуальные настройки: например, увеличение объема воды
- Регулируемый по интенсивности акустический сигнал окончания программы
- Бак из нержавеющей стали
- Угол открывания люка – 180°, диаметр люка – 34 см
- Возможность перенавески люка (правая/левая)

- Хромированный люк
- Защита от детей, двойное стекло люка
- Система защиты от протечки Aquastop / Контроль пенообразования / Компенсация дисбаланса
- Индикация подачи / слива воды
- Расположение панели управления: сверху или фронтальное

Описание

- Фронтальная загрузка
- Загрузка 1-8 кг
- Стационарная установка/ установка в колонну
- Потребляемая мощность 4,0 кВт
- Энергопотребление 0,65 кВт/ч
- Расход воды 45 л (из расчета 220 циклов стирки в год)
- Размеры прибора Ш x В x Г ≈ 595 x 850 x 640 мм
- Скорость отжима 1600 - 2000 об/мин
- Полные технические данные на стр. 284

Аксессуары

- Выдвижной ящик с корзиной для белья (белый), высота 32 см Акс. №51033 995,- Евро
- Полный перечень аксессуаров на стр. 286



Выдвижной ящик
с корзиной для белья

WA 1930.0/1935.0 W белый

2.695, - Euro

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА



белый

Стиральная машина WA 1920.0 W



Программы/дополнительные программы

- Программы стирки от 20 до 90°C (2 нагревательных элемента)
- Программы экспресс-стирки на любой температуре длительностью от 25 минут
- **Стандартные программы:** Хлопок, Хлопок 3D-Powerclean, Легкий уход, Ручная стирка, Шерсть, Шелк, Тонкое белье, Смешанная стирка, Быстрая стирка 15 минут, Сорочки/Блузки, Разглаживание, Спортивная одежда, Джинсы, Шторы, Пропитка, Детское белье, Автоочистка (Программа очистки машины).
- **Программы ECO:** Хлопок, Легкий уход.
- **Дополнительные программы:** Экспресс, Предварительная стирка (пятна), Уменьшение температуры, Скорость отжима, Остановка полоскания, Замачивание.

Особенности оснащения

- Большой цветной дисплей 4,3"
- Ребра барабана для 3D-Стирки (технологии 3D-Washing)
- Шумоизоляция: Silent Plus
- Светодиодная подсветка барабана
- Датчик регулирования загрузки
- Индикация хода программы и времени до окончания программы
- Отложенный запуск – до 7 дней
- Индивидуальные настройки: например, дополнительный цикл полоскания
- Регулируемый по интенсивности акустический сигнал окончания программы
- Бак из нержавеющей стали
- Угол открывания люка – 180°, диаметр люка – 34 см
- Возможность перенавески люка (правая/левая)
- Хромированный люк
- Защита от детей, двойное стекло люка
- Контроль пенообразования
- Компенсация дисбаланса
- Индикация подачи / слива воды
- Система защиты от протечки Aquastop

Описание

- Фронтальная загрузка
- Загрузка 1-8 кг
- Стационарная установка/ установка в колонну
- Потребляемая мощность 4,0 кВт
- Энергопотребление 0,76 кВт/ч
- Расход воды 45 л (из расчета 220 циклов стирки в год)
- Размеры прибора Ш x В x Г ≈ 595 x 850 x 640 мм
- Скорость отжима 1500 - 2000 об/мин
- Полные технические данные на стр. 284

Аксессуары

- Выдвижной ящик с корзиной для белья (белый), высота 32 см Акс. №51033 995,- Евро
- Полный перечень аксессуаров на стр. 286



Выдвижной ящик с корзиной для белья

WA 1920.0 W

белый

1.995,- Euro

СУШИЛЬНАЯ МАШИНА



антрацит



белый

Сушильная машина TD 1940.0 W/AT



Программы/дополнительные программы

- **Автоматические программы для хлопка и немнущихся тканей:** от степени сушки «под утюг» до «экстра-сухое»
- **Специальные программы:** Сушка в корзине, Удаление пылицы, Смешанное, и другие программы: Рубашки, Джинсы, Синтетика, Шерсть, Спортивная одежда, Пух/подушки, Махровые полотенца, Пропитка, Шелк, Освежить (10-90 минут), Отсрочка старта (10-150 минут)
- **Избранное:** сохраняет до 6 Ваших любимых программ
- **Дополнительные функции:** Антибактериальная обработка, Бережный уход +, Сушка +, Отсрочка старта, Экспресс
- 8 кг белья будут полностью высушены за 96 минут («в шкаф»)

Особенности оснащения

- Большой цветной дисплей 4,3"
- Корзина для сушки деликатных тканей и спортивной обуви
- Сушильная машина конденсационного типа с технологией Heat Pump и система самоочистки Autoclean для эффективного использования электроэнергии на протяжении всего срока службы машины
- Высший уровень эффективности конденсации
- Программа антибактериальной обработки для гигиенической сушки белья
- Программа «Удаление пылицы» позволяет очистить ткани от пылицы
- Превосходная шумоизоляция, макс. 61 дБ(А)
- Светодиодная подсветка барабана
- Защита от складок
- Электронная система измерения остаточной влажности белья
- Индикация хода программы и времени до окончания программы, отложенный запуск – до 7 дней
- Регулируемый по интенсивности акустический сигнал окончания программы
- Угол открывания люка – 180°, диаметр люка – 36/31 см
- Возможность перенавески люка (правая/левая)*
- Защита от детей
- Контроль температуры

Описание

- Конденсационная сушильная машина с технологией Heat Pump
- Загрузка 1-8 кг
- Стационарная установка/установка в колонну
- Навеска люка левая/правая
- Возможность изменения навески люка
- Размеры прибора Ш x В x Г≈ 595 x 850 x 640 мм
- Полные технические данные на стр. 285

Аксессуары

- Монтажный комплект для установки в колонну, с выдвижной полкой для белья
 - белый Акс. №51031 295,- Евро
 - антрацит Акс. №51032 295,- Евро
- Монтажный комплект для установки в колонну, без выдвижной полки для белья
 - белый Акс. №51027 155,- Евро
 - антрацит Акс. №51028 155,- Евро
- Выдвижной ящик с корзиной для белья (белый), высота 32 см Акс. №51033 995,- Евро
- Полный перечень аксессуаров на стр. 286

*Указывается при заказе



Выдвижной ящик с корзиной для белья

TD 1940.0 W	белый	2.565, - Euro
TD 1940.0 AT	антрацит	2.595, - Euro

СУШИЛЬНАЯ МАШИНА



белый

Сушильная машина TD 1935.0 W



Программы/дополнительные программы

- **Автоматические программы для хлопка и немнущихся тканей:** от степени сушки «под утюг» до «экстра-сухое»
- **Специальные программы:** Сушка в корзине, Удаление пылицы, Смешанное, и **другие программы:** Рубашки, Джинсы, Синтетика, Шерсть, Спортивная одежда, Пух/подушки, Махровые полотенца, Пропитка, Шелк, Освежить (10-90 минут), Отсрочка старта (10-150 минут)
- **Избранное:** сохраняет до 6 Ваших любимых программ
- **Дополнительные функции:** Домашние питомцы, Бережный уход +, Сушка +, Отсрочка старта, Экспресс
- 8 кг белья будут полностью высушены за 96 минут («в шкаф»)

Особенности оснащения

- Большой цветной дисплей 4,3"
- Корзина для сушки деликатных тканей и спортивной обуви
- Сушильная машина конденсационного типа с технологией Heat Pump и система самоочистки Autoclean для эффективного использования электроэнергии на протяжении всего срока службы машины
- Высший уровень эффективности конденсации
- Программа «Удаление пылицы» позволяет очистить ткани от пылицы
- Программа «Домашние питомцы» для удаления шерсти животных и аллергенов
- Превосходная шумоизоляция, макс. 61 дБ(А)
- Светодиодная подсветка барабана
- Защита от складок
- Электронная система измерения остаточной влажности белья
- Индикация хода программы и времени до окончания программы, отложенный запуск – до 7 дней
- Регулируемый по интенсивности акустический сигнал окончания программы
- Угол открывания люка – 180°, диаметр люка – 36/31 см
- Возможность перенавески люка (правая/левая)*
- Защита от детей
- Контроль температуры

Описание

- Конденсационная сушильная машина с технологией Heat Pump
- Загрузка 1-8 кг
- Стационарная установка/установка в колонну
- Навеска люка левая/правая
- Возможность изменения навески люка
- Размеры прибора Ш x В x Г≈ 595 x 850 x 640 мм
- Полные технические данные на стр. 285

Аксессуары

- Выдвижной ящик с корзиной для белья (белый), высота 32 см Акс. №51033 995,- Евро
- Полный перечень аксессуаров на стр. 286

**Указывается при заказе*



Выдвижной ящик с корзиной для белья

TD 1935.0 W

белый

2.495, - Euro

СУШИЛЬНАЯ МАШИНА



белый

Сушильная машина TD 1840.0 W



Программы/дополнительные программы

- **Автоматические программы для хлопка и немнущихся тканей:** от степени сушки «под утюг» до «экстра-сухое»
- **Специальные программы:** Сушка в корзине, Смешанное, и **другие программы:** Рубашки, Джинсы, Синтетика, Шерсть, Спортивная одежда, Пух/подушки, Махровые полотенца, Пропитка, Шелк, Освежить (10-90 минут), Отсрочка старта (10-150 минут)
- **Избранное:** сохраняет до 6 Ваших любимых программ
- **Дополнительные функции:** Антибактериальная обработка, Бережный уход, Бережный уход +, Сушка +, Отсрочка старта, Экспресс
- 8 кг белья будут полностью высушены за 94 минуты (хлопок, 1600 об/мин.)

Особенности оснащения

- Большой цветной дисплей 4,3"
- Корзина для сушки деликатных тканей и спортивной обуви
- Сушильная машина конденсационного типа
- Программа антибактериальной обработки для гигиенической сушки белья
- Индикация объема загрузки
- Превосходная шумоизоляция, макс. 61 дБ(А)
- Светодиодная подсветка барабана
- Защита от складок
- Электронная система измерения остаточной влажности белья
- Индикация хода программы и времени до окончания программы, отложенный запуск – до 7 дней
- Регулируемый по интенсивности акустический сигнал окончания программы
- Угол открывания люка – 180°, диаметр люка – 36/31 см
- Возможность перенавески люка (правая/левая)*
- Защита от детей
- Контроль температуры

Описание

- Конденсационная сушильная машина
- Загрузка 1-8 кг
- Стационарная установка/установка в колонну
- Навеска люка левая/правая
- Возможность изменения навески люка
- Размеры прибора Ш x В x Г≈ 595 x 850 x 640 мм
- Полные технические данные на стр. 285

Аксессуары

- Монтажный комплект для установки в колонну, без выдвижной полки для белья
 - белый Акс. №51038 155,- Евро
- Выдвижной ящик с корзиной для белья (белый), высота 32 см Акс. №51033 995,- Евро
- Полный перечень аксессуаров на стр. 286

**Указывается при заказе*



Выдвижной ящик с корзиной для белья

TD 1840.0 W

белый

2.195,- Euro


Прекрасная забота о Вашем белье

Полностью интегрируемые автоматические стиральная и стирально-сушильная машины Küppersbusch обеспечивают первоклассную заботу о Вашем белье. Оба прибора оснащены электронной системой управления с разумно подобранными программами и функциями. Более того, оба прибора необыкновенно эффективно используют электроэнергию, защищая окружающую среду и Ваш бюджет.



ПОЛНОСТЬЮ ИНТЕГРИРУЕМАЯ 60 CM СТИРАЛЬНО-СУШИЛЬНАЯ МАШИНА

Premium+



WT 6800.0

Оснащение:

- Панель управления с ЖК-дисплеем и индикаторами
- Отжим при 600/800/1000/1200/1400 об/мин.
- Индикация выполнения программ на ЖК-дисплее
- Индикация времени до окончания программы и установка отсрочки старта
- Полностью электронное управление
- Звуковой сигнал при завершении программы
- 15 программ (12 программ стирки + 3 программы сушки)
- 15-минутная программа быстрой стирки
- 5 температур стирки
- Загрузка:
 - стирка - 7 кг
 - сушка - 4 кг
- Навеска люка слева
- Изменяемая навеска дверцы
- Фильтр для удаления ворсинок в цоколе

Технические данные:


- Потребляемая мощность 2,2 кВт
- Энергопотребление 4,76* - 1,19** кВт/ч
- Расход воды 99 л* / 47 л**
- Размеры прибора Ш x В x Г ≈ 596 x 820 x 575 мм
- Размеры ниши Ш x В x Г ≈ 600 x мин. 825 x мин. 575 мм
- Полные технические данные на стр. 283

* Для стирки цветного белья при 60 °C, расход воды с учетом цикла сушки
 ** Без цикла сушки

WT 6800.0 i

полностью интегрируемая

2.295,- Euro

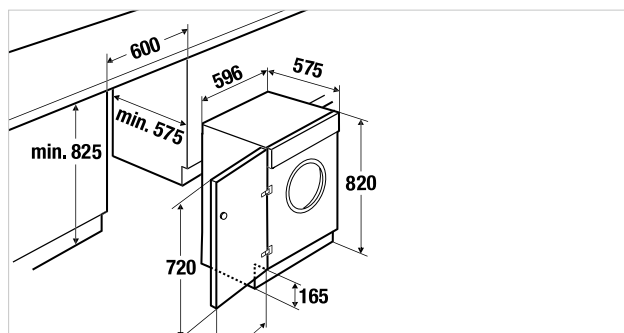

МОЙКИ И СМЕСИТЕЛИ KÜPPERSBUSCH

Наши мойки и смесители прекрасно сочетаются
с приборами Küppersbusch.

Индивидуальность и соответствие



VarioLine

Серия VarioLine предлагает возможность гармонично сочетать с варочными панелями встраиваемую мойку ESGK 4500.1 ED и раковину для стока воды EAGK 4500.1 ED с рамкой из стали.



Отверстия для смесителей

Встраиваемая мойка ESGK 4500.1 ED оснащена готовыми отверстиями для смесителей, что упрощает процесс монтажа. Отверстия имеют диаметр 35 мм.



Ширина мойки

Различная ширина моделей обеспечивает возможность монтажа в различные стандартные базы. Значок показывает минимальное значение ширины базы.

Мойки Küppersbusch ES 550/400 многофункциональны по монтажу – их можно встраивать вровень со столешницей, классически над столешницей и даже под ней.



Встраивание вровень со столешницей

Уникальное сочетание удобства и внешней привлекательности – встраивание вровень со столешницей. Так мойка и столешница воспринимаются как единое целое. Это упрощает не только процесс работы на кухне, но и процесс очистки пространства вокруг мойки.



Обычное встраивание

Мойка устанавливается классически над столешницей.



Встраивание под столешницу

Мойка устанавливается под столешницу.

ВСТРАИВАЕМАЯ МОЙКА

Profession+



ES 550/400.0



Оснащение:

- Материал: нержавеющая сталь
- Гарнитура для слива pop-up с вентилями 3½" (нержавеющая сталь)
- Крышка на сливе
- Возможность встраивания под столешницу

Технические данные:

- Размеры Ш x Г ≈ 594 x 444 мм
- Глубина встраивания 292 мм
- Размеры чаши Ш x Г ≈ 550 x 400 мм
- Глубина чаши ≈ 184 мм
- Радиус закругления угла R = 10
- Размеры ниши Ш x Г ≈ 580 x 430 мм
- Указанные размеры относятся к обычному встраиванию или к монтажу вровень со столешницей.
- Для монтажа под столешницу см. размеры на стр. 286


Серийное оснащение:

- Гарнитура для слива pop-up
- Полный перечень аксессуаров приведен на стр. 242

ES 550/400.0 E

сталь

1.995,- Euro

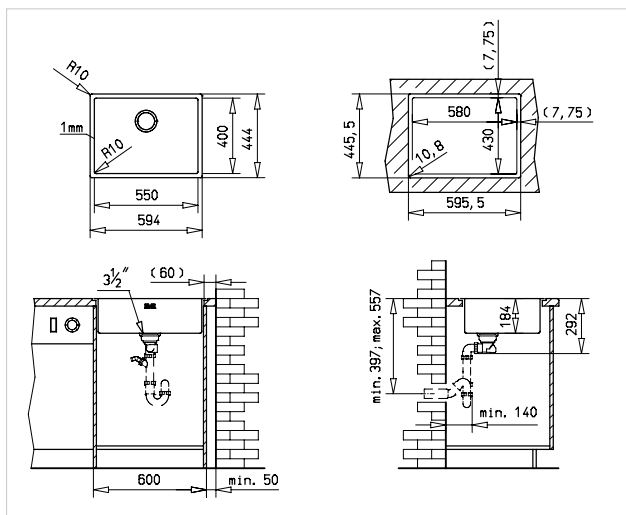

Profession+



115.- Euro


Profession+




115.- Euro

1.545,- Euro

minim40	1.295
---------	-------



ESGK 4500.1

800

34

52

490

187

R10

R10

500

436

25

436

СМЕСИТЕЛЬ

Profession+



VAP 4700.0

Оснащение:

- Поворотный излив с выдвижным душем (2 типа струи)
- Ручная душевая лейка с функцией «стоп»
- Керамический картридж
- Гибкая подводка, диаметр 3/8"
- Необходим дополнительный комплект для крепления на стену


Технические данные:

- Отверстие для смесителя 33 мм
- Длина поворотного излива 360 мм
- Высота смесителя 700 мм
- Высота излива 218 мм

VAP 4700.0 C

хром

845,- Euro

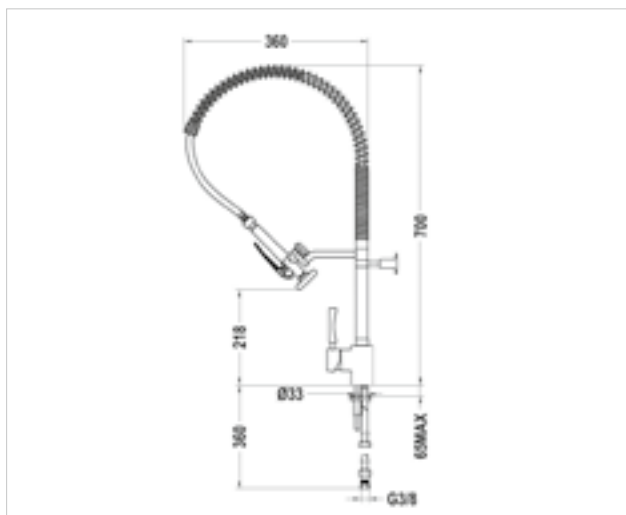

СМЕСИТЕЛИ

Premium+



VA 4600.0

Оснащение:

- Поворотный выдвижной излив с наклоном 8-10°C
- Керамический картридж
- Гибкая подводка, диаметр 3/8"

Технические данные:

- Отверстие для смесителя 33 мм
- Длина поворотного излива 200 мм
- Высота смесителя 302 мм
- Высота излива 279 мм

Comfort+



VAB 4500.0

Оснащение:

- Поворотный выдвижной излив с наклоном 8-10°C
- Керамический картридж
- Гибкая подводка, диам. 3/8"

Технические данные:

- Отверстие для смесителя 33 мм
- Длина поворотного излива 221 мм
- Высота смесителя 295 мм
- Высота излива 267 мм

VA 4600.0 C
VA 4600.0 J
VA 4600.0 PW



хром
черный
Platinum White

545,- Euro
545,- Euro
545,- Euro



VAB 4500.0 C

хром

395,- Euro

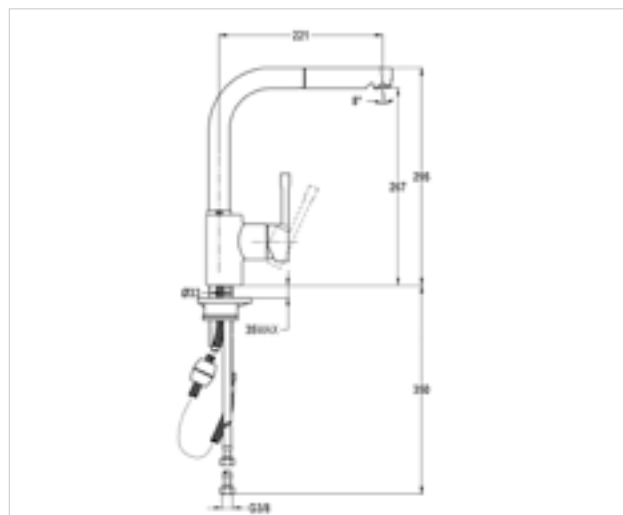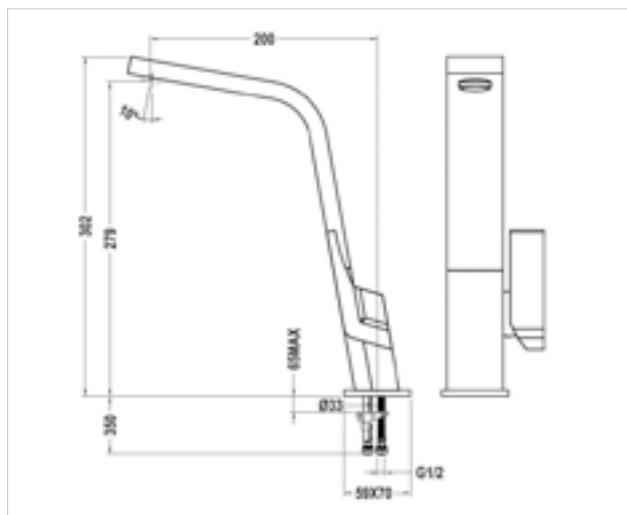

АКСЕССУАРЫ

	ES 550/400	ESGK 4500	EAGK 4500
Гарнитура для слива pop-up			
Стеклянные разделочные доски			
Дизайн Black Chrome Акс. № 08030 145,- Euro 	опция		
Черный Акс. № 08032 145,- Euro 	опция		
Белый Акс. № 08033 145,- Euro 	опция		

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ АКСЕССУАРЫ




НЕОГРАНИЧЕННАЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

Концепция INDIVIDUAL PLUS создана из дизайнерских наборов Silver Chrome или Black Velvet и одной из ручек (см. изображения справа) в соответствующем основном цвете. Так как комплекты поставляются в отдельной упаковке, покупатели могут сами решить, устанавливать ли комплект целиком, или только ручку.

Даже уже установленные встраиваемые приборы Küppersbusch могут быть обновлены с помощью новых комплектов INDIVIDUAL PLUS: ручки приборов дизайна Black Velvet и Silver Chrome можно заменить на новые, дизайна INDIVIDUAL PLUS.



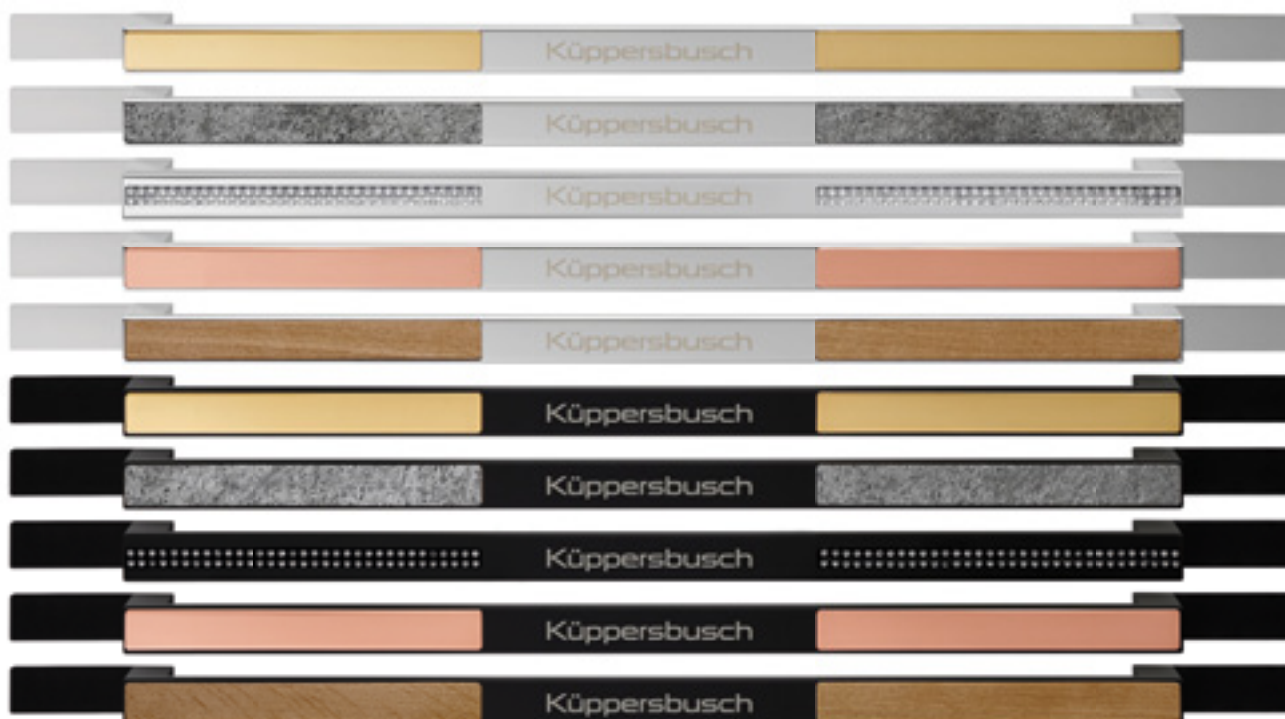

Декоративные планки и ручка INDIVIDUAL PLUS	Ручка Акс. №	Цена, Euro	Прибор в дизайне INDIVIDUAL PLUS (пример)*
Дизайн Silver Chrome + ручка Silver Chrome/вставка под золото	DK 3014	215,-	BP 6550.0 S3 + Акс. № DK 3014
Дизайн Silver Chrome + ручка Silver Chrome/вставка из камня	DK 3012	255,-	BP 6550.0 S3 + Акс. № DK 3012
Дизайн Silver Chrome + ручка Silver Chrome/кристаллы Swarovski®	DK 3015	295,-	BP 6550.0 S3 + Акс. № DK 3015
Дизайн Silver Chrome + ручка Silver Chrome/вставка из меди	DK 3013	175,-	BP 6550.0 S3 + Акс. № DK 3013
Дизайн Silver Chrome + ручка Silver Chrome/полость для вставки из дерева	DK 3011*	125,-	BP 6550.0 S3 + Акс. № DK 3011*
Дизайн Black Velvet + ручка Black Velvet/вставка под золото	DK 5014	165,-	BP 6550.0 S5 + Акс. № DK 5014
Дизайн Black Velvet + ручка Black Velvet/вставка из камня	DK 5012	275,-	BP 6550.0 S5 + Акс. № DK 5012
Дизайн Black Velvet + ручка Black Velvet/кристаллы Swarovski®	DK 5015	275,-	BP 6550.0 S5 + Акс. № DK 5015
Дизайн Black Velvet + ручка Black Velvet/вставка из меди	DK 5013	165,-	BP 6550.0 S5 + Акс. № DK 5013
Дизайн Black Velvet + ручка Black Velvet/полость для вставки из дерева	DK 5011*	95,-	BP 6550.0 S5 + Акс. № DK 5011*


* Чтобы убедиться, что деревянная вставка прекрасно подходит под дизайн кухни, ее следует заказать отдельно у поставщика кухонной мебели (размеры вставок приведены на следующем развороте). Стоимость этих деревянных вставок будет варьироваться в зависимости от типа древесины и производителя мебели. Проконсультируйтесь с поставщиком Вашей кухонной мебели. Подробная информация по заказу и поставке приведена на следующем развороте.

РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗА INDIVIDUAL

Порядок заказа продемонстрирован на странице справа на примере встраиваемого духового шкафа BP 6550.0 в черном цвете. Для приборов в белом цвете принцип заказа такой же.

Варианты исполнения

INDIVIDUAL

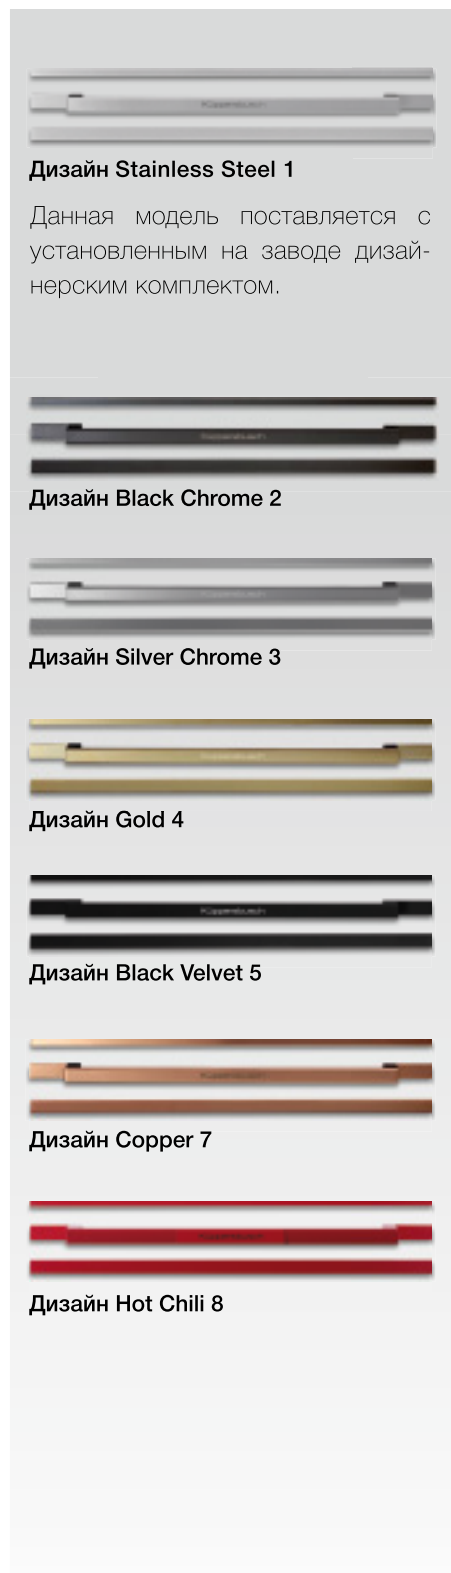

INDIVIDUAL PLUS





Примеры заказа

INDIVIDUAL



**BP 6550.0 в дизайне
Stainless Steel:**

Заказ: BP 6550.0 S1



Поставка: духовой шкаф
с предварительно установ-
ленными декоративными
накладками и ручкой.

INDIVIDUAL



**BP 6550.0 в дизайне
Silver Chrome:**

Заказ: BP 6550.0 S3



Поставка: духовой шкаф
с предварительно установ-
ленными декоративными
накладками и ручкой.

INDIVIDUAL PLUS



**BP 6550.0 в дизайне
Silver Chrome + Камень:**

Заказ: BP 6550.0 S3 + акс.
№ DK 3012 (ручка)



Поставка: духовой шкаф
с предварительно установ-
ленными декоративными
накладками и ручкой Silver
Chrome и дополнитель-
ной ручкой со вставкой
INDIVIDUAL PLUS для само-
стоятельной установки на
кухне клиента.

Примечание: комплекты INDIVIDUAL PLUS изготавливаются на заказ, срок поставки составляет 8-9 недель с момента подтверждения заказа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДУХОВЫХ ШКАФОВ


Варианты исполнения	Духовые шкафы с системой пиролизической очистки		Электрические духовые шкафы	
	BP 6550.0	BP 6350.0	B 6550.0	B 6350.0
Черный / Белый / Серый	• / • / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -
Stainless steel (стандартное оснащение) / Декоративные планки и ручка	• / •	• / •	• / •	• / •
INDIVIDUAL (кол-во)	7	7	7	7
INDIVIDUAL PLUS (заменяемая ручка)	•	•	•	•
Классы энергопотребления				
По стандарту EN 50304	A+	A+	A+	A+
По стандарту EN 50304 при обдуве горячим воздухом, кВт/ч				
Оснащение				
Сенсорный TFT-дисплей 5" / TFT-дисплей 3,9"	- / •	- / •	- / •	- / •
ЖК-дисплей				
Электронный таймер с индикацией даты/времени/режима	• / • / •	- / • / •	• / • / •	- / • / •
Белый дисплей / красный дисплей	• / -	• / -	• / -	• / -
Графический/текстовый дисплей	• / •	• / -	• / •	• / -
Режимы духового шкафа (см. стр. 82)	14	10	14	10
Спец. режимы духового шкафа (см. стр. 82)	8		8	
Многоуровневый таймер				
Режим "только микроволны"				
Режим "микроволны" в сочетании с любым режимом духового шкафа				
Мощность микроволн, Вт / Количество ступеней мощности микроволн				
Рецепты				
Автоматические программы	более 40	10	более 40	10
Любимые программы	20		20	1
Электронное/механическое управление духовым шкафом	• / -	• / -	• / -	• / -
Максимальная устанавливаемая температура, °C	270*	270*	270*	270*
Управление сенсорное через TFT-дисплей / сенсорное / кнопочное	- / • / -	- / - / •	- / • / -	- / - / •
Переключатели с подсветкой / без подсветки		- / •		- / •
Утапливаемые переключатели				
Температурный зонд	•		•	
Отображение фактической температуры и рекомендуемой	•	•	•	•
Быстрый разогрев	•	•	•	•
Контактный дверной выключатель	•	•	•	•
Блокировка управления	•	•	•	•
Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы в раме из нерж. стали / Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы	- / •	- / •	• / -	• / -
Кол-во стекол в дверце	4	4	4	4
Откидной гриль большой площади			•	•
Объем рабочей камеры духового шкафа, л	70	70	70	70
Внутренние размеры духового шкафа (Ш x В x Г), мм	475 x 364 x 402	475 x 364 x 402	475 x 364 x 402	475 x 364 x 402
Светодиодная подсветка				
Галогенная подсветка	2 x 25 Вт	1 x 25 Вт	2 x 25 Вт	1 x 25 Вт
Подсветка				
Экономичный режим	•		•	
Демо-режим	•	•	•	•
Режим ожидания	•		•	
Очистка				
Покрытие ökoEmail+	•	•	•	•
Пиролитическая очистка	•	•		
ökotherm®	•	•	•	•
Режим ökoClean				
Серийное оснащение				
Эмалированный противень	1	1	1	1
Универсальный противень (поддон для жира) эмалированный/стеклянный	1 / -	1 / -	1 / -	1 / -
Решетка для жарки	1	1	1	1
Пара телескопических направляющих (полностью/частично выдвижные)	- / 1		- / 1	
Технические данные				
Потребляемая мощность, кВт	3.6	3.6	3.6	3.6
Напряжение, В	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Частота, Гц	50-60	50-60	50-60	50-60
Длина сетевого кабеля, м	1,8	1,8	1,5	1,5
Размеры ниши для встраивания, мм				
Ш x В x Г	560 x 590 x 550	560 x 590 x 550	560 x 590 x 550	560 x 595 x 550

* 300 с режимом «гриль»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДУХОВЫХ ШКАФОВ И ПЛИТ

Варианты исполнения	Электрические духовые шкафы			
	В 6330.0	В 6335.0	В 9330.0	ЕЕВ 6551.0
Черный / Белый / Серый	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -
Stainless steel (стандартное оснащение) / Декоративные планки и ручка	• / •	• / •	• / •	• / -
INDIVIDUAL (кол-во)	7	7	5	7
INDIVIDUAL PLUS (заменяемая ручка)	•	•		•
Классы энергопотребления				
По стандарту EN 50304	A+	A+	A	A+
По стандарту EN 50304 при обдуве горячим воздухом, кВт/ч			0.99	0.64
Оснащение				
Сенсорный TFT-дисплей 5" / TFT-дисплей 3,9"				
ЖК-дисплей			•	
Электронный таймер с индикацией даты/времени/режима	- / • / •	- / • / •	- / • / •	
Белый дисплей / красный дисплей	• / -	• / -	- / •	• / -
Графический/текстовый дисплей			• / •	• / -
Режимы духового шкафа (см. стр. 82)	8	8	8	13
Спец. режимы духового шкафа (см. стр. 82)		1	1	
Режим "только микроволны"				
Режим "микроволны" в сочетании с любым режимом духового шкафа				
Мощность микроволн, Вт / Количество ступеней мощности микроволн				
Автоматические программы				
Любимые программы				
Электронное/механическое управление духовым шкафом	- / •	- / •	- / •	• / -
Максимальная устанавливаемая температура, °C	250	250	250	250
Управление сенсорное через TFT-дисплей / сенсорное / кнопочное	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / • / -
Переключатели с подсветкой / без подсветки	- / •	- / •	- / •	
Утапливаемые переключатели				
Температурный зонд				•
Отображение фактической температуры и рекомендуемой				
Быстрый разогрев	•	•	•	•
Контактный дверной выключатель	•	•	•	•
Блокировка управления				•
Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы в раме из нерж. стали / Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы	- / •	• / -	- / •	• / -
Кол-во стекол в дверце	3	4	3	3
Откидной гриль большой площади			•	•
Объем рабочей камеры духового шкафа, л	70	70	77	57
Внутренние размеры духового шкафа (Ш x В x Г), мм	475 x 364 x 402	475 x 364 x 402	639 x 318 x 380	
Светодиодная подсветка				
Галогенная подсветка			2 x 20 Вт	•
Подсветка	1 x 25 Вт	1 x 25 Вт		
Экономичный режим				
Демо-режим				
Режим ожидания				
Очистка				
Покрытие ökoEmail+	•	•	•	•
Пиролитическая очистка				
ökotherm®	•	•	•	•
Режим ökoClean	•	•	•	
Серийное оснащение				
Эмалированный противень	1	1	1	1
Универсальный противень (поддон для жира) эмалированный/стеклянный			1 / -	• / -
Решетка для жарки	1	1	1	1
Пара телескопических направляющих (полностью/частично выдвижные)			1 / 1	
Технические данные				
Потребляемая мощность, кВт	3.6	3.6	3.5	3.3
Напряжение, В	220 - 240	220 - 240	220 - 240	230 - 240
Частота, Гц	50-60	50-60	50-60	50-60
Длина сетевого кабеля, м	1.5	1.5	1.2	2
Размеры ниши для встраивания, мм				
Ш x В x Г	560 x 590 x 550	560 x 590 x 550	860 x 475 x 550	560 x 590 x 550



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДУХОВЫХ ШКАФОВ, ПЛИТ И КОМПАКТНЫХ ПРИБОРОВ

		Электрические духовые шкафы и плиты			Компактные приборы		
		В 9330.0	BP/B 6850.0 BP/B 6550.0 BP/B 6350.0 В 6330.0 В 6335.0	EEB 6551.0 EEBP 6260.0 EEB 6360.1	CBD 6550.0 CD 6350.0	CBM 6550.0 CBM 6350.0 CBM 6330.0	CBP 6550.0 CB 6350.0
		Акс. № Рекоменд. цена, -Euro	Акс. № Рекоменд. цена, -Euro	Акс. № Рекоменд. цена, -Euro	Акс. № Рекоменд. цена, -Euro	Акс. № Рекоменд. цена, -Euro	Акс. № Рекоменд. цена, -Euro
Эмалированный противень			ZB 1000 55,-		ZB 1000 55,-		ZB 1000 55,-
Универсальный эмалированный противень/ поддон для жира			ZB 1001 55,-		ZB 1001 55,-		ZB 1001 55,-
Камень для пиццы с лопаткой		146 145,-	145 105,-		145 105,-	145 105,-	145 105,-
Решётка для жарки				1118 45,-			
Решётка для гриля с прихватом для противней				1123 45,-			
Кулинарный комплект Profession+ состоит из универсального противня, формы для запекания, устанавливаемой внутри, и крышки (на рисунке показан вместе с подставкой ZB 1005*).			ZB 8030 245,-				ZB 8030 245,-
Комплект для запекания Profession+ состоит из алюминиевого противня (подходит для индукционных приборов) и полностью выдвижных телескопических направляющих.			ZB 8031 265,-		ZB 8031 265,-		ZB 8031 265,-
Телескопические направляющие (полностью выдвижные) (1 пара)			ZB 1002 135,-				ZB 1002 135,-
Телескопические направляющие (частично выдвижные) (1 пара)			ZB 1003 85,-				ZB 1003 85,-
2 x Телескопические направляющие (частично выдвижные)				1085 105,-			
Подставка под горячие блюда, перфорированная, глубокая					ZB 1008 65,-		
Подставка под горячие блюда, не перфорированная, плоская					ZB 1009 65,-		
Подставка под горячие блюда, не перфорированная, глубокая					ZB 1007 65,-		
Подставка под горячие блюда, перфорированная, плоская					ZB 1006 65,-		

*GN 1/3 подставка ZB 1005 (2 шт. для установки в ZB 8030)

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДУХОВЫХ ШКАФОВ

Küppersbusch Individual	Дизайн		
BP/P 6550.0, BP/P 6350.0, B 6330.0		Акс. №	Рекомендуемая цена, -Euro
	Black Chrome 2	DK 2000	225,-
	Silver Chrome 3	DK 3000	205,-
	Gold 4	DK 4000	295,-
	Black Velvet 5	DK 5000	95,-
	Copper 7	DK 7000	295,-
	Hot Chili 8	DK 8000	295,-

Küppersbusch Individual	Дизайн		
EEB 6551.0		Акс. №	Рекомендуемая цена, -Euro
	Black Chrome	3001	175,-
	Silver Chrome	4001	275,-
	Gold	5001	315,-
	Black Velvet	6001	535,-
	Copper	C6000	265,-
	Hot Chili	R6000	475,-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ КОМПАКТНЫХ ПРИБОРОВ

Варианты исполнения	Паровые шкафы				
	EKDG 6800.2	EDG 6600.1	EKDG 6551.0	EDG 6400.1	EDG 6200.1
Черный / Белый / Серый			• / • / -	- / • / -	
Stainless steel (стандартное оснащение) / Декоративные планки и ручка	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
INDIVIDUAL (кол-во)			7		
INDIVIDUAL PLUS (заменяемая ручка)			•		
Классы энергопотребления					
По стандарту EN 50304	A		A		
По стандарту EN 50304 при обдуве горячим воздухом, кВт/ч	0.53		0.54		
Оснащение					
Сенсорный TFT-дисплей 5" / TFT-дисплей 3,9"					
ЖК-дисплей					
Электронный таймер с индикацией даты/времени/режима					
Белый дисплей / красный дисплей	- / •	- / •	• / -	- / •	
Графический/текстовый дисплей	- / •	- / •	• / -	• / -	
Режимы духового шкафа (см. стр. 82)					
Спец. режимы духового шкафа (см. стр. 82)					
Режим "только микроволны"					
Режим "микроволны" в сочетании с любым режимом духового шкафа					
Мощность микроволн, Вт / Количество ступеней мощности микроволн					
Автоматические программы					
Любимые программы					
Электронное/механическое управление духовым шкафом	- / •	- / •	• / -	• / -	
Максимальная устанавливаемая температура, °C					
Управление сенсорное через TFT-дисплей / сенсорное / кнопочное			- / • / -	- / • / -	
Переключатели с подсветкой / без подсветки					
Утапливаемые переключатели					
Температурный зонд	•		•		
Отображение фактической температуры и рекомендуемой					
Быстрый разогрев					
Контактный дверной выключатель					
Блокировка управления	•	•	•	•	•
Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы в раме из нерж. стали / Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы/ Металлическая сетка на внутренней поверхности дверцы			- / • / -		- / • / -
Кол-во стекол в дверце					
Откидной гриль большой площади					
Объем рабочей камеры духового шкафа, л	34	34	35	35	35
Внутренние размеры духового шкафа (Ш x В x Г), мм	359 x 250 x 390	359 x 250 x 390	420 x 210 x 390	420 x 210 x 390	420 x 210 x 390
Светодиодная подсветка					
Галогенная подсветка					
Подсветка	•		•	•	•
Экономичный режим					
Демо-режим					
Режим ожидания	•	•	•		
Очистка					
Покрытие ökoEmail+					
Пиролитическая очистка					
ökotherm®					
Режим ökoClean					
Серийное оснащение					
Эмалированный противень					
Универсальный противень (поддон для жира) эмалированный/стеклянный					
Решетка для жарки	1	1	1	1	1
Пара телескопических направляющих (полностью/частично выдвижные)					
Технические данные					
Потребляемая мощность, кВт	3.5	2.2	2.9	1.5	1.5
Напряжение, В	~ 230	~ 230	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Частота, Гц	50	50	50	50	50
Длина сетевого кабеля, м	1.7	1.7	1.2	1.2	1.2
Размеры ниши для встраивания, мм					
Ш x В x Г	560 x 380 x 570	560 x 380 x 570	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550

* 300 с режимом «гриль»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ КОМПАКТНЫХ ПРИБОРОВ

Варианты исполнения	Духовые шкафы с паром		Духовые шкафы с микроволнами		
	CBD 6550.0	CD 6350.0	CBM 6550.0	CBM 6350.0	CBM 6330.0
Черный / Белый / Серый	• / • / •	• / - / -	• / • / •	• / - / -	• / - / -
Stainless steel (стандартное оснащение) / Декоративные планки и ручка	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
INDIVIDUAL (кол-во)	7	7	7	7	7
INDIVIDUAL PLUS (заменяемая ручка)	•	•	•	•	•
Классы энергопотребления					
По стандарту EN 50304	A+				
По стандарту EN 50304 при обдуве горячим воздухом, кВт/ч					
Оснащение					
Сенсорный TFT-дисплей 5" / TFT-дисплей 3,9"	- / •	- / •	- / •	- / •	
ЖК-дисплей					
Электронный таймер с индикацией даты/времени/режима	• / • / •	- / • / •	• / • / •	- / • / •	- / • / •
Белый дисплей / красный дисплей	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Графический/текстовый дисплей	• / •	• / -	• / •	• / -	
Режимы духового шкафа (см. стр. 82)	14		14	10	8
Спец. режимы духового шкафа (см. стр. 82)	8		8		
Режимы парового шкафа / Спец. режимы парового шкафа (см. стр. 83)	6 / 9	2 / 6			
Режим "только микроволны"			•	•	•
Режим "микроволны" в сочетании с любым режимом духового шкафа			•	•	
Мощность микроволн, Вт / Количество ступеней мощности микроволн			1000 / 10	1000 / 10	1000 / 10
Автоматические программы	более 40	10	более 40	10	
Любимые программы	20		20		
Электронное/механическое управление духовым шкафом	• / -	• / -	• / -	• / -	- / •
Максимальная устанавливаемая температура, °C	270*	270*	270*	270*	250
Управление сенсорное через TFT-дисплей / сенсорное / кнопочное	- / • / -	- / - / •	- / • / -	- / - / •	- / - / •
Переключатели с подсветкой / без подсветки	- / -	- / •	- / -	- / •	- / •
Утапливаемые переключатели					
Температурный зонд	•		•		
Отображение фактической температуры и рекомендуемой	•	•	•	•	
Быстрый разогрев	•	•	•	•	
Контактный дверной выключатель	•	•	•	•	•
Блокировка управления	•	•	•	•	•
Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы в раме из нерж. стали / Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы/ Металлическая сетка на внутренней поверхности дверцы	- / • / -	- / • / -	- / - / •	- / - / •	- / - / •
Кол-во стекол в дверце	4	4	3	3	3
Откидной гриль большой площади					
Объем рабочей камеры духового шкафа, л	43	43	43	43	43
Внутренние размеры духового шкафа (Ш x В x Г), мм	475 x 402 x 229	475 x 402 x 229	475 x 232 x 365	475 x 232 x 365	475 x 232 x 365
Светодиодная подсветка					
Галогенная подсветка	•	•	•	•	•
Подсветка					
Экономичный режим	•		•		
Демо-режим	•	•	•	•	
Режим ожидания	•		•		
Очистка					
Покрытие ökoEmail+	•	•	•	•	•
Пиролитическая очистка					
Очистка паром	•	•			
ökotherm®	•		•	•	•
Режим ökoClean					
Серийное оснащение					
Эмалированный противень	1		1	1	
Универсальный противень (поддон для жира) эмалированный/стеклянный	1 / -		- / 1	- / 1	- / 1
Решетка для жарки	1	1	1	1	1
Пара телескопических направляющих (полностью/частично выдвижные)					
Технические данные					
Потребляемая мощность, кВт	3,4	1,7	3,4	3,4	3,4
Напряжение, В	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Частота, Гц			50	50	50
Длина сетевого кабеля, м	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Размеры ниши для встраивания, мм					
Ш x В x Г	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550

* 300 с режимом «гриль»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ КОМПАКТНЫХ ПРИБОРОВ

Варианты исполнения	Духовой шкаф с системой пиролитической очистки	Компактные духовые шкафы	
	СВР 6550.0	СВ 6350.0	ЕЕВК 6551.0
Черный / Белый / Серый	• / • / •	• / - / -	• / • / -
Stainless steel (стандартное оснащение) / Декоративные планки и ручка	• / •	• / •	• / -
INDIVIDUAL (кол-во)	7	7	7
INDIVIDUAL PLUS (заменяемая ручка)	•	•	•
Классы энергопотребления			
По стандарту EN 50304	A+	A+	A
По стандарту EN 50304 при обдуве горячим воздухом, кВт/ч			0.70
Оснащение			
Сенсорный TFT-дисплей 5" / TFT-дисплей 3,9"	- / •	- / •	
ЖК-дисплей			
Электронный таймер с индикацией даты/времени/режима	• / • / •	- / • / •	• / • / •
Белый дисплей / красный дисплей	• / -	• / -	• / -
Графический/текстовый дисплей	• / •	• / -	• / -
Режимы духового шкафа (см. стр. 82)	14	10	
Спец. режимы духового шкафа (см. стр. 82)	8		
Режим "только микроволны"			
Режим "микроволны" в сочетании с любым режимом духового шкафа			
Мощность микроволн, Вт / Количество ступеней мощности микроволн			
Автоматические программы	более 40	10	17
Любимые программы	20	1	
Электронное/механическое управление духовым шкафом	• / -	• / -	• / -
Максимальная устанавливаемая температура, °C	270*	270*	
Управление сенсорное через TFT-дисплей / сенсорное / кнопочное	- / • / -	- / - / •	- / • / -
Переключатели с подсветкой / без подсветки	- / -	- / •	
Утапливаемые переключатели			
Температурный зонд	•		•
Отображение фактической температуры и рекомендуемой	•	•	
Быстрый разогрев	•	•	•
Контактный дверной выключатель	•	•	
Блокировка управления	•	•	•
Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы в раме из нерж. стали / Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы/ Металлическая сетка на внутренней поверхности дверцы	- / • / -	- / • / -	• / - / -
Кол-во стекол в дверце	4	4	3
Откидной гриль большой площади			•
Объем рабочей камеры духового шкафа, л	44	44	46
Внутренние размеры духового шкафа (Ш x В x Г), мм	475 x 229 x 402	475 x 229 x 402	465 x 232 x 425
Светодиодная подсветка			
Галогенная подсветка	•	•	
Подсветка			•
Экономичный режим	•		
Демо-режим	•	•	
Режим ожидания	•		•
Очистка			
Покрытие ökoEmail+	•	•	•
Пиролитическая очистка	•		
ökotherm®	•	•	
Режим ökoClean			
Серийное оснащение			
Эмалированный противень	1	1	1
Универсальный противень (поддон для жира) эмалированный/стеклянный	1 / -	1 / -	• / -
Решетка для жарки	1	1	1
Паровой режим			
Пара телескопических направляющих (полностью/частично выдвижные)			
Технические данные			
Потребляемая мощность, кВт	2.9	3.0	3.2
Напряжение, В	220-240	220-240	220-240
Частота, Гц	50 - 60	50 - 60	50 - 60
Длина сетевого кабеля, м	1.5	1.5	1
Размеры ниши для встраивания, мм			
Ш x В x Г	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550

* 300 с режимом «гриль»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ КОМПАКТНЫХ ПРИБОРОВ

Варианты исполнения	Микроволновые печи и духовые шкафы с микроволнами			
	CM 6330.0	MR / ML 6330.0	EMWK 6551.0	EMWGL 3260.0
Черный / Белый / Серый	• / - / -	• / - / -	• / • / -	
Stainless steel (стандартное оснащение) / Декоративные планки и ручка	• / •	• / -	• / -	• / -
INDIVIDUAL (кол-во)	7	1	7	
INDIVIDUAL PLUS (заменяемая ручка)	•		•	
Классы энергопотребления				
По стандарту EN 50304				
По стандарту EN 50304 при обдуве горячим воздухом, кВт/ч				
Оснащение				
Сенсорный TFT-дисплей 5" / TFT-дисплей 3,9"	- / -	- / -		
ЖК-дисплей				
Электронный таймер с индикацией даты/времени/режима	- / • / -	- / • / -		
Белый дисплей / красный дисплей	• / -	• / -	• / -	
Графический/текстовый дисплей	- / -	- / -	• / -	
Режимы духового шкафа (см. стр. 82)	1	1		
Спец. режимы духового шкафа (см. стр. 82)				
Режим "только микроволны"	•	•		
Режим "микроволны" в сочетании с любым режимом духового шкафа	•	•		
Мощность микроволн, Вт / Количество ступеней мощности микроволн	1000 / 10	850 / 5	1000 / 5	850 / 5
Автоматические программы		14	16	14
Любимые программы				
Электронное/механическое управление духовым шкафом	- / •	- / •	• / -	
Максимальная устанавливаемая температура, °C	270*	270*		
Управление сенсорное через TFT-дисплей / сенсорное / кнопочное	- / - / •	- / - / •	- / • / -	- / • / -
Переключатели с подсветкой / без подсветки	- / •	- / •		
Утапливаемые переключатели				•
Температурный зонд				
Отображение фактической температуры и рекомендуемой				
Быстрый разогрев				
Контактный дверной выключатель	•	•		
Блокировка управления		•	•	•
Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы в раме из нерж. стали / Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы/ Металлическая сетка на внутренней поверхности дверцы	- / - / •	- / - / •		
Кол-во стекол в дверце	2	2		
Откидной гриль большой площади				
Объем рабочей камеры духового шкафа, л	44	22	35	22
Внутренние размеры духового шкафа (Ш x В x Г), мм	475 x 232 x 400	350 x 220 x 280	420 x 210 x 390	350 x 220 x 280
Светодиодная подсветка				
Галогенная подсветка	•			
Подсветка		•	•	•
Экономичный режим				
Демо-режим				
Режим ожидания		•		
Очистка				
Покрытие ökoEmail+	•			
Пиролитическая очистка				
ökotherm®				
Режим ökoClean				
Серийное оснащение				
Эмалированный противень				
Универсальный противень (поддон для жира) эмалированный/ стеклянный			- / •	
Решетка для жарки	1	1	1	
Паровой режим				
Пара телескопических направляющих (полностью/частично выдвижные)				
Технические данные				
Потребляемая мощность, кВт	3.2	2.5	3.4	2.5
Напряжение, В	220-240	220-240	220-240	220-240
Частота, Гц	50	50	50	50
Длина сетевого кабеля, м	1.5	1.5	1.4	1.0
Размеры ниши для встраивания, мм				
Ш x В x Г	560 x 450 x 550	568 x 380 / 390 x 320	560 x 450 x 550	568 x 370 / 380 x 320

* 300 с режимом «гриль»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ КОМПАКТНЫХ ПРИБОРОВ

Варианты исполнения	Кофемашины		Кофемашина капсульная
	СКВ 6550.0	EKV 6500.1	СКК 6350.0
Черный / Белый / Серый	• / • / •	• / • / -	• / - / -
Stainless steel (стандартное оснащение) / Декоративные планки и ручка	- / •	• / -	- / •
INDIVIDUAL (кол-во)	7	7	7
INDIVIDUAL PLUS (заменяемая ручка)			
Классы энергопотребления			
По стандарту EN 50304			
Энергопотребление согласно EN 50304			
Оснащение			
Экран 22" / TFT-дисплей 3,9"			- / •
ЖК-дисплей	•		
Цифровой дисплей			
Белый дисплей / красный дисплей	• / -		• / -
Графический/текстовый дисплей	• / •	- / •	• / •
Программирование времени включения	•	•	•
Кол-во настраиваемых размеров чашки	5	5	4
Функция подачи молока	2		
Давление при заваривании	15 бар	15 бар	15 бар
Раздатчик на 1 или 2 чашки	•	•	
Функция производства горячей воды	•	•	•
Съемный контейнер для молока	•	•	
Канистра для воды, заполняемая спереди	•	•	•
Возможность использования кофейных зерен / молотого кофе	• / •	• / •	- / •
Использование кофейных таблеток / капсул	-/-		• / •
Электронное/механическое управление	• / -		• / -
Управление сенсорное через TFT-дисплей / сенсорное / кнопочное	- / • / -	- / • / -	- / - / •
Переключатели с подсветкой / без подсветки			- / •
Утапливаемые переключатели			
Дистанционное управление			
Разрешение экрана			
Телетекст / Таймер выключения			
DVB / DVB-C тюнер			
Отображение фактической температуры			
Регулируемый по высоте раздатчик кофе	•		•
Открытие нажатием			
Блокировка управления			•
Полностью стеклянный фронт	•		•
Кол-во стекол в дверце			
Светодиодная подсветка	•	•	•
Галогенная подсветка			
Световой/звуковой сигнал	• / -		• / -
Демо-режим			•
Режим ожидания	•	•	•
Очистка			
Автоматическая очистка	•	•	•
Программа удаления накипи	•		•
Серийное оснащение			
Контейнер для молока	•	•	
Средство для удаления накипи (образец)	•		
Ложка для молотого кофе	•	•	
Щетка для чистки	•		
Переходник для кофейных таблеток, капсул и молотого кофе			•
Технические данные			
Потребляемая мощность, кВт	1.35	1.35	1.35
Напряжение, В	220-240	220-240	220-240
Частота, Гц	50-60	50-60	50-60
Уровень шума, дБ			
Длина сетевого кабеля, м	1.3	1.3	1.3
Размеры ниши для встраивания, мм			
Ш x В x Г	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550	560 x 450 x 320




АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КОМПАКТНЫХ ПРИБОРОВ

Küppersbusch Individual	Дизайн	Акц. №	Рекомендуемая цена, -Euro
CBM 6550.0, CBM 6350.0, CBM 6330.0, CBP 6550.0, CB 6350.0, CM 6330.0, CDK 6300.0, CBP 6550.0, CD 6350.0			
	Black Chrome 2	DK 2000	225,-
	Silver Chrome 3	DK 3000	205,-
	Gold 4	DK 4000	295,-
	Black Velvet 5	DK 5000	95,-
	Copper 7	DK 7000	295,-
	Hot Chili 8	DK 8000	295,-

Küppersbusch Individual	Дизайн	Акц. №	Рекомендуемая цена, -Euro
EEBK/EKDG/EDG/EMWK 6551.0			
	Black Chrome	3001	175,-
	Silver Chrome	4001	275,-
	Gold	5001	315,-
	Black Velvet	6001	535,-
	Copper	C6000	265,-
	Hot Chili	R6000	475,-

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КОМПАКТНЫХ ПРИБОРОВ


Küppersbusch Individual	Дизайн				
Кофемашина/ЖК-телевизор/Микроволновая печь (38 см)		СКВ 6550.0 СКК 6350.0		ML / MR 6330.0	
		Акс. №	Рекомендуемая цена, -Euro	Акс. №	Рекомендуемая цена, -Euro
	Black Chrome 2	DK 2001	105,-	DK 2003	105,-
	Silver Chrome 3	DK 3001	95,-	DK 3003	95,-
	Gold 4	DK 4001	135,-	DK 4003	135,-
	Black Velvet 5	DK 5001	55,-	DK 5003	45,-
	Copper 7	DK 7001	95,-	DK 7003	95,-
	Hot Chili 8	DK 8001	95,-	DK 8003	95,-

Küppersbusch Individual	Дизайн		
Кофемашина/ЖК-телевизор		EKV 6500.1	
		Акс. №	Рекомендуемая цена, -Euro
	Black Chrome	3002	145,-
	Silver Chrome	4002	145,-
	Gold	5002	275,-
	Black Velvet	6002	125,-
	Copper	C6001	255,-
	Hot Chili	R6001	255,-

Küppersbusch Individual		
CSV / CSW / CSZ 6800.0	Акс. №	Рекомендуемая цена, -Euro
Black Chrome 2	DK 2002	125,-
Silver Chrome 3	DK 3002	95,-
Gold 4	DK 4002	125,-
Black Velvet 5	DK 5002	65,-
Copper 7	DK 7002	135,-
Hot Chili 8	DK 8002	135,-


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СХЕМЫ ВСТРАИВАНИЯ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАЕМЫХ В ВАРОЧНУЮ ПАНЕЛЬ ВЫТЯЖЕК

Вариант монтажа: столешница глубиной 600 мм

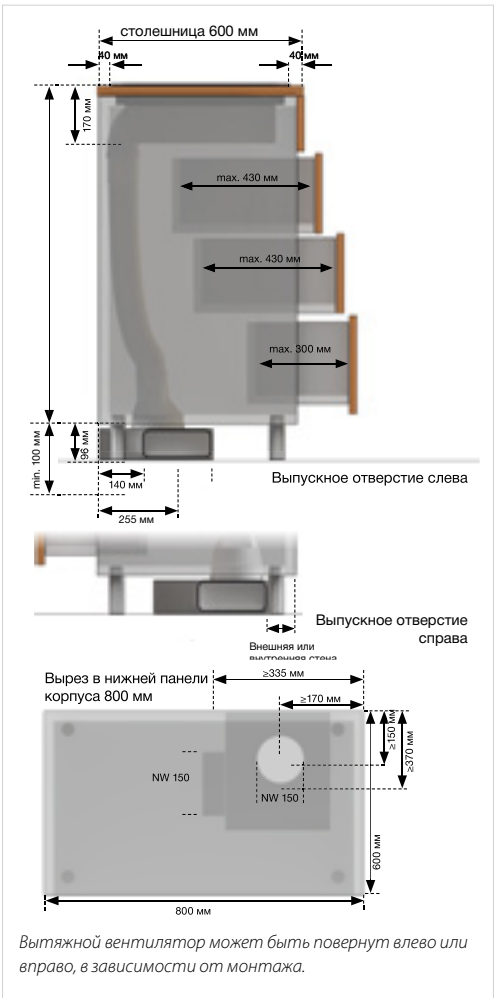


Аксессуары

Стеклопанель, черная

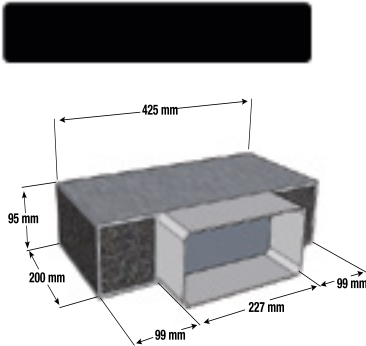

Сменный угольный фильтр для корпуса с угольным фильтром ZK 8001

Фильтр PlasmaMade



Беспроводная оконная контактная система

Одновременно работают вытяжка в режиме отвода воздуха и камин с притоком воздуха из этой же комнаты или из этой же вентиляционной системы? В таком случае решением станет беспроводная оконная контактная система ZK 8002, которая была специально адаптирована к индукционной варочной панели со встроенной вытяжкой Küppersbusch! Данная система предлагает **максимальную безопасность и простоту установки и использования.**



	Встраиваемая вытяжка			
	KMI 9850.0	KMI 9800.0	KMI 8500.0	VKM 1800.0
Аксс. № Рекоменд. цена, -Euro	Аксс. № Рекоменд. цена, -Euro	Аксс. № Рекоменд. цена, -Euro	Аксс. № Рекоменд. цена, -Euro	Аксс. № Рекоменд. цена, -Euro
Стеклопанель, черная			ZK 8000 145,-	
	ZK 8001 1115,-	ZK 8001 1115,-	ZK 8001 1115,-	ZK 8001 1115,-
Сменный угольный фильтр для корпуса с угольным фильтром ZK 8001	ZK 8004 95,-	ZK 8004 95,-	ZK 8004 95,-	ZK 8004 95,-
Фильтр PlasmaMade	ZD 8001 1.575,-	ZD 8001 1.575,-	ZD 8001 1.575,-	ZD 8001 1.575,-
Беспроводная оконная контактная система	ZK 8002 755,-	ZK 8002 755,-	ZK 8002 755,-	ZK 8002 755,-

ВСТРАИВАЕМАЯ СИСТЕМА

Система удаления воздуха может быть незаметно установлена под нижним выдвижным ящиком стола, не занимая полезного пространства. В зависимости от модели, комплект содержит гибкие и жесткие воздушные каналы и мощный мотор, устанавливаемый в корпусе. KMI 9850.0, KMI 9800.0 и VKM 1800.0 содержат компоненты, как показано на рис. а, b, d, e и f; KMI 8500.0 содержит компоненты а, b, c, d и e.

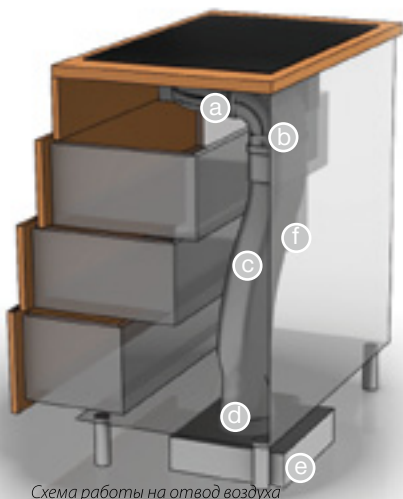


Схема работы на отвод воздуха



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ВСТРАИВАЕМЫХ ВЫТЯЖЕК И ВАРОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ В ВИДЕ СОТ

Индукционная варочная панель со встроенной вытяжкой				Встраиваемая вытяжка VarioLine для варочной панели	Индукционные варочные панели в виде сот	
Дизайн и материалы	KMI 9850.0	KMI 9800.0	KMI 8500.0	VKM 1800.0	EKWI 3740.0 W / S	
Stainless steel	•					
Стеклокерамика черная / серая / белая	• / - / -	• / - / -	• / - / •	• / - / -	• / - / -	
Рама из нержавеющей стали: установлена на заводе / входит в комплект / опциональный аксессуар				- / • / -		
Без рамки / вровень со столешницей	•	•	•	•	•	
Facette						
Хромированная разметка						
Оснащение						
Покрытие SCHOTT CERAN® Miradur™	•	•				
"glideControl"	•	•			•	
"dialControl"						
"selectControl"			•			
"knobControl"	•					
Сенсорное управление				от панели		
Управление переключателями						
Белый дисплей / красный дисплей	- / •	- / •	- / •	от панели	- / •	
Специальные ступени: плавление / поддержание тепла / приготовление пасты	• / • / •	• / • / •			- / • / -	
Режим гриля (для FlexiGrill акс. № 1303)						
Сплошная индукционная поверхность	•	•	•			
Vario индукция						
Кол-во объединяемых зон / автоматич. объединение	3 / -	2 / -	2 / -			
Функция шеф-повара						
Функция STOP-AND-GO (пауза)	•	•			•	
Функция очистки						
Кол-во уровней мощности / ökopower	4 / -	4 / -	4 / -		4 / -	
Распознавание наличия и размера посуды	•	•	•		•	
Блокировка управления	•	•	•		•	
Централизованное отключение	•	•	•		•	
Память при отключении						
Принудительное отключение (ограничение продолжительности работы)	•	•	•		•	
Таймер	•	•	•		•	
Индикация остаточного тепла	•	•	•		•	
Автоматика закипания	•	•	•		•	
Вентиляция под столешницей		•	•			
Параметры варочных зон						
Кол-во индукционных варочных зон		4	4	4	4	
Ближняя слева	Диаметр, см	21 x 19	21 x 19	21 x 19	Гибкий монтаж: 2 x 20 см 2 x 2.3 / 3.0 2 x 16 см 2 x 1.1 / 1.4	
	Мощность, кВт	2.1 / 3.7	2.1 / 3.7	1.6 / 1.85		
Дальняя слева	Диаметр, см	21 x 19	21 x 19	21 x 19		
	Мощность, кВт	2.1 / 3.7	2.1 / 3.7	2.1 / 3.0		
Дальняя по центру	Диаметр, см					
	Мощность, кВт					
Дальняя справа	Диаметр, см	21 x 19	21 x 19	21 x 19		
	Мощность, кВт	2.1 / 3.7	2.1 / 3.7	1.6 / 1.85		
Ближняя справа	Диаметр, см	21 x 19	21 x 19	21 x 19		
	Мощность, кВт	2.1 / 3.7	2.1 / 3.7	2.1 / 3.0		
Параметры вытяжки						
Класс энергоэффективности / Класс энергоэффективности вентилятора / Энергопотребление в год		A / A / 41	A / A / 41	A / A / 41	A / A / 41	
Класс эффективности жирославливающего фильтра / эффективность улавливания, %		A / 96,5	A / 96,5	A / 96,5	A / 96,5	
Интенсивный режим / Автоматика остаточного хода		• / •	• / •	• / •	• / •	
Производительность, м³/ч (EN 61591): мин/макс/интенс.		210 / 530 / 620	210 / 530 / 620	210 / 530 / 620	210 / 530 / 620	
Уровень шума, дБ (EN 60704-2-13): мин/макс/интенс.		39 / 55 / 68	39 / 55 / 68	39 / 55 / 68	39 / 55 / 68	
Технические данные						
Потребляемая мощность, кВт		7.5	7.5	7.5	0.1	7.4
Напряжение, В		230-240	230-240	230-240	230-240	220-240
Частота, Гц		50	50	50	50	50 / 60
Длина сетевого кабеля, м						
Размеры ниши для встраивания, мм*						
Глубина встраивания		170	170	170	см. схемы встраивания	см. схемы встраивания
Ш x Г выреза		860 x 500	860 x 500	750 x 500		
Размеры прибора, мм						
Facette или рама из нерж. стали, Ш x Г					см. схемы встраивания	см. схемы встраивания
Без рамки, Ш x Г		898 x 518	898 x 518	830 x 515		

* Размеры указаны для приборов с рамкой или со скошенными углами. Информация по монтажу варочных панелей без рамки указана на схеме встраивания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ВАРОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ

	Индукционные варочные панели									
Дизайн и материалы	KI 9850.0	KI 9820.0	KI 9810.0	KI 9800.0	KI 8820.0	KI 8800.0	KI 6800.0	KI 9520.0	KI 8520.0	
Stainless steel	•									
Стеклокерамика черная / серая / белая	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / • / -	• / • / -	• / - / •	• / - / •	
Рама из нержавеющей стали: установлена на заводе / входит в комплект / опциональный аксессуар	• / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / -	• / - / -	
Без рамки / вровень со столешницей	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Facette		•	•	•	•	•	•	•	•	
Хромированная разметка		•	•	•		•	•			
Оснащение										
Покрытие SCHOTT CERAN® Miradur™	•	•								
"glideControl"		•	•	•	•	•	•			
"dialControl"										
"selectControl"								•	•	
"knobControl"	•									
Сенсорное управление										
Управление переключателями										
Белый дисплей / красный дисплей	- / •	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	- / •	- / •	
Специальные ступени: плавление / поддержание тепла / приготовление пасты	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •		• / • / •	• / • / •	- / • / -	- / • / -	
Режим гриля (для FlexiGrill акс. № 1303)		•	•	•	•	•	•			
Сплошная индукционная поверхность	•	•	•	•	•	•	•			
Vario индукция								•	•	
Кол-во объединяемых зон / автоматич. объединение	3 / 0	2 / 2	3 / 3	3 / 2	3 / -	2 / 2	3 / 2	1 / -	1 / -	
Функция шеф-повара		•			•					
Функция STOP-AND-GO (пауза)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Функция очистки		•								
Кол-во уровней мощности / ökower	6 / 0	5 / 5	6 / 6	6 / 0	4 / 4	4 / 4	4 / 4	5 / 2	4 / 1	
Распознавание наличия и размера посуды	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Блокировка управления	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Централизованное отключение	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Память при отключении	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Принудительное отключение (ограничение продолжительности работы)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Таймер	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Индикация остаточного тепла	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Автоматика закипания	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Вентиляция под столешницей	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Параметры варочных зон										
Кол-во индукционных варочных зон		6	5	6	4	6	4	4	5	4
Ближняя слева	Диаметр, см	21 x 19	21 x 19	21 x 19	21 x 19	21 x 19	21 x 19	21 x 19	21 x 19	21 x 19
	Мощность, кВт	2.1 / 3.7	2.1/2.6/3.7	2.1/2.6/3.7	2.1/2.6/3.7	1.6 / 1.85	2.1/2.6/3.7	2.1/2.6/3.7	2.1/2.5/3.0	2.1/2.5/3.0
Дальняя слева	Диаметр, см	21 x 19	21 x 19	21 x 19	21 x 19	21 x 19	21 x 19	21 x 19	21 x 19	21 x 19
	Мощность, кВт	2.1 / 3.7	2.1/2.6/3.7	2.1/2.6/3.7	2.1/2.6/3.7	2.1 / 3.0	2.1/2.6/3.7	2.1/2.6/3.7	1.6 / 1.85	1.6 / 1.85
Дальняя по центру	Диаметр, см	21 x 19	20 x 30	21 x 19		21 x 19			28	
	Мощность, кВт	2.1 / 3.7	2.1/2.6/3.7	2.1/2.6/3.7		1.6 / 1.85			2.3 / 3.0	
Дальняя справа	Диаметр, см	21 x 19	21 x 19	21 x 19	21 x 19	21 x 19	21 x 19	21 x 19	22	22
	Мощность, кВт	2.1 / 3.7	2.1/2.6/3.7	2.1/2.6/3.7	2.1/2.6/3.7	2.1 / 3.0	2.1/2.6/3.7	2.1/2.6/3.7	2.3 / 3.0	2.3 / 3.0
Ближняя справа	Диаметр, см	21 x 19	21 x 19	21 x 19	21 x 19	21 x 19	21 x 19	21 x 19	18	18
	Мощность, кВт	2.1 / 3.7	2.1/2.6/3.7	2.1/2.6/3.7	2.1/2.6/3.7	1.6 / 1.85	2.1/2.6/3.7	2.1/2.6/3.7	1.1 / 1.4	1.1 / 1.4
Ближняя по центру	Диаметр, см	21 x 19		21 x 19		21 x 19				
	Мощность, кВт	2.1 / 3.7		2.1/2.6/3.7		2.1 / 3.0				
Технические данные										
Потребляемая мощность, кВт	11.1	11.1	11.1	7.4	11.1	7.4	7.4	7.4	7.4	
Напряжение, В	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	
Частота, Гц	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	
Длина сетевого кабеля, м										
Размеры ниши для встраивания, мм*										
Глубина встраивания										
Ш x Г выреза	750 x 490	850 x 490	750 x 490	890 x 390	750 x 490	750 x 490	560 x 490	810 x 490	750 x 490	
Размеры прибора, мм										
Facette или рама из нерж. стали, Ш x Г	900 x 520	900 x 520	900 x 520	910 x 410	800 x 520	800 x 520	600 x 520	900 x 520	800 x 520	
Без рамки, Ш x Г	898 x 518	898 x 518	898 x 518	908 x 408	798 x 518	798 x 518	598 x 518	898 x 518	798 x 518	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ВАРОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ

Дизайн и материалы	Индукционные варочные панели							
	KI 6520.0	KI 9330.0	KI 8330.0	KI 6330.0	KI 6350.0	KI 8120.0	KI 6120.0	EKI 8940.1
Stainless steel								
Стеклокерамика черная / серая / белая	• / - / •	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	- / - / •
Рама из нержавеющей стали: установлена на заводе / входит в комплект / опциональный аксессуар	• / - / -	- / - / -	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •	
Без рамки / вровень со столешницей	•	•	•	•	•	•	•	
Facette	•							•
Хромированная разметка								

Оснащение

"glideControl"								
"dialControl"		•	•	•				
"selectControl"	•					•	•	
Сенсорное управление								•
Управление переключателями					•			
Белый дисплей / красный дисплей	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	
Специальные ступени: плавление / поддержание тепла / приготовление пасты	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / - / -	- / - / -	
Режим гриля (для FlexiGrill акс. № 1303)								
Сплошная индукционная поверхность								
Vario индукция	•				•			
Кол-во объединяемых зон / автоматич. объединение	1 / -				1 / -			
Функция шеф-повара								
Функция STOP-AND-GO (пауза)	•	•	•	•	•			•
Функция очистки								
Кол-во уровней мощности / ökopower	4 / 1	5 / -	4 / -	4 / -	4 / -	4 / -	4 / -	4 / 4
Распознавание наличия и размера посуды	•	•	•	•	•	•	•	•
Блокировка управления	•	•	•	•	•	•	•	•
Централизованное отключение	•	•	•	•	•	•	•	•
Память при отключении	•	•	•	•				
Принудительное отключение (ограничение продолжительности работы)	•	•	•	•	•	•	•	•
Таймер	•	•	•	•	•	•	•	•
Индикация остаточного тепла	•	•	•	•	•	•	•	•
Автоматика закипания	•	•	•	•	•	•	•	•
Вентиляция под столешницей	•	•	•	•	•	•	•	•

Параметры варочных зон

Кол-во индукционных варочных зон		4	5	4	4	4	4	4	4
Ближняя слева	Диаметр, см	21 x 19	17	20	20	14.5	19	20	18.5 x 22
	Мощность, кВт	2.1 / 2.5 / 3.0	1.1 / 1.4	2.3 / 3.0	2.3 / 3.0	1.4 / 1.8	2.3 / 3.0	1.4 / 1.85	2.1 / 3.7
Дальняя слева	Диаметр, см	21 x 19	19	18	18	21	17	18	18.5 x 22
	Мощность, кВт	1.6 / 1.85	1.4 / 2.0	1.1 / 1.4	1.1 / 1.4	2.3 / 3.2	1.1 / 1.4	1.4 / 1.85	2.1 / 3.7
Дальняя по центру	Диаметр, см		28						
	Мощность, кВт		2.3 / 3.0						
Дальняя справа	Диаметр, см	22	21	22	22	18	22	20	18.5 x 22
	Мощность, кВт	2.3 / 3.0	2.3 / 3.0	2.3 / 3.0	2.3 / 3.0	1.85 / 2.5	2.3 / 3.0	1.4 / 1.85	2.1 / 3.7
Ближняя справа	Диаметр, см	18	16	16	16	18	15.5	18	18.5 x 22
	Мощность, кВт	1.1 / 1.4	1.1 / 1.4	1.1 / 1.4	1.1 / 1.4	1.85 / 2.5	1.1 / 1.4	1.4 / 1.85	2.1 / 3.7
Ближняя по центру	Диаметр, см								
	Мощность, кВт								

Технические данные

Потребляемая мощность, кВт	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
Напряжение, В	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Частота, Гц	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Длина сетевого кабеля, м								

Размеры ниши для встраивания, мм*

Глубина встраивания								48
Ш x Г выреза	560 x 490	810 x 490	750 x 490	560 x 490	560 x 490	750 x 490	560 x 490	750 x 490

Размеры прибора, мм

Facette или рама из нерж. стали, Ш x Г	600 x 520							800 x 520
Без рамки, Ш x Г	598 x 518	898 x 518	798 x 518	598 x 518	598 x 518	798 x 518	598 x 518	

* Размеры указаны для приборов с рамкой или со скошенными углами. Информация по монтажу варочных панелей без рамки указана на схеме встраивания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ВАРОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ

		Электрические варочные панели				
Дизайн и материалы		KE 9340.0	KE 8330.0	KE 6330.0	KE 6310.0	KN 6310.0
Stainless steel						
Стеклокерамика черная / серая / белая		• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -
Рама из нержавеющей стали: установлена на заводе / входит в комплект / опциональный аксессуар		- / - / -	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •
Без рамки / вровень со столешницей		•	•	•	•	•
Facette						
Хромированная разметка						
Оснащение						
"glideControl"		•				
"dialControl"			•	•		
"selectControl"					•	
Сенсорное управление						
Управление переключателями						
Управляется духовым шкафом (EEN 6260.0)						•
Белый дисплей / красный дисплей		- / •	- / •	- / •	- / •	- / •
Специальные ступени: плавление / поддержание тепла / приготовление пасты						
Режим гриля (для FlexiGrill акс. № 1303)						
Сплошная индукционная поверхность						
Vario индукция						
Кол-во объединяемых зон / автоматич. объединение						
Функция шеф-повара						
Функция STOP-AND-GO (пауза)		•	•	•		
Функция очистки						
Кол-во уровней мощности / ökower						
Распознавание наличия и размера посуды						
Блокировка управления		•	•	•	•	
Централизованное отключение		•	•	•	•	
Память при отключении						
Принудительное отключение (ограничение продолжительности работы)		•	•	•	•	
Таймер		•	•	•	•	
Индикация остаточного тепла		•	•	•	•	•
Автоматика закипания			•	•	•	
Параметры варочных зон						
Кол-во варочных зон ökospeed plus		5	4	4	4	4
Ближняя слева	Диаметр, см	21 / 12	22 / 14.5	22 / 14.5	22 / 13.5	21 / 12
	Мощность, кВт	2.2 / 0.75	2.2 / 1.0	2.2 / 1.0	2.2 / 1.0	2.2 / 0.75
Дальняя слева	Диаметр, см	16	15.5	15.5	15.5	14.5
	Мощность, кВт	1.5	1.2	1.2	1.2	1.2
Дальняя по центру	Диаметр, см	27 / 21 / 14.5				
	Мощность, кВт	2.7 / 1.9 / 1.0				
Дальняя справа	Диаметр, см	2 x 18	27.5 x 18 / 18	27.5 x 18 / 18	19	26.5 x 17.5 / 17.5
	Мощность, кВт	1.8	2.4 / 1.5	2.4 / 1.5	1.8	2.4 / 1.8
Ближняя справа	Диаметр, см	2 x 18	19	15.5	15.5	14.5
	Мощность, кВт	1.8	1.8	1.2	1.2	1.2
Ближняя по центру	Диаметр, см					
	Мощность, кВт					
Технические данные						
Потребляемая мощность, кВт		10.0	7.6	7.0	6.4	7.0
Напряжение, В		220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Частота, Гц		50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Длина сетевого кабеля, м						
Размеры ниши для встраивания, мм*						
Глубина встраивания						
Ш x Г выреза		860 x 490	750 x 490	560 x 490	560 x 490	560 x 490
Размеры прибора, мм						
Facette или рама из нерж. стали, Ш x Г						
Без рамки, Ш x Г		898 x 518	798 x 518	598 x 518	598 x 518	598 x 518

* Размеры указаны для приборов с рамкой или со скошенными углами. Информация по монтажу варочных панелей без рамки указана на схеме встраивания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ВАРОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ

Дизайн и материалы	Газовые варочные панели					Газовые варочные панели VarioLine	
	GKS 9851.0	GMS 9751.0	GMS 9651.0	GMS 7651.0	GKS 324.1	GKS 3820.0	GWS 3811.0
Stainless steel		•	•	•			
Стеклокерамика черная / серая / белая	• / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -
Рама из нержавеющей стали: установлена на заводе / входит в комплект / опциональный аксессуар	• / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -	• / - / -	- / • / -	- / • / -
Без рамки / вровень со столешницей		•				•	•
Facette							
Хромированная разметка							
Оснащение							
Управление переключателями	•	•	•	•	•	•	•
Предохранительный клапан	•	•	•	•	•	•	•
Электроподжиг одной рукой	•	•	•	•	•	•	•
Форсунки для природного газа (G25 - 25 мбар), установлены	-	•	-	-		-	-
Форсунки для природного газа (G20 - 20/25 мбар), установлены	-	-	-	-		-	-
Форсунки для природного газа (G20 - 20 мбар), в комплекте	•	•	•	•		•	•
Форсунки для природного газа (G30 - 30 мбар), в комплекте	-	•	-	-		-	-
Форсунки для сжиженного газа (G30 - 50 мбар) / (G30 - 28-30/37 мбар), в комплекте	• / •	- / -	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Параметры варочных зон							
Кол-во газовых варочных зон	5	5	5	5		2	1
Ближняя слева	Диаметр, см						
	Мощность, кВт	6.0	5.0	5.0	4.0		
Дальняя слева	Диаметр, см						
	Мощность, кВт						
Дальняя по центру	Диаметр, см						
	Мощность, кВт	1.75	1.0	1.75	3.0	3.0	6.0
Дальняя справа	Диаметр, см						
	Мощность, кВт	1.0	1.7	3.0	1.75		
Ближняя справа	Диаметр, см						
	Мощность, кВт	3.0	1.7	1.75	1.75		
Ближняя по центру	Диаметр, см						
	Мощность, кВт	1.75	3.0	1.0	1.0	1.65	3.0
Технические данные							
Потребляемая мощность, кВт	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Потребляемая мощность (газовая), кВт	13.5	12.4	11.75	11.5	4.65	4.75	6.0
Напряжение, В	230-240	220-240	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240
Частота, Гц	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Длина сетевого кабеля, м	0.9	0.9	0.9	0.9	2	0.9	0.9
Размеры ниши для встраивания, мм*							
Глубина встраивания	53	68	45	45	55	53	53
Ш x Г выреза	835 x 490	845 x 495	833 x 475	553 x 473	260 x 500	285 x 490	285 x 490
Размеры прибора, мм							
Facette или рама из нерж. стали, Ш x Г	900 x 520		860 x 510	750 x 510	294 x 519	300 x 520	300 x 520
Без рамки, Ш x Г		880 x 520					

* Размеры указаны для приборов с рамкой или со скошенными углами. Информация по монтажу варочных панелей без рамки указана на схеме встраивания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ВАРОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ

Дизайн и материалы	Индукционные варочные панели VarioLine						Электрические варочные панели VarioLine		
	VKI 3805.0	VKI 3800.0	VKI 3505.0	VKI 3500.0	VKIW 3800.0	VKET 3800.0	VKEL 3800.0	VKEF 3500.0	VKE 3300.0
Stainless steel									
Стеклокерамика черная / серая / белая	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -
Рама из нержавеющей стали: установлена на заводе / входит в комплект / опциональный аксессуар	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -
Без рамки / вровень со столешницей	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Facette									
Хромированная разметка									

Оснащение

"glideControl"	•	•			•				
"dialControl"									
"selectControl"			•	•					•
Сенсорное управление									
Управление переключателями						•	•	•	
Белый дисплей / красный дисплей	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •
Специальные ступени: плавление / поддержание тепла / приготовление пасты	• / • / •	• / • / •				- / • / -			
Режим гриля (для FlexiGrill акс. № 1303)		•							
Сплошная индукционная поверхность	•	•							
Vario индукция									
Кол-во объединяемых зон / автоматич. объединение	1 / -	1 / 1							
Функция шеф-повара									
Функция STOP-AND-GO (пауза)	•	•							
Функция очистки									
Кол-во уровней мощности / ökower	2 / -	2 / 2	1 / -	1 / -	1 / -				
Распознавание наличия и размера посуды	•	•	•	•	•				
Блокировка управления	•	•	•	•	•				•
Централизованное отключение	•	•	•	•	•				•
Память при отключении		•							
Принудительное отключение (ограничение продолжительности работы)	•	•	•	•	•				•
Таймер	•	•	•	•	•				•
Индикация остаточного тепла	•	•	•	•	•			•	•
Автоматика закипания	•	•	•	•	•				•

Параметры варочных зон

Кол-во индукционных варочных зон / варочных зон ökospeed plus / газовых варочных зон		2 / - / -	2 / - / -	2 / - / -	2 / - / -	1 / - / -			- / 2 / -
Ближняя слева	Диаметр, см								
	Мощность, кВт								
Дальняя слева	Диаметр, см								
	Мощность, кВт								
Дальняя по центру	Диаметр, см	21 x 19	21 x 19	20	22				19 / 11
	Мощность, кВт	2.1 / 3.7	2.1/26/3.7	1.4 / 2.0	2.3 / 3.0	2.45 / 3.0			1.7 / 1.1
Дальняя справа	Диаметр, см								
	Мощность, кВт								
Ближняя справа	Диаметр, см								
	Мощность, кВт								
Ближняя по центру	Диаметр, см	21 x 19	21 x 19	16	16				14.5
	Мощность, кВт	2.1 / 3.7	2.1/26/3.7	1.4	1.4				1.2
Поверхность гриля						2.4	2.5		

Технические данные

Потребляемая мощность, кВт	3.7	3.7	3.4	3.7	3.0	2.4	2.5	2.2	2.9
Напряжение, В	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	230-240	230-240	220-240	220-240
Частота, Гц	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Длина сетевого кабеля, м									

Размеры ниши для встраивания, мм*

Глубина встраивания	48	48	48	48	110	82	82	206	48
Ш x Г выреза	360 x 490	340 x 490	270 x 490	280 x 490	340 x 490	340 x 490	340 x 490	340 x 490	280 x 490

Размеры прибора, мм

Facette или рама из нерж. стали, Ш x Г	380 x 520	380 x 520	300 x 520	300 x 520	380 x 520	380 x 520	380 x 520	380 x 520	300 x 520
Без рамки, Ш x Г	378 x 518	378 x 518	298 x 518	298 x 518	378 x 518	378 x 518	378 x 518	378 x 518	298 x 518

* Размеры указаны для приборов с рамкой или со скошенными углами. Информация по монтажу варочных панелей без рамки указана на схеме встраивания.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВАРОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ

Варочные панели	Акс. №	Рекомендуемая цена, -Евро
Соединительная планка под сталь VarioLine для варочных панелей с рамкой из нержавеющей стали	1130	115,-
Соединительная планка под сталь VarioLine для варочных панелей с рамкой из нержавеющей стали	271	50,-
Установочные принадлежности для монтажа варочной панели без рамки	по запросу через сервисную службу	по запросу через сервисную службу
Принадлежности для чистки стеклокерамики (чистящее средство, чистящий порошок o-fix-C, скребок для стекла), поставляемые набором или по отдельности.	по запросу через сервисную службу	по запросу через сервисную службу

Посуда



Литая алюминиевая утятница Акс. № 1302 275,- Евро
Алюминий с антипригарным покрытием 42 x 25 см



Сковорода WOK из нержавеющей стали Акс. № 3710 245,- Евро
ок. 5 л



Набор для Teppan Yaki, Акс. № 1114 115,- Евро
состоящий из
- Азиатский поварской нож
- Лопатка
- Скребок для чистки



Чугунная жаровня Акс. № 4710 175,- Евро
для VKEL 3800.0





FlexiGrill Акс. № 1303 315,- Евро
для варочных панелей с оптимизированным режимом гриля


Газовый дефлектор

Для сочетания с VKM 1800.0 SR с
GKS 3820.0 ED или GWS 3811.0 ED



Акс. № ZK 8003 105,- Евро

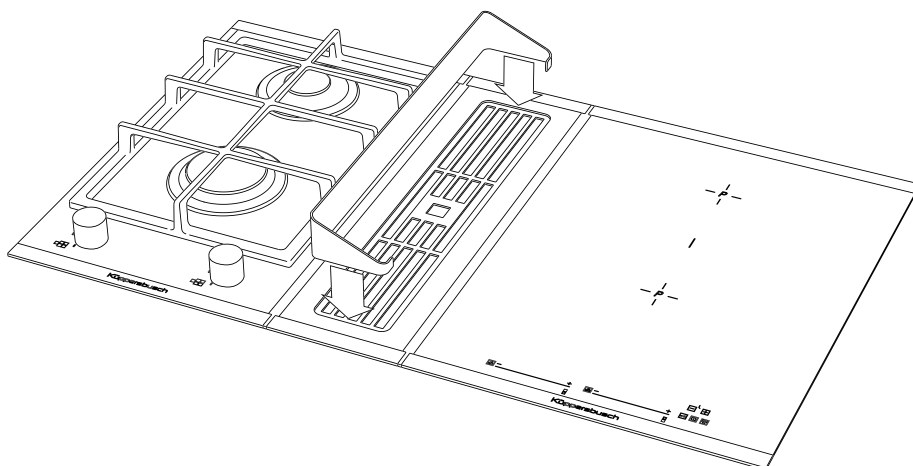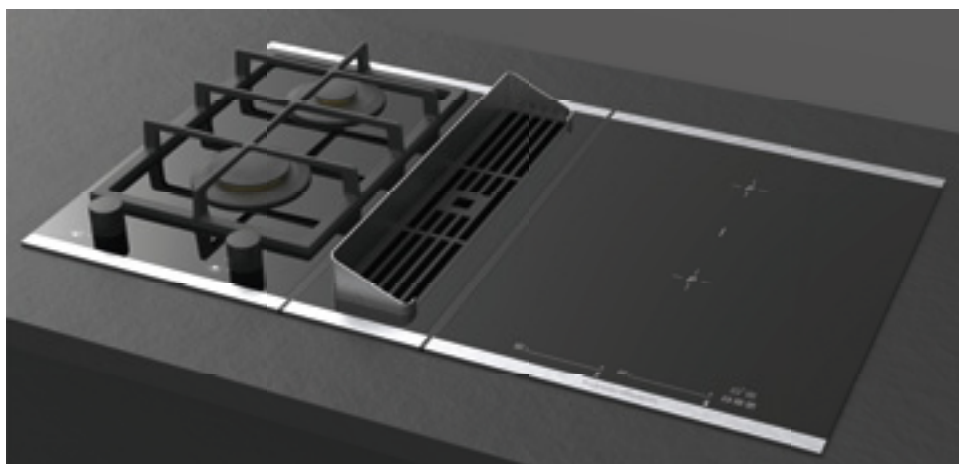

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СХЕМЫ ВСТРАИВАНИЯ

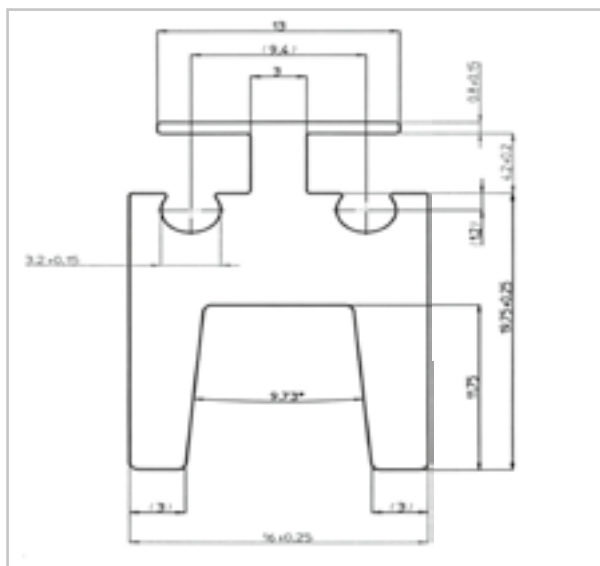

Встраивание варочных панелей VarioLine с акс. № 1130

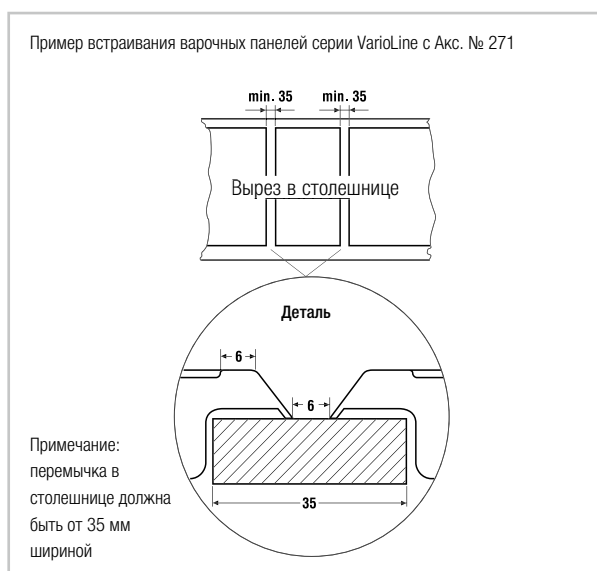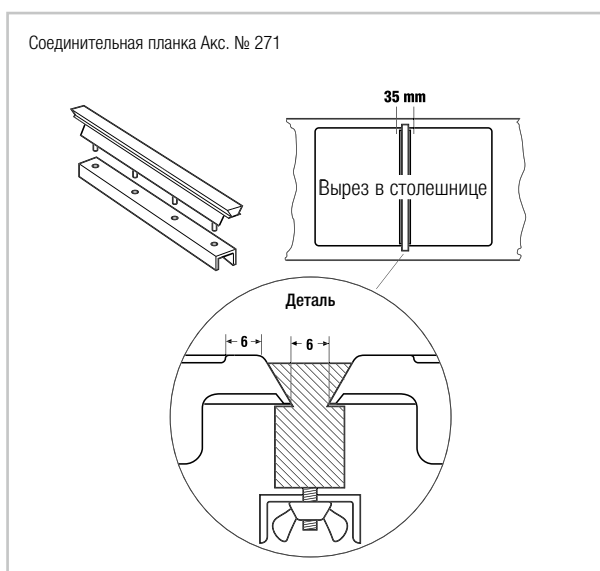

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СХЕМЫ ВСТРАИВАНИЯ

Схема установки панели управления KI 9850.0


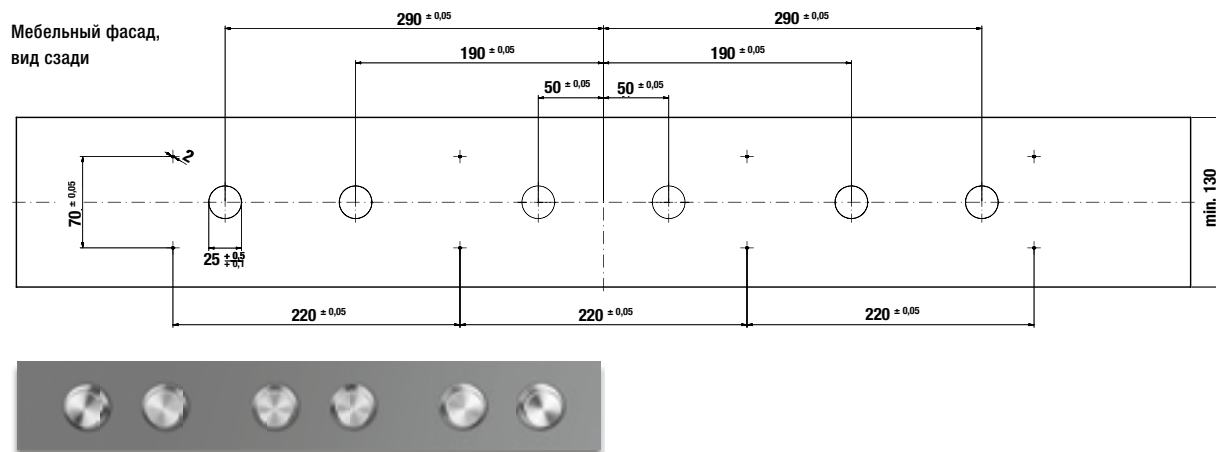


Схема установки панели управления KMI 9850.0

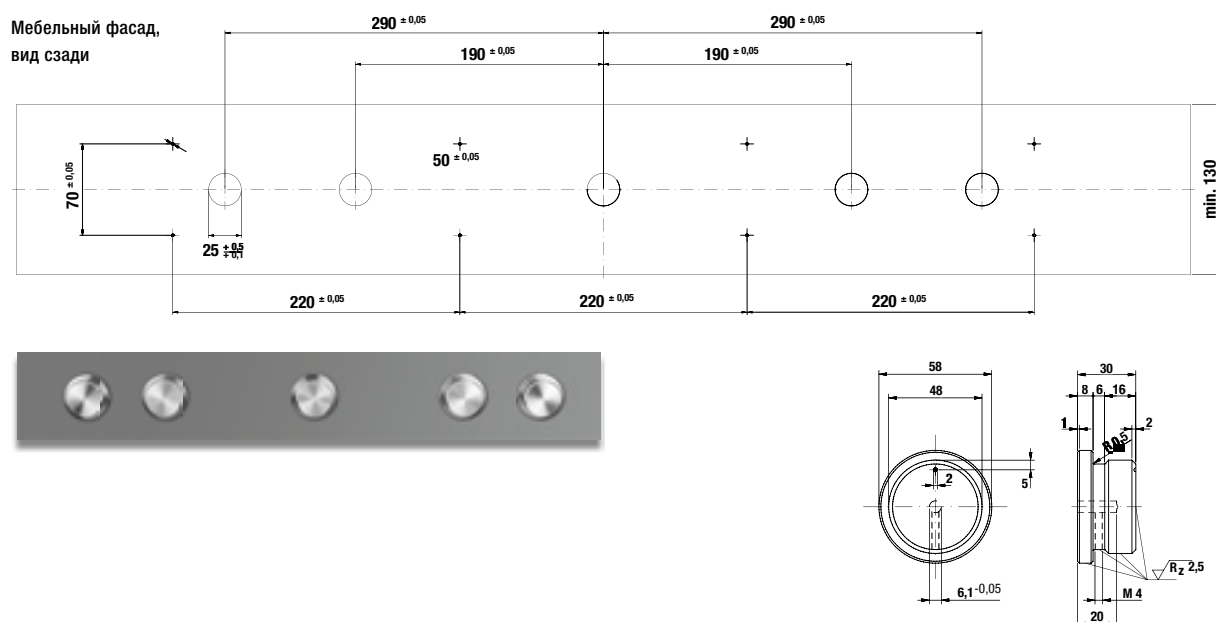

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ВЫТЯЖЕК

	Встраиваемая в столешницу вытяжка	Потолочные вытяжные модули	
	DD 9800.0	EDL 12750.1	EDL 9750.1
Варианты исполнения			
Сталь		•	•
Стекло и сталь	•		
Черное стекло			
Серое стекло			
Белое стекло			
INDIVIDUAL			

Классы энергопотребления

Класс энергопотребления / Энергопотребление в год	C / 103	A / 53	A / 53
Класс энергопотребления: Мотор	C	A	A
Класс энергопотребления: Подсветка	G	A	A
Класс энергопотребления: Фильтр	G	F	F

Оснащение

Сенсорное управление / управление поворотными переключателями	• / -		
Интенсивный режим	•	•	•
Автоматика остаточного хода	•	•	•
Кол-во галогеновых ламп / Мощность, Вт			
Кол-во энергосберегающих флуоресцентных ламп / Мощность, Вт	14		
Кол-во ламп освещения рабочего места / Мощность, Вт			
Кол-во светодиодов / Мощность, Вт		4 x 3	4 x 3
Цифровой дисплей	•	• на пульте управления	• на пульте управления
Аспирация по периметру	•	•	•
Дистанционное управление	•	•	•
Индикатор загрязнения фильтра жирового/ угольного	•/•	•/•	•/•
Кол-во металлических фильтров	2	4	3

Технические данные

Производительность, м³/ч / дБ	мин.	304 / 49	315 / 47	315 / 47
(EN 61593) / дБ (EN 60704-2-13)	макс.	581 / 66	631 / 60	631 / 60
	интенс.	669 / 70	807 / 66	807 / 66
Потребляемая мощность, Вт		284	292	292
Напряжение, В		220-240	220-240	220-240
Частота, Гц		50	50	50
Длина сетевого кабеля, м		1	1	1
Мин. расстояние над электрической варочной панелью, мм			650	650
Мин. расстояние над газовой варочной панелью, мм			1600	1600
Диаметр отвода, мм		150	150	150

Размеры прибора, мм

Ширина	880	1200	900
Высота мин.	720	310	310
Высота макс.	1020		
Глубина	340	600	600

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ВЫТЯЖЕК

	Островные вытяжки				
	DI 3800.0	IKD 9550.1	IKD 12780.0	IKD 9780.0	IKD 9480.0
Варианты исполнения					
Сталь					•
Стекло и сталь		•	•	•	
Черное стекло	•				
Серое стекло	•				
Белое стекло	•				
INDIVIDUAL	см. стр. 258				

Классы энергопотребления					
Класс энергопотребления / Энергопотребление в год	A / 45	A / 49	B / 65	B / 65	A / 59
Класс энергопотребления: Мотор	A	A	B	B	A
Класс энергопотребления: Подсветка	A	A	A	A	A
Класс энергопотребления: Фильтр	A	B	C	C	C

Оснащение					
Сенсорное управление / управление поворотными переключателями		• / -	• / -	• / -	
Интенсивный режим	•	•	•	•	•
Автоматика остаточного хода	•	•			
Кол-во галогеновых ламп / Мощность, Вт					
Кол-во энергосберегающих флуорисцентных ламп / Мощность, Вт					
Кол-во ламп освещения рабочего места / Мощность, Вт					
Кол-во светодиодов / Мощность, Вт	2 x 3	2 x 3	4 x 1	4 x 1	4 x 1
Цифровой дисплей	• на пульте управления	•			
Аспирация по периметру			•	•	
Дистанционное управление	•				
Индикатор загрязнения фильтра жирового/ угольного	• / •				
Кол-во металлических фильтров	1	1	3	2	3

Технические данные						
Производительность, м³/ч / дБ	мин.	115 / 50	315 / 56	280 / 51	280 / 51	290 / 51
(EN 61593) / дБ (EN 60704-2-13)	макс.	525 / 72	631 / 68	530 / 65	530 / 65	560 / 65
	интенс.	771 / 78	807 / 72	660 / 69	660 / 69	690 / 69
Потребляемая мощность, Вт		286	286	274	274	274
Напряжение, В		220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Частота, Гц		50	50	50	50	50
Длина сетевого кабеля, м		1	1	1	1	1
Мин. расположение над электрической варочной панелью, мм		650	650	650	650	650
Мин. расположение над газовой варочной панелью, мм		750	750	750	750	750
Диаметр отвода, мм			150	150	150	150

Размеры прибора, мм					
Ширина	350	900	1200	900	900
Высота мин.	600	817	940	940	940
Высота макс.	2150	1117	1260	1260	1260
Глубина	350	600	600	600	600

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ВЫТЯЖЕК

	Настенные вытяжки					
	DW 9800.0	KD 8950.0	KD 9570.2	DW 8300.0	DW 3800.0	KD 9550.1
Варианты исполнения						
Сталь						
Стекло и сталь				•		•
Черное стекло	•	•	•		•	
Серое стекло	•				•	
Белое стекло			•		•	
INDIVIDUAL	см. стр. 258	см. стр. 258	см. стр. 258		см. стр. 258	

Классы энергопотребления

Класс энергопотребления / Энергопотребление в год	A++ / 27	A / 56	A / 50	B / 56	A / 45	A / 49
Класс энергопотребления: Мотор	A	A	A	B	A	A
Класс энергопотребления: Подсветка	A	A	A	A	A	A
Класс энергопотребления: Фильтр	C	D	B	E	A	B

Оснащение

Сенсорное управление / управление поворотными переключателями	• / -	• / -	• / -			• / -
Интенсивный режим	•	•	•		•	•
Автоматика остаточного хода	•		•		•	•
Кол-во галогеновых ламп / Мощность, Вт						
Кол-во энергосберегающих флуорисцентных ламп / Мощность, Вт						
Кол-во ламп освещения рабочего места / Мощность, Вт						
Кол-во светодиодов / Мощность, Вт	1 x 7	2 x 3	2 x 3	2 x 2,5	2 x 3	2 x 3
Цифровой дисплей	•		•		• на пульте управления	•
Аспирация по периметру	•	•	•	•		
Дистанционное управление					•	
Индикатор загрязнения фильтра жирового/ угольного	• / •		• / -		• / •	
Кол-во металлических фильтров	2	1	1	2	1	1

Технические данные

Производительность, м³/ч / дБ	мин.	264 / 37	195 / 42	303 / 50	250 / 45	115 / 50	315/56
(EN 61593) / дБ (EN 60704-2-13)	макс.	626 / 58	581 / 64	599 / 64	625 / 64	525 / 72	631/68
	интенс.	815 / 65	801 / 73	786 / 69		771 / 78	807/72
Потребляемая мощность, Вт		172	170	286	255	286	286
Напряжение, В		220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Частота, Гц		50	50 / 60	50	50 / 60	50	50
Длина сетевого кабеля, м		1	1	1	1	1	1
Мин. расположение над электрической варочной панелью, мм		300	300	300	400	650	650
Мин. расположение над газовой варочной панелью, мм		350	350	350	650	750	750
Диаметр отвода, мм		150	150	150	150		150

Размеры прибора, мм

Ширина	900	800	900	800	350	900
Высота мин.	625	819	608*	549	450	625
Высота макс.	955		1070 - 1400**			1100
Глубина	455	434	537	365	350	500

* Высота корпуса

** Суммарная высота вытяжки с учетом корпуса: см. описание продукции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ВЫТЯЖЕК

	Настенные вытяжки							
	DW 9500.0	DW 9350.0	DW 9340.0	DW 6340.0	KD 9210.2	KD 6210.2	DW 9100.0	DW 7100.0
Варианты исполнения								
Сталь		•	•	•			•	•
Стекло и сталь					•	•		
Черное стекло	•							
Серое стекло								
Белое стекло	•							
INDIVIDUAL	см. стр. 258	•						

Классы энергопотребления

Класс энергопотребления / Энергопотребление в год	A+ / 31	A / 56	A+ / 42	A+ / 42	A / 50	A / 50	A / 50	A / 50
Класс энергопотребления: Мотор	A	A	A	A	A	A	A	A
Класс энергопотребления: Подсветка	A	A	A	A	A	A	A	A
Класс энергопотребления: Фильтр	C	A	C	C	C	C	C	C

Оснащение

Сенсорное управление / управление поворотными переключателями	• / -	- / •	- / •	- / •				
Интенсивный режим	•	•	•	•	•	•	•	•
Автоматика остаточного хода	•	•	•	•	•	•	•	•
Кол-во галогеновых ламп / Мощность, Вт								
Кол-во энергосберегающих флуоресцентных ламп / Мощность, Вт								
Кол-во ламп освещения рабочего места / Мощность, Вт								
Кол-во светодиодов / Мощность, Вт	1 x 7	1 x 7	2 x 1	2 x 1	2 x 3	2 x 3	1 x 12	1 x 9
Цифровой дисплей	•	•						
Аспирация по периметру								
Дистанционное управление								
Индикатор загрязнения фильтра жирового/ угольного	• / •	• / •						
Кол-во металлических фильтров	3	3	3	2	3	2	3	2

Технические данные

Производительность, м³/ч / дБ	мин.	371 / 38	306 / 54	300 / 52	300 / 52	315/56	315/56	303 / 54	303 / 54
(EN 61593) / дБ (EN 60704-2-13)	макс.	630 / 59	586 / 68	580 / 56	580 / 56	631/68	631/68	597 / 68	597 / 68
	интенс.	764 / 66	740 / 72	700 / 69	700 / 69	807/72	807/72	760 / 73	760 / 73
Потребляемая мощность, Вт		172	287	272	272	286	286	292	289
Напряжение, В		220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Частота, Гц		50	50	50	50	50	50	50	50
Длина сетевого кабеля, м		1	1	1	1	1	1	1	1
Мин. расположение над электрической варочной панелью, мм		650	650	650	650	650	650	650	650
Мин. расположение над газовой варочной панелью, мм		750	750	750	750	750	750	750	750
Диаметр отвода, мм		150	150	150	150	150	150	150	150

Размеры прибора, мм

Ширина	900	900	600	600	900	600	900	700
Высота мин.	625	625	730	687	687	687	625	625
Высота макс.	955	955	1000	1017	1017	1017	955	955
Глубина	480	480	460	480	480	480	480	480

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ВЫТЯЖЕК

	Вытяжки с выдвижным экраном					Вытяжные модули		
	DEF 9800.0	DEF 6800.0	EDIP 9450.0	EDIP 6450.0	DEF 6300.0	LB 8650.1	LB 6650.1	DEL 5100.0
Варианты исполнения								
Сталь	•	•	•	•	•	•	•	
Стекло и сталь								•
Черное стекло								
Серое стекло								
Белое стекло								
INDIVIDUAL								

Классы энергопотребления

Класс энергопотребления / Энергопотребление в год	A+ / 42	A+ / 40	A / 52	A / 52	A / 26	A / 52	A / 52	E / 99
Класс энергопотребления: Мотор	A	A	A	A	B	A	A	F
Класс энергопотребления: Подсветка	A	A	A	A	A	A	A	C
Класс энергопотребления: Фильтр	C	C	C	C	D	B	B	B

Оснащение

Сенсорное управление / управление поворотными переключателями								
Интенсивный режим	•	•				•	•	
Автоматика остаточного хода	•	•				•	•	
Кол-во галогеновых ламп / Мощность, Вт								
Кол-во энергосберегающих флуоресцентных ламп / Мощность, Вт								
Кол-во ламп освещения рабочего места / Мощность, Вт								1 x 5
Кол-во светодиодов / Мощность, Вт	1 x 12	1 x 9	2 x 1	2 x 1	2 x 1.5	2 x 3	2 x 3	
Цифровой дисплей								
Аспирация по периметру						•	•	
Дистанционное управление								
Индикатор загрязнения фильтра жирового/ угольного								
Кол-во металлических фильтров	4	2	2	2	2	1	1	1

Технические данные

Производительность, м³/ч / дБ	мин.	319 / 53	319 / 53	250 / 45	250 / 45	161 / 57	303/49	303/49	223 / 62
(EN 61593) / дБ (EN 60704-2-13)	макс.	523 / 65	523 / 65	580 / 62	580 / 62	226 / 64	616/63	616/63	329 / 69
	интенс.	740 / 70	740 / 70			385 / 69	816/68	816/68	
Потребляемая мощность, Вт		274	272	273	272	113	286	286	180
Напряжение, В		220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Частота, Гц		50	50	50	50	50	50	50	50
Длина сетевого кабеля, м		1	1	1	1	1	0,8	0,8	0,8
Мин. расположение над электрической варочной панелью, мм		600	600	600*	600*	600*	650	650	650
Мин. расположение над газовой варочной панелью, мм		650	650	650*	650*	650*	650	650	650
Диаметр отвода, мм		150	150	150	150	125*	150	150	125

Размеры прибора, мм

Ширина	900	600	900	600	600	712	532	550
Высота мин.	310	310	260	260	184	370	370	175
Высота макс.								
Глубина	300-490	300-490	290-440	290-440	300-490	284	284	290

* Специальные размеры (Пожалуйста, игнорируйте размеры, указанные в Руководстве по эксплуатации)

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЯ ДЛЯ ВЫТЯЖЕК

Большинство вытяжек Küppersbusch уже на заводе могут быть сконструированы в соответствии с данными Вашей кухни. Ниже вы найдете список специальных исполнений. Время поставки и стоимость по запросу.

1) Удлинение и уменьшение коробов

При размещении заказа укажите, пожалуйста, нужна ли Вам версия для работы в режиме рециркуляции или отвода воздуха. Далее нам необходимо требуемое общее расстояние от нижнего края вытяжки до верхнего края штуцера (обратите внимание на технические данные).



2) Боковые вырезы

При заказе пришлите, пожалуйста, эскиз с данными:

а) общее расстояние от нижнего края вытяжки до верхнего края штуцера

б) для отверстия сбоку укажите сторону выреза и размеры A-D в соответствии со схемами 1 и 2, приведенными справа.

По техническим причинам вырезы возможны не для всех моделей вытяжек.




3) Скосы

При заказе приложите эскиз с указанием следующего размера: угол скоса. По техническим причинам невозможно устанавливать скосы на островные вытяжки.

4) Специальное изготовление горизонтальных коробов


Мы предлагаем Вам для облицовки выбранных систем отвода воздуха горизонтальные короба различной длины и формы. При заказе укажите, какой формы (U- или L-образной), длины, ширины и высоты должен быть короб. Горизонтальный короб с открытой стороны содержит кант шириной 15 мм для монтажа на стене.

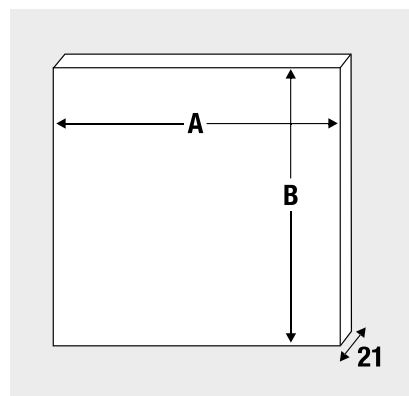

5) Специальное изготовление стальных настенных панелей


Мы предлагаем различные варианты настенных панелей в соответствии с высотой и шириной поставляемых вытяжек. Срок поставки составляет 3-4 недели. Толщина настенной панели составляет 21 мм. При заказе укажите на эскизе требуемые размеры A и B.

УСТАНОВКА ФИЛЬТРА PLASMAMADE НА РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ВЫТЯЖЕК

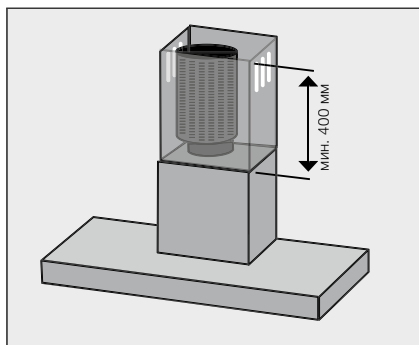


Островные и настенные вытяжки

Фильтр ZD 8000 устанавливается непосредственно в вентиляционное отверстие.

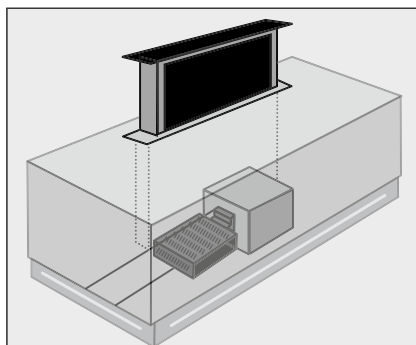


Встраиваемая в столешницу вытяжка

Фильтр ZD 8001 устанавливается в основании.

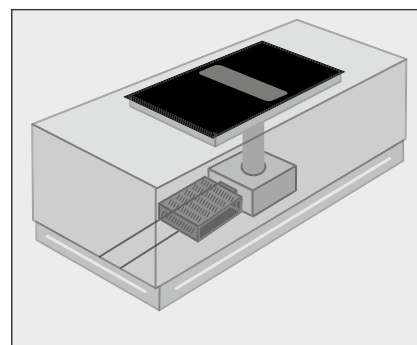


Варочные панели со встроенной вытяжкой

Фильтр ZD 8001 устанавливается в основании.

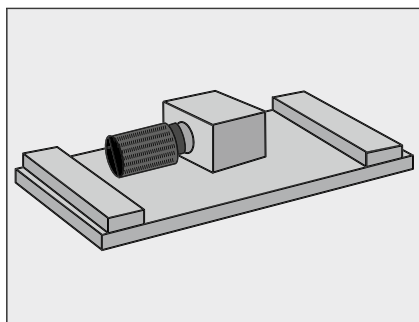


Потолочные вытяжные модули

Фильтр ZD 8000 устанавливается непосредственно на моторе вытяжки.

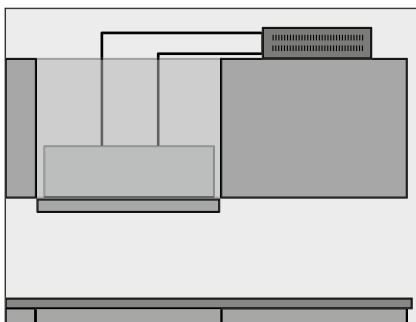

Встраиваемые вытяжки с ZD 8001

Фильтр ZD 8001 помещается на элемент мебели и подключается к вытяжке.

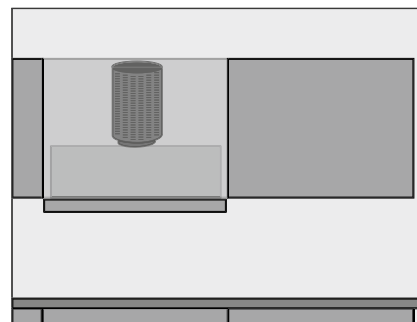

Встраиваемые вытяжки с ZD 8000


Фильтр ZD 8000 помещается непосредственно на мотор вытяжки.


АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЫТЯЖЕК

Наборы для циркуляции*		Аксс. №	Рекомендуемая цена, -Euro
Набор для циркуляции, включающий вентиляционную решетку, шланг и скобы	для EDIP / DEF.....	565	95,-
Адаптер для угольного фильтра	для KD 9570 / 9210 / 6210	881-2	35,-
Набор для циркуляции, включающий угольный фильтр и разветвление	для KD 9210 / 6210	1210	30,-

Угольные фильтры			
Угольный фильтр	для IKD 12780, IKD 9780, IKD 9480, DW 9340, DW 6340	870	55,-
Угольный фильтр	для IKD 9550, KD 9550	9018	75,-
Угольный фильтр	для LB 8650, LB 6650	9019	75,-
Угольный фильтр (необходимо 2 шт.)	для DI 3800, DW 3800, KD 9570, KD 9210, KD 6210	881	35,-
Угольный фильтр	для EDIP 9450, EDIP 6450	603	55,-
Угольный фильтр	для короба для рециркуляции № 9015	9021	75,-
Угольный фильтр	для DW 9800	ZD 1000	85,-
Угольный фильтр	для DW 9500	ZD 1001	85,-
Угольный фильтр (необходимо 2 шт.)	для DW 9350, DW 9100, DW 7100	ZD 1002	35,-
Угольный фильтр (необходимо 2 шт.)	для DEF 9800, DEF 6800	ZD 1005	35,-
Угольный фильтр (необходимо 2 шт.)	для DEF 6300	ZD 1006	35,-
Угольный фильтр (необходимо 2 шт.)	для DEL 5100	ZD 1007	35,-

* При первоначальной установке, пожалуйста, комплектуйте прибор наборами для циркуляции (см. выше), в дальнейшем достаточно заказывать только угольные фильтры

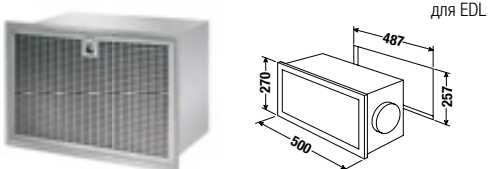Короб для циркуляции с угольным фильтром			
		9015	375,-

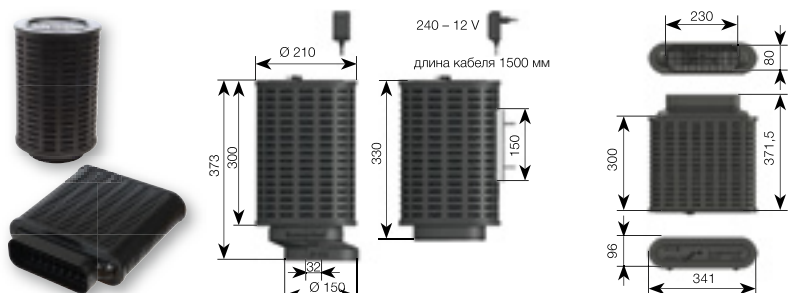
Фильтр PlasmaMade			
		ZD 8000 / ZD 8001	1.345,-/ 1.575,-

Телескопический короб			
Черный телескопический короб	подходит для KD 9570	9570	175,-
Стальной телескопический короб	подходит для KD 9570	9572	175,-
Стальной телескопический короб, высота 665-1011 мм	подходит для DW 8300	9014	165,-
Черный телескопический короб, высота 500-890 мм	подходит для KD 8950	9012	215,-
Черный телескопический короб, высота 275-480 мм	подходит для KD 8950	9013	175,-

Ручки			
	подходит для DEF 6800	6500	30,-
	подходит для DEF 9800	9500	55,-

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЫТЯЖЕК

Küppersbusch Individual		Дизайн			
Вытяжка		DI 3800	DW 3800	KD 8950	KD 9570
		Акс. № Рекомендуемая цена, Euro	Акс. № Рекомендуемая цена, Euro	Акс. № Рекомендуемая цена, Euro	Акс. № Рекомендуемая цена, Euro
	Stainless steel 1	DK 3801 (необходимо 2 шт.) 55,-	DK 3801 55,-	8951 35,-	9575 55,-
	Black Chrome 2	DK 3802 (необходимо 2 шт.) 165,-	DK 3802 165,-	8952 95,-	9576 155,-
	Silver Chrome 3	DK 3803 (необходимо 2 шт.) 165,-	DK 3803 165,-	8953 75,-	9577 155,-
	Gold 4	DK 3804 (необходимо 2 шт.) 195,-	DK 3804 195,-	8954 95,-	9578 215,-
	Black Velvet 5	DK 3805 (необходимо 2 шт.) 85,-	DK 3805 85,-	8955 45,-	9579 115,-
	Copper 7	DK 3807 (необходимо 2 шт.) 195,-	DK 3807 195,-		C9570 215,-
	Hot Chili 8	DK 3808 (необходимо 2 шт.) 195,-	DK 3808 195,-		
	Shade of Grey 9	DK 3809 (необходимо 2 шт.) 225,-	DK 3809 225,-		

Küppersbusch Individual							
VKM 1800.0							
Дизайн	Stainless Steel	Black Chrome	Silver Chrome	Gold	Black Velvet	Copper	Hot Chili
Акс. №	99089	99090	99091	99092	99093	99094	99095
Рекомендуемая цена, Euro	105,-	225,-	225,-	225,-	115,-	225,-	225,-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ХОЛОДИЛЬНО-МОРОЗИЛЬНЫХ ШКАФОВ

	Стационарные (или интегрируемые) холодильно-морозильные шкафы				Шкафы для охлаждения вина		
	KE 9750-0-2 T	KJ / KW 9750-0-2 T	KEI 9750-0-2 T	KE 9800-0-4 T	FWK 8800.0	EWK 880-0-2 Z	UWK 8200-1-2 Z
Варианты исполнения							
Stainless steel	•		•	•	•		
Черный / Белый		KJ / KW					
Стекло						•	•
INDIVIDUAL	•	•	•			•	•

Оснащение							
Класс энергопотребления	A+	A+	A+	A+	B	B	A
Энергопотребление в год, кВт*ч	450	450	450	455	216	195	145
Полезный объем, л	549	549	549	540			
Объем холодильной камеры, л	379	379	379	349			
Объем зоны ökoFresh, л				36			
Объем винного шкафа (в бутылках)					97	56	46
Объем морозильной камеры, л	170	170	170	78**			
Объем морозильного отделения, л							
Количество звезд	****	****	****	****			
Производительность замораживания, кг/24 ч	12	12	12	13			
Хранение при отключении электроэнергии, ч	6	6	6	15			
Климатический класс	T	T	T	SN-T	N-ST		
Функция MultiAirflow							
Функция FastCooling							
Функция FastFreezing				•			
Режим размораживания / Система "No-Frost"	- / •	- / •	- / •	• / •	• / -	• / -	• / -
Плавное закрывание дверцы							

Внутреннее оснащение холодильной камеры							
Кол-во регулируемых полок / полок+	5 / -	5 / -	5 / -	8 / -			
Кол-во деревянных полок					10	5	4
Кол-во выдвижных ящиков или корзин	2	2	2	4			
Кол-во регулируемых ящиков	5	5	5	8			

Внутреннее оснащение морозильной камеры							
Кол-во выдвижных ящиков или корзин	2	2	2	5			
Кол-во отделений на дверцах	5	5	5				
Кол-во отделений для хранения / уровней	3	3	3	1			

Контрольная индикация							
Стандартный режим работы	•	•	•	•	•	•	•
Отображение температуры внутри/снаружи	- / •	- / •	- / •	• / -	• / •	• / •	• / •
Световой/звуковой сигнал аварии	- / •	- / •	- / •	- / •	• / •	• / •	• / •

Технические данные							
Потребляемая мощность, Вт	310	310	310	200	165	120	120
Напряжение, В	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Частота, Гц	50-60	50-60	50-60	50	50	50	50
Длина сетевого кабеля, м	1.5	1.5	1.5	1.8		1.8	1.2
Уровень шума, дБ	47	47	47	43	45	44	42

Размеры прибора, мм							
Ширина	916	916	909	920	595	590	595
Высота	1805	1805	1794	1820	1788	885	820-890
Глубина	720	720	720	680*	559	545	570
Ширина с упаковкой	134.2	134.2	134.2	136.4			

Размеры ниши, мм							
Ширина			915		560	550	600
Высота			1780		1780	874-880	822-892
Глубина			632		580	550	575

* Без ручек ** Дополнительное отделение «multizone»: 77 л

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ХОЛОДИЛЬНО-МОРОЗИЛЬНЫХ ШКАФОВ

	Интегрируемые холодильно-морозильные шкафы				
	IKE 3390-3	IKEF 3290-2	ITE 2390-2	IKEF 3080-4 Z 3	IKE 3290-2-2 T
Варианты исполнения					
Stainless steel					
Стекло					
INDIVIDUAL					

Оснащение					
Класс энергопотребления	A+	A++	A+	A++	A+++
Энергопотребление в год, кВт*ч	146	130	303	230	150
Полезный объем, л	310	275	204	233	247
Объем холодильной камеры, л	310	200		112	186
Объем зоны ökoFresh, л		75		70	
Объем винного шкафа (в бутылках)					
Объем морозильной камеры, л			204	51	61
Объем морозильного отделения, л					
Количество звезд			****	****	****
Производительность замораживания, кг/24 ч			20	8	10
Хранение при отключении электроэнергии, ч			24	24	23
Климатический класс	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-T
Функция MultiAirflow	•	•		•	
Функция FastCooling	•	•		•	•
Функция FastFreezing			•	•	•
Режим размораживания / Система «No-Frost»	•/-	•/-	-/•	•/-	•/•
Плавное закрывание дверцы	-	•	-	•	•

Внутреннее оснащение холодильной камеры

Кол-во регулируемых полок / полок+	5 / 1	4 / 1		4 / -	4 / 1
Кол-во выдвижных ящиков или корзин	1	3		2	2
Кол-во регулируемых ящиков	5	5		4	5

Внутреннее оснащение морозильной камеры

Кол-во выдвижных ящиков или корзин			5	2	3
Кол-во отделений на дверцах					
Кол-во отделений для хранения / уровней			7		

Контрольная индикация

Стандартный режим работы	•	•	•	•	•
Отображение температуры внутри/снаружи	•/-	•/-	•/-	-/•	-/•
Световой/звуковой сигнал аварии	-/•	•/•	-/•	•/•	•/•

Технические данные

Потребляемая мощность, Вт	120	90	150	120	140
Напряжение, В	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240
Частота, Гц	50	50	50	50	50
Длина сетевого кабеля, м	1.8	1.8	1.8	2.4	1.8
Уровень шума, дБ	34	38	40	38	39

Размеры прибора, мм

Ширина	556	556	556	556	556
Высота	1773	1773	1773	1769	1768
Глубина	549	549	549	549	549

Размеры ниши, мм

Ширина	560	560	560	560	560
Высота	1780	1780	1780	1780	1780
Глубина	550	550	550	550	550

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ХОЛОДИЛЬНО-МОРОЗИЛЬНЫХ ШКАФОВ

	Интегрируемые холодильно-морозильные шкафы						
	FKG 8500.0	IKE 3270-2-2 T	IKE 3260-3-2 T	IKE 3180-3	IKE 2590-2-2 T	IKEF 2580-0	IKEF 2680-0
Варианты исполнения							
Stainless steel							
Стекло							
INDIVIDUAL							

Оснащение							
Класс энергопотребления	A++	A+	A++	A++	A++	A++	A++
Энергопотребление в год, кВт*ч	226	291	229	215	204	197	122
Полезный объем, л	247	253	268	284	217	188	212
Объем холодильной камеры, л	186	192	196	259	160	115	153
Объем зоны ökoFresh, л						59	59
Объем винного шкафа (в бутылках)							
Объем морозильной камеры, л	61	61	72		57		
Объем морозильного отделения, л				25		14	
Количество звезд	****	****	****	****	****	****	
Производительность замораживания, кг/24 ч	10	10	4	3	6	2	
Хранение при отключении электроэнергии, ч	23	21	22	20	20	13	
Климатический класс	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Функция MultiAirflow						•	•
Функция FastCooling	•	•				•	•
Функция FastFreezing	•	•		•		•	
Режим размораживания / Система «No-Frost»	• / •	• / •	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Плавное закрывание дверцы		•	•	•	•	•	•

Внутреннее оснащение холодильной камеры

Кол-во регулируемых полок / полок+	4 / 1	5 / -	4 / 1	4 / 1	3 / 1	2 / -	3 / 1
Кол-во выдвижных ящиков или корзин	2	2	2	1	2	2	2
Кол-во регулируемых ящиков	6	5	7	7	5	3	3

Внутреннее оснащение морозильной камеры

Кол-во выдвижных ящиков или корзин	3	3	2		2		
Кол-во отделений на дверцах							
Кол-во отделений для хранения / уровней	2		1	1			

Контрольная индикация

Стандартный режим работы	•	•					
Отображение температуры внутри/снаружи	• / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / •	- / •
Световой/звуковой сигнал аварии	• / •	- / •	- / -	- / -	- / -	- / •	- / •

Технические данные

Потребляемая мощность, Вт	140	150	200	150	150	100	80
Напряжение, В	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240
Частота, Гц	50	50	50	50	50	50	50
Длина сетевого кабеля, м	1.9	1.8	1.8	1.8	1.9	1.8	1.8
Уровень шума, дБ	39	40	36	36	35	37	38

Размеры прибора, мм

Ширина	556	540	540	540	540	556	556
Высота	1768	1772	1772	1772	1441	1397	1397
Глубина	549	549	549	549	549	549	549

Размеры ниши, мм

Ширина	560	560	560	560	560	560	560
Высота	1780	1780	1780	1780	1446	1400	1400
Глубина	550	550	550	550	550	550	550

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ХОЛОДИЛЬНО-МОРОЗИЛЬНЫХ ШКАФОВ

	Интегрируемые холодильно-морозильные шкафы					Прибор для встраивания под столешницу
	IKE 2480-2	IKE 2360-2	IKE 1560-3	IKE 1660-3	ITE 1260-2	IKU 1590-1
Варианты исполнения						
Stainless steel						
Стекло						
INDIVIDUAL						

Оснащение						
Класс энергопотребления	A++	A++	A++	A++	A++	A+
Энергопотребление в год, кВт*ч	103	174	151	96	157	172
Полезный объем, л	202	187	123	142	98	116
Объем холодильной камеры, л	202	173	109	142		93
Объем зоны ökoFresh, л						
Объем винного шкафа (в бутылках)						
Объем морозильной камеры, л					98	
Объем морозильного отделения, л		14	14			16
Количество звезд		****	****		****	****
Производительность замораживания, кг/24 ч		2	2		10	2,5
Хранение при отключении электроэнергии, ч		12	15		20	13
Климатический класс	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-ST
Функция MultiAirflow						
Функция FastCooling						
Функция FastFreezing					•	
Режим размораживания / Система «No-Frost»		• / -	• / -	• / -	- / -	• / -
Плавное закрытие дверцы		•	•	•	•	•

Внутреннее оснащение холодильной камеры

Кол-во регулируемых полок / полок+	4 / 1	3 / 1	2 / 1	3 / 1		2 / -
Кол-во выдвижных ящиков или корзин	2	1	2	2		2
Кол-во регулируемых ящиков	7	8	7	6		4

Внутреннее оснащение морозильной камеры

Кол-во выдвижных ящиков или корзин					3	
Кол-во отделений на дверцах						
Кол-во отделений для хранения / уровней		1	1		1	1

Контрольная индикация

Стандартный режим работы	•				•	
Отображение температуры внутри/снаружи	• / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
Световой/звуковой сигнал аварии	• / •	- / -	- / -	- / -	• / •	- / -

Технические данные

Потребляемая мощность, Вт	100	160	90	80	100	110
Напряжение, В	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240
Частота, Гц	50	50	50	50	50	50
Длина сетевого кабеля, м	1.8	1.8	1.8	1.8	2.4	1.8
Уровень шума, дБ	33	36	38	38	34	38

Размеры прибора, мм

Ширина	540	540	540	540	540	597
Высота	1218	1218	873	873	873	819-889
Глубина	549	549	549	549	549	545

Размеры ниши, мм

Ширина	560	560	560	560	560	600
Высота	1219	1219	874	874	880	820-890
Глубина	550	550	550	550	550	550

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

	Полностью интегрируемые 60 см XXL посудомоечные машины			Полностью интегрируемые 60 см посудомоечные машины		
	GX 6550.0	IGVS 6509.5	IGVS 6506.3	G 6550.0	IGV 6509.5	IGV 6506.3
Варианты исполнения						
Полностью интегрируемые / Интегрируемые	● / -	● / -	● / -	● / -	● / -	● / -
Панель управления дизайна stainless steel / дизайна black	- / ●	● / -	- / ●	- / ●	● / -	- / ●
Классы энергопотребления						
Класс энергопотребления	A++	A++	A+	A++	A++	A+
Энергопотребление за цикл / в год в экономичном режиме, кВт*ч	0,92/262	0,92/262	1,03/294	0,92/262	0,92/262	1,03/294
Расход воды за цикл / в год в экономичном режиме, л	9,5/2660	9,5/2660	12/3360	9,5/2660	9,5/2660	12/3360
Класс мойки / класс сушки	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
Программы мойки						
Кол-во программ	6	5	5	6	5	5
Кол-во автоматических программ	1	1	1	1	1	1
Темп. в интенсивной программе, °C	70	70	70	70	70	70
Темп. в стандартной программе, °C	auto 45-65	auto 45-65	auto 45-65	auto 45-65	auto 45-65	auto 45-65
Темп. в экономичной программе, °C	50	50	50	50	50	50
Темп. в бережной программе, °C	1			40		
Темп. в короткой программе, °C	40	45	45	45	45	45
Предварительное ополаскивание	●	●	●	●	●	●
Оснащение						
Скользящее крепление FlexHinge	●			●		
Функция EcoDrying (автоматич. открывание дверцы)	●	●		●	●	
Brightlight (внутренняя светодиодная подсветка)						
Кол-во специальных программ	4	4	1	4	4	1
Спец. функции "Экспресс" / "Половинная загрузка" / "Гигиена" / "Intensive zone"	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●	● / - / - / -	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●	● / - / - / -
Сверх короткая программа 20 минут						
Система защиты стекла		●	●		●	●
Уровень шума, дБ (отн. 1 пВт)	42	42	46	42	42	46
Вместимость (комплектов посуды)	13	13	13	13	13	13
Аквасенсор /датчик загрузки	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
Теплообменник	●	●		●	●	
Автоматич. определение типа моющего средства	●	●	●	●	●	●
Автоматическое программирование aquatronic	●	●	●	●	●	●
Информация на полу / Луч на полу	- / ●	● / -	- / -	● / -	● / -	- / -
Электронный индикатор недостатка соли / недостатка ополаскивателя / неисправностей подачи воды	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
Звуковой сигнал при завершении программы	●	●	●	●	●	●
Система защиты от протечек воды	●	●	●	●	●	●
Отсрочка старта программы, ч	1-24	1-24	3.6.9	1-24	1-24	3.6.9
Регулируемый по высоте верхний короб / даже в загруженном состоянии	● / ●	● / ●	● / -	● / ●	● / ●	● / -
Короба "multiflex-Premium"	●	●		●	●	
Базовые корпуса "multiflex"			●			●
Выдвижной контейнер "multiflex-Premium II"	см. доп. аксессуары	см. доп. аксессуары	см. доп. аксессуары	см. доп. аксессуары	см. доп. аксессуары	
Внутренняя камера из нержавеющей стали	●	●	●	●	●	●
Дно из нержавеющей стали / Polinox	● / -	● / -	● / -	● / -	● / -	● / -
Подходит для монтажа в колонну на высоте	●	●	●	●	●	●
Технические данные						
Потребляемая мощность, кВт	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
Напряжение, В	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Частота, Гц	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Возможность подключения к горячей воде с макс.температурой	60	60	60	60	60	60
Длина кабеля, м	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
Длина заливного шланга, м	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
Длина сливного шланга, м	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
Размеры прибора, мм						
Ширина	598	598	598	598	598	598
Высота мин/макс.	865 / 925	865 / 925	865 / 925	815 / 875	815 / 875	815 / 875
Глубина	550	550	550	550	550	550
Размеры ниши, мм						
Ширина	600	600	600	600	600	600
Высота мин/макс.	865 / 925	865 / 925	865 / 925	815 / 875	815 / 875	815 / 875
Глубина	575	575	575	575	575	575

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

	Полностью интегрируемая 60 см посудомоечная машина	Полностью интегрируемые 45 см посудомоечные машины	
	IGV 6405.0	G 4350.0	IGV 4609.2
Варианты исполнения			
Полностью интегрируемые / Интегрируемые	• / -	• / -	• / -
Панель управления дизайна stainless steel / дизайна black	- / •	- / •	• / -
Классы энергопотребления			
Класс энергопотребления	A+	A+	A++
Энергопотребление за цикл / в год в экономичном режиме, кВт*ч	1,02/290	0,78/220	0,75/211
Расход воды за цикл / в год в экономичном режиме, л	12/3360	9,5/2660	9/2520
Класс мойки / класс сушки	A/A	A/A	A/A
Программы мойки			
Кол-во программ	4	4	6
Кол-во автоматических программ	-	-	3
Темп. в интенсивной программе, °C	70	70	auto 65-75
Темп. в стандартной программе, °C	65	-	auto 45-65
Темп. в экономичной программе, °C	50	50	50
Темп. в бережной программе, °C	-	-	auto 35-45
Темп. в короткой программе, °C	45	45	45
Предварительное ополаскивание		•	•
Оснащение			
Открытие нажатием			
Функция EcoDrying (автоматич. открывание дверцы)			•
Brightlight (внутренняя светодиодная подсветка)			
Кол-во специальных программ	1		4
Спец. функции "Экспресс" / "Половинная загрузка" / "Гигиена" / "Intensive zone"	- / • / - / -		• / • / • / •
Сверх короткая программа 20 минут			
Система защиты стекла	•		•
Уровень шума, дБ (отн. 1 Вт)	48	48	44
Вместимость (комплектов посуды)	12	9	9
Аквасенсор /датчик загрузки	• / •	• / •	• / •
Теплообменник		•	•
Автоматич. определение типа моющего средства	•	•	•
Автоматическое программирование aquatronic	•	•	•
Информация на полу / Луч на полу	- / •	- / -	• / -
Электронный индикатор недостатка соли / недостатка ополаскивателя / неисправностей подачи воды	• / • / •	• / • / •	• / • / •
Звуковой сигнал при завершении программы	•	•	•
Система защиты от протечек воды	•	•	•
Отсрочка старта программы, ч	3.6.9	3.6.9	1-24
Регулируемый по высоте верхний короб / даже в загруженном состоянии	• / -	- / •	• / •
Короба "multiflex-Premium"			•
Базовые корпуса "multiflex"	•	•	
Выдвижной контейнер "multiflex-Premium II"	- / -	-	в комплекте
Внутренняя камера из нержавеющей стали	•	•	•
Дно из нержавеющей стали / Polinox	- / •	• / -	• / -
Подходит для монтажа в колонну на высоте	•	•	•
Технические данные			
Потребляемая мощность, кВт	2.4	2.4	2.4
Напряжение, В	220-240	220-240	220-240
Частота, Гц	50/60	50/60	50/60
Возможность подключения к горячей воде с макс.температурой	60	60	60
Длина кабеля, м	1.7	1.7	1.7
Длина заливного шланга, м	1.6	1.6	1.6
Длина сливного шланга, м	1.9	1.9	1.9
Размеры прибора, мм			
Ширина	598	448	448
Высота мин/макс.	815 / 875	815 / 875	815 / 875
Глубина	550	550	550
Размеры ниши, мм			
Ширина	600	450	450
Высота мин/макс.	815 / 875	815 / 875	815 / 875
Глубина	575	575	575

Аксессуары	
	Аксс. № Рекоменд. цена, Euro
Набор для удлинения шлангов Aqua Stop, 2 м для всех посудомоечных машин	485 75,-
Декоративная планка (81,5 см) для IGVE 6610 IGV 6509 IGV 6506 IGV 6405 IG 6505 IGV 4609 G 6550 G 4350	1067 75,-
Декоративная планка (86,5 см) для IGVS 6509 IGVS 6506 GX 6550	1068 85,-
Выдвижной контейнер "multiflex-Premium I" для IGVS / IGV 6609 IGVS / IGV 6509	1250* 95,-
Выдвижной контейнер "multiflex-Premium II" для IGVS / IGV 6509 GX / G 6550	1251 105,-
Короб для винных бокалов для всех посудомоечных машин	ZG 8000 55,-

* Наличие уточнять у дилера

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДЛЯ СТИРАЛЬНО-СУШИЛЬНОЙ И СУШИЛЬНОЙ МАШИН

	Стиральнo-сушильнaя машина
	WT 6800.0
Оснащение	
Класс энергопотребления	A
Класс эффективности стирки	A
Класс эффективности отжима	
Энергопотребление, кВт/ч (Смешанное, 60°C)	4.76 / 1.19**
Расход воды, л (Смешанное, 60°C)	99* / 47**
Продолжительность программы, мин. (Смешанное, 60°C)	135
Кол-во программ	12
Кол-во температур стирки	5
Скорость отжима, об/мин.	1400 / 1200 / 1000 / 800 / 600
Загрузка для стирки, кг (сухое белье)	7
Индикация хода программы	•
Индикация окончания программы оптическая / звуковая	•/•
Электронная установка отсрочки старта, ч	1-24
Индикация времени до окончания программы	•

Специально для стирально-сушильной машины

Тип прибора: сушильный барабан / конденсационная сушильный барабан	- / •
Кол-во программ	3
Загрузка для сушки, кг (сухое белье)	4

Технические данные

Потребляемая мощность, кВт	2.2
Напряжение, В	220 - 240
Частота, Гц	50
Длина кабеля, м	1.5
Длина заливного шланга, м	1.5
Длина сливного шланга, м	1.5

Размеры прибора, мм

Ширина	596
Высота	820
Глубина	575

Размеры ниши, мм

Ширина	600
Высота	825
Глубина	575

* Для стирально-сушильных машин, включая цикл сушки ** Без цикла сушки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДЛЯ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

	Фронтальная	Фронтальная	Фронтальная
Загрузка			
Модель	WA 1940 W/AT	WA 1930/1935	WA 1920
Максимальная загрузка, кг	8	8	8

Данные потребления для стандартного цикла стирки

Класс энергоэффективности	A+++	A+++	A+++
Потребление энергии в год, кВтч	118	118	135
Потребление энергии для стандартной программы стирки 60 / 60 ½ / 40 ½, кВтч	0,65 / 0,50 / 0,38	0,65 / 0,50 / 0,38	0,76 / 0,60 / 0,39
Потребление энергии в режиме ожидания, Вкл. / Выкл., Вт	0,15 / 0,15	0,15 / 0,15	0,15 / 0,15
Расход воды в год, л	9900	9900	9900

Характеристики производительности

Класс эффективности отжима	A	A	A
Остаточная влажность, %	43	43	44
Скорость отжима, макс. об./мин	1600	1600	1500
Продолжительность программы Стандартная программа 60 / 60 ½ / 40 ½, мин	169 / 169 / 169	169 / 169 / 169	169 / 169 / 169
Автоматическое отключение, мин	5	5	5
Уровень шума в процессе стирки/ в процессе отжима, дБ (А)	45 / 70	47 / 71	47 / 69

Тип корпуса

Отдельстоящий прибор со столешницей	•	•	•
Отдельстоящий прибор с возможностью встраивания	•	•	•
Встраиваемый прибор (без столешницы)	-	-	-
Навеска люка	п / л / н	п / л / н	п / л / н

Размеры

Высота, см	85	85	85
Ширина, см	59,5	59,5	59,5
Глубина, включая расстояние от стены, см	64	64	64
Высота для встраивания, см	85,5	85,5	85,5
Глубина при открытом люке (фронтальная загрузка), см	110	110	110
Регулировка по высоте, см	1	1	1
Масса (без белья), кг	92	90	90

Оснащение

Программа стирки			
Шерсть 30°C, мин	39	39	39
Быстрая стирка 30°C, мин	15	15	15
Смешанная 40°C, мин	59	59	-
Хлопок 40°C, мин	51	51	57
Хлопок Экспресс 40°C, мин	25	25	25
Хлопок 60°C, мин	71	71	67
40°C / 60°C 3D-Powerclean, мин	57	57	57
Определение веса белья / датчик загрязненности	• / •	• / •	-
2 нагревательных элемента	•	•	•
Отсрочка запуска, до 7 дней	•	•	•
Тихий мотор	•	•	•
Отсек для моющего средства из нержавеющей стали	•	•	•
Светодиодная подсветка барабана	•	•	•
Автоматическое открывание люка	•	•	•
Диаметр люка, см	фронт., 34	фронт., 34	фронт., 34
Кабель питания, м	1,6	1,6	1,6
Заливной шланг с мелкопористым фильтром, м	1,5	1,5	1,5
Сливной шланг с держателем, м	1,5	1,5	1,5
Мешок для стирки (для деталей конструктора, нижнего белья и др.)	•	•	-

Расход воды и электроэнергии

Подключение к электрической сети:			
- Напряжение, вольт	400 2N~/230 1N~/~230 1N~	400 2N~/230 1N~/~230 1N~	400 2N~/230 1N~/~230 1N~
- Потребляемая мощность, кВт	4,0/2,1/*4,0	4,0/2,1/*4,0	4,0/2,1/*4,0
- Предохранитель, А	10/10/*16	10/10/*16	10/10/*16
Подключение к водопроводной сети:			
- Напорный шланг ¾ дюйма	•	•	•
- Подключение к холодной / горячей воде 70°C (опция)	• / •	• / •	• / •
- Давление воды	0,1 – 1 Мпа (1-10 бар)	0,1 – 1 Мпа (1-10 бар)	0,1 – 1 Мпа (1-10 бар)

• Присутствует или Да - Отсутствует или Нет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДЛЯ СУШИЛЬНЫХ МАШИН

Тип машины	Конденсационная машина	Конденсационная машина с технологией Heat Pump	Конденсационная машина с технологией Heat Pump
Модель	TD 1840	TD 1940	TD 1935
Максимальная загрузка, кг	8	8	8
Данные потребления для			
Класс энергоэффективности	B	A++	A++
Потребление энергии в год, кВтч	534	233	233
Потребление энергии для стандартной программы сушки при полной/половинной загрузке, кВтч	4,59 / 2,38	1,92 / 1,09	1,92 / 1,09
Потребление энергии в режиме ожидания, Вкл. / Выкл., Вт	0,18 / 0,18	0,12 / 0,12	0,12 / 0,12
Характеристики производительности			
Средняя длительность программы, стандартная программа, мин	98	109	109
Длительность программы			
Стандартная программа при полной / половинной загрузке, мин	131 / 73	139 / 87	139 / 87
Автоматика отключения, мин	5	5	5
Класс эффективности конденсации, %	B	A	A
Средняя эффективность конденсации для стандартной программы, %	82	90	90
Уровень шума, дБ (А)	61	61	61
Тип корпуса			
Отдельностоящий прибор со столешницей	•	•	•
Отдельностоящий прибор с возможностью встраивания	•	•	•
Встраиваемый прибор (без столешницы)	-	-	-
Встраивание в колонну со стиральной машиной	•	•	•
Навеска люка	п / л / н	п / л / н	п / л / н
Размеры			
Высота, см	85	85	85
Ширина, см	59,5	59,5	59,5
Глубина, включая расстояние от стены, см	64	64	64
Высота для встраивания, см	85,5	85,5	85,5
Глубина при открытом люке (фронтальная загрузка), см	122	122	122
Регулировка по высоте, см	2	2	2
Масса (без белья), кг	47	63	63
Управление сушкой			
Выбор времени	•	•	•
Электронный датчик влажности	•	•	•
Оснащение			
Система конденсации с технологией Heat Pump	-	•	•
Длительность программы сушки «в шкаф», скорость отжима 1600 об/мин (остаточная влажность – 43%) до начала процесса сушки, мин	94	96	96
Избранное, 6 программ	•	•	•
Корзина для сушки	•	•	•
Специальные программы	9	9	9
Программа «Удаление пылицы»		•	•
Смешанное / Шерсть / Экспресс/ Махровая ткань / Шелк	• / • / • / • / •	• / • / • / • / •	• / • / • / • / -
Индикация продолжительности программы	•	•	•
Индикация веса белья	•	•	•
Отсрочка запуска, до 7 дней	•	•	•
Дисплей определения загрузки		•	•
Автоматическое открывание люка	•	•	•
Диаметр люка, см	фронт., Ø36/31	фронт., Ø36/31	фронт., Ø36/31
Светодиодная подсветка барабана	•	•	•
Кабель питания, м	1,75* с вилкой	1,65* с вилкой	1,65* с вилкой
Сливной шланг, м	2, Ø10мм	2, Ø10мм	2, Ø10мм
Слив конденсата в контейнер / Прямой слив конденсата	- / •	- / •	- / •
Максимальная высота подключения к сливной трубе, м	1	1	1
Расход электроэнергии			
Подключение к электрической сети:			
- Напряжение, вольт	230 1N~	230 1N~	230 1N~
- Потребляемая мощность, кВт	2,8/2,1	1,0	1,0
- Предохранитель, А	13/10	10	10

• Присутствует или Да - Отсутствует или Нет * С вилкой 13А


АКСЕССУАРЫ

				Акс. №	Рекоменд. цена, -Евро
Выдвижной ящик для хранения, с корзиной для белья	для WA/TD 1940.0 W, 1935.0 W, WA 1930.0 W, 1920.0 W	белый	Ш x В x Г ≈ 600 x 320 x 620	51033	995,-
Выдвижной ящик для хранения, с корзиной для белья	для TD 1840.0 W	белый	Ш x В x Г ≈ 600 x 320 x 620	51039	995,-
Монтажный комплект для установки в колонну, с выдвижной полкой для белья	для TD 1940.0 W	белый		51031	295,-
Монтажный комплект для установки в колонну, без выдвижной полки для белья	для TD 1940.0 W	белый		51027	155,-
Монтажный комплект для установки в колонну, с выдвижной полкой для белья	для TD 1940.0 AT	антрацит		51032	295,-
Монтажный комплект для установки в колонну, без выдвижной полки для белья	для TD 1940.0 AT	антрацит		51028	155,-
Монтажный комплект для установки в колонну, без выдвижной полки для белья	TD 1840.0 W	белый		51038	155,-
Комплект для смены навески дверцы (левосторонние петли)	для WA 1940/1930/1935/1920.0			51030	45,-
Комплект для смены навески дверцы	для TD 1840.0 W			51040	45,-
Фиксирующее основание (2 шт.) для установки машины на бетонный пол			T	S 110	45,-
Клейкое основание (2 шт.) для установки машины на плиточный пол				51215	45,-
Воздушный фильтр (рассчитан на 10 циклов)	для TD 1940 / TD 1935 с режимом «Удаление пыли»		B	638371	75,-


РАЗМЕРЫ НИШИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ МОЕК ПОД СТОЛЕШНИЦУ

Модель встраиваемой мойки	Размер ниши W, мм	Размер ниши D, мм	Подходит для встраивания в тумбу, см
ES 550/400.0	549	399	от 60* (80)

** Край мойки и скобы для крепления располагаются в прилегающей базе.*



Инструкции по встраиванию моек под столешницу

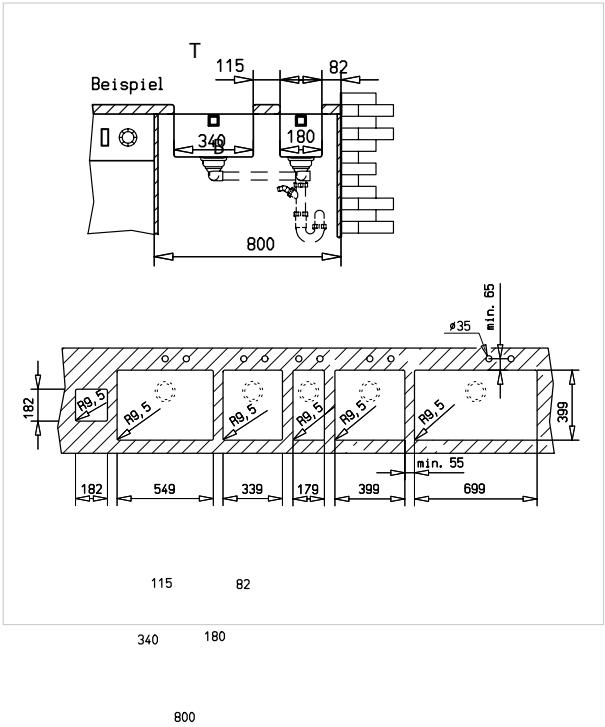

KÜPPERSBUSCH В МИРЕ

ШАНХАЙСКАЯ ФЛАГМАНСКАЯ СТУДИЯ

30 мая 2014 г. две авторитетные немецкие компании Poggenpohl и Küppersbusch открыли первую совместную студию в китайском мегаполисе г. Шанхай. Вместе с известной китайской актрисой Анжелой Бейби (Angela Baby) менеджеры встречали на гала-вечере множество высокопоставленных гостей и представляли впечатляющий шоу-рум на выставочной площади 2800 кв. м. Тщательно спланированная развлекательная программа, эксклюзивное представление китайского певца Сан Нан (Sun Nan), а также множество кулинарных шедевров, приготовленных обладателем звезды Мишлена, шеф-поваром Франкели Лалоумом (Franckelie Laloum) из Парижа специально для этого яркого вечера.

В архитектурном плане, студия является шедевром. Первоклассные дизайнерские концепции и функциональные решения внутри экстраординарного здания делают новую студию в Шанхае подлинным шедевром – в том числе и для Küppersbusch. Для нас это всегда честь – иметь возможность представить нашу инновационную продукцию в соответствующей инновационной окружающей обстановке.






ВИНОГРАДНИКИ И ШАЛЕ АЙХЕНШТАЙН, МЕРАНО, ШВЕЙЦАРИЯ

Айхенштайн – маленькая частица рая, расположенная на высоте 550 м над уровнем моря в захватывающих дух окрестностях Мерано. Защищенное с севера горной грядой Тексель-группе, данное место предлагает панорамный вид на юг, на долину реки Адидже – идеальные условия для винограда.

И не только для винограда, но и для людей. Особенностью Айхенштайна является шале, расположенное в уникальном тихом месте в самом центре виноградников. Отличаясь стильной мебелью и захватывающим дух видом на коммуны Мерано, долину Адидже и окружающие горы, шале располагает панорамным бассейном и окружено спокойствием, пейзажем и виноградом! Идеальное место. Это роскошное шале оснащено оборудованием Küppersbusch – безусловно, в том числе и шкафом для охлаждения вина.

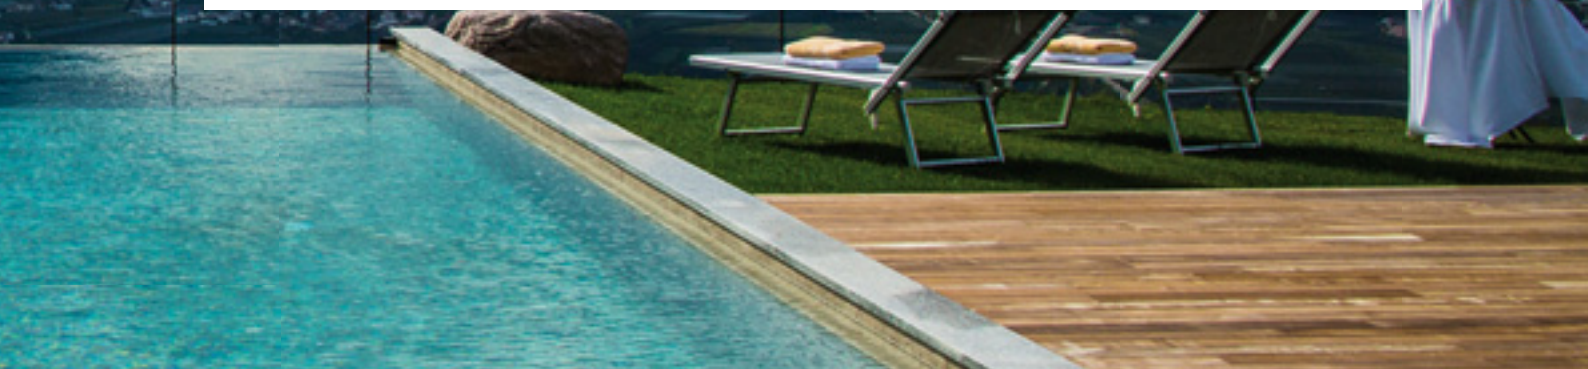






РЕЧНЫЕ КРУИЗНЫЕ СУДА AMASTELLA И AMAVIOLA, ГОЛЛАНДИЯ

AmaStella и AmaViola определенно входят в число самых современных речных круизных судов в мире. Это относится ко всему, начиная с дизайна самих кораблей до того, что находится под палубой.

Безусловно, меню в ресторане также превосходно. Идет ли речь об изысканном ужине с отборными винами или о капитанском ужине в узком кругу – каждому найдется что-нибудь по вкусу. Все кухни на борту оснащены качественными приборами Küppersbusch, которые соответствуют требованиям по безопасности, предъявляемым к судовым кухням. Сердцем обоих кораблей является кухня на капитанской палубе. Сюда приглашаются избранные гости для того, чтобы приготовить пищу и присоединиться к капитану за ужином. Даже один только опыт приготовления пищи на этой кухне останется незабываемым впечатлением, так как все оборудование и приборы на борту этих кораблей уникальны.



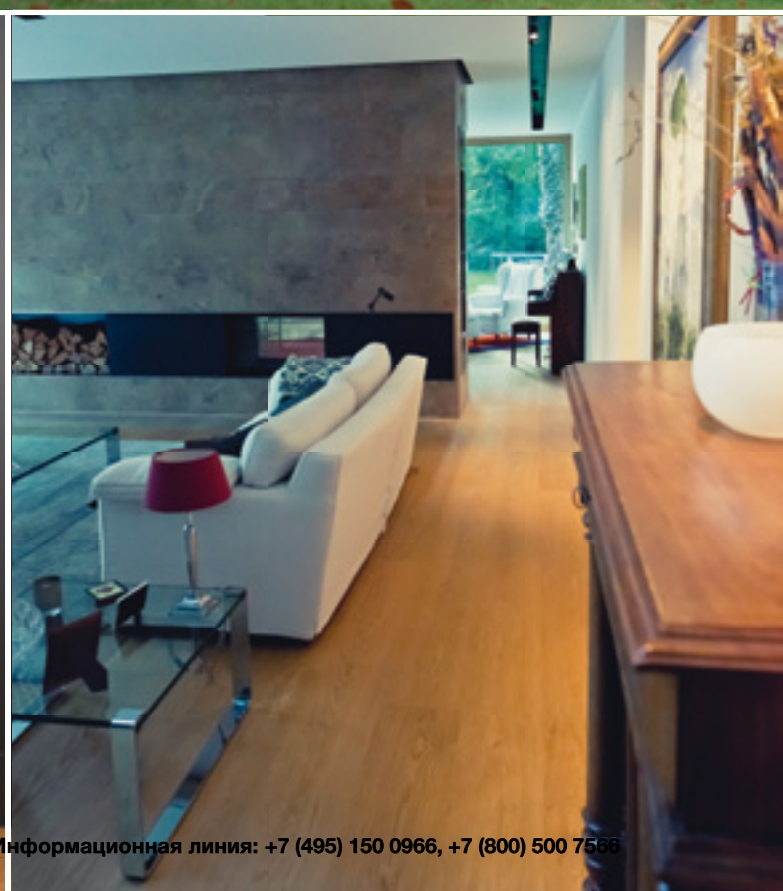

ЖИЗНЬ ПОД БУКАМИ: ФРАНКФУРТ

В 2016 г. недалеко от Франкфурта – на похожем на парк участке земли, окруженном старыми буками, – молодая семья построила свой дом мечты в современном стиле. Кухня с открытой планировкой обеденного пространства – центр общения в доме. Доступные с двух сторон, кухня и обеденная зона могут изолироваться от комнаты сдвижными дверями.

Благодаря дизайну, отличающемуся отсутствием ручек, белая кухня прекрасно вписывается в минималистский стиль дома. В качестве встраиваемых приборов пара выбрала приборы Küppersbusch дизайна Black Velvet. Также они решили установить все, что может потребоваться для любителей кулинарии – духовой шкаф, многофункциональный паровой шкаф, автоматическая кофемашина, компактный телевизор над индукционной варочной панелью шириной 90 см, встроенный холодильно-морозильный шкаф и посудомоечная машина... И это еще не всё! Истинным ценителям вина необходим шкаф для охлаждения вина. Семейей было принято решение установить в винном погребе пять шкафов для охлаждения вина Küppersbusch. Вместимость каждого винного шкафа – 99 бутылок.





Благодаря системе контроля качества, сертифицированной по стандарту DIN ISO 9001, компания Küppersbusch гарантирует своим клиентам качество и дополнительную ценность.



Благодаря структурированным и понятным процессам, а также четко определенным сферам ответственности, индивидуально настроенная система контроля качества для комплексной системы управления – это важный аспект компании, сфокусированной на удовлетворении потребителей. Для нас этот стандарт DIN является стержнем компании, стремящейся к постоянному обучению и совершенствованию. Мы убеждены, что принципы устойчивого развития формируют основу для повышения степени удовлетворенности потребителей и для защиты нашего будущего.











Телефон сервисной службы, г. Москва:

+7 (495) 981 1588, +7 (499) 794 2813, +7 (499) 794 5360

Понедельник – пятница с 09:00 до 17:00

Телефон сервисной службы, г. Санкт-Петербург:

+7 (812) 542 0398

Küppersbusch

www.kuppersbusch.ru

 @Kuppersbuschrussia

 @Kuppersbuschrussia

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛИНИЯ:

Москва +7 (495) 781 0033

Санкт-Петербург +7 (812) 680 2868