

Наши каталоги

Подробную информацию о моделях с секцией BioFresh, винных шкафах и компактных приборах вы можете узнать у официальных дилеров Liebherr. Она также доступна в наших каталогах, которые можно скачать на сайте home.liebherr.com.



Чтобы получить дополнительную информацию о BioFresh, NoFrost, а также о винных шкафах, достаточно просканировать QR-код смартфоном.



biofresh.liebherr.com



nofrost.liebherr.com



wine.liebherr.com

Наши дилеры дадут Вам компетентную консультацию по ассортименту продукции Liebherr и помогут сделать правильный выбор.

Мобильные приложения и сообщества



BioFresh App

Полезные советы по правильному хранению продуктов, информация о содержащихся в них витаминах и минералах.



WineGuide App

Информация о винах, производителях и особенностях винных шкафов Liebherr.



IceCrusher App

Возможность освежиться в любое время: достаточно одного прикосновения и на дисплее окажутся кубики льда. В дополнении, вы получите лучшие рецепты для приготовления свежих и вкусных фруктовых коктейлей.



Чтобы проверить, доступно ли приложение для вашего устройства на платформах Apple, Android и т.д., используйте ссылку или QR-код. apps.home.liebherr.com



Узнайте больше о правильном хранении продуктов, посетив наш ресурс о здоровом питании FreshMAG: blog.liebherr.com/holodilniki/ru



Оставайтесь в курсе новостей о холодильной технике Liebherr, подписавшись на наши страницы в социальных медиа: socialmedia.home.liebherr.com

* Уточняйте у официальных дилеров наличие данной функции в вашем регионе. Энергопотребление в данном каталоге определено в соответствии со стандартом EN 62552:2013. Значения уровня шума в данном каталоге получены согласно IES 60704-1, IES 60704-2-14 и IES 60704-3. Возможны изменения. Актуальная информация представлена на сайте home.liebherr.com. Напечатано в России 2018 г.




BioFresh
2018/2019



Содержание

BioFresh	4
Комбинации Side-by-Side	12
Комбинации French Door	22
Холодильники-морозильники	24
Холодильные камеры	36
BioFresh-холодильник	44
Встраиваемые приборы	46
Встраиваемый Side-by-Side	48
Встраиваемые холодильники-морозильники	52
Встраиваемые холодильные камеры	64
Встраиваемый BioFresh-холодильник	68

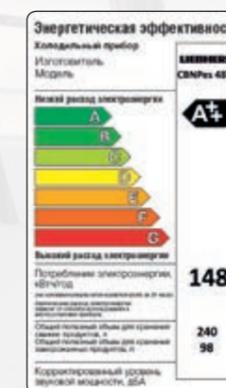

Потрясающее снижение расхода электроэнергии

Энергоэффективность всегда была и остается главной темой для Liebherr и играет важную роль уже на этапе разработки новых приборов.

Точное электронное управление в сочетании с оптимизированными охлаждаемыми компонентами, а также использование высокоэффективных изоляционных материалов и компрессоров позволяют достичь максимальной энергоэффективности наших приборов.

Благодаря этому Liebherr вновь задает стандарты на современном рынке холодильного и морозильного оборудования, предлагая привлекательную линейку приборов с классом эффективности от A+ до A++ / A -60%.



Превосходная свежесть вместе с BioFresh

Технология BioFresh разработана для того, чтобы ваши продукты оставались свежими как можно дольше. При точном поддержании температуры около 0 °C в сочетании с оптимальной влажностью воздуха многие продукты сохраняют в секции BioFresh свои полезные элементы, такие как витамины и минералы, намного дольше, чем в обычной холодильной камере.

Витамины для здорового питания

Совершенно очевидно, что правильное хранение только что собранных или купленных продуктов имеет большое значение для длительного сохранения витаминов и минералов. За редким исключением вроде томатов, сроки хранения и поддержания свежести большинства сортов фруктов и овощей могут быть значительно увеличены за счет хранения в холодильнике и, особенно, в секции BioFresh. При хранении в секции BioFresh установлено даже увеличение количества витаминов во фруктах и овощах.

Оптимальные условия хранения

За счет оптимальной влажности воздуха контейнер HydroSafe обеспечивает идеальные климатические условия для хранения фруктов и овощей. Для хранения мяса, рыбы и молочных продуктов предназначен контейнер DrySafe с пониженным уровнем влажности. Влажный климат контейнера HydroSafe может по желанию быть переключен на сухой климат DrySafe с помощью регулятора влажности воздуха.



Больше информации
о BioFresh:
biofresh.liebherr.com

Истинная свежесть благодаря BioFresh

Как срок хранения свежих овощей и фруктов в секции BioFresh отличается от срока хранения в лотках для овощей и фруктов обычного холодильника? Данное исследование* независимо друг от друга провели «Компетенццентр Остбау Бодензее» и Федеральный научно-исследовательский институт питания. Результаты исследований показали значительное преимущество холодильников Liebherr с секцией BioFresh по сравнению с обычными холодильниками: только лишь содержание витамина С в среднем сохраняется лучше на 92%. В отдельных случаях отмечалось даже увеличение содержания витамина С. Вес продуктов при хранении в секции BioFresh сохраняется лучше в среднем на 68,3%. Также значительно снижается количество отходов при чистке фруктов и овощей.

	Яблоки	Спаржа	Паприка	Брокколи	Морковь	Виноград	Кочанный салат	В среднем
Витамин С (через 15 дней)								
Контейнер HydroSafe	100,3%	78,2%	161,6%	88,3%	82,9%	134,4%	26,6%	104,4%
Лоток для овощей	92,9%	65%	154,2%	21,5%	32,4%	116,7%	21,9%	72,8%
Разница	8%	20%	5%	310%	156%	15%	21%	92%
Вес (через 15 дней)								
Контейнер HydroSafe	-0,6%	-4,8%	-1,7%	-3,8%	-9%	-0,6%	-3,1%	-3,1%
Лоток для овощей	-1,1%	-4,5%	-2,8%	-5,6%	-12,8%	-1,7%	-5,9%	-4,6%
Разница	105%	6%	63%	49%	43%	170%	91%	68,3%
Сроки хранения (дней)								
Контейнер HydroSafe	80	18	30	13	80	29	13	
Лоток для овощей	50	10	17	5	50	12	5	
Разница	30	8	13	8	30	17	8	

* Источники: «Компетенццентр Остбау Бодензее» (КОВ): «Влияние различных климатических зон в холодильниках на качество овощей и фруктов»; Федеральный научно-исследовательский институт питания (ВФЕ): «Исследование условий сохранения качества свежих овощей и фруктов», 2003.



Bio Fresh

Наряду с витаминами, минералами и полезными для здоровья углеводами **овощи и фрукты** богаты растительными веществами. Эти биосубстанции укрепляют защитные силы организма и благотворно влияют на систему кровообращения. От условий хранения овощей и фруктов во многом зависит поддержание их питательных и вкусовых качеств. Чтобы избежать высушивания продуктов и сохранить в них жизненно важные вещества, в идеале необходимо поддерживать температуру чуть выше 0 °С и высокую влажность. И прежде всего эти оптимальные условия обеспечивают сохранение в продуктах необходимого для нормальной жизнедеятельности витамина С.



Bio Fresh

Натуральный белок, содержащийся в **мясе, сыре и молочных продуктах**, является настоящим «топливом» для организма. Хранение мясных продуктов требует особого внимания, особого температурного режима и влажности воздуха. Контейнеры секции BioFresh и режим DrySafe обеспечивают для них идеальные условия: низкая влажность и низкая температура уменьшают активность микроорганизмов, способствующих порче продуктов, и увеличивают срок годности мясных изделий. Кроме того, контейнеры секции BioFresh и режим DrySafe оптимально подходят для хранения сыра, молока и йогурта.



Bio Fresh-Plus

BioFresh-Plus предоставляет еще большую гибкость для индивидуального хранения продуктов. Регулируемый диапазон температур от 0 °С до -2 °С позволяет сохранять овощи, фрукты, рыбу и морепродукты, а также мясо и молочные изделия значительно дольше, чем в обычной холодильной камере.







Bio Fresh-Plus

Контейнер BioFresh-Plus включает в себя специальное перемещаемое отделение, в котором **рыба и морепродукты** смогут оставаться свежими намного дольше при оптимальной температуре хранения -2 °С. В то же время оставшаяся часть контейнера с температурой 0 °С можно использовать для хранения других продуктов, например, мяса и молочных продуктов. При большом количестве рыбы контейнер BioFresh-Plus возможно целиком охладить до -2 °С.

Витамины в своей самой вкусной форме

Каждый продукт имеет свои сильные стороны и составляющие. Чтобы сохранить их, требуются правильные условия: температура чуть выше 0 °C в контейнере BioFresh.

Витамин	Действие	Источники	Хранение
Витамин А	Укрепляет иммунную систему, улучшает зрение, способствует развитию детского организма и укрепляет зубы	Морковь, листовая капуста, фенхель, шпинат, брокколи, абрикосы, дыня	Например, морковь . В лотке для овощей: 50 суток. В контейнере HydroSafe: 80 суток
Витамин В2	Делает кожу чистой и здоровой, укрепляет нервные клетки, важен для зрения, способствует энергоснабжению клеток	Желтая паприка, листовая капуста, брокколи, авокадо, шампиньоны, белые грибы	Например, шампиньоны . В лотке для овощей: 3 суток. В контейнере HydroSafe: 7 суток
Витамин В5	Способствует росту и пигментации волос, повышает устойчивость к стрессам, предотвращает инфекционные заболевания	Клубника, черная смородина, абрикосы, цветная капуста, брокколи	Например, клубника . В лотке для овощей: 3 суток. В контейнере HydroSafe: 7 суток
Витамин В6	Активизирует иммунную систему, укрепляет нервы, повышает работоспособность, поддерживает эластичность мышц и соединительных тканей, а также помогает снять стресс	Фасоль, шпинат, картофель, брокколи	Например, брокколи . В лотке для овощей: 5 суток. В контейнере HydroSafe: 13 суток
Витамин С	Повышает защитные силы организма, синтезирует коллаген, придавая здоровый вид коже, способствует регенерации клеток, улучшает общее самочувствие	Горох, кольраби, артишоки, спаржа, паприка, лук, капуста, малина	Например, малина . В лотке для овощей: 1 сутки. В контейнере HydroSafe: 3 суток
Витамин Е	Считается «средством от старения», замедляет процессы старения, укрепляет иммунную систему, предотвращает отложение холестерина на стенках сосудов	Фенхель, паприка, брюссельская капуста, томаты, белая фасоль, спаржа, кочанный салат	Например, кочанный салат . В лотке для овощей: 5 суток. В контейнере HydroSafe: 13 суток
Витамин К	Повышает общую активность, способствует укреплению костей, создает оптимальные условия для накопления углеводов	Салатный цикорий, морковь, брюссельская капуста, кочанный салат, цветная капуста, горох, брокколи	Например, горох . В лотке для овощей: 7 суток. В контейнере HydroSafe: 14 суток

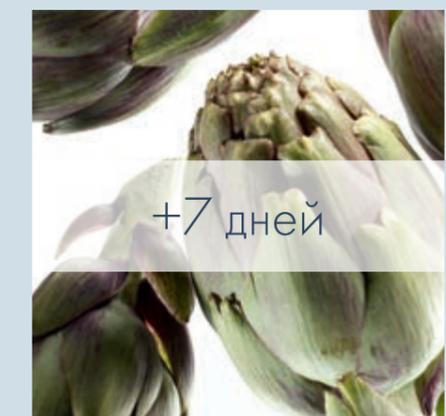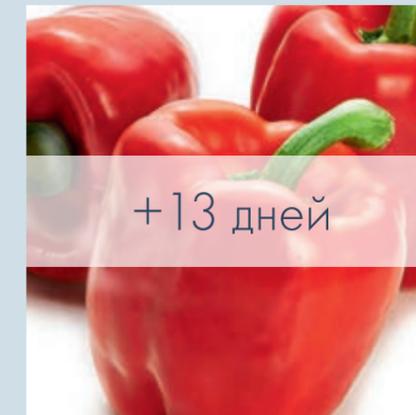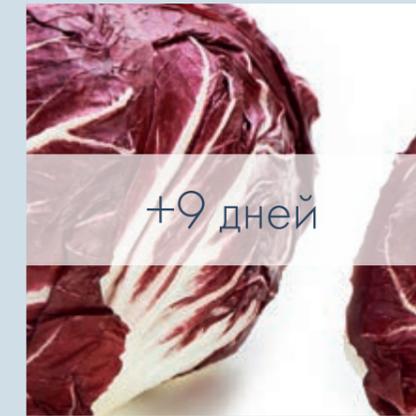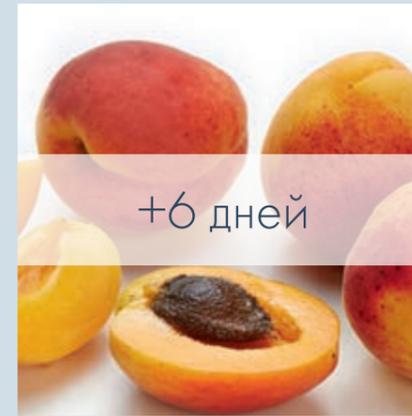

Абсолютная свежесть с первого взгляда

	Важнейшие ингредиенты		Срок хранения (дни)		
Овощи / HydroSafe	Минералы	Витамины	Холод. камера	BioFresh	BioFresh-Plus
Артишок	Железо, Фтор	A, B1, B2, C	7	14	14 (0 °C)
Брокколи	Железо, Йод	C, Фолиевая кислота, K	5	13	13 (0 °C)
Валерьяница	Железо, Фтор	A, C, E, Фолиевая кислота	7	19	19 (0 °C)
Грибы	Йод, Калий, Медь	B1, B2, D, K	3	7	7 (0 °C)
Кочанная капуста	Железо, Калий, Марганец	A, E, Фолиевая кислота	5	13	13 (0 °C)
Красная свекла	Железо, Марганец	Провитамин A, Фолиевая кислота	6	18	18 (0 °C)
Красный перец	Железо, Калий	B6, C, E, K	17	30	30 (0 °C)
Кукуруза	Калий, Фосфор, Магний	A, B1, B2, B3, B5, B6, B7	2	5	5 (0 °C)
Лук репчатый	Калий, Цинк	A, B1, B2, C, E	15	28	28 (0 °C)
Лук-порей	Кальций, Магний	B1, E, Фолиевая кислота	15	29	29 (0 °C)
Морковь	Калий, Кальций	A, C, D, E	50	80	80 (0 °C)
Помидоры	Магний, Цинк	A, B1, C, E	9	20	20 (0 °C)
Радиккьо	Калий, Марганец	Провитамин A, C	18	27	27 (0 °C)
Свекла	Магний, Марганец	A, B1, B2, C	6	10	10 (0 °C)
Соевые ростки	Натрий, Калий, Фосфор	B1, B2, B3, B5, B6, C, E	2	7	7 (0 °C)
Спаржа	Медь, Магний	B1, C, K	10	18	18 (0 °C)
Травы	Калий, Кальций	A, B1, B2, B3, B5, C, E	6	13	13 (0 °C)
Фасоль	Магний, Марганец	A, B2, Фолиевая кислота	6	11	11 (0 °C)
Фенхель	Магний, Марганец	Провитамин A, B1	13	28	28 (0 °C)
Цветная капуста	Калий, Магний	C, E, Фолиевая кислота, K	12	21	21 (0 °C)
Цикорий	Калий, Марганец	B1, B2	18	27	27 (0 °C)
Чеснок	Калий, Марганец	B6, C, Аджоен	80	160	160 (0 °C)
Шпинат	Йод, Магний	A, E, Фолиевая кислота, K	5	13	13 (0 °C)
Фрукты и ягоды / HydroSafe	Минералы	Витамины	Холод. камера	BioFresh	BioFresh-Plus
Виноград	Железо, Калий	C, E, Фолиевая кислота	12	29	29 (0 °C)
Голубика	Марганец, Цинк	B1, B2, B6, C, E	4	9	9 (0 °C)
Груша	Кальций, Магний	B1, B2, B6, E	26	55	55 (0 °C)
Ежевика	Железо, Калий, Кальций	C, Фолиевая кислота	1	3	3 (0 °C)
Киви	Кальций, Магний	A, C, K	40	80	80 (0 °C)
Клубника	Марганец, Цинк	C, K, Фолиевая кислота	3	7	7 (0 °C)
Малина	Кальций, Магний	A, B6, C, Фолиевая кислота	1	3	3 (0 °C)
Смородина	Железо, Цинк	B1, B2, B6, C, E	3	7	7 (0 °C)
Черешня	Железо, Калий	B1, B2, B6, C	7	14	14 (0 °C)
Яблоко	Железо, Калий	A, B1, Биотин	50	80	80 (0 °C)

	Важнейшие ингредиенты		Срок хранения (дни)		
Сыр / DrySafe	Минералы	Витамины	Холод. камера	BioFresh	BioFresh-Plus
Альпийский твердый сыр	Йод, Фосфор, Цинк	A, B2, D	10	110	110 (0 °C)
Горгондзола	Хлорид, Натрий, Калий	B1, B2, B6, Бета-каротин	7	70	70 (0 °C)
Пармезан	Железо, Йод, Кальций	A, B2, B12, D	10	110	110 (0 °C)
Эмменталь	Медь, Натрий	A, B2, B12, D	10	110	110 (0 °C)
Молочные продукты / DrySafe	Минералы	Витамины	Холод. камера	BioFresh	BioFresh-Plus
Йогурт	Фосфор, Цинк	A, B2, K	3	12	12 (0 °C)
Молоко	Калий, Кальций	A, B2, D, K	3	12	12 (0 °C)
Сливки	Фосфор, Цинк	A, D, E	4	7	7 (0 °C)
Сливочное масло	Фосфор, Цинк	A, D, E, K	30	90	90 (0 °C)
Яйцо, сырое	Железо, Селен, Кальций	B12, Биотин, D, K	15	45	45 (0 °C)
Рыба / DrySafe	Минералы	Витамины	Холод. камера	BioFresh	BioFresh-Plus
Золотая макрель	Калий, Магний	B2, D, E	1	2	4 (-2 °C)
Сайда	Железо, Калий, Цинк	A, B2, B12, D	1	2	4 (-2 °C)
Судак	Фтор, Йод, Цинк	A, B2, D, E	1	2	4 (-2 °C)
Треска	Железо, Фтор	A, B12, D, E	1	2	4 (-2 °C)
Устрицы	Железо, Фтор	A, B2, B12, D	1	3	6 (-2 °C)
Форель	Медь, Фосфор, Цинк	A, B2, B12, D, E	1	2	4 (-2 °C)
Мясо / DrySafe	Минералы	Витамины	Холод. камера	BioFresh	BioFresh-Plus
Говядина	Калий, Фосфор, Цинк	B6, B12, Никотиновая кислота	1	7	7 (0 °C)
Домашняя птица	Сера, Калий, Фосфор	A, B3, B5, B6, E	1	6	6 (0 °C)
Мясной фарш	Калий, Сера, Фосфор	B2, B3, B5, B6, E	•	2	2 (0 °C)
Свинина	Железо, Цинк	B1, B12, Никотиновая кислота	1	7	7 (0 °C)
Телятина	Пантотеновая к-та, Калий, Фосфор	B1, B2, B6, E-актив	1	7	7 (0 °C)
Колбасы / DrySafe	Минералы	Витамины	Холод. камера	BioFresh	BioFresh-Plus
Варено-копченая колбаса	Хлор, Натрий, Калий	A, B1, B2, B3, B5, B6, C, E	1	9	9 (0 °C)
Ветчина	Фосфор, Цинк	B1, B2, B6, B12	1	9	9 (0 °C)
Ливерная колбаса	Натрий, Хлор, Калий	A, B3, C, E	1	9	9 (0 °C)
Салями	Натрий, Хлор, Калий	B1, B2, B3, B5, B6, E	80	180	180 (0 °C)
Сырая колбаса для жарки	Фосфор, Кальций, Магний	A, B1, B2, B6, C, E	1	9	9 (0 °C)

Все характеристики являются стандартными, и зависят в каждом конкретном случае от сорта продукта и соответствующих условий хранения, без прерывания цепи охлаждения, начиная с момента сбора урожая/изготовления продукта и до момента его помещения в холодильник Liebherr с секцией BioFresh! Для всех продуктов питания с ограниченным сроком годности следует учитывать дату их производства, указанную на упаковке. Продукты, отмеченные знаком «•», не предназначены для хранения в секции BioFresh.

Источники: «Vitamine & Mineralstoffe/Витамины и минеральные вещества» – буклет – «56 Sorten Käse in Wort und Bild/56 сортов сыра. Полезная информация и иллюстрации» – буклет – «Fische, Krebs- und Weichtiere / Рыбы, ракообразные и моллюски», диетолог Петра Хопфензиц «Mineralstoffe/Минеральные вещества», GU, диетолог Улла Унгер-Гебель «Vitamine/Витамины», GU

Центры свежести



Качество до мельчайших деталей



Wine

В винном шкафу вино хранится в двух независимых температурных зонах с возможностью регулирования температуры в каждой из них в диапазоне от +5 °С до +20 °С. Деревянные полки установлены на телескопических направляющих и при необходимости частично складываются.




Bio Fresh-Plus

BioFresh-Plus с электронной системой управления позволяет индивидуально выбирать режим для хранения продуктов: Например, температура в верхнем контейнере может достигать до -2 °С, что в сочетании с пониженной влажностью позволяет сохранять рыбу и морепродукты значительно дольше.



SBSes 8486
PremiumPlus



Класс энергопотребления: **A++**¹

Расход энергии за год/24 ч: 320/0,874 кВт.ч¹

Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л: 48

Полезный объем: 645 л (холодильной камеры: 519 л, в т.ч. секции BioFresh: 132 л, винного шкафа: 153 л/морозильной камеры: 126 л)

Уровень шума: 38 дБ(А)

Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)

Дверь / корпус: Нержавеющая сталь с покрытием SmartSteel / нержавеющая сталь с покрытием SmartSteel

Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 185,2/121/66,5¹

Управление

- 2,4-дюймовый цветной сенсорный TFT-дисплей за дверью
- Цифровая индикация температуры для холодильной камеры, секции BioFresh, винного шкафа и морозильной камеры
- Модуль SmartDeviceBox: дополнительный аксессуар, приобретается отдельно
- Автоматический режим SuperCool с ограничением по времени
- Автоматический режим SuperFrost, время работы зависит от количества продуктов
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический
- Защита от детей

Холодильная камера и секция BioFresh

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Полочки серии Premium GlassLine с держателями для бутылок, контейнеры VarioBox, форма для яиц
- 4 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Отделение VarioSafe
- Универсальная полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части с режимом плавного затемнения
- Светодиодное освещение секции BioFresh
- Светодиодное освещение в задней стенке
- Контейнер BioFresh-Plus с отделением для рыбы и морепродуктов
- 3 контейнера секции BioFresh с доводчиками, в т.ч. 2 с возможностью выбора режимов Hydro- или DrySafe

Морозильная камера ****

- 5 контейнеров, в т.ч. 2 на роликах
- Ледогенератор IceMaker со стационарным подключением к водопроводу 3/4"
- Производительность ледогенератора за 24 ч: 1,2 кг
- Запас льда: 1,8 кг
- Светодиодное освещение
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- 2 аккумулятора холода
- Полки из закаленного стекла

Винный шкаф

- 2 независимые температурные зоны, регулируемые в диапазоне от +5°C до +20°C
- Дверь с тонированным стеклопакетом и защитой от УФ-излучений
- Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр
- Поддержание влажности воздуха посредством вентилятора
- Светодиодное освещение постоянное, с режимом затемнения
- Полки из натурального дерева
- 4 полка для хранения, в т.ч. 4 на телескопических направляющих, 2 складные

Преимущества

- Дизайн HardLine
- Ручки из алюминия с толкателями
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Транспортировочные ручки спереди и сзади
- Регулируемые по высоте ролики сзади, транспортировочные ролики сзади
- Сторона открывания двери - левая/правая, неперенавешиваемая
- Сменный уплотнитель двери
- Скрытая дверная петля с ограничителем открывания



Ice Maker

No Frost

Автоматический ледогенератор **IceMaker** всегда обеспечит вас необходимым количеством кубиков льда наилучшего качества. Благодаря профессиональной технологии **NoFrost**, вы можете навсегда забыть о размораживании.



LED

Светодиодное освещение гарантирует оптимальную иллюминацию внутреннего пространства прибора. Элегантные регулируемые по высоте полки и контейнеры серии **GlassLine** позволяют рационально использовать внутреннее пространство холодильника. Полки на двери с держателями для бутылок и консервных банок также регулируются по высоте.

¹ Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину прибора на 1,5 см. Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится. Подробную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 3.

Качество до мельчайших деталей



Black Steel

Холодильники Liebherr серии **BlackSteel** объединяют в себе современный дизайн и элегантность. Высококачественное покрытие нержавеющей стали SmartSteel позволяет сделать менее заметными отпечатки пальцев. Благодаря нанесению покрытия, за поверхностью холодильника легко ухаживать, кроме того, она более устойчива к царапинам.



Bio Fresh

Выдвижные контейнеры секции **BioFresh** на телескопических направляющих открываются без усилий. **Светодиодное освещение** обеспечивает идеальный обзор всех продуктов. По желанию может быть использована встроенная **универсальная полка для бутылок** или стеклянная полка, расположенная под полкой для бутылок.



Ice Maker

No Frost

Автоматический ледогенератор **IceMaker** со стационарным водоснабжением позаботится о том, чтобы у Вас в распоряжении всегда было необходимое количество кубиков льда наилучшего качества. Благодаря профессиональной технологии **NoFrost** можно навсегда забыть о размораживании.



Отделение **VarioSafe** обеспечивает хороший обзор и порядок при хранении продуктов. Идеально подходит для хранения небольших упаковок и баночек. Для более рационального использования внутреннего пространства холодильника, отделение можно регулировать по высоте.



SBSbs 8673
Premium



Класс энергопотребления: **A++**¹
 Расход энергии за год/24 ч: 255/0,696 кВт.ч¹
 Полезный объем: 629 л (холодильной камеры: 367 л, в т.ч. секции BioFresh: 133 л/морозильной камеры: 262 л)
 Уровень шума: 38 дБ(А)
 Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)
 Дверь/корпус: BlackSteel с покрытием SmartSteel/BlackSteel с покрытием SmartSteel
 Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 185/121/66,5¹

Управление

- 2,4-дюймовый цветной сенсорный TFT-дисплей за дверью
- Цифровая индикация температуры для холодильной камеры, секции BioFresh и морозильной камеры
- Модуль SmartDeviceBox: дополнительный аксессуар, приобретается отдельно
- Автоматический режим SuperCool с ограничением по времени
- Автоматический режим SuperFrost, время работы зависит от количества продуктов
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера и секция BioFresh

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Полочки серии Premium GlassLine с держателями для бутылок, контейнеры VarioBox, форма для яиц
- 4 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Отделение VarioSafe
- Универсальная полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части с режимом плавного затемнения
- Светодиодное освещение секции BioFresh
- Светодиодное освещение в задней стенке
- 3 контейнера секции BioFresh с доводчиками, в т.ч. 2 с возможностью выбора режимов Hydro- или DrySafe

Морозильная камера ****

- 9 контейнеров, в т.ч. 6 на роликах, система VarioSpace
- Ледогенератор IceMaker со стационарным подключением к водопроводу 3/4"
- Производительность ледогенератора за 24 ч: 0,8 кг
- Запас льда: 0,8 кг
- Светодиодное освещение
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 20 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 18 кг
- 2 аккумулятора холода
- Полки из закаленного стекла

Преимущества

- Дизайн HardLine
- Ручки из алюминия с толкателями
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Транспортировочные ручки спереди и сзади
- Регулируемые по высоте ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди, транспортировочные ролики сзади
- Сторона открывания двери - левая/правая, перенавешиваемая
- Сменный уплотнитель двери
- Скрытая дверная петля с ограничителем открывания

¹ Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину прибора на 1,5 см. Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится. Подробную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 3.

Качество до мельчайших деталей



Bio Fresh

Контейнеры секции **BioFresh** на телескопических направляющих выдвигаются без усилий. **Светодиодное освещение** обеспечивает идеальный обзор всех продуктов. По желанию может быть использована встроенная **универсальная полка для бутылок** или стеклянная полка, расположенная под полкой для бутылок.



Полки из закаленного стекла на двери серии **GlassLine** вмещают даже бутылки объемом до 1,5 литров. Они предназначены для хранения консервных банок и бутылок, их можно регулировать по высоте. В съемных контейнерах **VarioBox** в холодильной камере на различной высоте могут храниться продукты, готовые к сервировке.



No Frost

Долговечное, энергоэффективное и не требующее обслуживания инновационное **светодиодное освещение** в верхней части морозильной камеры обеспечивает наилучший обзор выдвигаемых контейнеров. Отделения камеры комплектуются **роликовыми направляющими**, гарантирующими легкое и простое выдвигание контейнеров даже при их максимальном заполнении. Благодаря профессиональной технологии **NoFrost** можно навсегда забыть о размораживании.



Power Cooling

Мощная система **PowerCooling** обеспечивает быстрое охлаждение свежих продуктов и поддержание равномерной температуры внутри холодильной камеры. Воздушный фильтр на основе активированного угля **FreshAir** интегрирован в конструкцию вентилятора. При необходимости замены фильтра, электронная система управления отобразит соответствующее напоминание на дисплее прибора.



SBSes 8663
Premium



Класс энергопотребления: **A++¹**
 Расход энергии за год/24 ч: 258/0,702 кВт.ч ¹
 Полезный объем: 635 л (холодильной камеры: 367 л, в т.ч. секции BioFresh: 133 л/морозильной камеры: 268 л)
 Уровень шума: 38 дБ(А)
 Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)
 Дверь/корпус: Нержавеющая сталь с покрытием SmartSteel/нержавеющая сталь с покрытием SmartSteel
 Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 185/121/66,5 ¹

Управление

- 2,4-дюймовый цветной сенсорный TFT-дисплей за дверью
- Цифровая индикация температуры для холодильной камеры, секции BioFresh и морозильной камеры
- Модуль SmartDeviceBox: дополнительный аксессуар, приобретается отдельно
- Автоматический режим SuperCool с ограничением по времени
- Автоматический режим SuperFrost, время работы зависит от количества продуктов
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера и секция BioFresh

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Полочки серии Premium GlassLine с держателями для бутылок, контейнеры VarioBox, форма для яиц
- 4 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Отделение VarioSafe
- Универсальная полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части с режимом плавного затемнения
- Светодиодное освещение секции BioFresh
- Светодиодное освещение в задней стенке
- 3 контейнера секции BioFresh с доводчиками, в т.ч. 2 с возможностью выбора режимов Hydro- или DrySafe

Морозильная камера **★★★★**

- 8 контейнеров, в т.ч. 7 на роликах, система VarioSpace
- Светодиодное освещение
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 20 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 18 кг
- 2 аккумулятора холода
- Полки из закаленного стекла

Преимущества


- Дизайн HardLine
- Ручки из алюминия с толкателями
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Транспортировочные ручки сзади
- Регулируемые по высоте ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди, транспортировочные ролики сзади
- Сторона открывания двери - левая/правая, неперенавешиваемая
- Сменный уплотнитель двери
- Скрытая дверная петля с ограничителем открывания

¹ Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину прибора на 1,5 см. Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится. Подробную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 3.



SBSes 8473

Premium



Класс энергопотребления: $\langle A \rangle$¹

Расход энергии за год/24 ч: 251/0,686 кВт.ч¹

Полезный объем: 688 л (холодильной камеры: 562 л, в т.ч. секции BioFresh: 172 л/морозильной камеры: 126 л)

Уровень шума: 37 дБ(А)

Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)

Дверь/корпус: Нержавеющая сталь с покрытием SmartSteel/ нержавеющая сталь с покрытием SmartSteel

Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 185,2/121/66,5¹

Управление

- 2,4-дюймовый цветной сенсорный TFT-дисплей за дверью
- Цифровая индикация температуры для холодильной камеры, секции BioFresh и морозильной камеры
- Модуль SmartDeviceBox: дополнительный аксессуар, приобретается отдельно
- Автоматический режим SuperCool с ограничением по времени
- Автоматический режим SuperFrost, время работы зависит от количества продуктов
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера и секция BioFresh

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Полочки серии Premium GlassLine с держателями для бутылок, контейнеры VarioBox, форма для яиц
- 5 полок серии GlassLine, 1 из них складная
- 2 полки серии GlassLine в секции BioFresh
- Отделение VarioSafe
- Полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части с режимом плавного затемнения
- 2 контейнера секции BioFresh с доводчиками и возможностью выбора режимов Hydro- или DrySafe
- 2 контейнера BioCool на телескопических направляющих

Морозильная камера ****

- 5 контейнеров, в т.ч. 2 на роликах, система VarioSpace
- Ледогенератор IceMaker со стационарным подключением к водопроводу 3/4"
- Производительность ледогенератора за 24 ч: 1,2 кг
- Запас льда: 1,8 кг
- Светодиодное освещение
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- 2 аккумулятора холода
- Полки из закаленного стекла

Преимущества

- Дизайн HardLine
- Ручки из алюминия с толкателями
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Транспортировочные ручки спереди и сзади
- Регулируемые по высоте ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди, транспортировочные ролики сзади
- Сторона открывания двери - левая/правая, неперенавешиваемая
- Сменный уплотнитель двери
- Скрытая дверная петля с ограничителем открывания

SBSeF 7343

Comfort



Класс энергопотребления: $\langle A \rangle$¹

Расход энергии за год/24 ч: 383/1,048 кВт.ч¹

Полезный объем: 654 л (холодильной камеры: 539 л, в т.ч. секции BioFresh: 155 л/морозильной камеры: 115 л)

Уровень шума: 40 дБ(А)

Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)

Дверь/корпус: Нержавеющая сталь с покрытием SmartSteel/ серебристый

Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 185,2/121/63¹

Управление

- Сенсорное управление MagicEye за дверью
- Цифровая индикация температуры для холодильной камеры, секции BioFresh и морозильной камеры
- Автоматический режим SuperCool
- Автоматический режим SuperFrost, фиксированное время работы
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: акустический

Холодильная камера и секция BioFresh

- Система PowerCooling
- Полочки серии Premium GlassLine с держателями для бутылок, контейнеры VarioBox, форма для яиц
- 5 полок серии GlassLine, 1 из них складная
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 2 контейнера секции BioFresh на телескопических направляющих с возможностью выбора режимов Hydro- или DrySafe
- 2 контейнера для овощей и фруктов на телескопических направляющих

Морозильная камера ****

- 5 контейнеров, система VarioSpace
- Ледогенератор IceMaker со стационарным подключением к водопроводу 3/4"
- Производительность ледогенератора за 24 ч: 0,8 кг
- Запас льда: 1,5 кг
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 19 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- 2 аккумулятора холода
- Полки из закаленного стекла

Преимущества

- Дизайн HardLine
- Ручки из алюминия с толкателями
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Транспортировочные ручки спереди и сзади
- Регулируемые по высоте ролики сзади
- Регулируемые по высоте ножки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
- Сторона открывания двери - левая/правая, неперенавешиваемая

¹ Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину прибора на 3,5 см (1,5 см BluPerformance). Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится.

Подробную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 3.

Качество до мельчайших деталей



Электронная система управления **MagicEye** обеспечивает точное поддержание заданного значения температуры, которое отображается на цифровом дисплее. Легкими прикосновениями к сенсорной поверхности вы можете очень просто выбрать необходимый режим работы холодильника.



Bio Fresh

Выдвижные контейнеры секции **BioFresh** на телескопических направляющих открываются без усилий. **Светодиодное освещение** обеспечивает идеальный обзор всех продуктов. По желанию может быть использована встроенная **универсальная полка для бутылок** или стеклянная полка, расположенная под полкой для бутылок.



CBNbe 6256
PremiumPlus



Класс энергопотребления: $\lt; A^{+}$
 Расход энергии за год/24 ч: 322/0,881 кВт.ч
 Полезный объем: 471 л (холодильной камеры: 357 л, в т.ч. секции BioFresh: 68 л / морозильной камеры: 114 л)
 Уровень шума: 43 дБ(А)
 Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)
 Дверь / корпус: Бежевая / бежевый
 Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 203,9/91 / 61,5



No Frost

Ice Maker

Автоматический ледогенератор **IceMaker** позаботится о том, чтобы у Вас в распоряжении всегда было необходимое количество кубиков льда наилучшего качества. Встроенный **фильтр для воды** гарантирует оптимальное качество воды. При необходимости замены фильтра, электронная система отобразит соответствующее напоминание на дисплее прибора. Благодаря профессиональной технологии **NoFrost** можно навсегда забыть о размораживании.



LED

Две **светодиодные** колонны и лаконичное **светодиодное** потолочное освещение создают приятную эстетическую атмосферу. Внутреннее пространство оснащено элегантными полочками серии **GlassLine**, которые можно установить в связи с вашими потребностями. Сверхпрочные матовые полки из закалённого стекла с обрамлением из алюминия можно регулировать по высоте.

Управление

- Сенсорное управление MagicEye за дверью
- Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
- Автоматический режим SuperCool
- Автоматический режим SuperFrost, время работы зависит от количества продуктов
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: акустический

Холодильная камера и секция BioFresh

- Система PowerCooling
- Полочки серии Premium GlassLine с держателями для бутылок
- 3 полки серии GlassLine
- Универсальные полки для бутылок
- Двухсторонние светодиодные колонны и светодиодное освещение
- Светодиодное освещение секции BioFresh
- 2 контейнера секции BioFresh на телескопических направляющих с возможностью выбора режимов Hydro- или DrySafe

Морозильная камера ****

- 2 контейнера на телескопических направляющих с доводчиками
- Ледогенератор IceMaker со стационарным подключением к водопроводу 3/4"
- Производительность ледогенератора за 24 ч: 1,3 кг
- Запас льда: 2,7 кг
- Светодиодное освещение
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 45 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 11 кг

Преимущества

- Дизайн HardLine
- Ручки из алюминия
- Вентиляция через цоколь
- Транспортировочные ручки сзади
- Регулируемые по высоте ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди, транспортировочные ролики сзади
- Сторона открывания двери - левая/правая, неперенавешиваемая
- Сменный уплотнитель двери
- Скрытая дверная петля с ограничителем открывания

Цвет / материал:

CBNes 6256 из нерж. стали

Подробную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 3.

Холодильники- морозильники



CBNpes 5758



Качество до мельчайших деталей



No Frost

С системой **NoFrost** можно забыть о размораживании морозильной камеры. Замораживание осуществляется при помощи циркуляции охлажденного воздуха, а образующаяся при этом влага отводится



из морозильной камеры.

nofrost.liebherr.com



Smart Frost

Использование технологии **SmartFrost** позволяет значительно уменьшить образование инея на замороженных продуктах и внутренних поверхностях морозильной камеры. Благодаря данной технологии размораживать морозильник требуется значительно реже. Внутренние стенки очень гладкие и поэтому легко моются.



Bio Fresh

Секция **BioFresh** гарантирует создание идеального климата для сверхдолгого сохранения свежести. Благодаря поддержанию температуры на уровне чуть выше 0 °С и оптимальной влажности фрукты, овощи, мясо, рыба и молочные продукты сохраняют все полезные витамины.



biofresh.liebherr.com



Элегантные полки серии **GlassLine** из высокопрочного стекла устойчивы к царапинам и легко моются. Полки имеют обрамление из нержавеющей стали. Благодаря складной полке, в камере можно размещать высокие продукты.



В двух съемных контейнерах **VarioBox** можно хранить продукты, готовые к сервировке. Контейнер можно извлечь из холодильника и разместить на столе. Контейнеры можно менять местами и устанавливать на разной высоте.



LED

Долговечное, энергоэффективное и не требующее обслуживания **светодиодное освещение** гарантирует оптимальную иллюминацию внутреннего пространства прибора. Благодаря минимальной теплоотдаче светодиодов поддерживаются идеальные условия для сохранения свежести продуктов.

Изображенные детали интерьера относятся к конкретной модели, пожалуйста, смотрите описание.

Качество до мельчайших деталей




Ручка со встроенным толкателем обеспечивает лёгкое и плавное открытие двери, а также отличается высокой надёжностью и элегантным исполнением.



DuoCooling

Благодаря наличию двух независимых холодильных контуров система **DuoCooling** обеспечивает точное поддержание и регулирование температуры в холодильной и морозильной камерах. Также благодаря этому не происходит воздухообмена между ними, что предотвращает передачу запахов и заветривание хранящихся продуктов питания. Еще одно преимущество DuoCooling: холодильную камеру можно отключать при работающем морозильном отделении. Например, это может быть полезно, когда Вы уезжаете в отпуск.

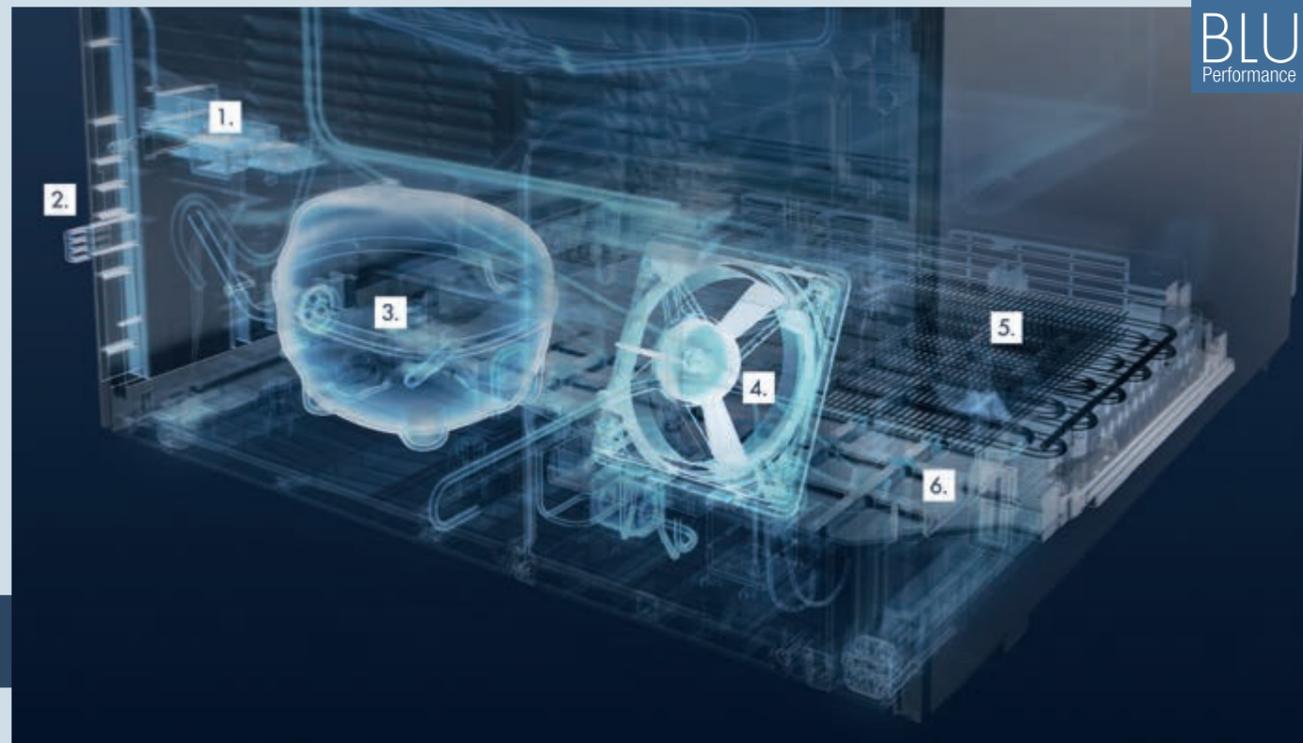

У моделей серии **BluPerformance** большинство элементов системы охлаждения компактно установлены в основании прибора, что повышает их эргономичность и сводит до минимума уровень шума. Это обеспечивает максимальный результат, выраженный в увеличенном полезном объеме и улучшенных показателях энергосбережения.

1. Разъем для кабеля питания 2. Ограничители 3. Инверторный VCC-компрессор 4. Вентилятор 5. Конденсатор 6. Лоток для испарения талой воды



SmartSteel

SmartSteel позволяет сделать менее заметными отпечатки пальцев. Благодаря этому покрытию, поверхность из нержавеющей стали легко очищается, кроме того, она стала более устойчива к царапинам.



Выдвижные контейнеры и прозрачные полки легко вынимаются из морозильника. Это позволяет использовать все преимущества практичной системы **VarioSpace**, с которой в морозильнике будет достаточно места для размещения даже самых больших продуктов.



Элементы **светодиодного освещения** секции **BioFresh** интегрированы в изоляционную панель. Энергоэффективные, мощные и долговечные светодиоды не требуют обслуживания. Они гарантируют оптимальное освещение выдвижных контейнеров BioFresh и способствуют идеальному обзору хранящихся в них продуктов.



Smart Device

Цветной **TFT-дисплей** с диагональю 7 дюймов и высоким разрешением интегрирован в конструкцию двери. Система управления с логичным и понятным меню позволит индивидуально настроить режим работы устройства. С установкой модуля **SmartDeviceBox*** прибор будет подключён к электронной системе обмена данными SmartHome.

Изображенные детали интерьера относятся к конкретной модели, пожалуйста, смотрите описание.

Качество до мельчайших деталей


**Soft
Telescopic**

Отделение BioFresh с направляющими **SoftTelescopic** обеспечивают удобную самозатягивающуюся систему с мягким закрытием, что делает их ежедневное использование практичным и надежным.


**Power
Cooling**

Высокопроизводительная система **PowerCooling** обеспечит быстрое охлаждение свежих продуктов и поддержит равномерную температуру во всей холодильной камере. Интегрированный в конструкцию вентилятора фильтр на основе активированного угля **FreshAir** очистит циркулирующий воздух и нейтрализует неприятные запахи.


LED

Светодиодная подсветка задней стенки встроена в заднюю часть разделительной полки. Энергоэффективные, экологичные и не требующие обслуживания светодиоды оптимально освещают заднюю часть холодильного отделения, снизу вверх, чтобы полностью осветить интерьер и обеспечить однородную, высококачественную концепцию освещения


**Soft
System**


Встроенный амортизирующий доводчик **SoftSystem** гарантирует плавное закрытие двери прибора, даже когда дверные полки максимально загружены. Кроме того, угол открытия дверей на всех моделях BluPerformance ограничен 115° для предотвращения повреждения рядом стоящей мебели и самих дверей.


**Smart
Device**

2,4-дюймовый сенсорный дисплей, интегрированный в панель управления за дверью прибора, имеет высокое разрешение. Интуитивно понятное меню позволит быстро провести необходимые установки. Приборы Liebherr с отметкой **SmartDevice*** могут быть легко оснащены модулем удаленного управления SmartDeviceBox. Благодаря данной функции вы получите дополнительные возможности и еще большую безопасность.



Инновационная деталь оборудования холодильников с секцией BioFresh – **встроенная универсальная полка для бутылок**. В качестве альтернативы для хранения различных продуктов можно также использовать стеклянную полку, расположенную под полкой для бутылок.

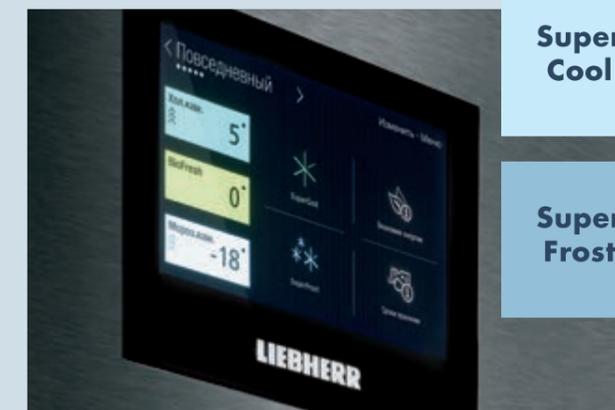
**Super
Cool**
**Super
Frost**

Для быстрого охлаждения и замораживания свежих продуктов с сохранением полезных витаминов и создания резерва холода подходят режимы **SuperCool** и/или **SuperFrost**. При активации SuperCool температура временно понижается до +2 °C в холодильной камере, а при выборе SuperFrost до -32 °C в морозильном отделении и отключается автоматически в зависимости от времени работы или количества продуктов, тем самым способствуя экономии электроэнергии.

Изображенные детали интерьера относятся к конкретной модели, пожалуйста, смотрите описание.



Smart Device

Цветной TFT-дисплей с диагональю 7 дюймов и высоким разрешением интегрирован в конструкцию двери. Система управления с логичным и понятным меню позволит индивидуально настроить режим работы устройства. С установкой модуля **SmartDeviceBox*** прибор будет подключён к электронной системе обмена данными SmartHome.



Отделение BioFresh с направляющими **SoftTelescopic** обеспечивают удобную самозатягивающуюся систему с мягким закрытием, что делает их ежедневное использование практичным и надежным.



BLU Performance

◀70▶

CBNPes 5758 Premium	Bio Fresh	No Frost	A++	A-60%	Duo Cooling	Soft System	Soft Telescopic	Smart Device	Smart Steel
Класс энергопотребления: $\langle A^{++} \rangle^1$									
Расход энергии за год/24 ч: 157/0,430 кВт.ч ¹									
Полезный объем: 381 л (холодильной камеры: 275 л, в т.ч. секции BioFresh: 108 л / морозильной камеры: 106 л)									
Уровень шума: 37 дБ(А)									
Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)									
Дверь/корпус: Нержавеющая сталь с покрытием SmartSteel/ нержавеющей сталь с покрытием SmartSteel									
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 201/70/66,5 ¹									

- | | |
|--|--|
| <p>Управление</p> <ul style="list-style-type: none"> 7-дюймовый цветной сенсорный TFT-дисплей на двери Цифровая индикация температуры для холодильной камеры, секции BioFresh и морозильной камеры Модуль SmartDeviceBox: дополнительный аксессуар, приобретается отдельно Автоматический режим SuperCool с ограничением по времени Автоматический режим SuperFrost, время работы зависит от количества продуктов Сигнал при неисправностях: оптический и акустический Сигнал двери: оптический и акустический <p>Холодильная камера и секция BioFresh</p> <ul style="list-style-type: none"> Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir Полочки серии Premium GlassLine с держателями для бутылок, контейнеры VarioBox, форма для яиц, маслёнка 3 полки серии GlassLine, 1 из них складная Универсальная полка для бутылок Светодиодное освещение, расположенное в верхней части с режимом плавного затемнения | <ul style="list-style-type: none"> Светодиодное освещение секции BioFresh Светодиодное освещение в задней стенке 2 контейнера секции BioFresh с доводчиками и возможностью выбора режимов Hydro- или DrySafe <p>Морозильная камера ****</p> <ul style="list-style-type: none"> 3 контейнера, в т.ч. 2 на роликах, система VarioSpace Форма для льда Светодиодное освещение Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг 2 аккумулятора холода Полки из закаленного стекла <p>Преимущества</p> <ul style="list-style-type: none"> Дизайн HardLine Ручки из алюминия с толкателями Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции Транспортировочные ручки спереди и сзади Регулируемые по высоте ролики сзади Регулируемые ножки спереди, транспортировочные ролики сзади Перенавешиваемые двери Сменный уплотнитель двери Скрытая дверная петля с ограничителем открывания |
|--|--|



BLU Performance

◀70▶

CBNef 5715 Comfort	Bio Fresh	No Frost	A++	A-60%	Duo Cooling	Smart Device	Smart Steel
Класс энергопотребления: $\langle A^{++} \rangle^1$							
Расход энергии за год/24 ч: 195/0,534 кВт.ч ¹							
Полезный объем: 381 л (холодильной камеры: 275 л, в т.ч. секции BioFresh: 108 л / морозильной камеры: 106 л)							
Уровень шума: 38 дБ(А)							
Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)							
Дверь/корпус: Нержавеющая сталь с покрытием SmartSteel/ серебристый							
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 201/70/66,5 ¹							

- | | |
|---|--|
| <p>Управление</p> <ul style="list-style-type: none"> 2,4-дюймовый монохромный сенсорный TFT-дисплей за дверью Цифровая индикация температуры для холодильной камеры, секции BioFresh и морозильной камеры Модуль SmartDeviceBox: дополнительный аксессуар, приобретается отдельно Автоматический режим SuperCool с ограничением по времени Автоматический режим SuperFrost, фиксированное время работы Сигнал при неисправностях: оптический и акустический Сигнал двери: оптический и акустический <p>Холодильная камера и секция BioFresh</p> <ul style="list-style-type: none"> Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir Полочки серии Comfort GlassLine с держателями для бутылок, форма для яиц 3 полки серии GlassLine, 1 из них складная Встроенная полка для бутылок Светодиодное освещение, расположенное в верхней части | <ul style="list-style-type: none"> 2 контейнера секции BioFresh на телескопических направляющих, в т.ч. 1 с возможностью выбора режимов Hydro- или DrySafe <p>Морозильная камера ****</p> <ul style="list-style-type: none"> 3 контейнера, система VarioSpace Форма для льда Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг Полки из закаленного стекла <p>Преимущества</p> <ul style="list-style-type: none"> Дизайн HardLine Ручки из алюминия с толкателями Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции Транспортировочные ручки спереди и сзади Регулируемые по высоте ролики сзади Регулируемые ножки спереди, транспортировочные ролики сзади Сменный уплотнитель двери Скрытая дверная петля с ограничителем открывания |
|---|--|



BLU Performance

◀60▶

CBNPes 4878 PremiumPlus	Bio Fresh-Plus	No Frost	A++	A-60%	Duo Cooling	Ice Maker	Soft System	Soft Telescopic	Smart Device	Smart Steel
Класс энергопотребления: $\langle A^{++} \rangle^1$										
Расход энергии за год/24 ч: 148/0,403 кВт.ч ¹										
Полезный объем: 338 л (холодильной камеры: 240 л, в т.ч. секции BioFresh: 94 л / морозильной камеры: 98 л)										
Уровень шума: 37 дБ(А)										
Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)										
Дверь/корпус: Нержавеющая сталь с покрытием SmartSteel/ нержавеющей сталь с покрытием SmartSteel										
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 201/60/66,5 ¹										

- | | |
|--|---|
| <p>Управление</p> <ul style="list-style-type: none"> 7-дюймовый цветной сенсорный TFT-дисплей на двери Цифровая индикация температуры для холодильной камеры, секции BioFresh и морозильной камеры Модуль SmartDeviceBox: дополнительный аксессуар, приобретается отдельно Автоматический режим SuperCool с ограничением по времени Автоматический режим SuperFrost, время работы зависит от количества продуктов Сигнал при неисправностях: оптический и акустический Сигнал двери: оптический и акустический <p>Холодильная камера и секция BioFresh</p> <ul style="list-style-type: none"> Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir Полочки серии Premium GlassLine с держателями для бутылок, контейнеры VarioBox, форма для яиц 3 полки серии GlassLine, 1 из них складная Универсальная полка для бутылок Светодиодное освещение Светодиодное освещение секции BioFresh Светодиодное освещение в задней стенке Контейнер BioFresh-Plus с отделением для рыбы и морепродуктов | <ul style="list-style-type: none"> 2 контейнера секции BioFresh с доводчиками и возможностью выбора режимов Hydro- или DrySafe <p>Морозильная камера ****</p> <ul style="list-style-type: none"> 4 контейнера, в т.ч. 1 на роликах, система VarioSpace Ледогенератор IceMaker со стационарным подключением к водопроводу 3/4" Производительность ледогенератора за 24 ч: 1,2 кг Запас льда: 1,8 кг Светодиодное освещение Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг 2 аккумулятора холода Полки из закаленного стекла <p>Преимущества</p> <ul style="list-style-type: none"> Дизайн HardLine Ручки из алюминия с толкателями Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции Транспортировочные ручки спереди и сзади Регулируемые по высоте ролики сзади Регулируемые ножки спереди, транспортировочные ролики сзади Перенавешиваемые двери Сменный уплотнитель двери Скрытая дверная петля с ограничителем открывания |
|--|---|

¹ Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину прибора на 1,5 см. Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится.

Подробную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 3.



◀60▶



◀60▶



◀60▶



◀60▶

CBNPbs 4858
Premium

- Bio Fresh
- No Frost
- A++
- A-60%
- Duo Cooling
- Soft System
- Soft Telescopic
- Smart Device
- Black Steel

Класс энергопотребления: $\langle A^+ \rangle^1$
 Расход энергии за год/24 ч: 149/0,408 кВт.ч¹
 Полезный объем: 344 л (холодильной камеры: 243 л, в т.ч. секции BioFresh: 97 л / морозильной камеры: 101 л)
 Уровень шума: 37 дБ(А)
 Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)
 Дверь/корпус: BlackSteel с покрытием SmartSteel/BlackSteel с покрытием SmartSteel
 Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 201/60/66,5¹

CBNPgb 4855
Premium

- Bio Fresh
- No Frost
- A++
- A-60%
- Duo Cooling
- Soft System
- Soft Telescopic
- Smart Device
- Glass Edition

Класс энергопотребления: $\langle A^+ \rangle^1$
 Расход энергии за год/24 ч: 149/0,408 кВт.ч¹
 Полезный объем: 344 л (холодильной камеры: 243 л, в т.ч. секции BioFresh: 97 л / морозильной камеры: 101 л)
 Уровень шума: 37 дБ(А)
 Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)
 Дверь/корпус: Черная фронтальная стеклянная поверхность/серебристый
 Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 201/60/68,5¹

CBNbs 4815
Comfort

- Bio Fresh
- No Frost
- A++
- A-60%
- Duo Cooling
- Smart Device
- Black Steel

Класс энергопотребления: $\langle A^+ \rangle^1$
 Расход энергии за год/24 ч: 186/0,507 кВт.ч¹
 Полезный объем: 343 л (холодильной камеры: 242 л, в т.ч. секции BioFresh: 94 л / морозильной камеры: 101 л)
 Уровень шума: 38 дБ(А)
 Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)
 Дверь/корпус: BlackSteel с покрытием SmartSteel/BlackSteel с покрытием SmartSteel
 Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 201/60/66,5¹

SBNes 4265
Premium

- Bio Fresh
- No Frost
- A++
- A-60%
- Ice Maker
- Soft System
- Soft Telescopic
- Smart Device
- Smart Steel

Класс энергопотребления: $\langle A^+ \rangle^1$
 Расход энергии за год/24 ч: 188/0,515 кВт.ч¹
 Полезный объем: 298 л (холодильной камеры: 172 л, в т.ч. секции BioFresh: 172 л / морозильной камеры: 126 л)
 Уровень шума: 37 дБ(А)
 Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)
 Дверь/корпус: Нержавеющая сталь с покрытием SmartSteel/ нержавеющей сталь с покрытием SmartSteel
 Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 185/60/66,5¹

Управление

- 7-дюймовый цветной сенсорный TFT-дисплей на двери
- Цифровая индикация температуры для холодильной камеры, секции BioFresh и морозильной камеры
- Модуль SmartDeviceBox: дополнительный аксессуар, приобретается отдельно
- Автоматический режим SuperCool с ограничением по времени
- Автоматический режим SuperFrost, время работы зависит от количества продуктов
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера и секция BioFresh

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Полочки серии Premium GlassLine с держателями для бутылок, контейнеры VarioBox, форма для яиц
- 3 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Универсальная полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части с режимом плавного затемнения
- Светодиодное освещение секции BioFresh
- Светодиодное освещение в задней стенке

Морозильная камера ★★★★★

- 3 контейнера, в т.ч. 2 на роликах, система VarioSpace
- Форма для льда
- Светодиодное освещение
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- 2 аккумулятора холода
- Полки из закаленного стекла

Преимущества

- Дизайн HardLine
- Ручки из алюминия с толкателями
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Транспортировочные ручки спереди и сзади
- Регулируемые по высоте ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди, транспортировочные ролики сзади
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери
- Скрытая дверная петля с ограничителем открывания

Цвет/материал:
CBNPes 4858 из нерж. стали с покр. SmartSteel
CBNP 4858 в белом цвете

Управление

- 2,4-дюймовый цветной сенсорный TFT-дисплей за дверью
- Цифровая индикация температуры для холодильной камеры, секции BioFresh и морозильной камеры
- Модуль SmartDeviceBox: дополнительный аксессуар, приобретается отдельно
- Автоматический режим SuperCool с ограничением по времени
- Автоматический режим SuperFrost, время работы зависит от количества продуктов
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера и секция BioFresh

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Полочки серии Premium GlassLine с держателями для бутылок, контейнеры VarioBox, форма для яиц
- 3 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Универсальная полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части с режимом плавного затемнения
- Светодиодное освещение секции BioFresh
- Светодиодное освещение в задней стенке

Морозильная камера ★★★★★

- 3 контейнера, в т.ч. 2 на роликах, система VarioSpace
- Форма для льда
- Светодиодное освещение
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- 2 аккумулятора холода
- Полки из закаленного стекла

Преимущества

- Дизайн GlassEdition
- Встроенные ручки с толкателями
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Транспортировочные ручки спереди и сзади
- Регулируемые по высоте ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди, транспортировочные ролики сзади
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери
- Скрытая дверная петля с ограничителем открывания

Цвет/материал:
CBNPgw 4855 белая фронтальная стеклянная поверхность

Управление

- 2,4-дюймовый монохромный сенсорный TFT-дисплей за дверью
- Цифровая индикация температуры для холодильной камеры, секции BioFresh и морозильной камеры
- Модуль SmartDeviceBox: дополнительный аксессуар, приобретается отдельно
- Автоматический режим SuperCool с ограничением по времени
- Автоматический режим SuperFrost, фиксированное время работы
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера и секция BioFresh

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Полочки серии Comfort GlassLine с держателями для бутылок, форма для яиц
- 3 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Встроенная полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 2 контейнера секции BioFresh на телескопических направляющих, в т.ч. 1 с возможностью выбора режимов Hydro- или DrySafe

Морозильная камера ★★★★★

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- Полки из закаленного стекла

Преимущества

- Дизайн HardLine
- Ручки из алюминия с толкателями
- Вентиляция через цоколь
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Транспортировочные ручки спереди и сзади
- Регулируемые по высоте ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди, транспортировочные ролики сзади
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери
- Скрытая дверная петля с ограничителем открывания

Цвет/материал:
CBNef 4815 фронтальная часть из нержавеющей стали, боковые стенки серебристые
CBN 4815 в белом цвете

Управление

- 2,4-дюймовый цветной сенсорный TFT-дисплей за дверью
- Цифровая индикация температуры для секции BioFresh и морозильной камеры
- Модуль SmartDeviceBox: дополнительный аксессуар, приобретается отдельно
- Автоматический режим SuperFrost, время работы зависит от количества продуктов
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера и секция BioFresh

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- 2 полки серии GlassLine в секции BioFresh, 1 из них складная
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части с режимом плавного затемнения
- 2 контейнера секции BioFresh с доводчиками и возможностью выбора режимов Hydro- или DrySafe

Морозильная камера ★★★★★

- 5 контейнеров, в т.ч. 2 на роликах, система VarioSpace
- Ледогенератор IceMaker со стационарным подключением к водопроводу 3/4"
- Производительность ледогенератора за 24 ч: 1,2 кг
- Запас льда: 1,8 кг
- Светодиодное освещение
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- 2 аккумулятора холода
- Полки из закаленного стекла

Преимущества

- Дизайн HardLine
- Ручки из алюминия с толкателями
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Транспортировочные ручки спереди и сзади
- Регулируемые по высоте ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди, транспортировочные ролики сзади
- Сторона открывания двери - левая, перенавешиваемая
- Сменный уплотнитель двери
- Скрытая дверная петля с ограничителем открывания

¹ Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину прибора на 1,5 см. Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится.

Подробную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 3.

Холодильные камеры



KBPgw 4354

Качество до мельчайших деталей




LED

Светодиодное освещение задней части холодильной камеры интегрировано в изоляционную панель. Энергоэффективные и экологичные светодиодные элементы не требуют обслуживания и способствуют оптимальному и глубокому освещению холодильной камеры как в верхней, так и в нижней её части. Это гарантирует равномерное и высококачественное освещение всего внутреннего пространства прибора.



Отделение **VarioSafe** обеспечивает хороший обзор и порядок при хранении продуктов. Идеально подходит для хранения небольших упаковок и баночек. Для более рационального использования внутреннего пространства холодильника, отделения можно регулировать по высоте.

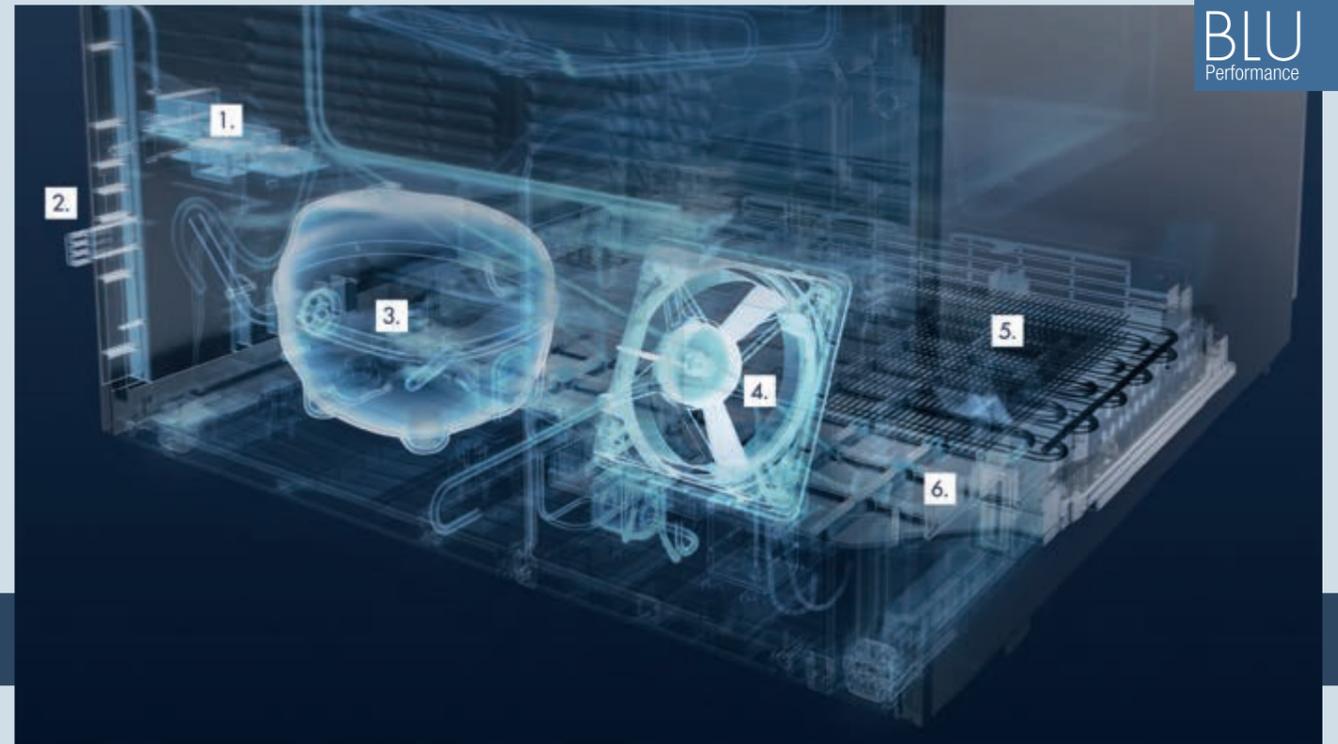

У моделей серии **BluPerformance** большинство элементов системы охлаждения компактно установлены в основании прибора, что повышает их эргономичность и сводит до минимума уровень шума. Это обеспечивает максимальный результат, выраженный в увеличенном полезном объеме и улучшенных показателях энергосбережения.

1. Разъем для кабеля питания
2. Ограничители
3. Инверторный VCC-компрессор
4. Вентилятор
5. Конденсатор
6. Поток для испарения талой воды



Элементы **светодиодного освещения** секции **BioFresh** интегрированы в изоляционную панель. Энергоэффективные, мощные и долговечные светодиоды не требуют обслуживания. Они гарантируют оптимальное освещение выдвижных контейнеров BioFresh и способствуют идеальному обзору хранящихся в них продуктов.



Soft System

Интегрированная в дверь система **SoftSystem** делает движение двери более плавным, даже при полной загрузке она закрывается особенно мягко.



Smart Device

2,4-дюймовый сенсорный дисплей, интегрированный в панель управления за дверью прибора, имеет высокое разрешение. Интуитивно понятное меню позволит быстро провести необходимые установки. Приборы Liebherr с отметкой **SmartDevice*** могут быть легко оснащены модулем удаленного управления SmartDeviceBox. Благодаря данной функции вы получите дополнительные возможности и еще большую безопасность.



Элегантные полки серии **GlassLine** из высокопрочного стекла устойчивы к царапинам и легко моются. Они имеют обрамление из нержавеющей стали. Благодаря складной полке, в камере можно размещать высокие продукты.

Изображенные детали интерьера относятся к конкретной модели, пожалуйста, смотрите описание.



◀60▶



◀60▶

KBPgb 4354
Premium



Класс энергопотребления: **A++**¹

Расход энергии за год/24 ч: 128/0,350 кВт.ч¹

Полезный объем: 338 л (холодильной камеры: 314 л, в т.ч. секции BioFresh: 133 л / морозильной камеры: 24 л)

Уровень шума: 37 дБ(А)

Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)

Дверь/корпус: Черная фронтальная стеклянная поверхность / серебристый

Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 185/60/68,5¹

Управление

- 2,4-дюймовый цветной сенсорный TFT-дисплей за дверью
- Цифровая индикация температуры для холодильной камеры и секции BioFresh
- Модуль SmartDeviceBox: дополнительный аксессуар, приобретается отдельно
- Автоматический режим SuperCool с ограничением по времени
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

- Светодиодное освещение секции BioFresh
- Светодиодное освещение в задней стенке
- 3 контейнера секции BioFresh с доводчиками, в т.ч. 2 с возможностью выбора режимов Hydro- или DrySafe

Морозильная камера ********

- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 16 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 3 кг

Холодильная камера и секция BioFresh

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Полочки серии Premium GlassLine с держателями для бутылок, контейнеры VarioBox, форма для яиц
- 3 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Отделение VarioSafe
- Универсальная полка для бутылок
- Светодиодные колонны двухсторонние

Преимущества

- Дизайн HardLine
- Встроенная ручка с толкателем
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Транспортировочные ручки сзади
- Регулируемые по высоте ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди, транспортировочные ролики сзади
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери
- Скрытая дверная петля с ограничителем открывания

KBPgw 4354
Premium



Класс энергопотребления: **A++**¹

Расход энергии за год/24 ч: 128/0,350 кВт.ч¹

Полезный объем: 338 л (холодильной камеры: 314 л, в т.ч. секции BioFresh: 133 л / морозильной камеры: 24 л)

Уровень шума: 37 дБ(А)

Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)

Дверь/корпус: Белая фронтальная стеклянная поверхность / белый

Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 185/60/68,5¹

Управление

- 2,4-дюймовый цветной сенсорный TFT-дисплей за дверью
- Цифровая индикация температуры для холодильной камеры и секции BioFresh
- Модуль SmartDeviceBox: дополнительный аксессуар, приобретается отдельно
- Автоматический режим SuperCool с ограничением по времени
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

- Светодиодное освещение секции BioFresh
- Светодиодное освещение в задней стенке
- 3 контейнера секции BioFresh с доводчиками, в т.ч. 2 с возможностью выбора режимов Hydro- или DrySafe

Морозильная камера ********

- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 16 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 3 кг

Холодильная камера и секция BioFresh

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Полочки серии Premium GlassLine с держателями для бутылок, контейнеры VarioBox, форма для яиц
- 3 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Отделение VarioSafe
- Универсальная полка для бутылок
- Светодиодные колонны двухсторонние

Преимущества

- Дизайн HardLine
- Встроенная ручка с толкателем
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Транспортировочные ручки сзади
- Регулируемые по высоте ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди, транспортировочные ролики сзади
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери
- Скрытая дверная петля с ограничителем открывания

Качество до мельчайших деталей



В двери приборов со стеклянной поверхностью **интегрированы ручки** со встроенным толкателем, который обеспечивает лёгкое и плавное открытие двери. Благодаря тому, что ручка встроена в корпус двери вровень с поверхностью, эта модель является идеальным решением для кухонь без ручек.



В морозильном отделении (4 звезды) можно быстро заморозить и хранить долгое время свежие продукты. При температуре -18 °C и ниже замораживание происходит с сохранением всех витаминов и полезных минеральных веществ.



LED

С обеих сторон интегрированные **светодиодные световые колонны** обеспечивают равномерное освещение всей холодильной камеры. Специальная обработка плафона способствует созданию элегантной и высококлассной иллюминации. Особенно приятное впечатление оставляет функция постепенного увеличения освещения во время открытия дверцы холодильника.



Soft Telescopic

SoftTelescopic. Практичные контейнеры с системой доводчиков делают использование секции BioFresh удобнее и надежнее. Элементы **светодиодного освещения** секции BioFresh интегрированы в изоляционную панель. Энергоэффективные, мощные и долговечные светодиоды не требуют обслуживания. Они гарантируют оптимальное освещение выдвижных контейнеров BioFresh и способствуют идеальному обзору хранящихся в них продуктах.

¹ Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину прибора на 1,5 см. Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится. Подробную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 3.



KBbs 4350
Premium

Bio Fresh A++ A-60% Soft System Soft Telescopic Smart Device Black Steel

Класс энергопотребления: $\langle A^+ \rangle^1$
Расход энергии за год/24 ч: 90/0,244 кВт.ч¹
Полезный объем: 367 л (холодильной камеры: 367 л, в т.ч. секции BioFresh: 133 л)
Уровень шума: 37 дБ(А)
Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)
Дверь/корпус: BlackSteel с покрытием SmartSteel/BlackSteel с покрытием SmartSteel
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 185/60/66,5¹

KBes 4350
Premium

Bio Fresh A++ A-60% Soft System Soft Telescopic Smart Device Smart Steel

Класс энергопотребления: $\langle A^+ \rangle^1$
Расход энергии за год/24 ч: 90/0,244 кВт.ч¹
Полезный объем: 367 л (холодильной камеры: 367 л, в т.ч. секции BioFresh: 133 л)
Уровень шума: 37 дБ(А)
Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)
Дверь/корпус: Нержавеющая сталь с покрытием SmartSteel/ нержавеющей сталь с покрытием SmartSteel
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 185/60/66,5¹

KBef 4310
Comfort

Bio Fresh A++ A-60% Smart Device Smart Steel

Класс энергопотребления: $\langle A^+ \rangle^1$
Расход энергии за год/24 ч: 90/0,244 кВт.ч¹
Полезный объем: 366 л (холодильной камеры: 366 л, в т.ч. секции BioFresh: 133 л)
Уровень шума: 38 дБ(А)
Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)
Дверь/корпус: Нержавеющая сталь с покрытием SmartSteel/серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 185/60/66,5¹

KBes 3750
Premium

Bio Fresh A++ A-60% Soft System Soft Telescopic Smart Device Smart Steel

Класс энергопотребления: $\langle A^+ \rangle^1$
Расход энергии за год/24 ч: 87/0,236 кВт.ч¹
Полезный объем: 318 л (холодильной камеры: 318 л, в т.ч. секции BioFresh: 133 л)
Уровень шума: 37 дБ(А)
Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)
Дверь/корпус: Нержавеющая сталь с покрытием SmartSteel/ нержавеющей сталь с покрытием SmartSteel
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 165/60/66,5¹

Управление

- 2,4-дюймовый цветной сенсорный TFT-дисплей за дверью
- Цифровая индикация температуры для холодильной камеры и секции BioFresh
- Модуль SmartDeviceBox: дополнительный аксессуар, приобретается отдельно
- Автоматический режим SuperCool с ограничением по времени
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера и секция BioFresh

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Полочки серии Premium GlassLine с держателями для бутылок, контейнеры VarioBox, форма для яиц
- 4 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Отделение VarioSafe
- Универсальная полка для бутылок

Преимущества

- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части с режимом плавного затемнения
- Светодиодное освещение секции BioFresh
- Светодиодное освещение в задней стенке
- 3 контейнера секции BioFresh с доводчиками, в т.ч. 2 с возможностью выбора режимов Hydro- или DrySafe
- Дизайн HardLine
- Ручка из алюминия с толкателем
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Транспортировочные ручки сзади
- Регулируемые по высоте ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди, транспортировочные ролики сзади
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери
- Скрытая дверная петля с ограничителем открывания

Управление

- 2,4-дюймовый цветной сенсорный TFT-дисплей за дверью
- Цифровая индикация температуры для холодильной камеры и секции BioFresh
- Модуль SmartDeviceBox: дополнительный аксессуар, приобретается отдельно
- Автоматический режим SuperCool с ограничением по времени
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера и секция BioFresh

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Полочки серии Premium GlassLine с держателями для бутылок, контейнеры VarioBox, форма для яиц
- 4 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Отделение VarioSafe
- Универсальная полка для бутылок

Преимущества

- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части с режимом плавного затемнения
- Светодиодное освещение секции BioFresh
- Светодиодное освещение в задней стенке
- 3 контейнера секции BioFresh с доводчиками, в т.ч. 2 с возможностью выбора режимов Hydro- или DrySafe
- Дизайн HardLine
- Ручка из алюминия с толкателем
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Транспортировочные ручки сзади
- Регулируемые по высоте ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди, транспортировочные ролики сзади
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери
- Скрытая дверная петля с ограничителем открывания

Цвет/материал:
KB 4350 в белом цвете

Управление

- 2,4-дюймовый монохромный сенсорный TFT-дисплей за дверью
- Цифровая индикация температуры для холодильной камеры и секции BioFresh
- Модуль SmartDeviceBox: дополнительный аксессуар, приобретается отдельно
- Автоматический режим SuperCool с ограничением по времени
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера и секция BioFresh

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Полочки серии Comfort GlassLine с держателями для бутылок, форма для яиц
- 5 полок серии GlassLine, 1 из них складная
- Встроенная полка для бутылок

Преимущества

- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 3 контейнера секции BioFresh на телескопических направляющих, в т.ч. 2 с возможностью выбора режимов Hydro- или DrySafe
- Дизайн HardLine
- Ручка из алюминия с толкателем
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Транспортировочные ручки сзади
- Регулируемые по высоте ролики сзади
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери
- Скрытая дверная петля с ограничителем открывания

Цвет/материал:
KB 4310 в белом цвете

Управление

- 2,4-дюймовый цветной сенсорный TFT-дисплей за дверью
- Цифровая индикация температуры для холодильной камеры и секции BioFresh
- Модуль SmartDeviceBox: дополнительный аксессуар, приобретается отдельно
- Автоматический режим SuperCool с ограничением по времени
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера и секция BioFresh

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Полочки серии Premium GlassLine с держателями для бутылок, контейнеры VarioBox, форма для яиц
- 3 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Отделение VarioSafe
- Универсальная полка для бутылок

Преимущества

- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части с режимом плавного затемнения
- Светодиодное освещение секции BioFresh
- Светодиодное освещение в задней стенке
- 3 контейнера секции BioFresh с доводчиками, в т.ч. 2 с возможностью выбора режимов Hydro- или DrySafe
- Дизайн HardLine
- Ручка из алюминия с толкателем
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Транспортировочные ручки сзади
- Регулируемые по высоте ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди, транспортировочные ролики сзади
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери
- Скрытая дверная петля с ограничителем открывания

Цвет/материал:
KB 3750 в белом цвете

¹ Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину прибора на 1,5 см. Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится.

Подробную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 3.



BP 2850

BioFresh-холодильник



Достаточно легкого прикосновения к **сенсорной поверхности электронной системы управления**, чтобы установить во всех контейнерах как режим пониженной влажности «Dry» для хранения мяса, рыбы и молочных продуктов, так и режим повышенной влажности «Hydro», который оптимально подходит для фруктов и овощей.



Прочные ручки со встроенными толкателями в благородном дизайне обеспечивают удобное и легкое открывание двери.



BLU
Performance

60

BP 2850
Premium

Bio
Fresh

A++

A-60%

Soft
System

Smart
Device

Класс энергопотребления: $\lt; A^+$¹

Расход энергии за год/24 ч: 62/0,169 кВт.ч¹

Полезный объем: 161 л

Уровень шума: 38 дБ(А)

Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)

Дверь/корпус: Белая/белый

Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 125/60/66,5¹

Управление

- 2,4-дюймовый цветной сенсорный TFT-дисплей за дверью
- Цифровая индикация температуры
- Модуль SmartDeviceBox: дополнительный аксессуар, приобретается отдельно
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Секция BioFresh


- Вентилятор
- Светодиодное освещение
- 5 контейнеров секции BioFresh, 4 из которых на роликах, выбор режима повышенной (HydroSafe) или пониженной влажности (DrySafe)

Преимущества

- Дизайн HardLine
- Ручки с толкателями
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Транспортировочные ручки спереди и сзади
- Регулируемые по высоте ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди, транспортировочные ролики сзади
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери
- Скрытая дверная петля с ограничителем открывания

¹ Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину прибора на 1,5 см. Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится. Подробную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 3.

Встраиваемые приборы

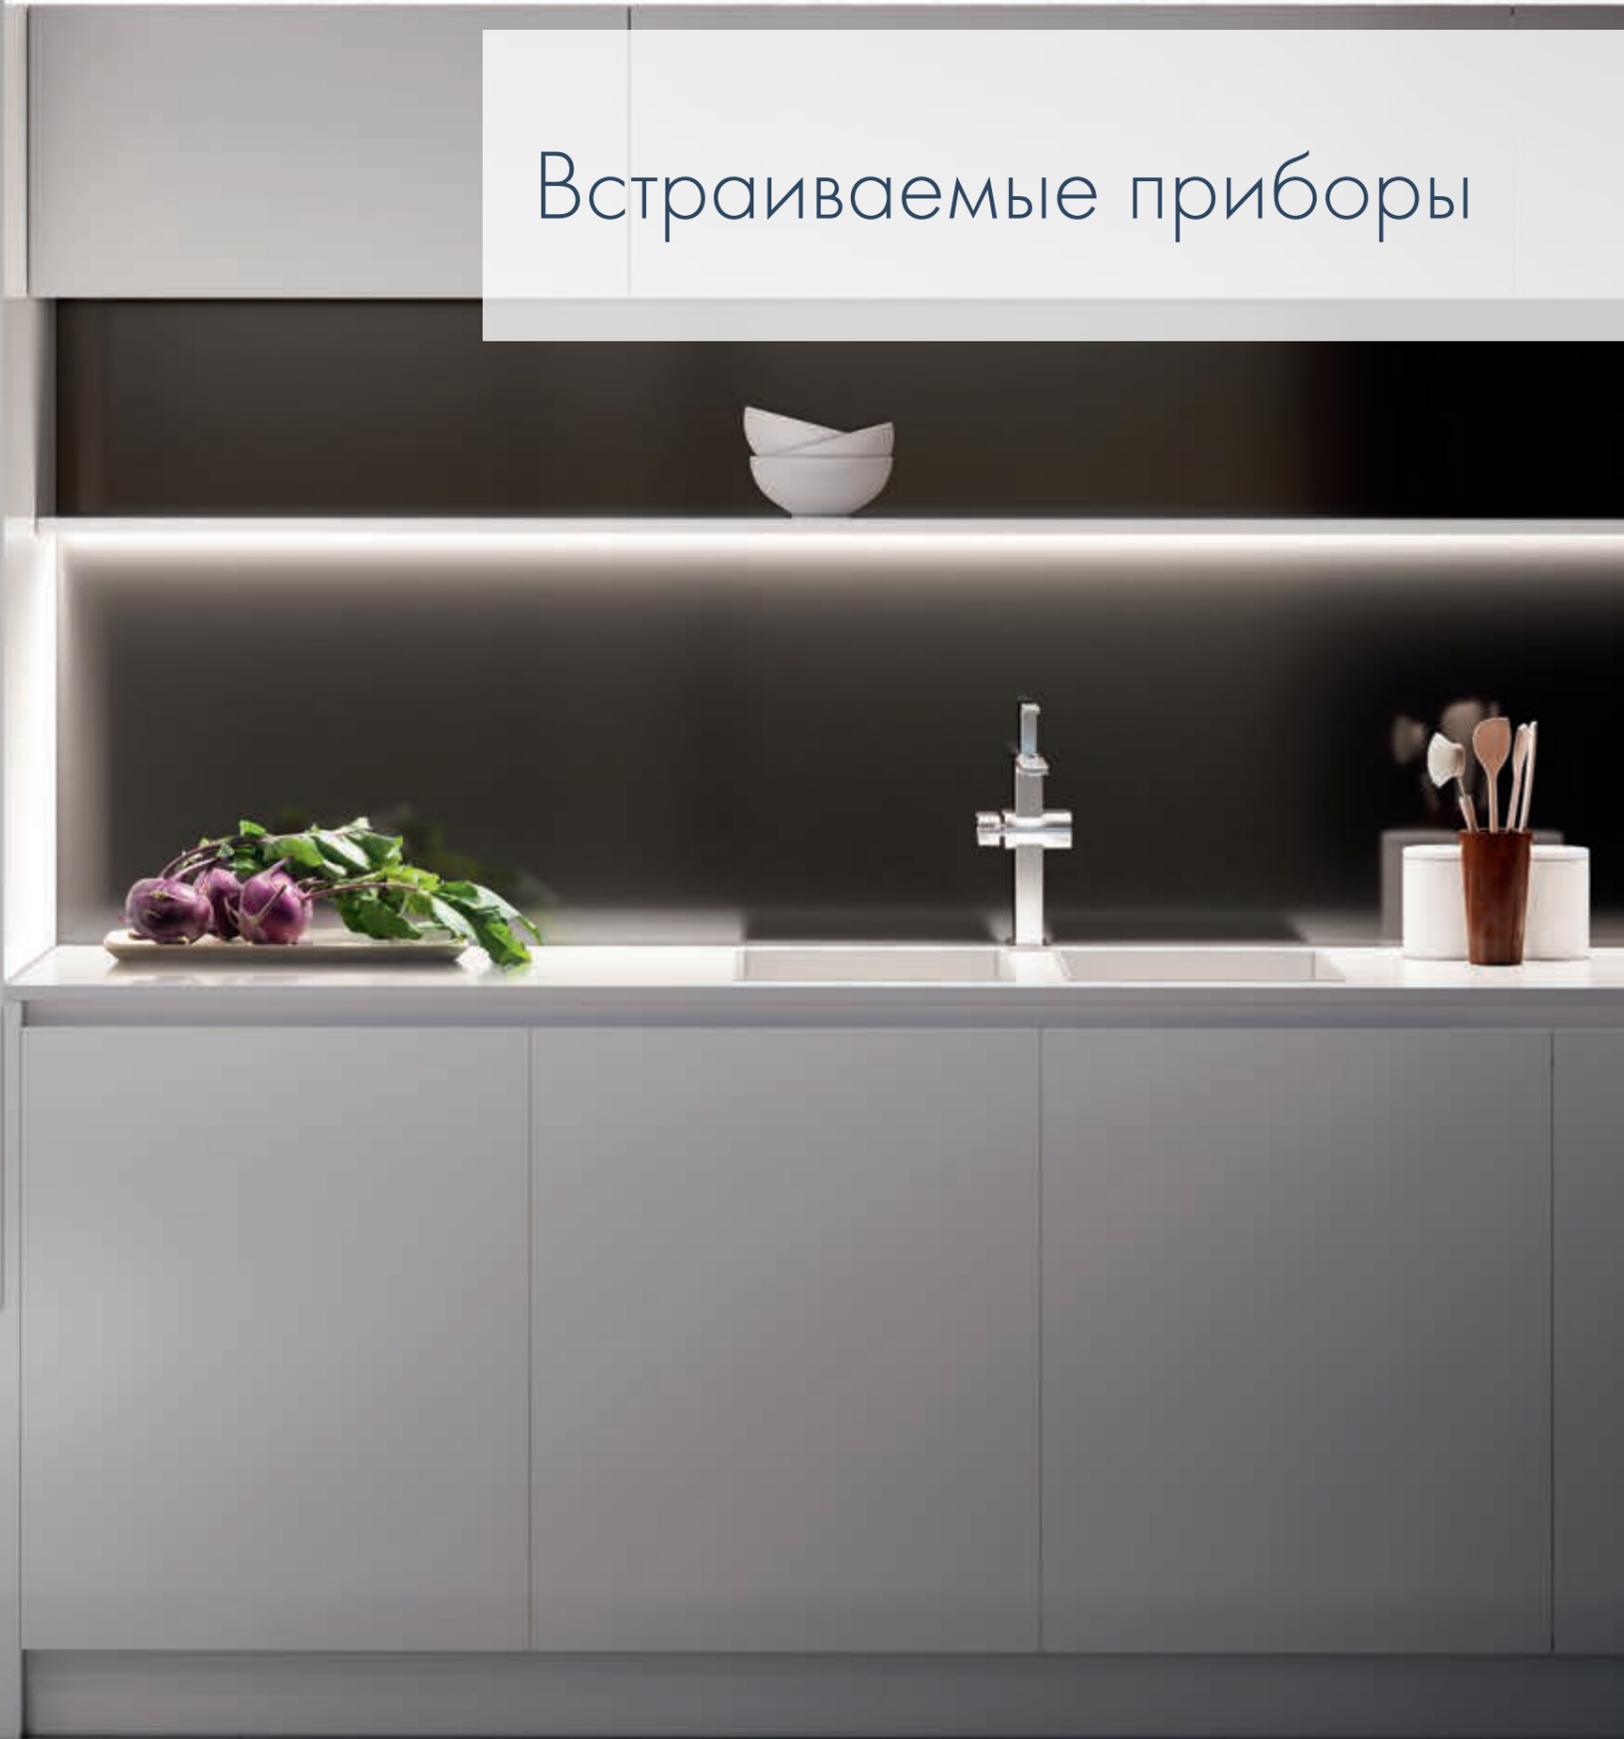

Качество до мельчайших деталей



Электронное управление класса Premium гарантирует, что выбранная температура точно поддерживается. Все функции можно легко и удобно выбирать, аккуратно нажимая на сенсорные кнопки. Температура отображается в цифровом виде и может считываться с ЖК-дисплея MagicEye.



Soft Telescopic

Выдвижные контейнеры секции BioFresh на телескопических направляющих с системой SoftTelescopic компактны и удобны в использовании. Встроенные доводчики обеспечивают плавное и мягкое закрытие контейнеров секции BioFresh. Контейнеры можно выдвигать и вынимать из холодильника при открытии двери на 90°.



Элементы светодиодного освещения секции BioFresh интегрированы в изоляционную панель. Энергоэффективные, мощные и долговечные светодиоды не требуют обслуживания. Они гарантируют оптимальное освещение выдвижных контейнеров BioFresh и способствуют идеальному обзору хранящихся в них продуктов.



Элегантные полки серии GlassLine из высокопрочного стекла устойчивы к царапинам и легко моются. Они имеют обрамление из нержавеющей стали. Благодаря складной полке, в камере можно размещать высокие продукты.



SBS 7014 Premium



SIGN 3576 Premium



Система крепления фасада – door on door
 Класс энергопотребления: <A++>
 Расход энергии за год/24 ч: 241 / 0,660 кВт.ч
 Полезный объем: 209 л
 Уровень шума: 37 дБ(А)
 Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)
 Размеры ниши в см (В/Ш/Г): 177,2 - 178,8/56 - 57 / мин. 55

Управление

- Сенсорное управление MagicEye за дверью
- Цифровая индикация температуры
- Автоматический режим SuperFrost, время работы зависит от количества продуктов
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: акустический

Морозильная камера ****

- 9 контейнеров, в т.ч. на 5 телескопических направляющих, система VarioSpace
- Ледогенератор IceMaker со стационарным подключением к водопроводу 3/4"
- Производительность ледогенератора за 24 ч: 0,8 кг
- Запас льда: 1,5 кг
- Светодиодное освещение
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 18 кг
- 2 аккумулятора холода
- Полки из закаленного стекла

Преимущества

- Имеется подогрев боковых стенок для создания эксклюзивного Side-by-Side
- Регулируемые ножки спереди
- Сторона открывания двери - левая, перенавешиваемая

IKBP 3560 Premium



Система крепления фасада – door on door
 Класс энергопотребления: <A++>
 Расход энергии за год/24 ч: 89 / 0,242 кВт.ч
 Полезный объем: 301 л (холодильной камеры: 301 л, в т.ч. секции BioFresh: 90 л)
 Уровень шума: 34 дБ(А)
 Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)
 Размеры ниши в см (В/Ш/Г): 177,2 - 178,8/56 - 57 / мин. 55

Управление

- Сенсорное управление MagicEye за дверью
- Цифровая индикация температуры для холодильной камеры
- Автоматический режим SuperCool
- Сигнал двери: акустический

Холодильная камера и секция BioFresh

- Система PowerCooling
- Полочки серии Premium GlassLine с держателями для бутылок, выдвижные контейнеры VarioBox, универсальная полка для яиц, маслёнка
- 6 полок серии GlassLine, 1 из них складная
- Отделение VarioSafe
- Универсальная полка для бутылок
- Светодиодные колонны двухсторонние
- Светодиодное освещение секции BioFresh
- 3 контейнера секции BioFresh с доводчиками, в т.ч. 2 с возможностью выбора режимов Hydro- или DrySafe, 1 система хранения

Преимущества

- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери

Подробную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 3.

Качество до мельчайших деталей



Ice Maker

Автоматический ледогенератор **IceMaker** со стационарным водоснабжением позаботится о том, чтобы у Вас в распоряжении всегда было необходимое количество кубиков льда для лучшего качества. Два выдвижных ящика накапливают достаточное количество льда для любого случая. Ледогенератор будет поддерживать достаточный запас кубиков льда автоматически.



Duo Cooling

Благодаря наличию двух независимых холодильных контуров система **DuoCooling** обеспечивает точное поддержание и регулирование температуры в холодильной и морозильной камерах. Также благодаря этому не происходит воздухообмена между ними, что предотвращает передачу запахов и заветривание хранящихся продуктов питания. Еще одно преимущество DuoCooling: холодильную камеру можно отключать при работающем морозильном отделении. Например, это может быть полезно, когда Вы уезжаете в отпуск.



178

SBS 6613
Premium

Side by Side
178

SICN 3386
Premium

Bio Cool No Frost A++ Duo Cooling Soft System

Система крепления фасада – door on door
Класс энергопотребления: A^{++}
Расход энергии за год/24 ч: 230/0,628 кВт.ч
Полезный объем: 255 л (холодильной камеры: 193 л / морозильной камеры: 62 л)
Уровень шума: 38 дБ(А)
Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)
Размеры ниши в см (В/Ш/Г): 177,2 - 178,8/56 - 57/мин. 55

Управление

- Сенсорное управление MagicEye за дверью
- Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
- Автоматический режим SuperCool
- Автоматический режим SuperFrost, время работы зависит от количества продуктов
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: акустический

Холодильная камера и секция BioCool

- Система PowerCooling
- Полочки серии Premium GlassLine с держателями для бутылок, выдвижные контейнеры VarioBox, универсальная полка для яиц, масленка
- 5 полок серии GlassLine, 1 из них складная
- Отделение VarioSafe
- Светодиодная колонна (слева)
- 1 контейнер BioCool на телескопических направляющих со светодиодным освещением

Морозильная камера ****

- 3 контейнера, в т.ч. 2 на роликах, система VarioSpace
- Форма для льда с крышкой
- Светодиодное освещение
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 10 кг
- 2 аккумулятора холода
- Полки из закаленного стекла

Преимущества

- Имеется подогрев боковых стенок для создания эксклюзивного Side-by-Side
- Регулируемые ножки спереди
- Сторона открывания двери - левая, перенавешиваемая

ICBN 3386
Premium

Bio Fresh No Frost A++ Duo Cooling Ice Maker Soft System Soft Telescopic

Система крепления фасада – door on door
Класс энергопотребления: A^{++}
Расход энергии за год/24 ч: 232/0,633 кВт.ч
Полезный объем: 233 л (холодильной камеры: 176 л, в т.ч. секции BioFresh: 67 л / морозильной камеры: 57 л)
Уровень шума: 34 дБ(А)
Климатический класс: SN-ST (от +10°C до +38°C)
Размеры ниши в см (В/Ш/Г): 177,2 - 178,8/56 - 57/мин. 55

Управление

- Сенсорное управление MagicEye за дверью
- Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
- Автоматический режим SuperCool
- Автоматический режим SuperFrost, время работы зависит от количества продуктов
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: акустический

Холодильная камера и секция BioFresh

- Система PowerCooling
- Полочки серии Premium GlassLine с держателями для бутылок, выдвижные контейнеры VarioBox, универсальная полка для яиц, масленка
- 3 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Универсальная полка для бутылок
- Светодиодные колонны двухсторонние
- Светодиодное освещение секции BioFresh

- 2 контейнера секции BioFresh с доводчиками, в т.ч. 1 с возможностью выбора режимов Hydro- или DrySafe, 1 система хранения

Морозильная камера ****

- 4 контейнера, в т.ч. 1 на роликах, система VarioSpace
- Ледогенератор IceMaker со стационарным подключением к водопроводу 3/4"
- Производительность ледогенератора за 24 ч: 0,8 кг
- Запас льда: 1,0 кг
- Светодиодное освещение
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 10 кг
- 2 аккумулятора холода
- Полки из закаленного стекла

Преимущества

- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери



Soft System

Встроенный амортизирующий доводчик **SoftSystem** гарантирует плавное закрытие двери прибора, даже когда дверные полки максимально загружены. Благодаря этому продукты и бутылки не выпадут из двери, которая автоматически закроется при угле открытия около 30°.



Выдвижные контейнеры и прозрачные полки легко вынимаются из морозильника. Это позволяет использовать все преимущества практичной системы **VarioSpace**, с которой в морозильнике будет достаточно места для размещения даже самых больших продуктов.



Суперпрочные матовые полочки серии **GlassLine** имеют цельное обрамление из алюминия и регулируются по высоте. В дверце поместятся большие бутылки и широкие ёмкости.



Высококачественные и простые в установке **панели из нержавеющей стали** и элегантные ручки из **нержавеющей стали** или **алюминия**, которые не требуют больших усилий при открывании двери, можно приобрести в качестве аксессуаров.

Изображенные детали интерьера относятся к конкретной модели, пожалуйста, смотрите описание.

Встраиваемые холодильники-морозильники



◀91▶
203



◀91▶
203

ECBN 6256
PremiumPlus

Bio Fresh No Frost A++ Duo Cooling Ice Maker Soft System

Система крепления фасада – door on door

Класс энергопотребления: <A>

Расход энергии за год/24 ч: 322/0,881 кВт.ч

Полезный объем: 471 л (холодильной камеры: 357 л, в т.ч. секции BioFresh: 68 л / морозильной камеры: 114 л)

Уровень шума: 42 дБ(А)

Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)

Размеры ниши в см (В/Ш/Г): 203,2 - 207,2/91,5/мин. 62,5

Управление

- Сенсорное управление MagicEye за дверью
- Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
- Автоматический режим SuperCool
- Автоматический режим SuperFrost, время работы зависит от количества продуктов
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: акустический

Холодильная камера и секция BioFresh

- Система PowerCooling
- Полочки серии Premium GlassLine с держателями для бутылок, форма для яиц
- 3 полки серии GlassLine
- Универсальные полки для бутылок
- Двухсторонние светодиодные колонны и светодиодное освещение
- Светодиодное освещение секции BioFresh

- 2 контейнера секции BioFresh на телескопических направляющих и возможностью выбора режимов Hydro- или DrySafe

Морозильная камера ****

- 2 контейнера на телескопических направляющих с доводчиками
- Ледогенератор IceMaker со стационарным подключением к водопроводу 3/4"
- Производительность ледогенератора за 24 ч: 1,3 кг
- Запас льда: 2,7 кг
- Светодиодное освещение
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 40 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 11 кг

Преимущества

- Регулируемые по высоте ножки спереди и сзади
- Сторона открывания двери - левая/правая, перпендикулярная

ECBN 6156
PremiumPlus

Bio Fresh No Frost A+ Duo Cooling Ice Maker

Система крепления фасада – door on door

Класс энергопотребления: <A>

Расход энергии за год/24 ч: 410/1,121 кВт.ч

Полезный объем: 471 л (холодильной камеры: 357 л, в т.ч. секции BioFresh: 68 л / морозильной камеры: 114 л)

Уровень шума: 42 дБ(А)

Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)

Размеры ниши в см (В/Ш/Г): 203,2 - 207,2/91,5/мин. 62,5

Управление

- Сенсорное управление MagicEye за дверью
- Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
- Автоматический режим SuperCool
- Автоматический режим SuperFrost, время работы зависит от количества продуктов
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: акустический

Холодильная камера и секция BioFresh

- Система PowerCooling
- Полочки серии Premium GlassLine с держателями для бутылок, форма для яиц
- 3 полки серии GlassLine
- Универсальные полки для бутылок
- Двухсторонние светодиодные колонны и светодиодное освещение
- Светодиодное освещение секции BioFresh
- 2 контейнера секции BioFresh на телескопических направляющих и возможностью выбора режимов Hydro- или DrySafe

Морозильная камера ****

- 2 контейнера на телескопических направляющих с доводчиками
- Ледогенератор IceMaker со стационарным подключением к водопроводу 3/4"
- Производительность ледогенератора за 24 ч: 1,3 кг
- Запас льда: 2,7 кг
- Светодиодное освещение
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 40 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 11 кг

Преимущества

- Регулируемые по высоте ножки спереди и сзади
- Сторона открывания двери - правая, перпендикулярная

ECBN 6156 исполнение -001

петли справа
ECBN 6156 исполнение -617
петли слева

Подробную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 3.



Встраиваемые холодильники-морозильники



ECBN 5066
PremiumPlus



ECBN 5066 исполнение - **001** петли справа
ECBN 5066 исполнение - **617** петли слева

Система крепления фасада – door on door

Класс энергопотребления: **A++**

Расход энергии за год/24 ч: 287/0,785 кВт.ч

Полезный объем: 379 л (холодильной камеры: 276 л, в т.ч. секции BioFresh: 57 л / морозильной камеры: 103 л)

Уровень шума: 42 дБ(А)

Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)

Размеры ниши в см (В/Ш/Г): 203,2 - 207,2/76,2/мин. 61

Управление

- Сенсорное управление MagicEye за дверью
- Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
- Автоматический режим SuperCool
- Автоматический режим SuperFrost, время работы зависит от количества продуктов
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: акустический

Холодильная камера и секция BioFresh

- Система PowerCooling
- Полочки серии Premium GlassLine с держателями для бутылок, форма для яиц
- 3 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Универсальная полка для бутылок
- Светодиодные колонны двухсторонние
- Светодиодное освещение секции BioFresh
- 2 контейнера секции BioFresh на телескопических направляющих и возможностью выбора режимов Hydro- или DrySafe

Морозильная камера ****

- 2 контейнера на телескопических направляющих с доводчиками
- Ледогенератор IceMaker со стационарным подключением к водопроводу 3/4"
- Производительность ледогенератора за 24 ч: 1,0 кг
- Запас льда: 2,7 кг
- Светодиодное освещение
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 30 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 12 кг

Преимущества

- Регулируемые по высоте ножки спереди и сзади
- Перенавешиваемые двери
- Петли справа: 001
- Петли слева: 617



С обеих сторон две встроенные в корпус **светодиодные колонны** состоят из ряда светодиодов, обеспечивающих равномерное освещение всего пространства холодильной камеры. Специальная обработка плафона способствует созданию элегантной и высококлассной иллюминации. Вместе с тем, светодиодные колонны допускают перестановку стеклянных полок. Особенно приятное впечатление оставляет функция постепенного увеличения яркости освещения во время открытия дверцы холодильника.



Высококачественные и простые в установке **панели из нержавеющей стали** и элегантные ручки из **нержавеющей стали** или **алюминия**, которые не требуют больших усилий при открывании двери, можно приобрести в качестве аксессуаров.

Подробную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 3.

Качество до мельчайших деталей



Ice Maker

Автоматический ледогенератор **IceMaker** со стационарным водоснабжением позаботится о том, чтобы у Вас в распоряжении всегда было необходимое количество кубиков льда наилучшего качества. Два выдвижных ящика накапливают достаточное количество льда для любого случая. Ледогенератор будет поддерживать достаточный запас кубиков льда автоматически.



Soft System

Встроенный амортизирующий доводчик **SoftSystem** гарантирует плавное закрытие двери прибора, даже когда дверные полки максимально загружены. Благодаря этому продукты и бутылки не выпадут из двери, которая автоматически закрывается при угле открытия около 30°.



Специальная система хранения **FlexSystem**, которая предлагается дополнительно в качестве аксессуара, способствует хорошему обзору и рациональному хранению продуктов в контейнерах BioFresh. Данный аксессуар обеспечивает логичную и понятную классификацию продуктов по сроку годности или виду. Все элементы этой системы отличаются высокой прочностью, легко очищаются и подходят для мытья в посудомоечных машинах.



Duo Cooling

Благодаря наличию двух независимых холодильных контуров система **DuoCooling** обеспечивает точное поддержание и регулирование температуры в холодильной и морозильной камерах. Также благодаря этому не происходит воздухообмена между ними, что предотвращает передачу запахов и заветривание хранящихся продуктов питания. Еще одно преимущество DuoCooling: холодильную камеру можно отключать при работающем морозильном отделении. Например, это может быть полезно, когда Вы уезжаете в отпуск.



Универсальная подставка для яиц может быть легко извлечена, а её вместимость гибко регулируется для надёжного размещения от 10 до 20 куриных яиц или до 28 перепелиных. Их можно разместить острым концом вниз, что позволит увеличить срок хранения.



Большой **лоток для кубиков льда** может быть легко наполнен водой через специальное отверстие. Благодаря применению герметичной крышки его можно спокойно поставить в морозильную камеру, не беспокоясь об утечке.



Инновационная деталь оборудования холодильника с секцией BioFresh класса Premium – встроенная **универсальная полка для бутылок**. В качестве альтернативы для хранения различных продуктов можно также использовать стеклянную полку, расположенную под полкой для бутылок.



Элегантные полки серии **GlassLine** из высокопрочного стекла устойчивы к царапинам и легко моются. Они имеют обрамление из нержавеющей стали. Благодаря складной полке, в камере можно размещать высокие продукты.

Изображенные детали интерьера относятся к конкретной модели, пожалуйста, смотрите описание.

Качество до мельчайших деталей



Долговечное, энергоэффективное и не требующее обслуживания **светодиодное освещение** гарантирует оптимальную иллюминацию внутреннего пространства прибора. Благодаря минимальной теплоотдаче светодиодов поддерживаются идеальные условия для сохранения свежести продуктов.



Два **выдвижных контейнера VarioBox** обеспечивают хороший обзор продуктов, поддерживают порядок и идеально подходят для хранения небольших упаковок и баночек. Ограничители обеспечивают безопасное извлечение продуктов.



Soft Telescopic

Выдвижные контейнеры секции BioFresh на телескопических направляющих с системой **SoftTelescopic** компактны и удобны в использовании. Встроенные доводчики обеспечивают плавное и мягкое закрытие контейнеров секции BioFresh. Отделения можно выдвигать и вынимать из холодильника при открытии двери на 90°.



Отделение **VarioSafe** обеспечивает хороший обзор и порядок при хранении продуктов. Идеально подходит для хранения небольших упаковок и баночек. Для более рационального использования внутреннего пространства холодильника, отделения можно регулировать по высоте.



No Frost



С системой **NoFrost** можно забыть о размораживании морозильной камеры. Замораживание осуществляется при помощи циркуляции охлажденного воздуха, а образующаяся при этом влага отводится из нее.



nofrost.liebherr.com



Выдвижные контейнеры и прозрачные полки легко вынимаются из морозильника. Это позволяет использовать все преимущества практичной системы **VarioSpace**, с которой в морозильнике будет достаточно места для размещения даже самых больших продуктов.



Интуитивно понятная электронная система управления **класса Comfort** обеспечивает точное поддержание выбранной температуры. ЖК-дисплей отображает фактическую температуру внутри приборов. А удобное расположение функциональных кнопок делает управление простым и комфортным.

Изображенные детали интерьера относятся к конкретной модели, пожалуйста, смотрите описание.



178



178



178



178

ICBN 3386
Premium

Bio Fresh No Frost A++ Duo Cooling Ice Maker Soft System Soft Telescopic

Система крепления фасада – door on door

Класс энергопотребления: **A+**

Расход энергии за год/24 ч: 232/0,633 кВт.ч

Полезный объем: 233 л (холодильной камеры: 176 л, в т.ч. секции BioFresh: 67 л / морозильной камеры: 57 л)

Уровень шума: 34 дБ(А)

Климатический класс: SN-ST (от +10°C до +38°C)

Размеры ниши в см (В/Ш/Г): 177,2 - 178,8/56 - 57/мин. 55

ICBN 3376
Premium

Bio Fresh No Frost A++ Duo Cooling Soft System Soft Telescopic

Система крепления фасада – door on door

Класс энергопотребления: **A+**

Расход энергии за год/24 ч: 236/0,644 кВт.ч

Полезный объем: 238 л (холодильной камеры: 176 л, в т.ч. секции BioFresh: 67 л / морозильной камеры: 62 л)

Уровень шума: 38 дБ(А)

Климатический класс: SN-ST (от +10°C до +38°C)

Размеры ниши в см (В/Ш/Г): 177,2 - 178,8/56 - 57/мин. 55

ICBN 3324
Comfort

Bio Fresh No Frost A++ Duo Cooling

Система крепления фасада – door on door

Класс энергопотребления: **A+**

Расход энергии за год/24 ч: 235/0,643 кВт.ч

Полезный объем: 237 л (холодильной камеры: 175 л, в т.ч. секции BioFresh: 67 л / морозильной камеры: 62 л)

Уровень шума: 38 дБ(А)

Климатический класс: SN-ST (от +10°C до +38°C)

Размеры ниши в см (В/Ш/Г): 177,2 - 178,8/56 - 57/мин. 55

ICBP 3266
Premium

Bio Fresh Smart Frost A++ A-60% Duo Cooling Soft System Soft Telescopic

Система крепления фасада – door on door

Класс энергопотребления: **A+**

Расход энергии за год/24 ч: 162/0,442 кВт.ч

Полезный объем: 261 л (холодильной камеры: 204 л, в т.ч. секции BioFresh: 67 л / морозильной камеры: 57 л)

Уровень шума: 34 дБ(А)

Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)

Размеры ниши в см (В/Ш/Г): 177,2 - 178,8/56 - 57/мин. 55

Управление

- Сенсорное управление MagicEye за дверью
- Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
- Автоматический режим SuperCool
- Автоматический режим SuperFrost, время работы зависит от количества продуктов
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: акустический

- 2 контейнера секции BioFresh с доводчиками, в т.ч. 1 с возможностью выбора режимов Hydro- или DrySafe, 1 система хранения

Морозильная камера ****

- 4 контейнера, в т.ч. 1 на роликах, система VarioSpace
- Ледогенератор IceMaker со стационарным подключением к водопроводу 3/4"
- Производительность ледогенератора за 24 ч: 0,8 кг
- Запас льда: 1,0 кг
- Светодиодное освещение
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 10 кг
- 2 аккумулятора холода
- Полки из закаленного стекла

Преимущества

- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери

Холодильная камера и секция BioFresh

- Система PowerCooling
- Полочки серии Premium GlassLine с держателями для бутылок, выдвижные контейнеры VarioBox, универсальная полка для яиц, маслёнка
- 3 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Универсальная полка для бутылок
- Светодиодные колонны двухсторонние
- Светодиодное освещение секции BioFresh

Управление

- Сенсорное управление MagicEye за дверью
- Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
- Автоматический режим SuperCool
- Автоматический режим SuperFrost, время работы зависит от количества продуктов
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: акустический

- 2 контейнера секции BioFresh с доводчиками, в т.ч. 1 с возможностью выбора режимов Hydro- или DrySafe, 1 система хранения

Морозильная камера ****

- 3 контейнера, в т.ч. 2 на роликах, система VarioSpace
- Форма для льда с крышкой
- Светодиодное освещение
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 15 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 10 кг
- 2 аккумулятора холода
- Полки из закаленного стекла

Преимущества

- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери

Холодильная камера и секция BioFresh

- Система PowerCooling
- Полочки серии Premium GlassLine с держателями для бутылок, выдвижные контейнеры VarioBox, универсальная полка для яиц, маслёнка
- 3 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Универсальная полка для бутылок
- Светодиодные колонны двухсторонние
- Светодиодное освещение секции BioFresh

Управление

- Управление MagicEye за дверью
- Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
- Автоматический режим SuperCool
- Автоматический режим SuperFrost, фиксированное время работы
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: акустический

Морозильная камера ****

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Форма для льда с крышкой
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 15 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 10 кг
- Полки из закаленного стекла

Преимущества

- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери

Холодильная камера и секция BioFresh

- Система PowerCooling
- Полочки серии Comfort GlassLine с держателями для бутылок, универсальная полка для яиц
- 3 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Светодиодное освещение
- 2 контейнера секции BioFresh на телескопических направляющих, в т.ч. 1 с возможностью выбора режимов Hydro- или DrySafe

Управление

- Сенсорное управление MagicEye за дверью
- Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
- Автоматический режим SuperCool
- Автоматический режим SuperFrost, время работы зависит от количества продуктов
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: акустический

- Светодиодное освещение секции BioFresh
- 2 контейнера секции BioFresh с доводчиками, в т.ч. 1 с возможностью выбора режимов Hydro- или DrySafe, 1 система хранения

Морозильная камера ****

- 2 контейнера, в т.ч. 1 на роликах, система VarioSpace
- Форма для льда с крышкой
- Светодиодное освещение
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 27 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 10 кг
- 2 аккумулятора холода
- Полки из закаленного стекла

Преимущества

- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери

Холодильная камера и секция BioFresh

- Система PowerCooling
- Полочки серии Premium GlassLine с держателями для бутылок, выдвижные контейнеры VarioBox, универсальная полка для яиц, маслёнка
- 4 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Отделение VarioSafe
- Универсальная полка для бутылок
- Светодиодные колонны двухсторонние



178



178

ICBS 3324
Comfort



Система крепления фасада – door sliding
 Класс энергопотребления: **A++**
 Расход энергии за год/24 ч: 240/0,655 кВт.ч
 Полезный объем: 255 л (холодильной камеры: 175 л, в т.ч. секции BioFresh: 67 л / морозильной камеры: 80 л)
 Уровень шума: 35 дБ(А)
 Климатический класс: SN-ST (от +10°C до +38°C)
 Размеры ниши в см (В/Ш/Г): 177,2 - 178,8/56 - 57/мин. 55

Управление

- Управление MagicEye за дверью
- Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
- Автоматический режим SuperCool
- Автоматический режим SuperFrost, фиксированное время работы
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический

Холодильная камера и секция BioFresh

- Система PowerCooling
- Полочки серии Comfort GlassLine с держателями для бутылок, универсальная полка для яиц
- 3 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Светодиодное освещение
- 2 контейнера секции BioFresh на телескопических направляющих, в т.ч. 1 с возможностью выбора режимов Hydro- или DrySafe

Морозильная камера ********

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Форма для льда с крышкой
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 22 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 11 кг
- Полки из закаленного стекла

Преимущества

- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери

ICBS 3224
Comfort



Система крепления фасада – door sliding
 Класс энергопотребления: **A++**
 Расход энергии за год/24 ч: 232/0,635 кВт.ч
 Полезный объем: 261 л (холодильной камеры: 204 л, в т.ч. секции BioFresh: 67 л / морозильной камеры: 57 л)
 Уровень шума: 35 дБ(А)
 Климатический класс: SN-ST (от +10°C до +38°C)
 Размеры ниши в см (В/Ш/Г): 177,2 - 178,8/56 - 57/мин. 55

Управление

- Управление MagicEye за дверью
- Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
- Автоматический режим SuperCool
- Автоматический режим SuperFrost, фиксированное время работы
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический

Холодильная камера и секция BioFresh

- Система PowerCooling
- Полочки серии Comfort GlassLine с держателями для бутылок, универсальная полка для яиц
- 4 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Светодиодное освещение
- 2 контейнера секции BioFresh на телескопических направляющих, в т.ч. 1 с возможностью выбора режимов Hydro- или DrySafe

Морозильная камера ********

- 2 контейнера, система VarioSpace
- Форма для льда с крышкой
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 22 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 10 кг
- Полки из закаленного стекла

Преимущества

- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери

Качество до мельчайших деталей



Smart Frost

Использование технологии **SmartFrost** позволяет значительно уменьшить образование инея на замороженных продуктах и внутренних поверхностях морозильной камеры. Благодаря данной технологии размораживать морозильник требуется значительно реже. Внутренние стенки очень гладкие и поэтому легко моются.



Модели класса Comfort оснащаются полочками серии GlassLine из высококачественного стекла. Отличительной особенностью полок и контейнеров серии **Comfort GlassLine** является их практичность и элегантное обрамление из пластика. Для надежного хранения продуктов, консервных банок и бутылок имеются регулируемые держатели.



Интуитивно понятная электронная система управления **класса Comfort** обеспечивает точное поддержание выбранной температуры. ЖК-дисплей отображает ее заданное значение внутри приборов. А удобное расположение функциональных кнопок делает управление простым и комфортным.



LED

Долговечное, энергоэффективное и не требующее обслуживания **светодиодное освещение** гарантирует оптимальную иллюминацию внутреннего пространства прибора. Благодаря минимальной теплоотдаче светодиодов поддерживаются идеальные условия для сохранения свежести продуктов.



178



178




178



178

IKV 3564
Premium



Система крепления фасада – door on door

Класс энергопотребления: **A++**

Расход энергии за год/24 ч: 230/0,630 кВт.ч

Полезный объем: 284 л (холодильной камеры: 257 л, в т.ч. секции BioFresh: 90 л / морозильной камеры: 27 л)

Уровень шума: 37 дБ(А)

Климатический класс: SN-ST (от +10°C до +38°C)

Размеры ниши в см (В/Ш/Г): 177,2 - 178,8/56 - 57/мин. 55

Управление

- Сенсорное управление MagicEye за дверью
- Цифровая индикация температуры для холодильной камеры
- Автоматический режим SuperCool
- Сигнал двери: акустический

Холодильная камера и секция BioFresh

- Система PowerCooling
- Полочки серии Premium GlassLine с держателями для бутылок, выдвижные контейнеры VarioBox, универсальная полка для яиц, маслёнка
- 4 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Отделение VarioSafe
- Универсальная полка для бутылок
- Светодиодные колонны двухсторонние
- Светодиодное освещение секции BioFresh
- 3 контейнера секции BioFresh с доводчиками, в т.ч. 2 с возможностью выбора режимов Hydro- или DrySafe, 1 система хранения

Морозильная камера ********

- Форма для льда с крышкой
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 17 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 2 кг

Преимущества

- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери

IKV 3524
Comfort



Система крепления фасада – door on door

Класс энергопотребления: **A++**

Расход энергии за год/24 ч: 230/0,630 кВт.ч

Полезный объем: 284 л (холодильной камеры: 257 л, в т.ч. секции BioFresh: 90 л / морозильной камеры: 27 л)

Уровень шума: 37 дБ(А)

Климатический класс: SN-ST (от +10°C до +38°C)

Размеры ниши в см (В/Ш/Г): 177,2 - 178,8/56 - 57/мин. 55

Управление

- Управление MagicEye за дверью
- Цифровая индикация температуры для холодильной камеры
- Автоматический режим SuperCool
- Сигнал двери: акустический

Холодильная камера и секция BioFresh

- Система PowerCooling
- Полочки серии Comfort GlassLine с держателями для бутылок, универсальная полка для яиц
- 4 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Светодиодное освещение
- 3 контейнера секции BioFresh на телескопических направляющих, в т.ч. 1 с возможностью выбора режимов Hydro- или DrySafe

Морозильная камера ********

- Форма для льда с крышкой
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 17 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 2 кг

Преимущества

- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери

IKBP 3560
Premium



Система крепления фасада – door on door

Класс энергопотребления: **A++**

Расход энергии за год/24 ч: 89/0,242 кВт.ч

Полезный объем: 301 л (холодильной камеры: 301 л, в т.ч. секции BioFresh: 90 л)

Уровень шума: 34 дБ(А)

Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)

Размеры ниши в см (В/Ш/Г): 177,2 - 178,8/56 - 57/мин. 55

Управление

- Сенсорное управление MagicEye за дверью
- Цифровая индикация температуры для холодильной камеры
- Автоматический режим SuperCool
- Сигнал двери: акустический

Холодильная камера и секция BioFresh

- Система PowerCooling
- Полочки серии Premium GlassLine с держателями для бутылок, выдвижные контейнеры VarioBox, универсальная полка для яиц, маслёнка
- 6 полок серии GlassLine, 1 из них складная
- Отделение VarioSafe
- Универсальная полка для бутылок
- Светодиодные колонны двухсторонние
- Светодиодное освещение секции BioFresh
- 3 контейнера секции BioFresh с доводчиками, в т.ч. 2 с возможностью выбора режимов Hydro- или DrySafe, 1 система хранения

Преимущества

- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери

Также доступна модель:

IKV 3560

Класс энергопотребления: **A++**

Расход энергии за год/24 ч: 133/0,363 кВт.ч

IKV 3520
Comfort



Система крепления фасада – door on door

Класс энергопотребления: **A++**

Расход энергии за год/24 ч: 133/0,363 кВт.ч

Полезный объем: 301 л (холодильной камеры: 301 л, в т.ч. секции BioFresh: 90 л)

Уровень шума: 37 дБ(А)

Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)

Размеры ниши в см (В/Ш/Г): 177,2 - 178,8/56 - 57/мин. 55

Управление

- Управление MagicEye за дверью
- Цифровая индикация температуры для холодильной камеры
- Автоматический режим SuperCool
- Сигнал двери: акустический

Холодильная камера и секция BioFresh

- Система PowerCooling
- Полочки серии Comfort GlassLine с держателями для бутылок, универсальная полка для яиц
- 6 полок серии GlassLine, 1 из них складная
- Светодиодное освещение
- 3 контейнера секции BioFresh на телескопических направляющих, в т.ч. 1 с возможностью выбора режимов Hydro- или DrySafe

Преимущества

- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери



140



140



122



122



102

IKBP 2764
Premium

Bio Fresh A++ A-60% Soft System Soft Telescopic

Система крепления фасада – door on door
Класс энергопотребления: <A>
Расход энергии за год/24 ч: 140/0,382 кВт.ч
Полезный объем: 216 л (холодильной камеры: 196 л, в т.ч. секции BioFresh: 59 л / морозильной камеры: 20 л)
Уровень шума: 34 дБ(А)
Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)
Размеры ниши в см (В/Ш/Г): 139,7 - 141,3/56 - 57/мин. 55

IKB 2760
Premium

Bio Fresh A++ Soft System Soft Telescopic

Система крепления фасада – door on door
Класс энергопотребления: <A>
Расход энергии за год/24 ч: 124/0,339 кВт.ч
Полезный объем: 230 л (холодильной камеры: 230 л, в т.ч. секции BioFresh: 59 л)
Уровень шума: 37 дБ(А)
Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)
Размеры ниши в см (В/Ш/Г): 139,7 - 141,3/56 - 57/мин. 55

IKBP 2364
Premium

Bio Fresh A++ A-60% Soft System Soft Telescopic

Система крепления фасада – door on door
Класс энергопотребления: <A>
Расход энергии за год/24 ч: 130/0,355 кВт.ч
Полезный объем: 181 л (холодильной камеры: 165 л, в т.ч. секции BioFresh: 59 л / морозильной камеры: 16 л)
Уровень шума: 33 дБ(А)
Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)
Размеры ниши в см (В/Ш/Г): 122 - 123,6/56 - 57/мин. 55

IKB 2360
Premium

Bio Fresh A++ Soft System Soft Telescopic

Система крепления фасада – door on door
Класс энергопотребления: <A>
Расход энергии за год/24 ч: 121/0,329 кВт.ч
Полезный объем: 196 л (холодильной камеры: 196 л, в т.ч. секции BioFresh: 59 л)
Уровень шума: 38 дБ(А)
Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)
Размеры ниши в см (В/Ш/Г): 122 - 123,6/56 - 57/мин. 55

IKB 1920
Comfort

Bio Fresh A++

Система крепления фасада – door on door
Класс энергопотребления: <A>
Расход энергии за год/24 ч: 116/0,317 кВт.ч
Полезный объем: 157 л (холодильной камеры: 157 л, в т.ч. секции BioFresh: 59 л)
Уровень шума: 37 дБ(А)
Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)
Размеры ниши в см (В/Ш/Г): 102,4 - 104/56 - 57/мин. 55

Управление

- Сенсорное управление MagicEye за дверью
- Цифровая индикация температуры для холодильной камеры
- Автоматический режим SuperCool
- Сигнал двери: акустический

Холодильная камера и секция BioFresh

- Система PowerCooling
- Полочки серии Premium GlassLine с держателями для бутылок, выдвижные контейнеры VarioBox, универсальная полка для яиц, маслёнка
- 3 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Отделение VarioSafe
- Универсальная полка для бутылок
- Светодиодные колонны двухсторонние
- Светодиодное освещение секции BioFresh
- 2 контейнера секции BioFresh с доводчиками, в т.ч. 1 с возможностью выбора режимов Hydro- или DrySafe, 1 система хранения

Морозильная камера ****

- Форма для льда с крышкой
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 2 кг

Преимущества

- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери

Управление

- Сенсорное управление MagicEye за дверью
- Цифровая индикация температуры для холодильной камеры
- Автоматический режим SuperCool
- Сигнал двери: акустический

Холодильная камера и секция BioFresh

- Система PowerCooling
- Полочки серии Premium GlassLine с держателями для бутылок, выдвижные контейнеры VarioBox, универсальная полка для яиц, маслёнка
- 4 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Отделение VarioSafe
- Универсальная полка для бутылок
- Светодиодные колонны двухсторонние
- Светодиодное освещение секции BioFresh
- 2 контейнера секции BioFresh с доводчиками, в т.ч. 1 с возможностью выбора режимов Hydro- или DrySafe, 1 система хранения

Преимущества

- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери

Управление

- Сенсорное управление MagicEye за дверью
- Цифровая индикация температуры для холодильной камеры
- Автоматический режим SuperCool
- Сигнал двери: акустический

Холодильная камера и секция BioFresh

- Система PowerCooling
- Полочки серии Premium GlassLine с держателями для бутылок, выдвижные контейнеры VarioBox, универсальная полка для яиц, маслёнка
- 3 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Универсальная полка для бутылок
- Светодиодные колонны двухсторонние
- Светодиодное освещение секции BioFresh
- 2 контейнера секции BioFresh с доводчиками, в т.ч. 1 с возможностью выбора режимов Hydro- или DrySafe, 1 система хранения

Морозильная камера ****

- Форма для льда с крышкой
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 13 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 2 кг

Преимущества

- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери

Управление

- Сенсорное управление MagicEye за дверью
- Цифровая индикация температуры для холодильной камеры
- Автоматический режим SuperCool
- Сигнал двери: акустический

Холодильная камера и секция BioFresh

- Система PowerCooling
- Полочки серии Premium GlassLine с держателями для бутылок, выдвижные контейнеры VarioBox, универсальная полка для яиц, маслёнка
- 4 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Универсальная полка для бутылок
- Светодиодные колонны двухсторонние
- Светодиодное освещение секции BioFresh
- 2 контейнера секции BioFresh с доводчиками, в т.ч. 1 с возможностью выбора режимов Hydro- или DrySafe, 1 система хранения

Преимущества

- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери

Управление

- Управление MagicEye за дверью
- Цифровая индикация температуры для холодильной камеры
- Автоматический режим SuperCool
- Сигнал двери: акустический

Холодильная камера и секция BioFresh

- Система PowerCooling
- Полочки серии Comfort GlassLine с держателями для бутылок, универсальная полка для яиц
- 3 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Светодиодное освещение
- 2 контейнера секции BioFresh на телескопических направляющих, в т.ч. 1 с возможностью выбора режимов Hydro- или DrySafe

Преимущества

- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери



Side
by
Side

88



Side
by
Side

82-88

SIBP 1650
Premium



Система крепления фасада – door on door
Класс энергопотребления: **A++**
Расход энергии за год/24 ч: 73/0,198 кВт.ч
Полезный объем: 84 л
Уровень шума: 38 дБ(А)
Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)
Размеры ниши в см (В/Ш/Г): 87,4 - 89/56 - 57/мин. 55

Управление

- Управление MagicEye за дверью
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: акустический

Секция BioFresh

- Система PowerCooling
- 4 контейнера секции BioFresh, 3 из которых на роликах, 1 система хранения

Преимущества

- Имеется подогрев верхней части и боковых стенок для создания эксклюзивного Side-by-Side
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери

SUIB 1550
Premium



Система крепления фасада – door on door
Класс энергопотребления: **A++**
Расход энергии за год/24 ч: 71/0,194 кВт.ч
Полезный объем: 80 л
Уровень шума: 37 дБ(А)
Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)
Размеры ниши в см (В/Ш/Г): 82 - 88/60/мин. 55

Управление

- Управление MagicEye за дверью
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера и секция BioFresh

- 2 полки серии GlassLine
- 3 контейнера секции BioFresh, 1 система хранения
- Съёмный контейнер в цокольной части, объем 4 литра

Преимущества

- Имеется подогрев боковых стенок для создания эксклюзивного Side-by-Side
- Регулируемые по высоте ножки спереди и сзади
- Перенавешиваемые двери



Side
by
Side

Дизайнер Side-by-Side позволяет создать индивидуальную комбинацию. Например, BioFresh-холодильник SIBP 1650 можно комбинировать с холодильной камерой, устанавливаемой в верхней части.

Более подробная информация о дизайнере Side-by-Side на страницах 70-71 и в каталоге «Руководство для консультантов по продаже оборудования и мебели для кухни 2018».



Все секции BioFresh-холодильника могут быть настроены плавным касанием высокоточной **электронной системы управления** на режим с пониженным уровнем влажности для хранения мяса, рыбы и молочных продуктов или режим с повышенным уровнем влажности для хранения овощей и фруктов.



Встроенный доводчик **SoftSystem** в SIBP 1650 в благородном белом цвете амортизирует движение двери, обеспечивает удивительно мягкое её закрытие. Более того, если угол открытия составляет менее 30°, дверь закрывается автоматически.

Ваш ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ Side-by-Side

Многие встраиваемые модели с технологией BioFresh можно установить рядом или друг над другом. Так вы можете собрать свой собственный Side-by-Side из комбинированных холодильников-морозильников, холодильников, морозильных камер и винных шкафов. Все модели с обозначением «Side-by-Side» являются отправной точкой для всевозможных решений, позволяющих создать холодильник в соответствии с вашими потребностями. Воспользуйтесь всеми преимуществами Liebherr в одном месте: BioFresh для супердолгого сохранения свежести, оптимальные климатические условия для хранения вин, вместительное холодильное отделение и морозильная камера с технологией NoFrost.

Больше информации о моделях Вы можете найти в каталоге «Руководство для консультантов по продаже оборудования и мебели для кухни 2018».

