



Холодильники и морозильники

2019





Содержание



Качество, дизайн и инновации _____ 04

BluPerformance _____ 10

Центры свежести _____ 20

 Комбинации Side-by-Side _____ 24

 Комбинации French Door (ширина 91 см) _____ 30

Холодильники-морозильники _____ 32

Холодильники с верхним расположением морозильной камеры _____ 66


Холодильные камеры _____ 76

Морозильные камеры _____ 98

Встраиваемые холодильники-морозильники _____ 128

Винные шкафы _____ 142

Аксессуары _____ 160

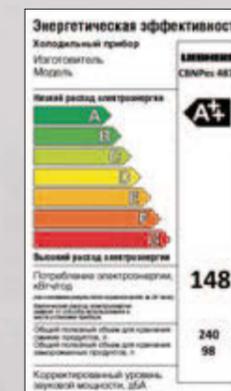

Высокая экономичность в энергопотреблении

Эффективное потребление электроэнергии всегда было и по сей день остается для компании Liebherr основной задачей, которая учитывается уже на стадии проектирования приборов.

Точное электронное управление в сочетании с оптимальными технологиями охлаждения, а также использование суперизоляции и высокоэффективных компрессоров гарантируют наилучшую энергетическую эффективность наших моделей.

Благодаря этому компания Liebherr предлагает широкий ассортимент холодильников и морозильников с классами энергопотребления A++ и A+/A-60%.





Качество

Уже более 60 лет компания Liebherr занимается производством высококачественной инновационной холодильной техники. С самой первой стадии разработки прибора, при его конструировании, изготовлении и вплоть до вывода на рынок мы всегда сконцентрированы на том, чтобы предложить инновационный продукт высшего качества с современным и элегантным дизайном. При этом мы последовательно реализуем новые идеи и технологии, обеспечивающие сохранение высочайшей свежести продуктов питания.

BioFresh – новое качество жизни

Секция BioFresh разработана для того, чтобы ваши продукты оставались свежими как можно дольше. Благодаря точному поддержанию температуры на уровне 0°C в сочетании с оптимальной влажностью воздуха многие продукты сохраняют свои полезные элементы, такие как витамины и минералы, намного дольше, чем в обычной холодильной камере.

Профессиональное качество

Компания Liebherr специализируется на производстве холодильного оборудования и предлагает, в том числе широкий спектр приборов коммерческого назначения. К профессиональной технике предъявляются особые требования по качеству хранения и обеспечению свежести продуктов питания. Профессиональное холодильное оборудование Liebherr воплощает в себе лучшие инженерные решения для сектора общественного питания.

Испытанное качество

Чтобы вы могли быть уверены в надежности вашего холодильника 24 часа в сутки и 365 дней в году, мы уже на стадии разработки испытываем все компоненты на долговечность и надежность. Прежде чем какая-либо деталь, например, дверная петля, будет передана в производство, она должна выдержать 100.000 циклов открытия/закрытия, что соответствует 15 годам эксплуатации.

Проверенное качество

Перед упаковкой каждый прибор подвергается тщательной проверке на предмет качества. При этом тестируются все технологические, механические и электронные компоненты. Дополнительно проводится визуальный контроль качества.

Гарантированное качество

Мы предоставляем сервис и полную гарантию в течение двух лет на всю бытовую технику Liebherr.

Инверторные VCC-компрессоры

Новые инверторные VCC-компрессоры с регулируемой производительностью, использующие инновационные технологии, обеспечивают высокую энергоэффективность холодильного оборудования. Благодаря регулируемой частоте хода поршня снижается уровень шума и вибрации компрессора. Высокая холодопроизводительность обеспечивает быстрое охлаждение, когда это необходимо.



РАЗРАБОТАНО НЕМЕЦКИМИ ИНЖЕНЕРАМИ



EUROFROST





Сочетание качественных материалов и классических форм холодильников Liebherr отвечает актуальным тенденциям дизайна. Отделка из высококачественной нержавеющей стали, совместно с электронной системой управления и элегантным дизайном создают неповторимый стиль, актуальный на протяжении многих лет.

Дизайн для любого кухонного интерьера

В нашем ассортименте свыше 300 моделей как отдельно стоящей, так и встраиваемой техники, среди которой каждый сможет подобрать для себя подходящую модель холодильника. Так, в современный кухонный и жилой интерьер гармонично впишутся приборы в классическом исполнении из нержавеющей стали, из элегантной черной нержавеющей стали или с благородным стеклянным фронтом.

Отличный дизайн для ежедневного использования

Дизайн и функциональность у приборов Liebherr всегда неразрывно связаны. Так, например, двери из нержавеющей стали обладают специальным покрытием SmartSteel, позволяющим избежать появления следов от отпечатков пальцев. А эргономичные ручки с толкателями обеспечивают легкость открытия двери. Все полки серии Glassline изготовлены из закаленного стекла и пригодны для мойки в посудомоечной машине.

Дизайн внутреннего освещения

Холодильники и морозильники Liebherr оборудованы современной светодиодной системой освещения. При открытии двери внутреннее пространство прибора освещается равномерно. Светодиоды долговечны, экономичны и практически не выделяют тепла. Мы используем тщательно подобранные светодиодные лампы, чтобы добиться гармоничного, слегка голубоватого оттенка света.

Премиальный дизайн

Высокое качество дизайна нашей продукции было отмечено многочисленными престижными международными премиями, такими как, например, reddot award 2017, iF product design и Good Design. Так совсем недавно компания Liebherr была названа лучшей маркой в области дизайна 2016/2017 в рамках премии PlusX Award, а также получила награду Design Award Special 2018.





Многие идеи, ставшие сегодня стандартными для холодильной и морозильной техники, впервые были реализованы компанией Liebherr. Вот только некоторые примеры: контейнеры FrostSafe особой конструкции в морозильной камере, препятствующие выходу холода при открытии двери прибора, запатентованная технология BioFresh или удобная система амортизирующих доводчиков двери SoftSystem.

Инновационные идеи

Мы придаем большое значение постоянному совершенствованию нашей продукции. По этой причине на всех наших производственных площадках имеются научно-исследовательские центры с современным оборудованием и высококвалифицированным персоналом. Мы ставим цель стать во всех отношениях «лучшими в своем классе». Так, например, благодаря самой современной электронике и усовершенствованной системе охлаждения, приборы Liebherr имеют высочайший класс энергоэффективности.

Уровень энергоэффективности

Большая часть наших приборов имеет самые высокие классы энергоэффективности. А то, что комфорт и энергосбережение вещи не взаимоисключающие, доказывают многие модели, которые еще экономичнее, чем установленное значение для класса A++/A-60%.

Инновации для еще большей свежести

Современные холодильники и морозильники обеспечивают идеальные условия хранения почти для каждого продукта. Помимо классического холодильного отделения Liebherr предлагает контейнер для фруктов и овощей BioCool с регулятором уровня влажности. Мясо, рыба, молочные продукты, фрукты и овощи идеально сохраняются в секции BioFresh. А для длительного сохранения продуктов подойдет морозильное отделение с системой NoFrost.

Внимание к каждой детали

Нет ничего проще и удобнее для настройки приборов, чем современный сенсорный дисплей. Внутреннее пространство легко трансформируется с помощью стеклянных полок серии Glasline, имеющих несколько вариантов установки. Практичным решением для хранения напитков служит использование внутренней стороны двери и – в зависимости от модели – стандартной или универсальной полки для бутылок.

1954

Открытие первого завода по производству холодильников Liebherr в Германии



1966

Презентация системы FrostSafe



1971

Первое электронное управление



1987

Технология NoFrost, позволяющая не размораживать морозильную камеру



1993

Ассортимент моделей с экологически чистыми хладагентами



1996

Запатентована секция BioFresh – технология для длительного сохранения свежести продуктов



2004

Инновационная концепция светодиодного освещения



2006

Серия винных шкафов Vinidor с регулируемыми температурными зонами



2008

Система SoftSystem для плавного закрытия двери



2009

Покрывало SmartSteel для защиты поверхности от отпечатков пальцев



2010

Система DuoCooling – повышенная производительность и эффективность



2013

Новые суперэкономичные встраиваемые модели



2015

Новый встраиваемый под столешницу прибор с технологией TriOpen (открытие двери в одно касание)



2016

BLUPerformance: Новое измерение свежести



2018

SmartDevice – интеллектуальная система учета продуктов





BLU Performance

BluPerformance – новое измерение свежести

Отличительные черты нового поколения холодильников серии BluPerformance – высококачественные материалы, идеальное качество обработки каждой детали, удобная и точная сенсорная электронная система управления. Система охлаждения, компактно интегрированная в корпус прибора, в сочетании с точным электронным управлением обеспечивает высочайшую энергоэффективность, увеличивает полезное пространство и повышает эргономичность морозильной камеры. Длительное сохранение свежести продуктов гарантируют технологии BioFresh и BioCool.

С помощью новой технологии SmartDevice* всеми устройствами поколения BluPerformance от Liebherr можно удалённо управлять с помощью мобильных устройств (смартфона или планшета).

Элегантный и всегда современный дизайн делает приборы отличительной чертой любого кухонного интерьера и гарантирует положительные эмоции на протяжении многих лет.





euroflett

Многофункциональная сенсорная электронная система управления



У моделей поколения BluPerformance, оснащенных сенсорным дисплеем, все функции легко и удобно устанавливаются простым прикосновением. Возможность индивидуальной настройки прибора обеспечивает сенсорный дисплей высокого разрешения с диагональю 7 дюймов. Предустановленные режимы - «Экономия энергии», «Максимальная производительность», «Вечеринка» и «Отпуск» - обеспечивают оптимальное сохранение продуктов.

Режим «Повседневный» (Day-to-Day)

Режим Day-to-Day ориентирован на ежедневное использование холодильника. Он обеспечивает оптимальное соотношение мощности охлаждения и энергоэффективности при стандартных температурных настройках холодильной и морозильной камер.

Режим «Экономия энергии» (EnergySaver)

В режиме экономии энергии прибор расходует ещё меньше электричества, чем при работе со стандартными настройками. Для обеспечения большей экономичности температура в холодильной и морозильной камерах будет незначительно повышена. В дополнение к этому на дисплее устройства будут отображаться полезные советы, позволяющие сократить расход электроэнергии и повысить экономичность прибора.

Режим «Вечеринка» (Party)

Этот режим идеально подходит для подготовки к вечеринке. При его включении будут активированы функции SuperCool и SuperFrost, позволяющие быстро и удобно охладить большое количество продуктов. Функция Bottle-Timer, в свою очередь, позволит быстро охладить бутылки в морозильной камере.

Режим «Максимальная производительность» (MaxPerformance)

В режиме «Максимальная производительность» прибор обеспечит самую высокую мощность охлаждения. Температура в холодильной и морозильной камерах будет максимально понижена.

Режим «Отпуск» (Holiday)

Режим «Отпуск» позволит понизить расход электроэнергии прибора во время длительного отсутствия пользователя. Температура в холодильной камере устанавливается на уровне +15°C для поддержания чистоты и свежести воздуха. При этом в морозильной камере будет поддерживаться температура -18°C.



SmartDevice*



С технологией SmartDevice от Liebherr вы сможете воспользоваться удобством системы «Умный дом». Откройте для себя преимущества, позволяющие управлять вашим холодильником или морозильником в любое время и из любого места. Все модели с отметкой «SmartDevice» могут быть легко оснащены модулем SmartDeviceBox. Регистрация выполняется через портал MyLiebherr.



SmartHomePlus SmartHomePlus*

Откройте для себя совершенно новый мир коммуникации с пакетом SmartHomePlus. Подключив свой холодильник через всемирную сеть к portalу MyLiebherr, вы сможете всегда и везде запросить статус вашего прибора, а также быстро и просто произвести настройки в режиме реального времени. Пакет SmartHomePlus – это дополнительный комфорт в вашем современном доме.



SafetyPlus SafetyPlus*

Сделайте ставку на дополнительную надежность. Информация о статусе прибора и аварийные сообщения, переданные по электронной почте или через портал MyLiebherr, обеспечивают максимальную надежность работы. Таким образом, мы гарантируем, что ваши продукты всегда будут храниться в оптимальных условиях.



ServicePlus ServicePlus*

Воспользуйтесь оптимизированными функциональными и сервисными возможностями пакета ServicePlus. Если вам предстоит замена фильтра, вы будете заранее оповещены об этом с помощью функции напоминания. ServicePlus – инновационные услуги для самых взыскательных клиентов.

Обязательные условия*

- Модели, поддерживающие сервис SmartDevice, можно узнать по отметке «SmartDevice» на приборе
- Наличие беспроводного скоростного интернета и соответствующего устройства доступа; наличие бесплатного аккаунта на портале MyLiebherr с электронным адресом
- Функции с удаленным управлением через мобильные устройства требуют наличия мобильного интернета (возможны дополнительные расходы)
- Набор функций с удаленным управлением может изменяться в зависимости от конкретной страны



Здесь вы найдете подробную информацию о технологии SmartDevice.



eurolflett

eurolflett





Полезные аксессуары для вашего холодильника.

Откройте для себя многообразие оригинальных аксессуаров Liebherr и повысьте комфорт при ежедневном использовании холодильника.



Организация хранения

Создайте свою индивидуальную холодильную камеру: в дополнение к отделению VarioSafe и контейнерам VarioBox мы также предлагаем универсальную форму для яиц и органайзер FlexSystem для оптимального расположения продуктов. Благодаря винным полкам и информационным табличкам, вы сможете выбрать вариант хранения бутылок внутри винного шкафа.



Полезные аксессуары

Наша форма для масла достаточно вместительна и оптимально вписывается во внутренний интерьер. Форма для льда легко наполняется водой и может быть размещена в любой морозильной камере. С помощью изоляционной пластины Vario отсекается неиспользуемый объем морозильного отделения и до 50% снижается энергопотребление.



Расходные материалы

В вашем холодильнике есть элементы, которые следует регулярно менять для оптимальной работы устройства. Фильтры для очистки воздуха и воды можно легко приобрести у официального дилера и в сервисном центре.





eurolife

Превосходная свежесть вместе с BioFresh

Технология BioFresh разработана для того, чтобы ваши продукты оставались свежими как можно дольше. При точном поддержании температуры чуть выше 0°C в сочетании с оптимальной влажностью воздуха многие продукты сохраняют в секции BioFresh свои полезные элементы, такие как витамины и минералы, намного дольше, чем в обычной холодильной камере. Одновременная установка температур от 0°C до -2°C в контейнере BioFresh-Plus предоставляет еще больше возможностей для хранения продуктов.

Витамины для здорового питания

Совершенно очевидно, что правильное хранение только что собранных или купленных продуктов имеет большое значение для длительного сохранения витаминов и минералов. За редким исключением сроки хранения и поддержания свежести большинства сортов фруктов и овощей могут быть значительно увеличены за счет хранения в холодильнике и, особенно, в секции BioFresh. При хранении в секции BioFresh установлено даже увеличение количества витаминов во фруктах и овощах.

Оптимальные условия хранения

За счет оптимальной влажности воздуха контейнер HydroSafe обеспечивает идеальные климатические условия для фруктов и овощей. Для хранения мяса, рыбы и молочных продуктов предназначен контейнер DrySafe с пониженным уровнем влажности. Влажный климат контейнера HydroSafe может по желанию быть переключен на сухой климат DrySafe с помощью регулятора влажности воздуха.



Больше информации
о BioFresh:
biofresh.liebherr.com

eurolife





Центры свежести



SBSes 8486





Качество до мельчайших деталей



Долговечное, энергоэффективное и не требующее обслуживания **светодиодное освещение** гарантирует оптимальную иллюминацию внутреннего пространства прибора. Благодаря минимальной теплоотдаче светодиодов поддерживаются идеальные условия для сохранения свежести продуктов.



Wine

В **винном шкафу** холодильника Side-by-Side SBSes 8486, в зависимости от предпочтений, можно хранить при оптимальных температурах красные, белые, шампанские или любые другие вина. Тонированный стеклопакет двери с защитой от УФ-излучения представит в лучшем свете коллекцию вин.



Soft System

Новый встроенный амортизирующий доводчик двери **SoftSystem** делает закрывание двери более плавным. Он обеспечивает удивительно мягкое закрывание двери даже при максимальном заполнении холодильника.



Bio Fresh

Чем свежее продукты, тем большую ценность они представляют для здорового питания. Контейнеры секции **BioFresh** оснащаются удобными телескопическими направляющими и гарантируют идеальные условия для максимальной свежести продуктов. Отделение **BioFresh-Plus** обладает собственной электронной системой управления, которая предоставляет дополнительные возможности для более рационального хранения продуктов.



biofresh.liebherr.com



Bio Fresh-Plus



No Frost

С системой **NoFrost** можно забыть о размораживании морозильной камеры. Замораживание осуществляется при помощи циркуляции охлажденного воздуха, а образующаяся при этом влага отводится из морозильной камеры.



nofrost.liebherr.com



Ice Maker

Автоматический ледогенератор **IceMaker** со стационарным водоснабжением позаботится о том, чтобы у вас в распоряжении всегда было необходимое количество кубиков льда наилучшего качества. Ледогенератор будет поддерживать достаточный запас кубиков льда автоматически.

Изображенные детали интерьера относятся к конкретной модели. Пожалуйста, смотрите описание.





SBSes 8486
PremiumPlus



Класс энергопотребления: **A++**¹

Расход энергии за год/24 ч: 300/0,817 кВт.ч¹

Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л: 48

Полезный объем: 645 л (холодильной камеры: 519 л, в т.ч. секции BioFresh: 132 л, винного шкафа: 153 л/морозильной камеры: 126 л)

Уровень шума: 38 дБ(A)

Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)

Дверь/корпус: Нержавеющая сталь с покрытием SmartSteel/ нержавеющая сталь с покрытием SmartSteel

Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 185,2/121/66,5¹

Управление

- 2,4-дюймовый цветной сенсорный TFT-дисплей за дверью
- Цифровая индикация температуры для холодильной камеры, секции BioFresh, винного шкафа и морозильной камеры
- Модуль SmartDeviceBox: дополнительный аксессуар, приобретается отдельно
- Автоматический режим SuperCool с ограничением по времени
- Автоматический режим SuperFrost, время работы зависит от количества продуктов
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический
- Защита от детей

Холодильная камера и секция BioFresh

- Система PowerCooling
- Полочки серии Premium GlassLine с держателями для бутылок, контейнеры VarioBox, форма для яиц
- 4 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Отделение VarioSafe
- Универсальная полка для бутылок
- Светодиодное освещение с режимом плавного затемнения
- Светодиодное освещение секции BioFresh
- Светодиодное освещение в задней стенке
- Контейнер BioFresh-Plus с отделением для рыбы и морепродуктов
- 3 контейнера секции BioFresh с доводчиками, в т.ч. 2 с возможностью выбора режимов Hydro- или DrySafe

Морозильная камера *********

- 5 контейнеров, в т.ч. 2 на роликах
- Ледогенератор IceMaker со стационарным подключением к водопроводу 3/4"
- Производительность ледогенератора за 24 ч: 1,2 кг
- Запас льда: 1,8 кг
- Светодиодное освещение
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- 2 аккумулятора холода
- Полки из закаленного стекла

Винный шкаф

- 2 независимые температурные зоны, регулируемые в диапазоне от +5°C до +20°C
- Дверь с тонированным стеклопакетом и защитой от УФ-излучений
- Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр
- Поддержание влажности воздуха посредством вентилятора
- Полки из натурального дерева
- 4 полочки, из них 4 на телескопических направляющих, 2 складные
- Светодиодное освещение постоянное, с режимом затемнения

Преимущества

- Дизайн HardLine
- Ручки из алюминия с толкателями
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Транспортировочные ручки спереди и сзади
- Ролики сзади, регулируются по высоте
- Транспортировочные ролики сзади
- Сторона открывания двери - левая/правая, перпендикулярная
- Сменный уплотнитель двери
- Скрытая дверная петля с ограничителем открывания

Аксессуары (на страницах 160)

- 02, 04, 06, 08, 09, 11, 15, 22, 27

Модель состоит из следующих частей:

- **SWTnes 4265** нерж. сталь с покрытием SmartSteel
- **SKBes 4360** нерж. сталь с покрытием SmartSteel

SBSbs 8673
Premium



Класс энергопотребления: **A++**¹

Расход энергии за год/24 ч: 255/0,696 кВт.ч¹

Полезный объем: 629 л (холодильной камеры: 367 л, в т.ч. секции BioFresh: 133 л/морозильной камеры: 262 л)

Уровень шума: 38 дБ(A)

Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)

Дверь/корпус: BlackSteel с покрытием SmartSteel/BlackSteel с покрытием SmartSteel

Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 185/121/66,5¹

Управление

- 2,4-дюймовый цветной сенсорный TFT-дисплей за дверью
- Цифровая индикация температуры для холодильной камеры, секции BioFresh и морозильной камеры
- Модуль SmartDeviceBox: дополнительный аксессуар, приобретается отдельно
- Автоматический режим SuperCool с ограничением по времени
- Автоматический режим SuperFrost, время работы зависит от количества продуктов
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера и секция BioFresh

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Полочки серии Premium GlassLine с держателями для бутылок, контейнеры VarioBox, форма для яиц
- 4 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Отделение VarioSafe
- Универсальная полка для бутылок
- Светодиодное освещение с режимом плавного затемнения
- Светодиодное освещение секции BioFresh
- Светодиодное освещение в задней стенке
- 3 контейнера секции BioFresh с доводчиками, в т.ч. 2 с возможностью выбора режимов Hydro- или DrySafe

Морозильная камера *********

- 9 контейнеров, в т.ч. 6 на роликах, система VarioSpace
- Ледогенератор IceMaker со стационарным подключением к водопроводу 3/4"
- Производительность ледогенератора за 24 ч: 0,8 кг
- Запас льда: 0,8 кг
- Светодиодное освещение
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 20 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 18 кг
- 2 аккумулятора холода
- Полки из закаленного стекла

Преимущества

- Дизайн HardLine
- Ручки из алюминия с толкателями
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Транспортировочные ручки спереди и сзади
- Ролики сзади, регулируются по высоте
- Регулируемые ножки спереди, транспортировочные ролики сзади
- Сторона открывания двери - левая/правая, перпендикулярная
- Сменный уплотнитель двери
- Скрытая дверная петля с ограничителем открывания

Аксессуары (на страницах 160)

- 01, 02, 04, 06, 08, 09, 11, 22, 24, 27

Модель состоит из следующих частей:

- **SGNPs 4365** из черной нержавеющей стали BlackSteel
- **SKBbs 4350** из черной нержавеющей стали BlackSteel

¹ Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину прибора на 1,5 см. Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится.

Полную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 3.





SBSes 8663

Premium



Класс энергопотребления: **A++¹**

Расход энергии за год/24 ч: 258/0,702 кВт.ч¹

Полезный объем: 635 л (холодильной камеры: 367 л, в т.ч. секции BioFresh: 133 л/морозильной камеры: 268 л)

Уровень шума: 38 дБ(А)

Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)

Дверь/корпус: Нержавеющая сталь с покрытием SmartSteel/ нержавеющей сталь с покрытием SmartSteel

Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 185/121/66,5¹

Управление

- 2,4-дюймовый цветной сенсорный TFT-дисплей за дверью
- Цифровая индикация температуры для холодильной камеры, секции BioFresh и морозильной камеры
- Модуль SmartDeviceBox: дополнительный аксессуар, приобретается отдельно
- Автоматический режим SuperCool с ограничением по времени
- Автоматический режим SuperFrost, время работы зависит от количества продуктов
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера и секция BioFresh

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Полочки серии Premium GlassLine с держателями для бутылок, контейнеры VarioBox, форма для яиц
- 4 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Отделение VarioSafe
- Универсальная полка для бутылок
- Светодиодное освещение с режимом плавного затемнения
- Светодиодное освещение секции BioFresh
- Светодиодное освещение в задней стенке
- 3 контейнера секции BioFresh с доводчиками, в т.ч. 2 с возможностью выбора режимов Hydro- или DrySafe

Морозильная камера *********

- 8 контейнеров, в т.ч. 7 на роликах, система VarioSpace
- Светодиодное освещение
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 20 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 18 кг
- 2 аккумулятора холода
- Полки из закаленного стекла

Преимущества

- Дизайн HardLine
- Ручки из алюминия с толкателями
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Транспортировочные ручки сзади
- Ролики сзади, регулируются по высоте
- Регулируемые ножки спереди, транспортировочные ролики сзади
- Сторона открывания двери - левая/правая, неперенавешиваемая
- Сменный уплотнитель двери
- Скрытая дверная петля с ограничителем открывания

Аксессуары (на страницах 160)

- 01, 02, 04, 06, 08, 09, 22, 24, 27

Модель состоит из следующих частей:

- **SGNPes 4355** нерж. сталь с покрытием SmartSteel
- **SKBes 4350** нерж. сталь с покрытием SmartSteel

SBSes 8473

Premium



Класс энергопотребления: **A++¹**

Расход энергии за год/24 ч: 251/0,686 кВт.ч¹

Полезный объем: 688 л (холодильной камеры: 562 л, в т.ч. секции BioFresh: 172 л/морозильной камеры: 126 л)

Уровень шума: 37 дБ(А)

Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)

Дверь/корпус: Нержавеющая сталь с покрытием SmartSteel/ нержавеющей сталь с покрытием SmartSteel

Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 185,2/121/66,5¹

Управление

- 2,4-дюймовый цветной сенсорный TFT-дисплей за дверью
- Цифровая индикация температуры для холодильной камеры, секции BioFresh и морозильной камеры
- Модуль SmartDeviceBox: дополнительный аксессуар, приобретается отдельно
- Автоматический режим SuperCool с ограничением по времени
- Автоматический режим SuperFrost, время работы зависит от количества продуктов
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера и секция BioFresh

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Полочки серии Premium GlassLine с держателями для бутылок, контейнеры VarioBox, форма для яиц
- 5 полок серии GlassLine, 1 из них складная
- 2 полки серии GlassLine в секции BioFresh
- Отделение VarioSafe
- Полка для бутылок
- Светодиодное освещение с режимом плавного затемнения
- 2 контейнера секции BioFresh с доводчиками и возможностью выбора режимов Hydro- или DrySafe
- 2 контейнера BioCool на телескопических направляющих

Морозильная камера *********

- 5 контейнеров, в т.ч. 2 на роликах, система VarioSpace
- Ледогенератор IceMaker со стационарным подключением к водопроводу 3/4"
- Производительность ледогенератора за 24 ч: 1,2 кг
- Запас льда: 1,8 кг
- Светодиодное освещение
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- 2 аккумулятора холода
- Полки из закаленного стекла

Преимущества

- Дизайн HardLine
- Ручки из алюминия с толкателями
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Транспортировочные ручки спереди и сзади
- Ролики сзади, регулируются по высоте
- Регулируемые ножки спереди, транспортировочные ролики сзади
- Сторона открывания двери - левая/правая, неперенавешиваемая
- Сменный уплотнитель двери
- Скрытая дверная петля с ограничителем открывания

Аксессуары (на страницах 160)

- 01, 02, 04, 06, 07, 08, 09, 11, 22, 27

Модель состоит из следующих частей:

- **SBNes 4265** нерж. сталь с покрытием SmartSteel
- **SKPes 4350** нерж. сталь с покрытием SmartSteel

¹ Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину прибора на 1,5 см. Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится.

Полную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 3.





◀121▶



◀121▶



◀121▶

SBSef 7343
 Comfort
Класс энергопотребления: <A>A¹Расход энергии за год/24 ч: 349/0,954 кВт.ч¹

Полезный объем: 654 л (холодильной камеры: 539 л, в т.ч. секции BioFresh: 155 л/морозильной камеры: 115 л)

Уровень шума: 40 дБ(А)

Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)

Дверь/корпус: Нержавеющая сталь с покрытием SmartSteel/серебристый

Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 185,2/121/63¹**Управление**

- Сенсорное управление MagicEye за дверью
- Цифровая индикация температуры для холодильной камеры, секции BioFresh и морозильной камеры
- Автоматический режим SuperCool
- Автоматический режим SuperFrost, фиксированное время работы
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: акустический

Холодильная камера и секция BioFresh

- Система PowerCooling
- Полочки серии Premium GlassLine с держателями для бутылок, контейнеры VarioBox, форма для яиц
- 5 полок серии GlassLine, 1 из них складная
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 2 контейнера секции BioFresh на телескопических направляющих с возможностью выбора режимов Hydro- или DrySafe
- 2 контейнера для овощей и фруктов на телескопических направляющих

Морозильная камера ★★★★★

- 5 контейнеров, система VarioSpace
- Ледогенератор IceMaker со стационарным подключением к водопроводу 3/4"
- Производительность ледогенератора за 24 ч: 0,8 кг
- Запас льда: 1,5 кг
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 19 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- 2 аккумулятора холода
- Полки из закаленного стекла

Преимущества

- Дизайн HardLine
- Ручки из алюминия с толкателями
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Транспортировочные ручки спереди и сзади
- Ролики сзади, регулируются по высоте
- Регулируемые по высоте ножки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
- Сторона открывания двери - левая/правая, перенавешиваемая

Аксессуары (на страницах 160)

- 01, 02, 04, 08, 09, 10, 11

Модель состоит из следующих частей:

- **SBNef 3200** фронтальная часть из нержавеющей стали
- **SKef 4200** фронтальная часть из нержавеющей стали

SBSesf 7212
 Comfort


Класс энергопотребления: <A>A

Расход энергии за год/24 ч: 460/1,259 кВт.ч

Полезный объем: 640 л (холодильной камеры: 383 л/морозильной камеры: 257 л)

Уровень шума: 42 дБ(А)

Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)

Дверь/корпус: Нержавеющая сталь с покрытием SmartSteel/серебристый

Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 185,2/121/63

Управление

- Управление MagicEye за дверью
- Светодиодная индикация температуры в холодильной и морозильной камерах
- Автоматический режим SuperCool
- Автоматический режим SuperFrost, фиксированное время работы
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: акустический

Холодильная камера

- Система PowerCooling
- Полочки серии Comfort GlassLine с держателями для бутылок, форма для яиц
- 7 полок серии GlassLine, 1 из них складная
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 2 контейнера для овощей и фруктов на телескопических направляющих

Морозильная камера ★★★★★

- 8 контейнеров, в т.ч. 1 для ягод и трав, система VarioSpace
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 20 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 20 кг
- Полки из закаленного стекла

Преимущества

- Дизайн SwingLine
- Ручки из нержавеющей стали с толкателями
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Транспортировочные ручки сзади
- Ролики сзади, регулируются по высоте
- Регулируемые ножки спереди, транспортировочные ролики сзади
- Сторона открывания двери - левая/правая, перенавешиваемая

Аксессуары (на страницах 160)

- 01, 02, 04, 08, 09, 10, 24

Модель состоит из следующих частей:

- **SGNesf 3063** фронтальная часть из нержавеющей стали
- **SKef 4260** фронтальная часть из нержавеющей стали

SBS 7212
 Comfort


Класс энергопотребления: <A>A

Расход энергии за год/24 ч: 460/1,258 кВт.ч

Полезный объем: 640 л (холодильной камеры: 383 л/морозильной камеры: 257 л)

Уровень шума: 42 дБ(А)

Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)

Дверь/корпус: Белая/белый

Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 185,2/121/63

Управление

- Управление MagicEye за дверью
- Светодиодная индикация температуры в холодильной и морозильной камерах
- Автоматический режим SuperCool
- Автоматический режим SuperFrost, фиксированное время работы
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: акустический

Холодильная камера

- Система PowerCooling
- Полочки серии Comfort GlassLine с держателями для бутылок, форма для яиц
- 7 полок серии GlassLine, 1 из них складная
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 2 контейнера для овощей и фруктов на телескопических направляющих

Морозильная камера ★★★★★

- 8 контейнеров, в т.ч. 1 для ягод и трав, система VarioSpace
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 20 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 20 кг
- Полки из закаленного стекла

Преимущества

- Дизайн SwingLine
- Ручки с толкателями
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Транспортировочные ручки сзади
- Ролики сзади, регулируются по высоте
- Регулируемые ножки спереди, транспортировочные ролики сзади
- Сторона открывания двери - левая/правая, перенавешиваемая

Аксессуары (на страницах 160)

- 01, 02, 04, 08, 09, 10, 24

Модель состоит из следующих частей:

- **SGN 3063** в белом цвете
- **SK 4260** в белом цвете

¹ Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину прибора на 3,5 см. Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится.

Полную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 3.





Качество до мельчайших деталей



Электронная система управления **MagicEye** обеспечивает точное поддержание заданного значения температуры, которое отображается на цифровом дисплее. Легкими прикосновениями к сенсорной поверхности вы можете очень просто выбрать необходимый режим работы холодильника.



Bio Fresh

Секция **BioFresh** гарантирует идеальные условия хранения и невероятно долгое сохранение свежести продуктов. При температуре чуть выше 0°C и идеальной влажности воздуха фрукты и овощи, мясо, рыба и молочные продукты сохраняют свои полезные витамины, тонкий аромат и аппетитный внешний вид намного дольше, чем в обычном холодильнике.



No Frost

Ice Maker

Автоматический ледогенератор **IceMaker** со стационарным водоснабжением позаботится о том, чтобы у вас в распоряжении всегда было необходимое количество кубиков льда наилучшего качества. Система **NoFrost** гарантирует длительное сохранение свежести продуктов, используя для этого профессиональный метод заморозки.



LED

Отличительной чертой холодильников класса PremiumPlus являются две **светодиодные колонны**, встроенные в корпус холодильника. Специальное покрытие колонн делает освещение равномерным и приятным для глаз. При этом они допускают переустановку стеклянных полок.



CBNes 6256
PremiumPlus



Класс энергопотребления: **A++**

Расход энергии за год/24 ч: 292/0,800 кВт.ч

Полезный объем: 471 л (холодильной камеры: 357 л, в т.ч. секции BioFresh: 68 л/морозильной камеры: 114 л)

Уровень шума: 43 дБ(А)

Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)

Дверь/корпус: Нержавеющая сталь/ нержавеющей сталь

Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 203,9/91/61,5

Управление

- Сенсорное управление MagicEye за дверью
- Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
- Автоматический режим SuperCool
- Автоматический режим SuperFrost, время работы зависит от количества продуктов
- Сигнал при неисправности: оптический и акустический
- Сигнал двери: акустический

Холодильная камера и секция BioFresh

- Система PowerCooling
- Полочки серии Premium GlassLine с держателями для бутылок
- 3 полки серии GlassLine
- Универсальные полки для бутылок
- Двухсторонние светодиодные колонны и светодиодное освещение
- Светодиодное освещение секции BioFresh
- 2 контейнера секции BioFresh на телескопических направляющих с возможностью выбора режимов Hydro- или DrySafe

Морозильная камера

- 2 контейнера на телескопических направляющих с доводчиками
- Ледогенератор IceMaker со стационарным подключением к водопроводу 3/4"
- Производительность ледогенератора за 24 ч: 1,3 кг
- Запас льда: 2,7 кг
- Светодиодное освещение
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 45 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 11 кг

Преимущества

- Дизайн HardLine
- Ручки из алюминия
- Вентиляция через цоколь
- Транспортировочные ручки сзади
- Ролики сзади, регулируются по высоте
- Регулируемые ножки спереди, транспортировочные ролики сзади
- Сторона открывания двери - левая/правая, неперенавешиваемая
- Сменный уплотнитель двери
- Скрытая дверная петля с ограничителем открывания

Аксессуары (на страницах 160)

- 07, 08, 09, 13

Цвет/материал:

CBNes 6256 в бежевом цвете





Холодильники-морозильники





Холодильники-морозильники

Среди широкого ассортимента Liebherr каждый сможет найти для себя наиболее подходящий холодильник, который идеально удовлетворит любые пожелания и запросы. Выбрав модель с инновационными технологиями BioFresh и BioCool, или NoFrost и SmartFrost ваши продукты будут оставаться свежими дольше, сохраняя витамины и минералы. Когда Вы сделаете выбор, останется только подобрать нужный прибор по размеру, цвету и оснащению.



Bio Fresh

Чем свежее продукты, тем большую ценность они представляют для здорового питания. При температуре чуть выше 0°C и идеальной влажности воздуха фрукты, овощи, рыба, мясо и молочные продукты сохраняют свои полезные свойства, приятный аромат и привлекательный внешний вид гораздо дольше, чем в обычном холодильнике.

Bio Fresh-Plus

Контейнер BioFresh-Plus предоставляет еще большую гибкость для индивидуального хранения продуктов. Регулируемый диапазон температур от 0°C до -2°C позволяет сохранять овощи, фрукты, рыбу и морепродукты, а также мясо и молочные изделия намного дольше, чем в обычной холодильной камере.

Bio Cool

Контейнер BioCool оснащен специальным регулятором, позволяющим устанавливать влажность воздуха, за счёт чего свежесть овощей и фруктов сохраняется гораздо дольше. Благодаря роликовым направляющим отсек выдвигается и задвигается легко и просто. BioCool обеспечивает оптимальный обзор хранящихся в нём продуктов.

No Frost

С системой NoFrost можно забыть о размораживании морозильной камеры. Замораживание осуществляется при помощи циркуляции охлажденного воздуха, а образующаяся при этом влага отводится из камеры. Благодаря этому в ней не образуется лед, и замороженные продукты не покрываются слоем инея.

Smart Frost

Использование технологии SmartFrost позволяет значительно уменьшить образование инея на замороженных продуктах и внутренних поверхностях морозильной камеры. Благодаря данной технологии размораживать морозильник требуется значительно реже. Внутренние стенки очень гладкие и поэтому легко моются.





Качество до мельчайших деталей



No Frost

С системой **NoFrost** можно забыть о размораживании морозильной камеры. Замораживание осуществляется при помощи циркуляции охлажденного воздуха, а образующаяся при этом влага отводится из нее.



nofrost.liebherr.com



Smart Frost

Использование технологии **SmartFrost** позволяет значительно уменьшить образование инея на замороженных продуктах и внутренних поверхностях морозильной камеры. Благодаря данной технологии размораживать морозильник требуется значительно реже. Внутренние стенки очень гладкие и поэтому легко моются.



Bio Fresh

Чем свежее продукты, тем большую ценность они представляют для здорового питания. Контейнеры секции **BioFresh** оснащаются удобными телескопическими направляющими и гарантируют идеальные условия для максимальной свежести продуктов.

Отделение **BioFresh-Plus** обладает собственной электронной системой управления, которая предоставляет дополнительные возможности для более рационального хранения продуктов.



biofresh.liebherr.com



Bio Fresh-Plus



Ice Maker

В случае плохого качества питьевой воды или отсутствия подключения к водопроводу удачным решением является модель CNPes 4868 с ледогенератором **IceMaker** и контейнером для воды. Резервуар имеет объем 1,2 л, удобная ручка позволяет легко извлечь его для наполнения.



Долговечное, энергоэффективное и не требующее обслуживания **светодиодное освещение** гарантирует оптимальную иллюминацию внутреннего пространства прибора. Благодаря минимальной теплоотдаче светодиодов поддерживаются идеальные условия для сохранения свежести продуктов.



Bio Cool

Контейнер **BioCool** оснащен специальным регулятором, позволяющим устанавливать влажность воздуха, за счёт чего свежесть овощей и фруктов сохраняется гораздо дольше. Благодаря роликовым направляющим отсек выдвигается и задвигается легко и просто. BioCool обеспечивает оптимальный обзор хранящихся в нём продуктов.

Изображенные детали интерьера относятся к конкретной модели. Пожалуйста, смотрите описание.



Качество до мельчайших деталей




Ice Maker

Автоматический ледогенератор **IceMaker** со стационарным водоснабжением позаботится о том, чтобы у вас в распоряжении всегда было необходимое количество кубиков льда наилучшего качества.



Duo Cooling

Благодаря наличию двух независимых холодильных контуров система **DuoCooling** обеспечивает точное поддержание и регулирование температуры в холодильной и морозильной камерах. Также благодаря этому не происходит воздухообмена между ними, что предотвращает передачу запахов и заветривание хранящихся продуктов питания.

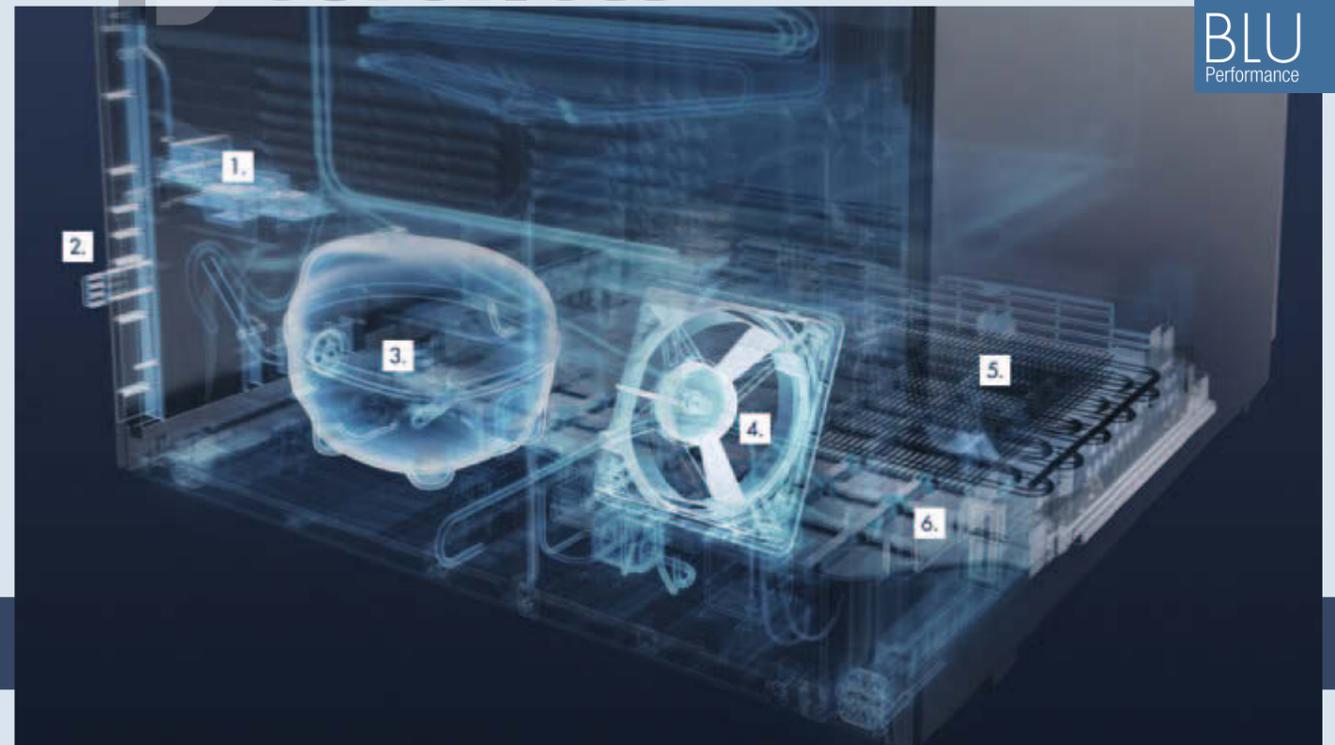

У моделей серии **BluPerformance** большинство элементов системы охлаждения компактно установлены в основании прибора, что повышает их эргономичность и сводит до минимума уровень шума. Это обеспечивает максимальный результат, выраженный в увеличенном полезном объеме и улучшенных показателях энергосбережения.

1. Разъем для кабеля питания
2. Ограничители
3. Инверторный VCC-компрессор
4. Вентилятор
5. Конденсатор
6. Лоток для испарения талой воды



Smart Steel

Почти на все двери из высококачественной нержавеющей стали нанесено покрытие **SmartSteel**. SmartSteel позволяет сделать менее заметными отпечатки пальцев. Благодаря этому покрытию поверхность из нержавеющей стали легко очищается, кроме того, она стала более устойчива к царапинам.



Выдвижные контейнеры и прозрачные полки легко вынимаются из морозильника. Это позволяет использовать все преимущества практичной системы **VarioSpace**, с которой в морозильной камере будет достаточно места для размещения даже самого большого торта.



Элементы **светодиодного освещения секции BioFresh** интегрированы в изоляционную панель. Энергоэффективные, мощные и долговечные светодиоды не требуют обслуживания. Они гарантируют оптимальное освещение выдвижных контейнеров BioFresh и способствуют идеальному обзору хранящихся в них продуктов.



Smart Device

Цветной **TFT-дисплей** с диагональю 7 дюймов и высоким разрешением интегрирован в конструкцию двери. Система управления с логичным и понятным меню позволит индивидуально настроить режим работы устройства. С установкой модуля **SmartDeviceBox*** прибор будет подключен к электронной системе обмена данными SmartHome.

Изображенные детали интерьера относятся к конкретной модели. Пожалуйста, смотрите описание.





Качество до мельчайших деталей



Soft Telescopic

SoftTelescopic. Практичные контейнеры с системой доводчиков делают использование секции BioFresh удобнее и надежнее.



Высокопроизводительная система **PowerCooling** обеспечит быстрое охлаждение свежих продуктов и поддержит равномерную температуру во всей холодильной камере. Интегрированный в конструкцию вентилятора фильтр на основе активированного угля **FreshAir** очистит циркулирующий воздух и нейтрализует неприятные запахи.



Светодиодное освещение задней части холодильной камеры интегрировано в изоляционную панель. Энергоэффективные и экологичные светодиодные элементы не требуют обслуживания и способствуют оптимальному и глубокому освещению холодильной камеры как в верхней, так и в нижней её части. Это гарантирует равномерное и высококачественное освещение всего внутреннего пространства прибора.



Soft System

Интегрированная в дверь система **SoftSystem** делает движение двери более плавным, даже при полной загрузке она закрывается особенно мягко. Все модели серии BluPerformance имеют угол открывания двери, равный 115°. Таким образом соседняя мебель или двери оптимально защищены от повреждений.



Smart Device

2,4-дюймовый сенсорный дисплей, интегрированный в панель управления за дверью прибора, имеет высокое разрешение. Интуитивно понятное меню позволит быстро провести необходимые установки. Приборы Liebherr с отметкой **SmartDevice*** могут быть легко оснащены модулем удаленного управления SmartDeviceBox. Благодаря данной функции Вы получите дополнительные возможности и еще большую безопасность.



Инновационная деталь оборудования холодильников с секцией BioFresh - **встроенная универсальная полка для бутылок**. В качестве альтернативы для хранения различных продуктов можно также использовать стеклянную полку, расположенную под полкой для бутылок.



Для быстрого охлаждения и замораживания свежих продуктов с сохранением полезных витаминов и создания резерва холода подходят режимы **SuperCool** и/или **SuperFrost**. При активации SuperCool температура временно понижается до +2°C в холодильной камере, а при выборе SuperFrost до -32°C в морозильном отделении и отключатся автоматически в зависимости от времени работы или количества продуктов, тем самым способствуя экономии электроэнергии.

Изображенные детали интерьера относятся к конкретной модели. Пожалуйста, смотрите описание.



◀70▶



◀70▶



Контейнер **BioFresh-Plus** включает в себя специальное перемещаемое отделение, в котором рыба и морепродукты смогут оставаться свежими намного дольше при оптимальной температуре хранения -2°C . Электронное управление позволяет гибко регулировать температуру от 0°C до -2°C . Например, если имеется небольшое количество рыбы, то необходимо выбрать режим $0^{\circ}\text{C}/-2^{\circ}\text{C}$ и переместить отсек в правую часть контейнера.



◀60▶

CBNPes 5758

Premium



Класс энергопотребления: $\langle A \rangle^1$

Расход энергии за год/24 ч: 157/0,430 кВт.ч¹

Полезный объем: 381 л (холодильной камеры: 275 л, в т.ч. секции BioFresh: 108 л / морозильной камеры: 106 л)

Уровень шума: 37 дБ(A)

Климатический класс: SN-T (от $+10^{\circ}\text{C}$ до $+43^{\circ}\text{C}$)

Дверь/корпус: Нержавеющая сталь с покрытием SmartSteel/ нержавеющая сталь с покрытием SmartSteel

Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 201/70/66,5¹

Управление

- 7-дюймовый цветной сенсорный TFT-дисплей на двери
- Цифровая индикация температуры для холодильной камеры, секции BioFresh и морозильной камеры
- Модуль SmartDeviceBox: дополнительный аксессуар, приобретается отдельно
- Автоматический режим SuperCool с ограничением по времени
- Автоматический режим SuperFrost, время работы зависит от количества продуктов
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера и секция BioFresh

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Полочки серии Premium GlassLine с держателями для бутылок, контейнеры VarioBox, форма для яиц, маслёнка
- 3 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Универсальная полка для бутылок
- Светодиодное освещение с режимом плавного затемнения
- Светодиодное освещение секции BioFresh
- Светодиодное освещение в задней стенке
- 2 контейнера секции BioFresh с доводчиками и возможностью выбора режимов Hydro- или DrySafe

Морозильная камера ****

- 3 контейнера, в т.ч. 2 на роликах, система VarioSpace
- Форма для льда
- Светодиодное освещение
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- 2 аккумулятора холода
- Полки из закаленного стекла

Преимущества

- Дизайн HardLine
- Ручки из алюминия с толкателями
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Транспортировочные ручки спереди и сзади
- Ролики сзади, регулируются по высоте
- Регулируемые ножки спереди, транспортировочные ролики сзади
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери
- Скрытая дверная петля с ограничителем открывания

Аксессуары (на страницах 160)

- 02, 04, 05, 06, 09, 10, 12, 22, 23

CBNef 5715

Comfort



Класс энергопотребления: $\langle A \rangle^1$

Расход энергии за год/24 ч: 195/0,534 кВт.ч¹

Полезный объем: 381 л (холодильной камеры: 275 л, в т.ч. секции BioFresh: 108 л / морозильной камеры: 106 л)

Уровень шума: 38 дБ(A)

Климатический класс: SN-T (от $+10^{\circ}\text{C}$ до $+43^{\circ}\text{C}$)

Дверь/корпус: Нержавеющая сталь с покрытием SmartSteel/ серебристый

Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 201/70/66,5¹

Управление

- 2,4-дюймовый монохромный сенсорный TFT-дисплей за дверью
- Цифровая индикация температуры для холодильной камеры, секции BioFresh и морозильной камеры
- Модуль SmartDeviceBox: дополнительный аксессуар, приобретается отдельно
- Автоматический режим SuperCool с ограничением по времени
- Автоматический режим SuperFrost, фиксированное время работы
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера и секция BioFresh

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Полочки серии Comfort GlassLine с держателями для бутылок, форма для яиц
- 3 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Универсальная полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 2 контейнера секции BioFresh на телескопических направляющих, в т.ч. 1 с возможностью выбора режимов Hydro- или DrySafe

Морозильная камера ****

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- Полки из закаленного стекла

Преимущества


- Дизайн HardLine
- Ручки из алюминия с толкателями
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Транспортировочные ручки спереди и сзади
- Ролики сзади, регулируются по высоте
- Регулируемые ножки спереди, транспортировочные ролики сзади
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери
- Скрытая дверная петля с ограничителем открывания

Аксессуары (на страницах 160)

- 01, 02, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 22, 23

CBNPes 4878

PremiumPlus



Класс энергопотребления: $\langle A \rangle^1$

Расход энергии за год/24 ч: 148/0,403 кВт.ч¹

Полезный объем: 338 л (холодильной камеры: 240 л, в т.ч. секции BioFresh: 94 л / морозильной камеры: 98 л)

Уровень шума: 37 дБ(A)

Климатический класс: SN-T (от $+10^{\circ}\text{C}$ до $+43^{\circ}\text{C}$)

Дверь/корпус: Нержавеющая сталь с покрытием SmartSteel/ нержавеющая сталь с покрытием SmartSteel

Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 201/60/66,5¹

Управление

- 7-дюймовый цветной сенсорный TFT-дисплей на двери
- Цифровая индикация температуры для холодильной камеры, секции BioFresh и морозильной камеры
- Модуль SmartDeviceBox: дополнительный аксессуар, приобретается отдельно
- Автоматический режим SuperCool с ограничением по времени
- Автоматический режим SuperFrost, время работы зависит от количества продуктов
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера и секция BioFresh

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Полочки серии Premium GlassLine с держателями для бутылок, контейнеры VarioBox, форма для яиц
- 3 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Универсальная полка для бутылок
- Светодиодное освещение
- Светодиодное освещение секции BioFresh
- Светодиодное освещение в задней стенке
- Контейнер BioFresh-Plus с отделением для рыбы и морепродуктов
- 2 контейнера секции BioFresh с доводчиками и возможностью выбора режимов Hydro- или DrySafe

Морозильная камера ****

- 4 контейнера, в т.ч. 1 на роликах, система VarioSpace
- Ледогенератор IceMaker со стационарным подключением к водопроводу 3/4"
- Производительность ледогенератора за 24 ч: 1,2 кг
- Запас льда: 1,8 кг
- Светодиодное освещение
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- 2 аккумулятора холода
- Полки из закаленного стекла

Преимущества

- Дизайн HardLine
- Ручки из алюминия с толкателями
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Транспортировочные ручки спереди и сзади
- Ролики сзади, регулируются по высоте
- Регулируемые ножки спереди, транспортировочные ролики сзади
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери
- Скрытая дверная петля с ограничителем открывания

Аксессуары (на страницах 160)

- 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 22, 23

¹ Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину прибора на 1,5 см. Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится.

Полную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 3.





С системой **NoFrost** можно забыть о размораживании морозильной камеры. Замораживание осуществляется при помощи циркуляции охлажденного воздуха, а образующаяся при этом влага отводится из нее.



CBNPbs 4858

Premium

Bio Fresh

No Frost

A++

A-60%

Duo Cooling

Soft System

Soft Telescopic

Black Steel

Smart Device

Класс энергопотребления: $\leq A^{++}$ ¹

Расход энергии за год/24 ч: 149/0,408 кВтч ¹

Полезный объем: 344 л (холодильной камеры: 243 л, в т.ч. секции BioFresh: 97 л / морозильной камеры: 101 л)

Уровень шума: 37 дБ(А)

Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)

Дверь/корпус: BlackSteel с покрытием SmartSteel/BlackSteel с покрытием SmartSteel

Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 201 / 60 / 66,5 ¹

Управление

- 7-дюймовый цветной сенсорный TFT-дисплей на двери
- Цифровая индикация температуры для холодильной камеры, секции BioFresh и морозильной камеры
- Модуль SmartDeviceBox: дополнительный аксессуар, приобретается отдельно
- Автоматический режим SuperCool с ограничением по времени
- Автоматический режим SuperFrost, время работы зависит от количества продуктов
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера и секция BioFresh

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Полочки серии Premium GlassLine с держателями для бутылок, контейнеры VarioBox, форма для яиц
- 3 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Универсальная полка для бутылок
- Светодиодное освещение с режимом плавного затемнения
- Светодиодное освещение секции BioFresh
- Светодиодное освещение в задней стенке
- 2 контейнера секции BioFresh с доводчиками и возможностью выбора режимов Hydro- или DrySafe

Морозильная камера **★★★★**

- 3 контейнера, в т.ч. 2 на роликах, система VarioSpace
- Форма для льда
- Светодиодное освещение
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- 2 аккумулятора холода
- Полки из закаленного стекла

Преимущества

- Дизайн HardLine
- Ручки из алюминия с толкателями
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Транспортировочные ручки спереди и сзади
- Ролики сзади, регулируются по высоте
- Регулируемые ножки спереди, транспортировочные ролики сзади
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери
- Скрытая дверная петля с ограничителем открывания

Аксессуары (на страницах 160)

- 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 22, 23

Цвет/материал:

- **CBNPbs 4858** из нерж. стали с покр. SmartSteel
- **CBNP 4858** в белом цвете



SoftTelescopic. Практичные контейнеры с системой доводчиков делают использование секции BioFresh удобнее и надежнее.



CBNPgb 4855

Premium

Bio Fresh

No Frost

A++

A-60%

Duo Cooling

Soft System

Soft Telescopic

Glass Edition

Smart Device

Класс энергопотребления: $\leq A^{++}$ ¹

Расход энергии за год/24 ч: 149/0,408 кВтч ¹

Полезный объем: 344 л (холодильной камеры: 243 л, в т.ч. секции BioFresh: 97 л / морозильной камеры: 101 л)

Уровень шума: 37 дБ(А)

Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)

Дверь/корпус: Черная фронтальная стеклянная поверхность/серебристый

Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 201 / 60 / 68,5 ¹

Управление

- 2,4-дюймовый цветной сенсорный TFT-дисплей за дверью
- Цифровая индикация температуры для холодильной камеры, секции BioFresh и морозильной камеры
- Модуль SmartDeviceBox: дополнительный аксессуар, приобретается отдельно
- Автоматический режим SuperCool с ограничением по времени
- Автоматический режим SuperFrost, время работы зависит от количества продуктов
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера и секция BioFresh

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Полочки серии Premium GlassLine с держателями для бутылок, контейнеры VarioBox, форма для яиц
- 3 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Универсальная полка для бутылок
- Светодиодное освещение с режимом плавного затемнения
- Светодиодное освещение секции BioFresh
- Светодиодное освещение в задней стенке
- 2 контейнера секции BioFresh с доводчиками и возможностью выбора режимов Hydro- или DrySafe

Морозильная камера **★★★★**

- 3 контейнера, в т.ч. 2 на роликах, система VarioSpace
- Форма для льда
- Светодиодное освещение
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- 2 аккумулятора холода
- Полки из закаленного стекла

Преимущества

- Дизайн GlassEdition
- Встроенные ручки с толкателями
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Транспортировочные ручки спереди и сзади
- Ролики сзади, регулируются по высоте
- Регулируемые ножки спереди, транспортировочные ролики сзади
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери
- Скрытая дверная петля с ограничителем открывания

Аксессуары (на страницах 160)

- 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 22, 23

Цвет/материал:

- **CBNPgw 4855** белая фронтальная стеклянная поверхность

¹ Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину прибора на 1,5 см. Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится.

Полную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 3.





Чем свежее продукты, тем большую ценность они представляют для здорового питания. Контейнеры секции **BioFresh** оснащаются удобными телескопическими направляющими и гарантируют идеальные условия для максимальной свежести продуктов.



◀60▶

CBNef 4815
Comfort



Класс энергопотребления: $\leq A^{++}$ ¹

Расход энергии за год/24 ч: 186/0,507 кВт.ч ¹

Полезный объем: 343 л (холодильной камеры: 242 л, в т.ч. секции BioFresh: 94 л / морозильной камеры: 101 л)

Уровень шума: 38 дБ(А)

Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)

Дверь/корпус: Нержавеющая сталь с покрытием SmartSteel/серебристый

Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 201 / 60 / 66,5 ¹

Управление

- 2,4-дюймовый монохромный сенсорный TFT-дисплей за дверью
- Цифровая индикация температуры для холодильной камеры, секции BioFresh и морозильной камеры
- Модуль SmartDeviceBox: дополнительный аксессуар, приобретается отдельно
- Автоматический режим SuperCool с ограничением по времени
- Автоматический режим SuperFrost, фиксированное время работы
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера и секция BioFresh

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Полочки серии Comfort GlassLine с держателями для бутылок, форма для яиц
- 3 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Универсальная полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 2 контейнера секции BioFresh на телескопических направляющих, в т.ч. 1 с возможностью выбора режимов Hydro- или DrySafe

Морозильная камера ********

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- Полки из закаленного стекла

Преимущества

- Дизайн HardLine
- Ручки из алюминия с толкателями
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Транспортировочные ручки спереди и сзади
- Ролики сзади, регулируются по высоте
- Регулируемые ножки спереди, транспортировочные ролики сзади
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери
- Скрытая дверная петля с ограничителем открывания

Аксессуары (на страницах 160)

- 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 22, 23

Цвет/материал:

- **CBNef 4815** из черной нержавеющей стали BlackSteel
- **CBN 4815** в белом цвете



Контейнер **BioCool** оснащен специальным регулятором, позволяющим устанавливать влажность воздуха, за счёт чего свежесть овощей и фруктов сохраняется гораздо дольше. Благодаря роликовым направляющим отсек выдвигается и задвигается легко и просто. BioCool обеспечивает оптимальный обзор хранящихся в нём продуктов.



◀70▶

CNef 5715
Comfort



Класс энергопотребления: $\leq A^{++}$ ¹

Расход энергии за год/24 ч: 183/0,501 кВт.ч ¹

Полезный объем: 402 л (холодильной камеры: 296 л / морозильной камеры: 106 л)

Уровень шума: 38 дБ(А)

Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)

Дверь/корпус: Нержавеющая сталь с покрытием SmartSteel/серебристый

Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 201 / 70 / 66,5 ¹

Управление

- 2,4-дюймовый монохромный сенсорный TFT-дисплей за дверью
- Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
- Модуль SmartDeviceBox: дополнительный аксессуар, приобретается отдельно
- Автоматический режим SuperCool с ограничением по времени
- Автоматический режим SuperFrost, фиксированное время работы
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Полочки серии Comfort GlassLine с держателями для бутылок, форма для яиц
- 5 полок серии GlassLine, 1 из них складная
- Полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 1 контейнер BioCool на телескопических направляющих

Морозильная камера ********

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- Полки из закаленного стекла

Преимущества

- Дизайн HardLine
- Ручки из алюминия с толкателями
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Транспортировочные ручки спереди и сзади
- Ролики сзади, регулируются по высоте
- Регулируемые ножки спереди, транспортировочные ролики сзади
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери
- Скрытая дверная петля с ограничителем открывания

Аксессуары (на страницах 160)

- 01, 02, 04, 06, 08, 09, 10, 22, 23

Цвет/материал:

- **CN 5715** в белом цвете



2,4-дюймовый сенсорный дисплей, интегрированный в панель управления за дверью прибора, имеет высокое разрешение. Интуитивно понятное меню позволит быстро провести необходимые установки. Приборы Liebherr с отметкой **SmartDevice*** могут быть легко оснащены модулем удаленного управления SmartDeviceBox. Благодаря данной функции вы получите дополнительные возможности и еще большую безопасность.

¹ Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину прибора на 1,5 см. Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится.

Полную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 3.





Контейнер **BioCool** оснащен специальным регулятором, позволяющим устанавливать влажность воздуха, за счёт чего свежесть овощей и фруктов сохраняется гораздо дольше. Благодаря роликовым направляющим отсек выдвигается и задвигается легко и просто. BioCool обеспечивает оптимальный обзор хранящихся в нём продуктов.



В случае плохого качества питьевой воды или отсутствия подключения к водопроводу удачным решением является модель **CNPes 4868** с ледогенератором **IceMaker** и контейнером для воды. Резервуар имеет объем 1,2 л, удобная ручка позволяет его легко извлечь для наполнения.



«60»

CNPes 4868 Premium	Bio Cool	No Frost	A++	A-60%	Duo Cooling	Ice Maker	Soft System	Smart Steel	Smart Device
Класс энергопотребления: $\leq A^{+}$ ¹									
Расход энергии за год/24 ч: 138/0,376 кВт.ч ¹									
Полезный объем: 356 л (холодильной камеры: 258 л/морозильной камеры: 98 л)									
Уровень шума: 37 дБ(А)									
Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)									
Дверь/корпус: Нержавеющая сталь с покрытием SmartSteel/ нержавеющая сталь с покрытием SmartSteel									
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 201/60/66,5 ¹									

Управление

- 7-дюймовый цветной сенсорный TFT-дисплей на двери
- Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
- Модуль SmartDeviceBox: дополнительный аксессуар, приобретается отдельно
- Автоматический режим SuperCool с ограничением по времени
- Автоматический режим SuperFrost, время работы зависит от количества продуктов
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Полочки серии Premium GlassLine с держателями для бутылок, контейнеры VarioBox, форма для яиц
- 3 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Отделение VarioSafe
- Полка для бутылок
- Светодиодное освещение с режимом плавного затемнения
- 1 контейнер BioCool на роликах

Морозильная камера ★★★★★

- 4 контейнера, в т.ч. 2 на роликах, система VarioSpace
- Ледогенератор IceMaker с емкостью для воды
- Производительность ледогенератора за 24 ч: 1,2 кг
- Запас льда: 1,8 кг
- Светодиодное освещение
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
- 2 аккумулятора холода
- Полки из закаленного стекла

Преимущества

- Дизайн HardLine
- Ручки из алюминия с толкателями
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Транспортировочные ручки спереди и сзади
- Ролики сзади, регулируются по высоте
- Регулируемые ножки спереди, транспортировочные ролики сзади
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери
- Скрытая дверная петля с ограничителем открывания

Аксессуары (на страницах 160)

- 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 22



«60»

CNPes 4858 Premium	Bio Cool	No Frost	A++	A-60%	Duo Cooling	Soft System	Smart Steel	Smart Device
Класс энергопотребления: $\leq A^{+}$ ¹								
Расход энергии за год/24 ч: 140/0,381 кВт.ч ¹								
Полезный объем: 361 л (холодильной камеры: 260 л/морозильной камеры: 101 л)								
Уровень шума: 37 дБ(А)								
Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)								
Дверь/корпус: Нержавеющая сталь с покрытием SmartSteel/ нержавеющая сталь с покрытием SmartSteel								
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 201/60/66,5 ¹								

Управление

- 7-дюймовый цветной сенсорный TFT-дисплей на двери
- Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
- Модуль SmartDeviceBox: дополнительный аксессуар, приобретается отдельно
- Автоматический режим SuperCool с ограничением по времени
- Автоматический режим SuperFrost, время работы зависит от количества продуктов
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Полочки серии Premium GlassLine с держателями для бутылок, контейнеры VarioBox, форма для яиц
- 5 полок серии GlassLine, 1 из них складная
- Отделение VarioSafe
- Полка для бутылок
- Светодиодное освещение с режимом плавного затемнения
- 1 контейнер BioCool на роликах

Морозильная камера ★★★★★

- 3 контейнера, в т.ч. 2 на роликах, система VarioSpace
- Форма для льда
- Светодиодное освещение
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- 2 аккумулятора холода
- Полки из закаленного стекла

Преимущества

- Дизайн HardLine
- Ручки из алюминия с толкателями
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Транспортировочные ручки спереди и сзади
- Ролики сзади, регулируются по высоте
- Регулируемые ножки спереди, транспортировочные ролики сзади
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери
- Скрытая дверная петля с ограничителем открывания

Аксессуары (на страницах 160)

- 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 22, 23

Цвет/материал:

- CNP 4858** в белом цвете



«60»

CNef 4815 Comfort	Bio Cool	No Frost	A++	A-60%	Duo Cooling	Smart Steel	Smart Device
Класс энергопотребления: $\leq A^{+}$ ¹							
Расход энергии за год/24 ч: 174/0,474 кВт.ч ¹							
Полезный объем: 361 л (холодильной камеры: 260 л/морозильной камеры: 101 л)							
Уровень шума: 38 дБ(А)							
Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)							
Дверь/корпус: Нержавеющая сталь с покрытием SmartSteel/ серебристый							
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 201/60/66,5 ¹							

Управление

- 2,4-дюймовый монохромный сенсорный TFT-дисплей за дверью
- Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
- Модуль SmartDeviceBox: дополнительный аксессуар, приобретается отдельно
- Автоматический режим SuperCool с ограничением по времени
- Автоматический режим SuperFrost, фиксированное время работы
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Полочки серии Comfort GlassLine с держателями для бутылок, форма для яиц
- 5 полок серии GlassLine, 1 из них складная
- Полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 1 контейнер BioCool на роликах

Морозильная камера ★★★★★

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- Полки из закаленного стекла

Преимущества

- Дизайн HardLine
- Ручки из алюминия с толкателями
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Транспортировочные ручки спереди и сзади
- Ролики сзади, регулируются по высоте
- Регулируемые ножки спереди, транспортировочные ролики сзади
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери
- Скрытая дверная петля с ограничителем открывания

Аксессуары (на страницах 160)

- 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 22, 23

Цвет/материал:

- CN 4815** в белом цвете

¹ Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину прибора на 1,5 см. Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится.

Полную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 3.





◀60▶



◀60▶



◀60▶



◀60▶

CNeF 4825
 Comfort


Класс энергопотребления: $\lt;A^{+}$¹
 Расход энергии за год/24 ч: 171/0,468 кВт.ч¹
 Полезный объем: 356 л (холодильной камеры: 258 л/морозильной камеры: 98 л)
 Уровень шума: 38 дБ(А)
 Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)
 Дверь/корпус: Нержавеющая сталь с покрытием SmartSteel/серебристый
 Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 201/60/66,5¹

Управление

- 2,4-дюймовый монохромный сенсорный TFT-дисплей за дверью
- Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
- Модуль SmartDeviceBox: дополнительный аксессуар, приобретается отдельно
- Автоматический режим SuperCool с ограничением по времени
- Автоматический режим SuperFrost, фиксированное время работы
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Полочки серии Comfort GlassLine с держателями для бутылок, форма для яиц
- 4 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 1 контейнер BioCool на роликах

Морозильная камера ★★★★★

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Ледогенератор IceMaker с емкостью для воды
- Производительность ледогенератора за 24 ч: 1,2 кг
- Запас льда: 1,8 кг
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- Полки из закаленного стекла

Преимущества

- Дизайн HardLine
- Ручки из алюминия с толкателями
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Транспортные ручки спереди и сзади
- Ролики сзади, регулируются по высоте
- Регулируемые ножки спереди, транспортные ролики сзади
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери
- Скрытая дверная петля с ограничителем открывания

Аксессуары (на страницах 160)

- 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 22

CNeF 3915
 Comfort


Класс энергопотребления: $\lt;A^{+}$¹
 Расход энергии за год/24 ч: 238/0,652 кВт.ч¹
 Полезный объем: 340 л (холодильной камеры: 221 л/морозильной камеры: 119 л)
 Уровень шума: 39 дБ(А)
 Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)
 Дверь/корпус: Нержавеющая сталь с покрытием SmartSteel/серебристый
 Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 201,1/60/62,5¹

Управление

- 2,4-дюймовый монохромный сенсорный TFT-дисплей за дверью
- Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
- Модуль SmartDeviceBox: дополнительный аксессуар, приобретается отдельно
- Автоматический режим SuperCool с ограничением по времени
- Автоматический режим SuperFrost, фиксированное время работы
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера

- Система PowerCooling
- Полочки серии Comfort GlassLine с держателями для бутылок, форма для яиц
- 4 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 2 контейнера для овощей и фруктов на роликах

Морозильная камера ★★★★★

- 4 контейнера, система VarioSpace
- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 18 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 11 кг
- Полки из закаленного стекла

Преимущества

- Дизайн HardLine
- Ручки из алюминия с толкателями
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Транспортные ручки спереди и сзади
- Ролики сзади, регулируются по высоте
- Регулируемые ножки спереди, транспортные ролики сзади
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери

Аксессуары (на страницах 160)

- 01, 02, 04, 08, 09, 10, 22

Цвет/материал:

- **CNeF 3915** из черной нержавеющей стали BlackSteel
- **CNeF 3915** в белом цвете

CNPeL 4813


Класс энергопотребления: $\lt;A^{+}$¹
 Расход энергии за год/24 ч: 167/0,456 кВт.ч¹
 Полезный объем: 338 л (холодильной камеры: 243 л/морозильной камеры: 95 л)
 Уровень шума: 40 дБ(А)
 Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)
 Дверь/корпус: Цвет нержавеющей сталь/серебристый
 Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 201,1/60/65,5¹

Управление

- Управление MagicEye за дверью
- Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
- Автоматический режим SuperFrost, фиксированное время работы
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: акустический (для хол. камеры)

Холодильная камера

- Система PowerCooling
- Дверные полки из пластика с держателями для бутылок, форма для яиц
- 4 полки серии GlassLine
- Полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 1 большой контейнер для овощей и фруктов

Морозильная камера ★★★★★

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 26 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 10 кг

Преимущества

- Дизайн HardLine
- Вертикальные встроенные ручки
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Транспортные ручки сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери

Аксессуары (на страницах 160)

- 01, 02, 04, 08, 09

Цвет/материал:

- **CNP 4813** в белом цвете

CN 4813


Класс энергопотребления: $\lt;A^{+}$¹
 Расход энергии за год/24 ч: 228/0,622 кВт.ч¹
 Полезный объем: 338 л (холодильной камеры: 243 л/морозильной камеры: 95 л)
 Уровень шума: 42 дБ(А)
 Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)
 Дверь/корпус: Белая/белый
 Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 201,1/60/65,5¹

Управление

- Управление MagicEye за дверью
- Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
- Автоматический режим SuperFrost, фиксированное время работы
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: акустический (для хол. камеры)

Холодильная камера

- Система PowerCooling
- Дверные полки из пластика с держателями для бутылок, форма для яиц
- 4 полки серии GlassLine
- Полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 1 большой контейнер для овощей и фруктов

Морозильная камера ★★★★★

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 26 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 9 кг

Преимущества

- Дизайн HardLine
- Вертикальные встроенные ручки
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Транспортные ручки сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери

Аксессуары (на страницах 160)

- 01, 02, 04, 08, 09


Цвет/материал:

- **CNeL 4813** фронтальная часть цвета нерж. сталь, боковые стенки серебристые

¹ Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину прибора на 3,5 см (1,5 см BLUPerformance). Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится.

Полную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 3.



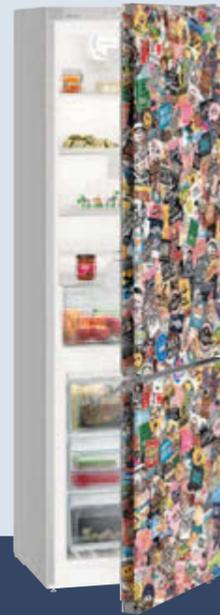

160



160



160

CNst 4813 No Frost A++ Duo Cooling

Класс энергопотребления: $\langle A \rangle^1$
 Расход энергии за год/24 ч: 228/0,622 кВт.ч¹
 Полезный объем: 338 л (холодильной камеры: 243 л/морозильной камеры: 95 л)
 Уровень шума: 42 дБ(А)
 Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)
 Дверь/корпус: Покрытие StickerArt/серебристый
 Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 201,1/60/65,7¹

Управление

- Управление MagicEye за дверью
- Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
- Автоматический режим SuperFrost, фиксированное время работы
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: акустический (для хол. камеры)

Холодильная камера

- Система PowerCooling
- Дверные полки из пластика с держателями для бутылок, форма для яиц
- 4 полки серии GlassLine
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 1 большой контейнер для овощей и фруктов

Морозильная камера **★★★★**

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 26 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 9 кг

Преимущества

- Дизайн HardLine
- Вертикальные встроенные ручки
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Транспортировочные ручки сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери

Аксессуары (на страницах 160)

- 01, 02, 04, 08, 09

CN 4713 No Frost A++ Duo Cooling

Класс энергопотребления: $\langle A \rangle^1$
 Расход энергии за год/24 ч: 240/0,655 кВт.ч¹
 Полезный объем: 328 л (холодильной камеры: 199 л/морозильной камеры: 129 л)
 Уровень шума: 42 дБ(А)
 Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)
 Дверь/корпус: Белая/белый
 Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 201,1/60/65,5¹

Управление

- Управление MagicEye за дверью
- Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
- Автоматический режим SuperFrost, фиксированное время работы
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: акустический (для хол. камеры)

Холодильная камера

- Система PowerCooling
- Дверные полки из пластика с держателями для бутылок, форма для яиц
- 4 полки серии GlassLine
- Полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 1 большой контейнер для овощей и фруктов

Морозильная камера **★★★★**

- 4 контейнера, система VarioSpace
- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 26 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 8 кг

Преимущества

- Дизайн HardLine
- Вертикальные встроенные ручки
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Транспортировочные ручки сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери

Аксессуары (на страницах 160)

- 01, 02, 04, 08, 09

Цвет/материал:
CN 4713 фронтальная часть цвета нерж. сталь, боковые стенки серебристые

CNef 4315 Bio Cool No Frost A++ A-60% Duo Cooling Smart Steel Smart Device Comfort

Класс энергопотребления: $\langle A \rangle^1$
 Расход энергии за год/24 ч: 165/0,451 кВт.ч¹
 Полезный объем: 321 л (холодильной камеры: 220 л/морозильной камеры: 101 л)
 Уровень шума: 38 дБ(А)
 Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)
 Дверь/корпус: Нержавеющая сталь с покрытием SmartSteel/серебристый
 Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 185/60/66,5¹

Управление

- 2,4-дюймовый монохромный сенсорный TFT-дисплей за дверью
- Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
- Модуль SmartDeviceBox: дополнительный аксессуар, приобретается отдельно
- Автоматический режим SuperCool с ограничением по времени
- Автоматический режим SuperFrost, фиксированное время работы
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Полочки серии Comfort GlassLine с держателями для бутылок, форма для яиц
- 4 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 1 контейнер BioCool на роликах

Морозильная камера **★★★★**

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- Полки из закаленного стекла

Преимущества

- Дизайн HardLine
- Ручки из алюминия с толкателями
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Транспортировочные ручки спереди и сзади
- Ролики сзади, регулируются по высоте
- Регулируемые ножки спереди, транспортировочные ролики сзади
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери
- Скрытая дверная петля с ограничителем открывания

Аксессуары (на страницах 160)

- 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 22, 23

Цвет/материал:
CN 4315 в белом цвете

¹ Полную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 3.

¹ Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину прибора на 3,5 см (1,5 см BluPerformance). Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится.



◀60▶



◀60▶



◀60▶



◀60▶

CNbe 4015

Comfort

Класс энергопотребления: $\lt; A^{++}$¹Расход энергии за год/24 ч: 229/0,626 кВт.ч¹

Полезный объем: 356 л (холодильной камеры: 269 л/морозильной камеры: 87 л)

Уровень шума: 39 дБ(А)

Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)

Дверь/корпус: Бежевая/бежевый

Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 201,1/60/62,5¹**CN 4213**Класс энергопотребления: $\lt; A^{++}$¹Расход энергии за год/24 ч: 230/0,629 кВт.ч¹

Полезный объем: 294 л (холодильной камеры: 165 л/морозильной камеры: 129 л)

Уровень шума: 42 дБ(А)

Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)

Дверь/корпус: Белая/белый

Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 186,1/60/65,5¹**CNPel 4313**Класс энергопотребления: $\lt; A^{++}$¹Расход энергии за год/24 ч: 160/0,436 кВт.ч¹

Полезный объем: 304 л (холодильной камеры: 209 л/морозильной камеры: 95 л)

Уровень шума: 40 дБ(А)

Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)

Дверь/корпус: Нержавеющая сталь/серебристый

Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 186,1/60/65,5¹**CNel 4313**Класс энергопотребления: $\lt; A^{++}$¹Расход энергии за год/24 ч: 218/0,596 кВт.ч¹

Полезный объем: 304 л (холодильной камеры: 209 л/морозильной камеры: 95 л)

Уровень шума: 42 дБ(А)

Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)

Дверь/корпус: Нержавеющая сталь/серебристый

Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 186,1/60/65,5¹**Управление**

- 2,4-дюймовый монохромный сенсорный TFT-дисплей за дверью
- Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
- Модуль SmartDeviceBox: дополнительный аксессуар, приобретается отдельно
- Автоматический режим SuperCool с ограничением по времени
- Автоматический режим SuperFrost, фиксированное время работы
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера

- Система PowerCooling
- Полочки серии Comfort GlassLine с держателями для бутылок, форма для яиц
- 5 полок серии GlassLine, 1 из них складная
- Полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 2 контейнера для овощей и фруктов на роликах

Морозильная камера

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 18 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 11 кг
- Полки из закаленного стекла

Преимущества

- Дизайн HardLine
- Ручки из алюминия с толкателями
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Транспортировочные ручки спереди и сзади
- Ролики сзади, регулируются по высоте
- Регулируемые ножки спереди, транспортировочные ролики сзади
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери

Аксессуары (на страницах 160)

- 01, 02, 04, 08, 09, 10, 22

Цвет/материал:

- **CNbs 4015** из черной нержавеющей стали BlackSteel
- **CN 4015** в белом цвете

Управление

- Управление MagicEye за дверью
- Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
- Автоматический режим SuperFrost, фиксированное время работы
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: акустический (для хол. камеры)

Холодильная камера

- Система PowerCooling
- Дверные полки из пластика с держателями для бутылок, форма для яиц
- 3 полки серии GlassLine
- Полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 1 большой контейнер для овощей и фруктов

Морозильная камера

- 4 контейнера, система VarioSpace
- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 26 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 8 кг

Преимущества

- Дизайн HardLine
- Вертикальные встроенные ручки
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Транспортировочные ручки сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери

Аксессуары (на страницах 160)

- 01, 02, 04, 08, 09

Цвет/материал:

- **CNel 4213** фронтальная часть цвета нерж. сталь, боковые стенки серебристые

Управление

- Управление MagicEye за дверью
- Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
- Автоматический режим SuperFrost, фиксированное время работы
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: акустический (для хол. камеры)

Холодильная камера

- Система PowerCooling
- Дверные полки из пластика с держателями для бутылок, форма для яиц
- 4 полки серии GlassLine
- Полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 1 большой контейнер для овощей и фруктов

Морозильная камера

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 26 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 10 кг

Преимущества

- Дизайн HardLine
- Вертикальные встроенные ручки
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Транспортировочные ручки сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери

Аксессуары (на страницах 160)

- 01, 02, 04, 08, 09

Цвет/материал:

- **CNP 4313** в белом цвете

Управление

- Управление MagicEye за дверью
- Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
- Автоматический режим SuperFrost, фиксированное время работы
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: акустический (для хол. камеры)

Холодильная камера

- Система PowerCooling
- Дверные полки из пластика с держателями для бутылок, форма для яиц
- 4 полки серии GlassLine
- Полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 1 большой контейнер для овощей и фруктов


Морозильная камера

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 26 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 9 кг

¹ Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину прибора на 3,5 см. Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится.

Полную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 3.



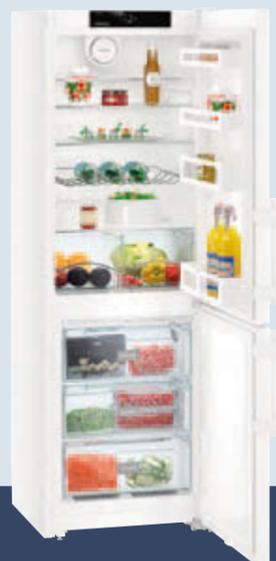

◀60▶



◀60▶



◀60▶



◀60▶

CNeF 3515

Comfort

Класс энергопотребления: $\lt; A^{++}$¹Расход энергии за год/24 ч: 215/0,589 кВт.ч¹

Полезный объем: 308 л (холодильной камеры: 221 л/морозильной камеры: 87 л)

Уровень шума: 39 дБ(А)

Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)

Дверь/корпус: Нержавеющая сталь с покрытием SmartSteel/серебристый

Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 181,7/60/62,5¹**CNeF 3535**

Comfort

Класс энергопотребления: $\lt; A^{++}$¹Расход энергии за год/24 ч: 215/0,587 кВт.ч¹

Полезный объем: 305 л (холодильной камеры: 218 л/морозильной камеры: 87 л)

Уровень шума: 39 дБ(А)

Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)

Дверь/корпус: Нержавеющая сталь с покрытием SmartSteel/серебристый

Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 181,7/60/62,5¹**Cef 4025**

Comfort

Класс энергопотребления: $\lt; A^{++}$¹Расход энергии за год/24 ч: 219/0,599 кВт.ч¹

Полезный объем: 357 л (холодильной камеры: 269 л/морозильной камеры: 88 л)

Уровень шума: 38 дБ(А)

Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)

Дверь/корпус: Нержавеющая сталь с покрытием SmartSteel/серебристый

Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 201,1/60/62,5¹**CUbe 4015**

Comfort

Класс энергопотребления: $\lt; A^{++}$¹Расход энергии за год/24 ч: 209/0,570 кВт.ч¹

Полезный объем: 358 л (холодильной камеры: 270 л/морозильной камеры: 88 л)

Уровень шума: 39 дБ(А)

Климатический класс: SN-ST (от +10°C до +38°C)

Дверь/корпус: Бежевая/бежевый

Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 201,1/60/62,5¹**Управление**

- 2,4-дюймовый монохромный сенсорный TFT-дисплей за дверью
- Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
- Модуль SmartDeviceBox: дополнительный аксессуар, приобретается отдельно
- Автоматический режим SuperCool с ограничением по времени
- Автоматический режим SuperFrost, фиксированное время работы
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера

- Система PowerCooling
- Полочки серии Comfort GlassLine с держателями для бутылок, форма для яиц
- 4 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 2 контейнера для овощей и фруктов на роликах

Морозильная камера ★★★★★

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 18 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 11 кг
- Полки из закаленного стекла

Преимущества

- Дизайн HardLine
- Ручки из алюминия с толкателями
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Транспортировочные ручки спереди и сзади
- Ролики сзади, регулируются по высоте
- Регулируемые ножки спереди, транспортировочные ролики сзади
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери

Аксессуары (на страницах 160)

- 01, 02, 04, 08, 09, 10, 22

Цвет/материал:**CN 3515** в белом цвете**Управление**

- 2,4-дюймовый монохромный сенсорный TFT-дисплей за дверью
- Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
- Модуль SmartDeviceBox: дополнительный аксессуар, приобретается отдельно
- Автоматический режим SuperCool с ограничением по времени
- Автоматический режим SuperFrost, фиксированное время работы
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера

- Система PowerCooling
- Полочки серии Comfort GlassLine с держателями для бутылок, форма для яиц
- 4 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 2 контейнера для овощей и фруктов на роликах
- Диспенсер на двери

Морозильная камера ★★★★★

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 18 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 11 кг
- Полки из закаленного стекла

Преимущества

- Дизайн HardLine
- Ручки из алюминия с толкателями
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Транспортировочные ручки спереди и сзади
- Ролики сзади, регулируются по высоте
- Регулируемые ножки спереди, транспортировочные ролики сзади
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери
- Емкость для воды объемом 4,7 л, комплектуется фильтром Brita

Аксессуары (на страницах 160)

- 01, 02, 04, 08, 09, 10, 22

Управление

- 2,4-дюймовый монохромный сенсорный TFT-дисплей за дверью
- Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
- Модуль SmartDeviceBox: дополнительный аксессуар, приобретается отдельно
- Автоматический режим SuperCool с ограничением по времени
- Автоматический режим SuperFrost, фиксированное время работы
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера

- Система PowerCooling
- Полочки серии Comfort GlassLine с держателями для бутылок, форма для яиц
- 5 полок серии GlassLine, 1 из них складная
- Полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 2 контейнера для овощей и фруктов

Морозильная камера ★★★★★

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 28 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 12 кг
- Полки из закаленного стекла

Преимущества

- Дизайн HardLine
- Ручки из алюминия с толкателями
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Транспортировочные ручки спереди и сзади
- Ролики сзади, регулируются по высоте
- Регулируемые ножки спереди, транспортировочные ролики сзади
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери

Аксессуары (на страницах 160)

- 01, 02, 04, 08, 09, 10, 22

Цвет/материал:**C 4025** в белом цвете**Управление**

- 2,4-дюймовый монохромный сенсорный TFT-дисплей за дверью
- Цифровая индикация температуры для холодильной камеры
- 1 контур охлаждения
- Модуль SmartDeviceBox: дополнительный аксессуар, приобретается отдельно
- Автоматический режим SuperFrost, фиксированное время работы
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера

- Полочки серии Comfort GlassLine с держателями для бутылок, форма для яиц
- 5 полок серии GlassLine, 1 из них складная
- Полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 2 контейнера для овощей и фруктов


Морозильная камера ★★★★★

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 28 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 7 кг
- Полки из закаленного стекла

¹ Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину прибора на 3,5 см. Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится.

Полную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 3.



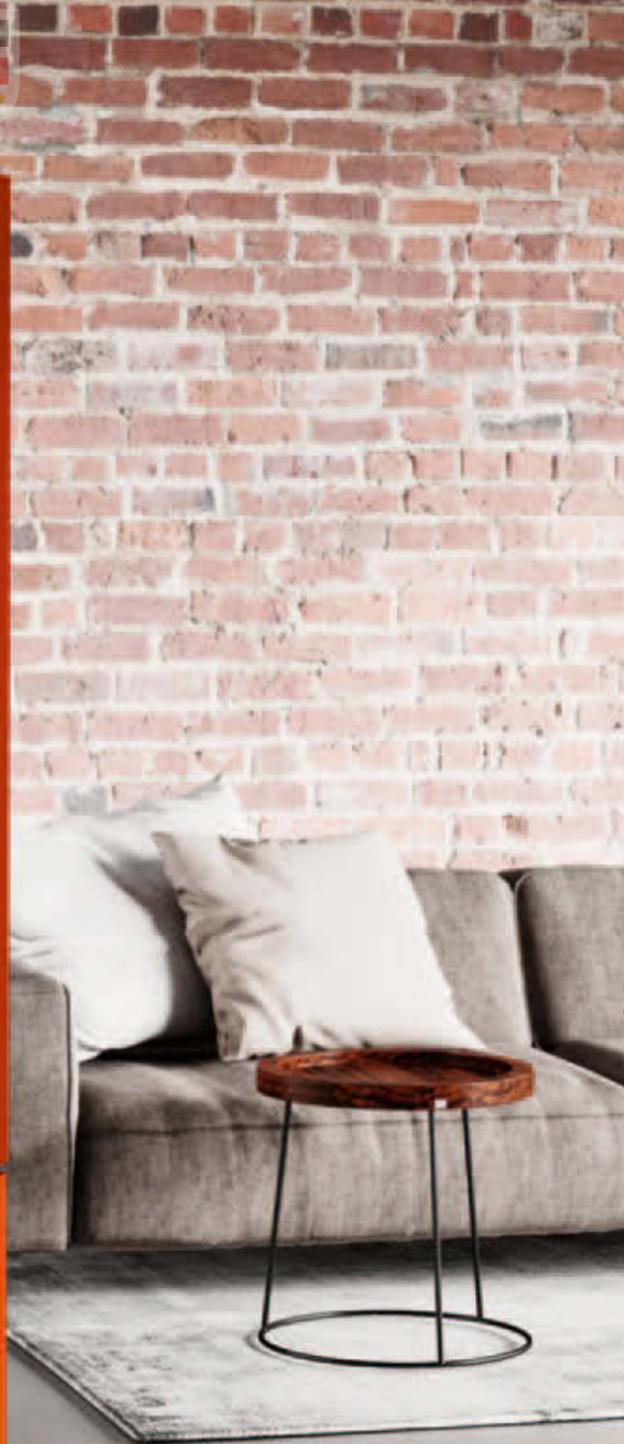

◀60▶



◀60▶



◀60▶

CNno 4313



Класс энергопотребления: $\lt; A^+ \gt;^1$
 Расход энергии за год/24 ч: 218/0,596 кВт.ч¹
 Полезный объем: 304 л (холодильной камеры: 209 л / морозильной камеры: 95 л)
 Уровень шума: 42 дБ(А)
 Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)
 Дверь / корпус: Оранжевый неон / оранжевый неон
 Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 186,1/60/65,5¹

Управление

- Управление MagicEye за дверью
- Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
- Автоматический режим SuperFrost, фиксированное время работы
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: акустический (для хол. камеры)

Холодильная камера

- Система PowerCooling
- Дверные полки из пластика с держателями для бутылок, форма для яиц
- 4 полки серии GlassLine
- Полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 1 большой контейнер для овощей и фруктов

Морозильная камера *******

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 26 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 9 кг

Преимущества

- Дизайн HardLine
- Вертикальные встроенные ручки
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Транспортировочные ручки сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери

Аксессуары (на страницах 160)

- 01, 02, 04, 08, 09

CNkw 4313



Класс энергопотребления: $\lt; A^+ \gt;^1$
 Расход энергии за год/24 ч: 218/0,596 кВт.ч¹
 Полезный объем: 304 л (холодильной камеры: 209 л / морозильной камеры: 95 л)
 Уровень шума: 42 дБ(А)
 Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)
 Дверь / корпус: Зеленый киви / зеленый киви
 Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 186,1/60/65,5¹

Управление

- Управление MagicEye за дверью
- Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
- Автоматический режим SuperFrost, фиксированное время работы
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: акустический (для хол. камеры)

Холодильная камера

- Система PowerCooling
- Дверные полки из пластика с держателями для бутылок, форма для яиц
- 4 полки серии GlassLine
- Полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 1 большой контейнер для овощей и фруктов

Морозильная камера *******

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 26 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 9 кг

Преимущества

- Дизайн HardLine
- Вертикальные встроенные ручки
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Транспортировочные ручки сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери

Аксессуары (на страницах 160)

- 01, 02, 04, 08, 09

CNfb 4313



Класс энергопотребления: $\lt; A^+ \gt;^1$
 Расход энергии за год/24 ч: 218/0,596 кВт.ч¹
 Полезный объем: 304 л (холодильной камеры: 209 л / морозильной камеры: 95 л)
 Уровень шума: 42 дБ(А)
 Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)
 Дверь / корпус: Холодный синий / холодный синий
 Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 186,1/60/65,5¹

Управление

- Управление MagicEye за дверью
- Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
- Автоматический режим SuperFrost, фиксированное время работы
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: акустический (для хол. камеры)

Холодильная камера

- Система PowerCooling
- Дверные полки из пластика с держателями для бутылок, форма для яиц
- 4 полки серии GlassLine
- Полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 1 большой контейнер для овощей и фруктов

Морозильная камера *******

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 26 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 9 кг

Преимущества

- Дизайн HardLine
- Вертикальные встроенные ручки
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Транспортировочные ручки сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери

Аксессуары (на страницах 160)

- 01, 02, 04, 08, 09

¹ Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину прибора на 3,5 см. Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится. Полную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 3.



◀60▶



◀60▶



◀60▶




◀60▶



◀60▶

C 3525
Comfort



Класс энергопотребления: $\langle A \rangle^1$
 Расход энергии за год/24 ч: 206/0,562 кВт.ч¹
 Полезный объем: 309 л (холодильной камеры: 221 л/морозильной камеры: 88 л)
 Уровень шума: 38 дБ(А)
 Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)
 Дверь/корпус: Белая/белый
 Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 181,7/60/62,5¹

CUef 3515
Comfort



Класс энергопотребления: $\langle A \rangle^1$
 Расход энергии за год/24 ч: 196/0,536 кВт.ч¹
 Полезный объем: 310 л (холодильной камеры: 222 л/морозильной камеры: 88 л)
 Уровень шума: 39 дБ(А)
 Климатический класс: SN-ST (от +10°C до +38°C)
 Дверь/корпус: Нержавеющая сталь с покрытием SmartSteel/серебристый
 Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 181,7/60/62,5¹

CUef 2915
Comfort




Класс энергопотребления: $\langle A \rangle^1$
 Расход энергии за год/24 ч: 178/0,487 кВт.ч¹
 Полезный объем: 277 л (холодильной камеры: 222 л/морозильной камеры: 55 л)
 Уровень шума: 39 дБ(А)
 Климатический класс: SN-ST (от +10°C до +38°C)
 Дверь/корпус: Нержавеющая сталь с покрытием SmartSteel/серебристый
 Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 162,3/60/62,5¹

CUsl 2915
Comfort



Класс энергопотребления: $\langle A \rangle^1$
 Расход энергии за год/24 ч: 178/0,487 кВт.ч¹
 Полезный объем: 277 л (холодильной камеры: 222 л/морозильной камеры: 55 л)
 Уровень шума: 39 дБ(А)
 Климатический класс: SN-ST (от +10°C до +38°C)
 Дверь/корпус: Серебристая/серебристый
 Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 162,3/60/62,5¹

CU 2915
Comfort



Класс энергопотребления: $\langle A \rangle^1$
 Расход энергии за год/24 ч: 178/0,487 кВт.ч¹
 Полезный объем: 277 л (холодильной камеры: 222 л/морозильной камеры: 55 л)
 Уровень шума: 39 дБ(А)
 Климатический класс: SN-ST (от +10°C до +38°C)
 Дверь/корпус: Белая/белый
 Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 162,3/60/62,5¹

Управление

- 2,4-дюймовый монохромный сенсорный TFT-дисплей за дверью
- Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
- Модуль SmartDeviceBox: дополнительный аксессуар, приобретается отдельно
- Автоматический режим SuperCool с ограничением по времени
- Автоматический режим SuperFrost, фиксированное время работы
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Преимущества

- Дизайн HardLine
- Ручки с толкателями
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Транспортные ручки спереди и сзади
- Ролики сзади, регулируются по высоте
- Регулируемые ножки спереди, транспортные ролики сзади
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери

Аксессуары (на страницах 160)

- 01, 02, 04, 08, 09, 10, 22

Холодильная камера

- Система PowerCooling
- Полочки серии Comfort GlassLine с держателями для бутылок, форма для яиц
- 4 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 2 контейнера для овощей и фруктов

Морозильная камера

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 28 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 12 кг
- Полки из закаленного стекла

Управление

- 2,4-дюймовый монохромный сенсорный TFT-дисплей за дверью
- Цифровая индикация температуры для холодильной камеры
- 1 контур охлаждения
- Модуль SmartDeviceBox: дополнительный аксессуар, приобретается отдельно
- Автоматический режим SuperFrost, фиксированное время работы
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера

- Полочки серии Comfort GlassLine с держателями для бутылок, форма для яиц
- 4 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 2 контейнера для овощей и фруктов

Морозильная камера

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 30 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 7 кг
- Полки из закаленного стекла

Преимущества

- Дизайн HardLine
- Ручки из алюминия с толкателями
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Транспортные ручки спереди и сзади
- Ролики сзади, регулируются по высоте
- Регулируемые ножки спереди, транспортные ролики сзади
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери

Аксессуары (на страницах 160)

- 01, 02, 04, 08, 09, 10, 22

Цвет/материал:

CU 3515 в белом цвете

Управление

- 2,4-дюймовый монохромный сенсорный TFT-дисплей за дверью
- Цифровая индикация температуры для холодильной камеры
- 1 контур охлаждения
- Модуль SmartDeviceBox: дополнительный аксессуар, приобретается отдельно
- Автоматический режим SuperFrost, фиксированное время работы
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера

- Полочки серии Comfort GlassLine с держателями для бутылок, форма для яиц
- 3 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 2 контейнера для овощей и фруктов

Морозильная камера

- 2 контейнера, система VarioSpace
- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 23 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 6 кг
- Полка из закаленного стекла

Преимущества

- Дизайн HardLine
- Ручки из алюминия с толкателями
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Транспортные ручки спереди и сзади
- Ролики сзади, регулируются по высоте
- Регулируемые ножки спереди, транспортные ролики сзади
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери

Аксессуары (на страницах 160)

- 01, 02, 04, 08, 09, 10, 22

Управление

- 2,4-дюймовый монохромный сенсорный TFT-дисплей за дверью
- Цифровая индикация температуры для холодильной камеры
- 1 контур охлаждения
- Модуль SmartDeviceBox: дополнительный аксессуар, приобретается отдельно
- Автоматический режим SuperFrost, фиксированное время работы
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера

- Полочки серии Comfort GlassLine с держателями для бутылок, форма для яиц
- 3 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 2 контейнера для овощей и фруктов

Морозильная камера

- 2 контейнера, система VarioSpace
- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 23 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 6 кг
- Полка из закаленного стекла

Преимущества

- Дизайн HardLine
- Ручки из алюминия с толкателями
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Транспортные ручки спереди и сзади
- Ролики сзади, регулируются по высоте
- Регулируемые ножки спереди, транспортные ролики сзади
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери

Аксессуары (на страницах 160)

- 01, 02, 04, 08, 09, 10, 22

Управление

- 2,4-дюймовый монохромный сенсорный TFT-дисплей за дверью
- Цифровая индикация температуры для холодильной камеры
- 1 контур охлаждения
- Модуль SmartDeviceBox: дополнительный аксессуар, приобретается отдельно
- Автоматический режим SuperFrost, фиксированное время работы
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера

- Полочки серии Comfort GlassLine с держателями для бутылок, форма для яиц
- 3 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 2 контейнера для овощей и фруктов

Морозильная камера

- 2 контейнера, система VarioSpace
- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 23 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 6 кг
- Полка из закаленного стекла

Преимущества

- Дизайн HardLine
- Ручки с толкателями
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Транспортные ручки спереди и сзади
- Ролики сзади, регулируются по высоте
- Регулируемые ножки спереди, транспортные ролики сзади
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери

Аксессуары (на страницах 160)

- 01, 02, 04, 08, 09, 10, 22

¹ Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину прибора на 3,5 см. Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится.

Полную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 3.





◀55▶



◀55▶



◀55▶



CUfr 3311



Класс энергопотребления: $\langle A^+ \rangle^1$
Расход энергии за год/24 ч: 191/0,522 кВт.ч ¹
Полезный объем: 294 л (холодильной камеры: 210 л / морозильной камеры: 84 л)
Уровень шума: 39 дБ(А)
Климатический класс: SN-ST (от +10°C до +38°C)
Дверь / корпус: Ярко-красный / ярко-красный
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 181,2/55/63 ¹

Управление

- Механическое управление внутри холодильной камеры
- 1 контур охлаждения
- Функция CoolPlus

Холодильная камера

- Полочки серии Comfort GlassLine с держателями для бутылок, форма для яиц
- 4 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Полка для бутылок
- Светодиодное освещение
- 2 контейнера для овощей и фруктов

Морозильная камера ★★★★★

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 27 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 4 кг
- Полки из закаленного стекла

Преимущества

- Дизайн SwingLine
- Ручки из алюминия с толкателями
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери

Аксессуары (на страницах 160)

- 01, 02, 04, 08, 09

CUwb 3311



Класс энергопотребления: $\langle A^+ \rangle^1$
Расход энергии за год/24 ч: 191/0,522 кВт.ч ¹
Полезный объем: 294 л (холодильной камеры: 210 л / морозильной камеры: 84 л)
Уровень шума: 39 дБ(А)
Климатический класс: SN-ST (от +10°C до +38°C)
Дверь / корпус: Морская волна / морская волна
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 181,2/55/63 ¹

Управление

- Механическое управление внутри холодильной камеры
- 1 контур охлаждения
- Функция CoolPlus

Холодильная камера

- Полочки серии Comfort GlassLine с держателями для бутылок, форма для яиц
- 4 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Полка для бутылок
- Светодиодное освещение
- 2 контейнера для овощей и фруктов

Морозильная камера ★★★★★

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 27 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 4 кг
- Полки из закаленного стекла

Преимущества

- Дизайн SwingLine
- Ручки из алюминия с толкателями
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери

Аксессуары (на страницах 160)

- 01, 02, 04, 08, 09

CUag 3311



Класс энергопотребления: $\langle A^+ \rangle^1$
Расход энергии за год/24 ч: 191/0,522 кВт.ч ¹
Полезный объем: 294 л (холодильной камеры: 210 л / морозильной камеры: 84 л)
Уровень шума: 39 дБ(А)
Климатический класс: SN-ST (от +10°C до +38°C)
Дверь / корпус: Зеленый авокадо / зеленый авокадо
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 181,2/55/63 ¹

Управление

- Механическое управление внутри холодильной камеры
- 1 контур охлаждения
- Функция CoolPlus

Холодильная камера

- Полочки серии Comfort GlassLine с держателями для бутылок, форма для яиц
- 4 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Полка для бутылок
- Светодиодное освещение
- 2 контейнера для овощей и фруктов

Морозильная камера ★★★★★

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 27 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 4 кг
- Полки из закаленного стекла

Преимущества

- Дизайн SwingLine
- Ручки из алюминия с толкателями
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери

Аксессуары (на страницах 160)

- 01, 02, 04, 08, 09

¹ Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину прибора на 3,5 см. Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится. Полную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 3.



◀55▶



◀55▶



◀55▶



◀55▶

CUef 2811

Класс энергопотребления: <math>\langle A^+ \rangle^1</math>

Расход энергии за год/24 ч: 174/0,475 кВт.ч¹

Полезный объем: 263 л (холодильной камеры: 210 л/морозильной камеры: 53 л)

Уровень шума: 39 дБ(А)

Климатический класс: SN-ST (от +10°C до +38°C)

Дверь/корпус: Нержавеющая сталь с покрытием SmartSteel/серебристый

Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 161,2/55/63¹**Управление**

- Механическое управление внутри холодильной камеры
- 1 контур охлаждения
- Функция CoolPlus

Холодильная камера

- Полочки серии Comfort GlassLine с держателями для бутылок, форма для яиц
- 4 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Полка для бутылок
- Светодиодное освещение
- 2 контейнера для овощей и фруктов

Морозильная камера **★★★★**

- 2 контейнера, система VarioSpace
- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 25 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 4 кг
- Полка из закаленного стекла

Преимущества

- Дизайн SwingLine
- Ручки из нержавеющей стали с толкателями
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери

Аксессуары (на страницах 160)

- 01, 02, 04, 08, 09

Цвет/материал:**CUsl 2811** в серебристом цвете**CU 2811**

Класс энергопотребления: <math>\langle A^+ \rangle^1</math>

Расход энергии за год/24 ч: 174/0,475 кВт.ч¹

Полезный объем: 263 л (холодильной камеры: 210 л/морозильной камеры: 53 л)

Уровень шума: 39 дБ(А)

Климатический класс: SN-ST (от +10°C до +38°C)

Дверь/корпус: Белая/белый

Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 161,2/55/63¹**Управление**

- Механическое управление внутри холодильной камеры
- 1 контур охлаждения
- Функция CoolPlus

Холодильная камера

- Полочки серии Comfort GlassLine с держателями для бутылок, форма для яиц
- 4 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Полка для бутылок
- Светодиодное освещение
- 2 контейнера для овощей и фруктов

Морозильная камера **★★★★**

- 2 контейнера, система VarioSpace
- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 25 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 4 кг
- Полка из закаленного стекла

Преимущества

- Дизайн SwingLine
- Эргономичные ручки
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери

Аксессуары (на страницах 160)

- 01, 02, 04, 08, 09

CUsl 2311

Класс энергопотребления: <math>\langle A^+ \rangle^1</math>

Расход энергии за год/24 ч: 160/0,437 кВт.ч¹

Полезный объем: 208 л (холодильной камеры: 155 л/морозильной камеры: 53 л)

Уровень шума: 39 дБ(А)

Климатический класс: SN-ST (от +10°C до +38°C)

Дверь/корпус: Серебристая/серебристый

Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 137,2/55/63¹**Управление**

- Механическое управление внутри холодильной камеры
- 1 контур охлаждения
- Функция CoolPlus

Холодильная камера

- Полочки серии Comfort GlassLine с держателями для бутылок, форма для яиц
- 3 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Светодиодное освещение
- 2 контейнера для овощей и фруктов

Морозильная камера **★★★★**

- 2 контейнера, система VarioSpace
- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 25 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 4 кг
- Полка из закаленного стекла

Преимущества

- Дизайн SwingLine
- Ручки из нержавеющей стали с толкателями
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери

Аксессуары (на страницах 160)

- 01, 02, 04, 08, 09

CU 2311

Класс энергопотребления: <math>\langle A^+ \rangle^1</math>

Расход энергии за год/24 ч: 160/0,437 кВт.ч¹

Полезный объем: 208 л (холодильной камеры: 155 л/морозильной камеры: 53 л)

Уровень шума: 39 дБ(А)

Климатический класс: SN-ST (от +10°C до +38°C)

Дверь/корпус: Белая/белый

Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 137,2/55/63¹**Управление**

- Механическое управление внутри холодильной камеры
- 1 контур охлаждения
- Функция CoolPlus

Холодильная камера

- Полочки серии Comfort GlassLine с держателями для бутылок, форма для яиц
- 3 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Светодиодное освещение
- 2 контейнера для овощей и фруктов

Морозильная камера **★★★★**

- 2 контейнера, система VarioSpace
- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 25 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 4 кг
- Полка из закаленного стекла

Преимущества

- Дизайн SwingLine
- Эргономичные ручки
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери

Аксессуары (на страницах 160)

- 01, 02, 04, 08, 09

¹ Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину прибора на 3,5 см. Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится.

Полную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 3.





Холодильники с верхним
расположением
морозильной камеры



CTNef 5215





Smart Device

Качество до мельчайших деталей



В морозильном отделении (4 звезды) можно быстро заморозить и хранить долгое время свежие продукты. При температуре -18°C и ниже замораживание происходит с сохранением всех витаминов и полезных минеральных веществ.



Внутреннее пространство двери холодильной камеры оснащается элегантными **полками серии GlassLine** из матового закаленного стекла с обрамлением из высококачественной нержавеющей стали и полкой для бутылок с регулируемым держателем, надежно фиксирующим бутылки. Полочки на двери регулируются по высоте.



2,4-дюймовый сенсорный дисплей, интегрированный в панель управления за дверью прибора, имеет высокое разрешение. Интуитивно понятное меню позволит быстро провести необходимые установки. Приборы Liebherr с отметкой **SmartDevice*** могут быть легко оснащены модулем удаленного управления SmartDeviceBox. Благодаря данной функции Вы получите дополнительные возможности и еще большую безопасность.



Большой прозрачный контейнер для фруктов и овощей достаточно вместителен. Он обладает хорошим обзором и простотой в уходе.



Элегантные полки **серии GlassLine** из высокопрочного стекла устойчивы к царапинам и легко моются. Они имеют обрамление из нержавеющей стали. Благодаря складной полке, в камере можно размещать высокие продукты.



Мощная система **PowerCooling** обеспечивает быстрое охлаждение свежих продуктов и поддержание равномерной температуры внутри холодильной камеры. Встроенный выключатель обеспечивает автоматическое отключение вентилятора при открывании двери холодильника. Это позволяет снизить потребление электроэнергии и предотвратить попадание теплого воздуха внутрь холодильной камеры.

Изображенные детали интерьера относятся к конкретной модели. Пожалуйста, смотрите описание.





Качество до мельчайших деталей



Central Power Cooling

Инновационная технология **CentralPower-Cooling** обеспечивает быстрое охлаждение свежих продуктов и поддержание более равномерной температуры внутри прибора. Холодный воздух генерируется в морозильной камере и через вентиляционные отверстия направляется в холодильную камеру. Два датчика температуры контролируют весь процесс.




Bio Cool

Контейнер BioCool оснащен специальным регулятором, позволяющим устанавливать влажность воздуха, за счёт чего свежесть овощей и фруктов сохраняется гораздо дольше. Благодаря роликовым навляющим отсек выдвигается и задвигается легко и просто. BioCool обеспечивает оптимальный обзор хранящихся в нём продуктов.



◀70▶

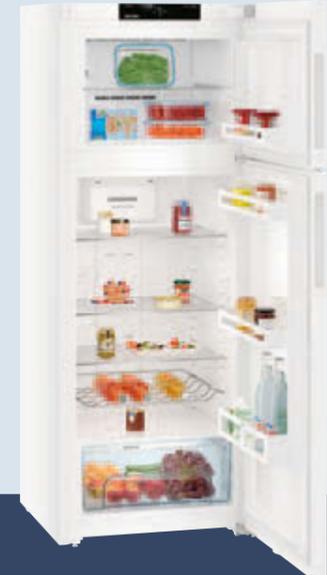

◀70▶

CTNef 5215
Comfort




Класс энергопотребления: $\langle A \rangle^1$
 Расход энергии за год/24 ч: 246/0,672 кВт.ч¹
 Полезный объем: 418 л (холодильной камеры: 332 л/морозильной камеры: 86 л)
 Уровень шума: 40 дБ(А)
 Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)
 Дверь/корпус: Нержавеющая сталь с покрытием SmartSteel/серебристый
 Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 185,2/69,7/76¹

CTN 5215
Comfort



Класс энергопотребления: $\langle A \rangle^1$
 Расход энергии за год/24 ч: 246/0,672 кВт.ч¹
 Полезный объем: 418 л (холодильной камеры: 332 л/морозильной камеры: 86 л)
 Уровень шума: 40 дБ(А)
 Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)
 Дверь/корпус: Белая/белый
 Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 185,2/69,7/76¹

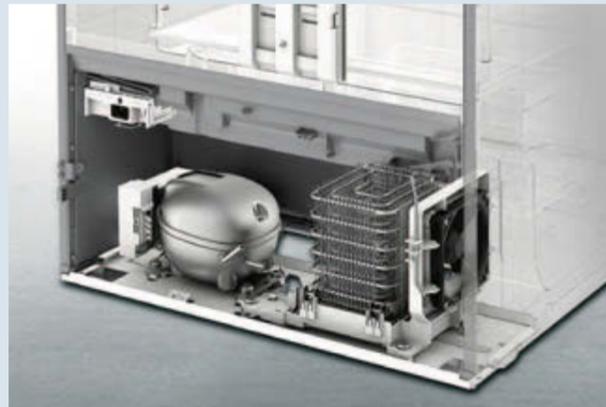

Элементы системы охлаждения компактно установлены в основании прибора, а не на задней стенке. Такая конструкция позволила увеличить полезный объем холодильника. Применение высокопроизводительных компрессоров и новой, точной системы управления позволило значительно улучшить и показатели энергопотребления прибора.



Полки серии GlassLine из закаленного стекла дополняют высококлассный дизайн внутреннего пространства холодильника. Они имеют обрамление из высококачественной нержавеющей стали, устойчивы к царапинам и легко моются. На полках можно легко поместить большое количество продуктов.

Управление

- 2,4-дюймовый монохромный сенсорный TFT-дисплей за дверью
- Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
- 2 контура охлаждения
- Модуль SmartDeviceBox: дополнительный аксессуар, приобретается отдельно
- Автоматический режим SuperCool с ограничением по времени
- Автоматический режим SuperFrost, фиксированное время работы
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Преимущества

- Дизайн HardLine
- Вертикальные встроенные ручки
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Транспортировочные ручки сзади
- Ролики сзади, регулируются по высоте
- Регулируемые ножки спереди, транспортировочные ролики сзади
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери
- Скрытая дверная петля с ограничителем открывания

Аксессуары (на страницах 160)

- 01, 02, 08, 09, 22

Холодильная камера

- Central-PowerCooling
- Полочки серии Comfort GlassLine с держателями для бутылок, форма для яиц
- 4 полки серии GlassLine
- Полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 1 контейнер BioCool на роликах

Морозильная камера ********

- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 10 кг
- Полка из закаленного стекла
- Полки на двери

Управление

- 2,4-дюймовый монохромный сенсорный TFT-дисплей за дверью
- Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
- 2 контура охлаждения
- Модуль SmartDeviceBox: дополнительный аксессуар, приобретается отдельно
- Автоматический режим SuperCool с ограничением по времени
- Автоматический режим SuperFrost, фиксированное время работы
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Преимущества

- Дизайн HardLine
- Вертикальные встроенные ручки
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Транспортировочные ручки сзади
- Ролики сзади, регулируются по высоте
- Регулируемые ножки спереди, транспортировочные ролики сзади
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери
- Скрытая дверная петля с ограничителем открывания

Аксессуары (на страницах 160)

- 01, 02, 08, 09, 22

Холодильная камера

- Central-PowerCooling
- Полочки серии Comfort GlassLine с держателями для бутылок, форма для яиц
- 4 полки серии GlassLine
- Полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 1 контейнер BioCool на роликах

Морозильная камера ********

- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 10 кг
- Полка из закаленного стекла
- Полки на двери

¹ Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину прибора на 3,5 см. Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится.

Полную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 3.





◀60▶



◀60▶



◀60▶



◀60▶

CTNesf 3663
Premium

No Frost A++ Duo Cooling Smart Steel

Класс энергопотребления: $\lt; A^+$¹
Расход энергии за год/24 ч: 203/0,555 кВт.ч¹
Полезный объем: 306 л (холодильной камеры: 246 л/морозильной камеры: 60 л)
Уровень шума: 42 дБ(А)
Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)
Дверь/корпус: Нержавеющая сталь с покрытием SmartSteel/серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 191,1/60/63¹

CTPesf 3316
Comfort

Smart Frost A++ Smart Steel

Класс энергопотребления: $\lt; A^+$¹
Расход энергии за год/24 ч: 192/0,524 кВт.ч¹
Полезный объем: 307 л (холодильной камеры: 232 л/морозильной камеры: 75 л)
Уровень шума: 39 дБ(А)
Климатический класс: SN-ST (от +10°C до +38°C)
Дверь/корпус: Нержавеющая сталь с покрытием SmartSteel/серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 176,1/60/63¹

CTsl 3306
Comfort

Smart Frost A+ Silver

Класс энергопотребления: $\lt; A$¹
Расход энергии за год/24 ч: 268/0,734 кВт.ч
Полезный объем: 307 л (холодильной камеры: 232 л/морозильной камеры: 75 л)
Уровень шума: 41 дБ(А)
Климатический класс: SN-ST (от +10°C до +38°C)
Дверь/корпус: Серебристая/серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 176,1/60/63

CTP 3016
Comfort

Smart Frost A++

Класс энергопотребления: $\lt; A^+$¹
Расход энергии за год/24 ч: 180/0,492 кВт.ч¹
Полезный объем: 275 л (холодильной камеры: 212 л/морозильной камеры: 63 л)
Уровень шума: 39 дБ(А)
Климатический класс: SN-ST (от +10°C до +38°C)
Дверь/корпус: Белая/белый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 161,1/60/63¹

Управление

- Управление MagicEye за дверью
- Светодиодная индикация температуры в холодильной и морозильной камерах
- 2 контура охлаждения
- Автоматический режим SuperFrost, фиксированное время работы
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: акустический

Холодильная камера

- Система PowerCooling
- Полочки серии Premium GlassLine с держателями для бутылок, форма для яиц
- 5 полок серии GlassLine, 1 из них складная
- Полка для бутылок
- Светодиодное освещение
- 1 большой контейнер для овощей и фруктов на роликах

Морозильная камера ****

- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 20 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 8 кг
- Полка из закаленного стекла

Преимущества

- Дизайн SwingLine
- Ручки из нержавеющей стали с толкателями
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Транспортировочные ручки сзади
- Ролики сзади, регулируются по высоте
- Регулируемые ножки спереди, транспортировочные ролики сзади
- Перенавешиваемые двери

Аксессуары (на страницах 160)

- 01, 02, 04, 08, 09

Цвет/материал:
CTN 3663 в белом цвете

Управление

- Управление MagicEye за дверью
- Цифровая индикация температуры для холодильной камеры
- 1 контур охлаждения
- Автоматический режим SuperFrost, фиксированное время работы

Холодильная камера

- Система PowerCooling
- Полочки серии Comfort GlassLine с держателями для бутылок, форма для яиц
- 5 полок серии GlassLine, 1 из них складная
- Светодиодное освещение
- 1 большой контейнер для овощей и фруктов

Морозильная камера ****

- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 6 кг
- Полка из закаленного стекла

Преимущества

- Дизайн SwingLine
- Ручки из нержавеющей стали с толкателями
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Транспортировочные ручки сзади
- Ролики сзади, регулируются по высоте
- Регулируемые ножки спереди, транспортировочные ролики сзади
- Перенавешиваемые двери

Аксессуары (на страницах 160)

- 01, 02, 04, 08, 09

Цвет/материал:
CTP 3316 в белом цвете

Управление

- Управление MagicEye за дверью
- Цифровая индикация температуры для холодильной камеры
- 1 контур охлаждения
- Автоматический режим SuperFrost, фиксированное время работы

Холодильная камера

- Система PowerCooling
- Полочки серии Comfort GlassLine с держателями для бутылок, форма для яиц
- 4 полки серии GlassLine
- Универсальная полка для бутылок
- Светодиодное освещение
- 1 большой контейнер для овощей и фруктов

Морозильная камера ****

- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 6 кг
- Полка из закаленного стекла

Преимущества

- Дизайн SwingLine
- Встроенные ручки
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Транспортировочные ручки сзади
- Ролики сзади, регулируются по высоте
- Регулируемые ножки спереди, транспортировочные ролики сзади
- Перенавешиваемые двери

Аксессуары (на страницах 160)

- 01, 02, 04, 08, 09

Цвет/материал:
CT 3306 в белом цвете

Управление

- Управление MagicEye за дверью
- Цифровая индикация температуры для холодильной камеры
- 1 контур охлаждения
- Автоматический режим SuperFrost, фиксированное время работы

Холодильная камера

- Система PowerCooling
- Полочки серии Comfort GlassLine с держателями для бутылок, форма для яиц
- 5 полок серии GlassLine, 1 из них складная
- Светодиодное освещение
- 1 большой контейнер для овощей и фруктов

Морозильная камера ****

- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 22 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 6 кг
- Полка из закаленного стекла

Преимущества

- Дизайн SwingLine
- Ручки с толкателями
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Транспортировочные ручки сзади
- Ролики сзади, регулируются по высоте
- Регулируемые ножки спереди, транспортировочные ролики сзади
- Перенавешиваемые двери

Аксессуары (на страницах 160)

- 01, 02, 04, 08, 09

Цвет/материал:
CTPesf 3016 фронтальная часть из нержавеющей стали, боковые стенки серебристые

¹ Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину прибора на 3,5 см. Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится.

Полную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 3.





Использование технологии **SmartFrost** позволяет значительно уменьшить образование инея на замороженных продуктах и внутренних поверхностях морозильной камеры. Благодаря данной технологии размораживать морозильник требуется значительно реже. Внутренние стенки очень гладкие и поэтому легко моются.



Большой прозрачный контейнер для фруктов и овощей достаточно вместителен. Он обладает хорошим обзором и простой в уходе.



◀55▶

CTPsl 2921 Comfort	Smart Frost	A++	Silver
Класс энергопотребления: $\lt; A^+$ ¹			
Расход энергии за год/24 ч: 183/0,499 кВт.ч ¹			
Полезный объем: 268 л (холодильной камеры: 216 л/морозильной камеры: 52 л)			
Уровень шума: 39 дБ(А)			
Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)			
Дверь/корпус: Серебристая/серебристый			
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 157,1/55/63 ¹			

Управление
· Механическое управление внутри холодильной камеры
· 1 контур охлаждения
Холодильная камера
· Полочки серии Comfort GlassLine с держателями для бутылок, форма для яиц
· 4 полки серии GlassLine
· Светодиодное освещение
· 1 большой контейнер для овощей и фруктов
Морозильная камера Smart Frost
· Форма для льда
· Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
· Мощность замораживания за 24 ч: 4 кг
· Полка из закаленного стекла
Преимущества
· Дизайн SwingLine
· Встроенные ручки
· Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
· Регулируемые ножки спереди
· Перенавешиваемые двери
Аксессуары (на страницах 160)
· 01, 02, 04, 08, 09
Цвет/материал:
СТР 2921 в белом цвете



◀55▶

CTPsl 2541 Comfort	Smart Frost	A++	Silver	Grey Inside
Класс энергопотребления: $\lt; A^+$ ¹				
Расход энергии за год/24 ч: 170/0,464 кВт.ч ¹				
Полезный объем: 231 л (холодильной камеры: 187 л/морозильной камеры: 44 л)				
Уровень шума: 39 дБ(А)				
Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)				
Дверь/корпус: Серебристая/серебристый				
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 140,1/55/63 ¹				

Управление
· Механическое управление внутри холодильной камеры
· 1 контур охлаждения
Холодильная камера
· Полочки серии Comfort GlassLine с держателями для бутылок, форма для яиц
· 3 полки серии GlassLine
· Светодиодное освещение
· 1 большой контейнер для овощей и фруктов
Морозильная камера Smart Frost
· Форма для льда
· Время хранения в случае отключения эл-ва: 22 ч
· Мощность замораживания за 24 ч: 4 кг
· Полка из закаленного стекла
Преимущества
· Дизайн SwingLine
· Встроенные ручки
· Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
· Регулируемые ножки спереди
· Перенавешиваемые двери
Аксессуары (на страницах 160)
· 01, 02, 04, 08, 09



◀55▶

CTPsl 2521 Comfort	Smart Frost	A++	Silver
Класс энергопотребления: $\lt; A^+$ ¹			
Расход энергии за год/24 ч: 170/0,464 кВт.ч ¹			
Полезный объем: 231 л (холодильной камеры: 187 л/морозильной камеры: 44 л)			
Уровень шума: 39 дБ(А)			
Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)			
Дверь/корпус: Серебристая/серебристый			
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 140,1/55/63 ¹			

Управление
· Механическое управление внутри холодильной камеры
· 1 контур охлаждения
Холодильная камера
· Полочки серии Comfort GlassLine с держателями для бутылок, форма для яиц
· 3 полки серии GlassLine
· Светодиодное освещение
· 1 большой контейнер для овощей и фруктов
Морозильная камера Smart Frost
· Форма для льда
· Время хранения в случае отключения эл-ва: 22 ч
· Мощность замораживания за 24 ч: 4 кг
· Полка из закаленного стекла
Преимущества
· Дизайн SwingLine
· Встроенные ручки
· Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
· Регулируемые ножки спереди
· Перенавешиваемые двери
Аксессуары (на страницах 160)
· 01, 02, 04, 08, 09



◀55▶

CTP 2521 Comfort	Smart Frost	A++
Класс энергопотребления: $\lt; A^+$ ¹		
Расход энергии за год/24 ч: 170/0,464 кВт.ч ¹		
Полезный объем: 231 л (холодильной камеры: 187 л/морозильной камеры: 44 л)		
Уровень шума: 39 дБ(А)		
Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)		
Дверь/корпус: Белая/белый		
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 140,1/55/63 ¹		

Управление
· Механическое управление внутри холодильной камеры
· 1 контур охлаждения
Холодильная камера
· Полочки серии Comfort GlassLine с держателями для бутылок, форма для яиц
· 3 полки серии GlassLine
· Светодиодное освещение
· 1 большой контейнер для овощей и фруктов
Морозильная камера Smart Frost
· Форма для льда
· Время хранения в случае отключения эл-ва: 22 ч
· Мощность замораживания за 24 ч: 4 кг
· Полка из закаленного стекла
Преимущества
· Дизайн SwingLine
· Встроенные ручки
· Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
· Регулируемые ножки спереди
· Перенавешиваемые двери
Аксессуары (на страницах 160)
· 01, 02, 04, 08, 09

¹ Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину прибора на 3,5 см. Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится.

Полную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 3.



Холодильные камеры





Холодильные камеры

Холодильные камеры Liebherr отличаются совершенной технологией сохранения свежести. Варианты оснащения могут включать в себя классический контейнер для овощей и фруктов, либо отделение BioCool с регулируемой влажностью воздуха, а также секцию BioFresh для еще более длительного сохранения свежести продуктов. Среди широкого ассортимента оборудования фирмы Liebherr вы найдете модель, которая подойдет именно вам.

Bio Fresh

Чем свежее продукты, тем большую ценность они представляют для здорового питания. При температуре чуть выше 0°C и идеальной влажности воздуха фрукты, овощи, рыба, мясо и молочные продукты сохраняют свои полезные свойства, приятный аромат и привлекательный внешний вид гораздо дольше, чем в обычном холодильнике.

Bio Cool


Контейнер BioCool оснащен специальным регулятором, позволяющим устанавливать влажность воздуха, за счёт чего свежесть овощей и фруктов сохраняется гораздо дольше. Благодаря роликовым направляющим отсек выдвигается и задвигается легко и просто. BioCool обеспечивает оптимальный обзор хранящихся в нём продуктов.



страница 84



страница 88

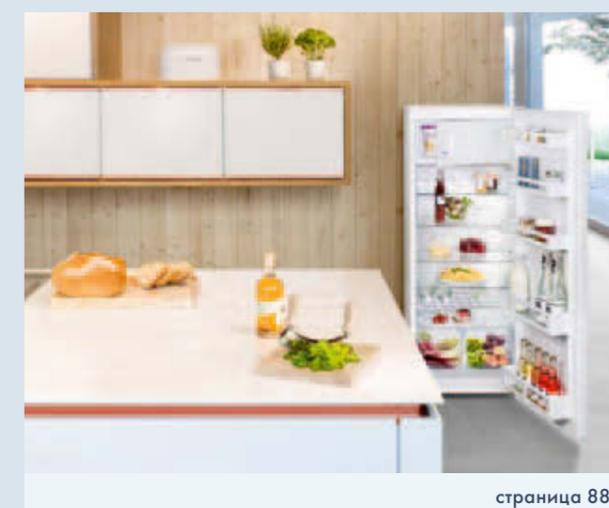

страница 88

Малогабаритные холодильники



страница 92





Качество до мельчайших деталей



**Bio
Fresh**

Чем свежее продукты, тем большую ценность они представляют для здорового питания. Контейнеры секции **BioFresh** оснащаются удобными телескопическими направляющими и гарантируют идеальные условия для максимальной свежести продуктов. При температуре чуть выше 0°C и идеальной влажности воздуха фрукты, овощи, рыба, мясо и молочные продукты сохраняют свои полезные свойства.



Высокопроизводительная система **PowerCooling** обеспечит быстрое охлаждение свежих продуктов и поддержит равномерную температуру во всей холодильной камере. Интегрированный в конструкцию вентилятора фильтр на основе активированного угля **FreshAir** очистит циркулирующий воздух и нейтрализует неприятные запахи.



**Soft
System**

Встроенный амортизирующий доводчик **SoftSystem** гарантирует плавное закрытие двери прибора, даже когда дверные полки максимально загружены. Благодаря этому продукты и бутылки не выпадут из двери, которая автоматически закроется при угле открытия около 35°.



**Bio
Cool**

Контейнер **BioCool** оснащен специальным регулятором, позволяющим устанавливать влажность воздуха, за счёт чего свежесть овощей и фруктов сохраняется гораздо дольше. Благодаря роликовым направляющим отсек выдвигается и задвигается легко и просто. **BioCool** обеспечивает оптимальный обзор хранящихся в нём продуктов.



**Smart
Device**

2,4-дюймовый сенсорный дисплей, интегрированный в панель управления за дверью прибора, имеет высокое разрешение. Интуитивно понятное меню позволит быстро провести необходимые установки. Приборы **Liebherr** с отметкой **SmartDevice*** могут быть легко оснащены модулем удаленного управления **SmartDeviceBox**. Благодаря данной функции Вы получите дополнительные возможности и еще большую безопасность.



Долговечное, энергоэффективное и не требующее обслуживания **светодиодное освещение** гарантирует оптимальную иллюминацию внутреннего пространства прибора. Благодаря минимальной теплоотдаче светодиодов поддерживаются идеальные условия для сохранения свежести продуктов.

Изображенные детали интерьера относятся к конкретной модели. Пожалуйста, смотрите описание.






Качество до мельчайших деталей



LED

Светодиодное освещение задней части холодильной камеры интегрировано в изоляционную панель. Энергоэффективные и экологичные светодиодные элементы не требуют обслуживания и способствуют оптимальному и глубокому освещению холодильной камеры как в верхней, так и в нижней её части. Это гарантирует равномерное и высококачественное освещение всего внутреннего пространства прибора.

Изображенные детали интерьера относятся к конкретной модели. Пожалуйста, смотрите описание.

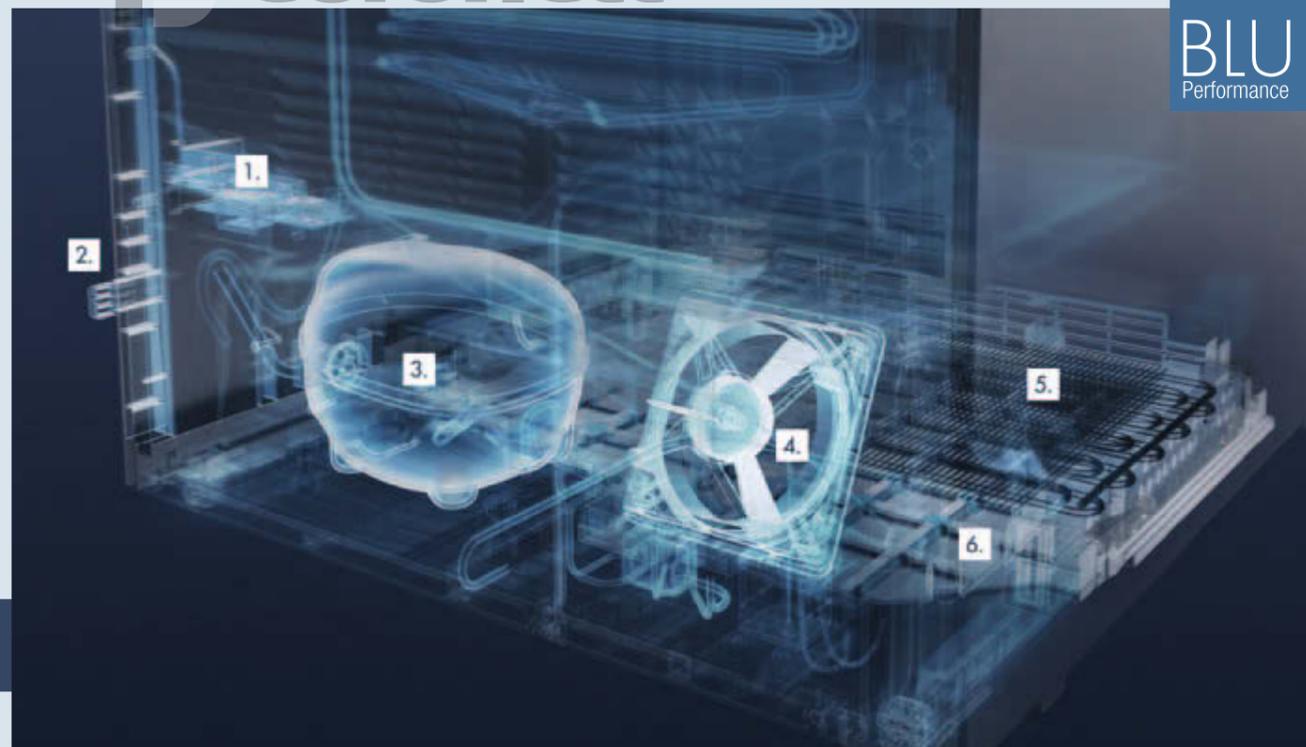

У моделей серии **BluPerformance** большинство элементов системы охлаждения компактно установлены в основании прибора, что повышает их эргономичность и сводит до минимума уровень шума. Это обеспечивает максимальный результат, выраженный в увеличенном полезном объеме и улучшенных показателях энергосбережения.

1. Разъем для кабеля питания
2. Ограничители
3. Инверторный VCC-компрессор
4. Вентилятор
5. Конденсатор
6. Лоток для испарения талой воды



Съемный уплотнитель двери способствует безопасному хранению продуктов. Он отлично сочетается как с дверью, так и с корпусом прибора. Уплотнитель можно легко снять для чистки.



Элегантные полки **серии GlassLine** из высокопрочного стекла устойчивы к царапинам и легко моются. Они имеют обрамление из нержавеющей стали. Благодаря складной полке, в камере можно размещать высокие продукты.



KBPgb 4354 Premium	Bio Fresh	A++	A-60%	Soft System	Soft Telescopic	Glass Edition	Smart Device
Класс энергопотребления: $\lt;A^{+}$ ¹							
Расход энергии за год/24 ч: 128/0,350 кВт.ч ¹							
Полезный объем: 338 л (холодильной камеры: 314 л, в т.ч. секции BioFresh: 133 л / морозильной камеры: 24 л)							
Уровень шума: 37 дБ(А)							
Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)							
Дверь/корпус: Черная фронтальная стеклянная поверхность / серебристый							
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 185/60/68,5 ¹							

KBbs 4350 Premium	Bio Fresh	A++	A-60%	Soft System	Soft Telescopic	Black Steel	Smart Device
Класс энергопотребления: $\lt;A^{+}$ ¹							
Расход энергии за год/24 ч: 90/0,244 кВт.ч ¹							
Полезный объем: 367 л (холодильной камеры: 367 л, в т.ч. секции BioFresh: 133 л)							
Уровень шума: 37 дБ(А)							
Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)							
Дверь/корпус: BlackSteel с покрытием SmartSteel/BlackSteel с покрытием SmartSteel							
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 185/60/66,5 ¹							

KB 4310 Comfort	Bio Fresh	A++	A-60%	Smart Device
Класс энергопотребления: $\lt;A^{+}$ ¹				
Расход энергии за год/24 ч: 90/0,244 кВт.ч ¹				
Полезный объем: 366 л (холодильной камеры: 366 л, в т.ч. секции BioFresh: 133 л)				
Уровень шума: 38 дБ(А)				
Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)				
Дверь/корпус: Белая/белый				
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 185/60/66,5 ¹				

KBes 3750 Premium	Bio Fresh	A++	A-60%	Soft System	Soft Telescopic	Smart Steel	Smart Device
Класс энергопотребления: $\lt;A^{+}$ ¹							
Расход энергии за год/24 ч: 87/0,236 кВт.ч ¹							
Полезный объем: 318 л (холодильной камеры: 318 л, в т.ч. секции BioFresh: 133 л)							
Уровень шума: 37 дБ(А)							
Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)							
Дверь/корпус: Нержавеющая сталь с покрытием SmartSteel/ нержавеющей стали с покрытием SmartSteel							
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 165/60/66,5 ¹							

Управление

- 2,4-дюймовый цветной сенсорный TFT-дисплей за дверью
- Цифровая индикация температуры для холодильной камеры и секции BioFresh
- Модуль SmartDeviceBox: дополнительный аксессуар, приобретается отдельно
- Автоматический режим SuperCool с ограничением по времени
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера и секция BioFresh

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Полочки серии Premium GlassLine с держателями для бутылок, контейнеры VarioBox, форма для яиц
- 3 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Отделение VarioSafe
- Универсальная полка для бутылок
- Светодиодные колонны двухсторонние
- Светодиодное освещение секции BioFresh
- Светодиодное освещение в задней стенке
- 3 контейнера секции BioFresh с доводчиками, в т.ч. 2 с возможностью выбора режимов Hydro- или DrySafe

Морозильная камера ****

- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 16 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 3 кг

Преимущества

- Дизайн HardLine
- Встроенная ручка с толкателем
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Транспортировочные ручки сзади
- Ролики сзади, регулируются по высоте
- Регулируемые ножки спереди, транспортировочные ролики сзади
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Скрытая дверная петля с ограничителем открывания

Аксессуары (на страницах 160)

01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 12, 22, 23

Цвет/материал:
KBPgw 4354 белая фронтальная стеклянная поверхность

Управление

- 2,4-дюймовый цветной сенсорный TFT-дисплей за дверью
- Цифровая индикация температуры для холодильной камеры и секции BioFresh
- Модуль SmartDeviceBox: дополнительный аксессуар, приобретается отдельно
- Автоматический режим SuperCool с ограничением по времени
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера и секция BioFresh

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Полочки серии Premium GlassLine с держателями для бутылок, контейнеры VarioBox, форма для яиц
- 4 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Отделение VarioSafe
- Универсальная полка для бутылок
- Светодиодное освещение с режимом плавного затемнения
- Светодиодное освещение секции BioFresh
- Светодиодное освещение в задней стенке
- 3 контейнера секции BioFresh с доводчиками, в т.ч. 2 с возможностью выбора режимов Hydro- или DrySafe

Преимущества

- Дизайн HardLine
- Ручка из алюминия с толкателем
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Транспортировочные ручки сзади
- Ролики сзади, регулируются по высоте
- Регулируемые ножки спереди, транспортировочные ролики сзади
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Скрытая дверная петля с ограничителем открывания

Аксессуары (на страницах 160)

01, 02, 03, 04, 05, 06, 12, 22, 23, 28

Цвет/материал:
KBes 4350 из нерж. стали с покр. SmartSteel
KB 4350 в белом цвете

Управление

- 2,4-дюймовый монохромный сенсорный TFT-дисплей за дверью
- Цифровая индикация температуры для холодильной камеры и секции BioFresh
- Модуль SmartDeviceBox: дополнительный аксессуар, приобретается отдельно
- Автоматический режим SuperCool с ограничением по времени
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера и секция BioFresh

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Полочки серии Comfort GlassLine с держателями для бутылок, форма для яиц
- 5 полок серии GlassLine, 1 из них складная
- Универсальная полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 3 контейнера секции BioFresh на телескопических направляющих, в т.ч. 2 с возможностью выбора режимов Hydro- или DrySafe

Преимущества

- Дизайн HardLine
- Ручка с толкателем
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Транспортировочные ручки сзади
- Ролики сзади, регулируются по высоте
- Регулируемые ножки спереди, транспортировочные ролики сзади
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Скрытая дверная петля с ограничителем открывания

Аксессуары (на страницах 160)

01, 02, 03, 04, 05, 06, 22, 23, 28

Цвет/материал:
KBef 4310 фронтальная часть из нержавеющей стали, боковые стенки серебристые

Управление

- 2,4-дюймовый цветной сенсорный TFT-дисплей за дверью
- Цифровая индикация температуры для холодильной камеры и секции BioFresh
- Модуль SmartDeviceBox: дополнительный аксессуар, приобретается отдельно
- Автоматический режим SuperCool с ограничением по времени
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера и секция BioFresh

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Полочки серии Premium GlassLine с держателями для бутылок, контейнеры VarioBox, форма для яиц
- 3 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Отделение VarioSafe
- Универсальная полка для бутылок
- Светодиодное освещение с режимом плавного затемнения
- Светодиодное освещение секции BioFresh
- Светодиодное освещение в задней стенке
- 3 контейнера секции BioFresh с доводчиками, в т.ч. 2 с возможностью выбора режимов Hydro- или DrySafe

Преимущества

- Дизайн HardLine
- Ручка из алюминия с толкателем
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Транспортировочные ручки сзади
- Ролики сзади, регулируются по высоте
- Регулируемые ножки спереди, транспортировочные ролики сзади
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Скрытая дверная петля с ограничителем открывания

Аксессуары (на страницах 160)

01, 02, 03, 04, 05, 06, 12, 22, 23, 28

Цвет/материал:
KB 3750 в белом цвете

¹ Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину прибора на 1,5 см. Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится.

Полную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 3.






BP 2850



Достаточно легкого прикосновения к **сенсорной поверхности электронной системы управления**, чтобы установить во всех контейнерах как режим пониженной влажности „Dry“ для хранения мяса, рыбы и молочных продуктов, так и режим повышенной влажности „Hydro“, который оптимально подходит для фруктов и овощей.




Новый встроенный амортизирующий доводчик двери **SoftSystem** делает закрытие двери более плавным. Доводчик обеспечивает удивительно мягкое закрытие двери даже при максимальном заполнении холодильника.

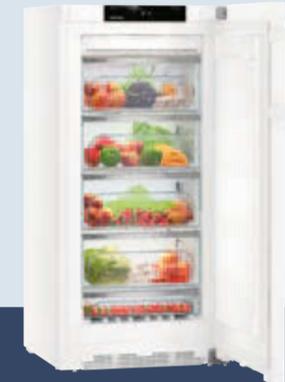

60

BP 2850
Premium



Класс энергопотребления: **A¹**

Расход энергии за год/24 ч: 62/0,169 кВт.ч¹

Полезный объем: 161 л

Уровень шума: 38 дБ(А)

Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)

Дверь/корпус: Белая/белый

Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 125/60/66,5¹

Управление

- 2,4-дюймовый цветной сенсорный TFT-дисплей за дверью
- Цифровая индикация температуры
- Модуль SmartDeviceBox: дополнительный аксессуар, приобретается отдельно
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера и секция BioFresh

- Вентилятор
- Светодиодное освещение
- 5 контейнеров секции BioFresh на телескопических направляющих, выбор режима повышенной (HydroSafe) или пониженной влажности (DrySafe)

Преимущества

- Дизайн HardLine
- Ручка с толкателем
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Транспортные ручки спереди и сзади
- Ролики сзади, регулируются по высоте
- Регулируемые ножки спереди, транспортные ролики сзади
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Скрытая дверная петля с ограничителем открывания

Аксессуары (на страницах 160)

- 01, 02, 12, 22, 23

¹ Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину прибора на 1,5 см. Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится. Полную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 3.







KPef 4350
Premium
Класс энергопотребления: <math>\lt; A^{++} \lt;/math>¹Расход энергии за год/24 ч: 63/0,171 кВт.ч¹

Полезный объем: 390 л

Уровень шума: 37 дБ(А)

Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)

Дверь/корпус: Нержавеющая сталь с покрытием SmartSteel/серебристый

Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 185/60/66,5¹**Управление**

- 2,4-дюймовый цветной сенсорный TFT-дисплей за дверью
- Цифровая индикация температуры
- Модуль SmartDeviceBox: дополнительный аксессуар, приобретается отдельно
- Автоматический режим SuperCool с ограничением по времени
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Полочки серии Premium GlassLine с держателями для бутылок, контейнеры VarioBox, форма для яиц
- 6 полок серии GlassLine, 1 из них складная
- Отделение VarioSafe
- Полка для бутылок
- Светодиодное освещение с режимом плавного затемнения
- 2 контейнера BioCool на телескопических направляющих

Преимущества

- Дизайн HardLine
- Ручка из алюминия с толкателем
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Транспортировочные ручки сзади
- Ролики сзади, регулируются по высоте
- Регулируемые ножки спереди, транспортировочные ролики сзади
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Скрытая дверная петля с ограничителем открывания

Аксессуары (на страницах 160)

- 01, 02, 03, 04, 05, 06, 12, 22, 23, 28

K 4220
Comfort


Класс энергопотребления: <math>\lt; A \lt;/math>

Расход энергии за год/24 ч: 148/0,404 кВт.ч

Полезный объем: 383 л

Уровень шума: 39 дБ(А)

Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)

Дверь/корпус: Белая/белый

Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 185,2/60/63

Управление

- Управление MagicEye за дверью
- Светодиодная индикация температуры
- Автоматический режим SuperCool

Холодильная камера

- Система PowerCooling
- Полочки серии Comfort GlassLine с держателями для бутылок, форма для яиц
- 7 полок серии GlassLine, 1 из них складная
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 2 контейнера для овощей и фруктов на телескопических направляющих

Преимущества

- Дизайн SwingLine
- Ручка с толкателем
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Транспортировочные ручки сзади
- Ролики сзади, регулируются по высоте
- Регулируемые ножки спереди, транспортировочные ролики сзади
- Перенавешиваемая дверь

Аксессуары (на страницах 160)

- 01, 02, 04

K 3130
Comfort
Класс энергопотребления: <math>\lt; A^{++} \lt;/math>¹Расход энергии за год/24 ч: 99/0,269 кВт.ч¹

Полезный объем: 297 л

Уровень шума: 39 дБ(А)

Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)

Дверь/корпус: Белая/белый

Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 144,7/60/63¹**Управление**

- Управление MagicEye в верхней части
- Графическая индикация температуры
- Автоматический режим SuperCool

Холодильная камера

- Система PowerCooling
- Полочки серии Comfort GlassLine с держателями для бутылок, форма для яиц
- 6 полок серии GlassLine, 1 из них складная
- Полка для бутылок
- Светодиодное освещение
- 2 контейнера для овощей и фруктов

Преимущества

- Дизайн SwingLine
- Ручка с толкателем
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Транспортировочные ручки сзади
- Ролики сзади, регулируются по высоте
- Регулируемые ножки спереди, транспортировочные ролики сзади
- Перенавешиваемая дверь

Аксессуары (на страницах 160)

- 01, 02, 04

Ksl 2814
Comfort
Класс энергопотребления: <math>\lt; A^{++} \lt;/math>¹Расход энергии за год/24 ч: 161/0,441 кВт.ч¹

Полезный объем: 250 л (холодильной камеры: 229 л/морозильной камеры: 21 л)

Уровень шума: 39 дБ(А)

Климатический класс: SN-ST (от +10°C до +38°C)

Дверь/корпус: Серебристая/серебристый

Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 140,2/55/63¹**Управление**

- Механическое управление внутри холодильной камеры
- Функция CoolPlus

Холодильная камера

- Полочки серии Comfort GlassLine с держателями для бутылок, форма для яиц
- 5 полок серии GlassLine, 1 из них складная
- Полка для бутылок
- Светодиодное освещение
- 2 контейнера для овощей и фруктов

Морозильная камера ★★★★★

- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 15 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 2 кг

Преимущества

- Дизайн SwingLine
- Ручка из нержавеющей стали с толкателем
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Транспортировочные ручки сзади
- Ролики сзади, регулируются по высоте
- Регулируемые ножки спереди, транспортировочные ролики сзади
- Перенавешиваемая дверь

Аксессуары (на страницах 160)

- 01, 02, 04, 08

Цвет/материал:**K 2814** в белом цвете

¹ Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину прибора на 3,5 см (BluPerformance 1,5 см). Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится.

Полную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 3.





Качество до мельчайших деталей



Эргономичная ручка удобно расположена на двери и обеспечивает максимальный комфорт при ее открывании.



В морозильном отделении (4 звезды) можно быстро заморозить и хранить долгое время свежие продукты. При температуре -18°C и ниже замораживание происходит с сохранением всех витаминов и полезных минеральных веществ.



Элегантные полки **серии GlassLine** из высокопрочного стекла устойчивы к царапинам и легко моются. Они имеют обрамление из нержавеющей стали. Благодаря складной полке, в камере можно размещать высокие продукты.



У малогабаритных холодильников с механическим управлением при желании можно снять **рабочую поверхность**. Таким образом, прибор легко устанавливается под столешницу. Помимо этого, у холодильников можно перенавесить дверь.



Контейнеры для фруктов и овощей позволяют рационально использовать внутреннее пространство холодильника в соответствии с вашими потребностями.



Внутреннее пространство двери холодильной камеры оснащается элегантными **полками серии GlassLine** из матового закаленного стекла с обрамлением из высококачественной нержавеющей стали и полкой для бутылок с регулируемым держателем, надежно фиксирующим бутылки. Полочки на двери регулируются по высоте.

Изображенные детали интерьера относятся к конкретной модели. Пожалуйста, смотрите описание.





TPesf 1710



◀60▶



◀60▶



◀60▶

TPesf 1714
Comfort

A⁺⁺

Класс энергопотребления: <math>\lt; A^{++} \lt;/math>¹
Расход энергии за год/24 ч: 133/0,363 кВт.ч¹
Полезный объем: 143 л (холодильной камеры: 125 л / морозильной камеры: 18 л)
Уровень шума: 39 дБ(А)
Климатический класс: SN-ST (от +10°C до +38°C)
Дверь/корпус: Нержавеющая сталь/серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 85/60,1/61¹

Управление

- Механическое управление внутри холодильной камеры
- Функция CoolPlus

Холодильная камера

- Полочки серии Comfort GlassLine с держателями для бутылок, форма для яиц
- 2 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Светодиодное освещение
- 2 контейнера для овощей и фруктов

Морозильная камера ★★☆☆

- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 10 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 2 кг

Преимущества

- Дизайн HardLine
- Ручка из нержавеющей стали
- Возможность установки под столешницу благодаря фронтальной вентиляции (отвод воздуха осуществляется через вентиляционную решетку в столешнице) и съемной рабочей поверхности
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь

Аксессуары (на страницах 160)

- 01, 02, 13

Цвет/материал:

T 1714 в белом цвете

TPesf 1710
Comfort

A⁺⁺

Класс энергопотребления: <math>\lt; A^{++} \lt;/math>¹
Расход энергии за год/24 ч: 85/0,231 кВт.ч¹
Полезный объем: 145 л
Уровень шума: 39 дБ(А)
Климатический класс: SN-ST (от +10°C до +38°C)
Дверь/корпус: Нержавеющая сталь/серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 85/60,1/61¹

Управление

- Механическое управление внутри холодильной камеры

Холодильная камера

- Полочки серии Comfort GlassLine с держателями для бутылок, форма для яиц
- 4 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Светодиодное освещение
- 2 контейнера для овощей и фруктов

Преимущества

- Дизайн HardLine
- Ручка из нержавеющей стали
- Возможность установки под столешницу благодаря фронтальной вентиляции (отвод воздуха осуществляется через вентиляционную решетку в столешнице) и съемной рабочей поверхности
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь

Аксессуары (на страницах 160)

- 01, 02, 13

T 1810
Comfort

A⁺

Класс энергопотребления: <math>\lt; A^+ \lt;/math>¹
Расход энергии за год/24 ч: 120/0,328 кВт.ч¹
Полезный объем: 161 л
Уровень шума: 39 дБ(А)
Климатический класс: SN-ST (от +10°C до +38°C)
Дверь/корпус: Белая/белый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 85/60,1/62,8

Управление

- Механическое управление внутри холодильной камеры

Холодильная камера

- Полочки серии Comfort GlassLine с держателями для бутылок, форма для яиц
- 4 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Светодиодное освещение
- 2 контейнера для овощей и фруктов

Преимущества

- Дизайн Swing
- Эргономичная ручка
- Возможность установки под столешницу благодаря фронтальной вентиляции (отвод воздуха осуществляется через вентиляционную решетку в столешнице) и съемной рабочей поверхности
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь

Аксессуары (на страницах 160)

- 01, 02

¹ Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину прибора на 3,5 см. Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится. Полную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 3.



◀55▶



◀55▶



◀55▶



◀55▶



◀50▶



◀50▶

T 1504	A⁺
Класс энергопотребления: $\lt;A\gt$	
Расход энергии за год/24 ч: 182/0,498 кВт.ч	
Полезный объем: 133 л (холодильной камеры: 116 л / морозильной камеры: 17 л)	
Уровень шума: 41 дБ(А)	
Климатический класс: SN-ST (от +10°C до +38°C)	
Дверь/корпус: Белая/белый	
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 85/55,4/62,3	

T 1710	A⁺
Comfort	
Класс энергопотребления: $\lt;A\gt$	
Расход энергии за год/24 ч: 119/0,325 кВт.ч	
Полезный объем: 149 л	
Уровень шума: 38 дБ(А)	
Климатический класс: SN-ST (от +10°C до +38°C)	
Дверь/корпус: Белая/белый	
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 85/55,4/62,3	

TX 1021	A⁺
Comfort	
Класс энергопотребления: $\lt;A\gt$	
Расход энергии за год/24 ч: 113/0,309 кВт.ч	
Полезный объем: 86 л (холодильной камеры: 86 л, в т.ч. низкотемпературного отделения: 6 л)	
Уровень шума: 38 дБ(А)	
Климатический класс: SN-ST (от +10°C до +38°C)	
Дверь/корпус: Белая/белый	
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 63/55,4/62,4	

T 1700	A⁺
Класс энергопотребления: $\lt;A\gt$	
Расход энергии за год/24 ч: 119/0,325 кВт.ч	
Полезный объем: 149 л	
Уровень шума: 38 дБ(А)	
Климатический класс: SN-ST (от +10°C до +38°C)	
Дверь/корпус: Белая/белый	
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 85/55,4/62,3	

T 1404	A⁺
Класс энергопотребления: $\lt;A\gt$	
Расход энергии за год/24 ч: 177/0,484 кВт.ч	
Полезный объем: 122 л (холодильной камеры: 107 л / морозильной камеры: 15 л)	
Уровень шума: 41 дБ(А)	
Климатический класс: SN-ST (от +10°C до +38°C)	
Дверь/корпус: Белая/белый	
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 85/50,1/62	

T 1400	A⁺
Класс энергопотребления: $\lt;A\gt$	
Расход энергии за год/24 ч: 118/0,321 кВт.ч	
Полезный объем: 136 л	
Уровень шума: 37 дБ(А)	
Климатический класс: SN-ST (от +10°C до +38°C)	
Дверь/корпус: Белая/белый	
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 85/50,1/62	

Управление
· Механическое управление внутри холодильной камеры
· Функция CoolPlus
Холодильная камера
· Дверные полки из пластика с держателями для бутылок, форма для яиц
· 2 полки серии GlassLine
· Светодиодное освещение
· 1 большой контейнер для овощей и фруктов
Морозильная камера ****
· Время хранения в случае отключения эл-ва: 10 ч
· Мощность замораживания за 24 ч: 2 кг
Преимущества
· Дизайн Swing
· Встроенная ручка
· Возможность установки под столешницу благодаря фронтальной вентиляции (отвод воздуха осуществляется через вентиляционную решетку в столешнице) и съемной рабочей поверхности
· Регулируемые ножки спереди
· Перенавешиваемая дверь
Аксессуары (на страницах 160)
· 01, 02

Управление
· Механическое управление внутри холодильной камеры
Холодильная камера
· Полочки серии Comfort GlassLine с держателями для бутылок, форма для яиц
· 4 полки серии GlassLine
· Светодиодное освещение
· 1 большой контейнер для овощей и фруктов
Преимущества
· Дизайн Swing
· Эргономичная ручка
· Возможность установки под столешницу благодаря фронтальной вентиляции (отвод воздуха осуществляется через вентиляционную решетку в столешнице) и съемной рабочей поверхности
· Регулируемые ножки спереди
· Перенавешиваемая дверь
Аксессуары (на страницах 160)
· 01, 02

Управление
· Механическое управление внутри холодильной камеры
Холодильная камера
· Полочки серии Comfort GlassLine с держателями для бутылок, форма для яиц
· 4 полки серии GlassLine
· Светодиодное освещение
· 2 контейнера для овощей и фруктов
· Отделение 0 звезд (тем. от 0°C до -6°C)
Преимущества
· Дизайн Swing
· Эргономичная ручка
· Регулируемые ножки спереди
· Перенавешиваемая дверь
Аксессуары (на страницах 160)
· 01, 02

Управление
· Механическое управление внутри холодильной камеры
Холодильная камера
· Дверные полки из пластика с держателями для бутылок, форма для яиц
· 4 полки серии GlassLine
· Светодиодное освещение
· 1 большой контейнер для овощей и фруктов
Преимущества
· Дизайн Swing
· Встроенная ручка
· Возможность установки под столешницу благодаря фронтальной вентиляции (отвод воздуха осуществляется через вентиляционную решетку в столешнице) и съемной рабочей поверхности
· Регулируемые ножки спереди
· Перенавешиваемая дверь
Аксессуары (на страницах 160)
· 01, 02

Управление
· Механическое управление внутри холодильной камеры
· Функция CoolPlus
Холодильная камера
· Дверные полки из пластика с держателями для бутылок, форма для яиц
· 2 полки серии GlassLine
· Светодиодное освещение
· 1 большой контейнер для овощей и фруктов
Морозильная камера ****
· Время хранения в случае отключения эл-ва: 10 ч
· Мощность замораживания за 24 ч: 2 кг
Преимущества
· Дизайн Swing
· Встроенная ручка
· Возможность установки под столешницу благодаря фронтальной вентиляции (отвод воздуха осуществляется через вентиляционную решетку в столешнице) и съемной рабочей поверхности
· Регулируемые ножки спереди
· Перенавешиваемая дверь
Аксессуары (на страницах 160)
· 01, 02

Управление
· Механическое управление внутри холодильной камеры
Холодильная камера
· Дверные полки из пластика с держателями для бутылок, форма для яиц
· 4 полки серии GlassLine
· Светодиодное освещение
· 1 большой контейнер для овощей и фруктов
Преимущества
· Дизайн Swing
· Встроенная ручка
· Возможность установки под столешницу благодаря фронтальной вентиляции (отвод воздуха осуществляется через вентиляционную решетку в столешнице) и съемной рабочей поверхности
· Регулируемые ножки спереди
· Перенавешиваемая дверь
Аксессуары (на страницах 160)
· 01, 02





◀50▶



◀50▶




◀50▶



◀50▶

Tsl 1414
Comfort



Класс энергопотребления: $\lt; A^+$
 Расход энергии за год/24 ч: 177/0,484 кВт.ч
 Полезный объем: 122 л (холодильной камеры: 107 л/морозильной камеры: 15 л)
 Уровень шума: 41 дБ(А)
 Климатический класс: SN-ST (от +10°C до +38°C)
 Дверь/корпус: Серебристая/серебристый
 Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 85/50,1/62

Управление

- Механическое управление внутри холодильной камеры
- Функция CoolPlus

Холодильная камера

- Полочки серии Comfort GlassLine с держателями для бутылок, форма для яиц
- 2 полки серии GlassLine
- Светодиодное освещение
- 1 большой контейнер для овощей и фруктов

Морозильная камера *******

- Время хранения в случае отключения эл-ва: 10 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 2 кг

Преимущества

- Дизайн Swing
- Ручка из нержавеющей стали
- Возможность установки под столешницу благодаря фронтальной вентиляции (отвод воздуха осуществляется через вентиляционную решетку в столешнице) и съемной рабочей поверхности
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь

Аксессуары (на страницах 160)

- 01, 02

Цвет/материал:

T 1414 в белом цвете

Tbe 1404



Класс энергопотребления: $\lt; A^+$
 Расход энергии за год/24 ч: 177/0,484 кВт.ч
 Полезный объем: 122 л (холодильной камеры: 107 л/морозильной камеры: 15 л)
 Уровень шума: 41 дБ(А)
 Климатический класс: SN-ST (от +10°C до +38°C)
 Дверь/корпус: Бежевая/бежевый (серебристая столешница)
 Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 85/50,1/62

Управление

- Механическое управление внутри холодильной камеры
- Функция CoolPlus

Холодильная камера

- Дверные полки из пластика с держателями для бутылок, форма для яиц
- 2 полки серии GlassLine
- Светодиодное освещение
- 1 большой контейнер для овощей и фруктов

Морозильная камера *******

- Время хранения в случае отключения эл-ва: 10 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 2 кг

Преимущества

- Дизайн Swing
- Встроенная ручка
- Возможность установки под столешницу благодаря фронтальной вентиляции (отвод воздуха осуществляется через вентиляционную решетку в столешнице) и съемной рабочей поверхности
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь

Аксессуары (на страницах 160)

- 01, 02

T 1410
Comfort



Класс энергопотребления: $\lt; A^+$
 Расход энергии за год/24 ч: 118/0,321 кВт.ч
 Полезный объем: 136 л
 Уровень шума: 37 дБ(А)
 Климатический класс: SN-ST (от +10°C до +38°C)
 Дверь/корпус: Белая/белый
 Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 85/50,1/62

Управление

- Механическое управление внутри холодильной камеры

Холодильная камера

- Полочки серии Comfort GlassLine с держателями для бутылок, форма для яиц
- 4 полки серии GlassLine
- Светодиодное освещение
- 1 большой контейнер для овощей и фруктов

Преимущества

- Дизайн Swing
- Эргономичная ручка
- Возможность установки под столешницу благодаря фронтальной вентиляции (отвод воздуха осуществляется через вентиляционную решетку в столешнице) и съемной рабочей поверхности
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь

Аксессуары (на страницах 160)

- 01, 02

Tь 1400



Класс энергопотребления: $\lt; A^+$
 Расход энергии за год/24 ч: 118/0,321 кВт.ч
 Полезный объем: 136 л
 Уровень шума: 37 дБ(А)
 Климатический класс: SN-ST (от +10°C до +38°C)
 Дверь/корпус: Черная/черный
 Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 85/50,1/62

Управление

- Механическое управление внутри холодильной камеры

Холодильная камера

- Дверные полки из пластика с держателями для бутылок, форма для яиц
- 4 полки серии GlassLine
- Светодиодное освещение
- 1 большой контейнер для овощей и фруктов

Преимущества

- Дизайн Swing
- Встроенная ручка
- Возможность установки под столешницу благодаря фронтальной вентиляции (отвод воздуха осуществляется через вентиляционную решетку в столешнице) и съемной рабочей поверхности
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь

Аксессуары (на страницах 160)

- 01, 02





Морозильные камеры

GNP 4355





Морозильные камеры

Благодаря технологиям NoFrost, SmartFrost или StopFrost приборы Liebherr всегда гарантируют максимальный комфорт. Морозильная камера или ларь: среди широкого ассортимента оборудования фирмы Liebherr вы найдете модель, которая подойдет именно вам.

No Frost

С системой NoFrost можно забыть о размораживании морозильной камеры. Замораживание осуществляется при помощи циркуляции охлажденного воздуха, а образующаяся при этом влага отводится из морозильника. Благодаря этому в камере не образуется лед, и замороженные продукты не покрываются слоем инея.

Smart Frost

Использование технологии SmartFrost позволяет значительно уменьшить образование инея на замороженных продуктах и внутренних поверхностях морозильной камеры. Благодаря данной технологии размораживать морозильник требуется значительно реже. Внутренние стенки очень гладкие и поэтому легко моются.

Stop Frost

Инновационная система StopFrost имеет два основных преимущества: уменьшается образование инея на стенках морозильного ларя и на замораживаемых продуктах, что позволяет гораздо реже производить размораживание. Также благодаря ее использованию при открывании и закрывании крышки давление внутри ларя не понижается, поэтому он открывается без усилий.

Frost Protect

Даже при отрицательных температурах окружающей среды до -15°C морозильные камеры могут оптимально функционировать благодаря технологии FrostProtect. Если температура в помещении опускается ниже $+10^{\circ}\text{C}$, они продолжают эффективно работать.



No Frost

страница 106



Smart Frost

страница 114



No Frost

страница 116



Smart Frost

страница 118

Морозильные лари



Stop Frost

страница 120





Качество до мельчайших деталей



No Frost

С системой **NoFrost** можно забыть о размораживании морозильной камеры. Замораживание осуществляется при помощи циркуляции охлажденного воздуха, а образующаяся при этом влага отводится из нее.



Smart Frost

Использование **технологии SmartFrost** позволяет значительно уменьшить образование инея на замороженных продуктах и внутренних поверхностях морозильной камеры. Благодаря этому размораживать морозильник требуется значительно реже. Внутренние стенки очень гладкие и поэтому легко моются.



Индикатор статуса идеально интегрирован в поверхность двери устройства. Благодаря этому информация о режиме работы морозильной камеры можно получить быстро и удобно, не открывая её. Так, синий цвет индикатора говорит об исправной работе морозильника. В случае же отклонений от стандартного режима работы, индикатор замигает красным цветом и подаст звуковой сигнал.



Smart Device

Цветной сенсорный дисплей с высоким разрешением интегрирован в панель управления за дверью прибора. Установка сетевого модуля **SmartDeviceBox*** активирует такие функции, как мгновенные оповещения о работе прибора и дистанционное управление им с помощью смартфона или планшета.



LED

Долговечное, энергоэффективное и не требующее обслуживания **светодиодное освещение** гарантирует оптимальную иллюминацию внутреннего пространства прибора. Благодаря минимальной теплоотдаче светодиодов поддерживаются идеальные условия для сохранения свежести продуктов.



В морозильниках серии BluPerformance предусмотрены специальные роликовые направляющие, гарантирующие лёгкое и простое **выдвижение контейнеров** даже при их максимальной загрузке. При полном выдвижении контейнеры немного наклоняются вперёд, благодаря чему размещение продуктов становится более удобным – особенно в высоких устройствах. Ограничитель выдвижения контейнеров, в свою очередь, предотвратит их выпадение из камеры.

Изображенные детали интерьера относятся к конкретной модели. Пожалуйста, смотрите описание.





Качество до мельчайших деталей



Автоматический режим SuperFrost быстро понижает температуру в морозильной камере до -32°C , создавая таким образом «резерв холода», необходимый для замораживания продуктов с максимальным сохранением витаминов и их пищевой ценности.




Frost Protect

Даже при отрицательных температурах окружающей среды до -15°C морозильные камеры могут оптимально функционировать благодаря технологии **FrostProtect**. Если температура в помещении опускается ниже $+10^{\circ}\text{C}$, они продолжают эффективно работать.

Telescopic Rails



Контейнеры морозильной камеры можно легко выдвинуть благодаря телескопическим направляющим и встроенным ручкам. Система **FrostSafe** обеспечит стабильную низкую температуру в устройстве, так как глубокие отделения с минимальными зазорами эффективно сохраняют холод даже при открытии двери морозильника. Благодаря этому продукты всегда будут храниться в идеальных условиях при постоянно низкой температуре.

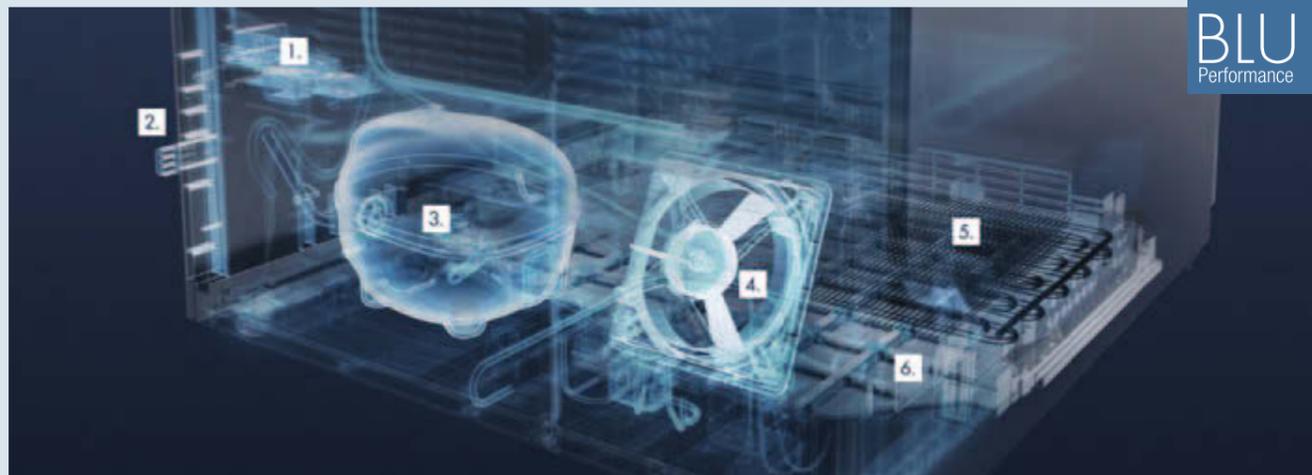

BLU Performance

У моделей серии **BluPerformance** большинство элементов системы охлаждения компактно установлены в основании прибора, что повышает их эргономичность и сводит до минимума уровень шума. Это обеспечивает максимальный результат, выраженный в увеличенном полезном объеме и улучшенных показателях энергосбережения.

1. Разъем для кабеля питания
2. Ограничители
3. Инверторный VCC-компрессор
4. Вентилятор
5. Конденсатор
6. Лоток для испарения талой воды



Выдвижные контейнеры и прозрачные полки легко вынимаются из морозильника. Это позволяет использовать все преимущества практичной системы **VarioSpace**, с которой в морозильнике будет достаточно места для размещения даже самых больших продуктов.



Если замороженные продукты занимают не весь объем морозильной камеры, **изолирующая пластина** поможет отсечь неиспользуемое пространство. Это позволяет снизить потребление электроэнергии до 50 %.

Изображенные детали интерьера относятся к конкретной модели. Пожалуйста, смотрите описание.





◀70▶



◀70▶



◀70▶



◀70▶

GN 4113
Comfort

No Frost **A++**

Класс энергопотребления: $\lt;A^{+}$¹
Расход энергии за год/24 ч: 267/0,729 кВт.ч¹
Полезный объем: 345 л
Уровень шума: 39 дБ(А)
Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)
Дверь/корпус: Белая/белый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 194,7/69,7/75¹

GN 3613
Comfort

No Frost **A++**

Класс энергопотребления: $\lt;A^{+}$¹
Расход энергии за год/24 ч: 244/0,666 кВт.ч¹
Полезный объем: 299 л
Уровень шума: 40 дБ(А)
Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)
Дверь/корпус: Белая/белый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 175,1/69,7/75¹

GN 3113
Comfort

No Frost **A++**

Класс энергопотребления: $\lt;A^{+}$¹
Расход энергии за год/24 ч: 221/0,603 кВт.ч¹
Полезный объем: 253 л
Уровень шума: 39 дБ(А)
Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)
Дверь/корпус: Белая/белый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 155,5/69,7/75¹

GN 2613
Comfort

No Frost **A++**

Класс энергопотребления: $\lt;A^{+}$¹
Расход энергии за год/24 ч: 197/0,539 кВт.ч¹
Полезный объем: 206 л
Уровень шума: 39 дБ(А)
Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)
Дверь/корпус: Белая/белый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 135,9/69,7/75¹

Управление

- Управление MagicEye в верхней части
- Светодиодная индикация температуры
- Автоматический режим SuperFrost, фиксированное время работы
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: акустический

Морозильная камера **★★★★**

- 8 контейнеров, система VarioSpace
- Светодиодное освещение в верхней части
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 25 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 26 кг
- Полки из закаленного стекла

Преимущества

- Дизайн SwingLine
- Ручка с толкателем
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Транспортировочные ручки сзади
- Ролики сзади, регулируются по высоте
- Регулируемые ножки спереди, транспортировочные ролики сзади
- Перенавешиваемая дверь

Аксессуары (на страницах 160)

- 08, 09, 24

Управление

- Управление MagicEye в верхней части
- Светодиодная индикация температуры
- Автоматический режим SuperFrost, фиксированное время работы
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: акустический

Морозильная камера **★★★★**

- 7 контейнеров, система VarioSpace
- Светодиодное освещение в верхней части
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 25 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 24 кг
- Полки из закаленного стекла

Преимущества

- Дизайн SwingLine
- Ручка с толкателем
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Транспортировочные ручки сзади
- Ролики сзади, регулируются по высоте
- Регулируемые ножки спереди, транспортировочные ролики сзади
- Перенавешиваемая дверь

Аксессуары (на страницах 160)

- 08, 09, 24

Управление

- Управление MagicEye в верхней части
- Светодиодная индикация температуры
- Автоматический режим SuperFrost, фиксированное время работы
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: акустический

Морозильная камера **★★★★**

- 6 контейнеров, система VarioSpace
- Светодиодное освещение в верхней части
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 25 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 22 кг
- Полки из закаленного стекла

Преимущества

- Дизайн SwingLine
- Ручка с толкателем
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Транспортировочные ручки сзади
- Ролики сзади, регулируются по высоте
- Регулируемые ножки спереди, транспортировочные ролики сзади
- Перенавешиваемая дверь

Аксессуары (на страницах 160)

- 08, 09, 24

Управление

- Управление MagicEye в верхней части
- Светодиодная индикация температуры
- Автоматический режим SuperFrost, фиксированное время работы
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: акустический

Морозильная камера **★★★★**

- 5 контейнеров, система VarioSpace
- Светодиодное освещение в верхней части
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 25 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 20 кг
- Полки из закаленного стекла

Преимущества


- Дизайн SwingLine
- Ручка с толкателем
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Транспортировочные ручки сзади
- Ролики сзади, регулируются по высоте
- Регулируемые ножки спереди, транспортировочные ролики сзади
- Перенавешиваемая дверь

Аксессуары (на страницах 160)

- 08, 09, 24

¹ Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину прибора на 3,5 см. Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится.

Полную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 3.





◀60▶



◀60▶



◀60▶



◀60▶



GNPes 4355
Premium

No Frost A++ A-60% LED Smart Steel Smart Device

Класс энергопотребления: $\lt; A^{+}$¹
Расход энергии за год/24 ч: 168/0,458 кВт.ч¹
Полезный объем: 268 л
Уровень шума: 38 дБ(А)
Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)
Дверь/корпус: Нержавеющая сталь с покрытием SmartSteel/ нержавеющая сталь с покрытием SmartSteel
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 185/60/66,5¹

Управление

- 2,4-дюймовый цветной сенсорный TFT-дисплей за дверью
- Цифровая индикация температуры
- Модуль SmartDeviceBox: дополнительный аксессуар, приобретается отдельно
- Автоматический режим SuperFrost, время работы зависит от количества продуктов
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Морозильная камера ★★★★★

- 8 контейнеров, в т.ч. 7 на роликах, система VarioSpace
- Форма для льда
- Светодиодное освещение
- Индикатор статуса
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 20 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 18 кг
- 2 аккумулятора холода
- Полки из закаленного стекла

Преимущества

- Дизайн HardLine
- Ручка из алюминия с толкателем
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Транспортировочные ручки спереди и сзади
- Ролики сзади, регулируются по высоте
- Регулируемые ножки спереди, транспортировочные ролики сзади
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Скрытая дверная петля с ограничителем открывания

Аксессуары (на страницах 160)

- 08, 09, 10, 22, 23, 24

Цвет/материал:
GNP 4355 в белом цвете

SGNesf 3063
Comfort

No Frost A+ Smart Steel

Класс энергопотребления: $\lt; A$¹
Расход энергии за год/24 ч: 312/0,854 кВт.ч
Полезный объем: 257 л
Уровень шума: 42 дБ(А)
Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)
Дверь/корпус: Нержавеющая сталь с покрытием SmartSteel/ серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 185,2/60/63

Управление

- Управление MagicEye за дверью
- Светодиодная индикация температуры
- Автоматический режим SuperFrost, фиксированное время работы
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: акустический

Морозильная камера ★★★★★

- 8 контейнеров, в т.ч. 1 для ягод и трав, система VarioSpace
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 20 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 20 кг
- Полки из закаленного стекла

Преимущества

- Обогрев боковых стенок, можно использовать в составе Side-by-Side
- Дизайн SwingLine
- Ручка из нержавеющей стали с толкателем
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Транспортировочные ручки сзади
- Ролики сзади, регулируются по высоте
- Регулируемые ножки спереди, транспортировочные ролики сзади
- Сторона открывания двери - левая, перенавешиваемая

Аксессуары (на страницах 160)

- 08, 09, 10, 24

GNP 3056
Premium

No Frost A++ LED

Класс энергопотребления: $\lt; A^{+}$¹
Расход энергии за год/24 ч: 223/0,609 кВт.ч¹
Полезный объем: 257 л
Уровень шума: 41 дБ(А)
Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)
Дверь/корпус: Белая/белый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 184,1/60/63¹

Управление

- Управление MagicEye в верхней части, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Автоматический режим SuperFrost, время работы зависит от количества продуктов
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: акустический

Морозильная камера ★★★★★

- 8 контейнеров, в т.ч. 1 для ягод и трав, система VarioSpace
- Светодиодное освещение
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 20 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 20 кг
- 2 аккумулятора холода
- Полки из закаленного стекла

Преимущества

- Дизайн SwingLine
- Ручка с толкателем
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Транспортировочные ручки сзади
- Ролики сзади, регулируются по высоте
- Регулируемые ножки спереди, транспортировочные ролики сзади
- Перенавешиваемая дверь

Аксессуары (на страницах 160)

- 08, 09, 10, 24

GN 3023
Comfort

No Frost A+

Класс энергопотребления: $\lt; A$¹
Расход энергии за год/24 ч: 312/0,854 кВт.ч
Полезный объем: 257 л
Уровень шума: 41 дБ(А)
Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)
Дверь/корпус: Белая/белый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 184,1/60/63

Управление

- Управление MagicEye в верхней части
- Графическая индикация температуры
- Автоматический режим SuperFrost, фиксированное время работы
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: акустический

Морозильная камера ★★★★★

- 8 контейнеров, в т.ч. 1 для ягод и трав, система VarioSpace
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 20 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 20 кг
- Полки из закаленного стекла

Преимущества

- Дизайн SwingLine
- Ручка с толкателем
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Транспортировочные ручки сзади
- Ролики сзади, регулируются по высоте
- Регулируемые ножки спереди, транспортировочные ролики сзади
- Перенавешиваемая дверь

Аксессуары (на страницах 160)

- 08, 09, 10

¹ Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину прибора на 3,5 см (BluPerformance 1,5 см). Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится.

Полную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 3.






Автоматический режим SuperFrost быстро понижает температуру в морозильной камере до -32°C , создавая таким образом «резерв холода», необходимый для замораживания продуктов с максимальным сохранением витаминов и их пищевой ценности.



Выдвижные контейнеры и прозрачные полки легко вынимаются из морозильника. Это позволяет использовать все преимущества практичной системы **VarioSpace**, с которой в морозильнике будет достаточно места для размещения даже самых больших продуктов.

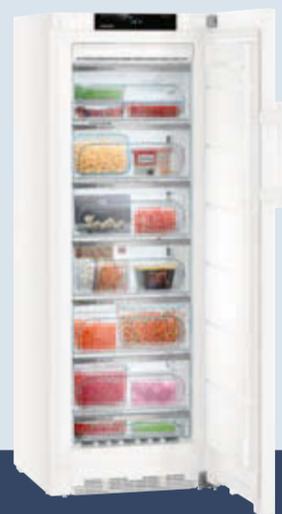

◀60▶



◀60▶



◀60▶

GNP 3755
Premium

No Frost A++ A-60% LED Smart Device

Класс энергопотребления: $\langle A \rangle^1$
Расход энергии за год/24 ч: 154/0,420 кВт.ч¹
Полезный объем: 230 л
Уровень шума: 38 дБ(А)
Климатический класс: SN-T (от $+10^{\circ}\text{C}$ до $+43^{\circ}\text{C}$)
Дверь/корпус: Белая/белый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 165/60/66,5¹

Управление

- 2,4-дюймовый цветной сенсорный TFT-дисплей за дверью
- Цифровая индикация температуры
- Модуль SmartDeviceBox: дополнительный аксессуар, приобретается отдельно
- Автоматический режим SuperFrost, время работы зависит от количества продуктов
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Морозильная камера $\langle A \rangle^{***}$

- 7 контейнеров, в т.ч. 6 на роликах, система VarioSpace
- Форма для льда
- Светодиодное освещение
- Индикатор статуса
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 20 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 17 кг
- 2 аккумулятора холода
- Полки из закаленного стекла

Преимущества

- Дизайн HardLine
- Ручка с толкателем
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Транспортировочные ручки спереди и сзади
- Ролики сзади, регулируются по высоте
- Регулируемые ножки спереди, транспортировочные ролики сзади
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Скрытая дверная петля с ограничителем открывания

Аксессуары (на страницах 160)

- 08, 09, 10, 22, 23, 24

GNP 2756
Premium

No Frost A++ LED

Класс энергопотребления: $\langle A \rangle^1$
Расход энергии за год/24 ч: 205/0,560 кВт.ч¹
Полезный объем: 221 л
Уровень шума: 41 дБ(А)
Климатический класс: SN-T (от $+10^{\circ}\text{C}$ до $+43^{\circ}\text{C}$)
Дверь/корпус: Белая/белый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 164,4/60/63¹

Управление

- Управление MagicEye в верхней части, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Автоматический режим SuperFrost, время работы зависит от количества продуктов
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: акустический

Морозильная камера $\langle A \rangle^{***}$

- 7 контейнеров, в т.ч. 1 для ягод и трав, система VarioSpace
- Светодиодное освещение
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 20 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 18 кг
- 2 аккумулятора холода
- Полки из закаленного стекла

Преимущества

- Дизайн SwingLine
- Ручка с толкателем
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Транспортировочные ручки сзади
- Ролики сзади, регулируются по высоте
- Регулируемые ножки спереди, транспортировочные ролики сзади
- Перенавешиваемая дверь

Аксессуары (на страницах 160)

- 08, 09, 10, 24

GN 2723
Comfort

No Frost A+

Класс энергопотребления: $\langle A \rangle$
Расход энергии за год/24 ч: 287/0,784 кВт.ч
Полезный объем: 221 л
Уровень шума: 41 дБ(А)
Климатический класс: SN-T (от $+10^{\circ}\text{C}$ до $+43^{\circ}\text{C}$)
Дверь/корпус: Белая/белый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 164,4/60/63

Управление

- Управление MagicEye в верхней части
- Графическая индикация температуры
- Автоматический режим SuperFrost, фиксированное время работы
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: акустический

Морозильная камера $\langle A \rangle^{***}$

- 7 контейнеров, в т.ч. 1 для ягод и трав, система VarioSpace
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 20 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 18 кг
- Полки из закаленного стекла

Преимущества

- Дизайн SwingLine
- Ручка с толкателем
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Транспортировочные ручки сзади
- Ролики сзади, регулируются по высоте
- Регулируемые ножки спереди, транспортировочные ролики сзади
- Перенавешиваемая дверь

Аксессуары (на страницах 160)

- 08, 09, 10


¹ Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину прибора на 3,5 см (BluPerformance 1,5 см). Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится.

Полную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 3.





◀60▶

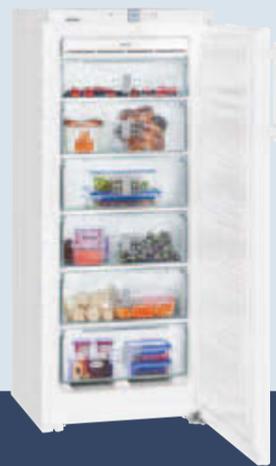

◀60▶



◀60▶



◀60▶



◀60▶

GNP 3255 Premium	No Frost	A++	A-60%	LED	Smart Device
Класс энергопотребления: $\lt; A^+$ ¹					
Расход энергии за год/24 ч: 140/0,381 кВт.ч ¹					
Полезный объем: 192 л					
Уровень шума: 38 дБ(А)					
Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)					
Дверь/корпус: Белая/белый					
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 145/60/66,5 ¹					

GNP 2356 Premium	No Frost	A++	LED
Класс энергопотребления: $\lt; A^+$ ¹			
Расход энергии за год/24 ч: 187/0,511 кВт.ч ¹			
Полезный объем: 185 л			
Уровень шума: 42 дБ(А)			
Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)			
Дверь/корпус: Белая/белый			
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 144,7/60/63 ¹			

GN 2323 Comfort	No Frost	A+
Класс энергопотребления: $\lt; A^+$		
Расход энергии за год/24 ч: 262/0,716 кВт.ч		
Полезный объем: 185 л		
Уровень шума: 42 дБ(А)		
Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)		
Дверь/корпус: Белая/белый		
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 144,7/60/63		

GNP 1956 Premium	No Frost	A++	LED
Класс энергопотребления: $\lt; A^+$ ¹			
Расход энергии за год/24 ч: 169/0,462 кВт.ч ¹			
Полезный объем: 149 л			
Уровень шума: 42 дБ(А)			
Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)			
Дверь/корпус: Белая/белый			
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 125/60/63 ¹			

GN 1923 Comfort	No Frost	A+
Класс энергопотребления: $\lt; A^+$		
Расход энергии за год/24 ч: 237/0,647 кВт.ч		
Полезный объем: 149 л		
Уровень шума: 42 дБ(А)		
Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)		
Дверь/корпус: Белая/белый		
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 125/60/63		

Управление
<ul style="list-style-type: none"> · 2,4-дюймовый цветной сенсорный TFT-дисплей за дверью · Цифровая индикация температуры · Модуль SmartDeviceBox: дополнительный аксессуар, приобретается отдельно · Автоматический режим SuperFrost, время работы зависит от количества продуктов · Сигнал при неисправностях: оптический и акустический · Сигнал двери: оптический и акустический
Морозильная камера ****
<ul style="list-style-type: none"> · 6 контейнеров, в т.ч. 5 на роликах, система VarioSpace · Форма для льда · Светодиодное освещение · Индикатор статуса · Время хранения в случае отключения эл-ва: 20 ч · Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг · 2 аккумулятора холода · Полки из закаленного стекла
Преимущества
<ul style="list-style-type: none"> · Дизайн HardLine · Ручка с толкателем · Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции · Транспортировочные ручки спереди и сзади · Ролики сзади, регулируются по высоте · Регулируемые ножки спереди, транспортировочные ролики сзади · Перенавешиваемая дверь · Сменный уплотнитель двери · Скрытая дверная петля с ограничителем открывания
Аксессуары (на страницах 160)
· 08, 09, 10, 22, 23, 24

Управление
<ul style="list-style-type: none"> · Управление MagicEye в верхней части, сенсорное управление · Цифровая индикация температуры · Автоматический режим SuperFrost, время работы зависит от количества продуктов · Сигнал при неисправностях: оптический и акустический · Сигнал двери: акустический
Морозильная камера ****
<ul style="list-style-type: none"> · 6 контейнеров, в т.ч. 1 для ягод и трав, система VarioSpace · Светодиодное освещение · Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч · Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг · 2 аккумулятора холода · Полки из закаленного стекла
Преимущества
<ul style="list-style-type: none"> · Дизайн SwingLine · Ручка с толкателем · Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции · Транспортировочные ручки сзади · Ролики сзади, регулируются по высоте · Регулируемые ножки спереди, транспортировочные ролики сзади · Перенавешиваемая дверь
Аксессуары (на страницах 160)
· 08, 09, 10, 24

Управление
<ul style="list-style-type: none"> · Управление MagicEye в верхней части · Графическая индикация температуры · Автоматический режим SuperFrost, фиксированное время работы · Сигнал при неисправностях: оптический и акустический · Сигнал двери: акустический
Морозильная камера ****
<ul style="list-style-type: none"> · 6 контейнеров, в т.ч. 1 для ягод и трав, система VarioSpace · Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч · Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг · Полки из закаленного стекла
Преимущества
<ul style="list-style-type: none"> · Дизайн SwingLine · Ручка с толкателем · Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции · Транспортировочные ручки сзади · Ролики сзади, регулируются по высоте · Регулируемые ножки спереди, транспортировочные ролики сзади · Перенавешиваемая дверь
Аксессуары (на страницах 160)
· 08, 09, 10, 24

Управление
<ul style="list-style-type: none"> · Управление MagicEye в верхней части, сенсорное управление · Цифровая индикация температуры · Автоматический режим SuperFrost, время работы зависит от количества продуктов · Сигнал при неисправностях: оптический и акустический · Сигнал двери: акустический
Морозильная камера ****
<ul style="list-style-type: none"> · 5 контейнеров, в т.ч. 1 для ягод и трав, система VarioSpace · Светодиодное освещение · Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч · Мощность замораживания за 24 ч: 15 кг · 2 аккумулятора холода · Полки из закаленного стекла
Преимущества
<ul style="list-style-type: none"> · Дизайн SwingLine · Ручка с толкателем · Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции · Транспортировочные ручки сзади · Ролики сзади, регулируются по высоте · Регулируемые ножки спереди, транспортировочные ролики сзади · Перенавешиваемая дверь
Аксессуары (на страницах 160)
· 08, 09, 10, 24

Управление
<ul style="list-style-type: none"> · Управление MagicEye в верхней части · Графическая индикация температуры · Автоматический режим SuperFrost, фиксированное время работы · Сигнал при неисправностях: оптический и акустический · Сигнал двери: акустический
Морозильная камера ****
<ul style="list-style-type: none"> · 5 контейнеров, в т.ч. 1 для ягод и трав, система VarioSpace · Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч · Мощность замораживания за 24 ч: 15 кг · Полки из закаленного стекла
Преимущества
<ul style="list-style-type: none"> · Дизайн SwingLine · Ручка с толкателем · Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции · Транспортировочные ручки сзади · Ролики сзади, регулируются по высоте · Регулируемые ножки спереди, транспортировочные ролики сзади · Перенавешиваемая дверь
Аксессуары (на страницах 160)
· 08, 09, 10, 24

¹ Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину прибора на 3,5 см (BluPerformance 1,5 см). Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится.

Полную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 3.





◀70▶



◀70▶



◀70▶



◀60▶

G 4013
Comfort

Smart Frost A⁺⁺

Класс энергопотребления: $\lt; A^{++}$¹
Расход энергии за год/24 ч: 260/0,712 кВт.ч¹
Полезный объем: 399 л
Уровень шума: 40 дБ(А)
Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)
Дверь/корпус: Белая/белый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 194,7/69,7/75¹

G 3513
Comfort

Smart Frost A⁺⁺

Класс энергопотребления: $\lt; A^{++}$¹
Расход энергии за год/24 ч: 240/0,656 кВт.ч¹
Полезный объем: 350 л
Уровень шума: 40 дБ(А)
Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)
Дверь/корпус: Белая/белый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 175,1/69,7/75¹

G 3013
Comfort

Smart Frost A⁺⁺

Класс энергопотребления: $\lt; A^{++}$¹
Расход энергии за год/24 ч: 219/0,599 кВт.ч¹
Полезный объем: 300 л
Уровень шума: 40 дБ(А)
Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)
Дверь/корпус: Белая/белый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 155,5/69,7/75¹

GP 2733
Comfort

Smart Frost A⁺⁺ Frost Protect

Класс энергопотребления: $\lt; A^{++}$¹
Расход энергии за год/24 ч: 188/0,514 кВт.ч¹
Полезный объем: 224 л
Уровень шума: 40 дБ(А)
Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)
Эксплуатация при температуре в помещении до -15°C
Дверь/корпус: Белая/белый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 164,4/60/63,2¹

Управление

- Управление MagicEye в верхней части
- Графическая индикация температуры
- Автоматический режим SuperFrost, фиксированное время работы
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: акустический

Морозильная камера ****

- 8 контейнеров, в т.ч. 1 для ягод и трав, система VarioSpace
- Светодиодное освещение в верхней части
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 25 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 26 кг
- Полки из закаленного стекла

Преимущества

- Дизайн SwingLine
- Ручка с толкателем
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Транспортировочные ручки сзади
- Ролики сзади, регулируются по высоте
- Регулируемые ножки спереди, транспортировочные ролики сзади
- Перенавешиваемая дверь

Аксессуары (на страницах 160)

- 08, 09

Управление

- Управление MagicEye в верхней части
- Графическая индикация температуры
- Автоматический режим SuperFrost, фиксированное время работы
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: акустический

Морозильная камера ****

- 7 контейнеров, в т.ч. 1 для ягод и трав, система VarioSpace
- Светодиодное освещение в верхней части
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 25 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 25 кг
- Полки из закаленного стекла

Преимущества

- Дизайн SwingLine
- Ручка с толкателем
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Транспортировочные ручки сзади
- Ролики сзади, регулируются по высоте
- Регулируемые ножки спереди, транспортировочные ролики сзади
- Перенавешиваемая дверь

Аксессуары (на страницах 160)

- 08, 09

Управление

- Управление MagicEye в верхней части
- Графическая индикация температуры
- Автоматический режим SuperFrost, фиксированное время работы
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: акустический

Морозильная камера ****

- 6 контейнеров, в т.ч. 1 для ягод и трав, система VarioSpace
- Светодиодное освещение в верхней части
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 25 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 24 кг
- Полки из закаленного стекла

Преимущества

- Дизайн SwingLine
- Ручка с толкателем
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Транспортировочные ручки сзади
- Ролики сзади, регулируются по высоте
- Регулируемые ножки спереди, транспортировочные ролики сзади
- Перенавешиваемая дверь

Аксессуары (на страницах 160)

- 08, 09

Управление

- Управление MagicEye в верхней части
- Графическая индикация температуры
- Автоматический режим SuperFrost, фиксированное время работы
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический

Морозильная камера ****

- 7 контейнеров, система VarioSpace
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 28 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 22 кг
- Полки из закаленного стекла

Преимущества

- Дизайн SwingLine
- Ручка с толкателем
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Транспортировочные ручки сзади
- Ролики сзади, регулируются по высоте
- Регулируемые ножки спереди, транспортировочные ролики сзади
- Перенавешиваемая дверь

Аксессуары (на страницах 160)

- 08, 09, 10

¹ Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину прибора на 3,5 см. Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится.

Полную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 3.





GN 1066



Элегантная электронная система управления с ЖК-дисплеем **MagicEye** обеспечивает поддержание необходимого уровня температуры внутри прибора с точностью до градуса. Благодаря автоматическому режиму **SuperFrost** замороженные продукты сохраняют витамины и питательные свойства.



Герметично закрывающиеся **прозрачные контейнеры** достаточно высокие и полностью выдвигаются – благодаря этому они обеспечивают оптимальный обзор и позволяют разместить в них различные продукты.



160

GN 1066
Premium



Класс энергопотребления: A+
Расход энергии за год/24 ч: 191 / 0,521 кВт·ч
Полезный объем: 91 л
Уровень шума: 42 дБ(А)
Климатический класс: SN-ST (от +10°C до +38°C)
Дверь/корпус: Белая/белый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 85,1 / 60,2 / 62,8

Управление

- Управление MagicEye в верхней части
- Цифровая индикация температуры
- Автоматический режим SuperFrost, время работы зависит от количества продуктов
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: акустический

Морозильная камера *******

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 21 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 14 кг
- 2 аккумулятора холода
- Полки из закаленного стекла

Преимущества

- Дизайн Swing
- Эргономичная ручка
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь

Аксессуары (на страницах 160)

- 08, 09, 10





◀60▶



◀60▶



◀55▶



◀55▶



◀55▶



◀55▶

GPeSf 1476
Premium

Smart Frost A++ Frost Protect

Класс энергопотребления: $\langle A^+ \rangle^1$
Расход энергии за год/24 ч: 138/0,376 кВт.ч¹
Полезный объем: 103 л
Уровень шума: 40 дБ(А)
Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)
Эксплуатация при температуре в помещении до -15°C
Дверь/корпус: Нержавеющая сталь/серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 85,1/60,2/61¹

GP 1476
Premium

Smart Frost A++ Frost Protect

Класс энергопотребления: $\langle A^+ \rangle^1$
Расход энергии за год/24 ч: 138/0,376 кВт.ч¹
Полезный объем: 103 л
Уровень шума: 40 дБ(А)
Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)
Эксплуатация при температуре в помещении до -15°C
Дверь/корпус: Белая/белый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 85,1/60,2/62,8¹

GP 1376
Premium

Smart Frost A++ Frost Protect

Класс энергопотребления: $\langle A^+ \rangle^1$
Расход энергии за год/24 ч: 138/0,376 кВт.ч¹
Полезный объем: 103 л
Уровень шума: 40 дБ(А)
Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)
Эксплуатация при температуре в помещении до -15°C
Дверь/корпус: Белая/белый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 85,1/55,3/62,4¹

Gsl 1223
Comfort

Smart Frost A+ Silver Frost Protect

Класс энергопотребления: $\langle A \rangle$
Расход энергии за год/24 ч: 190/0,518 кВт.ч
Полезный объем: 98 л
Уровень шума: 40 дБ(А)
Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)
Эксплуатация при температуре в помещении до -15°C
Дверь/корпус: Серебристая/серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 85,1/55,3/62,4

Gbe 1213
Comfort

Smart Frost A+ Frost Protect

Класс энергопотребления: $\langle A \rangle$
Расход энергии за год/24 ч: 190/0,518 кВт.ч
Полезный объем: 98 л
Уровень шума: 40 дБ(А)
Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)
Эксплуатация при температуре в помещении до -15°C
Дверь/корпус: Бежевая/бежевый (серебристая столешница)
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 85,1/55,3/62,4

GX 823
Comfort

Smart Frost A+ Frost Protect

Класс энергопотребления: $\langle A \rangle$
Расход энергии за год/24 ч: 172/0,470 кВт.ч
Полезный объем: 68 л
Уровень шума: 40 дБ(А)
Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)
Эксплуатация при температуре в помещении до -15°C
Дверь/корпус: Белая/белый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 63,1/55,3/62,4

Управление

- Управление MagicEye в верхней части
- Цифровая индикация температуры
- Автоматический режим SuperFrost, время работы зависит от количества продуктов
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический

Морозильная камера ****

- 4 контейнера, система VarioSpace
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 11 кг
- 2 аккумулятора холода
- Полки из закаленного стекла

Преимущества

- Дизайн HardLine
- Ручка из нержавеющей стали
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь

Аксессуары (на страницах 160)

- 08, 09, 13

Управление

- Управление MagicEye в верхней части
- Цифровая индикация температуры
- Автоматический режим SuperFrost, время работы зависит от количества продуктов
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический

Морозильная камера ****

- 4 контейнера, система VarioSpace
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 11 кг
- 2 аккумулятора холода
- Полки из закаленного стекла

Преимущества

- Дизайн Swing
- Эргономичная ручка
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь

Аксессуары (на страницах 160)

- 08, 09

Управление

- Управление MagicEye в верхней части
- Цифровая индикация температуры
- Автоматический режим SuperFrost, время работы зависит от количества продуктов
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический

Морозильная камера ****

- 4 контейнера, система VarioSpace
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 23 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 11 кг
- 2 аккумулятора холода
- Полки из закаленного стекла

Преимущества

- Дизайн Swing
- Эргономичная ручка
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь

Аксессуары (на страницах 160)

- 08, 09

Управление

- Управление MagicEye в верхней части
- Графическая индикация температуры
- Автоматический режим SuperFrost, фиксированное время работы
- Сигнал при неисправностях: оптический

Морозильная камера ****

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 26 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 11 кг
- Полки из закаленного стекла

Преимущества

- Дизайн Swing
- Ручка из нержавеющей стали
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь

Аксессуары (на страницах 160)

- 08, 09

Цвет/материал:

G 1223 в белом цвете

Управление

- Управление MagicEye в верхней части
- Графическая индикация температуры
- Автоматический режим SuperFrost, фиксированное время работы
- Сигнал при неисправностях: оптический

Морозильная камера ****

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 26 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 11 кг
- Полки из закаленного стекла

Преимущества

- Дизайн Swing
- Встроенная ручка
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь

Аксессуары (на страницах 160)

- 08, 09



Управление

- Управление MagicEye в верхней части
- Графическая индикация температуры
- Автоматический режим SuperFrost, фиксированное время работы
- Сигнал при неисправностях: оптический

Морозильная камера ****

- 2 контейнера, система VarioSpace
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 18 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 8 кг
- Полка из закаленного стекла

Преимущества

- Дизайн Swing
- Эргономичная ручка
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь

Аксессуары (на страницах 160)

- 08, 09

¹ Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину прибора на 3,5 см. Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится.

Полную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 3.






Качество до мельчайших деталей



Soft System

Встроенный амортизирующий доводчик **SoftSystem** делает закрывание крышки на морозильных ларях серии Premium более плавным. Доводчик SoftSystem, встроенный в шарнир крышки ларя, обеспечивает ее удивительно мягкое закрывание. Резкое или небрежное закрытие крышки при его применении надежно смягчается и амортизируется.

Stop Frost

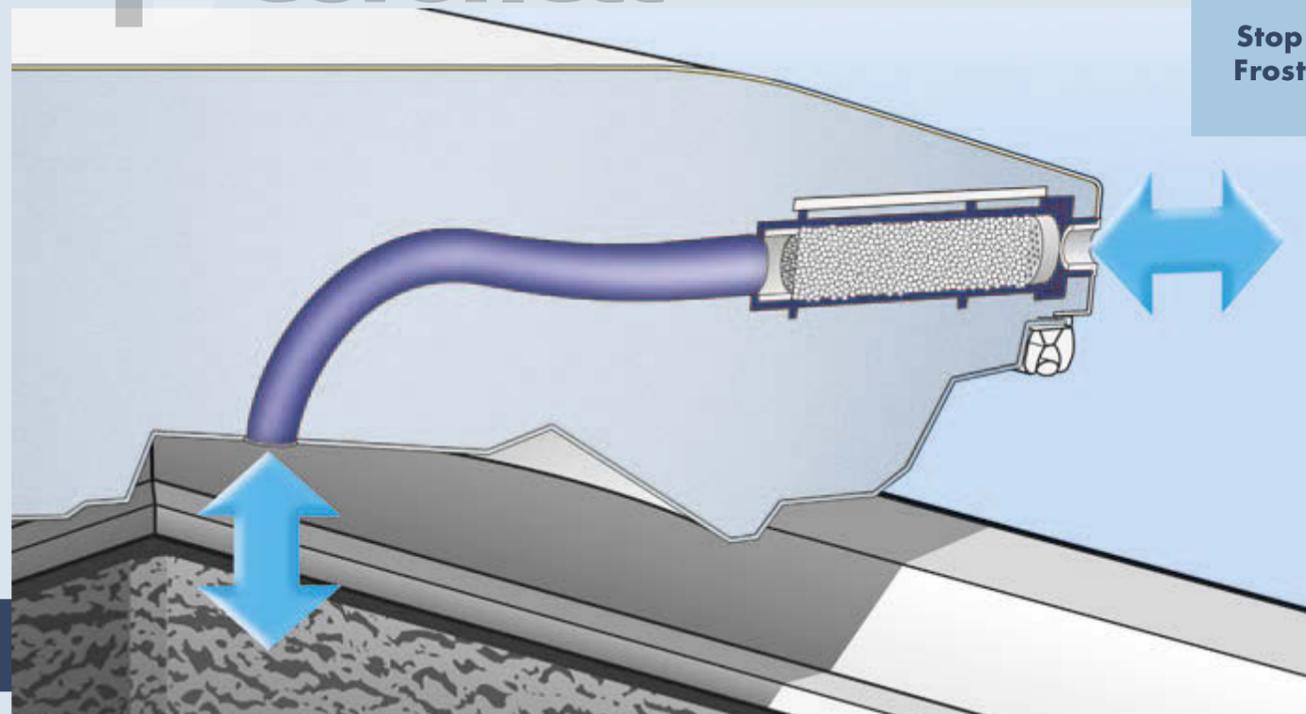

Инновационная система **StopFrost** имеет два основных преимущества: уменьшается образование инея на стенках морозильного ларя и на замораживаемых продуктах, что позволяет гораздо реже производить размораживание. Также благодаря ее использованию при открывании и закрывании крышки давление внутри ларя не понижается, поэтому ларь открывается без усилий.



Благодаря запененному конденсатору морозильный ларь работает **тихо и без вибраций**. На корпусе не образуется конденсат, а гладкая поверхность легко моется.



Frost Protect

Даже при отрицательных температурах окружающей среды до -15°C морозильные камеры могут оптимально функционировать благодаря технологии **FrostProtect**. Если температура в помещении опускается ниже $+10^{\circ}\text{C}$, они продолжают эффективно работать.



Интегрированное в крышку ларя освещение обеспечивает хороший обзор хранящихся продуктов. Для большей надежности корпус и крышка морозильных ларей изготовлены из стальных листов со специальным покрытием, что гарантирует высокую прочность и предотвращает коррозию.



Морозильные лари класса Premium оснащаются **электронной системой управления**, которая встроена в ручку прибора. Цифровой индикатор отображает температуру в морозильной камере с точностью до градуса. Благодаря автоматическому режиму **SuperFrost** продукты при замораживании сохраняют все витамины и питательные свойства.

Изображенные детали интерьера относятся к конкретной модели. Пожалуйста, смотрите описание.





165



165



138



138

GTP 4656
Premium

Stop Frost A⁺⁺ A-60% LED Soft System Frost Protect

Класс энергопотребления: $\lt; A^+$
Расход энергии за год/24 ч: 175/0,478 кВт.ч
Полезный объем: 419 л
Уровень шума: 40 дБ(А)
Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)
Эксплуатация при температуре в помещении до -15°C
Дверь/корпус: Белая/белый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 91,5/165,3/80,9

GT 6122
Comfort

Stop Frost A⁺ LED Frost Protect

Класс энергопотребления: $\lt; A^+$
Расход энергии за год/24 ч: 388/1,062 кВт.ч
Полезный объем: 572 л
Уровень шума: 40 дБ(А)
Климатический класс: SN-ST (от +10°C до +38°C)
Эксплуатация при температуре в помещении до -15°C
Дверь/корпус: Белая/белый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 91,5/165,3/80,9

GTP 3656
Premium

Stop Frost A⁺⁺ A-60% LED Soft System Frost Protect

Класс энергопотребления: $\lt; A^+$
Расход энергии за год/24 ч: 152/0,414 кВт.ч
Полезный объем: 331 л
Уровень шума: 39 дБ(А)
Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)
Эксплуатация при температуре в помещении до -15°C
Дверь/корпус: Белая/белый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 91,5/137,8/80,9

GT 4932
Comfort

Stop Frost A⁺⁺ LED Frost Protect

Класс энергопотребления: $\lt; A^+$
Расход энергии за год/24 ч: 248/0,679 кВт.ч
Полезный объем: 445 л
Уровень шума: 40 дБ(А)
Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)
Эксплуатация при температуре в помещении до -15°C
Дверь/корпус: Белая/белый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 91,5/137,8/80,9

Управление

- Управление MagicEye в ручке ларя
- Цифровая индикация температуры
- Автоматический режим SuperFrost, время работы зависит от количества продуктов
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: акустический

Морозильная камера ★★★★★

- Низкий уровень вибрации, тихий и простой в уборке благодаря скрытому конденсатору
- Светодиодное освещение
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 74 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 38 кг
- 1 аккумулятор холода
- Отверстие для стока талой воды
- Поднос для замораживания с возможностью использования его в качестве поддона для сбора талой воды
- 6 корзин в комплекте, 10 дополнительных корзин (приобретаются отдельно)

Преимущества

- Дизайн Swing
- Эргономична ручка
- Замок

Аксессуары (на страницах 160)

- 09, 10, 25

Управление

- Электронное управление с кнопками, встроенное в ручку
- Автоматический режим SuperFrost, фиксированное время работы
- Сигнал при неисправностях: оптический

Морозильная камера ★★★★★

- Низкий уровень вибрации, тихий и простой в уборке благодаря скрытому конденсатору
- Светодиодное освещение
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 59 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 33 кг
- Отверстие для стока талой воды
- Поднос для замораживания с возможностью использования его в качестве поддона для сбора талой воды
- 3 корзины в комплекте, 13 дополнительных корзин (приобретаются отдельно)

Преимущества

- Дизайн Swing
- Эргономична ручка

Аксессуары (на страницах 160)

- 09, 10, 25, 26

Управление

- Управление MagicEye в ручке ларя
- Цифровая индикация температуры
- Автоматический режим SuperFrost, время работы зависит от количества продуктов
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: акустический

Морозильная камера ★★★★★

- Низкий уровень вибрации, тихий и простой в уборке благодаря скрытому конденсатору
- Светодиодное освещение
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 68 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 35 кг
- 1 аккумулятор холода
- Отверстие для стока талой воды
- Поднос для замораживания с возможностью использования его в качестве поддона для сбора талой воды
- 5 корзин в комплекте, 8 дополнительных корзин (приобретаются отдельно)

Преимущества

- Дизайн Swing
- Эргономична ручка
- Замок

Аксессуары (на страницах 160)

- 09, 10, 25

Управление

- Электронное управление с кнопками, встроенное в ручку
- Автоматический режим SuperFrost, фиксированное время работы
- Сигнал при неисправностях: оптический

Морозильная камера ★★★★★

- Низкий уровень вибрации, тихий и простой в уборке благодаря скрытому конденсатору
- Светодиодное освещение
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 66 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 31 кг
- Отверстие для стока талой воды
- Поднос для замораживания с возможностью использования его в качестве поддона для сбора талой воды
- 2 корзины в комплекте, 11 дополнительных корзин (приобретаются отдельно)

Преимущества

- Дизайн Swing
- Эргономична ручка

Аксессуары (на страницах 160)

- 09, 10, 25, 26





Морозильные лари класса Premium оснащаются **электронной системой управления**, которая встроена в ручку прибора. Цифровой индикатор отображает температуру в морозильной камере с точностью до градуса. Благодаря автоматическому режиму **SuperFrost** продукты при замораживании сохраняют все витамины и питательные свойства.



Интегрированное в крышку ларя освещение обеспечивает хороший обзор хранящихся продуктов. Для большей надежности корпус и крышка морозильных ларей изготовлены из стальных листов со специальным покрытием, что гарантирует высокую прочность и предотвращает коррозию.



129



129



129

GTP 2756
Premium

Stop Frost A++ A-60% LED Soft System Frost Protect

Класс энергопотребления: $\lt; A^+$
Расход энергии за год/24 ч: 127/0,347 кВт.ч
Полезный объем: 240 л
Уровень шума: 39 дБ(А)
Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)
Эксплуатация при температуре в помещении до -15°C
Дверь/корпус: Белая/белый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 91,5/129,4/76

Управление

- Управление MagicEye в ручке ларя
- Цифровая индикация температуры
- Автоматический режим SuperFrost, время работы зависит от количества продуктов
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: акустический

Морозильная камера ★★★★★

- Низкий уровень вибрации, тихий и простой в уборке благодаря скрытому конденсатору
- Светодиодное освещение
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 110 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 25 кг
- 1 аккумулятор холода
- Отверстие для стока талой воды
- Поднос для замораживания с возможностью использования его в качестве поддона для сбора талой воды
- 3 корзины в комплекте, 7 дополнительных корзин (приобретаются отдельно)

Преимущества

- Дизайн Swing
- Эргономична ручка
- Замок

Аксессуары (на страницах 160)

- 09, 10, 25

GTP 3126
Premium

Stop Frost A++ LED Frost Protect

Класс энергопотребления: $\lt; A^+$
Расход энергии за год/24 ч: 190/0,518 кВт.ч
Полезный объем: 284 л
Уровень шума: 39 дБ(А)
Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)
Эксплуатация при температуре в помещении до -15°C
Дверь/корпус: Белая/белый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 91,5/129,4/76

Управление

- Управление MagicEye в ручке ларя
- Цифровая индикация температуры
- Автоматический режим SuperFrost, время работы зависит от количества продуктов
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: акустический

Морозильная камера ★★★★★

- Низкий уровень вибрации, тихий и простой в уборке благодаря скрытому конденсатору
- Светодиодное освещение
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 60 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 29 кг
- 1 аккумулятор холода
- Отверстие для стока талой воды
- Поднос для замораживания с возможностью использования его в качестве поддона для сбора талой воды
- 4 корзины в комплекте, 6 дополнительных корзин (приобретаются отдельно)

Преимущества

- Дизайн Swing
- Эргономична ручка
- Замок

Аксессуары (на страницах 160)

- 09, 25

GT 4232
Comfort

Stop Frost A++ LED Frost Protect

Класс энергопотребления: $\lt; A^+$
Расход энергии за год/24 ч: 224/0,612 кВт.ч
Полезный объем: 380 л
Уровень шума: 40 дБ(А)
Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)
Эксплуатация при температуре в помещении до -15°C
Дверь/корпус: Белая/белый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 91,5/129,4/76

Управление

- Электронное управление с кнопками, встроенное в ручку
- Автоматический режим SuperFrost, фиксированное время работы
- Сигнал при неисправностях: оптический

Морозильная камера ★★★★★

- Низкий уровень вибрации, тихий и простой в уборке благодаря скрытому конденсатору
- Светодиодное освещение
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 64 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 29 кг
- Отверстие для стока талой воды
- Поднос для замораживания с возможностью использования его в качестве поддона для сбора талой воды
- 2 корзины в комплекте, 8 дополнительных корзин (приобретаются отдельно)

Преимущества

- Дизайн Swing
- Эргономична ручка

Аксессуары (на страницах 160)

- 09, 10, 25, 26





114



114



100



88



76

GTP 2356
Premium

Stop Frost A⁺⁺ A-60% LED Soft System Frost Protect

Класс энергопотребления: <A>
Расход энергии за год/24 ч: 117/0,318 кВт.ч
Полезный объем: 200 л
Уровень шума: 38 дБ(А)
Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)
Эксплуатация при температуре в помещении до -15°C
Дверь/корпус: Белая/белый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 91,5/113,8/76

GT 3622
Comfort

Stop Frost A⁺ LED Frost Protect

Класс энергопотребления: <A>
Расход энергии за год/24 ч: 290/0,793 кВт.ч
Полезный объем: 333 л
Уровень шума: 39 дБ(А)
Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)
Эксплуатация при температуре в помещении до -15°C
Дверь/корпус: Белая/белый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 91,5/113,8/76

GT 3032
Comfort

Stop Frost A⁺⁺ LED Frost Protect

Класс энергопотребления: <A>
Расход энергии за год/24 ч: 189/0,517 кВт.ч
Полезный объем: 284 л
Уровень шума: 40 дБ(А)
Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)
Эксплуатация при температуре в помещении до -15°C
Дверь/корпус: Белая/белый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 91,5/100,4/76

GT 2632
Comfort

Stop Frost A⁺⁺ LED Frost Protect

Класс энергопотребления: <A>
Расход энергии за год/24 ч: 172/0,469 кВт.ч
Полезный объем: 237 л
Уровень шума: 39 дБ(А)
Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)
Эксплуатация при температуре в помещении до -15°C
Дверь/корпус: Белая/белый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 91,5/87,8/76

GT 2122
Comfort

Stop Frost A⁺ Frost Protect

Класс энергопотребления: <A>
Расход энергии за год/24 ч: 219/0,598 кВт.ч
Полезный объем: 193 л
Уровень шума: 39 дБ(А)
Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)
Эксплуатация при температуре в помещении до -15°C
Дверь/корпус: Белая/белый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 91,5/75,9/76

Управление

- Управление MagicEye в ручке лара
- Цифровая индикация температуры
- Автоматический режим SuperFrost, время работы зависит от количества продуктов
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: акустический

Морозильная камера ★★★★★

- Низкий уровень вибрации, тихий и простой в уборке благодаря скрытому конденсатору
- Светодиодное освещение
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 100 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 23 кг
- 1 аккумулятор холода
- Отверстие для стока талой воды
- Поднос для замораживания с возможностью использования его в качестве поддона для сбора талой воды
- 3 корзины в комплекте, 7 дополнительных корзин (приобретаются отдельно)

Преимущества

- Дизайн Swing
- Эргономична ручка
- Замок

Аксессуары (на страницах 160)

- 10, 25

Управление

- Электронное управление с кнопками, встроенное в ручку
- Автоматический режим SuperFrost, фиксированное время работы
- Сигнал при неисправностях: оптический

Морозильная камера ★★★★★

- Низкий уровень вибрации, тихий и простой в уборке благодаря скрытому конденсатору
- Светодиодное освещение
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 60 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 28 кг
- Отверстие для стока талой воды
- Поднос для замораживания с возможностью использования его в качестве поддона для сбора талой воды
- 2 корзины в комплекте, 8 дополнительных корзин (приобретаются отдельно)

Преимущества

- Дизайн Swing
- Эргономична ручка

Аксессуары (на страницах 160)

- 09, 10, 25, 26

Управление

- Электронное управление с кнопками, встроенное в ручку
- Автоматический режим SuperFrost, фиксированное время работы
- Сигнал при неисправностях: оптический

Морозильная камера ★★★★★

- Низкий уровень вибрации, тихий и простой в уборке благодаря скрытому конденсатору
- Светодиодное освещение
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 54 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 27 кг
- Отверстие для стока талой воды
- Поднос для замораживания с возможностью использования его в качестве поддона для сбора талой воды
- 2 корзины в комплекте, 5 дополнительных корзин (приобретаются отдельно)

Преимущества

- Дизайн Swing
- Эргономична ручка

Аксессуары (на страницах 160)

- 09, 10, 25, 26

Управление

- Электронное управление с кнопками, встроенное в ручку
- Автоматический режим SuperFrost, фиксированное время работы
- Сигнал при неисправностях: оптический

Морозильная камера ★★★★★

- Низкий уровень вибрации, тихий и простой в уборке благодаря скрытому конденсатору
- Светодиодное освещение
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 48 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 24 кг
- Отверстие для стока талой воды
- Поднос для замораживания с возможностью использования его в качестве поддона для сбора талой воды
- 2 корзины в комплекте, 5 дополнительных корзин (приобретаются отдельно)

Преимущества

- Дизайн Swing
- Эргономична ручка

Аксессуары (на страницах 160)

- 09, 10, 25, 26

Управление

- Электронное управление с кнопками, встроенное в ручку
- Автоматический режим SuperFrost, фиксированное время работы
- Сигнал при неисправностях: оптический

Морозильная камера ★★★★★

- Низкий уровень вибрации, тихий и простой в уборке благодаря скрытому конденсатору
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 36 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 20 кг
- Отверстие для стока талой воды
- Поднос для замораживания с возможностью использования его в качестве поддона для сбора талой воды
- 1 корзина в комплекте, 3 дополнительных корзин (приобретаются отдельно)

Преимущества

- Дизайн Swing
- Эргономична ручка

Аксессуары (на страницах 160)

- 09, 10, 25, 26





Встраиваемые
холодильники-морозильники



ICUNS 3324





Встраиваемая техника для установки в кухонный гарнитур



SBS 7012

Полностью встраиваемые холодильники и морозильники легко размещаются за дверью готовой ниши, поэтому они лучше всего подходят для установки в оборудованную кухню для сохранения единства интерьера. Существуют два способа крепления фасадов:



ICUNS 3324



Система door on door
Фасад крепится непосредственно на дверь холодильника.



Система door sliding
Фасад крепится непосредственно к нише. С дверью холодильника он соединен направляющими. При открывании или закрывании фасад скользит по направляющим.

Встраиваемая техника для установки под столешницу



UIK 1510

Система door on door
Фасад крепится непосредственно на дверь холодильника.

Для создания единого стиля интерьера можно установить холодильник или морозильник под столешницу. Фасад крепится к двери холодильника по системе door on door. В процессе работы теплообмен происходит через цоколь, поэтому не нужно предусматривать вентиляционную решетку в рабочей поверхности. При помощи специальной цокольной панели Vario высоту и глубину прибора можно отрегулировать.

Руководство по вентиляции встраиваемых приборов



- 1 Встраиваемые приборы в мебельной колонне высотой от пола до потолка. Холодный воздух поступает через цокольную решетку. Теплый воздух выходит через вентиляционную решетку, установленную над холодильником.
- 2 Встраиваемые приборы в мебельной колонне при наличии свободного пространства над ней. Холодный воздух поступает через цокольную решетку. Выход воздуха осуществляется через каналы в мебельной колонне.
- 3 Встраиваемые приборы с фронтальной вентиляцией.
- 4 Приборы, встраиваемые под столешницу с фронтальной вентиляцией.

Пожалуйста, обратите внимание: эффективная площадь вентиляционного отверстия должна составлять не менее 200 см².





Качество до мельчайших деталей



Долговечное, энергоэффективное и не требующее обслуживания **светодиодное освещение** гарантирует оптимальную иллюминацию внутреннего пространства прибора. Благодаря минимальной теплоотдаче светодиодов поддерживаются идеальные условия для сохранения свежести продуктов.



Универсальная форма подходит для размещения как куриных, так и перепелиных яиц. Кроме того, появилась возможность варьировать количество мест для их хранения. Для куриных от 10 до 20, для перепелиных от 14 до 28. Форма позволяет размещать яйца острой стороной вниз, благодаря чему они хранятся дольше, чем обычно.



Интуитивно понятная электронная система управления **класса Comfort** обеспечивает точное поддержание выбранной температуры. ЖК-дисплей отображает фактическую температуру внутри приборов. А удобное расположение функциональных кнопок делает управление простым и комфортным.



Bio Fresh

Секция BioFresh гарантирует создание идеального климата для супердолгого сохранения свежести. Благодаря поддержанию температуры на уровне чуть выше 0 °С и оптимальной влажности фрукты, овощи, мясо, рыба и молочные продукты сохраняют все полезные витамины, тонкий аромат и аппетитный вид намного дольше, чем в обычном холодильнике.



biofresh.liebherr.com



No Frost

С системой **NoFrost** можно забыть о размораживании морозильной камеры. Замораживание осуществляется при помощи циркуляции охлажденного воздуха, а образующаяся при этом влага отводится из нее.



nofrost.liebherr.com



Bio Cool

Контейнер **BioCool** оснащен специальным регулятором, позволяющим устанавливать влажность воздуха, за счёт чего свежесть овощей и фруктов сохраняется гораздо дольше. Благодаря роликовым направляющим отсек выдвигается и задвигается легко и просто. BioCool обеспечивает оптимальный обзор хранящихся в нём продуктов.

Изображенные детали интерьера относятся к конкретной модели. Пожалуйста, смотрите описание.





SBS 7012
Comfort



SIGN 3524
Comfort

No Frost A++

Система крепления фасада - door on door
Класс энергопотребления: <A>
Расход энергии за год/24 ч: 222/0,608 кВт.ч
Полезный объем: 213 л
Уровень шума: 40 дБ(А)
Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)
Размеры ниши в см (В/Ш/Г): 177,2-178,8/56-57/мин. 55

IK 3520
Comfort

Bio Cool A++

Система крепления фасада - door on door
Класс энергопотребления: <A>
Расход энергии за год/24 ч: 106/0,290 кВт.ч
Полезный объем: 325 л
Уровень шума: 34 дБ(А)
Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)
Размеры ниши в см (В/Ш/Г): 177,2-178,8/56-57/мин. 55

ICBN 3324
Comfort

Bio Fresh No Frost A++ Duo Cooling

Система крепления фасада - door on door
Класс энергопотребления: <A>
Расход энергии за год/24 ч: 214/0,585 кВт.ч
Полезный объем: 237 л (холодильной камеры: 175 л, в т.ч. секции BioFresh: 67 л / морозильной камеры: 62 л)
Уровень шума: 38 дБ(А)
Климатический класс: SN-ST (от +10°C до +38°C)
Размеры ниши в см (В/Ш/Г): 177,2-178,8/56-57/мин. 55

ICBS 3224
Comfort

Bio Fresh Smart Frost A++ Duo Cooling

Система крепления фасада - door sliding
Класс энергопотребления: <A>
Расход энергии за год/24 ч: 211 /0,578 кВт.ч
Полезный объем: 261 л (холодильной камеры: 204 л, в т.ч. секции BioFresh: 67 л / морозильной камеры: 57 л)
Уровень шума: 35 дБ(А)
Климатический класс: SN-ST (от +10°C до +38°C)
Размеры ниши в см (В/Ш/Г): 177,2-178,8/56-57/мин. 55

Управление

- Управление MagicEye за дверью
- Цифровая индикация температуры
- Автоматический режим SuperFrost, фиксированное время работы
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический

Морозильная камера ****

- 8 контейнеров, система VarioSpace
- Форма для льда с крышкой
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 18 кг
- Полки из закаленного стекла

Преимущества

- Обогрев боковых стенок, можно использовать в составе Side-by-Side
- Регулируемые ножки спереди
- Сторона открывания двери - левая, перенавешиваемая

Аксессуары (на страницах 160)

- 08, 09, 10, 12

Управление

- Управление MagicEye за дверью
- Цифровая индикация температуры
- Автоматический режим SuperCool

Холодильная камера

- Система PowerCooling
- Полочки серии Comfort GlassLine с держателями для бутылок, универсальная полка для яиц
- 7 полок серии GlassLine, 1 из них складная
- Полка для бутылок
- Светодиодное освещение
- 2 контейнера BioCool на телескопических направляющих

Преимущества

- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь

Аксессуары (на страницах 160)

- 01, 02, 04, 05, 12, 28

Управление

- Управление MagicEye за дверью
- Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
- Автоматический режим SuperCool
- Автоматический режим SuperFrost, фиксированное время работы
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: акустический

Холодильная камера и секция BioFresh

- Система PowerCooling
- Полочки серии Comfort GlassLine с держателями для бутылок, универсальная полка для яиц
- 3 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Светодиодное освещение
- 2 контейнера секции BioFresh на телескопических направляющих, в т.ч. 1 с возможностью выбора режимов Hydro- или DrySafe

Морозильная камера ****

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Форма для льда с крышкой
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 15 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 10 кг
- Полки из закаленного стекла

Преимущества

- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери

Аксессуары (на страницах 160)

- 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 28

Управление

- Управление MagicEye за дверью
- Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
- Автоматический режим SuperCool
- Автоматический режим SuperFrost, фиксированное время работы
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический

Холодильная камера и секция BioFresh

- Система PowerCooling
- Полочки серии Comfort GlassLine с держателями для бутылок, универсальная полка для яиц
- 4 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Светодиодное освещение
- 2 контейнера секции BioFresh на телескопических направляющих, в т.ч. 1 с возможностью выбора режимов Hydro- или DrySafe

Морозильная камера ****

- 2 контейнера, система VarioSpace
- Форма для льда с крышкой
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 22 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 10 кг
- Полка из закаленного стекла

Преимущества

- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери

Аксессуары (на страницах 160)

- 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 28, 29





Интуитивно понятная электронная система управления класса Comfort обеспечивает точное поддержание выбранной температуры. ЖК-дисплей отображает фактическую температуру внутри приборов. А удобное расположение функциональных кнопок делает управление простым и комфортным.



Контейнер BioCool оснащен специальным регулятором, позволяющим устанавливать влажность воздуха, за счёт чего свежесть овощей и фруктов сохраняется гораздо дольше. Благодаря роликовым направляющим отсек выдвигается и задвигается легко и просто. BioCool обеспечивает оптимальный обзор хранящихся в нём продуктов.

Полную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 3.



178

ICS 3234
Comfort

Bio Cool Smart Frost A++ Duo Cooling

Система крепления фасада - door sliding
Класс энергопотребления: <A>
Расход энергии за год/24 ч: 207 / 0,566 кВт.ч
Полезный объем: 281 л (холодильной камеры: 224 л/морозильной камеры: 57 л)
Уровень шума: 34 дБ(А)
Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)
Размеры ниши в см (В/Ш/Г): 177,2-178,8/56-57 / мин. 55

Управление

- Управление MagicEye за дверью
- Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
- Автоматический режим SuperFrost, фиксированное время работы
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический

Холодильная камера

- Система PowerCooling
- Полочки серии Comfort GlassLine с держателями для бутылок, универсальная полка для яиц
- 6 полок серии GlassLine, 1 из них складная
- Светодиодное освещение
- 1 контейнер BioCool на роликах

Морозильная камера **★★★★**

- 2 контейнера, система VarioSpace
- Форма для льда с крышкой
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 22 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 10 кг
- Полка из закаленного стекла

Преимущества

- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери

Аксессуары (на страницах 160)

- 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 28, 29



178

ICUNS 3324
Comfort

Bio Cool No Frost A++

Система крепления фасада - door sliding
Класс энергопотребления: <A>
Расход энергии за год/24 ч: 210 / 0,573 кВт.ч
Полезный объем: 256 л (холодильной камеры: 194 л/морозильной камеры: 62 л)
Уровень шума: 38 дБ(А)
Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)
Размеры ниши в см (В/Ш/Г): 177,2-178,8/56-57 / мин. 55

Управление

- Управление MagicEye за дверью
- Цифровая индикация температуры для холодильной камеры
- 1 контур охлаждения
- Автоматический режим SuperFrost, фиксированное время работы
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: акустический

Холодильная камера

- Система PowerCooling
- Полочки серии Comfort GlassLine с держателями для бутылок, универсальная полка для яиц
- 5 полок серии GlassLine, 1 из них складная
- Светодиодное освещение
- 1 контейнер BioCool на роликах

Морозильная камера **★★★★**

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Форма для льда с крышкой
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 15 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 4 кг
- Полки из закаленного стекла

Преимущества

- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери

Аксессуары (на страницах 160)

- 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 28, 29



178

ICUS 3324
Comfort

Bio Cool Smart Frost A++

Система крепления фасада - door sliding
Класс энергопотребления: <A>
Расход энергии за год/24 ч: 203 / 0,556 кВт.ч
Полезный объем: 274 л (холодильной камеры: 194 л/морозильной камеры: 80 л)
Уровень шума: 37 дБ(А)
Климатический класс: SN-ST (от +10°C до +38°C)
Размеры ниши в см (В/Ш/Г): 177,2-178,8/56-57 / мин. 55

Управление

- Управление MagicEye за дверью
- Цифровая индикация температуры для холодильной камеры
- 1 контур охлаждения
- Автоматический режим SuperFrost, фиксированное время работы
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический

Холодильная камера

- Система PowerCooling
- Полочки серии Comfort GlassLine с держателями для бутылок, универсальная полка для яиц
- 4 полки серии GlassLine
- Светодиодное освещение
- 1 контейнер BioCool на роликах

Морозильная камера **★★★★**

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 22 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 6 кг
- Полки из закаленного стекла

Преимущества

- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери

Аксессуары (на страницах 160)

- 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 28, 29



178

IK 3520
Comfort

Bio Cool A++

Система крепления фасада - door on door
Класс энергопотребления: <A>
Расход энергии за год/24 ч: 106 / 0,290 кВт.ч
Полезный объем: 325 л
Уровень шума: 34 дБ(А)
Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)
Размеры ниши в см (В/Ш/Г): 177,2-178,8/56-57 / мин. 55

Управление

- Управление MagicEye за дверью
- Цифровая индикация температуры
- Автоматический режим SuperCool

Холодильная камера

- Система PowerCooling
- Полочки серии Comfort GlassLine с держателями для бутылок, универсальная полка для яиц
- 7 полок серии GlassLine, 1 из них складная
- Полка для бутылок
- Светодиодное освещение
- 2 контейнера BioCool на телескопических направляющих

Преимущества

- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь

Аксессуары (на страницах 160)

- 01, 02, 04, 05, 12, 28





UIK 1514



82-88



82-88



82-88

SUIB 1550
Premium



Система крепления фасада - door on door
Класс энергопотребления: **A+**
Расход энергии за год/24 ч: 71/0,194 кВт.ч
Полезный объем: 80 л
Уровень шума: 37 дБ(А)
Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)
Размеры ниши в см (В/Ш/Г): 82-88/60/мин. 55

Управление

- Управление MagicEye за дверью
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал двери: оптический и акустический

Секция BioFresh

- 2 полки серии GlassLine
- 3 контейнера секции BioFresh на телескопических направляющих, выбор режима повышенной (HydroSafe) или пониженной влажности (DrySafe), 1 система хранения
- Съёмный контейнер объемом 4 л в цокольной части

Преимущества

- Регулируемые по высоте ножки спереди и сзади
- Перенавешиваемая дверь

Аксессуары (на страницах 160)

- 01, 02, 05, 12

UIK 1514
Comfort



Система крепления фасада - door on door
Класс энергопотребления: **A++**
Расход энергии за год/24 ч: 126/0,344 кВт.ч
Полезный объем: 119 л (холодильной камеры: 104 л / морозильной камеры: 15 л)
Уровень шума: 39 дБ(А)
Климатический класс: SN-ST (от +10°C до +38°C)
Размеры ниши в см (В/Ш/Г): 82-88/60/мин. 55

Управление

- Управление MagicEye за дверью
- Цифровая индикация температуры для холодильной камеры
- Автоматический режим SuperCool
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера

- Полочки серии Comfort GlassLine с держателями для бутылок, универсальная полка для яиц
- 3 полки серии GlassLine
- Светодиодное освещение
- 1 большой контейнер для овощей и фруктов

Морозильная камера *******

- Откидная дверца морозильного отделения
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 12 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 2 кг

Преимущества

- Регулируемые по высоте ножки спереди и сзади
- Перенавешиваемая дверь

Аксессуары (на страницах 160)

- 01, 02, 12

UIK 1510
Comfort



Система крепления фасада - door on door
Класс энергопотребления: **A+**
Расход энергии за год/24 ч: 84/0,229 кВт.ч
Полезный объем: 136 л
Уровень шума: 39 дБ(А)
Климатический класс: SN-ST (от +10°C до +38°C)
Размеры ниши в см (В/Ш/Г): 82-88/60/мин. 55

Управление

- Управление MagicEye за дверью
- Цифровая индикация температуры
- Автоматический режим SuperCool
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера

- Полочки серии Comfort GlassLine с держателями для бутылок, универсальная полка для яиц
- 4 полки серии GlassLine
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 1 большой контейнер для овощей и фруктов

Преимущества

- Регулируемые по высоте ножки спереди и сзади
- Перенавешиваемая дверь

Аксессуары (на страницах 160)

- 01, 02, 12





SUIGN 1554



Side by Side

82-88



Side by Side

82-88

SUIGN 1554
Premium

No Frost A++ Soft System

Система крепления фасада - door on door
Класс энергопотребления: A^{++}
Расход энергии за год/24 ч: 134/0,366 кВт.ч
Полезный объем: 79 л
Уровень шума: 36 дБ(А)
Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)
Размеры ниши в см (В/Ш/Г): 82-88/60/мин. 55

Управление

- Управление MagicEye за дверью
- Цифровая индикация температуры
- Автоматический режим SuperFrost, время работы зависит от количества продуктов
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Морозильная камера ★★★★★

- 3 контейнера, в т.ч. 2 на роликах, система VarioSpace
- Форма для льда с крышкой
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 15 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 11 кг
- 2 аккумулятора холода
- Полки из закаленного стекла
- Съёмный контейнер объемом 4 л в цокольной части

Преимущества

- Обогрев боковых стенок, можно использовать в составе Side-by-Side
- Регулируемые по высоте ножки спереди и сзади
- Перенавешиваемая дверь

Аксессуары (на страницах 160)

- 08, 12

SUIGN 1514
Comfort

Smart Frost A++

Система крепления фасада - door on door
Класс энергопотребления: A^{++}
Расход энергии за год/24 ч: 134/0,366 кВт.ч
Полезный объем: 95 л
Уровень шума: 38 дБ(А)
Климатический класс: SN-T (от +10°C до +43°C)
Размеры ниши в см (В/Ш/Г): 82-88/60/мин. 55

Управление

- Управление MagicEye за дверью
- Цифровая индикация температуры
- Автоматический режим SuperFrost, фиксированное время работы
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Морозильная камера ★★★★★

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 12 кг
- Полки из закаленного стекла

Преимущества

- Обогрев боковых стенок, можно использовать в составе Side-by-Side
- Регулируемые по высоте ножки спереди и сзади
- Перенавешиваемая дверь

Аксессуары (на страницах 160)

- 08, 09, 12





Винные шкафы



WTes 5872




Больше информации о
винных шкафах Liebherr
на wine.liebherr.com.



Винные шкафы

Ценители вин предъявляют к хранению любимого напитка самые строгие требования. Одни хотели бы иметь благородный напиток всегда под рукой. Другие годами собирают коллекцию вин. На каждый случай компания Liebherr предлагает оптимальный вариант винного шкафа с гарантией соблюдения оптимальных условий хранения вин.

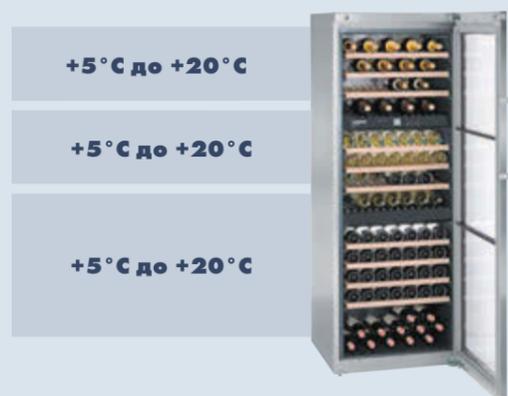

Серия Vinidor

Эти устройства имеют две или три температурные зоны, для которых независимо друг от друга можно устанавливать требуемую температуру в диапазоне от +5 °С до +20 °С. Таким образом, в устройстве с тремя температурными зонами могут одновременно храниться при оптимальных температурах сервировки красные, белые и шампанские вина. Кроме того, шкафы Vinidor обеспечивают идеальные климатические условия для длительного хранения вин.



Винные климатические шкафы

Винные климатические шкафы обеспечивают условия хранения, аналогичные винному погребу. В связи с этим они являются идеальным выбором для длительного хранения больших запасов вин с неизменным достижением требуемой температуры сервировки. Температуру по мере необходимости можно регулировать от +5°C до +20°C, и она равномерно и постоянно поддерживается во всем внутреннем объеме.




Винный температурный шкаф

Температурный шкаф предназначен для хранения различных сортов вин при оптимальной для их сервировки температуре. Использование специального оборудования позволяет поддерживать нужный уровень температуры в каждой из зон; например, температура +18°C в верхней зоне идеальна для хранения красных вин, а +5°C в нижней части – для игристых вин и шампанского.



Vinidor – страницы 148, 151

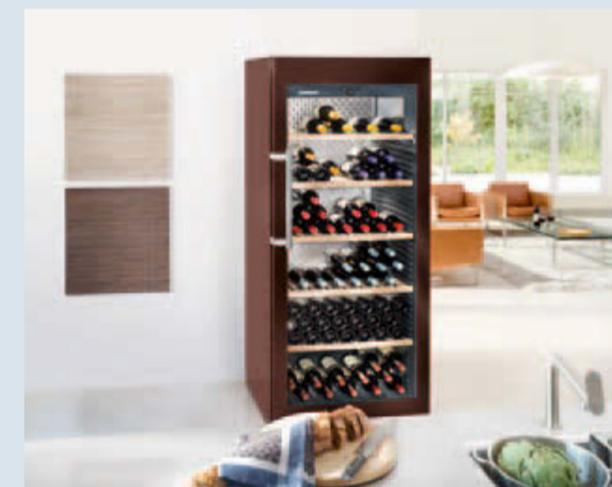

GrandCru – страница 150



Vinothek – страница 154




Качество до мельчайших деталей



Достаточно легких прикосновений **сенсорных клавиш электронного управления** для того, чтобы установить необходимый температурный режим или включить подсветку. Текущая температура в каждой зоне отображается на цифровом дисплее, который всегда на виду у моделей со стеклянной дверью. Это дает возможность следить за температурой внутри винного шкафа не открывая дверь.



Шкафы серии Vinidor оснащаются **прочными деревянными полками, устанавливаемыми на телескопических направляющих**. Полки, изготавливаемые вручную из нелакированной древесины, идеальны для хранения бутылок типа бордо, обеспечивают хороший обзор и удобный доступ к бутылкам. **Прикрепляемые к полкам информационные таблички** позволяют быстро и легко находить необходимые вина.

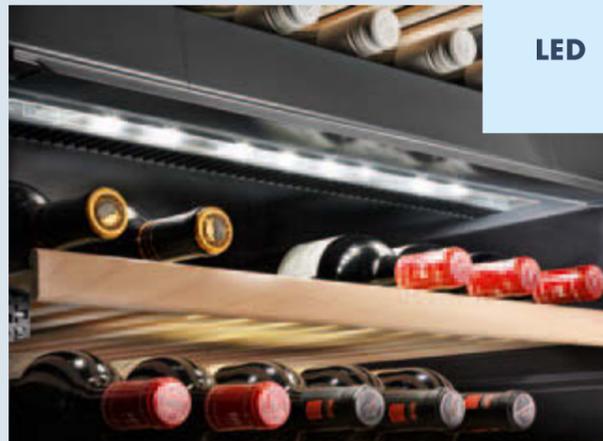

LED

Светодиоды позволяют создать приглушенное освещение, что обеспечивает комфортный рассеянный свет внутри шкафа. Во время своей работы они выделяют минимум теплоты, что способствует сбережению электроэнергии, особенно когда подсветка горит постоянно.



Тонированный стеклопакет в винных шкафах Liebherr гарантирует защиту ваших вин от УФ-излучения. Практичная **алюминиевая ручка со встроенным толкателем** позволяет открывать дверь шкафа с минимальным усилием.



Практичная презентационная полка в моделях серии GrandCru объединяет в себе функции хранения и демонстрации бутылок. В задней части полки бутылки могут храниться горизонтально.



Soft System

Система **SoftSystem** делает эксплуатацию винного шкафа удобнее и безопаснее. Встроенный амортизирующий доводчик SoftSystem обеспечивает плавное закрытие двери, если угол ее открытия составляет менее 45°.

Изображенные детали интерьера относятся к конкретной модели. Пожалуйста, смотрите описание.





◀70▶



◀70▶



◀60▶

WTeS 5872

Vinidor

LED

Wine

Soft System

Telescopic Rails

Класс энергопотребления: <math>\langle A \rangle^2</math>

Расход энергии за год/24 ч: 180/0,493 кВт.ч²Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л: 178¹

Общий/полезный объем: 578/496 л

Уровень шума: 38 дБ(А)

Климатический класс: SN-ST (от +10°C до +38°C)

Дверь/корпус: Стеклопакет в раме из нерж. стали/нерж. сталь

Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 192/70/74,2²**WTeS 5972**

Vinidor

LED

Wine

Soft System

Telescopic Rails

Класс энергопотребления: <math>\langle A \rangle^2</math>

Расход энергии за год/24 ч: 182/0,498 кВт.ч²Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л: 211¹

Общий/полезный объем: 593/516 л

Уровень шума: 38 дБ(А)

Климатический класс: SN-ST (от +10°C до +38°C)

Дверь/корпус: Стеклопакет в раме из нерж. стали/нерж. сталь

Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 192/70/74,2²**WTeS 1672**

Vinidor

LED

Wine

Soft System

Telescopic Rails

Класс энергопотребления: <math>\langle A \rangle</math>

Расход энергии за год/24 ч: 137/0,375 кВт.ч

Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л: 34¹

Общий/полезный объем: 123/95 л

Уровень шума: 38 дБ(А)

Климатический класс: SN-ST (от +10°C до +38°C)

Дверь/корпус: Стеклопакет в раме из нерж. стали/нерж. сталь

Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 82,2/59,8/57,8

Управление

- ЖК-дисплей внутри камеры, сенсорное электронное управление
- Цифровая индикация температуры для 3 температурных зон
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: акустический
- Защита от детей

Винный шкаф

- 3 температурные зоны, регулируются от +5°C до +20°C
- 3 контура охлаждения
- Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр
- Поддержание влажности воздуха посредством вентилятора
- Светодиодное освещение постоянное, с режимом затемнения
- Полки из натурального дерева
- 13 полок для хранения, из них 10 на телескопических направляющих, в т.ч. 1 презентационная полка

Преимущества

- Дизайн HardLine
- Ручка из алюминия с толкателем
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Скрытая дверная петля с ограничителем открывания
- Замок

Аксессуары (на страницах 160)

- 06, 13, 15, 17, 20

Управление

- ЖК-дисплей внутри камеры, сенсорное электронное управление
- Цифровая индикация температуры для 2 температурных зон
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: акустический
- Защита от детей

Винный шкаф

- 2 температурные зоны, регулируются от +5°C до +20°C
- 2 контура охлаждения
- Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр
- Поддержание влажности воздуха посредством вентилятора
- Светодиодное освещение постоянное, с режимом затемнения
- Полки из натурального дерева
- 10 полок для хранения, из них 8 на телескопических направляющих, в т.ч. 1 презентационная полка

Преимущества

- Дизайн HardLine
- Ручка из алюминия с толкателем
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Скрытая дверная петля с ограничителем открывания
- Замок

Аксессуары (на страницах 160)

- 06, 13, 15, 17, 20

Светодиоды позволяют создать приглушенное освещение, что обеспечивает комфортный рассеянный свет внутри шкафа. Во время своей работы они выделяют минимум теплоты, что способствует сбережению электроэнергии, особенно когда подсветка горит постоянно.



Шкафы серии Vinidor оснащаются прочными деревянными полками, устанавливаемыми на телескопических направляющих. Полки, изготавливаемые вручную из нелакированной древесины, идеальны для хранения бутылок типа бордо, обеспечивают хороший обзор и удобный доступ к бутылкам.

Управление

- ЖК-дисплей внутри камеры, сенсорное электронное управление
- Цифровая индикация температуры для 2 температурных зон
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: акустический
- Защита от детей

Винный шкаф

- 2 температурные зоны, регулируются от +5°C до +20°C
- 2 контура охлаждения
- Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр
- Поддержание влажности воздуха посредством вентилятора
- Светодиодное освещение постоянное, с режимом затемнения
- Полки из натурального дерева
- 5 полок для хранения, в т.ч. 3 на телескопических направляющих

Преимущества

- Дизайн HardLine
- Ручка из алюминия
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Замок

Аксессуары (на страницах 160)


- 06, 13, 15, 20, 30

¹ Прибор предназначен исключительно для хранения вин. Максимальное количество стандартных бутылок 0,75 согласно требованиям стандарта NF H35-124 (высота: 300,5 мм, ø: 76,1 мм). Полную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 3.

² Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину прибора на 3,5 см. Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится.

82-87

UWTgb 1682

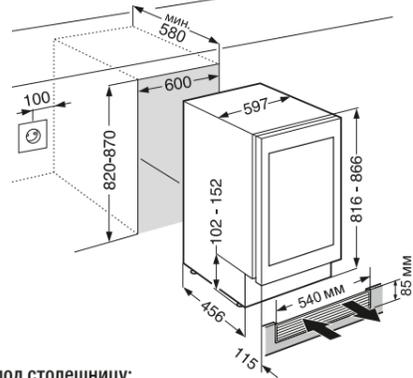**Монтаж под столешницу:**

Цоколь регулируется по высоте на 50 мм с помощью ножек, теплообмен осуществляется исключительно через вентиляционную решетку, включенную в комплект. Предусматривать дополнительную вентиляцию в рабочей поверхности не нужно. Стеклопакет без рамы и ручки.

Размеры двери: Ш/В/Г 596/717/39 мм



45

Винные шкафы, встраиваемые под столешницу

euroflett



82-87




82-87



82-87

82-87


UWTes 1672 / UWKes 1752

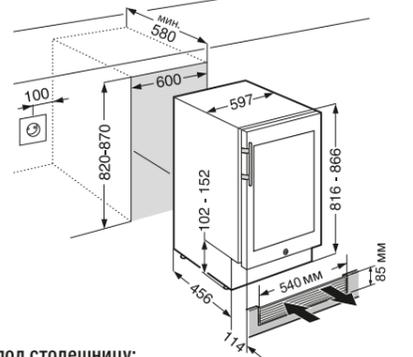**Монтаж под столешницу:**

Цоколь регулируется по высоте на 50 мм с помощью ножек, теплообмен осуществляется исключительно через вентиляционную решетку, включенную в комплект. Предусматривать дополнительную вентиляцию в рабочей поверхности не нужно.

Размеры двери: Ш/В/Г 592/716/38 мм

45

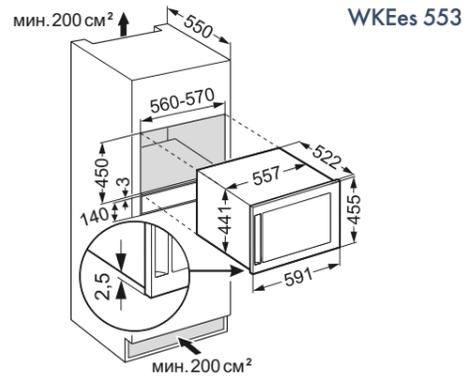

WKEes 553

Внимание:

Вентиляция всегда сверху. При установке под рабочую поверхность необходима вентиляционная решетка. Стеклопакет в корпусе из нержавеющей стали.

Размеры двери, мм: высота / ширина / глубина 591 / 455 / 16

Встраиваемый климатический винный шкаф

WKEes 553
GrandCru

LED Wine Telescopic Rails

Прибор, встраиваемый в нишу / дверь вровень с поверхностью

Класс энергопотребления: <A>

Расход энергии за год/24 ч: 130/0,356 кВт.ч

Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л: 18¹

Общий / полезный объем: 48 / 46 л

Уровень шума: 34 дБ(А)

Климатический класс: SN (от +10°C до +32°C)

Дверь: Стеклопакет в раме из нерж. стали

Размеры ниши в см (В/Ш/Г): 45/56/мин. 55

Управление

- ЖК-дисплей внутри камеры, сенсорное электронное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: акустический
- Защита от детей

Винный шкаф

- 1 температурная зона, регулируется от +5°C до +20°C
- Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр
- Поддержание влажности воздуха посредством вентилятора
- Светодиодное освещение постоянное, с режимом затемнения
- Полки из натурального дерева
- 3 полки для хранения, в т.ч. 2 на телескопических направляющих

Преимущества

- Встроенная ручка
- Перенавешиваемая дверь

Аксессуары (на страницах 160)

- 06, 13, 15, 20

UWTgb 1682
Vinidor

LED Wine Tip Open Soft System Telescopic Rails

Прибор, встраиваемый под столешницу

Класс энергопотребления: <A>

Расход энергии за год/24 ч: 144/0,392 кВт.ч

Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л: 34¹

Общий / полезный объем: 123/94 л

Уровень шума: 36 дБ(А)

Климатический класс: SN-ST (от +10°C до +38°C)

Дверь: Стеклопакет без ручек, черная рама

Размеры ниши в см (В/Ш/Г): 82-87/60/мин. 58

Управление

- ЖК-дисплей внутри камеры, сенсорное электронное управление
- Цифровая индикация температуры для 2 температурных зон
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: акустический
- Защита от детей

Винный шкаф

- 2 температурные зоны, регулируются от +5°C до +20°C
- 2 контура охлаждения
- Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр
- Поддержание влажности воздуха посредством вентилятора
- Светодиодное освещение постоянное, с режимом затемнения
- Полки из натурального дерева
- 5 полок для хранения, в т.ч. 3 на телескопических направляющих

Преимущества

- Технология TipOpen
- Регулируемые по высоте ножки спереди и сзади
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Скрытая дверная петля с ограничителем открывания

Аксессуары (на страницах 160)

- 06, 20

UWTes 1672
Vinidor

LED Wine Telescopic Rails

Прибор, встраиваемый под столешницу

Класс энергопотребления:

Расход энергии за год/24 ч: 196/0,535 кВт.ч

Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л: 34¹

Общий / полезный объем: 123/94 л

Уровень шума: 38 дБ(А)

Климатический класс: SN-ST (от +10°C до +38°C)

Дверь: Стеклопакет в раме из нерж. стали

Размеры ниши в см (В/Ш/Г): 82-87/60/мин. 58

Управление

- Электронная система MagicEye внутри камеры, управление кнопками
- Цифровая индикация температуры для 2 температурных зон
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: акустический
- Защита от детей

Винный шкаф

- 2 температурные зоны, регулируются от +5°C до +20°C
- 2 контура охлаждения
- Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр
- Поддержание влажности воздуха посредством вентилятора
- Светодиодное освещение постоянное, с режимом затемнения
- Полки из натурального дерева
- 5 полок для хранения, в т.ч. 3 на телескопических направляющих

Преимущества

- Ручка из алюминия
- Регулируемые по высоте ножки спереди и сзади
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Замок

Аксессуары (на страницах 160)

- 06, 13, 15, 20, 30

UWKes 1752
GrandCru

LED Wine Telescopic Rails

Прибор, встраиваемый под столешницу

Класс энергопотребления: <A>

Расход энергии за год/24 ч: 145/0,396 кВт.ч

Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л: 46¹

Общий / полезный объем: 135/110 л

Уровень шума: 38 дБ(А)

Климатический класс: SN-ST (от +10°C до +38°C)

Дверь: Стеклопакет в раме из нерж. стали

Размеры ниши в см (В/Ш/Г): 82-87/60/мин. 58

Управление

- Электронная система MagicEye внутри камеры, управление кнопками
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: акустический
- Защита от детей

Винный шкаф

- 1 температурная зона, регулируется от +5°C до +20°C
- Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр
- Поддержание влажности воздуха посредством вентилятора
- Светодиодное освещение постоянное
- Полки из натурального дерева
- 4 полки для хранения, в т.ч. 3 на телескопических направляющих

Преимущества

- Ручка из алюминия
- Регулируемые по высоте ножки спереди и сзади
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Скрытая дверная петля с ограничителем открывания
- Замок

Аксессуары (на страницах 160)


- 06, 13, 15, 16, 20, 30



Качество до мельчайших деталей



Винные климатические шкафы оборудованы современной электронной **системой управления** с цифровым индикатором температуры. Система управления позволяет с точностью до градуса установить температуру в диапазоне от +5°C до +20°C. Ее текущее значение отображается на индикаторе, расположенном внутри шкафа.

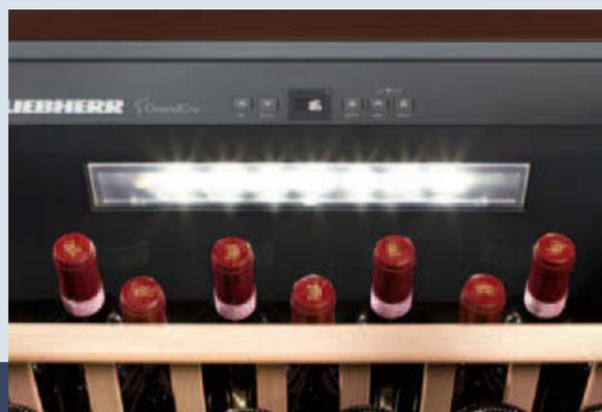

Все шкафы серии GrandCru оснащаются инновационным **светодиодным внутренним освещением**, с режимом плавного затемнения. Для идеальной демонстрации вин в моделях со стеклянной дверью освещение можно оставлять включенным в течении длительного времени.



Встроенный **замок** чрезвычайно прочен и обеспечивает надежную защиту от нежелательного доступа.



Регулируемые по высоте полки из натурального дерева обеспечивают оптимальное расположение бутылок и хороший обзор. Хранение бутылок в положении друг против друга позволяет максимально использовать пространство винного шкафа. Деревянные полки идеально подходят для хранения бутылок типа бордо.



◀70▶



◀70▶



◀70▶

WKt 5552
GrandCru

A+ LED Wine

Класс энергопотребления: $\leq A$
Расход энергии за год/24 ч: 140/0,382 кВт.ч
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л: 253¹
Общий/полезный объем: 573/525 л
Уровень шума: 41 дБ(А)
Климатический класс: SN-ST (от +10°C до +38°C)
Дверь/корпус: Дверь со стеклопакетом в раме цвета terra/terra
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 192/70/74,2

Управление

- Электронная система MagicEye внутри камеры, управление кнопками
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: акустический
- Защита от детей

Винный шкаф

- 1 температурная зона, регулируется от +5°C до +20°C
- Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр
- Поддержание влажности воздуха посредством вентилятора
- Светодиодное освещение постоянное
- Регулируемые по высоте полки из натурального дерева
- 7 полок для хранения

Преимущества

- Дизайн HardLine
- Ручка из алюминия с толкателем
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Замок

Аксессуары (на страницах 160)

- 06, 14, 15, 16, 17, 20

WKes 4552
GrandCru

A+ LED Wine

Класс энергопотребления: $\leq A$
Расход энергии за год/24 ч: 133/0,364 кВт.ч
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л: 201¹
Общий/полезный объем: 478/435 л
Уровень шума: 41 дБ(А)
Климатический класс: SN-ST (от +10°C до +38°C)
Дверь/корпус: Стеклопакет в раме из нерж. стали/нерж. сталь
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 165/70/74,2

Управление

- Электронная система MagicEye внутри камеры, управление кнопками
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: акустический
- Защита от детей

Винный шкаф

- 1 температурная зона, регулируется от +5°C до +20°C
- Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр
- Поддержание влажности воздуха посредством вентилятора
- Светодиодное освещение постоянное
- Регулируемые по высоте полки из натурального дерева
- 6 полок для хранения

Преимущества

- Дизайн HardLine
- Ручка из алюминия с толкателем
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Замок

Аксессуары (на страницах 160)

- 06, 13, 14, 15, 16, 17, 20

WKt 4552
GrandCru

A+ LED Wine

Класс энергопотребления: $\leq A$
Расход энергии за год/24 ч: 133/0,364 кВт.ч
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л: 201¹
Общий/полезный объем: 478/435 л
Уровень шума: 41 дБ(А)
Климатический класс: SN-ST (от +10°C до +38°C)
Дверь/корпус: Дверь со стеклопакетом в раме цвета terra/terra
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 165/70/74,2

Управление

- Электронная система MagicEye внутри камеры, управление кнопками
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: акустический
- Защита от детей

Винный шкаф

- 1 температурная зона, регулируется от +5°C до +20°C
- Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр
- Поддержание влажности воздуха посредством вентилятора
- Светодиодное освещение постоянное
- Регулируемые по высоте полки из натурального дерева
- 6 полок для хранения

Преимущества


- Дизайн HardLine
- Ручка из алюминия с толкателем
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Замок

Аксессуары (на страницах 160)

- 06, 14, 15, 16, 17, 20

Полную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 3.

¹ Прибор предназначен исключительно для хранения вин. Максимальное количество стандартных бутылок 0,75 согласно требованиям стандарта NF H35-124 (высота:300,5 мм, ø: 76,1 мм).





◀60▶



◀60▶



◀60▶



◀60▶

WKb 4212

Vinothek

Wine

Класс энергопотребления: $\lt;A>$

Расход энергии за год/24 ч: 168/0,458 кВт.ч

Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л: 200¹

Общий/полезный объем: 427/395 л

Уровень шума: 41 дБ(А)

Климатический класс: SN-ST (от +10°C до +38°C)

Дверь/корпус: Дверь со стеклопакетом в черной раме/черный

Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 165/60/73,9

Управление

- Управление MagicEye в верхней части
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: акустический
- Защита от детей

Винный шкаф

- 1 температурная зона, регулируется от +5°C до +20°C
- Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр
- Поддержание влажности воздуха посредством вентилятора
- Внутреннее освещение постоянное
- Регулируемые по высоте полки из натурального дерева
- 6 полок для хранения

Преимущества

- Дизайн HardLine
- Эргономичная ручка, черная
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери

Аксессуары (на страницах 160)

- 06, 14, 15, 20, 26

WKb 3212

Vinothek

Wine

Класс энергопотребления: $\lt;A>$

Расход энергии за год/24 ч: 161/0,441 кВт.ч

Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л: 164¹

Общий/полезный объем: 336/309 л

Уровень шума: 39 дБ(А)

Климатический класс: SN-ST (от +10°C до +38°C)

Дверь/корпус: Дверь со стеклопакетом в черной раме/черный

Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 135/60/73,9

Управление

- Управление MagicEye в верхней части
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: акустический
- Защита от детей

Винный шкаф

- 1 температурная зона, регулируется от +5°C до +20°C
- Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр
- Поддержание влажности воздуха посредством вентилятора
- Внутреннее освещение постоянное
- Регулируемые по высоте полки из натурального дерева
- 4 полки для хранения

Преимущества

- Дизайн HardLine
- Эргономичная ручка, черная
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери

Аксессуары (на страницах 160)

- 06, 14, 15, 20, 26

WKb 1812

Vinothek

A+

Wine

Класс энергопотребления: $\lt;A>$

Расход энергии за год/24 ч: 113/0,307 кВт.ч

Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л: 66¹

Общий/полезный объем: 145/134 л

Уровень шума: 38 дБ(А)

Климатический класс: SN-ST (от +10°C до +38°C)

Дверь/корпус: Дверь со стеклопакетом в черной раме/черный

Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 89/60/61,3

Управление

- Управление MagicEye в верхней части
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: акустический
- Защита от детей

Винный шкаф

- 1 температурная зона, регулируется от +5°C до +20°C
- Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр
- Поддержание влажности воздуха посредством вентилятора
- Внутреннее освещение постоянное
- Регулируемые по высоте решетчатые полки
- 3 полки для хранения

Преимущества

- Дизайн HardLine
- Эргономичная ручка, черная
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери

Аксессуары (на страницах 160)

- 06, 15, 18, 20, 26

WТb 4212

Vinothek

Wine

Класс энергопотребления: $\lt;A>$

Расход энергии за год/24 ч: 168/0,460 кВт.ч

Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л: 200¹

Общий/полезный объем: 427/395 л

Уровень шума: 41 дБ(А)

Климатический класс: SN-ST (от +10°C до +38°C)

Дверь/корпус: Дверь со стеклопакетом в черной раме/черный

Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 165/60/73,9

Управление

- Управление MagicEye в верхней части
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: акустический
- Защита от детей

Винный шкаф

- 6 слоев с температурой от +5°C до +18°C
- Поддача свежего воздуха через угольный фильтр
- Поддержание влажности воздуха посредством лавового камня
- Внутреннее освещение постоянное
- Регулируемые по высоте полки из натурального дерева
- 6 полок для хранения

Преимущества

- Дизайн HardLine
- Эргономичная ручка, черная
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери

Аксессуары (на страницах 160)

- 06, 14, 15, 21, 26

¹ Прибор предназначен исключительно для хранения вин. Максимальное количество стандартных бутылок 0,75 согласно требованиям стандарта NF H35-124 (высота:300,5 мм, ø: 76,1 мм).

Полную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 3.





WKes 653



Для оптимальной презентации благородных вин идеально подходит винный шкаф WKes 653, оснащенный **светодиодной подсветкой** с режимом плавного затухания. Так как светодиоды выделяют минимальное количество тепла и не являются источником УФ-излучения, освещение может быть включено в течение длительного времени, не оказывая влияния на качество напитка.



Практичный контейнер служит для хранения винных аксессуаров или сладостей как, например, шоколада или конфет, которые подаются при должной температуре и улучшают вкусовые ощущения от вина.



WKes 653
GrandCru

A++ LED Wine Smart Steel

Класс энергопотребления: A++
Расход энергии за год/24 ч: 75/0,205 кВт.ч
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л: 12 ¹
Общий/полезный объем: 56/38 л
Уровень шума: 40 дБ(А)
Климатический класс: SN (от +10°C до +32°C)
Дверь/корпус: Стеклопакет в раме из нерж. стали с покр. SmartSteel/нерж. сталь с покр. SmartSteel
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 61,2/42,5/47,8

Управление

- ЖК-дисплей внутри камеры, сенсорное электронное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: акустический
- Защита от детей

Винный шкаф

- 1 температурная зона, регулируется от +5°C до +20°C
- Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр
- Поддержание влажности воздуха посредством вентилятора
- Светодиодное освещение постоянное, с режимом затемнения
- Полки из натурального дерева
- 3 полки для хранения


Преимущества

- Дизайн HardLine
- Сторона открывания двери - правая, неперенавешиваемая
- Сменный уплотнитель двери
- Отделение для аксессуаров
- Возможен монтаж на стену
- Замок

Аксессуары (на страницах 160)

- 06, 15, 19, 20

¹ Прибор предназначен исключительно для хранения вин. Максимальное количество стандартных бутылок 0,75 согласно требованиям стандарта NF H35-124 (высота:300,5 мм, ø: 76,1 мм). Полную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 3.





В двух **презентационных полках** различной высоты возможно раздельное хранение сигар. Полочки выполнены из испанского кедра и могут легко выниматься.



43

ZKes 453

Humidor

LED

Cigar

Smart Steel

Расход энергии за год/24 ч: 162/0,443 кВт.ч

Общий/полезный объем: 43/39 л

Уровень шума: 40 дБ(А)

Климатический класс: N (от +16°C до +32°C)

Дверь/корпус: Стеклопакет в раме из нерж. стали с покр. SmartSteel/нерж. сталь с покр. SmartSteel

Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 61,2/42,5/47,8

Управление

- ЖК-дисплей внутри камеры, сенсорное электронное управление
- Цифровая индикация температуры и влажности воздуха
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: акустический
- Защита от детей

Humidor

- 1 температурная зона, регулируется от +16°C до +20°C
- Влажность регулируется от 68% до 75%
- Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр
- Поддержание влажности воздуха посредством вентилятора
- Светодиодное освещение постоянное, с режимом затемнения
- Полки из испанского кедра
- 2 полки для хранения

Преимущества

- Дизайн HardLine
- Сторона открывания двери - правая, неперенавешиваемая
- 2 презентационных бокса
- Возможен монтаж на стену
- Замок

Аксессуары (на страницах 160)

- 06, 19



Встроенный контейнер вмещает один литр дистиллированной воды. Датчики регулируют ее потребление, обеспечивая **точное поддержание влажности** на выбранном уровне **от 68 % до 75 %**. Система управления своевременно сообщает пользователю о необходимости пополнения контейнера для воды.

Полную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 3.



Иновационное светодиодное внутреннее освещение расположено в верхней части прибора. Данная технология обеспечивает равномерное освещение всего внутреннего пространства шкафа.



43

CMes 502

A+

LED

Smart Steel

Класс энергопотребления: <math>\lt; A^+ </math>

Расход энергии за год/24 ч: 107/0,293 кВт.ч

Общий/полезный объем: 45/42 л

Уровень шума: 35 дБ(А)

Климатический класс: SN-ST (от +10°C до +38°C)

Дверь/корпус: Стеклопакет в раме из нерж. стали с покр. SmartSteel/нерж. сталь с покр. SmartSteel

Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 61,2/42,5/45

Управление

- Механическое управление, поворотный регулятор

Холодильная камера

- 1 температурная зона, регулируется от +2°C до +10°C
- Светодиодное освещение постоянное, с режимом затемнения
- Полки из нержавеющей стали
- 3 полки для хранения

Преимущества

- Дизайн HardLine
- Регулируемые ножки спереди
- Сторона открывания двери - правая, неперенавешиваемая
- Возможен монтаж на стену
- Замок

Аксессуары (на страницах 160)

- 01, 02



Универсальное внутреннее пространство, выполненное в серебристом цвете, презентабельно и может быть организовано в соответствии с индивидуальными потребностями. Внутренние полки устанавливаются на необходимой высоте.



01

Маслёнка

Практичная маслёнка была разработана для удобного использования с помощью одной руки. Она легко снимается и открывается, благодаря продуманным габаритам может вместить сливочное масло различных размеров. Маслёнка устойчива к падениям и мойке в посудомоечной машине. Она подходит для всех холодильников LIEBHERR.



Для всех отдельно стоящих и встраиваемых комбинаций и холодильных камер 7420 306

02

Подставка для яиц

Универсальная подставка для яиц легко извлекается, а её ёмкость может гибко регулироваться для надёжного размещения от 10 до 20 куриных яиц или до 28 перепелиных. Их можно хранить узкой частью вниз, что позволит увеличить срок годности.



Для всех отдельно стоящих и встраиваемых комбинаций и холодильных камер 7420 316

03

VarioSafe

Отделение VarioSafe обеспечит хороший обзор и порядок при хранении продуктов. Лучше всего контейнер VarioSafe подходит для хранения тюбиков, банок и мелких упаковок. В холодильной камере его можно разместить на различной высоте благодаря боковым держателям. Для увеличения вместительности контейнера предусмотрен дополнительный вариант его установки. Так, полезный объём контейнера VarioSafe может быть увеличен с 11,3 литров до 14,9 литров.



Холодильные камеры серии BluPerformance с BioFresh или BioCool 7275 142
Комбинации серии BluPerformance с секцией BioFresh 7275 144

04

Полка (гирлянда) для бутылок

Практичным и элегантным решением для хранения напитков является полка (гирлянда) для бутылок.



60 см: Комбинации серии BluPerformance с секцией BioFresh	7112 510	CNP(ef) 4813, 4313; CN(ef, sl) 4813, 4713, 4313, 4213; CN(fb, kw, no) 4313	7112 442
60 см: Приборы BluPerformance с отделением BioCool; приборы K и KB; SBS(bs, ef, es, est) 8673, 8663, 8486, 8473	7112 508	CTN(est) 3663	7112 828
SBSef 7343, SBS(est) 7212	7112 448	CT(s) 3306; CTP(est) 3016; K 4220, 3130	7112 826
CBNpes 5758, CBNef 5715, CN(ef) 5715	7112 518	CTP(s) 2921, 2541, 2521;	
ICBN 3324; ICBS 3224	7112 504	CU(ag, ef, fr, sl, wb) 3311, 2811, 2311; K(sl) 2814	7112 822
ICS 3234; ICUNS 3324; ICUS 3324; IK 3520;	7112 506	CU(be, ef, sl) 4015, 3515, 2915;	
		CN(be, bs, ef) 4015, 3915, 3535, 3515;	
		C(ef) 4025, 3525; CTP(est) 3316	7112 446

05

Система хранения

В отделениях BioFresh и BioCool предусмотрена специальная система хранения, способствующая хорошему обзору и рациональному хранению продуктов. Благодаря этой системе в холодильной камере всегда найдётся подходящее место как для небольших, так и для крупных продуктов. Система обеспечивает логичную и понятную классификацию продуктов по сроку годности или виду: например, с разделением на овощи и фрукты. Все элементы этой системы отличаются высокой надёжностью, они легко очищаются и подходят для мытья в посудомоечных машинах.



60 см: Модели серии BluPerformance с секцией BioFresh и отделением BioCool (кроме BP 2850)	7413 532
70 см: Модели серии BluPerformance с секцией BioFresh и отделением BioCool	7423 132
Встраиваемые модели с BioFresh и BioCool, SUiB 1550	7413 530

06

Фильтр на основе активированного угля FreshAir

Воздушный фильтр на основе активированного угля FreshAir интегрирован в конструкцию вентилятора. Он обеспечивает фильтрацию циркулирующего воздуха и нейтрализует неприятные запахи, гарантируя оптимальное качество воздуха в приборе. При необходимости замены фильтра FreshAir электронная система управления отобразит соответствующее напоминание на дисплее прибора.



Комбинации и холодильные камеры BluPerformance	9096 342
WTes 5972, 5872, 1672; WKEes 553; UWTgb 1682; UWTes 1672; UWKes 1752; WKt 5552, 4552; WKes 4552	7434 557
WKes 653; ZKes 453	7440 699
Все остальные отдельно стоящие винные шкафы, WKb 4212, 3212, 1812; WTb 4212	7433 243

07

Фильтр для воды

Сменный блок фильтра для воды обеспечивать подачу воды наилучшего качества к приборам с ледогенераторами IceMaker. Система электронного управления сообщит, когда необходимо сменить фильтр для воды.



CBN(be, es) 6256	7440 002
------------------	----------

08

Форма для кубиков льда

Большой лоток для кубиков льда может быть легко наполнен водой через специальное отверстие. Благодаря применению герметичной крышки его можно спокойно поставить в морозильную камеру, не беспокоясь об утечке жидкости.



Для всех моделей с морозильной камерой	7423 292
----------------------------------------	----------



09

Аккумуляторы холода

Аккумуляторы холода гарантируют необходимое сохранение холода даже при отключении электропитания. Они могут располагаться в морозильной камере холодильников. Благодаря создаваемому аккумуляторами резерву холода гарантируется сохранение замороженных продуктов при отключении питания.



Для всех отдельно стоящих комбинаций, морозильных камер и SBS	7422 838
SIGN 3524; ICBN 3324; ICBS 3224; ICS 3234; ICUNS 3324; ICUS 3324; SUIG 1514	7430 458
Морозильные лари	7412 053

10

Поднос для замораживания

Практичный поднос позволяет замораживать разложенные отдельно фрукты, ягоды и зелень. В этом случае продукты не смерзаются, сохраняют форму и потом могут быть упакованы в вакуум или разделены на порции.



70 см: CBNPes 5758; CBNef 5715; CN(ef) 5715	7426 078	GT 6122, 4932, 4232, 3622, 3032, 2632, 2122;	
SBSef 7343; SBS(esf) 7212; CN(be, bs, ef) 4015, 3915, 3535, 3515; SGN(esf) 3063; GN 3023, 2723, 1066; GNP 3056, 2756	7426 080	GTP 2756, 2356	7431 389
C(ef) 4025; CU(be, ef, sl) 4015, 3515, 2915; C 3525; GNP 2356, 1956; GN 2323, 1923; GP 2733	7426 356	GTP 4656, 3656	7431 391
		Модели серии BluPerformance	7422 828
		Встраиваемые модели	7430 662

11

Трехметровый шланг для ледогенераторов IceMaker

Трехметровый шланг для приборов со стационарным подводом воды 3/4".



Для моделей со стационарным подводом воды	6030 785
-------------------------------------------	----------

12

Ограничитель открывания двери

При необходимости, угол открытия двери может быть уменьшен до 90°, для того чтобы оптимально расположить прибор у стены или идеально установить его в нишу. В моделях BluPerformance класса Premium ограничение открывания осуществляется с помощью пластиковых деталей, которые устанавливаются в системе SoftSystem. У встраиваемых приборов с системой крепления фасадов door on door ограничение происходит при помощи штифтов, устанавливаемых в петли. Таким образом смежная мебель и двери будут оптимально защищены от повреждений.



Комбинации серии BluPerformance и холодильные камеры с системой SoftSystem	9096 414
ICBN 3324; ICBS 3224; SUIB 1550; UIK 1514, 1510; SUIGN 1554; SUIG 1514	9096 214
SIGN 3524; IK 3520	9096 212

13

Средство по уходу за поверхностью из нержавеющей стали

Для ухода за поверхностями из нержавеющей стали (не использовать для поверхностей с покрытием SmartSteel).



250мл для моделей серий es (для нерж. стали без покрытия SmartSteel)	8409 030
----------------------------------------------------------------------	----------

14

Деревянная полка

Надежные выдвижные полки из дерева ручной работы представляют собой оптимальное решение для хранения бутылок бордо. Расположение бутылок друг на друге позволяет полностью использовать объем винного шкафа.



UWKes 1752	7111 734
WKt 5552, 4552; WKes 4552	7112 159
WKb 4212, 3212; WTb 4212	7112 113

15

Информационные таблички

Информационные таблички обеспечивают быстрый и точный обзор винных запасов. Карточки легко размещаются в информационных табличках.



Таблички для полок из нерж. стали в винных шкафах WKb 1812 (2 шт.)	9086 723
Для всех остальных винных шкафов (5 шт.), SBSes 8486	9094 559

16

Держатель для бутылок

Благодаря практичному держателю пространство винного шкафа будет использоваться максимально эффективно.



UWKes 1752; WKt 5552, 4552; WKes 4552	7436 193
---------------------------------------	----------



17

Демонстрационная полочка

Полочка идеально подходит для демонстрации коллекционных вин и хранения открытых бутылок. Поставляется в качестве опции к винным шкафам.



WTes 5972, 5872	7112 043
Wkt 5552, 4552; WKes 4552	7113 619

18

Полка из нержавеющей стали

При необходимости может быть установлена дополнительная полка из нержавеющей стали.




WKb 1812	7112 035
----------	----------

19

Декоративная панель (при настенном монтаже устройства)

При настенной установке устройства декоративная панель закрывает нижнюю часть прибора, обеспечивая его привлекательный внешний вид.

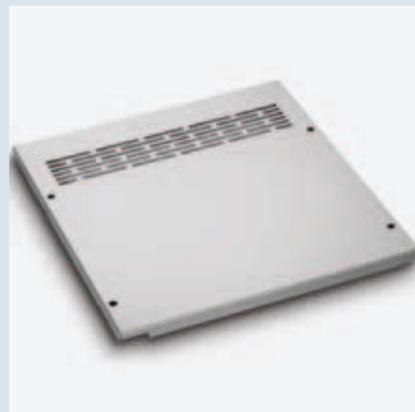


WKes 653; ZKes 453	9590 519
--------------------	----------

20

Контейнер с лавовым камнем

Чтобы защитить винные пробки от высыхания при длительном хранении, можно с помощью лавового камня повысить влажность в устройстве. В контейнере из бука размещать лавовый камень очень удобно и attractивно, он имеет съемную пластиковую чашу, которая заполняется водой для увеличения влажности. Бокс с лавовым камнем можно легко разместить внутри устройства.

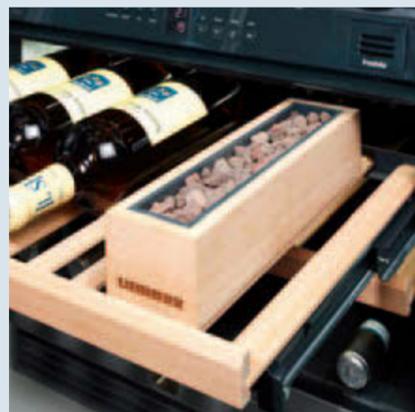

Все винные шкафы (кроме WTb 4212)	9901 820
-----------------------------------	----------

21

Лавовый камень

При необходимости в винных шкафах серии Vinothek можно повысить влажность воздуха с помощью лавового камня.



WTb 4212	9591 517
----------	----------

22

Модуль SmartDeviceBox*

Модуль SmartDeviceBox обеспечит подключение приборов, совместимых с данной технологией, к удобной и безопасной системе дистанционного управления со смартфона или планшета. Среди прочего, эта технология позволяет удаленно просматривать подробности о статусе устройства, а также регулировать режимы его работы. Дополнительная информация о технологии SmartDeviceBox представлена на сайте: www.smartdevice.liebherr.com



Приборы BluPerformance, а также C(ef) 4025, 3525; CN(be, bs, ef) 4015, 3915, 3535, 3515; CTN(ef) 5215; CU(be, ef, sl) 4015, 3515, 2915	6125 228
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

23

3-метровый сетевой шнур

Сетевой шнур легко и просто отсоединяется от прибора. Если стандартной длины шнура 2,10 метра будет недостаточно, практичным и удобным решением послужит 3-метровый кабель.



Модели серии BluPerformance	6009 158
-----------------------------	----------

24

Изоляционная пластина Vario

Если замороженные продукты занимают не весь объем морозильной камеры, изоляционная пластина поможет отсечь неиспользуемый в настоящий момент объем. Это позволяет снизить потребление электроэнергии до 50%.



60 см: Морозильные камеры BluPerformance; SBSbs 8673, SBSes 8663	9368 032
60 см: GN 3023, 2723, 2323, 1923; SGNesf 3063; GNP 3056, 2756, 2356, 1956; SBS(esf) 7212	9363 210
70 см: GN 4113, 3613, 3113, 2613	9363 372





25

Дополнительные корзины для морозильных ларей

Благодаря установке дополнительных корзин облегчается сортировка и обеспечивается более простой доступ к замороженным продуктам.



GTP 4656, 3656	7113 627	GTP 3126	7112 943
GT 6122	7112 727	GT 4232	7113 557
GT 4932	7113 553	GTP 2356	7112 317
GTP 2756	7112 251	GT 3622, 3032, 2632, 2122	7112 725

26

Замок

Предотвращает нежелательный доступ. Легко устанавливается на корпуса морозильных ларей и винных шкафов Vinotek. Винные шкафы Vinidor и GrandCru имеют в серийном оснащении боковой замок. Если винные шкафы устанавливаются по системе Side-by-Side, то пользование боковым замком ограничивается. В этом случае возможен нижний монтаж дополнительного замка.



Vinotek	9094 443
Морозильные лари	9590 835

27

Комплект для увеличения высоты Side-by-Side

Даже при неровностях пола достигается оптимальное положение устройства благодаря специальному комплекту для увеличения высоты Side-by-Side и встроенным ножкам. Общая высота увеличивается на 47 мм.



Модели Side-by-Side серии BluPerformance из нержавеющей стали BlackSteel	9900 000
Модели Side-by-Side серии BluPerformance из нержавеющей стали	9900 004

28

Контейнеры VarioBox

Быстроразъемные контейнеры VarioBox обеспечивают превосходную организацию хранения небольших продуктов, а также удобный обзор содержимого. Они просты в использовании: даже одной рукой вы сможете легко разместить необходимые продукты или переставить контейнеры на другое место. При извлечении продуктов они будут оставаться на своём месте благодаря предусмотренным фиксаторам. Контейнеры VarioBox просты в уходе: их можно мыть в посудомоечной машине. Они могут быть размещены на любой высоте внутренней стороны двери.




Комбинации и холодильные камеры	7420 558
---------------------------------	----------

29

Система SoftSystem для встраиваемых моделей со скользящим креплением фасада

В качестве аксессуара для моделей со скользящим креплением фасада доступна система SoftSystem, обеспечивающая оптимальную простоту использования прибора. С ее помощью дверь будет закрываться очень мягко и тихо. Пожалуйста, обратите внимание: на уже встроенных приборах система SoftSystem может быть установлена с большим трудом. Для корректной установки доводчика требуется глубина мебельной ниши минимум от 560 мм. Для комбинаций необходима установка доводчика на каждую дверь.

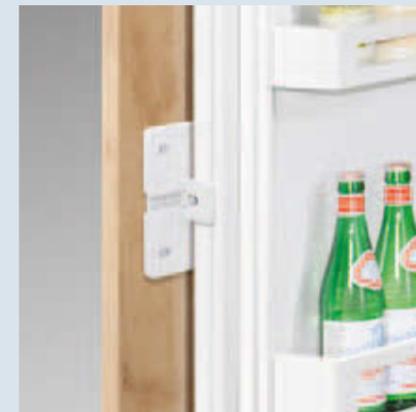

ICBS; ICS; ICUNS; ICUS	9096 494
------------------------	----------

30

Ручка для моделей, встраиваемых под столешницу

Чтобы устройству оптимально соответствовать кухонному интерьеру, прочную алюминиевую ручку можно заменить на более узкую. Она имеет красивую форму, выполнена из шлифованной нержавеющей стали и подкупает своими тактильными ощущениями.



WTes 1672; UWTes 1672; UWKes 1752	9901 071
-----------------------------------	----------

Монтажный и соединительный комплекты

Монтажный комплект для бокового соединения	UIK; UIG (кроме UIKo 1550, UIKo 1560)	9096 126
Монтажный комплект для бокового соединения	UIKo 1550, UIKo 1560	9096 228
Комплект для соединения двух фасадов	комплект для соединения 2-х фасадов для установки на модель с 1-й дверью	9086 398

Монтажные комплекты

Монтажный комплект Side-by-Side	UWT; UWK	9901 647
Монтажный комплект для перенавешивания двери	UWTgb 1682; UWTes 1672; WTes 1672; UWKes 1752	9901 651



Наши каталоги

Подробную информацию о моделях с секцией BioFresh, винных шкафах и компактных приборах вы можете узнать у официальных дилеров Liebherr. Она также доступна в наших каталогах, которые можно скачать на сайте home.liebherr.com.



Мобильные приложения и сообщества



BioFresh App

Полезная информация об идеальном способе сохранения продуктов без потери в них витаминов и минералов.



WineGuide App

Краткий обзор вин и их производителей плюс информация о хранении.



Smoothies & IceCrusher App

Легкое приложение – и на дисплее посыплются ледяные кубики. Кроме того, вы получите лучшие рецепты освежающих и аппетитных смузи.



Чтобы проверить, доступно ли приложение для вашего устройства на платформах Apple, Android и т.д., используйте ссылку или QR-код: apps.home.liebherr.com



Узнайте больше о правильном хранении продуктов, посетив наш ресурс о здоровом питании FreshMAG: blog.liebherr.com/holodilniki/ru

Чтобы получить дополнительную информацию о BioFresh, NoFrost, а также о винных шкафах, достаточно просканировать QR-код смартфоном.



biofresh.liebherr.com



nofrost.liebherr.com



wine.liebherr.com

Оставайтесь в курсе новостей о холодильной технике Liebherr, подписавшись на наши страницы в социальных медиа:



[VK](#) / LiebherrHolodilniki
[Facebook](#) / LiebherrHolodilniki
[YouTube](#) / LiebherrHausgeraete

socialmedia.home.liebherr.com

Наши дилеры дадут вам компетентную консультацию по ассортименту продукции Liebherr и помогут сделать правильный выбор.



* Уточняйте у официальных дилеров наличие данной функции в вашем регионе. Энергопотребление в данном каталоге определено в соответствии со стандартом EN 62552:2013. Значения уровня шума в данном каталоге получены согласно IEC 60704-1, IEC 60704-2-14 и IEC 60704-3. Возможны изменения. В тексте и цифровых обозначениях могут быть технические ошибки и опечатки. Актуальная информация представлена на сайте home.liebherr.com. Напечатано в России 2018 г.

